

Core Range Batten

BN189C

Mounting instruction / Инструкция по монтажу /

Інструкція з монтажу / Монтаждау бойынша нұсқаулық

Version date 13-05-2016

Редакция от 13.05.2016

Редакція від 13.05.2016

13.05.2016 редакция

www.lighting.philips.com

BN189C-M030



IEC
EN60598

AS/NZS
60598


CB

IP 20



Indoor use only
Только для помещений
Тільки для приміщень
Тек жайлар үшін

Type Desc Тип	Power(W) Мощность (Вт) Потужність (Вт) Қуаттылық (Вт)	A (мм / мм)	B (мм / мм)	C (мм / мм)	Kg Вес Вага Салмақ	CCT Цветовая температура Колірна температура Түс температура сы CW/NW Холодный белый / нейтральный белый Холодний білий / нейтральний білий Суық ақ / бейтарап ақ	Cover Плафон
BN189C LED60/LI500 G2	54	57	58	1416	2,0	CW/NW Холодный белый / нейтральный белый Холодний білий / нейтральний білий Суық ақ / бейтарап ақ	ACF
BN189C LED40/LI200 G2	37	57	58	1416	1,8	CW/NW Холодный белый / нейтральный белый Холодний білий / нейтральний білий Суық ақ / бейтарап ақ	ACF

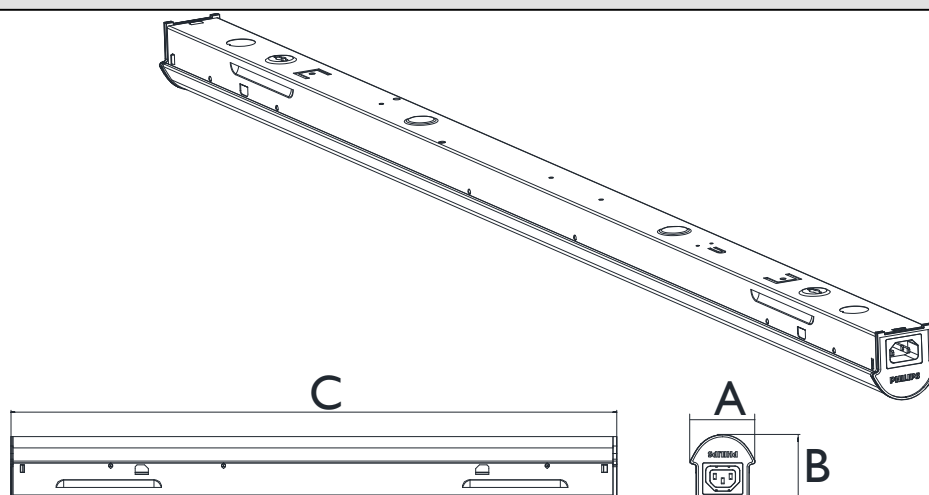

Accessories for Optional / Дополнительные принадлежности / Додаткове приладдя / Қосымша құрал-саймандар

Type Desc Тип	Accessories Desc Принадлежности Приладдя Құрал-саймандар
BY208Z MB-S	Mounting bracket for Symm Монтажная скоба для симметричной установки Монтажна скоба для симметричного встановлення Симметриялы орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы
BY208Z MB-A	Mounting bracket for Asym Монтажная скоба для установки с наклоном Монтажна скоба для встановлення з нахилом Еңкейтіп орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы
BY209Z MB-S	Suspension bracket for Symm Подвесной кронштейн для симметричной установки Підвісний кронштейн для симметричного встановлення Симметриялы орнатуға арналған аспалы кронштейн
BY209Z MB-A	Suspension bracket for Asym Подвесной кронштейн для установки с наклоном Підвісний кронштейн для встановлення з нахилом Еңкейтіп орнатуға арналған аспалы кронштейн
BY208Z SP	Suspension pole Подвесная штанга Підвісна штанга Аспалы штанга
BY208Z TB	Connecting block Соединительная колодка З'єднувальна колодка Жалғастырғыш қалып
BY208Z C600-P	Connecting cable 0.6M Соединительный кабель 0,6 м З'єднувальний кабель 0,6 м Жалғастырғыш кабель 0,6 м
BY208Z C200-P	Connecting cable 0.2M Соединительный кабель 0,2 м З'єднувальний кабель 0,2 м Жалғастырғыш кабель 0,2 м
BY208Z C-2	Power cable 0.2M Кабель питания 0,2 м Кабель живлення 0,2 м Қуат кабелі 0,2 м

Please remove the protective film after the luminaires installation.

Не забудьте снять защитную пленку после установки светильника.

Не забудьте зняти захисну плівку після встановлення світильника.

Шамшырақты орнатудан кейін қорғайтын үлдірді шешуді ұмытпаңыз.

Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.

Address / Адрес / Адрес / Мекен-жайы: 2nd floor, Bldg.6, HuYi Rd.1805, MaLu Town, JiaDing District,


Shanghai (Китай, Китай, Қытай)

Postal code / Почтовый индекс / Поштовий індекс / Пошталық индекс: 201801

PHILIPS

1

Surface Mounting Потолочный монтаж Стельовий монтаж Төбелік монтаждау BN189C

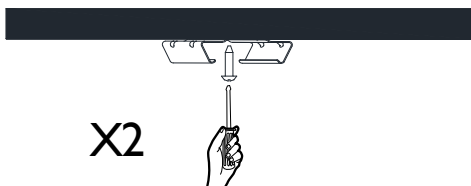


Fix Mounting brackets onto ceiling
Закрепите монтажные скобы на потолке
Закріпіть монтажні скоби на стелі
Монтаждау қапсырмаларын төбеге бекітіңіз

1. Mounting bracket for Symm using the unit of BY208Z MB-S
Монтажная скоба для симметричной установки: BY208Z MB-S
Монтажна скоба для симетричного встановлення: BY208Z MB-S
Симметриялы орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы: BY208Z MB-S
2. Mounting bracket for Asym using the unit of BY208Z MB-A
Монтажная скоба для установки с наклоном: BY208Z MB-A
Монтажна скоба для встановлення з нахилом: BY208Z MB-A
Еңкейтіп орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы: BY208Z MB-A


2

The distance of surface mounting refer to A
Расстояние между монтажными скобами (A)
Відстань між монтажними скобами (A)
Монтаждау қапсырмаларының арасындағы қашықтық (A)

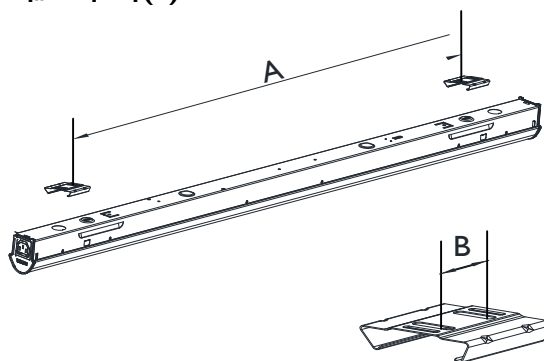

	A (mm/мм)	B (mm/мм)
BN189C LI200 G2	823±20	20
BN189C LI500 G2	1126±20	20

3

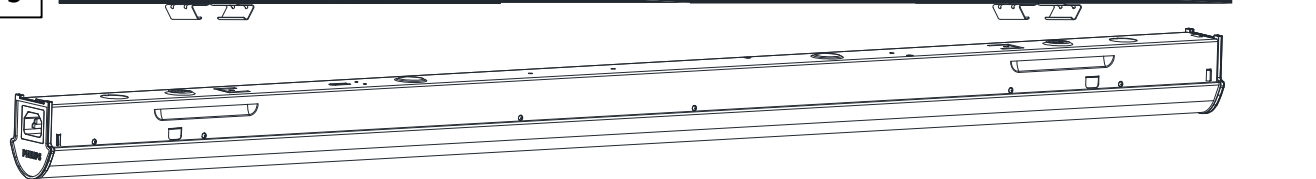


BY208Z TB
Connecting block
Соединительная колодка
З'єднувальна колодка
Жалғастырғыш қалып

BY208Z C600-P/C200-P
Conencting cable
Соединительный кабель
З'єднувальний кабель
Жалғастырғыш кабель


Continue installation unit:
Последовательное соединение светильников:
Послідовне з'єднання світильників:
Шамшырақтарды ретті қосу:

1. BY208Z TB Connecting block
Соединительная колодка BY208Z TB
З'єднувальна колодка BY208Z TB
Жалғастырғыш қалып BY208Z TB
2. BY208Z C600-P/C200-P Conencting cable
Соединительный кабель BY208Z C600-P/C200-P
З'єднувальний кабель BY208Z C600-P/C200-P
Жалғастырғыш кабель BY208Z C600-P/C200-P

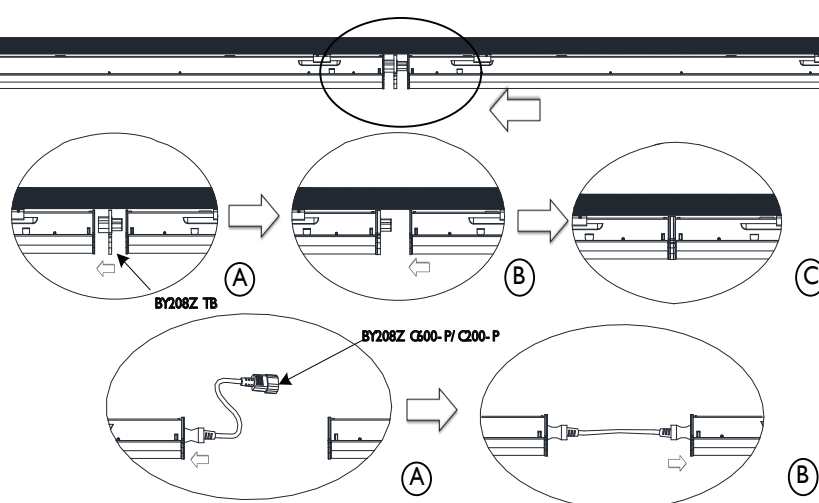


Detail / Увеличенное изображение /
Збільшене зображення / Ұлғайтылған кескін


Surface Mounting for Symm
Симметричный потолочный монтаж
Симетричний стельовий монтаж
Симметриялы төбелік монтаждау

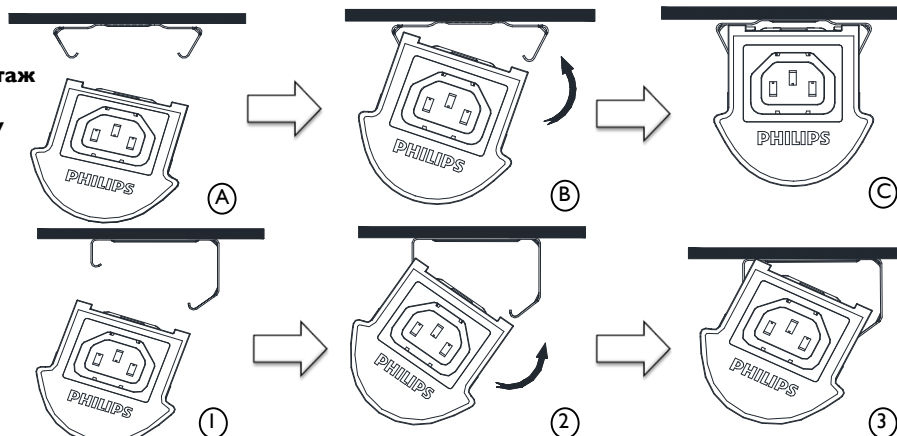

Surface Mounting for Asym
Потолочный монтаж с наклоном
Стельовий монтаж з нахилом
Еңкейтумен төбелік монтаждау

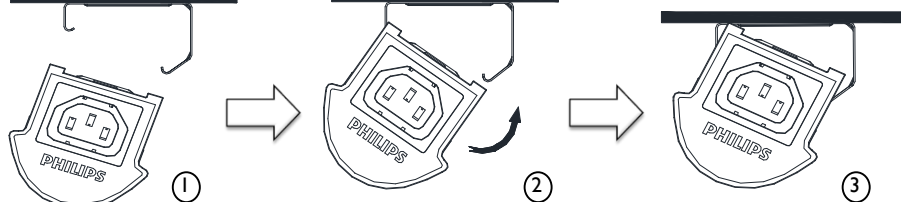

1

Pole Mounting**Монтаж на подвесных штангах****Монтаж на підвісних штангах****Аспалы штангаларда монтаждау****BN189C****Fixing the pole to ceiling surface****Закрепите штанги на потолке****Закріпіть штанги на стелі****Штангаларды төбеге бекітіңіз**

1. Mounting bracket for Symm using the unit of BY209Z MB-S
Монтажная скоба для симметричной установки: BY209Z MB-S
Монтажна скоба для симетричного встановлення: BY209Z MB-S
Симметриялы орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы: BY209Z MB-S
2. Mounting bracket for Asym using the unit of BY209Z MB-A
Монтажная скоба для установки с наклоном: BY209Z MB-A
Монтажна скоба для встановлення з нахилом: BY209Z MB-A
Еңкейтіп орнатуға арналған монтаждау қапсырмасы: BY209Z MB-A
3. Suspension pole using the unit of BY208Z SP
Подвесная штанга: BY208Z SP
Підвісна штанга: BY208Z SP
Аспалы штанга: BY208Z SP



2

The distance of surface mounting refer to C

Расстояние между штангами (C)




Відстань між штангами (C)


Штангалар арасындағы қашықтық (C)

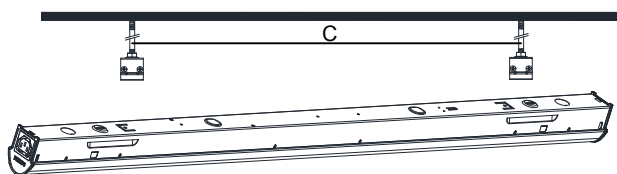



Type Desc. Тип	C (mm/mm)
BN189C LI200 G2	843±20
BN189C LI500 G2	1146±20

3

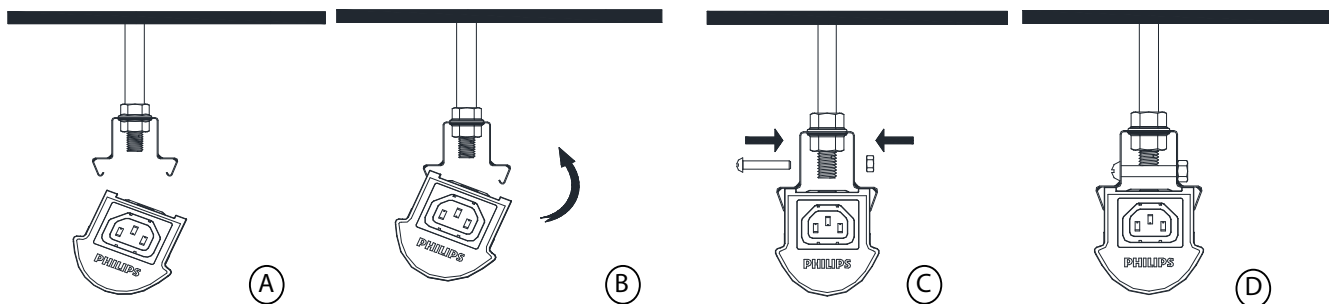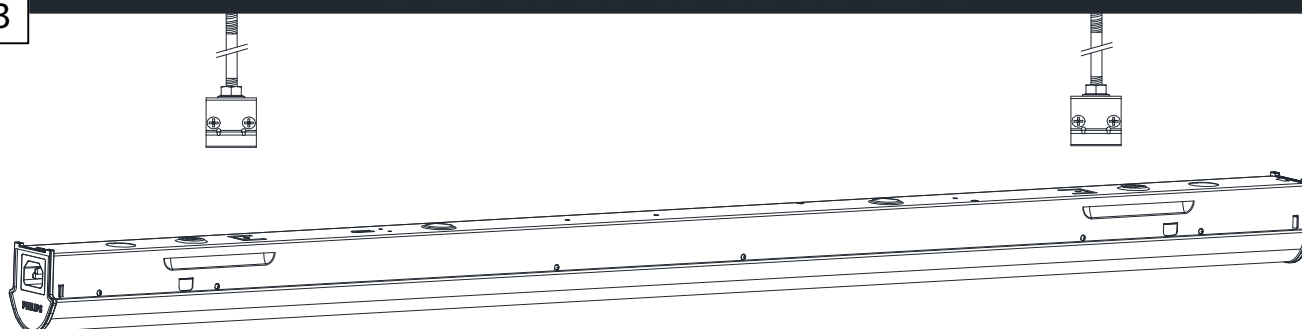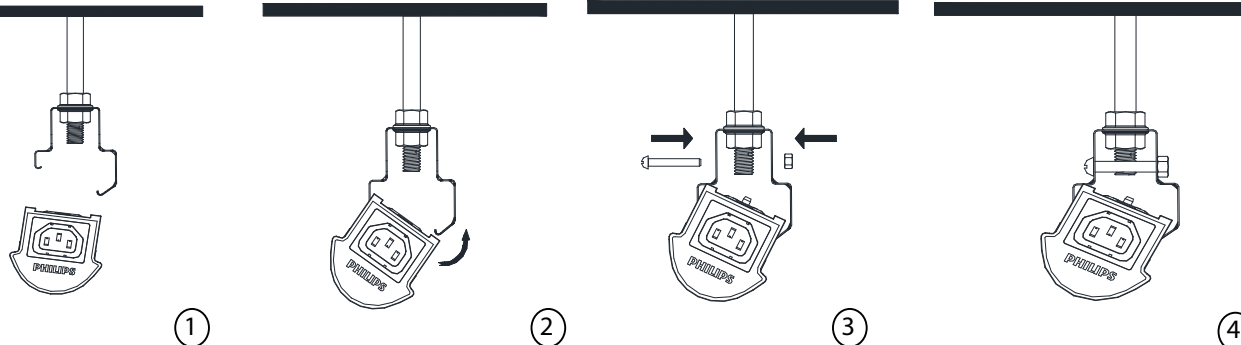
**Pole Mounting for Symm / Симметричный монтаж на штангах /****Симетричний монтаж на штангах / Штангалардағы симметриялы монтаждау****Pole Mounting for Asym / Установка с наклоном /****Встановлення з нахилом / Еңкейтумен орнату**

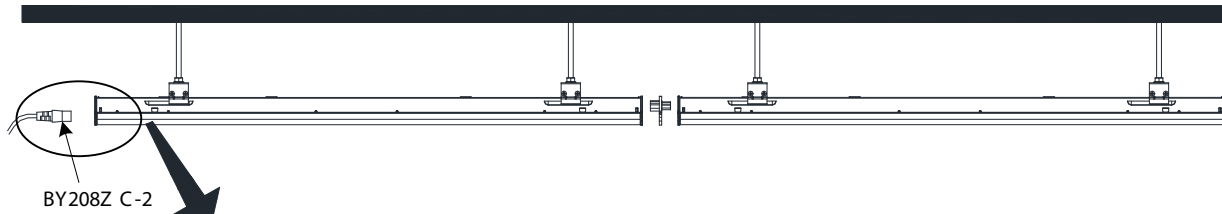


BY208Z C-2

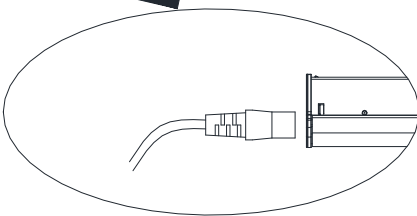**Detail / Увеличенное изображение /**
Збільшене зображення / Ұлғайтылған кескін


A




B



C

BY208Z TB**Connecting block****Соединительная колодка****З'єднувальна колодка****Жалғастырғыш қалып****BY208Z C600-P/C200-P****Conencting cable****Соединительный кабель****З'єднувальний кабель****Жалғастырғыш кабель**

A



B

Detail / Увеличенное изображение /
Збільшене зображення / Ұлғайтылған кескін**Continue installation unit / Последовательное соединение светильников /****Послідовне з'єднання світильників / Шамшырақтарды ретті қосу:****1. BY208Z TB: Connecting block / Соединительная колодка BY208Z TB /****З'єднувальна колодка BY208Z TB / Жалғастырғыш қалып BY208Z TB****2. BY208Z C600-P/C200-P: Conencting cable / Соединительный кабель BY208Z C600-P/C200-P /****З'єднувальний кабель BY208Z C600-P/C200-P / Жалғастырғыш кабель BY208Z C600-P/C200-P****Power cable unit: BY208ZC-2 / Кабель питания BY208Z C-2 /****Кабель живлення BY208Z C-2 / Қуат кабелі BY208Z C-2**

- The recommended maximum number of batten linked together is twenty-four pieces.

Не рекомендуется соединять между собой более 24 светильников.

Не рекомендовано з'єднувати між собою більше 24 світильників.

24 артық шамшырақты өзара жалғау ұсынылмайды.

- Max current of power cable: 10A

Максимальный ток для кабеля питания: 10 A.

Максимальний струм для кабелю живлення: 10 A.

Қуат кабеліне арналған максималды ток: 10 A.

- Recommend to install with fixture to ensure reliable electrical connection.

Для обеспечения надежного электрического соединения рекомендуется устанавливать светильники с использованием указанных принадлежностей.

Для забезпечення надійного електричного з'єднання рекомендується встановлювати світильники з використанням зазначеного приладдя.

Сенімді электрлі қосуды қамтамасыз ету үшін аталған құрал-саймандары бар шамшырақтарды орнату ұсынылады.

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

Светильник подлежит установке квалифицированным электриком в соответствии со всеми электротехническими нормами IEE или местными правилами.

Світильник призначений для встановлення кваліфікованим електриком у відповідності з усіма електротехнічними нормами IEE або місцевими правилами.

Шамшырақты барлық IEE электротехникалық нормаларына немесе жергілікті ережелерге сәйкес білікті электрші орнатуы тиіс.

2. Do not switch on before complete installation. / Не включайте светильник до завершения монтажа. /

Не вмикайте світильник до завершення монтажу. / Шамшырақты монтаждау аяқталғанша қоспаңыз.

3. The luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable material. / Светильник подходит для прямого монтажа на нормально воспламеняемых поверхностях.

Світильник підходить для прямого монтажу на нормально займистих поверхнях. / Шамшырақ қалыпты тұтанатын беттерде тікелей монтаждауға жарамды.

4. The irradiation direction of luminaire must be downward or oblique downward 45°. / Свет должен быть направлен строго вниз или вниз под углом 45°.

Світло повинно бути спрямоване чітко вниз або вниз під кутом 45°. / Жарық қатаң төмен немесе 45° бұрышпен төмен бағытталуы тиіс.

5. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Источник света не подлежит замене; по окончании его срока службы необходимо заменить светильник в сборе.

Джерело світла не підлягає заміні; після закінчення його терміну служби необхідно замінити світильник в зборі.

Жарық көзі ауыстыруға жатпайды; қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін шамшырақты жиналған күйде ауыстыру қажет.

6. This luminaire is designed for normal Indoor application, should not be used/exposed directly in the environment containing hazardous substances (e.g. H2S and others), need you consult with your local Philips office if using in such applications.

Данный светильник предназначен для эксплуатации в обычных условиях; его не следует подвергать прямому воздействию сред, содержащих опасные вещества (например, H2S и т.п.). Перед установкой светильника в нестандартных условиях проконсультируйтесь с местным представительством компании Philips.

Даний світильник призначений для експлуатації в звичайних умовах; його не слід піддавати прямому впливу середовищ, що містять небезпечні речовини (наприклад, H2S і т.д.). Перед встановленням світильника в нестандартних умовах проконсультуйтеся з місцевим представництвом компанії Philips.

Нақты шамшырақ қалыпты жағдайда пайдалануға арналған; оны құрамында қауіпті заттар (мысалы, H2S және т.с.с.) бар орталардың тікелейіне ұшыратпау қажет. Шамшырақты стандартты емес жағдайларда орнатудан бұрын Philips компаниясының жергілікті өкілдігімен кеңесіңіз.