



Philips CitySoul Gen2 BPP530i / BPP531i

Mounting instructions



Instructions de montage	Instrucciones de montaje	Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet	Szerelési utasítások
Montageanleitung	Instruções de montagem	Montaj yönergesi	Návod k montáži
Montage instructie	Monteringsinstruktioner	Οδηγίες συναρμολόγησης	Монтажная инструкция
Istruzioni di montaggio	Monteringsvejledning	Instrukcja montażu	

220V 240V	CE	IEC EN60598	IP66				max +50°C min -20°C	IK 08
	50Hz 60Hz		IK 07 P3					


CitySoul Gen2 Mini
BPP530i

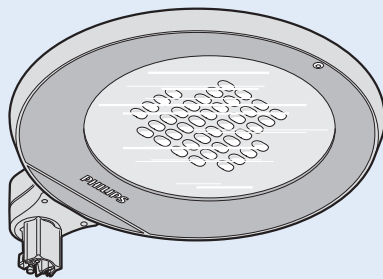


CitySoul Gen2 Large
BPP531i

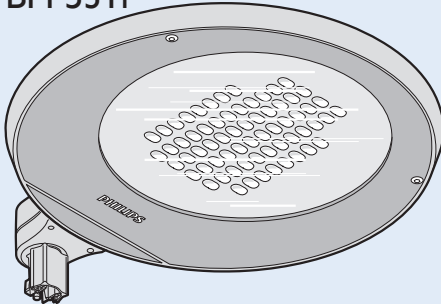


CitySoul Gen2 Mini + lyre
BPP532 + JRP533




CitySoul Gen2 side entry
BRP530 / BRP531




CitySoul Gen2 post top
BPP530 / BPP531

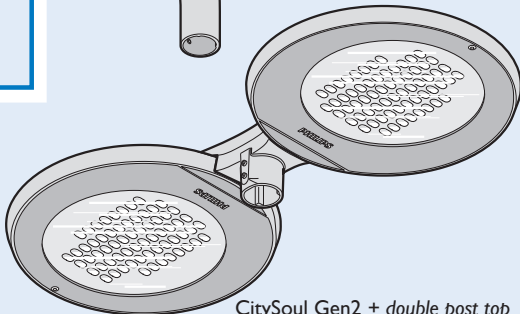


CitySoul Gen2 + double post top
BGP530 / BGP531 + JRP532




CitySoul Gen2 suspended /catenary
BSP530 / BSP531




CitySoul Gen2 + right curve
BVP530 / BVP531 + JSP532




CitySoul Gen2 + accent
BGP530 / BGP531 + JRP534

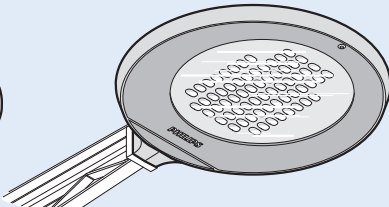


CitySoul Gen2 + spigot dedicated bracket
BGP530 / BGP531 + CD




CitySoul Gen2 + tiltable post top
BGP530 / BGP531 + 76PA

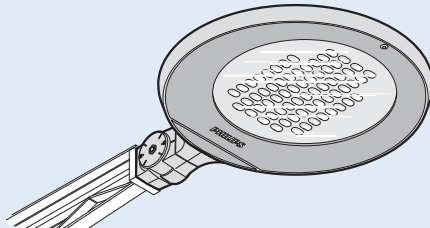











CitySoul Gen2 + tiltable side entry
BGP530 / BGP531 + MBA SJ

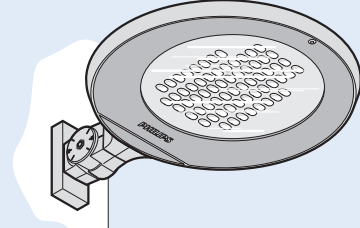

CitySoul Gen2 + tiltable side Wall
BGP530 / BGP531 + MBA W


BPP 530i										
										
740	+/- 10%		830	+/- 10%		TA 35°	TA 50°			
LED19	12.4	10.2	LED19	15.2	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED22	14.2	10.2	LED22	17.4	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED25	16	10.2	LED25	19.8	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED30	19.2	10.2	LED30	24	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED35	22.5	10.2	LED35	28	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED40	26	10.2	LED40	32.5	10.2	●	●	22A/290µs	20	
LED45	29.5	10.2				●	●	22A/290µs	20	
LED55	32.5	10.5	LED50	36.5	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED65	38.5	10.5	LED60	44	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED75	44.5	10.5	LED70	52	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED85	51	10.5	LED80	61	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED95	58	10.5	LED90	69	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED105	65	10.5	LED100	78	10.5	●	●	45A/285µs	10	
LED115	72	10.5				●	●	45A/285µs	10	

BPP 53li										
										
740	+/-10%		830	+/-10%		TA 35°	TA 50°	INRUSH CURRENT	Maximum number of luminaires on MCB 16A type B	
GRN55	35.5	14.6	GRN50	34	14.6	●	●	46A/250µs	11	
GRN65	42.5	14.6	GRN60	42.5	14.6	●	●	46A/250µs	11	
GRN75	49.5	14.6	GRN70	51	14.6	●	●	46A/250µs	11	
GRN85	57	14.6	GRN80	59	14.6	●	●	16A/250µs	11	
GRN95	64	14.6	GRN90	67	14.6	●	●	46A/250µs	11	
GRN106	68	14.9	GRN101	71	14.9	●	●	53A/300µs	8	
GRN116	76	14.9	GRN110	79	14.9	●	●	53A/300µs	8	
GRN125	82	14.9	GRN120	87	14.9	●	●	53A/300µs	8	
GRN135	90	14.9				●	●	53A/300µs	8	
GRN145	97	14.9	GRN130	96	14.9	●		53A/300µs	8	
GRN155	104	14.9	GRN140	104	14.9	●		53A/300µs	8	
GRN165	112	14.9	GRN150	112	14.9	●		53A/300µs	8	
GRN175	120	14.9	GRN160	120	14.9	●		53A/300µs	8	
GRN185	130	14.9				●		53A/300µs	8	

					
1.44	0.96	0.64	2.05	2.54	3.06
				   + =  	
1.02	0.94	2.24	2.68		


BSP530

CitySoul Gen2 Mini suspended

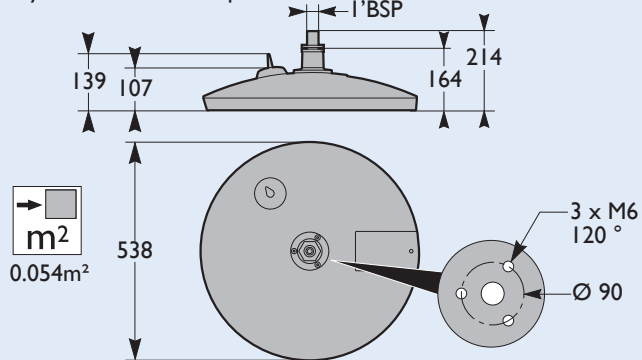


BPP530

CitySoul Gen2 Mini post top

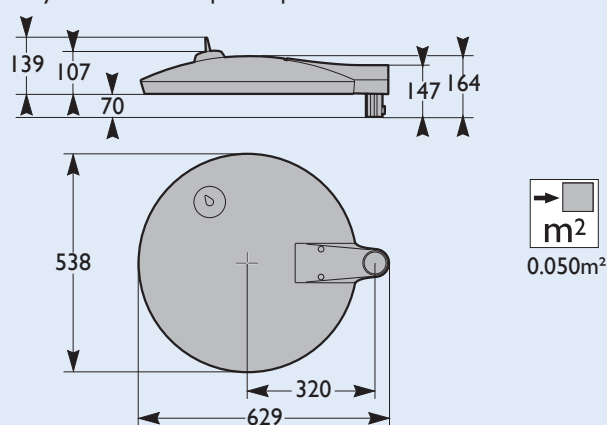


BRP530

CitySoul Gen2 Mini side entry

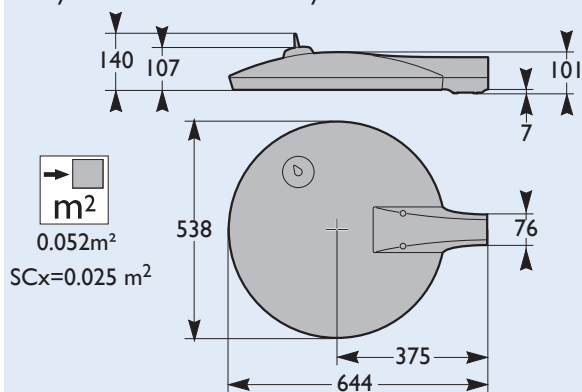


BGP530 CD

CitySoul Gen2 Mini spigot dedicated bracket

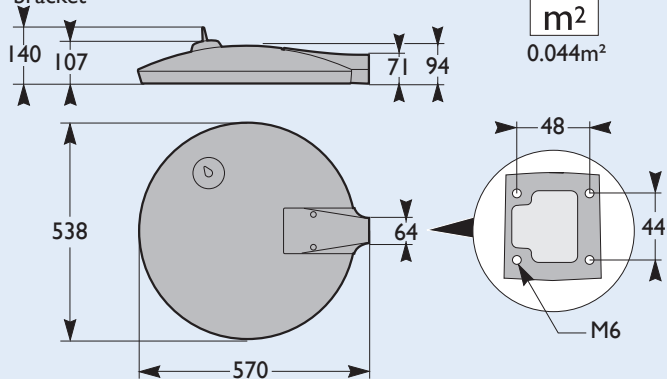


BGP530 76PA

CitySoul Gen2 Mini tiltable post top

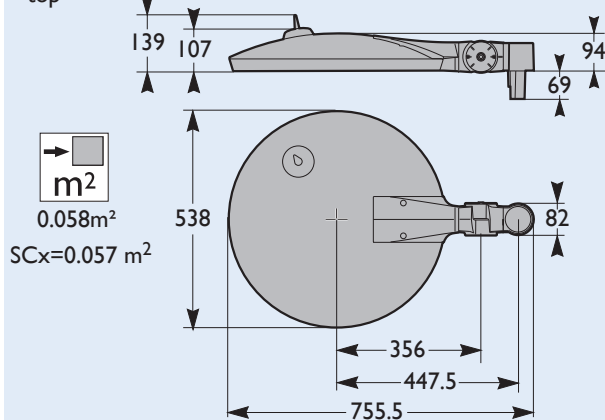


BPP532 + JRP533

CitySoul Gen2 Mini + lyre

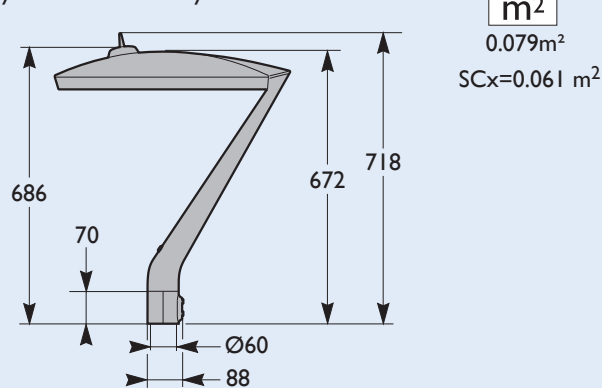


BGP530 N + JRP534

CitySoul Gen2 Mini + accent

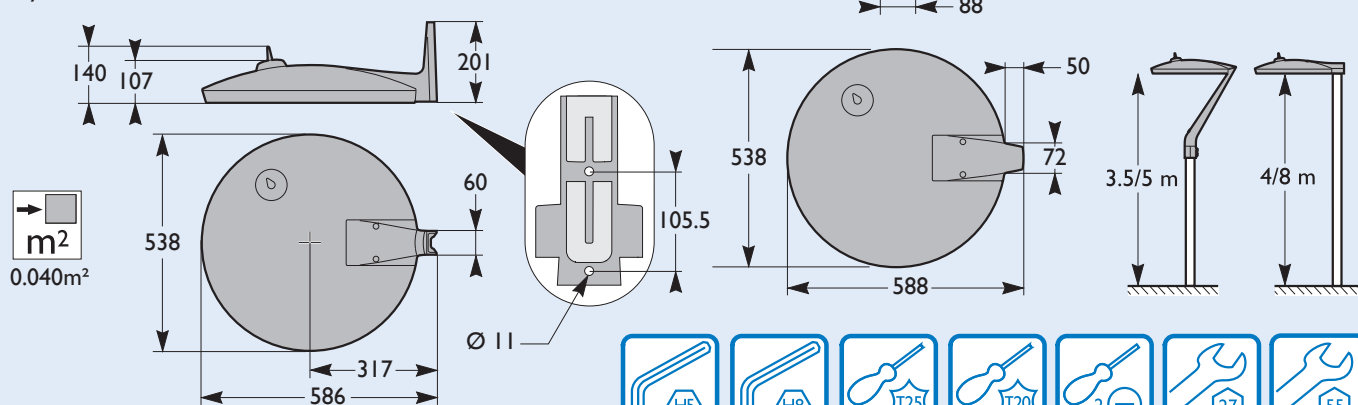


BGP530 N + JRP532

CitySoul Gen2 Mini + double post top

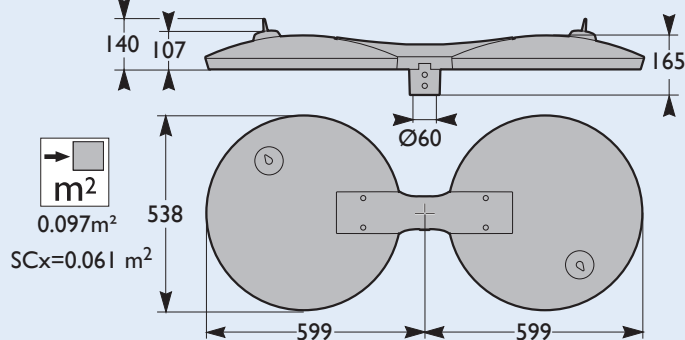


BGP531 N + JRP532

CitySoul Gen2 Large + double post top

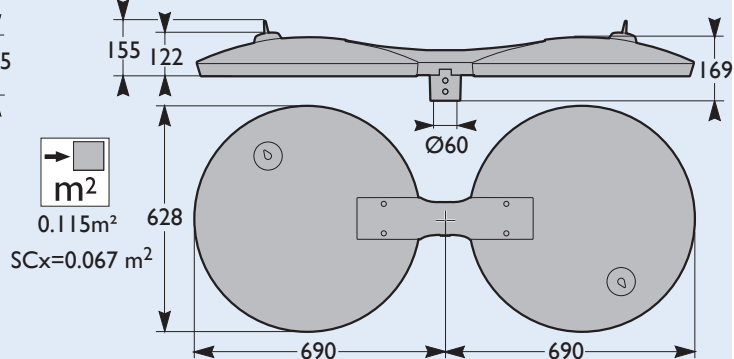


BSP531

CitySoul Gen2 Large suspended

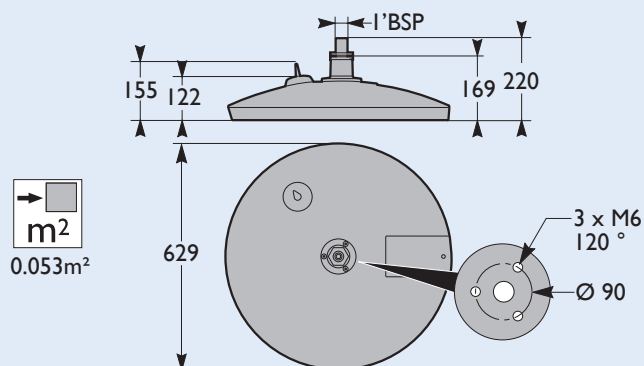


BPP531

CitySoul Gen2 Large post top

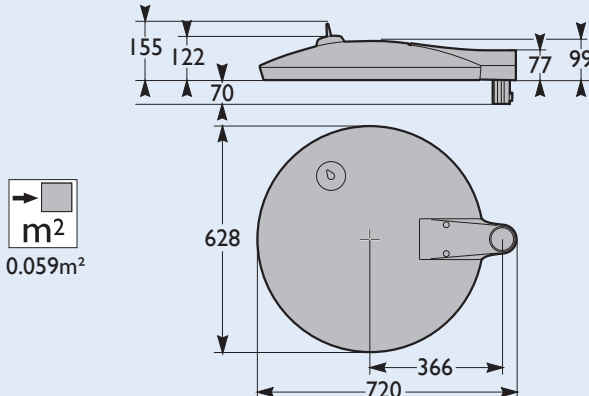


BRP531

CitySoul Gen2 Large side entry

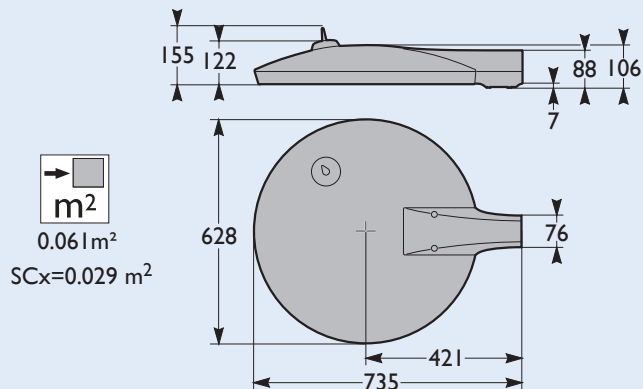


BGP531 76PA

CitySoul Gen2 Large tiltable post top

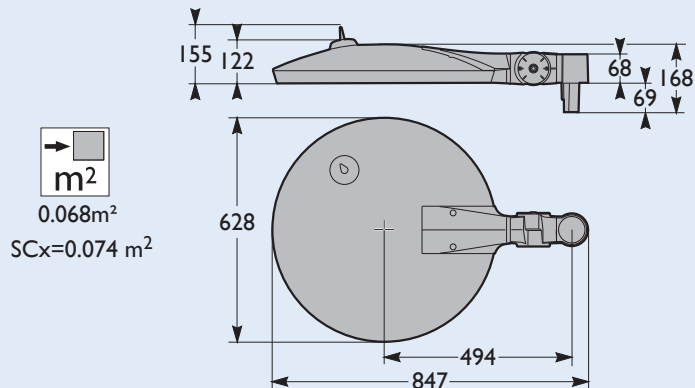


BGP531 CD



CitySoul Gen2 Large for east and graphic bracket

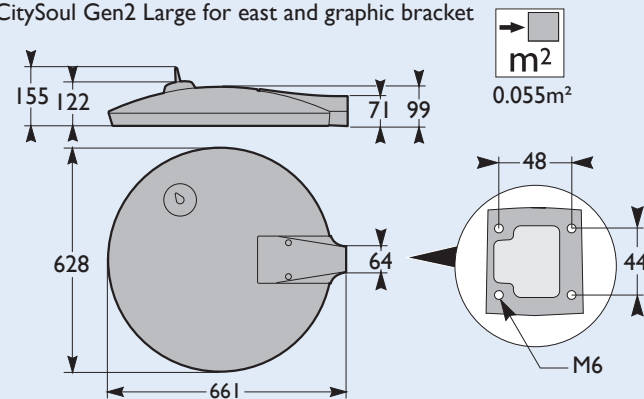


BGP531 N + JRP534

CitySoul Gen2 Large + accent






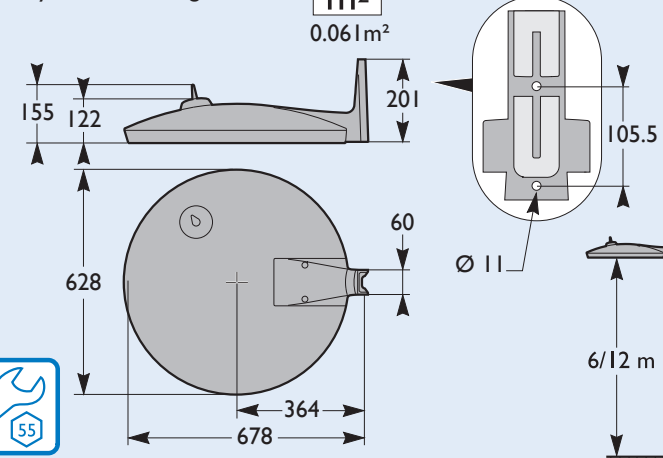


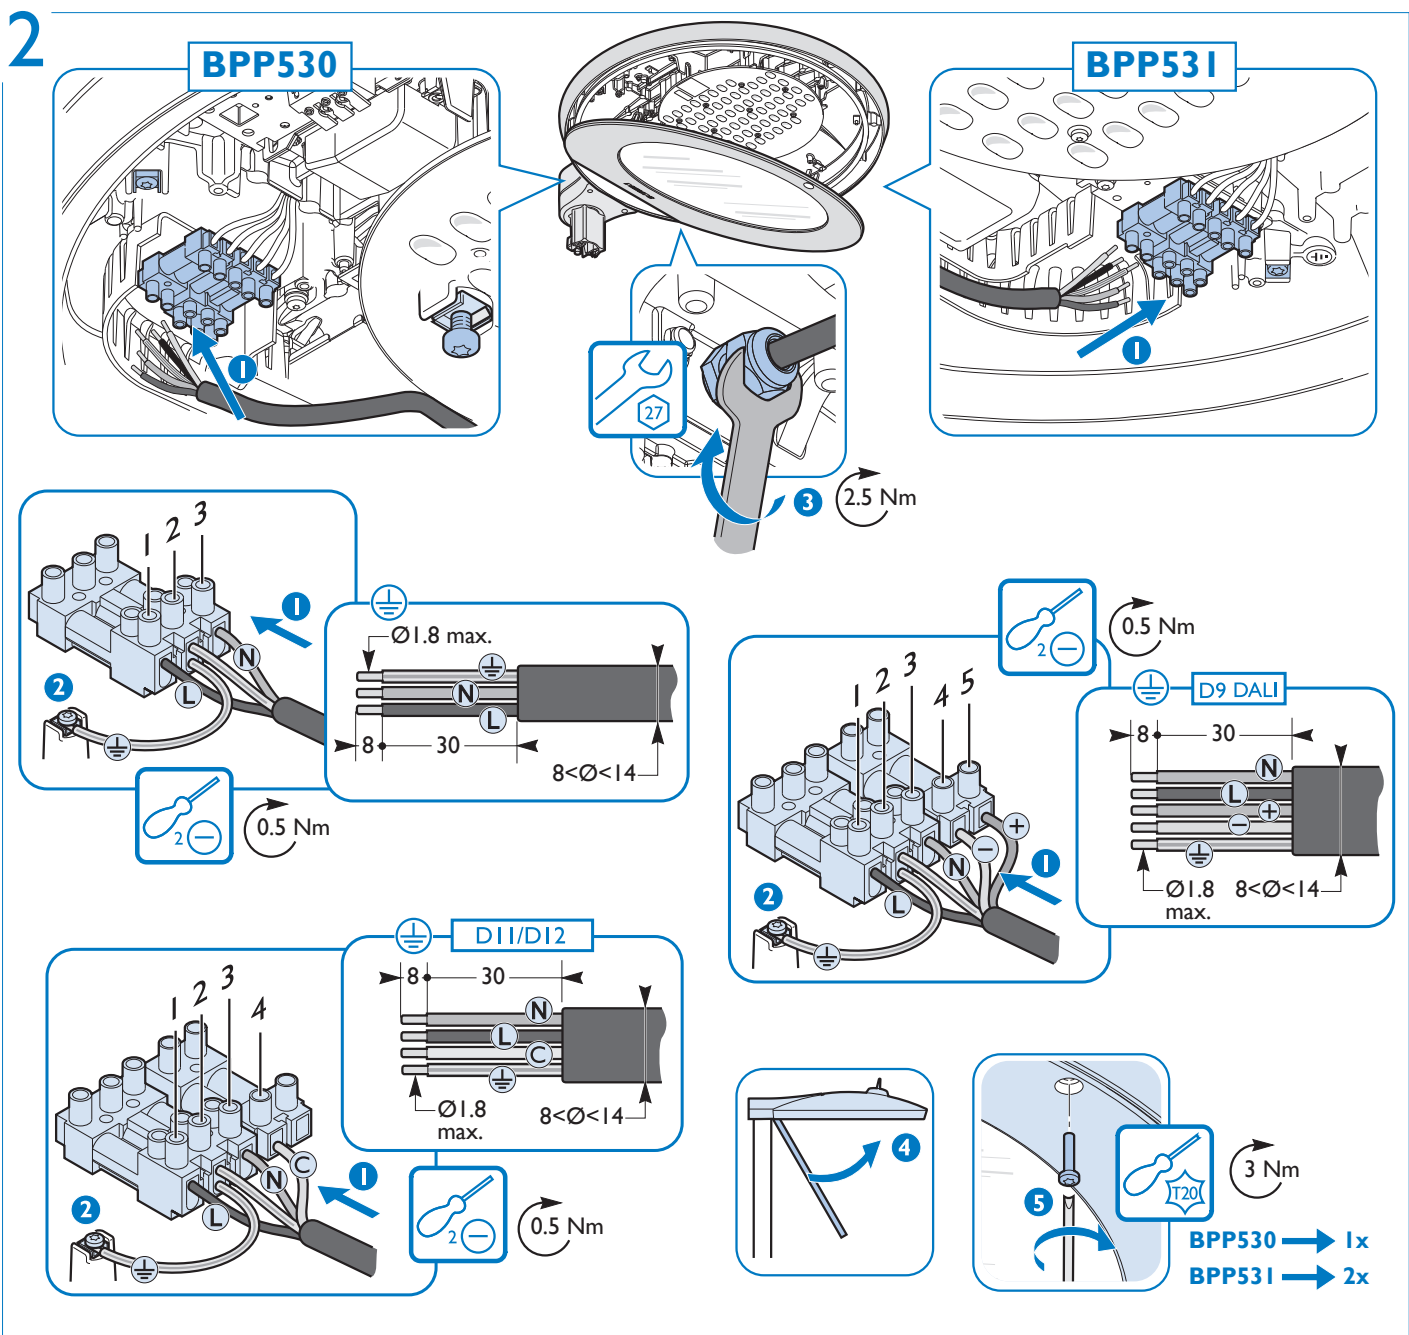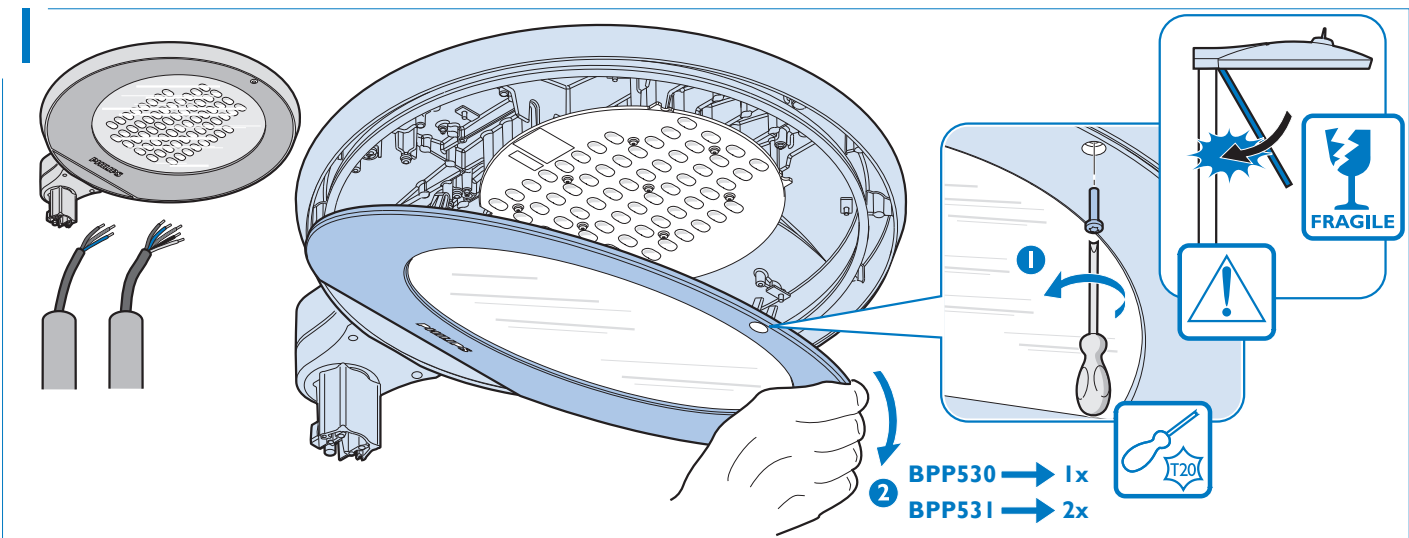






2'

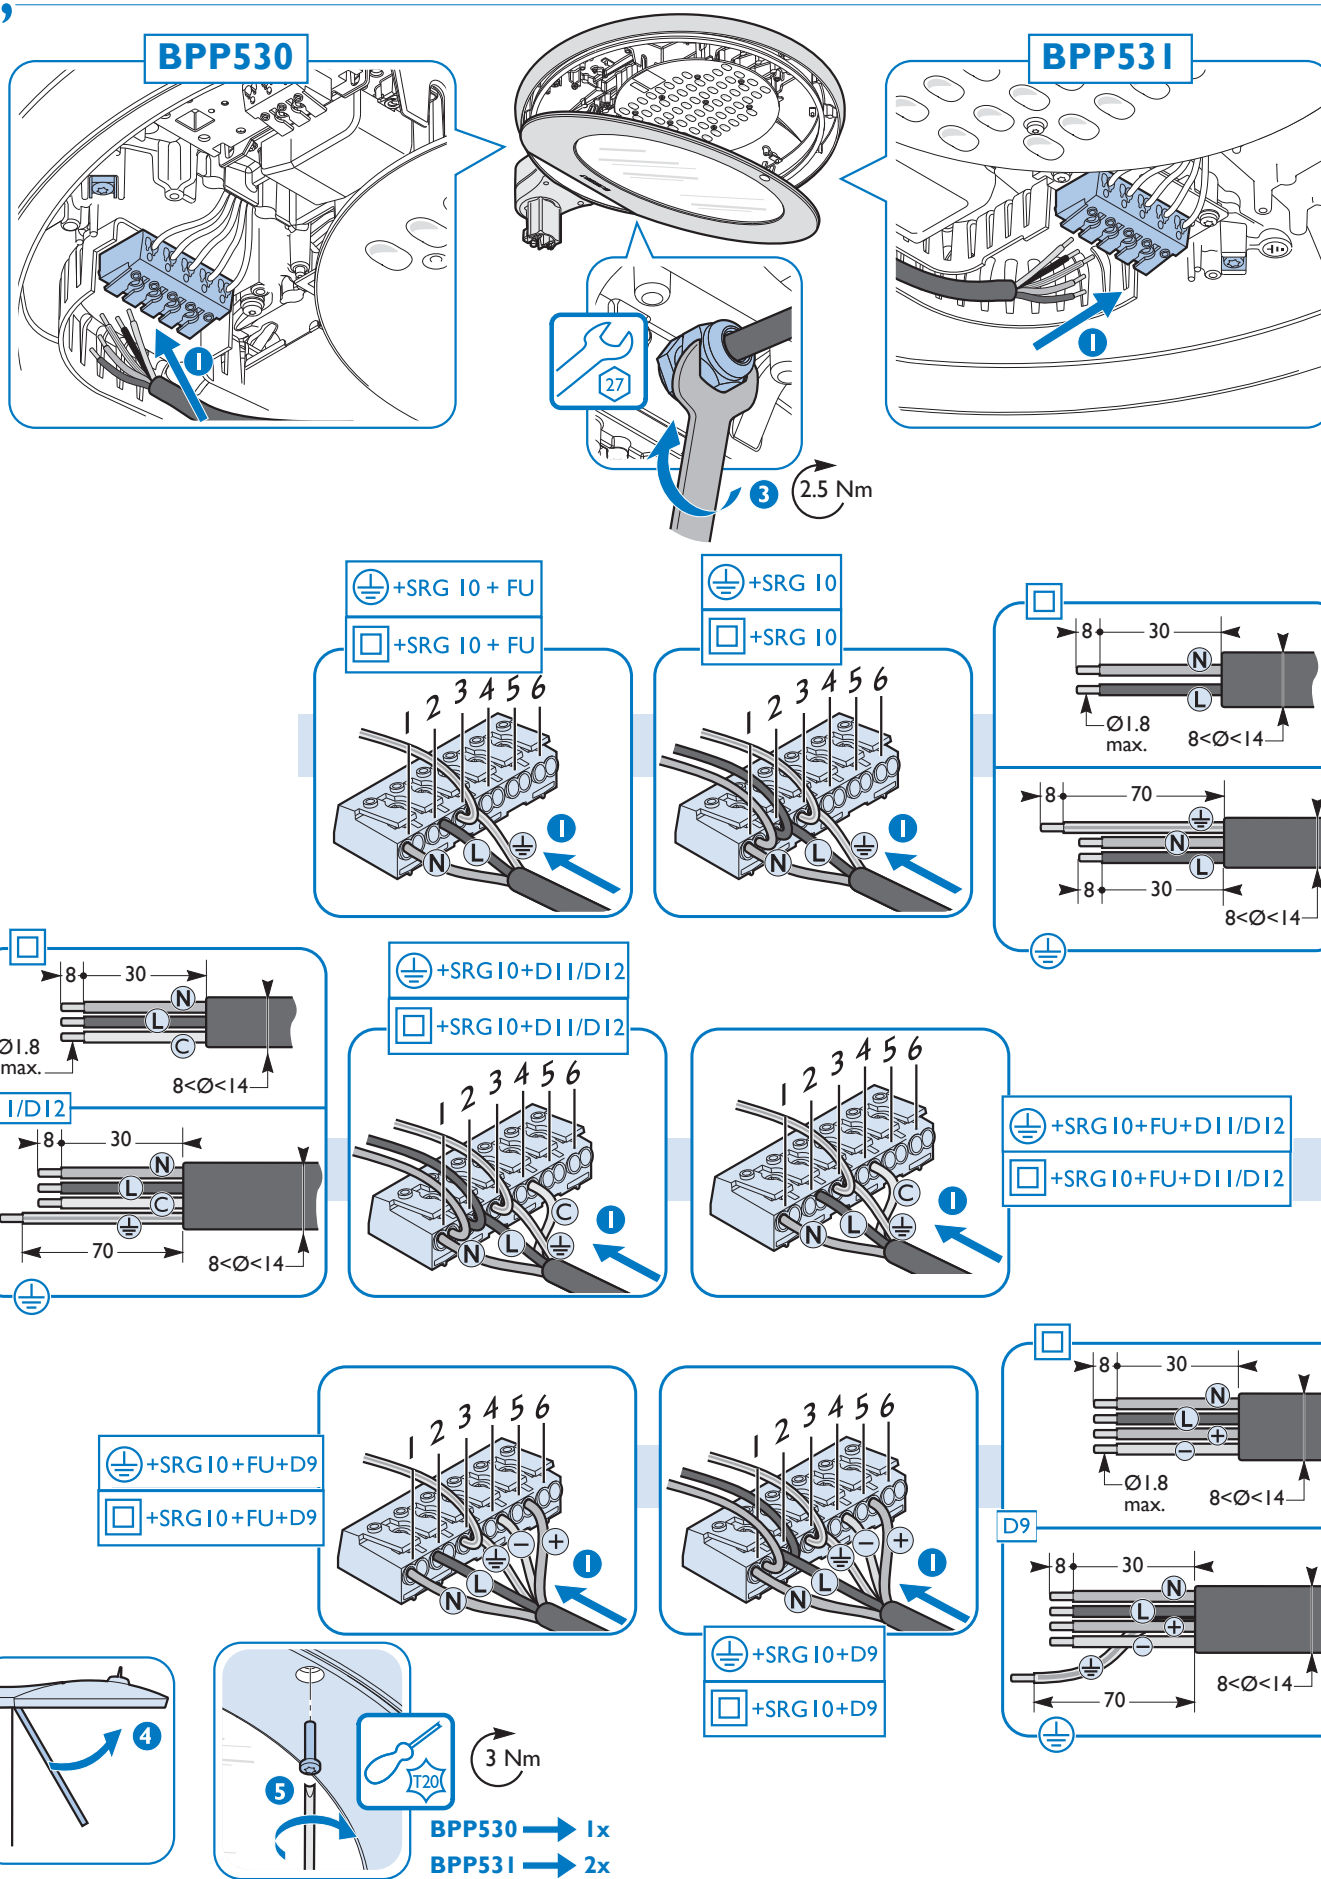

2''

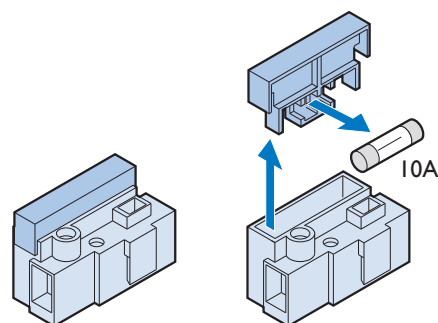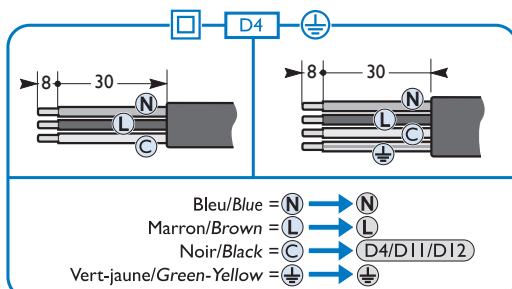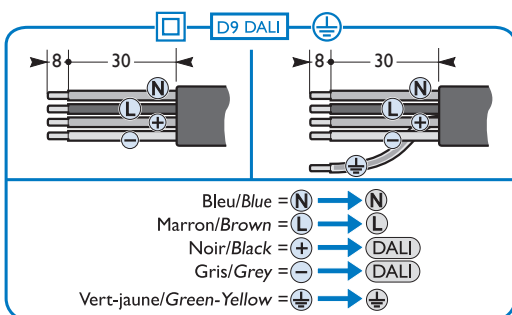

3

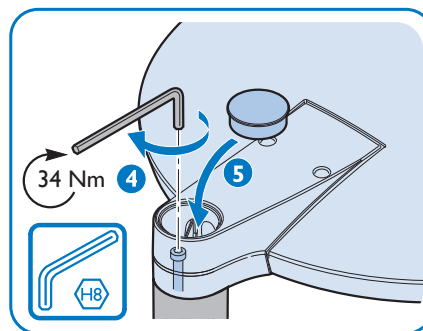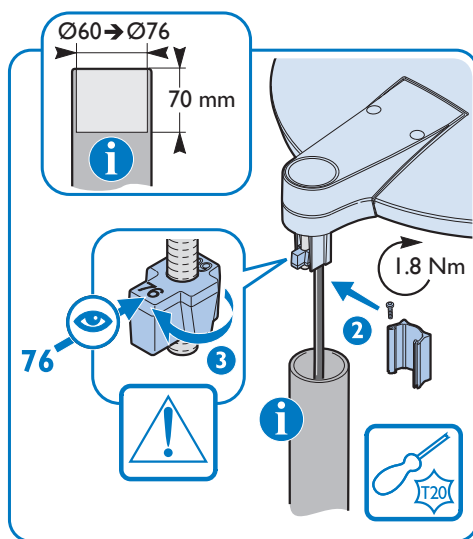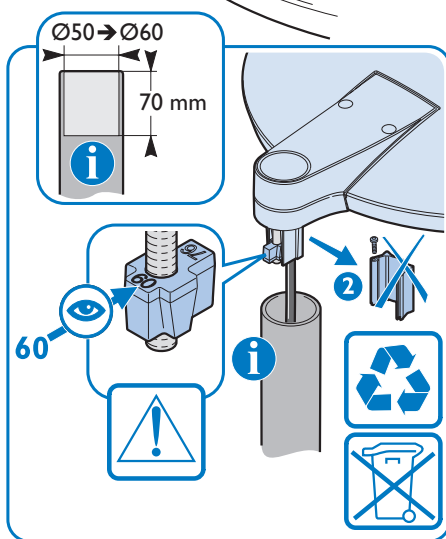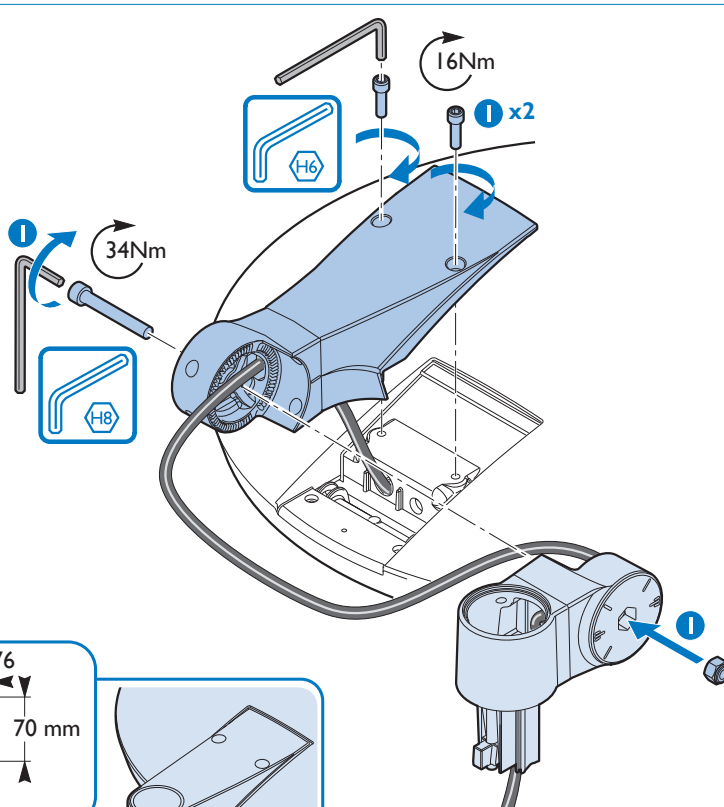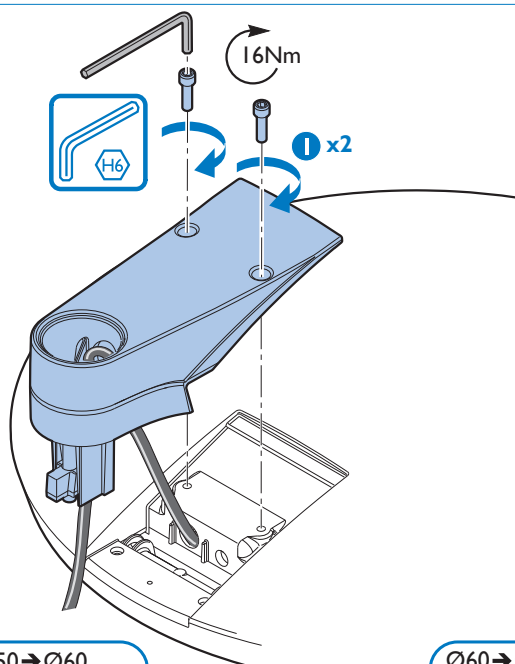

3'

Diagram 3 illustrates the mounting of the burner assembly. A callout shows a warning triangle and two types of screws: Ø60 and Ø42 / Ø48. Another callout shows a circular area on the burner with a diameter of Ø42 / Ø48 / Ø60 and a depth of 100 mm. The main diagram shows the burner being pushed onto the valve (1) and then tightened with a hex key (2) to a torque of 25 Nm. A callout shows a hex key with an H5 logo.

D9 DALI

LWx

RF

BPP530i
 GRN16 → GRN45 ✓😊
 GRN50 → GRN115 ✓😊

RF
 P>20W

D9
 P>11W

LWx

BPP531i
 GRN50 → GRN95 ✓😊
 ≥ GRN101 ✓😊

P>13W
 P>16W

LUMISTEP

DYNADIMMER

DDFI
Road 40% saving

Time	Baseline (%)	DDFI (%)	Saving (%)
15h	100	100	0
17h	100	100	0
19h	100	68	32
21h	100	48	52
23h	100	48	52
1h	100	68	32
3h	100	68	32
5h	100	68	32
7h	100	100	0
9h	100	100	0

DDF2
Road 32% saving



Time	Baseline (%)	DDF2 (%)	Saving (%)
15h	100	100	0
17h	100	100	0
19h	100	68	32
21h	100	48	52
23h	100	48	52
1h	100	68	32
3h	100	68	32
5h	100	68	32
7h	100	100	0
9h	100	100	0


DDF3
Road 50% saving

Time	Baseline (%)	DDF3 (%)	Saving (%)
15h	100	100	0
17h	100	100	0
19h	100	68	32
21h	100	30	70
23h	100	30	70
1h	100	68	32
3h	100	68	32
5h	100	68	32
7h	100	100	0
9h	100	100	0


DD27
Road 28% saving



Time	Baseline (%)	DD27 (%)	Saving (%)
15h	100	100	0
17h	100	100	0
19h	100	100	0
21h	100	72	28
23h	100	48	52
1h	100	48	52
3h	100	48	52
5h	100	48	52
7h	100	100	0
9h	100	100	0

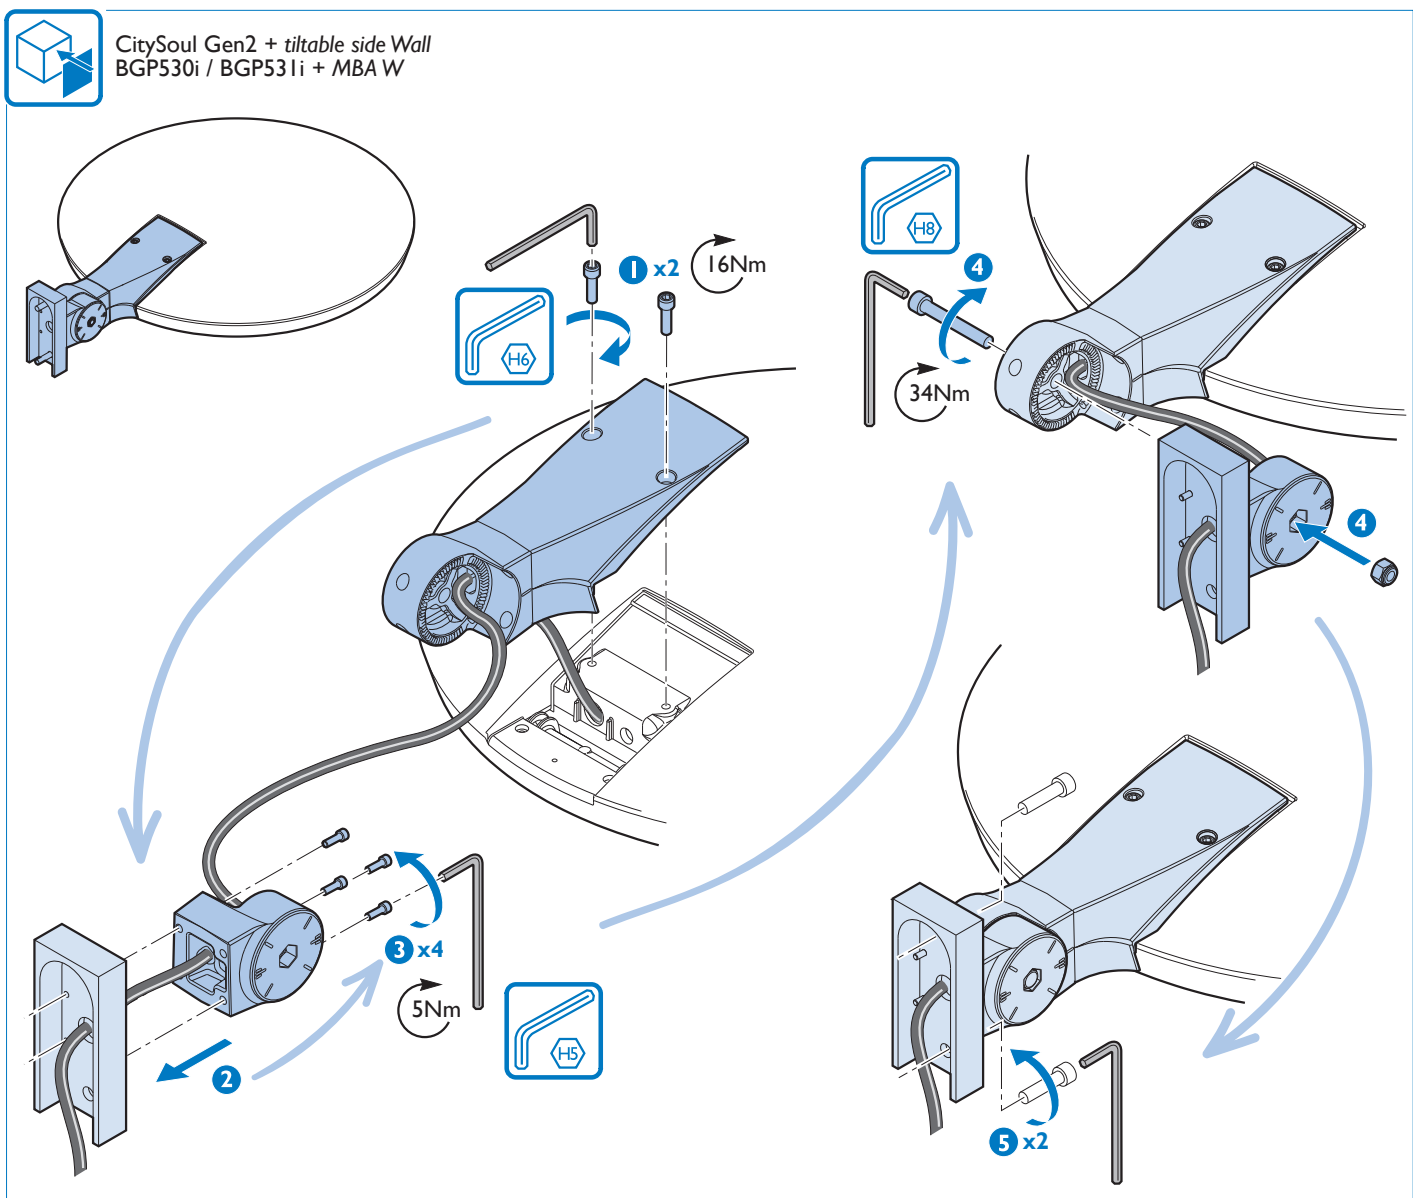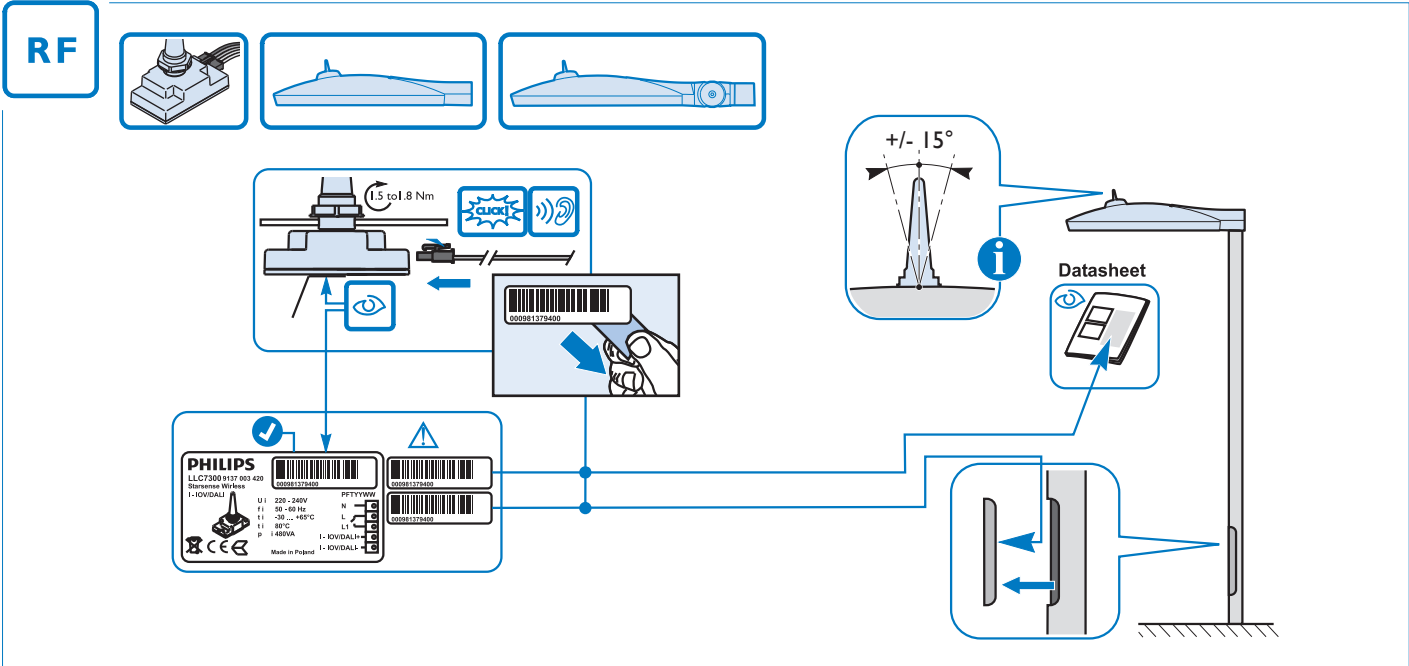



CitySoul Gen2 *suspended*
BSP530i / BSP531i





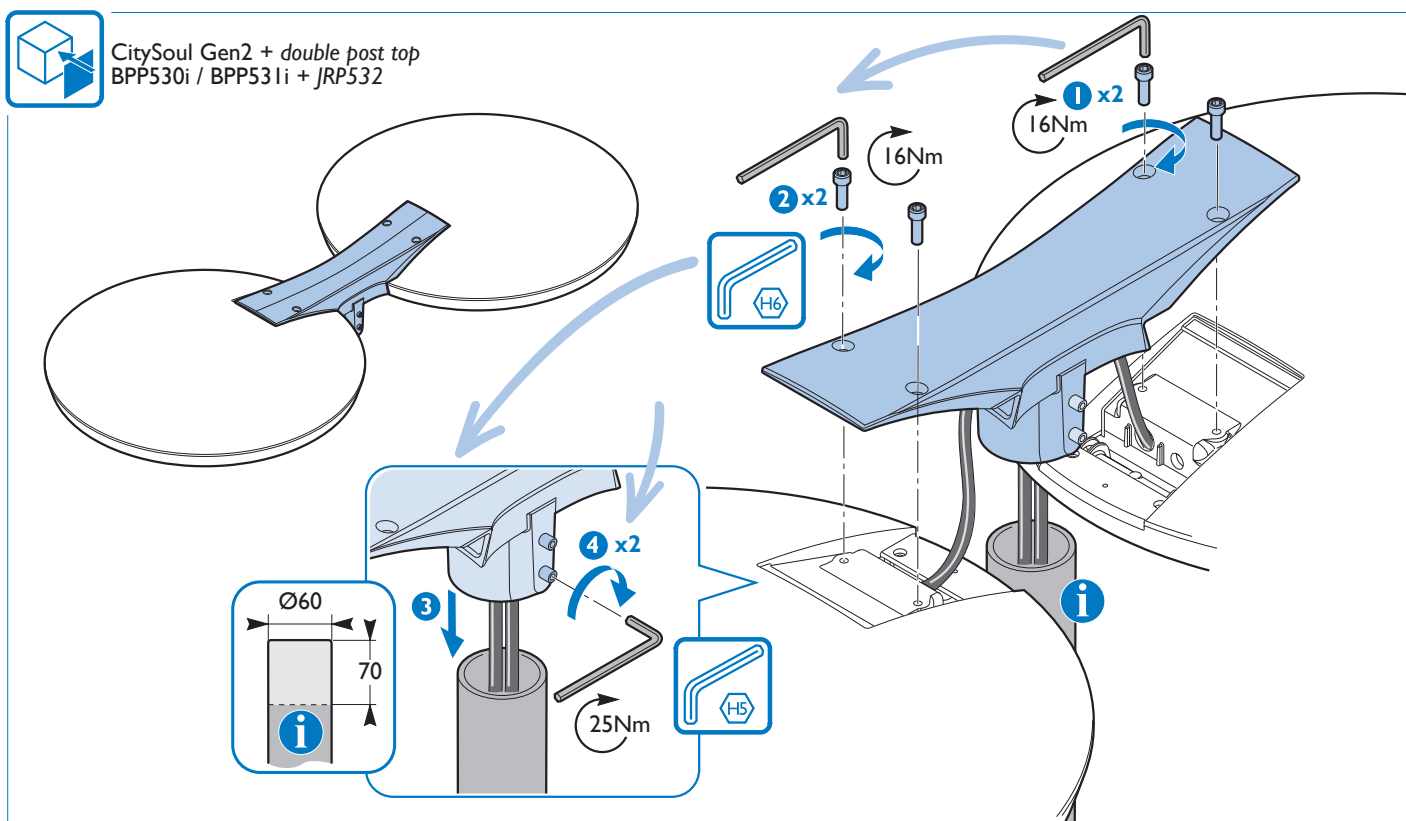
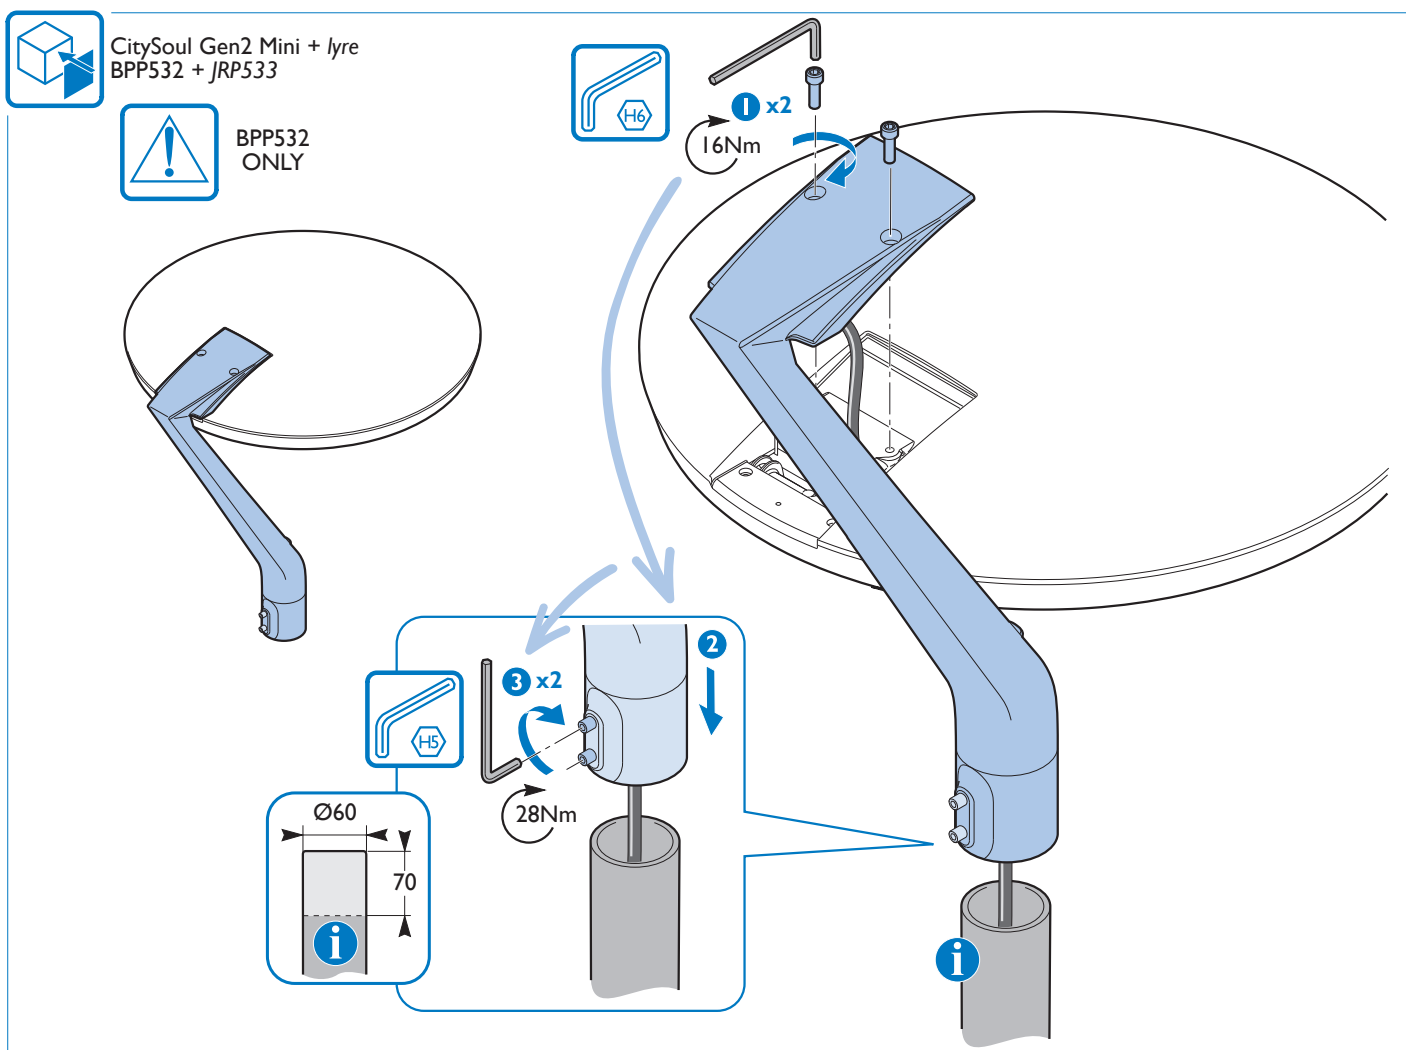


PHILIPS SRG10

220V
240V



SRG10 10kV protection

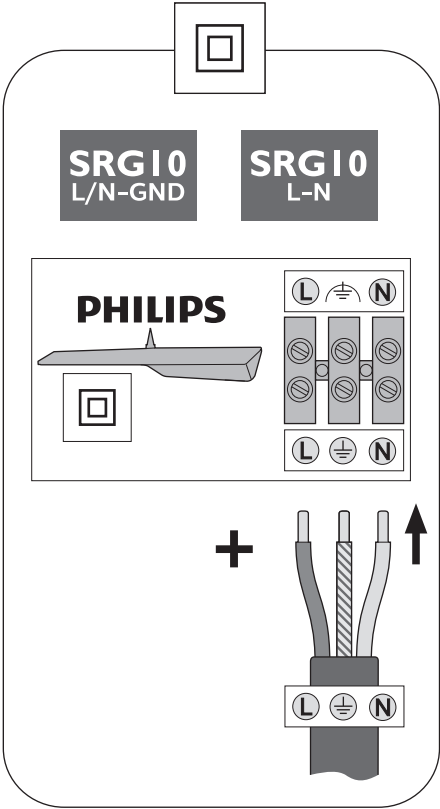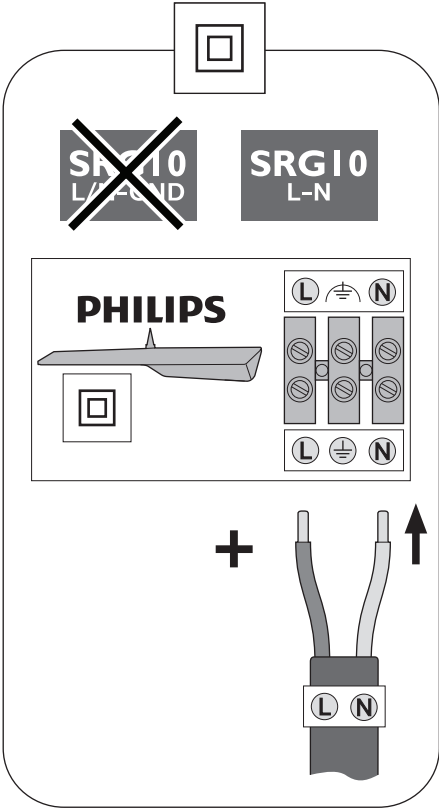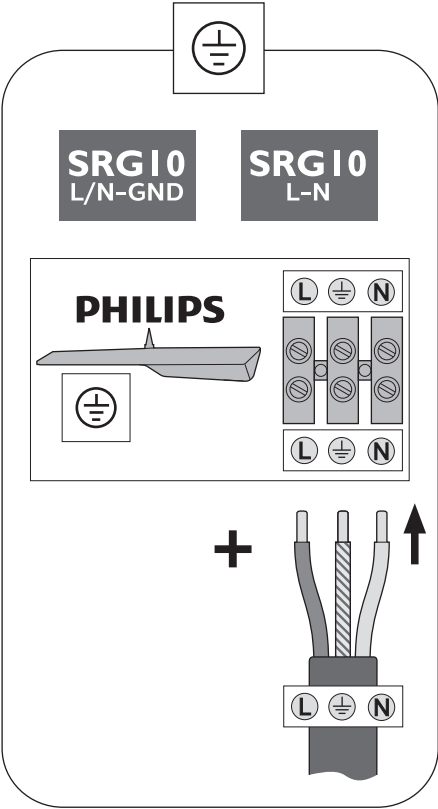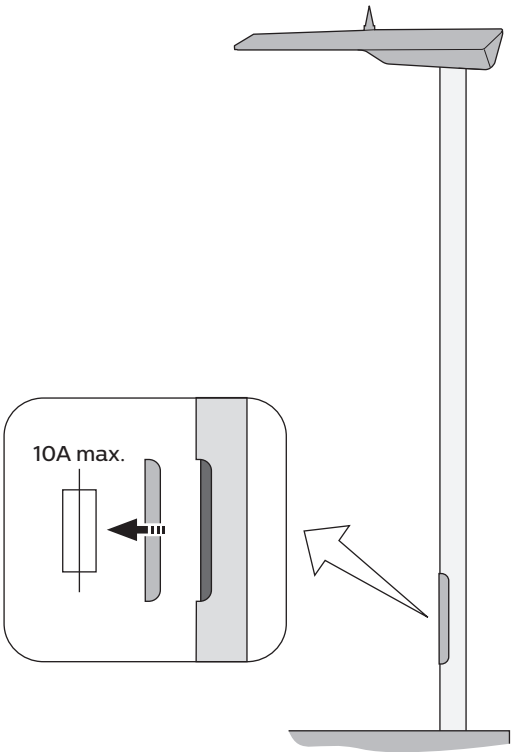

EN (EN) 10kV extra surge protection (SRG10) is ensuring Differential mode protection.
In class II :
in order to also cover Common mode, PE (Protective Earth) connection to the SPD is to be added at installation. Surges due to discharge from electrostatic fields (ESD) are not covered when installed onto insulated material poles (to protect an equipotential connection is required between the metal housing of the luminaire and the earth; in that case it is better to use a Class I luminaire).

NL (NL) Bescherming tegen schakelpieken tot 10 kV (SRG10) met een extra SPD (Surge Protection Device).
In Klasse II:
Armaturen die door hun bouwwijze begrensd zijn tot differentiaalmodus (tussen Lijn en Nulleider).
Algemene beschermingsmodus (tussen Aarde en Lijn+Nulleider) via een aansluiting van de SPD op de veiligheidsaarde tijdens installatie.
Voor bescherming tegen (weergeerelateerde) elektrostatische ontlading (ESD-spanningen) indien geïnstalleerd op een elektrische geïsoleerde mast (zoals glasvezel) moet een equipotentiaalverbinding worden aangebracht tussen de metalen behuizing van de armatuur en aarde (gebruik van een Klasse I-armatuur wordt aanbevolen).

DE (DE) Überspannungsschutz bis zu 10 kV (SRG10) mit einem zusätzlichen Überspannungsschutzmodul (Surge Protection Device, SPD).
In Schutzklasse II:
Der Leuchtenschutz ist konstruktionsbedingt auf den Differenzmodus beschränkt (zwischen Phase und Nullleiter).
Der Schutz im Gleichtaktmodus (zwischen Erde und Phase+Nullleiter) kann nur durch Verbinden eines Schutzleiters (PE) der Installation mit dem Überspannungsschutzmodul erreicht werden.
Zum Schutz gegen witterungsbedingte, statische Überspannungen bei der Installation auf einem elektrisch isolierten Mast (z.B. Holz, Kunststoff, Glasfaser), muss als Potentialausgleich eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Metallgehäuse der Leuchte und der Erde hergestellt werden.

ES (ES) Protección contra sobretensiones hasta 10 kV (SRG10) con un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) adicional.
En clase II:
Luminarias limitadas por construcción a modo diferencial (entre línea y neutro).
Protección de modo común (entre toma de tierra y línea+neutro) por una conexión PE (toma a tierra protectora) al SPD en la instalación.
Para protección frente a tensiones de descarga electrostática (relacionadas con el tiempo atmosférico) al instalarlas en un poste aislado eléctricamente (por ejemplo, fibra de vidrio), se tiene que realizar una conexión equipotencial entre la carcasa de metal de la luminaria y la toma de tierra (se prefiere el uso de una luminaria de Clase I).

FR (FR) Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV (SRG10) grâce à un SPD (dispositif contre les surtensions) complémentaire.
En classe II :
Par construction, les luminaires sont limités au mode différentiel (entre Phase et Neutre).
Mode de protection commun (entre la terre et Phase + Neutre) atteint seulement avec une connexion de terre de protection (PE) au SPD lors de l'installation.
Pour une protection contre les tensions électrostatiques ESD (selon les conditions météorologiques) en cas d'installation sur un mât isolé électriquement (par ex. en fibre de verre), il convient de procéder à une connexion équipotentielle entre la carcasse métal du luminaire et la terre (l'utilisation d'un luminaire de classe I est recommandée).

CZ (CZ) Ochrana proti rázům do 10 kV (SRG10) díky přídatnému zařízení pro ochranu
Ve třídě II:
Vzhledem ke své konstrukci jsou svítidla omezena na použití v rozdílovém režimu (Ochrana v běžném režimu (mezi uzemněním a fází + nulovým vodičem) je zajištěna k zařízení SPD během instalace.
V zájmu ochrany proti napětí při elektrostatických výbojích (ESD) souvisejících s povětrnostními podmínkami je při instalaci na elektricky izolovaný sloup (např. ze sklolaminátu) třeba vytvořit ekvipotenciální spojení mezi kovovým tělem svítidla a zemí (je preferováno použití svítidla třídy I).

FI (FI) Syöksyjännitesuojaus enintään 10 kV (SRG10) sekä SPD (syöksyjännitesuojauslaite) lisälaite.
Luokassa II:
Valaisimien rakenne rajoittaa ne differentiaalitilaan (vaiheesta nollajohtimeen).
Yleistilan suojaus (maasta vaiheeseen ja nollajohtimeen) PE (suojamaadoitus) -liitännällä SDP-laitteeseen asennuksessa.
Suojauksena (sään aiheuttamilta) ESD-jännitteiltä asennettaessa sähköeristettyyn pylvääseen (esimerkiksi lasikuituvalmisteinen) potentiaalintasausliitäntä on tehtävä valaisimen metallirungon ja maadoituksen välille (luokan 1 valaisimien käyttö suositeltavaa).

GR (GR) Προστασία από υπερτάσεις έως 10kV (SRG10) με πρόσθετο SPD (διάταξη προστασίας από υπερτάσεις).
Στην κατηγορία II:
Τα φωτιστικά εκ κατασκευής περιορίζονται σε διαφορικής λειτουργίας (μεταξύ Φάσης και Ουδέτερου).
Προστασία κοινής λειτουργίας (μεταξύ Γείωσης και Φάση+Ουδέτερο) μέσω σύνδεσης PE (γείωση προστασίας) στο SPD στην εγκατάσταση.
Για προστασία έναντι τάσεων ηλεκτροστατικής εκκένωσης (μετεωρολογικής προέλευσης) κατά την εγκατάσταση σε ηλεκτρικά μονωμένο πόλο (όπως φάμπεργκλας), πρέπει να πραγματοποιηθεί ισοδυναμική σύνδεση μεταξύ του μεταλλικού περιβλήματος του φωτιστικού και της γείωσης (είναι προτιμητέα η χρήση φωτιστικού κατηγορίας I).

NO (NO) Overspenningsvern opp til 10 kV (SRG10) med en ekstra SPD (Surge Protection Device / overspenningsenhet).
I klasse II:
Armaturer hvis konstruksjon er begrenset til differensialmodus (mellom Linje og Nøytral).
Vanlig beskyttelsesmodus (mellom Jord og Linje+Nøytral) av en PE (Protective Earth / godsforbindelse)-kobling til SPD-en ved installering.
For beskyttelse mot (værrelatert) ESD-elektrisitet (Electrostatic Discharge / statisk elektrisitet) ved montering på en strømolert stolpe (f.eks. glassfiber), må det opprettes en ekvipotensialforbindelse mellom metallhuset på armaturen og jordingen (armatur av klasse I anbefales).

DK (DK) Sikring mod spændingsudsving på op til 10 kV (SRG10) med en ekstra SPD (Surge Protection Device (enhed til sikring mod spændingsudsving)).
I klasse II:
Armaturer begrænset til differentialtilstand (mellem linje og neutral) i henhold til konstruktion.
Beskyttelse mod fællestilstand (mellem jord og linje+neutral) via en PE-forbindelse (Protective Earth (jordforbindelse) til SPD'en ved installation.
For at sikre beskyttelse mod (vejrrelaterede) ESD-spændinger ved installation på en elektrisk isoleret pol (f.eks. glasfiber) skal der oprettes en ækvipotentiel forbindelse mellem armaturets metalkabinet og jorden (det anbefales at bruge armaturer af klasse I).

HU (HU) Túlfeszültség védelem akár 10 kV ig (SRG10) kiegészítő túlfeszültség védelmi eszköz (SPD) alkalmazásakor.
Class II osztály:
A világítótestek kialakítása a működést csak differenciális módusban (a fázis és a nullavezető között) teszi lehetővé.
Telepítéskor létesítendő védőföldelés csatlakozás a túlfeszültség-védelmi eszközhöz a közös módusú (a föld és a fázis+nullavezető között) védelem érdekében.
Az elektromosan szigetelő (pl. üvegszálás) oszlopra telepített világítótest esetén az (időjáráshoz kötődő) elektrosztatikus kisülési (ESD) feszültségek elleni védelem céljára ekvipotenciális csatlakozásra van szükség a világítóttest fém tokozása és a földelés között (javasolt a Class I osztályba sorolt világítóttest használata).

PL (PL) Ochrona przeciwprzebieciowa nawet do 10 kV (SRG10) z dodatkowym SPD (urządzeniem chroniącym przed przepięciami).
W klasie II:
Oprawy oświetleniowe ograniczone według budowy do przepięć trybu różnicowego (między przewodem fazowym a neutralnym).
Ochrona trybu wspólnego (między ziemią a przewodem fazowym + neutralnym) za pomocą połączenia PE (uziemiaenie ochronne) z instalacją SPD.
Aby chronić przed napięciami wyładowań elektrostatycznych (ESD) (związanymi z warunkami pogodowymi) w czasie montażu na elektrycznie izolowanym słupie (np. włóknem szklanym), należy utworzyć połączenie wyrównania potencjałów między metalową obudową oprawy oświetleniowej a podłożem (zaleca się użycie oprawy oświetleniowej klasy I).

IT (IT) Protezione da sovratensione fino a 10 kV (SRG10) con un dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) aggiuntivo.
Nella Classe II:
Apparecchi per illuminazione limitati dalla costruzione alla modalità differenziale (tra Linea e Neutro).
Protezione in modalità comune (tra Messa a terra e Linea+Neutro) tramite un collegamento di terra protettivo (PE) al dispositivo SPD durante l'installazione.
Per la protezione dalle tensioni ESD (correlate alle condizioni atmosferiche) in caso di installazione su un palo isolato elettricamente (come fibra di vetro), è necessario effettuare un collegamento equipotenziale tra il corpo metallico dell'apparecchio per illuminazione e la terra (è preferito l'uso di apparecchi di Classe I).

PT (PT) Proteção contra sobretensão até 10 kV (SRG10) com um SDP (dispositivo de proteção contra sobretensão) adicional.
Na classe II:
Por motivos construtivos, as luminárias estão limitadas ao modo diferencial (entre Fase e Neutro).
Proteção de modo comum (entre Terra e Fase+Neutro) através de uma ligação PE (proteção Terra) ao SPD na instalação.
Como proteção contra tensões de descarga eletrostática (relacionada com as condições atmosféricas) quando instalado num polo com isolamento elétrico (como fibra de vidro), é necessário efetuar uma ligação equipotencial entre a armação metálica da luminária e a terra (recomenda-se a utilização de uma luminária da Classe I).

RO (RO) Protecție contra supratensiunii până la 10 kV (SRG10) cu un SPD (Dispozitiv de protecție contra supratensiunii) suplimentar.
În clasa II:
Corpuri de iluminat limitate prin construcție la modul diferențial (între Linie și Neutru).
Protecție mod normal (între Legare la pământ și Linie+Neutru) printr-o conexiune PE (Protector de legare la pământ) la SPD la instalare.
Pentru protecție împotriva tensiunilor ESD (legate de condițiile meteorologice) la instalarea pe un stâlp izolat electric (cum ar fi fibră de sticlă) trebuie realizată o conexiune echipotențială între carcasa metalică a corpului de iluminat și pământ (este preferată utilizarea corpului de iluminat din Clasa I).

RU (RU) Защита от скачков напряжения до 10 кВ (SRG10) при наличии дополнительного устройства защиты от скачков напряжения (SPD).
В классе II:
Светильники в силу конструкции ограничены дифференциальным режимом (между фазой и нейтралью).
Защита в базовом режиме (между землей и фазой с нейтралью) при помощи соединения защитного заземления (PE) с SPD во время установки.
Для защиты от напряжения электростатических разрядов (в связи с погодными условиями) при установке на электрически изолированный столб (например, из стекловолокна) необходимо выполнить эквипотенциальное соединение между металлическим корпусом светильника и землей (желательно использовать светильник класса I).

SK (SK) Ochrana pred prepätím do 10 kV (SRG10) s doplnkovou ochranou pred prepätím (SPD).
V triede II:
Svietidlá sú konštrukčne obmedzené na diferenciálny režim (medzi fázovým a nulovým vodičom).
Ochrana v spoločnom režime (medzi uzemňovacím a fázovým + nulovým vodičom) prostredníctvom pripojenia PE (ochranná zem) k ochrane pred prepätím.
Na ochranu pred napätím elektrostatického výboja (súvisiacim s počasím) pri inštalácii na elektricky izolovaný stĺp (napríklad zo skleneného vlákna) je potrebné vytvoriť ekvipotenciálne spojenie medzi kovovým telesom svetidla a zemou (odporúča sa použiť svetidlo triedy I).

SE (SE) Överspänningsskydd upp till 10 kV (SRG10) med ytterligare ett SPD (överspänningsskydd).
I klass II:
Armaturer är konstruerade med begränsning till differentiellt läge (mellan lina och neutral).
Standardläge för skydd (mellan jord och lina+neutral) av en PE-anslutning (skyddsjord) till SPD-enheten vid installation.
För skydd mot (väderrelaterad) elektrostatiska urladdningar vid installation på elektriskt isolerad stolpe (t.ex. glasfiber) måste en potentialutjämning göras mellan armaturets metallhölje och jordningen (klass I-armatur rekommenderas).

TR (TR) 10 kV'a (SRG10) kadar ani akın korumalı, ilave bir SPD (Ani Akım Koruma Cihazı) ile.
Sınıf II özellikleri:
Diferansiyel modla (Şebeke ve Nötr arasında) yapısal olarak sınırlandırılmış aydınlatma armatürleri.
Kurulumda SPD'ye bir PE (Koruyucu Toprak) bağlantısıyla sağlanan ortak mod koruması (Toprak ve Şebeke+Nötr arasında).
Fiberglas gibi elektriksel olarak izole bir direğe monte edildiğinde, (havayla ilgili) ESD gerilimlerine karşı koruma sağlamak amacıyla, aydınlatma armatürünün metal muhafazası ile toprak (Sınıf I aydınlatma armatürü kullanımı tercih edilir) arasında eş potansiyelli bir bağlantı yapılmalıdır.

Annex I : Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, **Philips Lighting B.V** declares that the radio equipment type included into the luminary is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address : <http://www.lighting.philips.com/main/prof>

	Philips Lighting B.V
ES	Por la presente, declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.lighting.philips.com/main/prof
EN	Hereby, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.lighting.philips.com/main/prof
FR	Le soussigné, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.lighting.philips.com/main/prof
IT	Il fabbricante, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.lighting.philips.com/main/prof
DE	Hiermit erklärt dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.lighting.philips.com/main/prof
DA	Hermed erklærer, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.lighting.philips.com/main/prof
NL	Hierbij verklaar ik, dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.lighting.philips.com/main/prof
PL	niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.lighting.philips.com/main/prof
HU	igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.lighting.philips.com/main/prof
CS	Tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.lighting.philips.com/main/prof
SL	potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.lighting.philips.com/main/prof
LV	Ar šo deklarē, ka radioiekārtā atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.lighting.philips.com/main/prof
LT	Aš, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.lighting.philips.com/main/prof
PT	O abaixo assinado declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.lighting.philips.com/main/prof
SV	Härmed försäkras att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.lighting.philips.com/main/prof

Have you already downloaded the

Philips Service tag app?

It helps you make LED maintenance easier and faster!

1. Download the app

App herunterladen
Descargar la app
Télécharger l'application



iOS



Android



2. Place tag on the fuse box

Stelle den Tag auf den Sicherungskasten
Colocar la etiqueta en la caja de fusibles
Placer le tag sur le boîtier appareillage



3. Register the product

Produktregistrierung
Registrar el producto
Enregistrer le produit



And also...

Und ebenso... Y también... Et aussi...




Mounting instructions

Montageanleitung
Instrucciones de montaje
Instructions de montage




Troubleshooting

Problembehebung
Resolución de problemas
Dépannage



Spare parts list

Ersatzteilliste
Listado de repuestos
Liste des pièces de rechange



Driver re-programming

Treiber Neuprogrammierung
Reprogramación del driver
Reprogrammation du Driver

1. Download the app



2. Register the product





EAC

Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС. Назначение: общее освещение. Мощность (W =Ватт), напряжение (V =Вольт), срок службы (h =часы), световой поток (lm =Люмен) - см. на упаковке. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: philips.lighting.ru. Правила и условия транспортировки и хранения по ГОСТ 8045-82. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Филипс Лайтинг Б.В.", Хай Тек Кампус 45, 5656 АЕ г. Эйндховен, Нидерланды. (Philips Lighting B.V. Netherland, High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven). Импортёр (Импорттаушы): ООО «Филипс Световые Решения Евразия» 141400, г. Химки, Ленинградская ул. 25. Телефон: +74959379300, факс: +74959379342. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V =Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W =Ватт), робочу частоту (Hz =Герц), струм (A =Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру T_c , температуру оточуючого середовища T_a і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips.lighting.ru. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обов'язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтесь в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванні.. Виробник: Філіпс Лайтінг Б.В., Хай Тек Кампус, 45, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди. Імпортёр: ТОВ «Філіпс Світлові Рішення Україна», вул. М.Грінченка, буд. № 4, корп. № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності необмежений.


Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС.

Арнаулы: жалпы жарықтандыру.Қуатын (W =Ватт), кернеуін (V =Вольт), қызмет ету мерзімін (h =сағат), жарық ағынын (lm =Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru.

Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Көдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз. Өндіруші: "Филипс Лайтинг Б.В.", Хай Тек Кампус, 45, 5656 АЕ г. Эйндохвен, Нидерланды. Импорттаушы: "Филипс Евразия Жарық Шешімдері" ЖШҚ, 141400, Химки қ., Ленинград ул., 25. Телефон: +74959379300, факс: +74959379342. Дұрыс жұмыс істемеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.



BSP530 - 53 I
BVP530 - 53 I

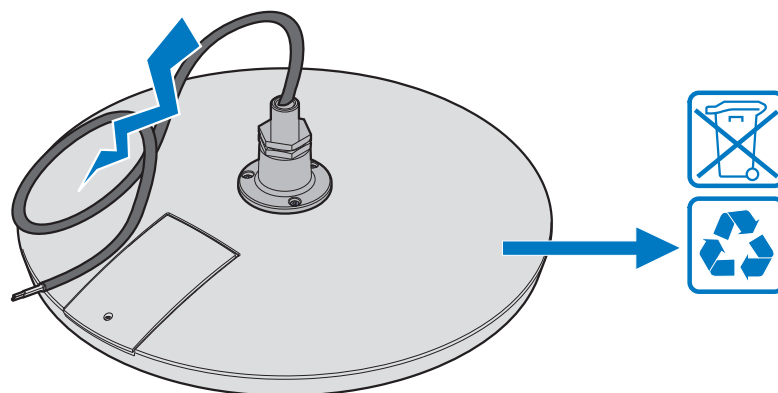

F

Le câble flexible externe de ce luminaire est impossible à remplacer : si le cordon est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.

UK

The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire should be destroyed.

D

Das externe flexible Kabel dieser Beleuchtungsarmatur kann nicht ausgewechselt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Armatur entsorgt werden.

NL

De externe flexibele kabel van dit verlichtingsarmatuur kan niet vervangen worden; als het snoer beschadigd is, moet het armatuur verwijderd worden.

I

Il cavo flessibile esterno di questo lampadario non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, occorre distruggere il lampadario.

SP

El cable flexible externo de este alumbrado no se puede substituir; en caso de que el cordón presente desperfectos, deberá destruirse dicho alumbrado.

S

Den externa, flexibla sladden till denna lampa kan inte bytas ut. Om sladden är skadad, måste lampan kasseras.

FL

Valaisimen ulkoinen, taipuisa johto ei ole vaihdettavissa. Jos johto vahingoittuu, valaisin on hävitettävä.

P

Não é possível substituir o cabo flexível externo deste luminário; se o cabo ficar danificado, é necessário destruir o luminário.

DK

Den udvendige, fleksible ledning til dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet kasseres.

TR

Bu lambanın esnek dış kablosu degistirilemez; kablonun hasar görmesi durumunda lamba atilmalidir.

GR

Το εξωτερικό ευλύγιστο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο, το φωτιστικό θα πρέπει να καταστραφεί.

H

A világítótest külso hajlékony kábele nem cserélhető; ha a zsinór megsérül, a világítótestet meg kell semmisíteni.

CZ

Externí ohebný kabel tohoto svítidla nelze vymenit; v případě poškození přírodní elektrické šnury svítidlo zlikvidujte.

R

Внешний гибкий провод этого светильника замене не подлежит; если провод поврежден, светильник необходимо утилизировать.

© 2018 Signify Holding.

All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.
The Netherlands

20/20

PHILIPS