

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet


Instrukcja obsługi

Philips Ledinaire EcoSet do parkingów i garaży




a lighting brand by ©signify

Przykładowy plan garażu

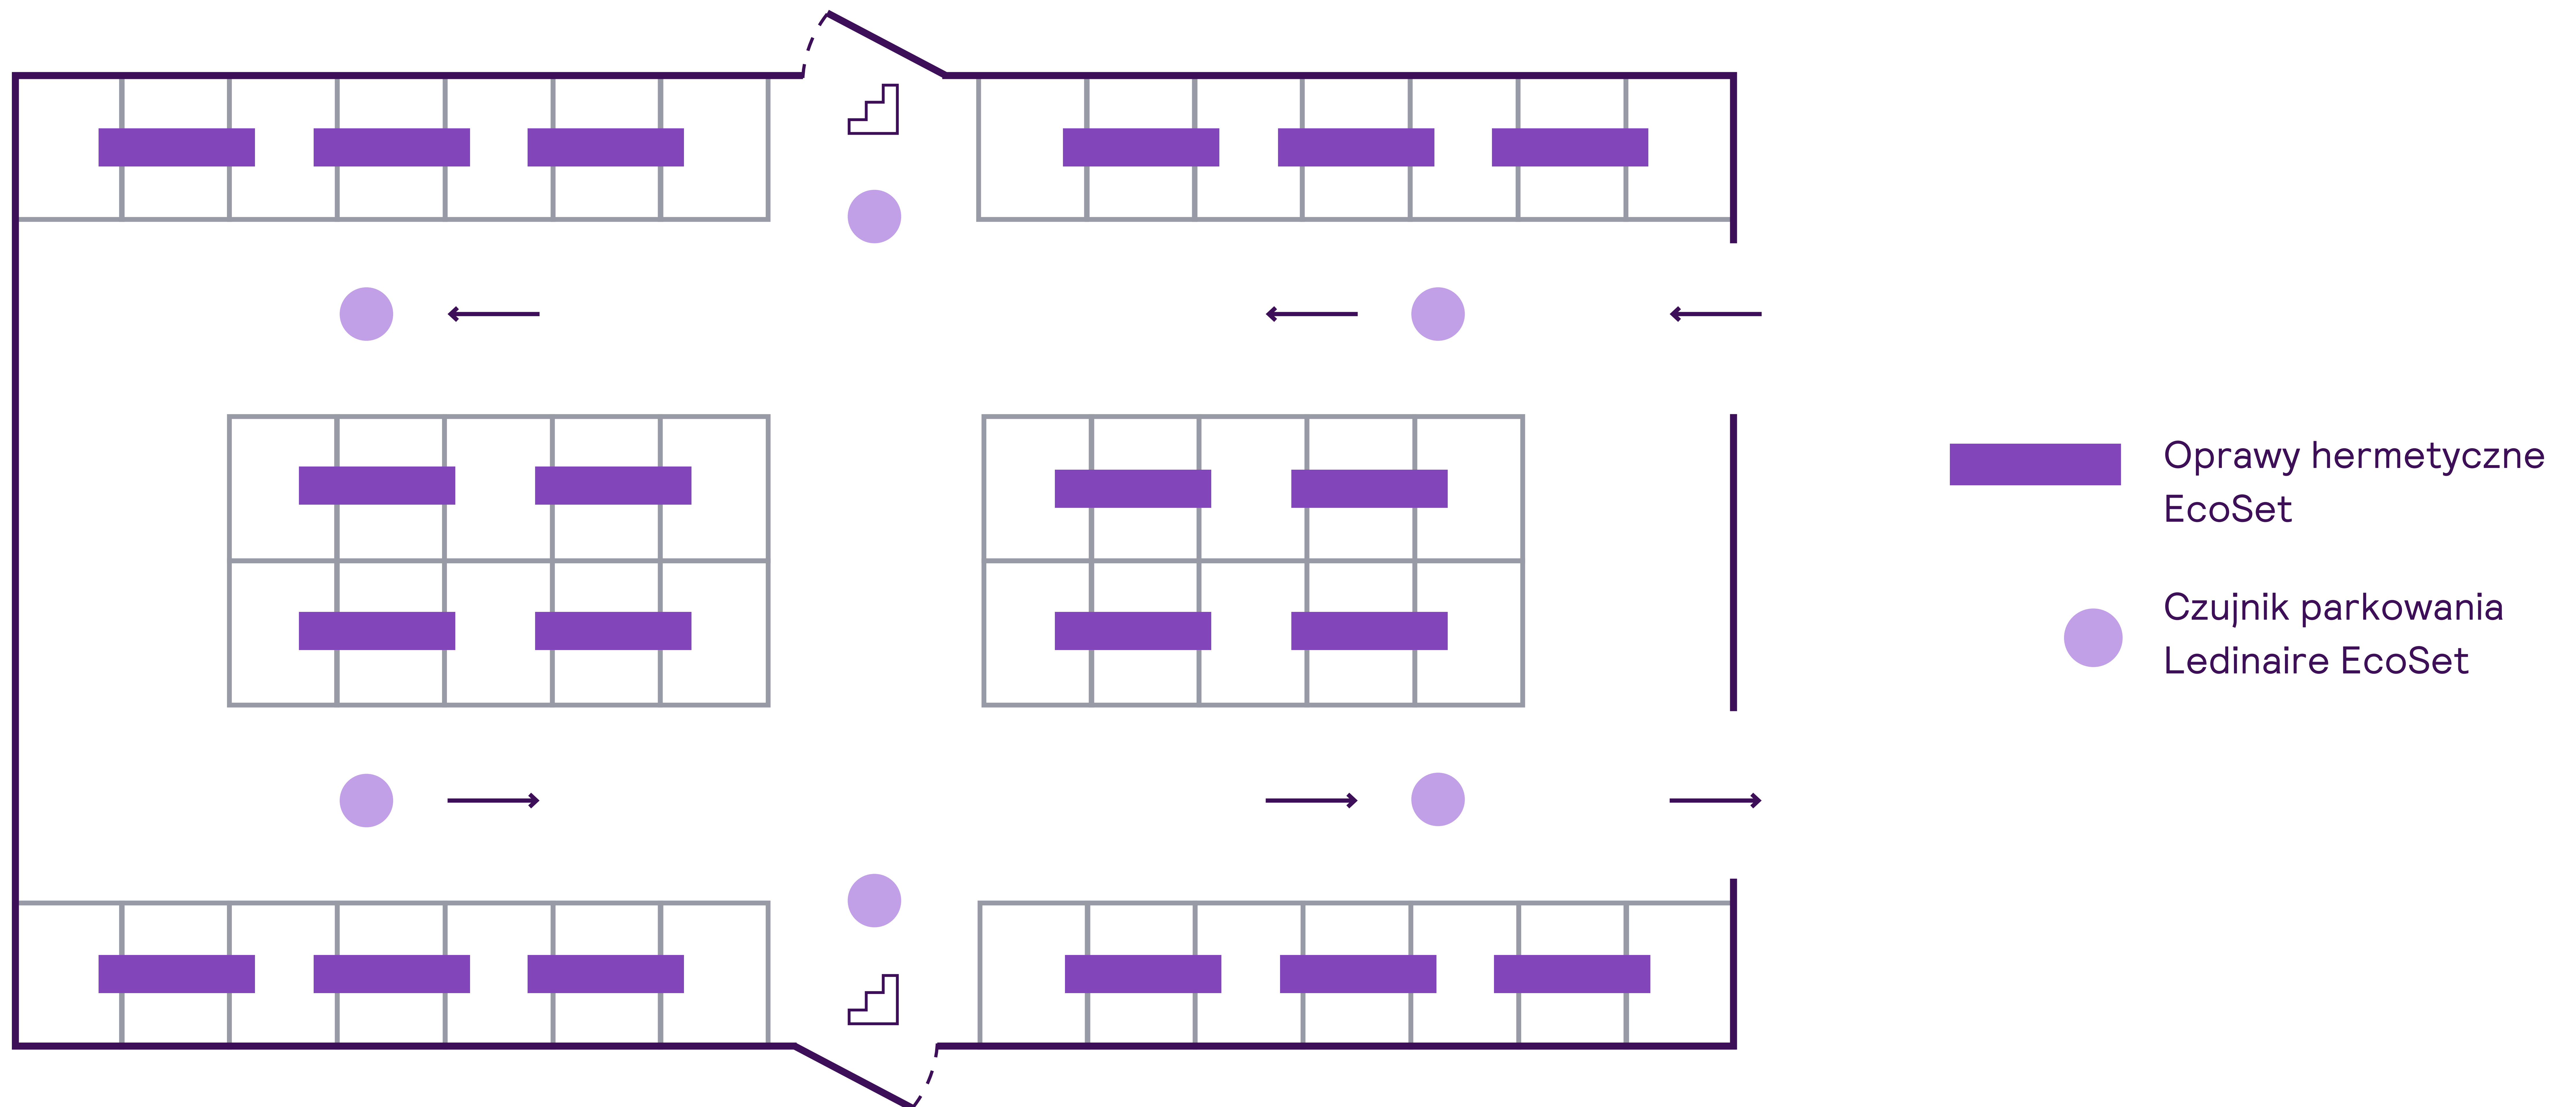

1. Przygotuj konfigurację

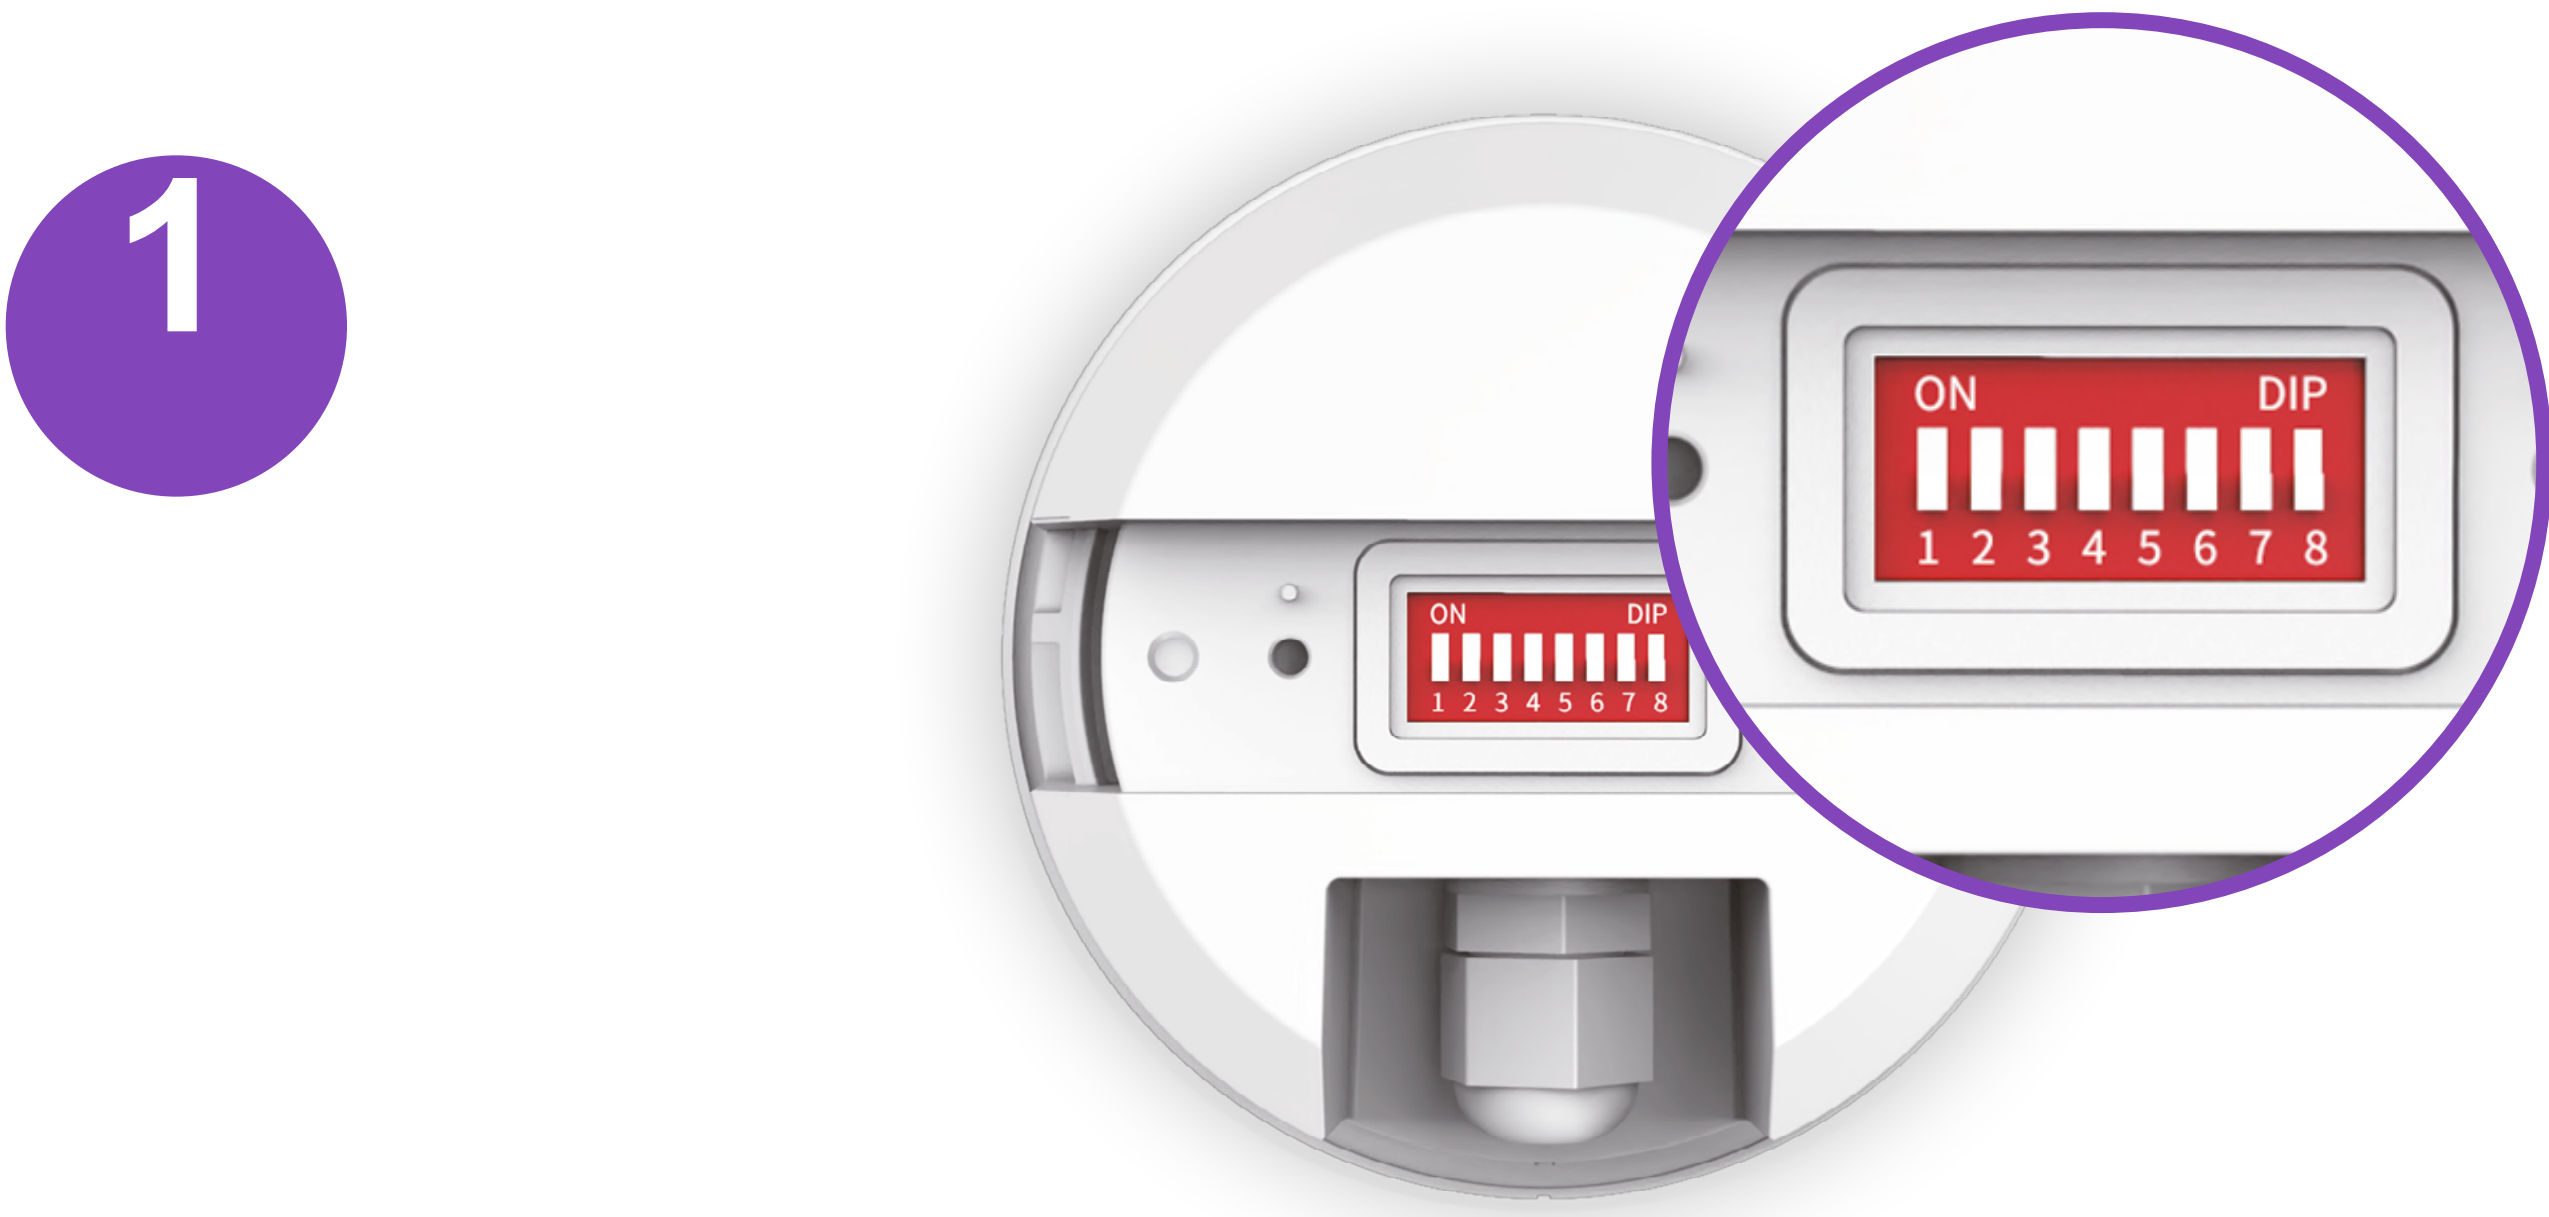

Opcjonalnie:

Skonfiguruj ustawienia za pomocą przełączników DIP z tyłu czujnika. Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu czujnika dołączoną do zestawu.

		Pozycja przełącznika DIP							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Czas wstrzymania	3 min ± 18 s (domyślnie)	●	●	–	–	–	–	–	–
	10min ± 1min	●	▲	–	–	–	–	–	–
	15min ± 1,5min	▲	●	–	–	–	–	–	–
	30min ± 3min	▲	▲	–	–	–	–	–	–
Przyciemnienie/poziom tła	20% ± 2% (domyślnie)	–	–	●	●	–	–	–	–
	30% ± 3%	–	–	●	▲	–	–	–	–
	50% ± 5%	–	–	▲	●	–	–	–	–
	70% ± 7%	–	–	▲	▲	–	–	–	–
Zasięg sygnału	Maksimum wysokie (domyślnie)	–	–	–	–	●	●	–	–
	Wysoki	–	–	–	–	●	▲	–	–
	Środek	–	–	–	–	▲	●	–	–
	Niski	–	–	–	–	▲	▲	–	–
Sposób działania	Automatycznie (domyślnie)	–	–	–	–	–	–	●	–
	Demo	–	–	–	–	–	–	▲	–
Czułość	Normalny (domyślnie)	–	–	–	–	–	–	–	●
	Niski	–	–	–	–	–	–	–	▲

▲ = Wł. ● = Wyłączony



Zainstaluj światła i czujniki zgodnie z planem oświetlenia.

Uwaga: Światła i czujniki powinny być włączone przez > 30 sekund przed przejściem do następnego kroku.

Wskaźnik czujnika (czerwony czujnik LED) jest włączony przez ~30 sekund.


2. Ustaw światła z czujnikami. Lampki kontrolne połączonej grupy.⁴

Ustawienie opraw oraz czujników

1



Aktywacja czujnika



Naciśnij i przytrzymaj powyższy przycisk na czujniku przez **5-8 sekund**.

- Czujnik LED w module zamiga 3 razy, aby wskazać, że proces łączenia opraw i czujnika w jeden obszar został rozpoczęty.
- Łączone oprawy zamigają 3 razy w ciągu 2 minut.

2




Oprawy oświetleniowe są automatycznie integrowane

Poczekaj, aż łączone oprawy zareagują przed aktywacją następnego czujnika.

Połączenie opraw z czujnikiem zajmuje do 2 minut.

Konfiguracja testowa

3

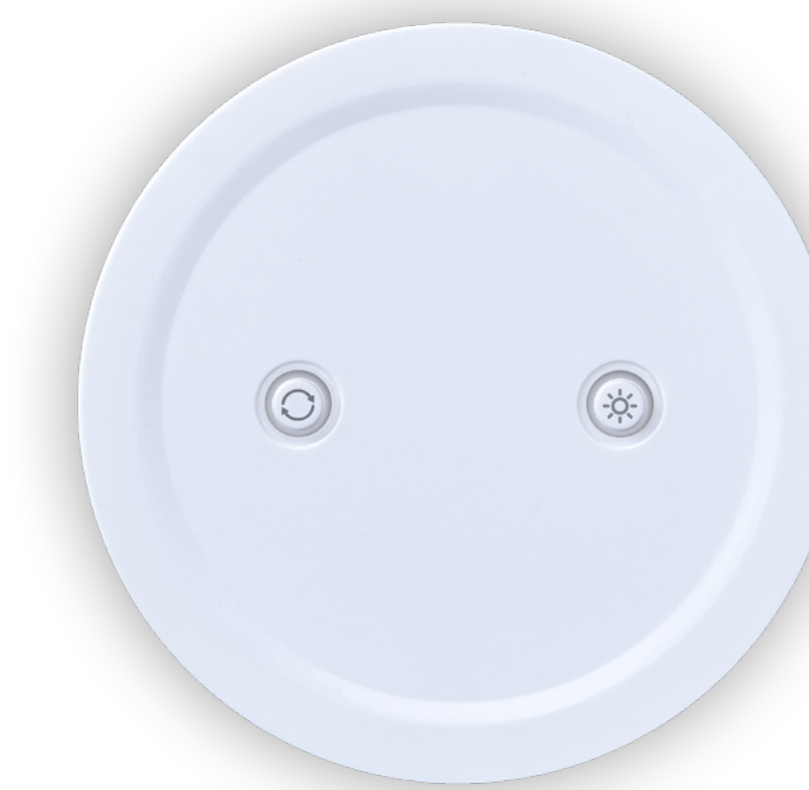

Przetestuj konfigurację


Wyjdź poza obszar/zasięg czujnika.

- Światła przyciemnią się po czasie wstrzymania.

⚠ Jeśli nowa konfiguracja nie działa



Ponownie aktywuj czujnik



- Naciśnij i przytrzymaj powyższy przycisk na czujniku przez 5–8 sekund.
- Ponownie połączone oprawy zamrugają 3 razy w ciągu 2 minut.
- Czujnik LED miga 3 razy, sygnalizując rozpoczęcie procesu automatycznego łączenia.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów, zapoznaj się z instrukcją aplikacji pod adresem philips.com/ledinaire

