

PHILIPS

Ledinaire

Ecoset office




Skrócona instrukcja obsługi

Zestaw Philips Ledinaire Ecoset dla biur

marka oświetleniowa stworzona przez ©signify



Przykładowa powierzchnia biurowa

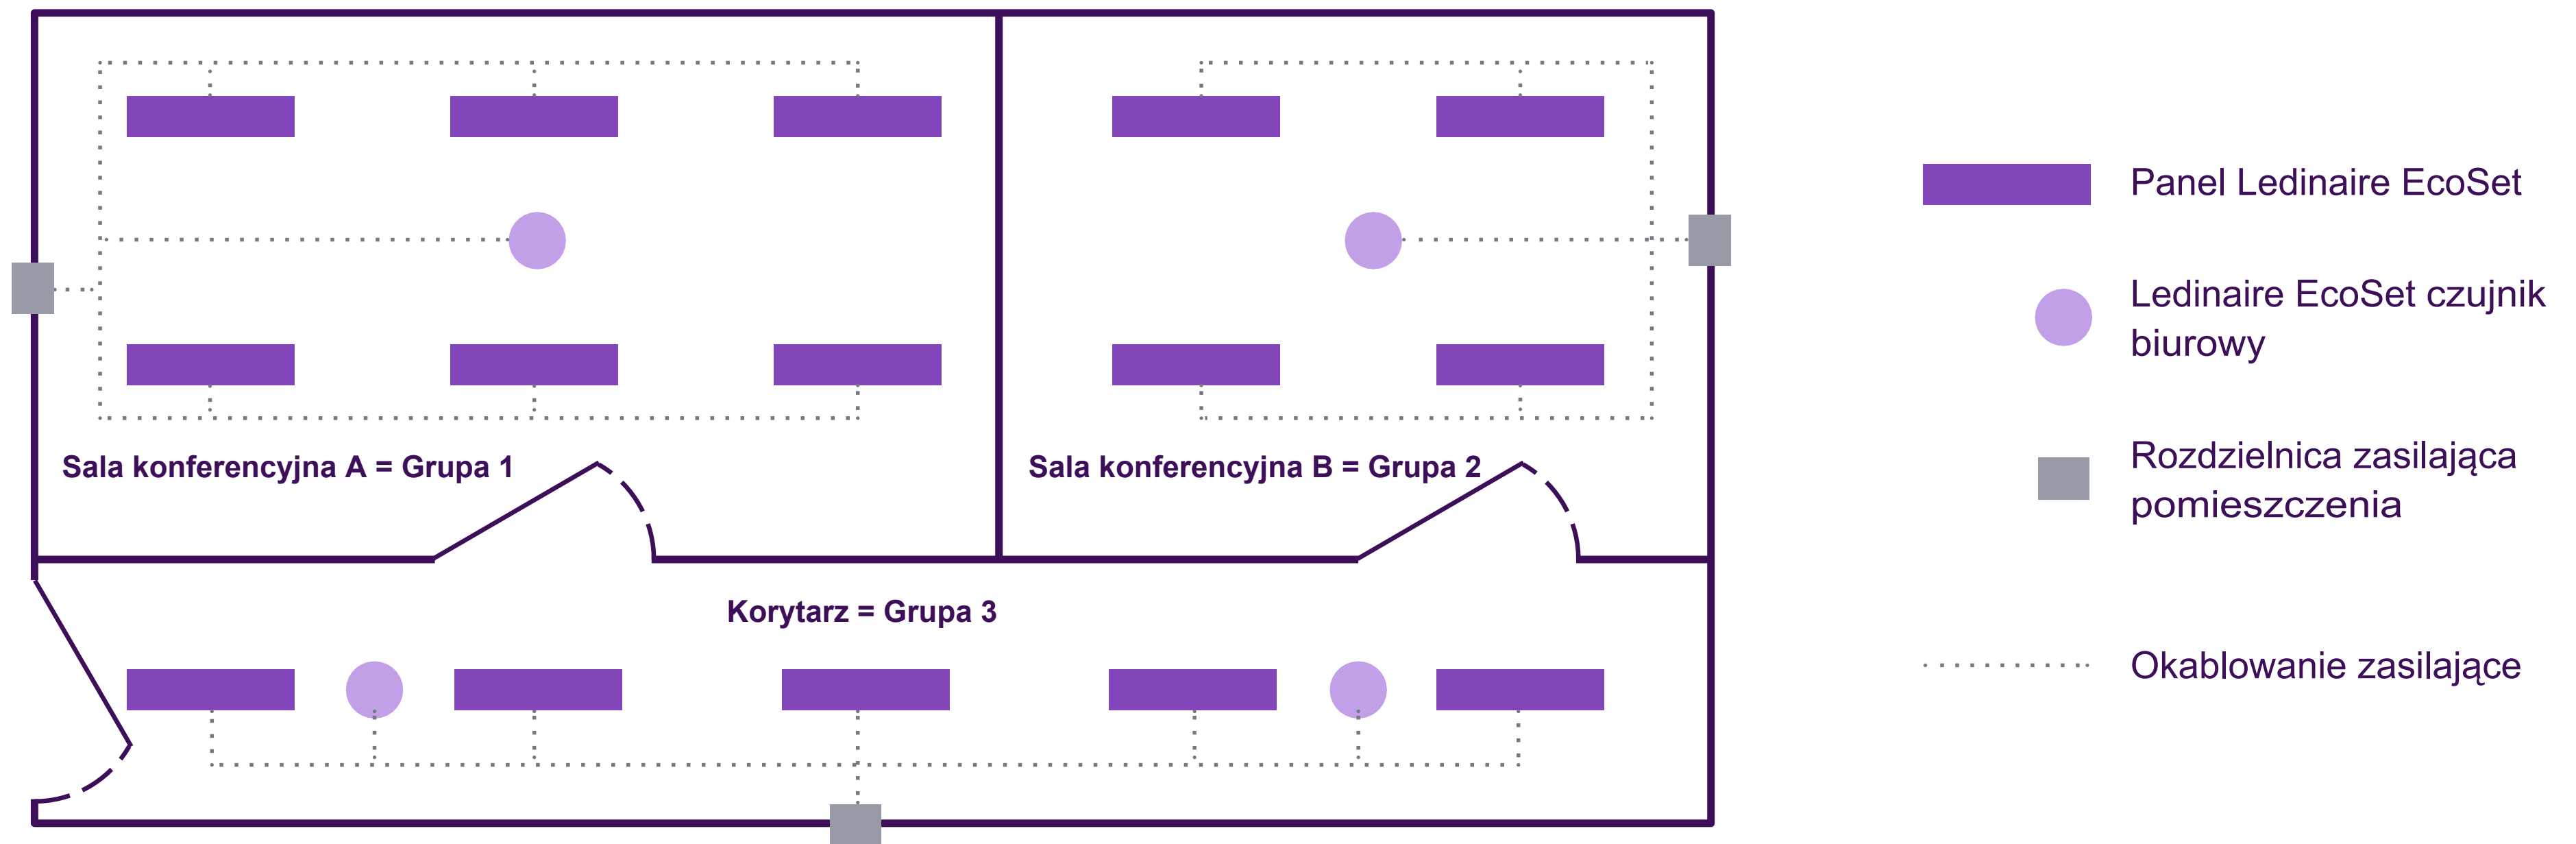

1. Przygotowanie konfiguracji dla grupy

1



Upewnij się, że projekt oświetlenia zapewnia zasilanie dla każdej grupy opraw oświetleniowych.

Dostępne opcje:

1. istnieje możliwość odłączenia grupy opraw lokalnie lub
2. Użyj rozdzielnic zasilającej daną gr. opraw pokazaną na poprzedniej stronie

Niezależna kontrola zasilania dla każdej grupy zapewnia udaną konfigurację oświetlenia.

2




Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania i przełącznika ściennego (opcjonalnie)

Pilot: 2 × AA

Przełącznik ścienny: 1 × CR2450

3

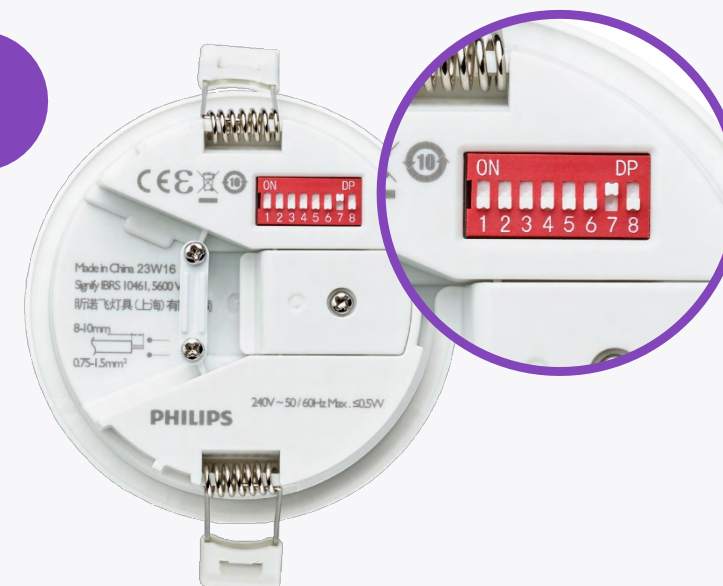

Opcjonalna możliwość ustawienia parametrów :

Skonfiguruj ustawienia za pomocą przełączników DIP (z tyłu czujnika).

Należy zapoznać się z instrukcją montażu czujnika dołączoną do opakowania.

4



Zainstaluj oświetlenia zgodnie z projektem oświetlenia.

Możesz włączyć oświetlenie, aby przetestować połączenie elektryczne, ale pamiętaj, aby wyłączyć wszystkie oprawy oświetleniowe przed wykonaniem następnego kroku.

2. Utwórz grupę świateł

1



1. Wyłącz światła w grupie na 10 sekund. Upewnij się, że żadne inne światła nie są włączone.

2. Ponowne włączenie świateł

➤ **Czerwona dioda LED w module czujnika** świeci się, wskazując, że czujnik jest zasilany.

➤ **Poczekaj, aż dioda LED czujnika zgaśnie.** Zajmie to około 50 sekund.

2



Utwórz nową grupę




Naciśnij powyższe przyciski na pilocie przez 10 sekund.

➤ Czerwona dioda LED na pilocie zaświeci się.

➤ Światła szybko przygasną i powrócą do 100% w ciągu 2 minut.

Nie ma na co czekać, kontynuujmy!

3

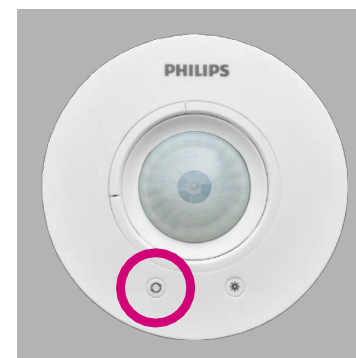

Dodaj czujnik



Krótko naciśnij powyższy przycisk na czujniku.

➤ Dioda LED na czujniku będzie migać przez 1 minutę podczas wyszukiwania i łączenia się z grupą.

Nie ma na co czekać, kontynuujmy!

4



Opcjonalny krok: Dodaj przełącznik ścienny



Naciśnij powyższe przyciski na przełączniku ściennym i przytrzymaj je przez 10 sekund.

➤ Przełącznik ścienny wyszuka i połączy się z grupą.

5



Grupa jest gotowa, gdy czerwona dioda LED na pilocie zgaśnie.

Zajmie to 2 minuty.

Postępuj zgodnie z instrukcjami testowania świateł na następnej stronie.

Wykonaj te kroki w ciągu 2-ch minut w przeciwnym razie konfiguracja nie powiedzie się!

Wykonaj te kroki w ciągu 2 minut, w przeciwnym razie konfiguracji nie powiedzie się!

3. Test utworzonej grupy oświetlenia | 3 opcje

1



Lub

2



Lub

3



Test utworzonej gr. oświetlenia

QUERY

Naciśnij przycisk "Query" na pilocie
zdalnego sterowania
aby bieżąca grupa zamrugała raz.

Przetestuj przełącznik ścienny

Naciśnij przyciski "ON/OFF" lub "+/-", aby
sterować oświetleniem.

Uwaga:

Po uruchomieniu przełącznika ściennego
**czas podtrzymania zostanie wydłużony o
30 minut.** Wyłącz i ponownie włącz światło,
aby móc natychmiast przetestować czujnik.

Przetestuj czujnik

Wyjdź z pomieszczenia / zasięgu czujnika.

➤ Światła przygasną po upływie czasu
wstrzymania i wyłączą się po 15
minutach.

⚠ Jeśli nowa konfiguracja nie działa

1



Otwórz istniejącą grupę



Naciśnij i przytrzymaj powyższy przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

➤ **Czerwona dioda LED na pilocie** zaświeci się na 2 minuty.

2



Dodaj czujnik lub przełącznik ścienny

Wykonaj czynności opisane na stronie 4

Dodaj urządzenia w ciągu 2 minut, w przeciwnym razie konfiguracja nie powiedzie się!

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów
można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie
philips.com/ledinaire

