



HF-Regulator II cho bóng đèn TL-D – Điều chỉnh độ sáng: một bước tiến trong tiết kiệm năng lượng

HF-Regulator II cho bóng đèn TL-D

Chấn lưu điều chỉnh độ sáng điện tử tần số cao, sử dụng giao thức tương tự (1-10 V) cho bóng đèn TL-D. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Lợi ích

- Có thể điều chỉnh công suất của bóng đèn từ 1 đến 100% thông qua đầu vào điều khiển Tương tự (phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp 1-10 V)
- Tuân thủ các quy chuẩn Châu Âu và Châu Á, phù hợp cho các hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
- Hoạt động tần số cao giúp cải thiện chất lượng ánh sáng và nâng cao tuổi thọ bóng đèn
- Khi kết hợp với chức năng điều khiển, có thể tiết kiệm thêm năng lượng

HF-Regulator II cho bóng đèn TL-D


Tính năng

- Khởi động được lập trình trước: không bị nhấp nháy khi kích hoạt < Đèn chỉ cần 0,5 giây để khởi động, không có gân sọc, không gây hiệu ứng chớp sáng. Làm nóng trước các điện cực của bóng đèn cho phép bật và tắt đèn mà không làm giảm tuổi thọ
- Nguồn điện thông minh đảm bảo ánh sáng liên tục, không bị ảnh hưởng bởi dao động của nguồn điện lưới.
- Giảm tới 60% mức tiêu thụ năng lượng nhờ hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động
- Mạch điện tự ngắt trong vòng 5 giây nếu đèn bị hỏng (ngắt an toàn) và chấn lưu tự động thiết đặt lại sau khi thay thế bóng đèn

Ứng dụng

- Ứng dụng chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng chung và chiếu sáng bổ sung kết hợp với hệ thống điều khiển chiếu sáng (điều khiển cá nhân, liên kết ánh sáng ban ngày và/hoặc phát hiện chuyển động)

Bản vẽ kích thước

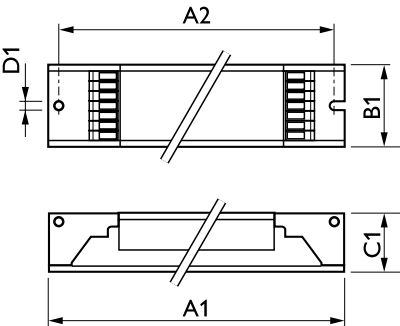

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

