PHILIPS

Products

LE VRAI PRO CHOISIT LA VRAIE QUALITÉ

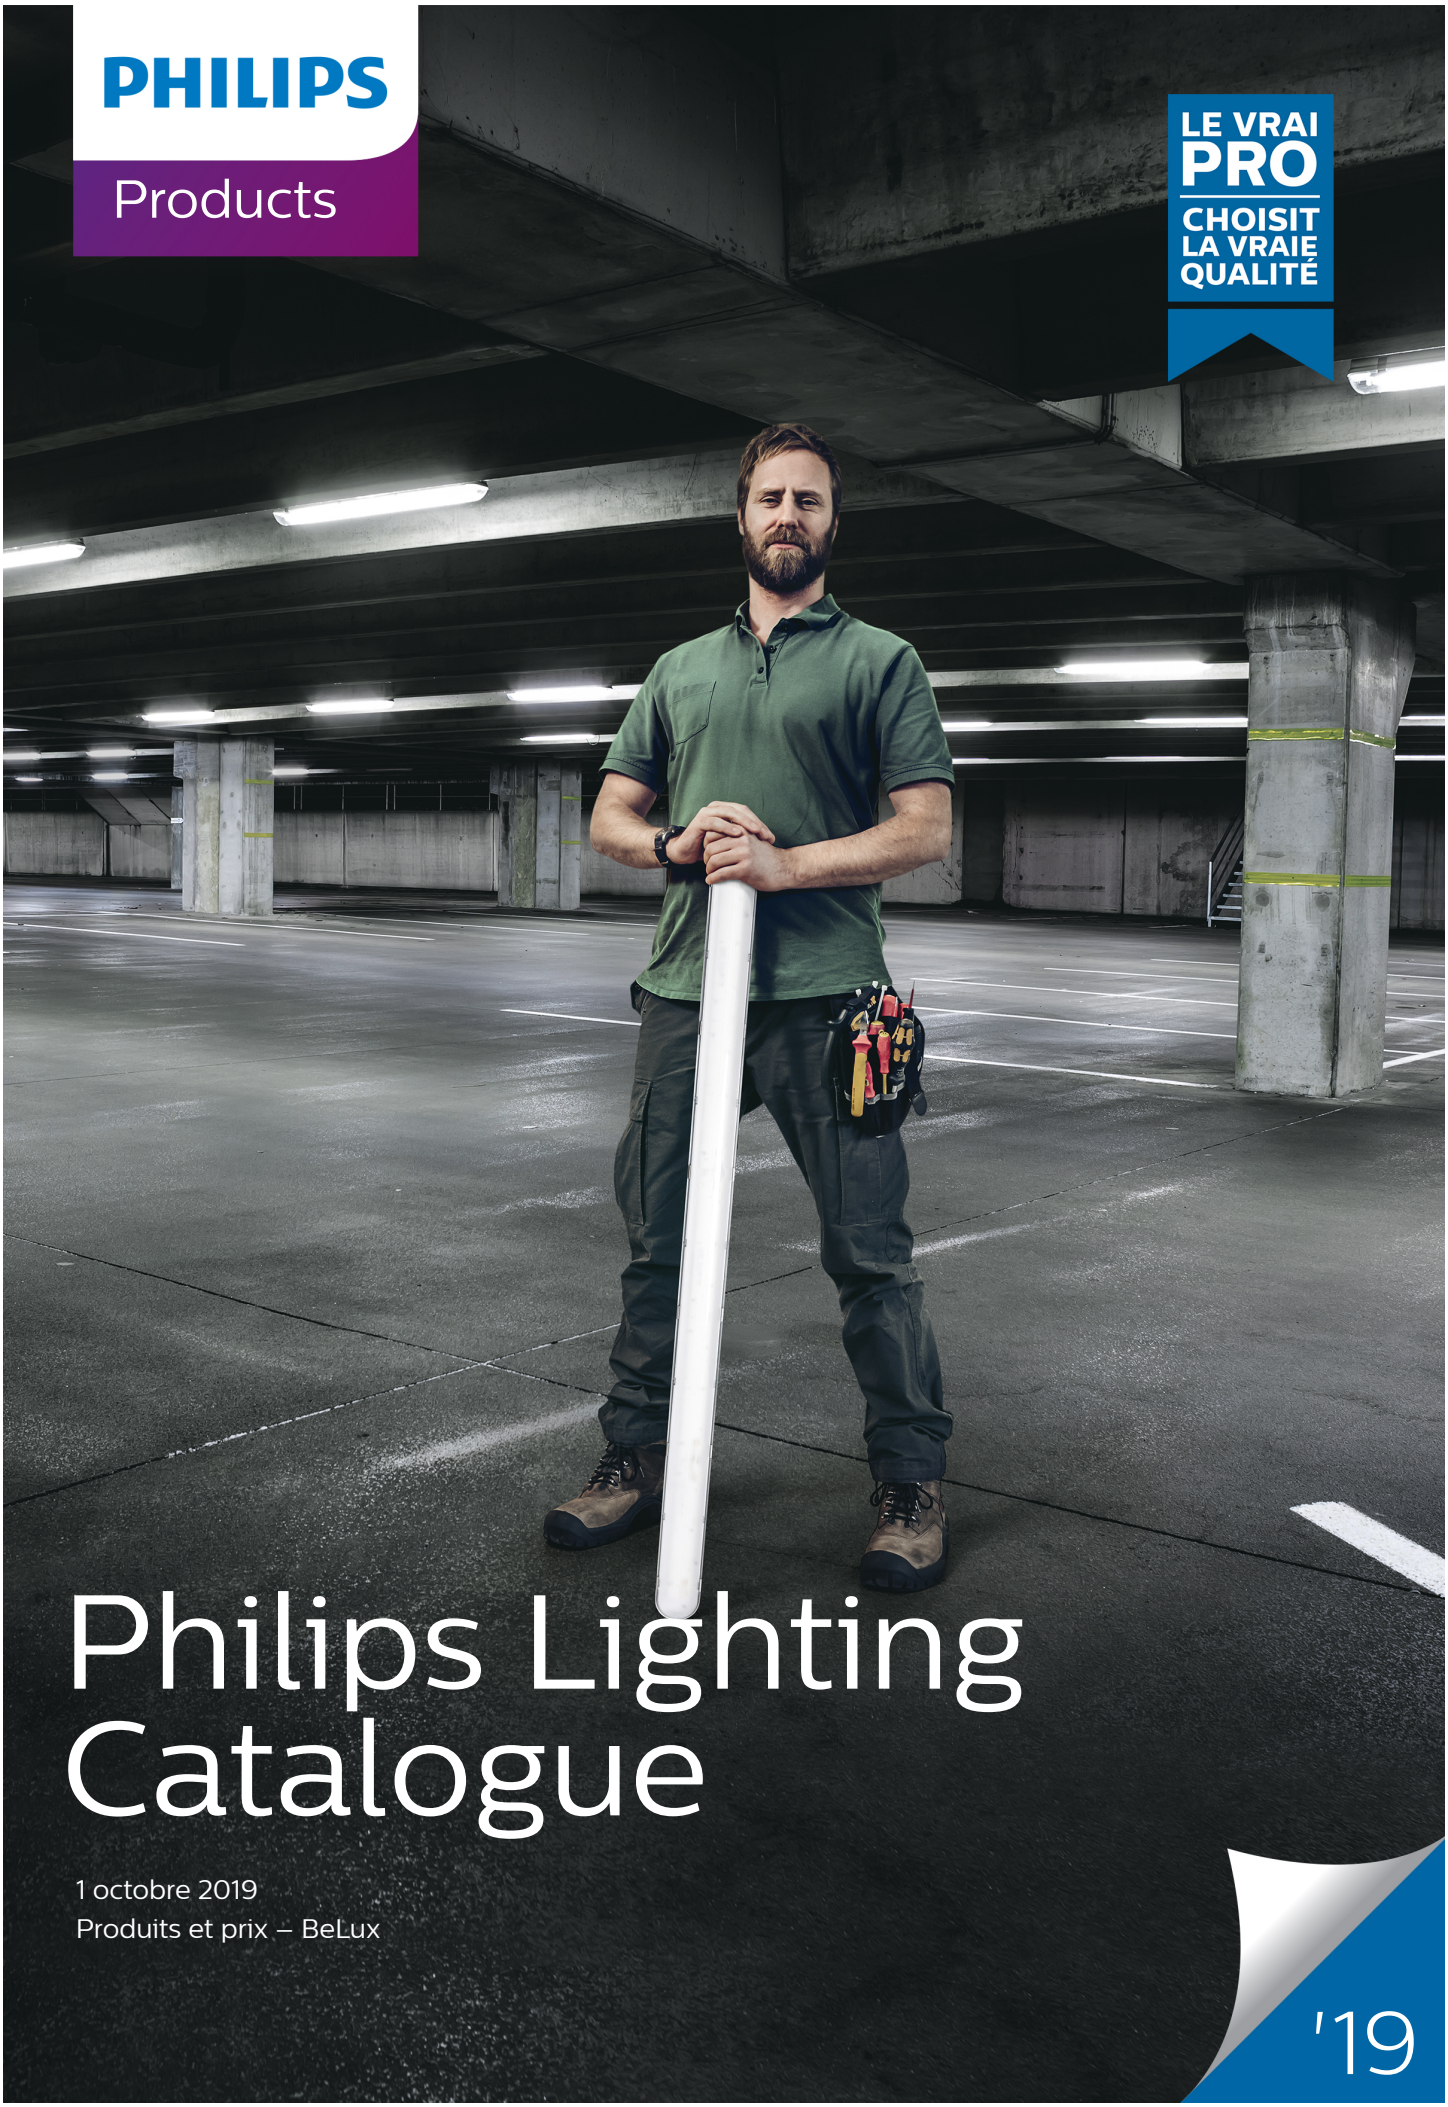

Philips Lighting Catalogue

1 octobre 2019

Produits et prix – BeLux

'19

Votre catalogue Eclairage 2019... numérique

Nous sommes de plus en plus connectés. Nombreux sont nos clients qui ont adopté la version numérique du Catalogue Eclairage. On les comprend ! Ils recherchent des informations actualisées à tout moment.

Vos souhaits guident nos innovations.

La numérisation offre d'innombrables possibilités nouvelles. Les produits, services et solutions d'éclairage Philips correspondent encore mieux à vos besoins.... et à ceux de vos clients. Grâce à ces innovations, nous exploitons le potentiel extraordinaire de la lumière pour améliorer la qualité de vie des gens et travailler à un avenir durable.

Découvrez la puissance de Connected Lighting

Connected Lighting associe l'éclairage LED et la connexion Internet. Cela permet d'obtenir des données plus précises, des rendements plus élevés et un éclairage sur mesure. Connected Lighting améliore notre mode de vie parce qu'il permet de gérer et d'entretenir plus intelligemment nos villes, nos bâtiments et nos maisons.

Interact Pro, l'éclairage intelligent désormais à portée des PME

La plate-forme Interact Pro permet aux petites et moyennes entreprises de profiter de tous les avantages d'un système de gestion de l'éclairage. Interact Pro est compatible avec toutes les lampes et luminaires LED Philips labellisés Interact Ready.
Pour en savoir plus sur Interact Pro : https://www.interact-lighting.com/fr-be/what-is-possible/interact-pro

Service et garantie sur mesure

Pour élaborer votre solution d'éclairage, nous mettons à votre disposition une gamme complète de services. Du conseil à la conception, du financement à l'installation. Grâce à un service et une garantie sur mesure, nous veillons à ce que vous obteniez toujours la solution qui vous convient le mieux. Et ça, nous le garantissons !

Marius Schlatmann,
Responsable Product Marketing - Professional, Benelux

Service et assistance

Pour une prestation de service la plus complète possible, Philips Lighting propose un paquet varié de services et d'assistance:

- Assistance dans le cadre d'un projet et ingénierie lors du réglage de l'installation d'éclairage
- Services de financement et de leasing
- Garanties prolongées
- Service et maintenance de votre installation d'éclairage
- Formations dans le domaine des produits, des contrôles et des LED
- Démonstrations d'éclairage LED avec vous auprès de vos clients (voir, c'est souvent croire)
- Plan lumineux fait sur mesure pour votre projet
  -Un plan lumineux simple est gratuit
  -- Plans lumineux plus étendus sur demande (à partir de 1.000 euros)
  -- Plans lumineux plus complexes, comme les plans MASTER, sur demande

Idées lumineuses pour votre entreprise! ›

Votre équipe d'assistance

Notre équipe d'assistance à la clientèle est totalement familiarisée avec tous les marchés :

- Informations à propos de produits d'éclairage et d'applications en éclairage : Lightinginfoservice: tel. +32 (0)2 525 75 75
- Informations mises à jour sur les produits : www.lighting.philips.be – onglet « produits »

Contactez Philips Lighting ›

Chapitres


Lampes


Lampes pour applications spéciales


Ballasts et Lighting Controls


Eclairage intérieur


Eclairage extérieur

Rechercher dans le Catalogue Éclairage

À partir de l'index / Chapitres

A partir de l'index / Chapitres du Catalogue Eclairage vous pouvez clicker directement sur le nom du produit ou le chapre. Vous serez dirigé directement vers la bonne page ou chapitre dans le Catalogue Eclairage

À l'aide de la fonction de recherche d'Adobe Reader (Attention : Cette fonctionnalité ne marche que si vous avez téléchargé le Catalogue Éclairage.)

Lorsque vous ouvrez le PDF dans Adobe Reader, vous pouvez utiliser la combinaison de touches **Ctrl+F** pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez par exemple rechercher sur la base du nom d'un produit ou de son code. Tapez le mot à rechercher puis appuyez sur Entrée.
La première occurrence du mot recherché dans le document s'affiche.

Index des visuels **Lampes et tubes LED**


Master Value LEDtube T8


CorePro LED tube Universal T8


T5 direct 230V


MASTER LEDtube Universel T8


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5


MASTER LEDtube EM/Mains


CorePro LEDtube EM/Mains


MasterConnect LEDtube EM/secteur T8


MASTER LEDtube InstantFit HF


CorePro LEDtube InstantFit HF


MASTER LEDspot ExpertColor MV


MASTER LEDspot ExpertColor LV


MASTER LEDspot LV


MASTER LEDspot 12V


MASTER LEDspot GU10 230V


MASTER LEDspot PAR


MASTER LEDspot TBT AR111


Spots LED à réflecteur CorePro


Classic LEDspotMV


CorePro LEDspot LV


CorePro LEDspot MV


Lampes LED TrueForce Core pour éclairage...


Lampes LED TrueForce pour éclairage public...


Secteur des lampes LED TrueForce pour...


Lampes LED TrueForce Core pour espaces...


Lampes LED TrueForce pour éclairage public...


Lampes LED TrueForce pour éclairage public...


Lampes LED TrueForce pour espaces industrie...


Ampoules LED décoratives


Accessoire


MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable


Lampes LED à filament classiques


CorePro LEDbulb


CorePro LED PLL


CorePro LED PLS


CorePro LED PLC


CorePro LEDcapsule LV


CorePro LEDcapsule MV


CorePro LEDlinear MV


Lampes flammes et lustres LED décoratives

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

MASTER LEDcandle

CorePro LEDcandle

Index principal

Index des visuels **Lampes et tubes conventionnels**


Brilliantline Dichroïque


Brilliantline Aluminium


Halogen Clickline 230V


Plusline 78.3 mm ES


Plusline 117.6 mm ES


Plusline forte puissance


MASTER TL5 HE Eco


MASTER TL5 HO Eco


MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)


MASTER TL5 HO


MASTER TL5 HO Xtra


MASTER TL5 HE HO Secura


MASTER TL5 HO 90 De Luxe


MASTER TL5 Circulaire


MASTER TL-D Eco


MASTER TL-D Super 80


MASTER TL-D Secura


MASTER TL-D HF Super 80


MASTER TL-D Xtreme


MASTER TL-D 90 De Luxe


MASTER TL-D 90 Graphica


MASTER TL-D special commerce


TL-D Couleur


MASTER TL-E Circulaire Super 80


TL-M Rapid Start Super 80


TL-M Rapid Start Couleur Standard


TL-X XL


MASTER TL Mini Super 80


TL Mini Standard


TL Mini consumer products



Conventionnels Ecoclick



Starters Electroniques



Starters for tanning lamps


GENIE


Tornado ESaver 12 000 h


MASTER PL-R Eco 4 Pin


MASTER PL-S 2 Broches


MASTER PL-S 4 Broches


MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra


MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

MASTER PL-C 2 broches

MASTER PL-C 4 broches

MASTER PL-T 2 broches

MASTER PL-T 4 broches

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

MASTER PL-T 4 Broches Xtra

MASTER PL-L 4 broches

MASTER PL-L Extérieur 4 Broches

MASTER PL-L 4 Broches Xtra

PL-Q 2 broches

PL-Q 4 broches

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-Tm

Index principal



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERColour CDM-TP



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-Rm Elite



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111



MASTER SDW-TG Mini White SON



MASTER SDW-T White SON



MHN/W-TD



MASTER CosmoWhite



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTERColour CDM MW Eco



MASTER MHN-SA



MASTER MHN-LA



MASTER MHN-SE



MASTER MHN-FC



MASTER MHN-SB



HPI-T



MASTER SON-T APIA Xtra



MASTER SON APIA Xtra



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON PIA Plus



SON



MSR



MSR



MSR GOLD



MSR GOLD



MSR GOLD



MSR



MSD



Applications Optiques



MSD



MSD



CDM-SA



MASTER Actinic BL TL-D



UVA

Actinique BL

UVA

Focusline Applications Optiques

Filament Plat monoculot

CDM-SA

Animal Care

Animal Care

TL-D Blacklight Blue

TL Mini Lumière noire

PL-S Blacklight Blue

Déco Tubulaire

Standard Très bas voltage

Lampe Tubulaire pour four

Lampe Tubulaire pour réfrigérateur

Lampe pour machine à coudre

Index principal

Index des visuels **Ballasts et Lighting controls**


Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch


OccuSwitch


OccuSwitch DALI


Dynadimmer


HID-AspiraVision CDM


HID-PrimaVision CDM


HID-PrimaVision CDM


PrimaVision Twin for CDM


HID-PrimaVision CDM


HID-PrimaVision SDW-TG


HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis


PrimaVision Xtreme pour SON


HID EXC pour lampes SOX


DynaVision Programmable Xtreme pour CDO


DynaVision Programmable Xtreme pour CPO


DynaVision Programmable Xtreme pour SON


HID-PrimaVision CDM


Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T


Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes...


Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes...


Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON


Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure ...


Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes...


Ballasts Forte Puissance


Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX


Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX


Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX


Amorceurs


Amorceurs


HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C...


HF-Régulator Intelligent TD


HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L


HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L


HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L


HF-Régulation PL-T/C


HF-Performer Intelligent


HF-Performer III TL5


HF-Performer III TL-D


HF-Selectalume II pour TL5 lamps


HF-Selectalume II pour TL-D lamps

HF-Basic TLD/PL-L

HF-Performer III PL-T/C

HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

HF-S PL-T/C Indépendant

HF-MatchboxRED

HF-Matchbox Blue

Index principal

Index des visuels **Luminaires intérieurs**


TrueLine, suspendu


SmartBalance suspendu, SpaceWise


GreenSpace Accent Suspension


CoreLine Panel


TrueLine, encastré


CoreLine, encastré


PowerBalance Tunable White, encastré


SlimBlend Carré, encastré


SlimBlend Rectangulaire, encastré


TrueLine, surface mounted


CoreLine, plafonnier


EFix Plafonnier/Suspension


CoreLine Hublot


Ledinaire Hublot WL060V


ClearAccent


Ledinaire Slim Downlight DN065B G2


CoreLine SlimDownlight


CoreLine Downlight


CoreLine Accent


Downlight DN060B


LuxSpace square, recessed


Zadora LED


GreenSpace


LuxSpace, surface mounted


LuxSpace, recessed


LuxSpace Mini, recessed


LuxSpace PoE


GreenSpace Accent Fixe


LuxSpace Accent Fresh Food


LuxSpace Accent


GreenSpace Accent Cardanique


LuxSpace Accent Compact Extractible


GreenSpace Accent Gridlight


StoreFlux gen3 rimless


StoreFlux gen3 rim


CoreLine Projector


EcoStyle


GreenSpace Accent Projecteur


Rail 3 allumages RCS750


Rail DALI 3 allumages

StyliD PremiumWhite

StyliD Fresh Food

StyliD

TrueFashion

StyliD Evo

GentleSpace gen²

GentleSpace GreenWarehouse

CoreLine Highbay

Gentlespace Gen3

Index principal



Coreline Highbay Gen4



Maxos LED Performer



Maxos LED HE unité éléctrique



TTX400 LED HE unité éléctrique



Maxos, Accessoires



Maxos fusion



CoreLine Systèmes rail



CoreLine Réglette



Lineco TMS022



Pentura Mini LED



LEDINAIRE BN060C Batten



Pacific LED gen4



Coreline Etanche WT120C



Ledinaire Etanche WT055C



TCW060



Cleanroom LED



Cleanroom LED CR250B



Plafonnier de secours EM120B

Index principal

Index des visuels **Luminaires extérieurs**


CityCharm Cordoba


CityCharm Cone


ClearWay gen2


DigiStreet


DigiStreet Caténaire


Micenas gen2 LED


SpeedStar LEDGINE


UrbanStar


Jargeau 400 LED


Ocean Road LED


Iridium 10


Iridium 11


Iridium² LEDGINE Medium


Iridium 9


Iridium² Medium


MileWide²


MileWide² Large


CoreLine Malaga LED


Luma gen2


ClassicStreet


Luma


Metronomis LED Conique Droit


CitySoul gen2 LED Large


Metronomis LED Conique Fluide


TownGuide Performance


Harmony 1 et 2 LED


Metronomis 1 LED


Top de mât central DR TownTune


Top de mât central DTC TownTune


Top de mât central DTD TownTune


Top de mât central TownTune


TownTune Asymétrique


TownTune Asymétrique DR


TownTune Asymétrique DTC


TownTune Asymétrique DTD


TownTune Asymétrique Lyre


TownTune Asymétrique Lyre DR


TownTune Asymétrique Lyre DTC


TownTune Asymétrique Lyre DTD


OptiSpace

LED Bollard II

Borne CoreLine

ProFlood LED

DecoScene LED BBP621

DecoScene LED BBP623

ArenaVision MVF404

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

ArenaVision LED gen3

ClearFlood Large

ClearFlood

CoreLine Tempo (grand)

OptiVision MVP507

Mini 300 LED gen3

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

CoreLine Tempo medium

OptiVision LED gen3

Index principal



Ledinaire Floodlight



TubePoint gen2



Flow LED

Index principal

Index **Lampes et tubes LED**

Tubes LED

Master Value LEDtube T8

CorePro LED tube Universal T8

T5 direct 230V

MASTER LEDtube Universel T8

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MASTER LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube EM/Mains

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF

Lampes LED Spots

MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspot GU10 230V

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot TBT AR111

Spots LED à réflecteur CorePro

Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspot MV

Remplacement des lampes à décharge

Lampes LED TrueForce Core pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Lampes LED Bulbs

Ampoules LED décoratives

Accessoire

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

Lampes LED à filament classiques

CorePro LEDbulb

Lampes LED PL

CorePro LED PLL

CorePro LED PLS

CorePro LED PLC

Lampes LED Capsules et Spécifiques

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDlinear MV

Lampes LED Flammes et Sphériques

Lampes flammes et lustres LED décoratives

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

MASTER LEDcandle

CorePro LEDcandle

Index principal

Index **Lampes et tubes conventionnels**

Lampes Halogènes

Halogènes TBT avec réflecteur

Brilliantline Dichroïque

Brilliantline Aluminium

Halogènes 230V sans réflecteur

Halogen Clickline 230V

Plusline 78.3 mm ES

Plusline 117.6 mm ES

Plusline forte puissance

Tubes fluorescents et Starters

TL5 (diamètre 16mm)

MASTER TL5 HE Eco

MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HE HO Secura

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 Circulaire

TL-D (diamètre 26mm)

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D special commerce

TL-D Couleur

TL

MASTER TL-E Circulaire Super 80

TL-M Rapid Start Super 80

TL-M Rapid Start Couleur Standard

TL-X XL

TL mini

MASTER TL Mini Super 80

TL Mini Standard

TL Mini consumer products

Starters pour tubes fluorescent

Conventionnels Ecoclick

Starters Electroniques

Starters for tanning lamps

Fluocompactes Alim. Incorporée

Fluocompacte alim inc. tubes

GENIE

Energy Saver Twister shape

Tornado ESaver 12 000 h

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-Rm Elite

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111

Master SDW Sodium Blanc

MASTER SDW-TG Mini White SON

MASTER SDW-T White SON

Iodures faible puissance MHN/W

MHN/W-TD

Lampes à Décharge

MASTER CityWhite CDO

MASTER CosmoWhite

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTERColour CDM MW Eco

Iodures forte puissance MH/HPI

MASTER MHN-SA

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-SE

MASTER MHN-FC

MASTER MHN-SB

HPI-T

SON Sodium Haute Pression

MASTER SON-T APIA Xtra

MASTER SON APIA Xtra

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON PIA Plus

SON

Lampes spéciales

Entertainment

MSR

MSR

MSR GOLD

MSR GOLD

MSR GOLD

MSR

MSD

Applications Optiques

MSD

MSD

CDM-SA

Insect Trap

MASTER Actinic BL TL-D

UVA

Actinique BL

UVA

Fluocompactes Alim. Séparée

PL-R

MASTER PL-R Eco 4 Pin

PL-S

MASTER PL-S 2 Broches

MASTER PL-S 4 Broches

PL-C

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

MASTER PL-C 2 Broches

MASTER PL-C 4 Broches

PL-T

MASTER PL-T 2 Broches

MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

MASTER PL-T 4 Broches Xtra

PL-L

MASTER PL-L 4 Broches

MASTER PL-L Extérieur 4 Broches

MASTER PL-L 4 Broches Xtra

PL-Q

PL-Q 2 Broches

PL-Q 4 Broches

Lampes à Décharge Compactes

MASTERColour CDM

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-Tm

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Optical & medical equipment

Focusline Applications Optiques

Filament Plat monoculot

CDM-SA

Lampes Infra-Rouge

Animal Care

Animal Care

Lampes lumière noire

TL-D Blacklight Blue

TL Mini Lumière noire

PL-S Blacklight Blue

Lampes incandescence

Tubulaire

Déco Tubulaire

Incandescence usage spécifiques

Standard Très bas voltage

Incandescence pour electroménager

Lampe Tubulaire pour four

Lampe Tubulaire pour réfrigérateur

Lampe pour machine à coudre

Index principal

Index **Systèmes de Gestion de l'Eclairage**

Accessoires intérieurs

Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch

Systèmes de Gestion de l'Eclairage

OccuSwitch

OccuSwitch DALI

Luminaires extérieurs intelligents

Dynadimmer

Lampes à décharge

Ballasts électronique HID (intérieur)

HID-AspiraVision CDM

HID-PrimaVision CDM

HID-PrimaVision CDM

PrimaVision Twin for CDM

HID-PrimaVision CDM

HID-PrimaVision SDW-TG

Ballasts électronique HID (extérieur)

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis

PrimaVision Xtreme pour SON

HID EXC pour lampes SOX

DynaVision Programmable Xtreme pour CDO

DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

DynaVision Programmable Xtreme pour SON

HID-PrimaVision CDM

Contrôleurs

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Ballasts ferromagnétiques

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Ballasts Forte Puissance

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Amorceurs

Amorceurs

Amorceurs

Tubes Fluorescents

Appareillages gradables Tubes Fluorescents

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Régulator Intelligent TD

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF-Régulation PL-T/C

Appareillages Tubes Fluorescents

HF-Performer Intelligent

HF-Performer III TL5

HF-Performer III TL-D

HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-Selectalume II pour TL-D lamps

HF-Basic TLD/PL-L

HF-Performer III PL-T/C

HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

HF-S PL-T/C Indépendant

HF-MatchboxRED

HF-Matchbox Blue

Index principal

Index **Luminaires intérieurs**

Suspensions
- TrueLine, suspendu
- SmartBalance suspendu, SpaceWise
- GreenSpace Accent Suspension

Encastrés
- CoreLine Panel
- TrueLine, encastré
- CoreLine, encastré
- PowerBalance Tunable White, encastré
- SlimBlend Carré, encastré
- SlimBlend Rectangulaire, encastré

Montage en surface
- TrueLine, surface mounted
- CoreLine, plafonnier
- EFix Plafonnier/Suspension

Montage mural
- CoreLine Hublot
- Ledinaire Hublot WL060V

Downlights
- ClearAccent
- Ledinaire Slim Downlight DN065B G2
- CoreLine SlimDownlight
- CoreLine Downlight
- CoreLine Accent
- Downlight DN060B
- LuxSpace square, recessed
- Zadora LED
- GreenSpace
- LuxSpace, surface mounted
- LuxSpace, recessed
- LuxSpace Mini, recessed
- LuxSpace PoE
- GreenSpace Accent Fixe
- LuxSpace Accent Fresh Food
- LuxSpace Accent
- GreenSpace Accent Cardanique
- LuxSpace Accent Compact Extractible

Encastrés Modulaires
- GreenSpace Accent Gridlight
- StoreFlux gen3 rimless
- StoreFlux gen3 rim

Projecteurs
- CoreLine Projector
- EcoStyle
- GreenSpace Accent Projecteur
- Rail 3 allumages RCS750
- Rail DALI 3 allumages
- StyliD PremiumWhite
- StyliD Fresh Food
- StyliD
- TrueFashion
- StyliD Evo

Armatures Industrielles
Armature Industrielle Grande Hauteur
- GentleSpace gen²
- GentleSpace GreenWarehouse
- CoreLine Highbay
- GentleSpace Gen3
- Coreline Highbay Gen4

Systèmes rails et chemins lumineux
Système Rail Maxos
- Maxos LED Performer
- Maxos LED HE unité éléctrique
- TTX400 LED HE unité éléctrique
- Maxos, Accessoires
- Maxos fusion

Système Rail TTX150, TTX260 et CoreLine
- CoreLine Systèmes rail

Réglettes et réflecteurs industriel
- CoreLine Réglette
- Lineco TMS022
- Pentura Mini LED
- LEDINAIRE BN060C Batten

Etanches
Luminaires Etanches
- Pacific LED gen4
- Coreline Etanche WT120C
- Ledinaire Etanche WT055C
- TCW060

Luminaire Salle Blanche
- Cleanroom LED
- Cleanroom LED CR250B

Exit Emergency
- Plafonnier de secours EM120B

Index principal

Index **Luminaires extérieurs**

Eclairage Routier et Urbains

Luminaires Routiers et Urbains

CityCharm Cordoba
CityCharm Cone
ClearWay gen2
DigiStreet
DigiStreet Caténaire
Micenas gen2 LED
SpeedStar LEDGINE
UrbanStar
Jargeau 400 LED
Ocean Road LED
Iridium 10
Iridium 11
Iridium² LEDGINE Medium
Iridium 9
Iridium² Medium
MileWide²
MileWide² Large
CoreLine Malaga LED
Luma gen2
ClassicStreet
Luma
Metronomis LED Conique Droit
CitySoul gen2 LED Large
Metronomis LED Conique Fluide
TownGuide Performance
Harmony 1 et 2 LED
Metronomis 1 LED
Top de mât central DR TownTune
Top de mât central DTC TownTune
Top de mât central DTD TownTune
Top de mât central TownTune
TownTune Asymétrique
TownTune Asymétrique DR
TownTune Asymétrique DTC
TownTune Asymétrique DTD
TownTune Asymétrique Lyre
TownTune Asymétrique Lyre DR
TownTune Asymétrique Lyre DTC
TownTune Asymétrique Lyre DTD

Bornes

OptiSpace
LED Bollard II
Borne CoreLine

Projecteurs

Projecteur architectural

ProFlood LED

Balisage, rasant et immergeable

DecoScene LED BBP621
DecoScene LED BBP623

Projecteurs Sportifs et Grands Espaces

Projecteurs pour Sports de Compétition

ArenaVision MVF404
Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330
ArenaVision LED gen3

Projecteurs pour Grands Espaces et Sports de Loisirs

ClearFlood Large
ClearFlood
CoreLine Tempo (grand)
OptiVision MVP507
Mini 300 LED gen3
Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330
CoreLine Tempo medium
OptiVision LED gen3
Ledinaire Floodlight

Eclairage tunnels et passages souterrains

TubePoint gen2
Flow LED

Index principal

Master Value LEDtube T8



En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Faible consommation d'énergie
- Coût de maintenance réduit et plus longue durée de vie par rapport aux lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, avec une solution rénovation Plug & Play

- Effet lumineux uniforme
- Construction robuste
- Compatible avec la technologie d'éclairage conventionnelle
- Installation aisée
- Efficacité énergétique élevée



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9



MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8



MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	1000 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	11.45€
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	1050 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	11.45€
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	1050 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	11.45€
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	2000 lm		14 W	Non	A++	G13	10	BD	16.30€
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	2100 lm		14 W	Non	A++	G13	10	BD	16.30€
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	2100 lm		14 W	Non	A++	G13	10	BD	16.30€
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	3000 K	2300 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	18.50€
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	18.50€
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	18.50€
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	3000 K	2900 lm		20.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.90€
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	4000 K	3100 lm		20.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.90€
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	6500 K	3100 lm		20.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.90€
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	3000 K	3400 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	25.20€
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	25.20€
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	25.20€

Index des visuels

Index

CorePro LED tube Universal T8



Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter un double stock de produits ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser l'énergie et réduire l'investissement.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs

- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	1850 lm		18 W	Non	A+	G13	10	BD	32.50€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	2000 lm		18 W	Non	A+	G13	10	BD	32.50€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	2000 lm		18 W	Non	A+	G13	10	BD	32.50€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	2500 lm		23 W	Non	A+	G13	10	BD	37.50€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	2700 lm		23 W	Non	A+	G13	10	BD	37.50€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	2700 lm		23 W	Non	A+	G13	10	BD	37.50€

Index des visuels
Index

T5 direct 230V



Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs

- Remplacement des lampes T5 actuelles. Fonctionne sur secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	3600 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	3600 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	51.00€

Index des visuels
Index

MASTER LEDtube Universel T8



Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes !Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, grâce à un produit et un processus d'installation totalement sûrs

- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	3000 K	2300 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	39.00€
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	39.00€
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Non	A++	G13	10	BD	39.00€
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	3000 K	3400 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	43.40€
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	43.40€
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Non	A++	G13	10	BD	43.40€

Index des visuels
Index

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 et la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie.Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED, avec une procédure d'installation 100 % sûre

- Remplacement des lampes T5 existantes sur les installations avec ballast HF
- Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d'installation et les rendant plus sûres
- Sécurité de la broche électronique : les produits Philips permettent de toucher l'autre embout en toute sécurité lorsqu'on installe le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d'être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches.

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
68552500	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	3700 lm		26 W	Non	A+	G5	10	BD	41.40€
68554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	41.40€
68556300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	41.40€
70527800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	3700 lm		26 W	Non	A+	G5	10	BD	43.35€
70529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	43.35€
70531500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Non	A++	G5	10	BD	43.35€
70599500	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	5200 lm		36 W	Non	A++	G5	10	BD	51.20€
70603900	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	5600 lm		36 W	Non	A++	G5	10	BD	51.20€
70605300	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	5600 lm		36 W	Non	A++	G5	10	BD	51.20€
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	3000 K	1000 lm		8 W	Non	A+	G5	10	BD	21.40€
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	4000 K	1050 lm		8 W	Non	A+	G5	10	BD	21.40€
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	6500 K	1050 lm		8 W	Non	A+	G5	10	BD	21.40€
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000 K	2300 lm		16.5 W	Non	A+	G5	10	BD	31.50€
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000 K	2500 lm		16.5 W	Non	A++	G5	10	BD	31.50€
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500 K	2500 lm		16.5 W	Non	A++	G5	10	BD	31.50€
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000 K	2800 lm		20 W	Non	A+	G5	10	BD	33.90€
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000 K	3000 lm		20 W	Non	A++	G5	10	BD	33.90€
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500 K	3000 lm		20 W	Non	A++	G5	10	BD	33.90€

Index des visuels

Index

MASTER LEDtube EM/Mains



La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure
- -

MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8



MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8





Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21,5	34,5



MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2

MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
64721600	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	2300 lm		15.5 W	Non	A++	G13	10	BD	20.40€
64723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	2500 lm		15.5 W	Non	A++	G13	10	BD	20.40€
64725400	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	2500 lm		15.5 W	Non	A++	G13	10	BD	20.40€
64727800	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	3400 lm		23 W	Non	A++	G13	10	BD	28.00€
64729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	3700 lm		23 W	Non	A++	G13	10	BD	28.00€
64731500	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	3700 lm		23 W	Non	A++	G13	10	BD	28.00€
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	4000 K	1575 lm		12 W	Non	A++	G13	10	BD	15.90€
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	6500 K	1575 lm		12 W	Non	A++	G13	10	BD	15.90€
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	3000 K	1000 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	12.70€
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	4000 K	1050 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	12.70€
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	6500 K	1050 lm		8 W	Non	A++	G13	10	BD	12.70€
76393300	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	3300 K	1000 lm		12 W	Non	A+	G13	10	BD	46.30€
73150500	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	4000 K	2500 lm		14.5 W	Non	A++	G13	10	BD	25.10€
73152900	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	6500 K	2500 lm		14.5 W	Non	A++	G13	10	BD	25.10€
73154300	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	4000 K	3700 lm		21.5 W	Non	A++	G13	10	BD	33.70€
73156700	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	6500 K	3700 lm		21.5 W	Non	A++	G13	10	BD	33.70€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP								40	BD	1.25€
76391900	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	3300 K	750 lm		8.5 W	Non	A+	G13	10	BD	43.35€
76395700	MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	3300 K	1680 lm		20 W	Non	A+	G13	10	BD	51.20€
80602900	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	4000 K	2100 lm		16.5 W	Oui	A++	G13	10	BD	35.50€
80604300	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	6500 K	2100 lm		16.5 W	Oui	A++	G13	10	BD	35.50€
80606700	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	4000 K	3100 lm		24 W	Oui	A++	G13	10	BD	39.50€
80608100	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	6500 K	3100 lm		24 W	Oui	A++	G13	10	BD	39.50€
59235600	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	3000 K	2000 lm		12.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.10€
59237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	4000 K	2100 lm		12.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.10€
59239400	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	6500 K	2100 lm		12.5 W	Non	A++	G13	10	BD	18.10€
59241700	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	3000 K	2900 lm		18.2 W	Non	A++	G13	10	BD	21.00€
59243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	4000 K	3100 lm		18.2 W	Non	A++	G13	10	BD	21.00€
59245500	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	6500 K	3100 lm		18.2 W	Non	A++	G13	10	BD	21.00€

Index des visuels

Index

CorePro LEDtube EM/Mains



Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)
- -



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
71091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	4000 K	2200 lm		20 W	Non	A+	G13	10	BD	13.50€
71095100	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	6500 K	2200 lm		20 W	Non	A+	G13	10	BD	13.50€
71103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	4000 K	800 lm		8 W	Non	A+	G13	10	BD	8.40€
71105700	CorePro LEDtube 600mm 8W865	6500 K	800 lm		8 W	Non	A+	G13	10	BD	8.40€
71107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	4000 K	1600 lm		14.5 W	Non	A+	G13	10	BD	10.20€
71109500	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	6500 K	1600 lm		14.5 W	Non	A+	G13	10	BD	10.20€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	2000 lm		18 W	Non	A+	G13	10	BD	12.75€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	2700 lm		24 W	Non	A+	G13	10	BD	15.25€

Index des visuels
Index

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8



Le Philips MasterConnect LEDtube EM/Secteur T8 signifie une mise à niveau aisée vers un système d'éclairage connecté. Sa technologie de réseau maillé 2,4 GHz lui permet de s'intégrer sans fil avec plusieurs appareils de contrôle, tels que des détecteurs et des interrupteurs. Résultat : encore plus d'économies et une flexibilité accrue dans votre espace. Du fait de la gradation, de la détection de présence ou de la prise en compte de la lumière du jour, les lampes permettent de réaliser au moins 50 % d'économie, grâce à la technologie MasterConnect.

- 50 % d'économie par rapport aux lampes traditionnelles, plus 20 à 40 % supplémentaires grâce aux commandes avancées
- Marche/arrêt, gradation et création de scénarios pour encourager la productivité et le confort des utilisateurs
- Solution d'éclairage flexible pour répondre aux besoins dynamiques dans l'espace

- Remplacement des lampes fluorescentes existantes sur les installations avec ballast EM
- Performances d'éclairage supérieures pendant 50 000 heures
- Mise en service et (re)configuration aisées
- Communication sans fil fiable et sécurisée au sein du réseau maillé 2,4 GHz





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
77342000	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	3000 K	2300 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77344400	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	4000 K	2500 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77346800	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	6500 K	2500 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77348200	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	3000 K	3400 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€
77350500	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	4000 K	3700 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€
77352900	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	6500 K	3700 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€

Index des visuels
Index

MASTER LEDtube InstantFit HF



La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast HF
- Pas de mercure
- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,0	1205,0	1212,0
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9



MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
56616900	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	3300 K	960 lm		16.5 W	Non	B	G13	10	BD	60.00€
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	4000 K	2100 lm		14 W	Oui	A++	G13	10	BD	24.60€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	6500 K	2100 lm		14 W	Oui	A++	G13	10	BD	24.60€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	3000 K	2000 lm		14 W	Oui	A+	G13	10	BD	24.60€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	4000 K	3100 lm		20 W	Oui	A++	G13	10	BD	30.68€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	6500 K	3100 lm		20 W	Oui	A++	G13	10	BD	30.68€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	3000 K	2900 lm		20 W	Oui	A+	G13	10	BD	30.68€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Oui	A++	G13	10	BD	27.90€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Oui	A++	G13	10	BD	27.90€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3000 K	2350 lm		16 W	Oui	A+	G13	10	BD	27.90€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Oui	A++	G13	10	BD	35.45€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Oui	A++	G13	10	BD	35.45€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3000 K	3500 lm		24 W	Oui	A++	G13	10	BD	35.45€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	3000 K	1000 lm		8 W	Non	A+	G13	10	BD	27.60€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	4000 K	1050 lm		8 W	Non	A+	G13	10	BD	27.60€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	6500 K	1050 lm		8 W	Non	A+	G13	10	BD	27.60€

Index des visuels

Index

CorePro LEDtube InstantFit HF



Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordablequi convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage généralet permet des économies d'énergie instantanées, ce quien fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Coûts d'exploitation réduits
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie d'éclairage LED
- Efficacité énergétique élevée
- Longue durée de vie
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast électronique (HF)
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	4000 K	800 lm	89,00 lm/W	9 W	Non	A	G13	10	BD	18.00€
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	6500 K	800 lm	89,00 lm/W	9 W	Non	A	G13	10	BD	18.00€

Index des visuels
Index

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Le spot MASTER LEDspot MV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot LV et LEDspot PAR.

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable
- La décoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés
- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène
- Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes à angle droit
- Perception des couleurs inégalée IRC97
- Gradation en douceur et profondeur
- Interchangeables avec des lampes halogènes GU10 à tension secteur





Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50	54

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
70749400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	2700 K	265 lm	67,95 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70751700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3000 K	280 lm	71,00 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70753100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4000 K	300 lm	76,00 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70755500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	2700 K	265 lm	67,95 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70757900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3000 K	280 lm	71,00 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70759300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4000 K	300 lm	76,00 lm/W	3.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.60€
70761600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	2700 K	355 lm	64,55 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.05€
70763000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	3000 K	375 lm	68,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.05€
70765400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	4000 K	400 lm	72,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.20€
70767800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	2700 K	355 lm	64,55 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.05€
70769200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	3000 K	375 lm	68,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.05€
70771500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	4000 K	400 lm	72,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	11.20€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable
- La décoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés
- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène
- Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes à angle droit
- Perception des couleurs inégalée IRC97
- Gradation en douceur et profondeur, ainsi qu'une large compatibilité avec les transformateurs
- Compatibles avec des lampes halogènes MR16 basse tension avec douille GU5.3





Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5	46



MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
75751200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	2700 K	400 lm	61,54 lm/W	6.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	15.20€
75753600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
75755000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	4000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73877100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	2700 K	420 lm	64,62 lm/W	6.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73879500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73881800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	4000 K	460 lm	70,77 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73883200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	2700 K	420 lm	64,62 lm/W	6.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73885600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73887000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	4000 K	460 lm	70,77 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73871900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	2700 K	410 lm	63,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73873300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	3000 K	430 lm	66,15 lm/W	6.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73875700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	4000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73538100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	2700 K	485 lm	64,67 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73540400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	3000 K	500 lm	66,67 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73542800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	4000 K	520 lm	69,33 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73544200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	2700 K	485 lm	64,67 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73546600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	3000 K	500 lm	66,67 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73548000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	4000 K	520 lm	69,33 lm/W	7.5 W	Oui	A	GU5.3	10	BD	19.50€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot LV



La lampe MASTER LEDspot GU5.3 LV (12V) offre un faisceau d'accentuation précis, ce qui en fait une alternative idéale pour remplacer les spots halogènes GU5.3. Elle produit des couleurs naturelles et crée une ambiance chaleureuse et adaptée pour des applications résidentielles, hôtelières ou commerciales. Son nouveau boîtier de taille réduite s'adapte parfaitement à la majorité des luminaires du marché dotés d'un culot GU5.3. Elle dispose de la solution brevetée de Philips pour garantir la plus haute compatibilité possible avec les transformateurs électroniques 12V standards. La fonction de gradation permet de créer l'atmosphère souhaitée et fonctionne avec un large éventail de variateurs. Grâce à un SDCM élevé, elle assure une uniformité des couleurs accrue et constante tout au long de sa durée de vie. La lampe MASTER LEDspot LV offre également une grande efficacité énergétique et réduit les coûts de maintenance, sans aucun compromis sur la qualité de la lumière ou sur la durée de vie. Cette lampe permet ainsi aux propriétaires de logements ou d'entreprises de réaliser un retour sur investissement en très peu de temps.

- Intensité du faisceau élevée pour un éclairage d'accentuation dans les applications professionnelles
- Forte luminosité maintenue à long terme
- Perception plus naturelle des couleurs pour une ambiance chaleureuse dans l'hôtellerie et une meilleure mise en valeur des produits dans les applications commerciales

- Intensité du faisceau élevée, équivalente aux spots halogènes
- Meilleure perception des couleurs avec une valeur IRC élevée, et une uniformité des couleurs importante à long terme
- Diffusion du faisceau clairement définie pour un éclairage d'accentuation
- Compatibilité avec une vaste gamme de transformateurs
- Excellent maintien du flux lumineux avec une longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 40 000 heures



MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50,5	46,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
81253200	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	2700 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81263100	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	3000 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81265500	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	4000 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81267900	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	2700 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81269300	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	3000 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81271600	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	4000 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	18.75€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot 12V



Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications.La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

- 100% interchangeables avec les halogènes 12V
- Faible dégagement de chaleur
- Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations européennes en vigueur

- intensité réglable (versions 7-35 W et 10-50 W)
- ballast intelligent breveté
- mécanisme de mouvement de l'air (refroidissement par ventilateur actif) avec niveaux sonores très bas
- durée de vie de 25 000 à 45 000 heures
- IRC 90 (MR11 uniquement)
- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35	40




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	50,5	45




Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	50,5	45
MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	50,5	44,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
41019600	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	2700 K	210 lm	60,00 lm/W	3.5 W	Non	A+	GU4	12	BD	11.60€
70823100	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	2700 K	450 lm	81,82 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70825500	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	3000 K	460 lm	83,64 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70827900	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	4000 K	490 lm	89,09 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70829300	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	2700 K	450 lm	81,82 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70831600	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	3000 K	460 lm	83,64 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70833000	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	4000 K	490 lm	89,09 lm/W	5.5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
81554000	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81556400	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	3000 K	630 lm	90,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81558800	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81560100	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81562500	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	3000 K	630 lm	90,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81564900	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81538000	MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	2200-2700 K	345 lm	69,00 lm/W	5 W	Oui	A+	GU5.3	10	BD	13.70€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot GU10 230V



Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possiblede réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenancesans transiger sur la qualité de lumière

- - Retour sur investissement en 1 an sur la base d'un éclairage 24h/24
- - Faible dégagement de chaleur
- - Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations

- Compatible avec de nombreux variateurs
- Durée de vie de 25 000 à 45 000 heures
- Diffusion du faisceau clairement définie
- Lumière sans UV ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur
- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights





Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	54

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
70773900	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Oui	A+	GU10	10	BD	6.00€
70775300	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	3000 K	270 lm	81,08 lm/W	3.7 W	Oui	A+	GU10	10	BD	6.00€
70777700	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	4000 K	285 lm	85,14 lm/W	3.7 W	Oui	A++	GU10	10	BD	6.00€
70779100	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Oui	A+	GU10	10	BD	6.00€
70781400	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	3000 K	270 lm	81,08 lm/W	3.7 W	Oui	A+	GU10	10	BD	6.00€
70783800	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	4000 K	285 lm	85,14 lm/W	3.7 W	Oui	A++	GU10	10	BD	6.00€
70785200	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70787600	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	3000 K	365 lm	82,65 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70789000	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4000 K	380 lm	85,71 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70791300	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70793700	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	3000 K	365 lm	82,65 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70795100	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	4000 K	380 lm	85,71 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	7.12€
70809500	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	2200-2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Oui	A+	GU10	10	BD	8.40€
70811800	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	2200-2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Oui	A+	GU10	10	BD	9.20€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot PAR



Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

- - Retour sur investissement en 1 an sur la base d'un éclairage 24h/24
- - Faible dégagement de chaleur
- - Faibles coûts de maintenance

- Durée de vie de 45 000 heures
- Intensité réglable (sauf PAR38 OD)
- Lumière sans UV- ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur
- Sans mercure ni autres substances dangereuses
- Type: MASTER LEDspot 18-100W 2700K PAR38 OD
- Source lumineuse: 10LED
- Puissance en watts: 18W (remplacement des lampes halogènes/à incandescence 100W)
- Couleur de la lumière: Blanc chaud (2700K)
- Indice de rendu des couleurs: >80Ra
- Largeur de faisceau: 25D
- Flux lumineux: 810lm
- Durée de vie moyenne: 25000heures
- Intensité réglable: Non



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64	85



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122	134
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122	134



Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	95,5	129



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95	86

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	2700 K	500 lm	86,67 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	3000 K	515 lm	89,17 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	4000 K	540 lm	92,50 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	2700 K	500 lm	86,67 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	3000 K	515 lm	89,17 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	4000 K	540 lm	92,50 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.80€
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	2700 K	875 lm	76,92 lm/W	13 W	Oui	A+	E27	6	BD	29.20€
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	2700 K	750 lm	88,89 lm/W	9 W	Non	A+	E27	6	BD	19.20€
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	2700 K	740 lm	83,16 lm/W	9.5 W	Oui	A+	E27	6	BD	20.00€
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	4000 K	820 lm	92,63 lm/W	9.5 W	Oui	A+	E27	6	BD	20.00€
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	3000 K	760 lm	85,26 lm/W	9.5 W	Oui	A+	E27	6	BD	20.00€
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	3000 K	1700 lm	85,00 lm/W	20 W	Non	A+	E27	6	BD	29.00€
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	3000 K	1650 lm	82,00 lm/W	20 W	Non	A+	E27	6	BD	29.00€
61245000	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	2700 K	3500 lm	94,00 lm/W	37 W	Non	A+	E27	6	BD	67.00€
61237500	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	3000 K	3600 lm	97,00 lm/W	37 W	Non	A+	E27	6	BD	67.00€
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	2700 K	3900 lm	95,00 lm/W	41 W	Non	A+	E27	6	BD	67.00€
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	3000 K	4000 lm	97,00 lm/W	41 W	Non	A+	E27	6	BD	67.00€

Index des visuels

Index

MASTER LEDspot TBT AR111



La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d'accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes. Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d'éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces. La lampe est particulièrement adaptée aux applications d'éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l'éclairage d'accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d'exposition et les musées.De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie. Le faisceau étant exempt d'UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.). Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants. Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Excellente compatibilité avec les transformateurs
- Coûts de maintenance réduits

- Ballast intelligent breveté
- Durée de vie de 45 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Diffusion du faisceau clairement définie
- Lumière sans UV- ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur



MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	111	62

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
51488700	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	2700 K	560 lm	50,91 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€
51490000	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	3000 K	580 lm	52,73 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€
51492400	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	2700 K	550 lm	50,00 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€
51494800	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	3000 K	570 lm	51,82 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€
51496200	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	2700 K	800 lm	53,33 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
51498600	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	3000 K	810 lm	54,00 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
51500600	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	2700 K	800 lm	53,33 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
51502000	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	3000 K	810 lm	54,00 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	2700 K	1180 lm	59,00 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
70743200	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	3000 K	1200 lm	60,00 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
72532000	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	4000 K	1250 lm	62,50 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	2700 K	1160 lm	58,00 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
70747000	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	3000 K	1180 lm	59,00 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
72534400	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	4000 K	1250 lm	62,50 lm/W	20 W	Oui	A	G53	6	BD	35.50€
71834600	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	4000 K	830 lm	55,33 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
71836000	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	4000 K	830 lm	55,33 lm/W	15 W	Oui	A	G53	6	BD	28.80€
57833900	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	2700 K	560 lm	50,91 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€
57835300	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	3000 K	580 lm	52,73 lm/W	11 W	Oui	A	G53	6	BD	25.00€

Index des visuels

Index

Spots LED à réflecteur CorePro



Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Durée de vie de 25 000 à 40 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50	84



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80	112
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80	112



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39	65



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63	102
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63	102

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
81171900	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	2700 K	150 lm	83,00 lm/W	1.8 W	Non	A++	E14	6	BD	4.95€
81173300	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	2700 K	105 lm	75,00 lm/W	1.4 W	Non	A++	E14	6	BD	5.25€
81175700	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2700 K	210 lm	75,00 lm/W	2.8 W	Non	A++	E14	6	BD	5.20€
81177100	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	2700 K	320 lm	74,00 lm/W	4.3 W	Oui	A+	E14	6	BD	6.25€
81179500	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	2700 K	210 lm	70,00 lm/W	3 W	Non	A+	E27	6	BD	7.75€
81181800	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	2700 K	345 lm	76,00 lm/W	4.5 W	Oui	A+	E27	6	BD	9.75€
81183200	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	2700 K	345 lm	86,00 lm/W	4 W	Non	A+	E27	6	BD	11.10€
81185600	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	2700 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Non	A+	E27	6	BD	10.50€

Index des visuels

Index

Classic LEDspotMV



Avec sa conception en verre et son design brillant, le spot LED Classic LEDspotMV produit une lumière chaude comparable à celle des lampes halogènes tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques. Il est compatible avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports GU10 et conçu pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

- Longue durée de vie
- Économies d'énergie considérables
- Faible dégagement de chaleur

- Le design brillant de l'Halogène avec les performances de la technologie LED !
- Remplacement aisé
- Faible consommation d'énergie





Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50	53
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	53

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	2700 K	250 lm	62,00 lm/W	4 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.10€
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.50€

Index des visuels

Index

CorePro LEDspot LV



Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D





Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35	37,5
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51	46
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5	45



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D



CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	2700 K	230 lm	76,00 lm/W	3 W	Non	A++	GU5.3	10	BD	5.20€
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	2700 K	345 lm	69,00 lm/W	5 W	Non	A+	GU5.3	10	BD	6.10€
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	4000 K	390 lm	78,00 lm/W	5 W	Non	A+	GU5.3	10	BD	6.10€
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Non	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Non	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Non	A+	GU5.3	10	BD	10.90€

Index des visuels

Index

CorePro LEDspot MV



Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Durée de vie de 25 000 à 40 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS





Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50	53
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	54
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50	54



CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM





Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50	54



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	355 lm	77,00 lm/W	4.6 W	Non	A+	GU10	10	BD	4.50€
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700 K	215 lm	79,00 lm/W	2.7 W	Non	A++	GU10	10	BD	3.70€
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700 K	255 lm	72,00 lm/W	3.5 W	Non	A+	GU10	10	BD	4.00€
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000 K	225 lm	83,00 lm/W	2.7 W	Non	A++	GU10	10	BD	3.70€
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000 K	230 lm	85,00 lm/W	2.7 W	Non	A++	GU10	10	BD	3.70€
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K	265 lm	75,00 lm/W	3.5 W	Non	A++	GU10	10	BD	4.00€
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K	275 lm	78,00 lm/W	3.5 W	Non	A++	GU10	10	BD	4.00€
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	370 lm	80,00 lm/W	4.6 W	Non	A+	GU10	10	BD	4.50€
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K	390 lm	84,00 lm/W	4.6 W	Non	A++	GU10	10	BD	4.50€
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	3000 K	260 lm	65,00 lm/W	4 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.10€
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4000 K	270 lm	67,00 lm/W	4 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.10€
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	365 lm	73,00 lm/W	5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.50€
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	380 lm	76,00 lm/W	5 W	Oui	A+	GU10	10	BD	5.50€
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	3000 K	460 lm	92,00 lm/W	5 W	Non	A++	GU10	10	BD	7.00€
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	4000 K	485 lm	97,00 lm/W	5 W	Non	A++	GU10	10	BD	7.00€

Index des visuels

Index

Lampes LED TrueForce Core pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)



Les lampes urbaines LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes urbaines LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Faible investissement initial
- Amélioration de la qualité de l'éclairage et installation facile

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 25 000 heures
- Une taille de lampe et une distribution de lumière adaptées pour un remplacement direct des lampes à Vapeur de mercure Haute Pression
- Contournez le ballast et économisez de l'énergie supplémentaire
- Lumière blanche agréable avec IRC 80





Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	108	265
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108	265
TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR	96	228



TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
59442800	TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	3000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Non	A+	E27	4	BD	60.00€
59444200	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	4000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Non	A+	E27	4	BD	60.00€
59438100	TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR	3000 K	3000 lm	111,00 lm/W	27 W	Non	A+	E27	4	BD	45.00€
59440400	TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR	4000 K	3000 lm	111,00 lm/W	27 W	Non	A+	E27	4	BD	45.00€

Index des visuels
Index

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)



Les lampes de voirie LED Philips TrueForce offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes TrueForce Road dans les luminaires d'éclairage routier équipés d'appareillages électromagnétiques (remplacer seulement la lampe Sodium Haute Pression par la TrueForce Road : attention, pas d'alimentation directe en 230V de la TrueForce Road) sans changer le ballast ni le réflecteur du luminaire, tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Faible investissement initial
- Amélioration de la qualité de l'éclairage et installation facile

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 50 000 heures
- Une taille de lampe et une distribution de lumière adaptées pour un remplacement direct des lampes à Vapeur de mercure Haute Pression
- Solution de remplacement LED direct sans changer le luminaire
- Lumière blanche agréable avec IRC 70



TForce LED Road 40-25W E27 730



Product	D	C
TForce LED Road 84-55W E40 730	71	262
TForce LED Road 90-55W E40 740	71	262
TForce LED Road 120-68W E40 740	71	262



Product	D	C
TForce LED Road 55-35W E27 730	61	200
TForce LED Road 60-35W E27 740	61	200
TForce LED Road 42-25W E27 740	61	200



TForce LED Road 112-68W E40 730

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
81115300	TForce LED Road 55-35W E27 730	3000 K	5500 lm	157,00 lm/W	35 W	Non	A++	E27	6	BD	150.75€
81117700	TForce LED Road 60-35W E27 740	4000 K	6000 lm	171,00 lm/W	35 W	Non	A++	E27	6	BD	150.75€
63251900	TForce LED Road 40-25W E27 730	3000 K	4000 lm	160,00 lm/W	25 W	Non	A++	E27	6	BD	115.00€
63253300	TForce LED Road 42-25W E27 740	4000 K	4200 lm	168,00 lm/W	25 W	Non	A++	E27	6	BD	115.00€
63904400	TForce LED Road 84-55W E40 730	3000 K	8400 lm	152,00 lm/W	55 W	Non	A++	E40	6	BD	157.50€
63906800	TForce LED Road 90-55W E40 740	4000 K	9000 lm	163,00 lm/W	55 W	Non	A++	E40	6	BD	157.50€
63908200	TForce LED Road 112-68W E40 730	3000 K	11200 lm	164,00 lm/W	68 W	Non	A++	E40	6	BD	235.25€
63910500	TForce LED Road 120-68W E40 740	4000 K	12000 lm	176,00 lm/W	68 W	Non	A++	E40	6	BD	235.25€

Index des visuels Index

Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)



Les lampes LED Philips TrueForce à secteur I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce à conducteur principal I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Faible investissement initial
- Amélioration de la qualité de l'éclairage et installation facile

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 50 000 heures
- Bonne distribution de l'éclairage
- Connexion directe au secteur pour des économies d'énergie supplémentaires
- Lumière blanche agréable avec IRC 80





Product	D	C
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	211	263
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	211	263
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	211	252
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	211	252

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
59670500	TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	4000 K	20000 lm	125,00 lm/W	160 W	Non	A+	E40	2	BD	215.00€
59672900	TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	4000 K	20000 lm	125,00 lm/W	160 W	Non	A+	E40	2	BD	215.00€
59676700	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	4000 K	12000 lm	120,00 lm/W	100 W	Non	A+	E40	2	BD	165.00€
59678100	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	4000 K	12000 lm	120,00 lm/W	100 W	Non	A+	E40	2	BD	165.00€

Index des visuels
Index

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)



Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Lumière sur l'espace de travail au sens large
- Faible investissement initial

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 20 000 heures
- Grand angle d'ouverture du faisceau de 240°
- Contournez le ballast et économisez de l'énergie supplémentaire
- Lumière blanche agréable avec IRC 80



TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830



TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830





Product	D	C
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105	190
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105	190
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105	190
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123	225

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	3000 K	2600 lm	108,00 lm/W	24 W	Non	A+	E27	6	BD	70.00€
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	4000 K	2800 lm	116,00 lm/W	24 W	Non	A+	E27	6	BD	70.00€
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	3000 K	3700 lm	105,00 lm/W	35 W	Non	A+	E27	6	BD	95.00€
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	4000 K	4000 lm	114,00 lm/W	35 W	Non	A+	E27	6	BD	95.00€
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	3000 K	4800 lm	114,00 lm/W	42 W	Non	A+	E27	6	BD	120.00€
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	4000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Non	A+	E27	6	BD	120.00€

Index des visuels

Index

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)



Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution LED simple avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément.Grâce à une taille de lampe et à une distribution de lumière adaptées, les clients peuvent facilement remplacer les lampes LED TrueForce dans leur système, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière.

- Les économies de coût garantissent un retour sur investissement rapide
- Faible investissement initial
- Qualité de lumière améliorée et installation facile
- Efficacité énergétique élevée
- Longue durée de vie, 50 000 heures
- Une taille de lampe et une distribution de lumière adaptées pour un remplacement direct des lampes à Vapeur de mercure Haute Pression
- Poids faible
- Protection contre les surtensions allant jusqu'à 6 kV



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	84	178
TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	84	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75	178
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84	191
TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84	191

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
63814600	TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	3000 K	2850 lm	135,00 lm/W	21 W	Non	A++	E27	6	BD	95.00€
63816000	TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	4000 K	3000 lm	142,00 lm/W	21 W	Non	A++	E27	6	BD	95.00€
63818400	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3000 K	3800 lm	135,00 lm/W	28 W	Non	A++	E27	6	BD	108.50€
63820700	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000 K	4000 lm	142,00 lm/W	28 W	Non	A++	E27	6	BD	108.50€
63822100	TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	3000 K	5700 lm	135,00 lm/W	42 W	Non	A++	E27	6	BD	134.25€
63824500	TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	4000 K	6000 lm	142,00 lm/W	42 W	Non	A++	E27	6	BD	134.25€
63826900	TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	3000 K	5700 lm	135,00 lm/W	42 W	Non	A++	E40	6	BD	134.25€
63828300	TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	4000 K	6000 lm	142,00 lm/W	42 W	Non	A++	E40	6	BD	134.25€

Index des visuels
Index

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)



Les lampes LED Philips TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX) constituent une solution LED simple à rendement rapide pour remplacer les systèmes SOX. Ces lampes de remplacement des lampes HID offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie. Elles ne demandent qu'un investissement initial faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. Grâce à une taille de lampe, un culot et une distribution de lumière adaptés, vous pouvez facilement remplacer les systèmes SOX traditionnels par des lampes SOX LED TrueForce et des drivers LED externes, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage en optimisant la sécurité et le confort, sans avoir à changer les équipements ou à sacrifier l'effet de lumière. Une fonction de gradation facultative, à utiliser lorsque le trafic est plus faible, permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.

- Les économies de coût garantissent un retour sur investissement rapide
- Faible investissement initial
- Qualité d'éclairage optimisée pour la sécurité et le confort

- Haute efficacité énergétique et longue durée de vie 50 000 h
- Même taille et culot de lampe qu'une lampe SOX pour un remplacement direct
- Solution de remplacement LED direct sans remplacer l'équipement
- Lumière blanche agréable avec IRC 70
- Gradable si utilisé avec le pilote recommandé
- Ce produit nécessite un ballast LED pour fonctionner. Il est recommandé de l'utiliser avec le driver LED Philips Xitanium modèle 9290009304/9290009308. Consultez le guide d'installation ou demandez de l'aide à un représentant Philips Lighting.



Product	D	C
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54	422
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54	308

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
69938600	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	4000 K	4000 lm	129,00 lm/W	31 W	Oui	A+	B22/BY22d	6	BD	80.80€
78201900	TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	4000 K	2500 lm	131,00 lm/W	19 W	Oui	A+	B22/BY22d	6	BD	75.00€

Index des visuels
Index

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)



Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur.Cette solution vous offre les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie, et ne nécessite qu'un investissement initial faible.Grâce à leur conception et leur compatibilité uniques, les lampes LED TrueForce vous permettent de remplacer directement les lampes à décharges (HID) sans changer d'équipement ni d'appareillage (Il n'est pas possible de les alimenter directement en 230V). Les multiples options d'angle d'ouverture du faisceau et l'indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de lumière tout en créant un environnement agréable, sûr et à haute productivité.

- Mise à niveau instantanée et facile à installer : plus rapide et plus sûre pour les travaux en hauteur
- Excellente rentabilité (<2 ans) et économies d'énergie de 65 % par rapport aux systèmes conventionnels existants
- Faible investissement initial

IP 40

- Solution de remplacement direct de la lampe sans changer d'équipement ou d'appareillage
- Haute efficacité énergétique et lumière directionnelle
- Longue durée de vie de 50 000 h pour une bonne efficacité de fonctionnement
- Lumière blanche éclatante de 4 000 K et IRC de 80 pour un meilleur rendu des couleurs
- Poids du produit < 1,3 kg
- La version EM nécessite un ballast EM pour fonctionner. Consultez le guide d'installation ou demandez de l'aide à un représentant Philips Lighting.





Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	210	250
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	210	250
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	210	250
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	210	250

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
71378500	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	4000 K	11000 lm	125,00 lm/W	88 W	Non	A+	E40	2	BD	165.00€
71382200	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	4000 K	11000 lm	125,00 lm/W	88 W	Non	A+	E40	2	BD	165.00€
71386000	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	4000 K	20000 lm	137,00 lm/W	145 W	Non	A+	E40	2	BD	215.00€
71388400	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	4000 K	20000 lm	137,00 lm/W	145 W	Non	A+	E40	2	BD	215.00€

Index des visuels

Index

Ampoules LED décoratives

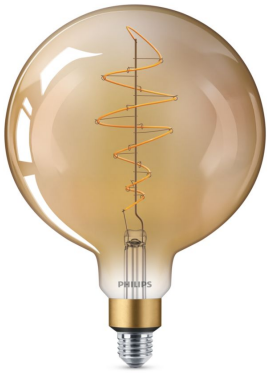

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Rendu des couleurs élevé (CRI> 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre substance dangereuse



CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL



CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL





Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127	168





Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64	148





Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200	286
LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD	200	286
LED giant E27 G200 modern D + black CORD	200	286



LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65	273



LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D





Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112	142





Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160	293



LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D





Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95	142





Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60	104



LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD



CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD



LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D





Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202	188

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57571000	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	2500 K	720 lm	103,00 lm/W	7 W	Oui	A+	E27	6	BD	12.60€
70926900	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	2700 K	610 lm	81,33 lm/W	7.5 W	Oui	A+	E27	4	BD	12.00€
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	2000 K	250 lm	50,00 lm/W	5 W	Non	A	E27	6	BD	40.10€
80347900	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Oui	A+	E27	2	BD	50.00€
80349300	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Oui	A+	E27	2	BD	45.00€
80351600	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Oui	A+	E27	2	BD	40.00€
81435200	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	6	BD	12.60€
81437600	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	6	BD	15.00€
81506900	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	E27	2	BD	50.00€
81510600	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	E27	2	BD	45.00€
81512000	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	E27	2	BD	40.00€
84154900	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	10	BD	11.30€
59337700	LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	4	BD	18.00€
59341400	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	2700 K	700 lm	87,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	4	BD	20.00€
59349000	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	2000 K	125 lm	54,00 lm/W	2.3 W	Non	A+	E27	4	BD	20.00€
59351300	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	2000 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E27	4	BD	52.00€
59353700	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	2700 K	500 lm	100,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E27	4	BD	21.00€

Index des visuels

Index

Accessoire



Ce cordon Philips combine un cordon en tissu et une douille en métal avec une finition mate. Associez le cordon à une ampoule LED E27 de la gamme vintage, moderne ou classique de Philips pour créer une ambiance chaleureuse et habiller votre intérieur

- Longueur du cordon réglable
- Douille en métal avec finition mate
- Cordon recouvert de tissu
- Décore votre intérieur



CORD/modern/E27/black 1CT EU



CORD/classic/E27/gold 1CT EU



CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€

Index des visuels

Index

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable



Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W,12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

- 100% interchangeables avec les lampes à incandescence
- Faible dégagement de chaleur
- Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations européennes en vigueur

- 80% d'économies d'énergie
- MASTER LEDbulb 13W en remplacement des lampes à incandescence 75 W
- MASTER LEDbulb 12W en remplacement des lampes à incandescence 60 W
- MASTER LEDbulb 8W en remplacement des lampes à incandescence 40 W
- Faibles coûts de maintenance grâce à une très longue durée de vie moyenne : 25 000 heures
- Bonne qualité de lumière : IRC>80
- Système de diffusion unique sur le marché
- Gradation possible avec certains variateurs
- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR





Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60	110





Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	110





Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	110
MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6	137,2



MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR





Product	D	C
MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77	142
MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	77	142

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	2200-2700 K	470 lm	78,00 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	10	BD	7.00€
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	2200-2700 K	806 lm	94 lm/W	8.5 W	Oui	A+	E27	10	BD	10.80€
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	2200-2700 K	1521 lm	101 lm/W	15 W	Oui	A+	E27	6	BD	16.80€
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	2200-2700 K	1055 lm	96 lm/W	11 W	Oui	A+	E27	6	BD	16.30€
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	2200-2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	E27	10	BD	10.20€
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	2200-2700 K	806 lm	89,00 lm/W	9 W	Oui	A+	E27	10	BD	12.90€
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	2200-2700 K	1055 lm	87,00 lm/W	12 W	Oui	A+	E27	10	BD	17.80€

Index des visuels

Index

Lampes LED à filament classiques



Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

- Economies d'énergie d'environ 90%
- Très grande longévité, ce qui réduit la fréquence de remplacement
- Remplacement aisé des ampoules classiques traditionnelles

- Conception à la forme classique
- Conçu pour être vu : belle apparence, allumé comme éteint
- Tenue parfaite et finition de première qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé, gage de couleurs vives
- Respectueux de l'environnement : ne contient ni mercure ni autres substances dangereuses



CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95	140
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	95	137



Product	D	C
LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	94	367



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	104



CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL



Product	D	C
LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	200	293



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60	104



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64	140



LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D



CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL



Product	D	C
LED double layers 25W E27 smoky DIM	200	293



CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	2700 K	470 lm	118,00 lm/W	4 W	Non	A++	E27	10	BD	7.46€
70940500	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.10€
70944300	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	10	BD	9.00€
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E27	10	BD	8.80€
74261700	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	4000 K	1055 lm	131,88 lm/W	8 W	Non	A++	E27	10	BD	12.00€
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E27	10	BD	9.30€
81425300	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Oui	A+	E27	6	BD	19.45€
81427700	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	6	BD	16.00€
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E27	6	BD	9.30€
81431400	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	6	BD	11.30€
80631900	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	2700 K	1521 lm	126,00 lm/W	12 W	Oui	A++	E27	6	BD	27.55€
74267901	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	4000 K	1521 lm	138,00 lm/W	11 W	Non	A++	E27	10	BD	20.80€
59339100	LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E27	4	BD	19.00€
66658300	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	2700 K	400 lm	61,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	E27	2	BD	70.00€
66660600	LED double layers 25W E27 smoky DIM	3000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Oui	A	E27	2	BD	65.00€
66662000	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	3000 K	400 lm	100,00 lm/W	4 W	Oui	A++	E27	2	BD	55.00€

Index des visuels

Index

CorePro LEDbulb



Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827	60	110




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2	114,3
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2	114,3



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	60	110




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827	60	110




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60	110




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67	69	132

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	3000 K	1055 lm	100,00 lm/W	10.5 W	Non	A+	E27	10	BD	10.80€
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Non	A+	E27	10	BD	7.00€
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Non	A+	E27	10	BD	8.70€
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	3000 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Non	A+	E27	10	BD	7.00€
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	3000 K	806 lm	107,00 lm/W	7.5 W	Non	A+	E27	10	BD	8.70€
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	2700 K	1055 lm	95,00 lm/W	11 W	Non	A+	E27	10	BD	10.80€
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700 K	1521 lm	117,00 lm/W	13 W	Non	A+	E27	10	BD	14.60€
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000 K	1521 lm	117,00 lm/W	13 W	Non	A+	E27	10	BD	14.60€
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	950 lm	100,00 lm/W	9.5 W	Non	A+	E27	10	BD	5.50€
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	1050 lm	110,00 lm/W	9.5 W	Non	A+	E27	10	BD	5.50€
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.70€

Index des visuels

Index

CorePro LED PLL



La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie inférieure à celle des lampes PLL conventionnelles, et coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
- Remplacement simple et individuel des lampes, en réutilisant le luminaire existant sans modifications majeures, avec un facteur de forme PLL similaire
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED

- Lumière de grande qualité, pas de clignotement ni d'effet stroboscopique
- Lumière 100 % instantanée
- Choix entre 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
73966200	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	3000 K	2000 lm		16.5 W	Non	A+	2G11	10	BD	24.10€
73974700	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	4000 K	2100 lm		16.5 W	Non	A+	2G11	10	BD	24.10€
73976100	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	6500 K	2100 lm		16.5 W	Non	A+	2G11	10	BD	24.10€
82839700	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000 K	3200 lm		24 W	Non	A+	2G11	10	BD	30.25€
82841000	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000 K	3400 lm		24 W	Non	A+	2G11	10	BD	30.25€
82843400	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500 K	3400 lm		24 W	Non	A+	2G11	10	BD	30.25€

Index des visuels

Index

CorePro LED PLS



La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celledes lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs
- Haute efficacité énergétique
- Installation aisée
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1	15,8	108	144	166
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1	15,8	108	144	166

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000 K	520 lm		5 W	Non	A+	G23	20	BD	12.30€
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000 K	550 lm		5 W	Non	A+	G23	20	BD	12.30€

Index des visuels
Index

CorePro LED PLC



La lampe Philips CorePro LED PLC est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que celle des options fluorescentes.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie inférieure à celle des lampes PLC conventionnelles, ainsi qu'un coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
- Remplacement simple et individuel des lampes, en réutilisant le luminaire existant sans modifications majeures, avec un facteur de forme PLC similaire
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED

- Plastique incassable
- Lumière de grande qualité, pas de clignotement ni d'effet stroboscopique.
- Lumière 100 % instantanée
- Embouts rotatifs
- Choix entre des types 3 000 W et 4 000 W




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3	28,4	95,8	115	137,6




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3	28,4	95,8	115	130,6



CorePro LED PLC
CorePro LED PLC 4.5W
830 4P G24q-1



CorePro LED PLC
CorePro LED PLC 4.5W
830 2P G24d-1




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
54115900	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	3000 K	950 lm		9 W	Non	A+	G24Q-3 G24q-3	10	BD	14.00€
54117300	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	4000 K	1000 lm		9 W	Non	A+	G24Q-3 G24q-3	10	BD	14.00€
54119700	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	650 lm		6.5 W	Non	A+	G24Q-2 G24q-2	10	BD	10.80€
54121000	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	700 lm		6.5 W	Non	A+	G24Q-2 G24q-2	10	BD	10.80€
54123400	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	3000 K	950 lm		8.5 W	Non	A+	G24D-3 G24d-3	10	BD	13.90€
54125800	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	4000 K	1000 lm		8.5 W	Non	A+	G24D-3 G24d-3	10	BD	13.90€
54127200	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	3000 K	650 lm		6.5 W	Non	A+	G24D-2 G24d-2	10	BD	10.70€
54129600	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	4000 K	700 lm		6.5 W	Non	A+	G24D-2 G24d-2	10	BD	10.70€
70659600	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	3000 K	475 lm		4.5 W	Non	A++	G24D-1 G24d-1	10	BD	10.75€
70661900	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4000 K	500 lm		4.5 W	Non	A++	G24D-1 G24d-1	10	BD	10.75€
70663300	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	3000 K	475 lm		4.5 W	Non	A+	G24Q-1 G24q-1	10	BD	10.75€
70665700	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4000 K	500 lm		4.5 W	Non	A+	G24Q-1 G24q-1	10	BD	10.75€

Index des visuels
Index

CorePro LEDcapsule LV



La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits
- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15	46,5



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17	48



CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	2700 K	200 lm	100,00 lm/W	2 W	Oui	A++	G4	12	BD	7.20€
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	2700 K	110 lm	122,00 lm/W	0.9 W	Non	A++	G4	12	BD	4.20€
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	3000 K	110 lm	122,00 lm/W	0.9 W	Non	A++	G4	12	BD	4.20€
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	2700 K	205 lm	120,00 lm/W	1.7 W	Non	A++	G4	12	BD	5.85€
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	3000 K	205 lm	120,00 lm/W	1.7 W	Non	A++	G4	12	BD	5.85€
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	2700 K	210 lm	123,00 lm/W	1.7 W	Non	A++	GY6.35	12	BD	6.70€
79769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	3000 K	210 lm	123,00 lm/W	1.7 W	Non	A++	GY6.35	12	BD	6.70€
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	2700 K	300 lm	120,00 lm/W	2.5 W	Non	A++	G4	12	BD	8.20€
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	3000 K	300 lm	120,00 lm/W	2.5 W	Non	A++	G4	12	BD	8.20€

Index des visuels

Index

CorePro LEDcapsule MV



Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

- Lumière blanche
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23	51



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5	48
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5	48



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17	51,5
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17	51,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	2700 K	215 lm	93,48 lm/W	2.3 W	Oui	A++	G9	12	BD	7.90€
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2700 K	204 lm	107,37 lm/W	1.9 W	Non	A++	G9	12	BD	6.50€
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	3000 K	210 lm	110,53 lm/W	1.9 W	Non	A++	G9	12	BD	6.50€
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	2700 K	400 lm	125,00 lm/W	3.2 W	Non	A++	G9	12	BD	7.00€
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	3000 K	400 lm	125,00 lm/W	3.2 W	Non	A++	G9	12	BD	7.00€

Index des visuels

Index

CorePro LEDlinear MV



La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle.Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

- Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille
- Durée de vie de 15 000 heures (B50L70)
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D





Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5	118
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29	118
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42	118



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D





Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29	78
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29	78



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	3000 K	806 lm		6.5 W	Non	A++	R7S R7s	10	BD	12.90€
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	1600 lm	114,29 lm/W	14 W	Oui	A+	R7S R7s	10	BD	19.20€
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	1800 lm	128,57 lm/W	14 W	Oui	A++	R7S R7s	10	BD	19.20€
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	950 lm	126,67 lm/W	7.5 W	Non	A++	R7S R7s	10	BD	15.40€
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K	1000 lm	133,33 lm/W	7.5 W	Non	A++	R7S R7s	10	BD	15.40€
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	2000 lm	142,86 lm/W	14 W	Oui	A++	R7S R7s	10	BD	24.10€
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	2000 lm	142,86 lm/W	14 W	Oui	A++	R7S R7s	10	BD	24.10€
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	2460 lm	140,00 lm/W	17.5 W	Oui	A++	R7S R7s	10	BD	32.10€
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	2460 lm	140,00 lm/W	17.5 W	Oui	A++	R7S R7s	10	BD	32.10€

Index des visuels
Index

Lampes flammes et lustres LED décoratives



Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série deplafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un styleindustriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre substance dangereuse



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45	80



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35	99



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35	103



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35	129



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45	85

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
76749800	CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2000 K	125 lm	54,35 lm/W	2.3 W	Non	A+	E14	10	BD	13.50€
81439000	CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.80€
81441300	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.80€
81443700	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.80€
81567000	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.80€

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques



Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

- Conception vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45	82



CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35	97



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45	85



Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35	103



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45	80



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35	129



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35	97



CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35	123



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45	78



CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 2200K GOLD 1PF	120	168



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45	82



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45	80

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57407200	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Non	A++	E14	10	BD	6.40€
57409600	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Non	A++	E14	10	BD	6.40€
57411900	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Non	A++	E14	10	BD	6.40€
57413300	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Non	A++	E14	10	BD	6.40€
57415700	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Non	A++	E27	10	BD	6.40€
70980100	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Oui	A++	E14	10	BD	5.50€
70982500	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.10€
70986300	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Oui	A++	E14	10	BD	7.10€
70988700	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Oui	A++	E27	10	BD	7.10€
70990000	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	7.00€
70992400	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.10€
70996200	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.10€
80853500	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Non	A++	E14	10	BD	8.05€
80971600	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Non	A++	E14	10	BD	8.05€
80973000	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Non	A++	E27	10	BD	8.05€

Index des visuels

Index

MASTER LEDcandle



Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chalereuses.Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

- Lumière blanche chaude étincelante
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

- Interchangeable avec les supports existants à douille E14 ou B22
- Durée de vie de 25 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50	111



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Oui	A+	E14	10	BD	6.08€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.35€
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	2200-2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.85€
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Oui	A+	E14	10	BD	6.08€
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.35€
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Oui	A+	E14	10	BD	6.08€
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.35€
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Oui	A+	E27	10	BD	6.08€
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.35€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Oui	A+	E27	10	BD	8.35€
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	2200-2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Oui	A+	E14	10	BD	8.85€

Index des visuels

Index

CorePro LEDcandle



La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses




Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45	88
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45	88
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR




Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87



CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114




Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35	106
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35	106




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	95



CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E14	10	BD	6.60€
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Non	A+	E14	10	BD	7.20€
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E14	10	BD	6.60€
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Non	A+	E14	10	BD	7.20€
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E27	10	BD	6.60€
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Non	A+	E27	10	BD	7.20€
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E14	10	BD	6.60€
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E14	10	BD	6.60€
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Non	A+	E14	10	BD	7.20€
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Non	A+	E27	10	BD	6.60€
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Non	A+	E27	10	BD	7.20€
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E14	10	BD	11.10€
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E14	10	BD	11.10€
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Non	A++	E27	10	BD	11.10€

Index des visuels

Index

Brilliantline Dichroïque



Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures d'éclairage plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Couche de protection dichroïque
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané



Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F





Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51	46

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
42493860	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F	3000 K			35.0 W	Oui	B	GU5.3	50	BM	4.80€
42519560	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	3000 K			50.0 W	Oui	B	GU5.3	50	BM	4.80€

Index des visuels

Index

Brilliantline Aluminium



Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans un réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures d'éclairage plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Position de fonctionnement universelle
- Durée de vie : 4000 heures
- Allumage instantané





Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51	46

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
43075560	BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	3000 K			35.0 W	Oui	B	GU5.3	50	BM	5.50€

Index des visuels

Index

Halogen Clickline 230V



Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Taille compacte, facile à intégrer dans le luminaire
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	2800 K	370 lm	12,1 lm/W	28.0 W	Oui	D	G9	100	BS	8.70€
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	2800 K	630 lm	15 lm/W	42.0 W	Oui	D	G9	100	BS	8.70€
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	2800 K	204 lm	11,1 lm/W	18 W	Oui	D	G9	100	BS	8.70€

Index des visuels
Index

Plusline 78.3 mm ES



Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Taille identique, pour un remplacement direct des lampes halogènes existantes
- Durée de vie : 2 000 heures
- Position de fonctionnement universelle





Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	2900 K	780 lm	15,6 lm/W	48.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	9.55€
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	2900 K	1415 lm	17,5 lm/W	80.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	9.55€
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	2900 K	2220 lm	18,5 lm/W	120 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	9.55€

Index des visuels

Index

Plusline 117.6 mm ES



Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs et pour les projecteurs de sécurité ou d'aires de travail.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Taille identique, pour un remplacement direct des lampes halogènes existantes
- Durée de vie : 2 000 heures
- Position de fonctionnement universelle





Product	D (max)	B (max)		B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	2900 K	4900 lm	20,4 lm/W	240.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	2900 K	8600 lm	21,5 lm/W	400.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	2900 K	2220 lm	18,5 lm/W	120.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	2900 K	3100 lm	19,4 lm/W	160.0 W	Oui	D	R7S R7s	100	BM	8.65€

Index des visuels

Index

Plusline forte puissance



Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Durée de vie : 2000 heures



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11	187,3	185,7	184,1	189,1
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11	252,3	250,7	249,1	254,1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	2900 K	21500 lm	21,5 lm/W	1000 W	Oui	C	R7S R7s	10	BM	23.10€
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	2900 K	33000 lm	22 lm/W	1500.0 W	Oui	C	R7S R7s	10	BM	31.75€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HE Eco



Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

- Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie en remplaçant simplement la lampe
- La même qualité de lumière par rapport aux lampes MASTER TL5 HE
- Tous les avantages des lampes TL5 ordinaires

- Efficacités élevées des lampes jusqu'à 114 lm/W
- Une réduction de l'énergie pouvant atteindre 10 % par rapport aux lampes MASTER TL5 HE standard
- Qualité de lumière fluorescente Super 80
- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88081600	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	3000 K	1350 lm	92 lm/W	12.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.35€
88083000	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	4000 K	1350 lm	92 lm/W	13 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.35€
82588600	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	3000 K	2900 lm	103 lm/W	25.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.40€
82589300	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	4000 K	2900 lm	103 lm/W	25.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.40€
82592300	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	3000 K	3650 lm	103 lm/W	31.7 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.30€
82593000	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40	4000 K	3650 lm	103 lm/W	31.7 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.30€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HO Eco



Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HO Eco est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

- Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie en remplaçant simplement la lampe
- La même qualité de lumière par rapport aux lampes MASTER TL5 HO
- Tous les avantages des lampes TL5 ordinaires
- Efficacités élevées des lampes jusqu'à 109 lm/W
- Une réduction de l'énergie pouvant atteindre 10 % par rapport aux lampes MASTER TL5 HO standard
- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	3000 K	1950 lm	85 lm/W	19.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.60€
88086100	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	4000 K	1950 lm	85 lm/W	19.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	10.60€
82590900	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	3000 K	5000 lm	93 lm/W	48 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.85€
82591600	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	4000 K	5000 lm	93 lm/W	48 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.85€
82594700	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	3000 K	4900 lm	92 lm/W	44.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.85€
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	4000 K	4900 lm	92 lm/W	44.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	11.85€
82596100	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	3000 K	7000 lm	89 lm/W	73.3 W	Oui	A+	G5	40	BM	15.00€
82597800	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	4000 K	7000 lm	89 lm/W	73.3 W	Oui	A+	G5	40	BM	15.00€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

- Permet une miniaturisation du système et une liberté maximale de conception du luminaire
- Les longueurs de lampe permettent une mise en place aisée dans les plafonds modulaires
- Des efficacités des lampes et des rendement des luminaire élevés
- 40 % plus mince et 5 cm plus courte que les lampes TL-D correspondantes
- Efficacités élevées des lampes jusqu'à 104 lm/W
- Conçue spécialement pour être utilisée avec un ballast électronique
- Le flux lumineux maximum est atteint à environ 35-40 °C dans la position culot en haut à fonctionnement libre
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
64102155	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40	2700 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.05€
61063855	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	3000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63938705	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	3000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	20	BM	4.85€
70765955	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	3500 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.05€
61066955	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	4000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63940005	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	4000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	20	BM	4.85€
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	6500 K	1250 lm	80 lm/W	14 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.05€
64320955	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40	2700 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.05€
61070655	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	3000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63942405	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	3000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	20	BM	4.85€
61072055	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	4000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63944805	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/20	4000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	20	BM	4.85€
71011655	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40	6500 K	1950 lm	84 lm/W	20.6 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.05€
64322355	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40	2700 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€
61081255	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	3000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.15€
63946205	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20	3000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.15€
71004855	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL/40	3500 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€
61090455	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	4000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.15€
63948605	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	4000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.15€
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	6500 K	2700 lm	90 lm/W	27.9 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€
64324755	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40	2700 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€
61103155	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	3000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€
63950905	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/20	3000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.15€
61105555	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	4000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.15€
63952305	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	4000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.15€
71018555	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40	6500 K	3400 lm	87 lm/W	35.5 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.35€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HO



Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

- Permet une miniaturisation du système et assure la plus grande liberté de conception des luminaires, grâce à des longueurs de lampe adaptées à un encastrement aisé dans les plafonds modulaires
- Un tube TL5 HO à flux renforcé émet jusqu'à deux fois plus de flux lumineux qu'un tube TL5 HE de même dimension
- Excellent maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie de la lampe
- Flux renforcé, optimisé pour les installations nécessitant un important flux lumineux (par exemple en éclairage indirect)
- Spécialement conçu pour fonctionner sur ballast électronique et adapté à la gradation de lumière
- Flux du tube optimisé pour les températures normalement rencontrées dans les luminaires: 35 °C
- Plage de températures d'allumage comprises entre -15° et +50°C
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	3000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.80€
63954705	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/20	3000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.80€
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.80€
63956105	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/20	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.80€
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40	6500 K	4550 lm	83 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	6.10€
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	3000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	40	BM	4.85€
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	3000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	40	BM	4.85€
63704855	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	4000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	40	BM	4.85€
63960805	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20	4000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	20	BM	4.85€
64393355	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40	6500 K	1825 lm	72 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	40	BM	5.05€
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	3000 K	3500 lm	82 lm/W	38.0 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63722255	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	4000 K	3500 lm	82 lm/W	38.0 W	Oui	A+	G5	40	BM	4.85€
63964605	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/20	4000 K	3500 lm	82 lm/W	38.0 W	Oui	A+	G5	20	BM	4.85€
64387255	MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40	6500 K	3250 lm	76 lm/W	38.0 W	Oui	A	G5	40	BM	5.05€
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	3000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.80€
64316205	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20	3000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.80€
63740655	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	40	BM	5.80€
64318605	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	20	BM	5.80€
64391955	MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40	6500 K	4650 lm	78 lm/W	54.1 W	Oui	A	G5	40	BM	6.10€
64436755	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	3000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	40	BM	6.50€
71040655	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40	3000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	40	BM	6.50€
64438155	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	4000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	40	BM	6.50€
71045105	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20	4000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	20	BM	6.50€
71047555	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	6500 K	6300 lm	79 lm/W	80 W	Oui	A	G5	40	BM	6.80€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HO Xtra



Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) associe les avantages d'une lampe TL5 Flux renforcé (les lampes TL5 HO sont optimisées pour les installations requérant un flux lumineux élevé et offrent un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents) à une durée de vie longue et fiable. Cela se traduit par des coûts de maintenance extrêmement réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Les principales applications se trouvent dans les lieux où les coûts de remplacement des lampes et/ou les coûts des perturbations sont élevés.

- Réduction des coûts de maintenance grâce à une durée de vie plus longue et à la réduction des défaillances précoces. Facilite le remplacement groupé des lampes à la place des remplacements ponctuels plus coûteux
- Moins de déchets et des frais d'élimination réduits en fin de vie
- Permet une miniaturisation du système et une liberté maximale de conception du luminaire

- Diminution considérable des défaillances précoces grâce à une technologie de longue durée évoluée
- Durée de vie ultralongue
- Conçue pour un flux lumineux élevé et une miniaturisation des systèmes (40 % plus fine que les lampes TL-D)
- Le flux lumineux optimal est atteint à environ 35 °C dans la position à fonctionnement libre si un ballast électronique avec une fonction de coupure est utilisé
- Faible dose de mercure
- L'appareillage HF Xtreme de Philips est synonyme de durée de vie inégalée.
- Pour atteindre les durées de vie telles que publiées pour un fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26253005	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	20	BM	16.00€
26352005	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	20	BM	16.00€
26303205	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20	4000 K	7000 lm	80 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	20	BM	19.70€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HE HO Secura



Cette lampe TL5 Flux Renforcé Secura (diamètre de tube de 16 mm) est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme par exemple dans l'industrie alimentaire. Cette lampe est conforme aux réglementations HACCP et certifiée HACCP.

- La couche de protection spéciale autour de la lampe protège les produits contre toute contamination en cas de bris accidentel de la lampe
- La couche de protection résiste aux températures élevées et ne présente aucune dégradation sous l'influence de la température ou des UV pendant la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures).
- Rend les luminaires conformes aux normes pertinentes du secteur, telles que HACCP, ISO 22000 et CEI 61549

- Couche de protection autour de la lampe
- Conformité totale à la norme d'éclairage CEI-61549 - norme relative aux lampes anti-éclats
- Matériau de revêtement de qualité supérieure (téflon) avec une résistance aux températures élevées (jusqu'à 200 °C) et sans aucune dégradation sous l'influence de la température ou des UV
- Anneau bleu unique autour d'une extrémité pour permettre l'identification
- Remplacement direct de toutes les lampes TL5 HO
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Pour garantir l'intégrité de la couche de protection, il est fortement conseillé de remplacer les lampes Secura avant d'atteindre la fin de la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures), sans la dépasser.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	4000 K	4375 lm	89 lm/W	49.2 W	Oui	A+	G5	40	BM	36.85€
95231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	4000 K	4450 lm	83 lm/W	54.1 W	Oui	A+	G5	40	BM	36.85€
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	4000 K	6550 lm	82 lm/W	79.8 W	Oui	A	G5	40	BM	39.25€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 HO 90 De Luxe



Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI > 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

- Permet une miniaturisation du système et assure la plus grande liberté de conception des luminaires, grâce à des longueurs de lampe adaptées à un encastrement aisé dans les plafonds modulaires
- Niveau de lumen pratiquement constant grâce à un bon maintien du flux lumineux
- Excellent rendu des couleurs
- 40 % plus fine que les lampes MASTER TL-D
- Couche de protection fluorescente à plusieurs bandes hautement efficace en association avec une sous-couche
- Spécialement conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et bien adaptée à la gradation
- Le flux lumineux optimal est atteint à environ 35 °C dans la position à fonctionnement libre si un ballast électronique avec une fonction de coupure est utilisé
- Peut être allumée de -15 à +50 °C
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89062700	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL/20	5200 K	4200 lm	76 lm/W	49.2 W	Oui	A	G5	20	BM	17.15€
86972200	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20	6800 K	4200 lm	76 lm/W	49.2 W	Oui	A	G5	20	BM	17.15€
86895400	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20	4000 K	1750 lm	68 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	20	BM	14.70€
26130400	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20	6800 K	1750 lm	68 lm/W	22.5 W	Oui	A	G5	20	BM	14.70€
86905000	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20	4000 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Oui	A	G5	20	BM	17.15€
89066500	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20	5200 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Oui	A	G5	20	BM	17.15€
86983800	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20	6800 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Oui	A	G5	20	BM	17.15€

Index des visuels

Index

MASTER TL5 Circulaire



Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

- Tube mince de 16 mm permettant de créer des luminaires extra-plats
- Permet de réaliser de séduisantes conceptions circulaires
- Efficacité lumineuse élevée
- Forme circulaire parfaite
- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Conçue spécialement pour être utilisée avec un appareillage électronique
- Technologie Amalgame (55 et 60 W uniquement)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18	14	367	379	334	346
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18	14	367	379	334	346

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	2700 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Oui	A	2GX13	10	BM	26.70€
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	3000 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Oui	A	2GX13	10	BM	25.40€
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	4000 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Oui	A	2GX13	10	BM	25.40€
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	3000 K	3300 lm	83 lm/W	39.9 W	Oui	A	2GX13	10	BM	25.40€
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	4000 K	3300 lm	83 lm/W	39.9 W	Oui	A	2GX13	10	BM	25.40€
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	3000 K	4200 lm	76 lm/W	55.0 W	Oui	A	2GX13	10	BM	31.45€
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	4100 K	4200 lm	76 lm/W	55.0 W	Oui	A	2GX13	10	BM	31.45€
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	3000 K	5000 lm	83 lm/W	60.0 W	Oui	A	2GX13	10	BM	33.55€
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	4000 K	5000 lm	83 lm/W	60.0 W	Oui	A	2GX13	10	BM	33.55€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D Eco



La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

- Le remplacement individuel des lampes, aisé, permet de réaliser des économies d'énergie supérieures à 10 %.
- Rend les installations d'éclairage conformes aux normes d'éclairage interne les plus récentes
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie, avec un maintien du flux lumineux
- La seule lampe fluorescente T8 permettant une économie d'énergie supérieure à 10 % dans les luminaires existants dotés d'un appareillage électromagnétique
- Économies d'énergies inférieures avec un appareillage électronique en fonction du type (à régulation de courant ou de puissance)
- Peut s'intégrer directement dans des luminaires fluorescents existants qui fonctionnent avec un appareillage électromagnétique ou électronique dans les applications d'intérieur
- Utilise les plus récents phosphores à haute efficacité et un gaz de remplissage spécial
- Éclairage de haute qualité avec un bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Flux lumineux comparable aux autres couleurs TL-D Super 80
- Maintien du flux lumineux et durée de vie identiques par rapport aux autres couleurs TL-D Super 80
- Intensité réglable
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	3000 K	3000 lm	82 lm/W	32.2 W	Oui	A	G13	25	BM	11.65€
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	4000 K	3000 lm	82 lm/W	32.2 W	Oui	A	G13	25	BM	11.65€
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	6500 K	2850 lm	79 lm/W	32.2 W	Oui	A	G13	25	BM	12.20€
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	3000 K	4800 lm	89 lm/W	51.4 W	Oui	A	G13	25	BM	13.30€
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	4000 K	4800 lm	89 lm/W	51.4 W	Oui	A	G13	25	BM	13.30€
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	6500 K	4470 lm	84 lm/W	51.4 W	Oui	A	G13	25	BM	13.85€
26857040	MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25	3000 K	1300 lm	75 lm/W	15.7 W	Oui	A	G13	25	BM	11.70€
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	4000 K	1300 lm	75 lm/W	15.7 W	Oui	A	G13	25	BM	11.70€
26871640	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25	6500 K	1225 lm	72 lm/W	15.7 W	Oui	A	G13	25	BM	12.25€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D Super 80



La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Flux lumineux initial élevé par rapport aux couleurs standards
- Faible dose de mercure
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Une efficacité plus élevée est possible avec un appareillage électronique
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28	1047,0	1054,1	1051,7	1061,2
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28	1047,0	1054,1	1051,7	1061,2
MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25	28	1763,8	1770,9	1768,5	1778
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28	1763,8	1770,9	1768,5	1778
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28	361,2	368,3	365,9	375,4

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	2700 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	3000 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	3000 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	3500 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	4000 K	1350 lm	75 lm/W	18 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	4000 K	1350 lm	75 lm/W	18 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	6500 K	1300 lm	68 lm/W	18.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	2700 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.65€
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	3000 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.40€
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	4000 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.40€
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	6500 K	2300 lm	76.7 lm/W	30.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.65€
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	2700 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	3000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	3000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	3500 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	4000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	4000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.15€
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	6500 K	3250 lm	84 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	3.30€
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	2700 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.80€
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	3000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.65€
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	3000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.65€
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	3500 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.80€
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	4000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.65€
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	4000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.65€
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	6500 K	5000 lm	81 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	3.80€
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	2700 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Oui	B	G13	25	BM	9.95€
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	3000 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Oui	B	G13	25	BM	9.70€
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	4000 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Oui	B	G13	25	BM	9.70€
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	3000 K	2050 lm	89 lm/W	23.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.15€
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	4000 K	2050 lm	89 lm/W	23.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.15€
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	3000 K	3100 lm	86 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.65€
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	4000 K	3100 lm	86 lm/W	36 W	Oui	A	G13	25	BM	10.65€
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	3000 K	3350 lm	88 lm/W	38.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.90€
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	4000 K	3350 lm	88 lm/W	38.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.90€
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	3000 K	6200 lm	89 lm/W	70.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.40€
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	4000 K	6200 lm	89 lm/W	70.0 W	Oui	A	G13	25	BM	10.40€
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	4000 K	860 lm	63 lm/W	14.0 W	Oui	B	G13	25	BM	9.80€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D Secura



Cette lampe TL-D est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur un culot. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme dans l'industrie alimentaire. La lampe est dotée d'un revêtement en téflon. Elle est conforme aux réglementations HACCP.

- Une couche de protection spéciale autour de la lampe protège les produits contre toute contamination en cas de bris accidentel de la lampe, qui peut être facilement identifiée lors des contrôles grâce l'anneau bleu placé sur une extrémité
- La couche de protection résiste aux températures élevées et ne présente aucune dégradation sous l'influence de la température ou des UV pendant la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures).
- Rend les luminaires conformes aux normes pertinentes du secteur, telles que HACCP, ISO 22000 et CEI 61549

- Couche de protection (Surlyn) autour de la lampe, indiquée par deux anneaux bleus sur une extrémité de la lampe. Cette lampe n'est pas destinée à une utilisation dans les luminaires fermés
- Totalement conforme à la norme CEI 61549 - norme sur les lampes anti-éclats - et aux normes pertinentes de l'industrie alimentaire, telles que HACCP et ISO 22000
- Aucune dégradation sous l'influence de la température ou des UV
- Le revêtement bloque 90 % de l'émission d'UV de la lampe
- Entièrement recyclable, y compris la couche de protection de la lampe
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé
- Ne convient pas aux luminaires fermés (tel qu'indiqué par les deux anneaux bleus)
- Utilisation conseillée en combinaison avec un système de contrôle des lampes à arrêt automatique
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Pour garantir l'intégrité de la couche de protection, il est fortement conseillé de remplacer les lampes Secura avant d'atteindre la fin de la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures), sans la dépasser.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
64010940	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	4000 K	1300 lm	72 lm/W	18 W	Oui	A	G13	25	BM	21.20€
64014740	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25	4000 K	3200 lm	89 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	24.00€
64018540	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25	4000 K	5000 lm	85.5 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	26.80€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D HF Super 80



La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe
- Démarrage en douceur
- Comportement stable en cas de gradation dans les environnements frais
- Lampe spéciale conçue pour une utilisation à haute fréquence
- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Faible dose de mercure
- Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
63147340	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25	4000 K	1400 lm	87,5 lm/W	16.0 W	Oui	A	G13	25	BM	9.75€
63153440	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25	4000 K	3200 lm	100 lm/W	32.0 W	Oui	A+	G13	25	BM	9.70€
63159640	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25	4000 K	5000 lm	100 lm/W	50.0 W	Oui	A+	G13	25	BM	12.10€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D Xtreme



Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

- La durée de vie extrêmement longue, allant jusqu'à 10 ans de fonctionnement, se traduit par des coûts de maintenance réduits et des frais d'élimination diminués en fin de vie
- Moins d'interventions car moins de défaillances précoces
- Le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé s'en trouve facilité

- Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 10 ans de fonctionnement
- la durée de vie est prolongée en utilisant l'appareillage Philips HF Xtreme spécialement conçu
- L'embout présente une plaque de fond verte en forme de x pour distinguer la lampe des autres lampes fluorescentes
- Faible dose de mercure (3 mg)
- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	3000 K	1350 lm	76.3 lm/W	17.7 W	Oui	A	G13	25	BM	20.20€
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	4000 K	1350 lm	76 lm/W	17.7 W	Oui	A	G13	25	BM	20.20€
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25	6500 K	1250 lm	70.6 lm/W	17.7 W	Oui	A	G13	25	BM	21.20€
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	3000 K	3250 lm	90 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	20.20€
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	4000 K	3250 lm	90 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	20.20€
89277540	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25	6500 K	3150 lm	88 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	25	BM	21.20€
55882440	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25	3000 K	5150 lm	88 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	24.30€
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	4000 K	5150 lm	88 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	24.30€
89279940	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25	6500 K	5000 lm	86 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	25	BM	25.45€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D 90 De Luxe



Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

- Excellent rendu des couleurs, mettant en valeur les produits et faisant ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs telles quelles apparaissent sous la lumière du jour.
- Permet au client d'adopter des propriétés de rendu des couleurs améliorées, avec une baisse (quasi) nulle du niveau d'éclairage
- Permet aux clients (dans certains segments) de respecter la nouvelle norme européenne relative à l'éclairage des espaces de travail à l'intérieur (CEN 12464-1), sans devoir investir dans de nouveaux luminaires
- Couche de protection fluorescente de haute qualité, pour un meilleur rendu des couleurs
- Utilisation d'un mélange de poudrage fluorescent à trois bandes pour une efficacité élevée
- Remplacement dans les luminaires actuels des lampes TL-D standard
- Disponible en différentes déclinaisons de couleurs
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	4000 K	1200 lm	66,7 lm/W	18.0 W	Oui	B	G13	10	BM	8.40€
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	5300 K	1150 lm	63,9 lm/W	18.0 W	Oui	B	G13	10	BM	8.40€
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	6500 K	1150 lm	63,9 lm/W	18.0 W	Oui	B	G13	10	BM	8.40€
88858725	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10	4000 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	10	BM	8.85€
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10	5300 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	10	BM	8.85€
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	6500 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Oui	A	G13	10	BM	8.85€
88869325	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10	4000 K	4600 lm	78,6 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	10	BM	10.90€
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	5300 K	4550 lm	77,8 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	10	BM	10.90€
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10	6500 K	4550 lm	77,8 lm/W	58.5 W	Oui	A	G13	10	BM	10.90€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D 90 Graphica



Cette lampe TL-D présente un excellent rendu des couleurs et constitue donc une solution idéale dans l'industrie graphique et l'imprimerie pour vérifier la qualité des documents imprimés.

- Une représentation des couleurs extrêmement réaliste
- Conforme aux exigences strictes de l'industrie graphique définies dans la norme EN-12464
- Permet au client d'adopter des propriétés de rendu des couleurs excellentes avec une baisse légère du niveau d'éclairage
- Couche de protection fluorescente de haute qualité, pour un excellent rendu des couleurs et un point de couleur très précis
- Utilisation d'un mélange de poudrage fluorescent à trois bandes et d'halophosphates pour une efficacité élevée
- Remplacement dans les luminaires actuels des lampes TL-D standard
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88850125	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL/10	5300 K	990 lm	52,8 lm/W	18.0 W	Oui	B	G13	10	BM	10.90€
88852525	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10	6500 K	930 lm	51,7 lm/W	18 W	Oui	B	G13	10	BM	10.90€
88864825	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10	5300 K	2330 lm	65 lm/W	36.0 W	Oui	B	G13	10	BM	10.90€
88836525	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10	6500 K	2100 lm	58,3 lm/W	36.0 W	Oui	B	G13	10	BM	10.90€
88875425	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10	5300 K	3750 lm	62,7 lm/W	58.5 W	Oui	B	G13	10	BM	13.15€
88877825	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10	6500 K	3350 lm	57,3 lm/W	58.5 W	Oui	B	G13	10	BM	13.15€

Index des visuels

Index

MASTER TL-D special commerce



La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

- Rend les produits de la boucherie et la volaille plus attrayants, en les faisant apparaître plus savoureux
- La distribution spectrale est réglée de manière optimale pour mettre en valeur les couleurs rouge profond comme celles de la viande et de la volaille
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	3800 K	1300 lm	43 lm/W	30.0 W	Oui	B	G13	25	BM	14.30€
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	3800 K	740 lm	41 lm/W	18.0 W	Oui	B	G13	25	BM	14.30€
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	3800 K	1750 lm	49 lm/W	36.0 W	Oui	B	G13	25	BM	14.30€
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	3800 K	2800 lm	48 lm/W	58.5 W	Oui	B	G13	25	BM	15.30€

Index des visuels

Index

TL-D Couleur



Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

- Choix de couleurs attrayantes

- Les poudres fluorescentes des lampes rouges et jaunes sont mélangées avec un pigment pour filtrer les longueurs d'onde non désirées
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Possibilité de gradation en fonction de l'appareillage de contrôle
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2



TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25



TL-D Colored 18W Blue 1SL/25



TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25		25 lm		18.0 W	Oui	E	G13	25	BL	19.95€
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25		55 lm		36.0 W	Oui	E	G13	25	BL	20.55€
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25		75 lm		58.5 W	Oui	E	G13	25	BL	24.00€
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25		700 lm		18.0 W	Oui	B	G13	25	BL	19.95€
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25		1580 lm		36.0 W	Oui	B	G13	25	BL	20.55€
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25		2250 lm		58.5 W	Oui	B	G13	25	BL	24.00€
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25		1800 lm		18.0 W	Oui	A+	G13	25	BL	19.95€
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25		4300 lm		36.0 W	Oui	A+	G13	25	BL	21.00€
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25		6750 lm		58.5 W	Oui	A+	G13	25	BL	23.70€
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25		400 lm		18.0 W	Oui	C	G13	25	BL	19.95€
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25		960 lm		36.0 W	Oui	C	G13	25	BL	21.00€
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25		1600 lm		58.5 W	Oui	C	G13	25	BL	22.65€

Index des visuels

Index

MASTER TL-E Circulaire Super 80



Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

- Les couleurs /80 présentent un bon rendu des couleurs et une efficacité supérieure par rapport aux couleurs standard
- Distribution de lumière symétrique, omnidirectionnelle
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Disponible en différentes déclinaisons de couleurs
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9	26,2	205,0	213,5	149,1	155,6
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9	27,1	299,0	303,5	241,0	246,0
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9	27,1	299,0	303,5	241,0	246,0
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9	27,1	393,7	406,4	341,0	347,7
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9	27,1	393,7	406,4	341,0	347,7

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	4000 K	1285 lm	59 lm/W	22 W	Oui	B	G10Q G10q	12	BM	15.20€
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	3000 K	2375 lm	74 lm/W	32.0 W	Oui	A	G10Q G10q	12	BM	15.20€
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	4000 K	2375 lm	74 lm/W	32.0 W	Oui	A	G10Q G10q	12	BM	15.20€
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	3000 K	3200 lm	80 lm/W	40.0 W	Oui	A	G10Q G10q	12	BM	16.40€
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	4000 K	3200 lm	80 lm/W	40.0 W	Oui	A	G10Q G10q	12	BM	16.40€

Index des visuels

Index

TL-M Rapid Start Super 80



La lampe TL-M RS (démarrage rapide) Super 80, avec un diamètre de tube de 38 mm, fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL. La lampe présente une couche de protection externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent un allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

- Allumage rapide, franc et facile à basses températures
- Les couleurs /80 présentent un bon rendu des couleurs et une efficacité supérieure par rapport aux couleurs standard
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

- Lampes RS (à démarrage rapide) avec couche de protection externe en silicone
- Bande d'allumage externe connectée via une résistance ohmique à valeur élevée sur l'une des électrodes
- Disponible en /80 couleurs et différentes teintes
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
72405240	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	4000 K	1250 lm	64 lm/W	19.3 W	Oui	B	G13	25	BM	22.05€
72462540	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	4000 K	3100 lm	78 lm/W	39.5 W	Oui	A	G13	25	BM	22.05€
72522640	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	4000 K	5100 lm	80 lm/W	64.0 W	Oui	A	G13	25	BM	27.15€

Index des visuels

Index

TL-M Rapid Start Couleur Standard



La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

- Allumage rapide, franc et fiable à basses températures
- Existe aussi en teinte 80 pour un meilleur rendu des couleurs

- Lampes RS (Rapid Start) à revêtement extérieur au silicone
- Amorceur externe relié à l'une des électrodes via une résistance à forte valeur ohmique
- Disponibles en teinte "blanc industrie" (/33)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
72372740	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	4100 K	1200 lm	62 lm/W	19.3 W	Oui	B	G13	25	BS	14.30€
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	4100 K	2850 lm	72 lm/W	39.5 W	Oui	A	G13	25	BS	14.30€
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	4100 K	4750 lm	74 lm/W	64.0 W	Oui	A	G13	25	BS	16.70€

Index des visuels

Index

TL-X XL



La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (pétro)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

- Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé.
- Durée de vie prolongée par rapport aux lampes TL standard
- Livrée avec une bande d'allumage interne pour un fonctionnement EM sans starter ou HF sans préchauffage
- Le culot de lampe Fa6 spécial est doté d'une broche longue et épaisse qui requiert un support de lampe particulier
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5	574	592,5	589	611
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5	1183,5	1202	1198,5	1220,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	4100 K	940 lm	47 lm/W	20.0 W	Oui	B	FA6	25	BS	36.35€
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	4100 K	2300 lm	58 lm/W	39.0 W	Oui	B	FA6	25	BS	36.35€

Index des visuels
Index

MASTER TL Mini Super 80



Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé par rapport aux lampes standard
- Dimensions de lampe réduites permettant une miniaturisation du système
- Tubes de diamètre réduit
- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Possibilité de fonctionnement sur une alimentation CC basse tension
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX	16	212,1	219,2	216,8	226,3
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89342027	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC	4000 K	320 lm	53 lm/W	6.0 W	Oui	A	G5	25	BM	5.05€
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	2700 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	25	BM	5.95€
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC	3000 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	25	BM	5.95€
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC	4000 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	25	BM	5.35€
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	2700 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Oui	A	G5	25	BM	6.20€
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	3000 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Oui	A	G5	25	BM	6.20€
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	4000 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Oui	A	G5	25	BM	5.60€

Index des visuels

Index

TL Mini Standard



Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

- Conviennent pour des applications où l'espace est limité ou dont les niveaux d'éclairage à assurer sont faibles

- Lampes TL de dimensions réduites à faible efficacité lumineuse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16	135,9	143,0	140,6	150,1
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16	212,1	219,2	216,8	226,3
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4100 K	140 lm	35 lm/W	4 W	Oui	B	G5	25	BS	4.20€
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	4100 K	260 lm	43 lm/W	6.0 W	Oui	B	G5	25	BS	4.20€
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	4100 K	410 lm	51 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	25	BS	4.00€
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	6200 K	340 lm	48 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	25	BS	4.20€
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	4100 K	930 lm	71 lm/W	13.0 W	Oui	A	G5	25	BS	4.40€
71671227	TL Mini 13W/54-765 1FM/10X25CC	6200 K	740 lm	57 lm/W	13.0 W	Oui	A	G5	25	BS	4.90€

Index des visuels

Index

TL Mini consumer products



Existent en différentes puissances, température de couleur, et indice de rendu des couleurs

- Longue durée de vie
- Econome en énergie
- Couleur /827 comparable aux lampes à incandescence
- Petit diamètre et petite longueur
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/827 1PP/10	16	288,3	295,4	293,0	302,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	2700 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Oui	A	G5	10	BM	5.75€

Index des visuels

Index

Conventionnels Ecoclick



Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

- Le seul starter offrant une installation rapide et simple, sans besoin d'utiliser un quelconque outil supplémentaire
- Absence d'irritation - même les starters fermement encastrés peuvent être retirés aisément
- Concept écologique et recyclable (sans plomb et non radioactif)
- Nouvelle conception de la partie supérieure du conteneur, avec deux encoches d'installation qui s'emboîtent parfaitement dans les broches d'un autre starter (innovation brevetée)
- Non radioactif (breveté) et sans plomb (conforme à la directive RoHS)
- Fiabilité très élevée avec plus de 10 000 commutations sûres
- Amorceur à deux broches dans le conteneur en plastique (polycarbonate ignifuge) avec un condensateur antiparasite de haute qualité
- Un préchauffage et un pic de tension bien définis garantissent un allumage adéquat





Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3	21,5
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3	21,5
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3	21,5



S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000



S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
69750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT				4-22 W				25	BS	1.05€
90356331	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT				70-125 W				10	BL	4.45€
69769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT				4-65 W				25	BS	1.05€

Index des visuels
Index

Starters Electroniques



Gamme de starters électroniques de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes avec ballast électromagnétique conventionnel.

- Coûts d'exploitation de l'éclairage réduits : - Les starters électroniques éteignent les lampes en fin de vie, évitant ainsi l'irritation (pas de clignotement), les consommations d'énergie inutiles et les risques d'incendie. / - Les lampes durent beaucoup plus longtemps grâce à un démarrage en douceur, sans clignotement et rapide. / - Durée de vie du starter plus longue par rapport aux starters conventionnels.
- Contribution à un environnement écologique (sans plomb et non radioactif)
- Les composants ignifuges et le conteneur résistant aux UV offrent une sécurité accrue et un allumage sûr
- Dispositif complet de contrôle de la sécurité thermique chargé de couper les lampes défectueuses ou en fin de vie
- Allumage instantané sans clignotement (nom. 2,3 s)
- Circuit de coupure pour protéger le starter et éviter la surchauffe des appareillages de commande
- Fiabilité optimale avec 100 000 commutations sûres
- Non radioactif (breveté) et sans plomb (conforme à la directive RoHS)
- Amorceur à deux broches dans conteneur en plastique (polycarbonate ignifuge)
- Partie supérieure plus étroite et encoche d'installation





Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3	21,5



S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
76498026	S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX				18-22 W				25	BS	5.55€
76497326	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT				18-75 W				25	BS	5.55€

Index des visuels
Index

Starters for tanning lamps



Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

- Facile à installer (cliquer et commuter)
- Allumage en toute sécurité
- Respect de l'environnement

- Forme plus étroite du starter et deux encoches supplémentaires (innovation brevetée)
- Composants ignifuges et conteneur résistant aux UV
- Sans plomb ni substances radioactives
- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV



BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT



BodyTone St 120-180W 230-240V UNP





Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3	21,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT				115-140 W				25	BL	5.20€
90370926	BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT				25-100 W				25	BL	3.65€
90348826	BodyTone St 120-180W 230-240V UNP				120-180 W				25	BL	3.80€

Index des visuels
Index

GENIE



Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

- Compact energy saving lamp enables fitting neatly wherever extra brightness is needed
- Save your money with long life-time and high energy efficiency compare to incandescent lamp
- Flicker-free start & Fast run up
- Long-Life and Energy saving alternative to Incandescent lamps
- Fast run-up
- Recommended ambient temperature range to ensure almost constant light output (>90%): between 0 and +50° C
- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.




Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	36	140	48,5




Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0	108	44,5



Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6




Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	35,0	113	44,5




Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0	115	44,5



GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6



GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	425 lm	53 lm/W	8 W	Non	A	E27	6	BS	6.05€
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	600 lm	55 lm/W	11 W	Non	A	E27	6	BS	6.05€
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	810 lm	58 lm/W	14 W	Non	A	E27	6	BS	6.70€
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1100 lm	61 lm/W	18 W	Non	A	E27	6	BS	6.70€
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1450 lm	62 lm/W	23 W	Non	A	E27	6	BS	6.70€
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	425 lm	53 lm/W	8 W	Non	A	E14	6	BS	6.05€
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	600 lm	55 lm/W	11 W	Non	A	E14	6	BS	6.05€

Index des visuels

Index

Tornado ESaver 12 000 h



Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.

- Hautes performances dans une taille réduite
- Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 85 % et permet de réaliser des économies
- Très longue durée de vie.
- Longue durée de vie
- Nombre élevé de cycles de commutation
- Faible taux de mercure
- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	61,5	118,5	50,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5	104,0	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5	94,0	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5	86,5	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5	96,5	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5	116,0	47



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5	107,5	42,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
11708700	Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	505 lm	62 lm/W	8.0 W	Non	A	E27	6	BS	8.20€
11698100	Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	741 lm	61 lm/W	12.0 W	Non	A	E27	6	BS	8.20€
92578400	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	970 lm	65 lm/W	15.0 W	Non	A	E27	6	BS	8.90€
40517900	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1320 lm	67 lm/W	20 W	Non	A	E27	6	BS	8.90€
11716200	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	505 lm	62 lm/W	8.0 W	Non	A	E14	6	BS	8.20€
11724700	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	741 lm	61 lm/W	12.0 W	Non	A	E14	6	BS	8.20€
92594400	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1570 lm	67 lm/W	23.0 W	Non	A	E27	6	BS	8.90€

Index des visuels

Index

MASTER PL-R Eco 4 Pin

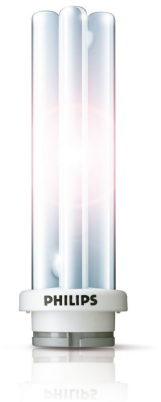

MASTER PL-R Eco est une lampe fluorescente compacte extrêmement efficace pour les applications de plafonniers. Elle se compose de six tubes parallèles avec un nouveau support de lampe « à verrouillage par rotation », conçus pour fonctionner avec un appareillage électronique. La lampe MASTER PL-R Eco contient la technologie du pont originale inventée et brevetée par Philips. Cela garantit une performance optimale dans l'application et se traduit par une efficacité sensiblement plus élevée que celle des lampes fluorescentes compactes. De plus, les lampes MASTER PL-R Eco présentent une durée de service plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe fluorescente compacte standard, grâce à un maintien du flux lumineux optimal. Le support de lampe avec « verrouillage par rotation » permet un (dé)montage aisé et sûr et une fixation stable dans le luminaire.

- Jusqu'à 50 % de consommation énergétique en moins dans l'application par rapport aux lampes PL-C/T de 18 et 26 W sur ballasts électromagnétiques, pour des niveaux d'éclairage comparables
- Jusqu'à 25 % de consommation énergétique en moins dans l'application par rapport aux lampes PL-C/T de 18 et 26 W sur ballasts électroniques, pour des niveaux d'éclairage comparables
- (Rem)placement aisé des lampes et fixation stable grâce au nouveau support de lampe avec verrouillage par rotation
- Support de lampe à 4 broches GR14q-1 avec système de verrouillage par rotation et sans starter ni condensateur
- Le flux lumineux maximum est atteint à environ 35-40 °C dans la position culot en haut à fonctionnement libre
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Durée de vie ultra longue et réduction des défaillances précoces
- Dépréciation lumineuse très réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Durée de service de 19 000 heures
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	99,7	120,0	126,6
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	99,7	120,0	126,6
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	121,7	142,0	148,6



MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26595170	MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1050 lm	72 lm/W	14.5 W	Oui	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26598270	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	72 lm/W	14.5 W	Oui	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26601970	MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1500 lm	70 lm/W	17.8 W	Oui	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26604070	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1500 lm	70 lm/W	17.8 W	Oui	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€

Index des visuels

Index

MASTER PL-S 2 Broches



MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Vaste choix de couleurs de lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI >80)
- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un démarreur instantané et un condensateur
- Technologie des lampes fluorescentes triphosphores
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX







MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	28	13	67	83	105
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	67	83	105
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	97	113	135
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	97	113	135
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	129	145	167
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28	13	129	145	167
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	198	214	235,8
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	198	214	235,8



MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	250 lm		5.4 W	Non	B	G23	50	BM	3.50€
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	250 lm	48 lm/W	5.4 W	Non	B	G23	50	BM	3.50€
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	400 lm	57 lm/W	7.1 W	Non	B	G23	50	BM	3.15€
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	400 lm	57 lm/W	7.1 W	Non	B	G23	50	BM	3.15€
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	400 lm	57 lm/W	7 W	Non	B	G23	50	BM	3.15€
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Non	A	G23	50	BM	3.15€

Index des visuels

Index

MASTER PL-S 4 Broches



MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI > 80)

- Support à quatre broches
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	28	13	66	83	89,1
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	66	83	89,1
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	28	13	128	145	151,1
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	128	145	151,1
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	28	13	196	214	219,9
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	196	214	219,9

MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	250 lm	52 lm/W	5.4 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.95€
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	250 lm	52 lm/W	5.4 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.95€
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	400 lm	62 lm/W	7.1 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.95€
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	900 lm	80 lm/W	11.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	82 lm/W	11.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	900 lm	82 lm/W	11.6 W	Oui	A	2G7	50	BM	3.55€

Index des visuels

Index

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra



Cette lampe fluorescente compacte et efficace est généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Moins d'interventions et des coûts de maintenance réduits. Le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé s'en trouve facilité
- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de longue durée
- Vaste choix de couleur de la lumière

- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter spécial instantané
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Durée de vie ultra longue et moins de défaillances précoces
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER PL-C XTRA
18W/840/2P
1CT/5X10BOX





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	171,4

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Non	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	15.50€
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Non	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	15.50€

Index des visuels
Index

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra



MASTER PL-C Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Moins d'interventions et des coûts de maintenance réduits. Le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé s'en trouve facilité
- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de longue durée
- Vaste choix de couleur de la lumière

- Support à quatre broches
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Durée de vie ultra longue et réduction des défaillances précoces
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER PL-C Xtra
18W/830/4P
1CT/5X10CC





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	163,9
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	163,9
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,7	128,0	142,9

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm	75 lm/W	26.0 W	Oui	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	17.10€
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm	75 lm/W	26.0 W	Oui	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	17.10€
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm	73 lm/W	18.0 W	Oui	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	17.10€
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18 W	Oui	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	17.10€

MASTER PL-C 2 broches



MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI > 80)
- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter spécial instantané
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	139,4
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	139,4
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	150,4
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	150,4
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	171,4
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	171,4



MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Non	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	5.05€
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Non	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Non	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Non	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	5.05€
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Non	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Non	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Non	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	4.80€
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Non	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	4.80€
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Non	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	5.05€
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Non	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	4.80€
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Non	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	4.80€

Index des visuels

Index

MASTER PL-C 4 broches



MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI > 80)

- Support à quatre broches
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	109,9
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	109,9
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	131,9
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	131,9
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	142,9
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	142,9
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	163,9
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	163,9



MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Oui	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Oui	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	925 lm	69 lm/W	13.0 W	Oui	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	6.15€
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	72 lm/W	13.0 W	Oui	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	925 lm	69 lm/W	13.0 W	Oui	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1200 lm	67 lm/W	16.5 W	Oui	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	6.15€
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	3000 K	1200 lm	67 lm/W	16.5 W	Oui	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	5.85€
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Oui	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	5.85€
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Oui	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	6.15€
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Oui	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	5.85€
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Oui	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	5.85€

Index des visuels

Index

MASTER PL-T 2 broches



MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Une quantité de lumière sensiblement supérieure (de l'ordre de 15 %) par point lumineux en comparaison avec les autres formes similaires
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter instantané spécial et un condensateur
- Application de la technologie de pont Philips
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Mise sous tension rapide
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	134,2
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	134,2



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41	71,8	96,0	119,2
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41	71,8	96,0	119,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		18.0 W	Non	B	GX24D-2 GX24d-2	50	BM	10.15€
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	1200 lm		18 W	Non	B	GX24D-2 GX24d-2	50	BM	10.15€
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		26.0 W	Non	B	GX24D-3 GX24d-3	50	BM	10.15€
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm		26.0 W	Non	B	GX24D-3 GX24d-3	50	BM	10.15€

Index des visuels

Index

MASTER PL-T 4 broches



MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Une quantité de lumière sensiblement supérieure (de l'ordre de 15 %) par point lumineux en comparaison avec les autres formes similaires
- Vaste choix de couleurs de lumière

- Support à quatre broches
- Application de la technologie de pont Philips
- Technologie des lampes fluorescentes triphosphores
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Mise sous tension rapide
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7



MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	157,7	182,0	197,7
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	157,7	182,0	197,7

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1200 lm		16.5 W	Oui	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	12.40€
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		16.5 W	Oui	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	11.85€
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm		16.5 W	Oui	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	11.85€
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	1800 lm		24.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	12.40€
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		24.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	11.85€
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm		24.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	11.85€
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	2400 lm		32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	15.30€
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	2400 lm		32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	14.55€
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	2400 lm		32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	14.55€
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	3200 lm		41.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	15.30€
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	3200 lm		41.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	14.55€
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	3200 lm		41.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	14.55€
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	4300 lm		56.0 W	Oui	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	19.15€
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	4300 lm		56.0 W	Oui	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	19.15€

Index des visuels

Index

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame



MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance d'éclairage optimisée sur une vaste plage de températures grâce à la technologie Amalgame de Philips
- Réamorçage à chaud, mise sous tension modérée après le refroidissement à basses températures
- Vaste choix de couleur de la lumière

- Support à quatre broches
- Application de la technologie Amalgame de Philips
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	71,7	96,0	111,7



MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	98,7	123,0	138,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	157,7	182,0	197,7
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	157,7	182,0	197,7

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		18.0 W	Oui	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	13.60€
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm		18.0 W	Oui	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	13.60€
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		26.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	13.60€
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm		26.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	13.60€
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	2400 lm		32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	17.95€
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	2400 lm		32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	17.95€
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	3200 lm		38.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	19.25€
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	3200 lm		38.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	17.95€
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	3200 lm		42 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	17.95€
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	4300 lm		51.0 W	Oui	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	22.40€
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	4300 lm		57 W	Oui	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	22.40€

Index des visuels

Index

MASTER PL-T 4 Broches Xtra



MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Trés longue durée de vie: Xtra
- Excellent maintient du flux
- Faibles coûts de maintenance

- Support à quatre broches
- Application de la technologie de pont Philips
- Durée de vie ultralongue pour une réduction des défaillances précoces
- Technologie des lampes fluorescentes triphosphores
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Mise sous tension rapide
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7





Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	2230 lm	75 lm/W	32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	31.35€
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	2300 lm	75 lm/W	32.0 W	Oui	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	31.35€
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	3200 lm	74 lm/W	41.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	31.35€
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	3200 lm	74 lm/W	41.0 W	Oui	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	31.35€

Index des visuels

Index

MASTER PL-L 4 broches



MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Longue durée de vie et flux lumineux durable
- Vaste choix de couleurs de lumière

- Support à quatre broches
- Technologie des lampes fluorescentes triphosphores
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	509,2	535	541,6
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	509,2	535	541,6
MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	539,2	565	571,6

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
70667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2700 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	9.95€
70668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	3000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
70669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
70670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2700 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	9.95€
70671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	3000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
70672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
63517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	6500 K	1800 lm	73 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	9.95€
70673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2700 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	9.95€
70674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	3000 K	2900 lm	81 lm/W	36 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
70675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	8.80€
63520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	6500 K	2900 lm	80 lm/W	36 W	Oui	A	2G11	25	BM	9.95€
61094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	3000 K	3500 lm	88 lm/W	40.0 W	Oui	A+	2G11	25	BM	11.95€
61097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	4000 K	3500 lm	88 lm/W	40 W	Oui	A+	2G11	25	BM	11.95€
61541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	3000 K	4800 lm	87 lm/W	55 W	Oui	A	2G11	25	BM	10.45€
61542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	10.45€
86708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	3000 K	6000 lm	75 lm/W	80 W	Oui	A	2G11	25	BM	14.95€
86712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	4000 K	6000 lm	75 lm/W	80.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	14.95€

Index des visuels

Index

MASTER PL-L Extérieur 4 Broches



MASTER PL-L Polar est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les applications à température plus faible telles que l'éclairage extérieur et les chambres froides. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans les applications à température plus basse. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Des performances lumineuses optimales pour un fonctionnement court ou long pour chaque allumage dans des applications à température plus faible
- Longue durée de vie et flux lumineux durable
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Support à quatre broches
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	290	315	321,6

MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26156440	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	10.85€
26160140	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	10.85€
26164940	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55 W	Oui	A	2G11	25	BM	12.90€

Index des visuels

Index

MASTER PL-L 4 Broches Xtra



MASTER PL-L Xtra est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-L Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-L, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle tant électromagnétique qu'électronique HF et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

- Moins d'interventions et des coûts de maintenance réduits. Le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé s'en trouve facilité
- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de longue durée
- Vaste choix de couleur de la lumière

- Support à quatre broches
- Durée de vie ultra longue et réduction des défaillances précoces
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	290	315	321,6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89758940	MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25	3000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	13.90€
89760240	MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	13.90€
26767240	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25	3000 K	1800 lm	75 lm/W	24 W	Oui	A	2G11	25	BM	13.90€
26770240	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	13.90€
89764040	MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Oui	A	2G11	25	BM	16.10€

Index des visuels

Index

PL-Q 2 broches



PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à deux broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique.

- Basse hauteur encastrée
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI > 80)

- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter instantané spécial et un condensateur
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	2700 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Non	B	GR8	10	BM	10.65€
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	3000 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Non	B	GR8	10	BM	10.65€
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	3500 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Non	B	GR8	10	BM	10.65€

Index des visuels

Index

PL-Q 4 broches



PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.

- Basse hauteur encastrée
- Vaste choix de couleur de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI > 80)
- Support à quatre broches
- Technologie de lampe fluorescente triphosphore
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10	2700 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
26989825	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
27206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
26991125	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	2700 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26992825	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26967625	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	4000 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
27172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€
27173025	PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	4000 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Oui	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-T Elite



Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Verre anti-UV
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20	9	55	57	56	110



MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12



MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20	7,1	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20	6	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20	5,2	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20	7,75	55	57	56	103





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20	4		55	57	56	103



MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	4200 K	5000	100 lm/W	50 W	Non	A+	G12	12	BM	38.95€
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	3000 K	5450	108 lm/W	50 W	Non	A+	G12	12	BM	37.10€
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	3000 K	15000	100 lm/W	149 W	Non	A+	G12	12	BM	37.10€
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	3000 K	11000	110 lm/W	100.0 W	Non	A+	G12	12	BM	37.10€
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	3000 K	1800	90 lm/W	20.0 W	Non	A+	G12	12	BM	34.60€
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	3000 K	4050	98 lm/W	39.0 W	Non	A+	G12	12	BM	33.40€
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	4200 K	3850	98 lm/W	39.0 W	Non	A+	G12	12	BM	35.05€
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	3000 K	7800	103 lm/W	73 W	Non	A+	G12	12	BM	33.40€
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	4200 K	7500	100 lm/W	73 W	Non	A+	G12	12	BM	35.05€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-T



Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

- Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe Master Colour CDM-T offre une excellente stabilité de couleur dans le temps
- l'excellent rendu des couleurs de cette lampe associé à une efficacité lumineuse élevée permet d' obtenir une lumière de très bonne qualité pour des coûts d'exploitation réduits
- Une durée de vie importante par rapport aux lampes incandescentes et halogènes
- Teinte chaude (3000K) ou teinte froide (4200K)
- Rendu des couleurs, d' excellente qualité (3000K : R_a>80) (4200K : R_a>90)
- Grâce au brûleur de petite dimension et aux dimensions réduites de la lampe, il est possible d'obtenir des intensités très élevées
- Position de fonctionnement universelle
- NON Gradable
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT



MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20	0,75 in	7	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20	0,75 in	6	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20	0,75 in	5	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	20	0,75 in	8	55	57	56	110





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25	12,3	71,5	73,5	72,5	135
MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25	12,3	71,5	73,5	72,5	135

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	3000 K	6500	88 lm/W	73 W	Non	A+	G12	12	BM	31.15€
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	4200 K	6300	86 lm/W	73 W	Non	A+	G12	12	BM	32.70€
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3000 K	3150	79 lm/W	39 W	Non	A	G12	12	BM	31.15€
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	4200 K	3100	77 lm/W	39 W	Non	A	G12	12	BM	32.70€
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	3000 K	13600	90 lm/W	147 W	Non	A+	G12	12	BM	31.15€
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	4200 K	12000	84 lm/W	147 W	Non	A	G12	12	BM	32.70€
20801915	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	3000 K	27540	111 lm/W	249 W	Non	A+	G12	12	BM	186.00€
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	4200 K	26000	105 lm/W	247 W	Non	A+	G12	12	BM	186.00€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-TC Elite



Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Verre anti-UV
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12





Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15	0,55 in	4	51	53 52 85





Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15	7,1	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15	6	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15	5,2	51	53 52 85
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15	7,75	51	53 52 85



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20163200	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	4200 K	5100	102 lm/W	50.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	41.10€
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	5400	108 lm/W	50.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	39.15€
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	2980 K	1800	90 lm/W	20 W	Non	A+	G8.5	12	BM	33.40€
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	4000	102 lm/W	39.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	35.25€
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	4200 K	3800	97 lm/W	39.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	37.00€
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	7800	107 lm/W	73.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	35.25€
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	4200 K	7450	102 lm/W	73.0 W	Non	A+	G8.5	12	BM	37.00€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-TC



Gamme de lampes à décharge très compactes à culot simple offrant un rendement élevé, une couleur stable au fil du temps et une vive lumière éclatante

- Durée de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes
- Ampoule extérieure à quartz anti-UV réduisant les risques de décoloration
- Impression de couleur stable au fil du temps
- Lumière blanche éclatante
- Excellente qualité de couleur
- Permet de concevoir des luminaires de très petite taille avec un faisceau de forte intensité
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	7	51	53	52	85



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	5	51	53	52	85
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	5	51	53	52	85



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15	5	51	53	52	85

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3000 K	3100	79 lm/W	39.0 W	Non	A	G8.5	12	BM	33.40€
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	4200 K	3000	79 lm/W	39.0 W	Non	A	G8.5	12	BM	35.05€
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	3000 K	6500	88 lm/W	73 W	Non	A+	G8.5	12	BM	33.40€
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	4200 K	5900	79 lm/W	73 W	Non	A	G8.5	12	BM	35.05€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-Tm



Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité
- Peut être installée dans de petits luminaires moins visibles

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Taille mini
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- Pour les lampes de 50 W, utiliser uniquement l'appareillage électronique Philips
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D	O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3	0,5 in 3,4	28	32	30 56,7
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3	0,5 in 4,7	28	32	30 56,7

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	3000 K	1800	90 lm/W	20.0 W	Non	A+	GU6.5	12	BM	60.30€
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	3000 K	4000	102 lm/W	39.0 W	Non	A+	GU6.5	12	BM	53.45€

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante



- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Peut être installée dans de petits luminaires moins visibles

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Efficacité élevée
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Taille mini
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Pour une lampe 20 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pour une lampe 35 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12





Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,3	0,44 in 3	22,3	22,9	22,6 52

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	3000 K	1650	75 lm/W	22.0 W	Non	A	PGJ5	12	BM	60.25€
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	3000 K	3000	77 lm/W	39.0 W	Non	A	PGJ5	12	BM	60.25€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-TP



Gamme de lampes à décharge protégées offrant une haute efficacité, une couleur stable au fil du temps et une lumière vive et étincelante, à utiliser dans les luminaires ouverts

- Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur
- Impression de couleur stable au fil du temps
- Durée de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes
- Lumière blanche éclatante
- Excellente qualité de couleur
- Conception adaptée à l'utilisation dans les luminaires pour projecteurs puissants (haute intensité) et l'éclairage en hauteur et général.
- Double manchons de quartz anti-UV et ampoule extérieure en verre trempé
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00	6	89	93	91	149
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00	7	89	93	91	149
MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00	9	89	93	91	149



MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20113315	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	4200 K	5600	76 lm/W	74.0 W	Non	A+	PG12-2	12	BM	92.90€
20127015	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	3000 K	6000	82 lm/W	73.0 W	Non	A+	PG12-2	12	BM	92.90€
20111915	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	4200 K	12000	81 lm/W	148.0 W	Non	A+	PGX12-2	12	BM	100.75€
20125615	MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	3000 K	12800	86 lm/W	149.0 W	Non	A+	PGX12-2	12	BM	102.95€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-TD



Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

- Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe MASTER Colour CDM-TD offre une excellente stabilité de couleur dans le temps
- Grâce à la technologie du brûleur céramique, la durée de vie de la lampe MASTER Colour CDM- TD est jusqu'à 30 % supérieure à celle d'une lampe iodure métallique standard. Ce qui permet de diminuer les coûts d'exploitation
- Une durée de vie importante par rapport aux lampes incandescentes et halogènes
- Teinte chaude (3000K) ou teinte froide (4200K)
- Rendu des couleurs d'excellente qualité (3000K : R_a>80) (4200K : R_a>90)
- la lampe MASTER Colour CDM-TD remplace avantageusement les lampes iodures métalliques standard, type MHN/MHW - TD: même culot, mêmes dimensions et même appareillage
- Position de fonctionnement horizontale +/-45°
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D	O	C (max)	
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22	0,75 in	8	119,63	
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22	0,75 in	7	119,63	
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	25	0,875 in	10	137,43	



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3000 K	6000 lm	85 lm/W	71.0 W	Non	A	RX7S RX7s	12	BM	29.10€
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4200 K	5600 lm	80 lm/W	71.0 W	Non	A	RX7S RX7s	12	BM	29.10€
19784915	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	3000 K	13250 lm	91 lm/W	145.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	31.70€
20025915	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	4200 K	13750 lm	87 lm/W	150.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	31.70€

Index des visuels
Index

MASTERColour CDM-Rm Elite

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé



- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits
- Peut être installée dans de petits luminaires moins visibles
- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Installation de conception mini dans les luminaires ouverts
- Vitre frontale anti-UV
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D





Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51	50	65,4	62,75	60,9	59

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	3000 K		50 lm/W	20.0 W	Non	A	GX10	12	BM	54.25€
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	3000 K		61 lm/W	39 W	Non	A	GX10	12	BM	57.95€
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	3000 K		50 lm/W	20 W	Non	A	GX10	12	BM	54.25€
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	3000 K		61 lm/W	39 W	Non	A	GX10	12	BM	57.95€
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	3000 K		50 lm/W	20.0 W	Non	A	GX10	12	BM	54.25€
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	3000 K		61 lm/W	39 W	Non	A	GX10	12	BM	57.95€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-R Elite



Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

- Lampe à haute efficacité produisant une lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits
- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité alliée à un maintien du flux lumineux exceptionnel
- Peut être installée dans les luminaires ouverts simples
- Vitre frontale anti-UV
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65	95
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65	95



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97	123

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
65155000	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	3000 K		60 lm/W	39.0 W	Non	A	E27	12	BM	55.60€
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	3000 K		61 lm/W	39.0 W	Non	A	E27	12	BM	55.60€
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	4200 K		71 lm/W	73 W	Non	A	E27	6	BM	73.05€
65169700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	4200 K		71 lm/W	73 W	Non	A	E27	6	BM	73.05€
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	3000 K		69 lm/W	39 W	Non	A	E27	6	BM	55.60€
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	3000 K		69 lm/W	39 W	Non	A	E27	6	BM	55.60€
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Non	A	E27	6	BM	55.60€
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Non	A	E27	6	BM	55.60€
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Non	A	E27	6	BM	55.60€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-R111 Elite



La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

- Lumière blanche vive étincelante
- Installation aisée
- Éblouissement réduit, confort accru pour les clients et le personnel

- Efficacité lumineuse élevée
- Durée de vie de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes
- Le tube céramique à décharge est idéalement positionné et stable dans le réflecteur
- Capsule de brûleur anti-UV
- Conception de couvercle anti-éblouissement
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/930 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111	95

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	3000 K		37 lm/W	39 W	Non	B	GX8.5	6	BM	74.30€
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	3000 K		46 lm/W	39 W	Non	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	3000 K		46 lm/W	39 W	Non	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	3000 K		39 lm/W	73.0 W	Non	B	GX8.5	6	BM	74.30€
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	3000 K		50 lm/W	73.0 W	Non	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	3000 K		50 lm/W	73.0 W	Non	A	GX8.5	6	BM	74.30€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-R111



La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

- Faibles coûts d' exploitation
- Installation facile
- Faible dégagement de chaleur

- Très grande efficacité lumineuse: pour une intensité comparable, la lampe CDM-R 111 consomme environ trois fois moins qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111
- Longue durée de vie: la lampe CDM-R111 dure environ 3 fois plus longtemps qu' une lampe halogène type Aluline Pro 111
- Système de connexion Twist&lock, GX8.5
- Lampe UV Block pour limiter les risques de décoloration
- Capuchon anti-éblouissement
- Position de fonctionnement universelle
- NON Gradable
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.





Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111	95
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	4200 K			73 W	Non	B	GX8.5	6	BM	82.00€
21395210	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	4200 K			73 W	Non	B	GX8.5	6	BM	82.00€

Index des visuels
Index

MASTER SDW-TG Mini White SON



Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T

- Luminosité et rendu des couleurs exceptionnels, surtout pour les couleurs chaudes comme le rouge et l'or
- Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur
- Durée de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes
- Couleur chaude de qualité exceptionnelle
- Conception adaptée à l'utilisation dans les luminaires pour projecteurs puissants MASTERColour CDM-T
- Verre anti-UV
- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20	0,75 in	18	54,5	57,5	56	110

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	2500 K	4900	50 lm/W	99.0 W	Non	B	GX12-1	12	BM	89.25€
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	2500 K	2400	44 lm/W	54.0 W	Non	B	GX12-1	12	BM	89.25€

Index des visuels

Index

MASTER SDW-T White SON



Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts

- Luminosité et rendu des couleurs exceptionnels, surtout pour les couleurs chaudes comme le rouge et l'or
- Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur
- Durée de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes
- Couleur chaude de qualité exceptionnelle
- Conception adaptée à l'utilisation dans les luminaires pour projecteurs puissants (haute intensité) et l'éclairage en hauteur et général.
- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12





Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32	12,7	91	149



MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	1300	40 lm/W	33.0 W	Non	B	PG12-1	12	BM	77.40€
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	2300	44 lm/W	53.0 W	Non	B	PG12-1	12	BM	77.40€
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	5000	52 lm/W	97.0 W	Non	B	PG12-1	12	BM	77.40€

Index des visuels

Index

MHN/W-TD



Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot

- Tous les modèles sont traités anti-UV pour réduire les risques de décoloration et les risques pour la santé

- Tube à décharge à quartz contenant du mercure à haute pression et un mélange d'halogénures de dysprosium, holmium et thulium (4 200 K) ou d'iodure d'étain (3 000 K), avec du sodium et du thallium ajoutés pour corriger les couleurs et stabiliser l'arc
- Lampes à double culot avec enveloppe extérieure tubulaire anti-UV en quartz clair sous vide
- Position de fonctionnement limitée
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4





Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5	1,08 in	27	161,6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
21532500	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	4200 K	5700	76 lm/W	75.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	37.95€
21536300	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	4200 K	12900	86 lm/W	150.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	39.35€
21530100	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	3000 K	6000	80 lm/W	75.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	37.95€
21534900	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	3000 K	13800	87 lm/W	150.0 W	Non	A+	RX7S RX7s	12	BM	39.35€
73400615	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	4200 K	20000	80 lm/W	252.0 W	Non	A+	FC2	12	BM	87.65€

Index des visuels

Index

MASTER CosmoWhite



Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable

- Lumière blanche séduisante
- Son excellent rendement optique permet un espacement plus important entre les luminaires, réduisant ainsi l'investissement
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie et coût de possession très bas
- Lumière blanche offrant un rendement extrêmement élevé avec une très haute efficacité du système
- Durée de vie longue et fiable, nouvelle gamme Xtra offrant une durée de vie pouvant atteindre 6 ans
- La conception et le positionnement inédits du brûleur, alliés à une fixation optimale de la lampe (PGZ12), sont synonymes d'une efficacité optique excellente
- Taille compacte : 50 % plus petit que les systèmes SON/HPL
- Nouvelle plateforme d'appareillage électronique incluant des options de gradation
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12



Product	D (max)	D O	L C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT	20	19	14 59 132
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	20	19	18 66 143





Product	D (max)	D O	L C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20	19	14 59 132
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20	19	18 66 143



MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12





Product	D (max)	D O	L C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/840 PGZ12 1CT	20	19	22 66 149,8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
15001500	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	2800	4950	110 lm/W	45.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	65.45€
20851415	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	2800	7200	120 lm/W	60.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	65.45€
21121715	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	2800	10800	120 lm/W	90.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	73.55€
13793100	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12	4000	7020	117 lm/W	60.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	68.95€
13789400	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	4000	10120	115 lm/W	88 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	77.20€
20853815	MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	2800	17600	125 lm/W	140.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	79.25€
13791700	MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/840 PGZ12 1CT	4000	16100	115 lm/W	140.0 W	Oui	A+	PGZ12	12	BM	83.20€

Index des visuels

Index

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable

- Une séduisante alternative à lumière blanche aux solutions standards actuelles à vapeur de mercure, HPS et céramiques
- Un accès aisé à un nouveau système économique et à hautes performances avec des composants standards existants
- La meilleure combinaison entre investissement réduit et économies d'énergie élevées (jusqu'à 65 %), résultant en un coût d'exploitation très bas
- Lumière blanche offrant un rendement extrêmement élevé avec une très haute efficacité du système
- Durée de vie longue et fiable, nouvelle gamme Xtra offrant une durée de vie économique pouvant atteindre 6 ans
- Nouveau design exclusif du brûleur associé à une ampoule externe en verre et un support de lampe Edison facilement intégrable dans une plate-forme luminaire HPS / SON
- Conçu pour les plateformes d'appareillage électronique comprenant toutes les fonctionnalités de commande et les options de gradation synonymes de niveaux d'éclairage flexibles et consommation d'énergie réduite
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique adapté.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC 61167, IEC 62035)
- Les supports de lampe E27 et autres pièces dans les luminaires doivent être conçus de manière à résister à la tension d'allumage de l'appareillage de contrôle électronique (à une impulsion d'amorçage de 5 kV)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40





Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/830 E40	47	46	12,4	157	257





Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	36	35	14	102	156
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	36	35	14	103	156
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47	46	23	132	211

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
47151700	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/830 E40	3000	23560	112 lm/W	210.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	108.90€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM-T Elite MW



Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

- Lumière blanche éclatante de qualité élevée
- Des économies d'énergie inédites et un coût d'exploitation très bas
- Consommation d'énergie/émission de CO₂ réduites

- Lumière blanche de très haute qualité avec un excellent rendu des couleurs
- Durée de vie longue et fiable alliée à un système hautement efficace
- La nouvelle conception de la douille rend la lampe extrêmement compacte et améliore son efficacité
- Nouvelle plateforme de ballast électronique
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29	1,1 in	28	188	186
CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	1,5 in	38	193		
CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU	1,5 in	38	193		
CDM Elite TMW 315/942/U/O EU	1,5 in	38	193		



CDM-TP MW 210W/930
PGZX18.1CT/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
54801000	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	3090 K	38700	120 lm/W	315.0 W		A+	PGZ18	1	BM	145.30€
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	2940 K	23300	111 lm/W	210.0 W		A+	PGZX18.	1	BM	148.40€
13956000	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	3090 K	36200	115 lm/W	315.0 W		A+	PGZX18.	1	BM	170.65€
13958400	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	3960 K	22800	108 lm/W	210.0 W		A+	PGZX18.	12	BM	148.40€

Index des visuels

Index

MASTER CityWhite CDO-TT Plus



Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

- Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité
- Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel
- Possibilité de niveaux de lumière flexibles et de consommation d'énergie réduite grâce à la fonction de gradation
- Lumière blanche de qualité élevée
- Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- Bon rendu des couleurs et température de couleur blanc chaud harmonisée.
- Intensité réglable
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27	36	7,15	102	156
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	36	7,75	102	156



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27





Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	47	8,5	132	211
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	47	10	132	211
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	46	10	132	211

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	2800 K	7500	103 lm/W	73.0 W	Oui	A+	E27	12	BM	45.90€
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	4200 K	7300	100 lm/W	73.0 W	Oui	A+	E27	12	BM	45.90€
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	2800 K	10500	108 lm/W	97.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	50.00€
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	2800 K	16500	110 lm/W	148.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	54.10€
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	4200 K	16300	109 lm/W	149.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	50.00€
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	3000 K	28300	113 lm/W	250.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	120.80€
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	2800 K	5300	104 lm/W	53.0 W	Oui	A+	E27	12	BM	45.90€

Index des visuels

Index

MASTER CityWhite CDO-ET Plus



Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

- Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité
- Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel
- Possibilité de niveaux de lumière flexibles et de consommation d'énergie réduite grâce à la fonction de gradation
- Lumière blanche de qualité élevée
- Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- Bon rendu des couleurs et température de couleur blanc chaud harmonisée.
- Intensité réglable
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	71	156
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	71	156
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	91	227



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	2900 K	7050	100 lm/W	70,5 W	Oui	A+	E27	24	BM	45.90€
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	2800 K	5150	99 lm/W	52 W	Oui	A+	E27	24	BM	45.90€
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	2890 K	9400	100 lm/W	94.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	50.00€
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	2830 K	15100	106 lm/W	143.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	54.10€

Index des visuels

Index

MASTERColour CDM MW Eco



Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

- Remplacement direct pour différentes lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz ; fonctionne avec les appareillages actuels (Mercure Sodium)
- Coût d'exploitation le plus faible en cas de remplacement de lampe, grâce aux économies d'énergie et à longue durée de vie résultant du maintien d'un flux lumineux élevé
- Technologie céramique éprouvée de Philips (CDM) offerte
- Hautement efficace pour des économies d'énergie et plus de lumière initiale
- Excellent maintien du flux lumineux permettant une longue durée de vie
- Excellent rendu des couleurs, conforme à la norme EN1246-1
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement fermé, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure haute pression ou de sodium haute pression avec amorceur externe
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés.



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91	226
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91	226



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47	12,4	157	257
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47	11,9	161	257



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91	215



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121	290

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG	Prix code indicatif
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	4200 K	21900	96,5 lm/W	227.0 W	Non	A+	E40	12	BM	81.00€
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	4200 K	35270	98 lm/W	361.0 W	Non	A+	E40	12	BM	83.70€
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	4200 K	34100	90 lm/W	360.0 W	Non	A+	E40/45	12	BM	94.50€
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	4200 K	21140	93 lm/W	228.0 W	Non	A+	E40	12	BM	94.50€
73479700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	4000 K	22000	97 lm/W	227 W		A+	E40	12	BM	111.00€
73481000	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40	4000 K	35000	97 lm/W	360 W		A+	E40	6	BM	111.00€

Index des visuels

Index

MASTER MHN-SA



Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

- Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale
- Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue offre une solution optimale pour les stades (semi-)professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV
- Source très compacte (Arc court) à efficacité lumineuse élevée et rendu des couleurs optimal
- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie
- Apparence des couleurs blanches naturelle, rendu des couleurs élevé et bonne stabilité de couleur
- La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et la lumière artificielle
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41	25	364
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41	25	364





Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41	25	25	226	369
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41	25	25	318	369
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41	25	34	226	369

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	5600 K	155000	86 lm/W	1800.0 W	Non	A+	(P)SFC	1	BM	714.60€
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	5600 K	160000	86 lm/W	1850.0 W	Non	A+	(P)SFC	1	BM	714.60€
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	5600 K	200000	98 lm/W	2040.0 W	Non	A+	X830R	1	BM	714.60€
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	5600 K	155000	86 lm/W	1800.0 W	Non	A+	X830R	1	BM	714.60€
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	5600 K	226000	108 lm/W	2095.0 W	Non	A+	X830R	1	BM	714.60€

Index des visuels

Index

MASTER MHN-LA



Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

- Permet de concevoir des luminaires compacts et efficaces, dotés d'optiques de précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale
- Bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue convient aussi bien aux terrains de sport semi-professionnels qu'aux stades professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV
- Source compacte (Arc long) à efficacité lumineuse élevée
- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie
- Apparence des couleurs blanches naturelle, rendu des couleurs élevé et bonne stabilité de couleur
- La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et la lumière artificielle
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40	108	58	353
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40	108	58	353
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40	40,5	35	286

MASTER MHN-LA
1000W/956 230V XWH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	4200 K	214000	105 lm/W	2040.0 W	Non	A+	X528	1	BM	406.15€
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	5600 K	190000	93 lm/W	2040.0 W	Non	A+	X528	1	BM	424.05€
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	5600 K	90000	86,0 lm/W	1040.0 W	Non	A+	X528	1	BM	424.05€
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	4200 K	100000	92,00 lm/W	1040.0 W	Non	A+	X528	1	BM	403.80€

Index des visuels
Index

MASTER MHN-SE



Lampe iodures métalliques monoculot à hautes performances

- La position de la lampe et la compacité de son brûleur permettent un excellent contrôle optique de la lumière émise avec une perte de flux très réduite par rapport aux lampes double culot
- L'excellent rendu des couleurs procure une ambiance agréable pour les joueurs et les téléspectateurs
- Distribution spectrale continue parfaitement adaptée aux stades professionnels dont les épreuves sont couvertes par la télévision
- S'utilise avec les projecteurs ArenaVision MVF 404
- Efficacité lumineuse élevée
- Lumière blanche, température de couleur proche de la lumière du jour
- Excellent rendu des couleurs, température de couleur stable dans le temps
- Toute position de fonctionnement
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41	25	198

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92877800	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	5600 K	227000	108 lm/W	2100.0 W	Non	A+	GX22	1	BM	937.80€

Index des visuels

Index

MASTER MHN-FC



- Permet de concevoir des luminaires compacts, dotés d'optiques de précision, pour une lumière diffuse minimale
- Bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue convient aussi bien à l'éclairage des stades semi-professionnels et des grands espaces

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie
- Choix entre des types 1000 W et 2000 W
- Apparence des couleurs blanches naturelle
- La source lumineuse compacte permet d'utiliser des luminaires de petite taille
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33	25,5	108	58	177	290	357

MASTER MHN-FC
1000W/740 230V XW

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	4200 K	210000	102 lm/W	2032.0 W	Non	A+	DOUBLEENDED Double Ended	1	BM	335.40€
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	4100 K	93000	91 lm/W	1040.0 W	Non	A+	DOUBLEENDED Double Ended	1	BM	300.05€

Index des visuels
Index

MASTER MHN-SB



Compact quartz metal halide lamp with single pinch

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort
- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime
- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41	25	50	157	188

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92860000	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	5600 K	220000	108 lm/W	2070.0 W	Non	A+	CABLE Cable	1	BM	644.05€

Index des visuels

Index

HPI-T



Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

- Haut niveau de sécurité et de confort, sur toute la durée de vie
- Coût de maintenance réduit

- Ampoule extérieure tubulaire transparente
- Technologie 3 bandes exclusive produisant une efficacité lumineuse élevée, aussi bien au début que tout au long de la vie
- Produit une apparence des couleurs blanches naturelle et une bonne stabilité de couleur
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66	80	240	382





Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5	89	290	430
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5	120	267	430

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	4200 K	189000	96 lm/W	1960.0 W	Non	A+	E40	4	BM	262.15€
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	3800 K	210000	107 lm/W	1955.0 W	Non	A+	E40	4	BM	253.15€
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	4300 K	85000	86 lm/W	985.0 W	Non	A+	E40	4	BM	192.75€

Index des visuels

Index

MASTER SON-T APIA Xtra



Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

- Solution la plus rentable (en ce qui concerne le coûte initial et le coût de fonctionnement) de sa catégorie
- Durée de vie de 6 ans
- Haut rendement lumineux sur toute la durée de vie
- Ampoule extérieure tubulaire, revêtement intérieur blanc
- Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), ce qui augmente la longévité et la fiabilité, avec jusqu'à 6 années de service (Xtra)
- La construction robuste, au nombre réduit de soudures, accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui évite les défaillances prématurées et augmente la durée de vie de la lampe.
- Le getter ZaA1 garantit un bon maintien du flux lumineux et peu de défaillances précoces
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense.
- Lampes sans plomb
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36	35	102	156
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36	42	102	156
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48	61	132	210
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48	65	158	257
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48	83	175	283



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	1950 K	4700	85 lm/W	53.0 W	Oui	A	E27	12	BM	54.10€
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	1950 K	7300	97 lm/W	75.0 W	Oui	A+	E27	12	BM	54.10€
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1950 K	10700	107 lm/W	100.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	67.35€
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	1950 K	18000	117 lm/W	154.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	70.75€
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	1950 K	33300	133 lm/W	250.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	74.20€
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	1950 K	57000	141 lm/W	390 W	Oui	A++	E40	12	BM	81.05€

Index des visuels

Index

MASTER SON APIA Xtra



Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

- Solution la plus rentable (en termes de coût initial et de coût de fonctionnement) de sa catégorie
- Durée de vie de 6 ans
- Haut rendement lumineux sur toute la durée de vie
- Ampoule extérieure ovoïde à revêtement
- Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), qui augmente la longévité de jusqu'à 6 années.
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- La construction robuste, au nombre réduit de soudures, accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui évite les défaillances prématurées et augmente la durée de vie de la lampe.
- Intensité réglable
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12





Product	D (max)	C (max)
MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71	156
MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91	227

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	1900 K	6900	90 lm/W	76.5 W	Oui	A+	E27	24	BM	54.10€
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1950 K	10000	100 lm/W	100.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	67.35€
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	1950 K	17500	114 lm/W	154.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	70.75€

Index des visuels
Index

MASTER SON-T PIA Plus



Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

- Haute efficacité lumineuse
- La technologie PIA permet un amorçage parfaitement fiable et un réamorçage à chaud en quelques secondes
- La conception de cette lampe est particulièrement robuste : grâce au faible nombre de points de soudure, elle offre une très grande résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui élimine les risques de défaillance précoce (0% de mortalité à 6000 heures)
- Lampe sans plomb
- Tube à décharge avec antenne intégrée
- Forme tubulaire claire
- Le getter assure un excellent maintien du flux lumineux et un faible taux de mortalité précoce
- Flux optimisé
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48	64	158	257
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48	83	175	279
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48	61	132	210
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48	47	132	210
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36	42	104	156



MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	2000 K	33000	127 lm/W	250.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	50.35€
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	2000 K	17700	116 lm/W	154.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	46.95€
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	2000 K	10700	106 lm/W	100.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	43.50€
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	2000 K	4400	81 lm/W	53.0 W	Oui	A	E27	12	BM	36.65€
19266015	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	2000 K	6600	91 lm/W	73.0 W	Oui	A+	E27	12	BM	36.65€

Index des visuels

Index

MASTER SON PIA Plus



Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

- La technologie de niveau supérieur offre les avantages suivants :
- Efficacité/flux lumineux élevés, synonyme de faibles coûts énergétiques
- Durée de vie longue et fiable, pour des coûts de maintenance réduits
- Ampoule extérieure ovoïde à revêtement blanc
- Le tube céramique à décharge est doté de l'exclusive technologie Philips Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d'améliorer la fiabilité
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- La construction robuste, au nombre réduit de soudures, accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui évite les défaillances prématurées et augmente la durée de vie de la lampe.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W E27	71	156
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71	156
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70	152
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76	186
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91	227
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122	290



MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
18040100	MASTER SON PIA Plus 70W E27	1900 K	5900	83 lm/W	71.0 W	Oui	A	E27	24	BM	36.65€
18038800	MASTER SON PIA Plus 50W E27	1900 K	3900	76 lm/W	51.0 W	Oui	A	E27	24	BM	36.65€
20426430	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	1900 K	5900	82 lm/W	71.5 W	Oui	A+	E27	24	BM	37.85€
18228915	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	2000 K	16100	108 lm/W	154.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	46.95€
18225815	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	2000 K	9700	97 lm/W	100 W	Oui	A+	E40	12	BM	43.50€
19344515	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	2000 K	30900	120 lm/W	260.0 W	Oui	A+	E40	12	BM	50.35€

Index des visuels
Index

SON



Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur

- Les SON sont des modèles standard économiques

- Une efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W
- Ampoule externe ovoïde, avec revêtement blanc de la paroi interne
- Tube à décharge rempli d'un mélange sodium-mercure et de gaz d'amorçage au xénon
- La SON-I est munie d'un amorceur incorporé
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71	155
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71	156

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	2000 K	5600	80 lm/W	70.0 W	Oui	A+	E27	24	BM	34.50€
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	2000 K	3500	70 lm/W	50.0 W	Oui	A	E27	24	BM	34.50€

Index des visuels

Index

MSR



The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

- Collecte de la lumière optimale
- Excellentes caractéristiques de couleurs
- Luminosité sur la scène
- Concept de lampe à un seul culot
- Indice de rendu des couleurs élevé
- Températures de couleurs lumière naturelle
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40	10,0	84	86	85	175	53
MSR 1200/2.1CT/3	40	10,0	84	86	85	175	53



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30	7,0	64	66	65	125	36	35	34

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91121300	MSR 1200 1CT/3	5900 K	110000 lm	91 lm/W	1200 W	Non		G22	3	BL	459.20€
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	7200 K	104000 lm	87 lm/W	1200 W	Non		G22	3	BL	486.20€
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	6990 K	47500 lm	83 lm/W	575 W	Non		GX9.5	4	BL	332.75€

Index des visuels

Index

MSR



The lamp's short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp's lifetime.

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Intensité de faisceau élevée
- Design compact des luminaires
- Protection de pincement Philips
- Arc court
- Design de lampe compact
- Remplissage MSR
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5	3,0	36	37	36,5	80
MSR 700 SA 1CT/4	25	4,0	38	40	39	83



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1	5,5	44	46	45	109



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34	7,0	58	60	59	135

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	5600 K	30000 lm	75 lm/W	400 W	Non		GY9.5	4	BL	496.95€
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	55000 lm	78 lm/W	700 W	Non		GY9.5	4	BL	520.30€
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6000 K	96000 lm	80 lm/W	1200 W	Non		GY22	4	BL	556.60€
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	6000 K	93000 lm	78 lm/W	1200 W	Oui		PGJ50	3	BL	792.20€

Index des visuels

Index

MSR GOLD



Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

- Permet une utilisation à des températures plus élevées dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie accrue, moins de défaillances précoces et des performances constantes sur le long terme
- Lumière pure et blanche
- point de couleur proche de la ligne de corps noir. Impression de couleur constante sur la gamme MSR
- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Culots de lampe plaqués or
- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.



MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40





Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	22	7,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	19	4,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	22	7,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	23,2	7,0	114,8	136		

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
22121000	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	6000 K	103000 lm	86 lm/W	1200 W	Non		SFC10-4	4	BL	423.50€
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	7500 K	48000 lm	69 lm/W	700 W	Non		SFC10-4	4	BL	405.35€
22107400	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	7500 K	100000 lm	83 lm/W	1200 W	Non		SFC10-4	4	BL	437.65€
22113500	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	6000 K	140000 lm	93 lm/W	1510 W	Oui		SFC10-4	4	BL	630.70€
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7500 K	42000 lm	73 lm/W	575 W	Non		SFC-11 SFc-11	4	BL	517.30€

Index des visuels
Index

MSR GOLD

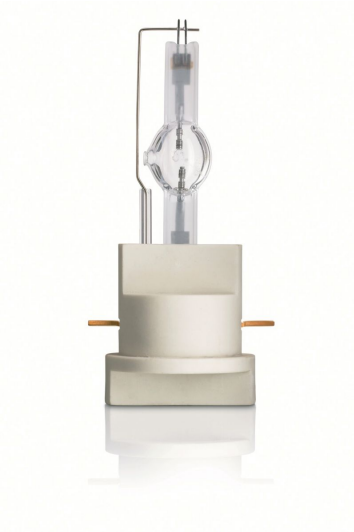

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement.Les lampes Philips MSR Gold^{TM} 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

- Remplacement de la lampe en à peine quelques secondes, interchangeable avec une lampe halogène
- Intensité de faisceau élevée
- Manipulation aisée, possibilité d'appareillages plus petits et légers

- Philips FastFit
- Arc très court
- Design compact
- Gamme de puissances polyvalente
- Protection de pincement Philips
- Broches plaquées or innovantes
- Remplissage MSR
- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2	3,8	64	66	65	112	50
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23,2	3,8	64	66	65	112	50
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	26,1	5,5	64	66	65	128	50





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34	8,0	66	68	67	134	50
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5	9,5	73,9	75,9	74,9	153	50
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	28	6,3	64	66	65	128	50

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	6000 K	50000 lm	71 lm/W	700 W	Oui		PGJX50	4	BL	586.85€
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	50000 lm	71 lm/W	700 W	Oui		PGJX50	8	BL	586.85€
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	6000 K	95000 lm	80 lm/W	1200 W	Oui		PGJX50	4	BL	762.80€
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	7500 K	160000 lm	80 lm/W	2000 W	Oui		PGJX50	8	BL	1016.80€
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	7200 K	193000 lm	77 lm/W	2500 W	Oui		PGJX50	4	BL	917.60€
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	120000 lm	80 lm/W	1500 W	Oui		PGJX50	4	BL	737.90€

Index des visuels

Index

MSR GOLD



Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- High color temperature
- Very short arc
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 3,5	55	57 56	112	36,5 36	35,3
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 3,8	55	57 56	112	36,5 36	35,3

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	38600 lm	63 lm/W	575 W	Oui		PGJX28	4	BL	598.95€
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	47000 lm	69 lm/W	700 W	Oui		PGJX28	4	BL	586.85€

Index des visuels

Index

MSR



La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Couleur de lumière naturelle parfaite grâce à une température de 6 000 K avec d'excellentes caractéristiques de couleurs requises pour le plateau
- Pas de mouvement de l'arc
- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Géométrie optimale des tubes de décharge
- Efficacité élevée
- Concept de lampe à un seul culot
- Capacité de réamorçage à chaud
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 7,0	69	71 70	145	43 42	41



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR 1200 HR 1CT/2	40 10,0	106	108 107	200	67 65	63



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 6,0	59	61 60	110	24 23,5	23



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR 4000 HR 1CT/1	77 20,0	141	143 142	255	67 65	63
MSR 2500 HR 1CT/2	60 14,0	126	128 127	240	67 65	63

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	6000 K	32000 lm	80 lm/W	400 W	Oui		GZZ9.5	4	BL	344.85€
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	7270 K	380000 lm	95 lm/W	4000 W	Oui		G38	1	BL	1036.20€
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	6000 K	231000 lm	92 lm/W	2500 W	Oui		G38	2	BL	698.60€
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	48000 lm	83 lm/W	575 W	Oui		G22	4	BL	316.10€
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	6000 K	99000 lm	83 lm/W	1200 W	Oui		G38	2	BL	445.15€

Index des visuels

Index

MSD



La MSD 150/2 affiche les mêmes caractéristiques de lumière que la MSD 250/2. Elle est interchangeable du point de vue mécanique et électrique dans des appareillages utilisant la lampe CDM-SA/T 150W.

- Collecte de la lumière optimale
- Coût d'exploitation réduit
- Luminosité sur la scène
- Concept de lampe à un seul culot
- Longue durée de vie
- Températures de couleurs lumière naturelle
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSD 200 1CT/40	23 5,0	54	56 55	108	29 28	27
MSD 250/2 30H 1CT/4	23 5,0	54	56 55	108	29 28	27

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91470200	MSD 200 1CT/40	6000 K	13500 lm	67 lm/W	200 W	Non		GY9.5	4	BL	227.50€
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	8100 K	18000 lm	72 lm/W	250 W	Non		GY9.5	4	BL	284.35€

Index des visuels
Index

Applications Optiques



The long lifetime of most of the Halogen Low Voltage lamps is further extended by the unique P3 technology developed by Philips. This allows the lamp to be used at higher temperatures, thereby extending the lamp's lifetime, reducing early failures, and resulting in fewer maintenance man hour costs. P3 also ensures consistency of high-quality light output, and allows the lamp to be used in any burning position, which enables more compact fixture designs. In addition, the compact filament produces a clean white light and high beam intensity for true natural colors on stage and without any hotspots.

- Frais de remplacement des lampes réduits
- Intensité de faisceau élevée
- Couleurs pures sur scène
- Durée de vie pouvant atteindre 1000 heures grâce à la protection du pincement de Philips
- Filament compact
- Lumière blanche
- Distribution égale de la lumière



6423XHP FO 150W
GZ6.35 15V 1CT/10X5F





Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7	44,5
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50	44,5
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50	44,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K			200 W	Oui		GX5.3	24	BL	28.10€
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	3400 K	820		250 W	Oui		GX5.3	24	BL	31.80€
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K	820		250 W	Oui		GX5.3	24	BL	42.75€
41182260	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	950 lm		150 W	Oui		GZ6.35	50	BL	19.55€

Index des visuels
Index

MSD



The high luminous efficacy and optimal lamp filling of the double ended Architectural MSA lamps create high beam intensity and excellent color rendering. While the compact arc of the lamp allows efficient beam control and high intensity. Ideal to illuminate architecture of all types at night.

- Flux lumineux élevé
- Intensité de faisceau élevée
- Excellentes couleurs

- Rendement lumineux élevé
- Arc compact
- Remplissage de lampe optimal
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41	25	364

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20208600	MSA 2500 DE UNP/1	5600 K	250000 lm	100 lm/W	2500 W	Non	A+	(P)SFC	1	BL	1351.20€

Index des visuels

Index

MSD



L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

- Flux lumineux élevé
- Coût de possession réduit
- Excellentes couleurs

- Efficacité lumineuse élevée
- Longue durée de vie
- Remplissage de lampe optimal
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5	14,0	84	86	85	183	54	53	52



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 700.1CT/3	40	10,0	84	86	85	175	54	53	52



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30	8,0	64	66	65	125	36	35	34

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91755000	MSD 575 1CT/16	6000 K	43000 lm	75 lm/W	575 W	Non		GX9.5	4	BL	505.05€
91129900	MSD 700 1CT/3	6000 K	50500 lm	72 lm/W	700 W	Oui		G22	3	BL	734.85€
91135000	MSD 1200 1CT/3	6000 K	92000 lm	78 lm/W	1200 W	Non		G22	3	BL	858.35€

Index des visuels

Index

CDM-SA



Avec son efficacité lumineuse élevée produisant plus de lumens par watt que les lampes Architainment, la CDM-SA/T est la solution la plus écologique pour illuminer la nuit. En outre, le remplissage optimal de la lampe et l'arc court de la lampe créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs.

- Flux lumineux élevé
- Intensité de faisceau élevée
- Excellentes couleurs

- Efficacité lumineuse élevée
- Arc compact
- Remplissage de lampe optimal
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	20	6	55	57	56	110	31	30	29

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20094515	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	4200 K	13330 lm	86 lm/W	150 W	Non	A+	G12	12	BL	146.25€

Index des visuels

Index

MASTER Actinic BL TL-D



The Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) family is an ideal choice for insect traps. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Furthermore, they have the special "MASTER" coating to improve the efficiency, initial UV-A output and maintenance of the lamp. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment. Optionally, for extra safety you can apply a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Special maintenance coating
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92696500	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25				15.9 W			G13	25	BL	17.15€
92708500	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25				18 W			G13	25	BL	20.30€

Index des visuels
Index

UVA



With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Shatterproof sleeve
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25				36 W			G13	25	BL	46.60€
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25				15 W			G13	25	BL	29.60€

Index des visuels

Index

Actinique BL



Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice

- Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)
- Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16	212,1	219,2	216,8	226,3
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16	288,3	295,4	293	302,5





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28	437,4	444,5	442,1	451,6
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC				6 W			G5	25	BL	21.05€
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC				7.1 W			G5	25	BL	21.05€
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25				39 W			G13	25	BL	37.40€
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10				30 W			G13	25	BL	24.60€
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25				36 W			G13	25	BL	26.55€

Index des visuels
Index

UVA



With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Compact lamp format
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18	39	194,2	220	226,6



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13	28	128,8	144,5	167

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX				8.6 W			G23	60	BL	22.00€
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25				18 W			2G11	25	BL	26.90€

Index des visuels

Index

Focusline Applications Optiques



Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

- Dépréciation négligeable de l'émission lumineuse au cours du cycle de vie
- Efficacité élevée entraînant une faible consommation énergétique
- Le dépôt dichroïque sur le réflecteur de verre rayonne environ 75% de la chaleur générée vers l'arrière, maintenant les températures dans les limites de sécurité
- Le brûleur halogène est aligné avec précision à l'aide d'un système optique de telle façon qu'aucun réalignement n'est nécessaire lorsque la lampe est remplacée



6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F





Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50	44,5
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7	44,5
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7	44,5
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7	44,5
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50	42
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50	42



14501 150W GX5.3 20V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	3400 K			250 W	Oui		GX5.3	50	BL	27.10€
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	3400 K			150 W	Oui		GX5.3	24	BL	22.35€
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K			200 W	Oui		GX5.3	24	BL	28.10€
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	3250 K			150 W	Oui		GX5.3	24	BL	23.30€
41061030	14501 150W GX5.3 20V	3150 K	400		150 W	Oui		GX5.3	24	BL	23.15€
41182260	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	950 lm		150 W	Oui		GZ6.35	50	BL	19.55€

Index des visuels

Index

Filament Plat monoculot



Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

- La petite taille permet l'utilisation de systèmes optiques compacts et efficaces
- Emission lumineuse élevée et constante pendant la durée de vie
- Les lampes halogène en quartz les plus petites du marché
- Ampoule en quartz corrigée de la distorsion et positionnement du filament défini avec précision pour une performance optimale du faisceau
- La lampe à filament carré 5761 est spécialement conçue pour les microscopes avec lecture par ordinateur



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5	29,75	30,25	30	1,30	1,25	1,20	44
7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	10,7	29,65	30,25	30	1,30	1,25	1,20	44
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5	31,5	32,25	32	1,05	1	0,95	50
6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	11,5	29,75	30,25	30	1,05	1	0,95	44
7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	12,5	32,75	33,25	33	1,05	1	0,95	55
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5	31,5	33,25	33	1,05	1	0,95	50
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	11,5	31,5	32,25	32	1,05	1	0,95	50



Product	D (max)	L (max)	C (max)
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W G5.3 82V 1CT	11,5	30,8	32	31,8	1,65	1,50	1,47	57



7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	3600		100 W			GY6.35	10	BL	7.55€
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3300 K	2800		100 W			GY6.35	10	BL	6.55€
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	3350 K	1600		50 W			G6.35	10	BL	7.55€
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	6000		150 W			G6.35	10	BL	7.55€
40984350	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	3450 K	5600		150 W			G6.35	10	BL	8.20€
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3550 K	9800		250 W			G6.35	10	BL	7.25€
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	6000		150 W			G6.35	10	BL	6.80€
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	3050 K	2150		95 W			G6.35	10	BL	12.10€
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K	150 lm		10 W			G4	10	BL	10.90€
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	200 lm		10 W			G4	10	BL	8.05€
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	3350 K	460 lm		20 W			G4	10	BL	7.25€
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	765 lm		30 W			G4	10	BL	13.50€
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	3300 K	10000		360 W			G5.3	24	BL	19.80€

Index des visuels

Index

CDM-SA



Avec leur rendu parfait des couleurs et leur longue durée de vie, ces lampes à halogénure métallisé céramiques à décharge conviennent parfaitement aux systèmes d'éclairage à fibre optique utilisés pour les vitrines des magasins, l'éclairage décoratif et l'illumination des piscines. Elles peuvent être montées dans des projecteurs à variation de couleur.

- Coût de possession réduit
- Couleurs parfaites

- Longue durée de vie
- Grande efficacité
- Indice de rendu des couleurs élevé (Ra 90)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3	280	106

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
20150800	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	4200 K	2650 lm	16,5 lm/W	159 W	Non	C	CERAMICCAP-CABLE Ceramic Cap-Cable (C)	1	BL	439.20€

Index des visuels

Index

Animal Care



Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

- 30 % d'économies d'énergie supplémentaires avec PAR, grâce à son système de réflecteur unique en son genre
- Source de chaleur simple et sûre sans risque de bris de verre
- 90 % de l'énergie est transmise sous forme de chaleur infrarouge.

- Conception solide en verre incassable pour toute la gamme de réflecteurs infrarouges.
- La forme du réflecteur permet d'appliquer la chaleur concentrée sur les zones pertinentes.
- La conception du PAR38 inclut un réflecteur totalement scellé, synonyme de haute efficacité.
- Pour plus de tranquillité et une période de remplacement pratique grâce à la longue durabilité des lampes infrarouges
- Les lampes de couleur rouge réduisent l'émission de lumière visuelle et l'éblouissement.





Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125	183



PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12



BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10





Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125	173
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125	173
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125	173





Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121	136	124

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10				150 W	Oui		E27	10	BL	27.05€
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10				250 W	Oui		E27	10	BL	32.50€
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10				150 W	Oui		E27	10	BL	27.05€
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10				250 W	Oui		E27	10	BL	32.50€
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10				375 W	Oui		E27	10	BL	51.20€
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12				175 W	Oui		E27	12	BL	32.40€
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12				100 W	Oui		E27	12	BL	30.10€
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12				175 W	Oui		E27	12	BL	30.70€

Index des visuels

Index

Animal Care



Les lampes infrarouges Philips pour les applications de soins de santé et du corps sont conçues pour traiter les affections musculaires profondes et les blessures sportives. Ces lampes avec réflecteur à incandescence constituent une excellente solution de traitement par la chaleur localisée pour soulager la douleur musculaire. Elles s'avèrent également utiles dans le traitement des affections rhumatismales. Cette forme de thérapie par la chaleur permet également d'accélérer la guérison de différents types de blessures telles que les blessures sportives et les plaies non infectées. Dans de nombreux cas, elle offre également un soulagement de la douleur rapide et efficace. Les avantages de cette thérapie reposent sur l'amélioration de la circulation sanguine locale dans la peau causée par la réaction vasodilatatrice. Cela se traduit par une augmentation du taux de transport des métabolites et autres substances biochimiques essentielles. Les bienfaits proviennent également de la pénétration plus profonde de la chaleur, qui procure un effet chauffant agréable et doux.

- Pénétration optimale dans la peau et les muscles, soulageant au mieux la douleur musculaire
- 90 % de l'énergie est transmise sous forme de chaleur infrarouge
- Source de chaleur rayonnante instantanée et pouvant être contrôlée avec précision
- La forme du réflecteur permet d'appliquer la chaleur concentrée sur les zones pertinentes.
- Le modèle PAR38 est doté d'un réflecteur interne 100 % aluminisé. Autrement dit 100 % de la chaleur est évacuée par l'avant.
- Il présente en outre un filament rond de petite taille qui contribue également à concentrer davantage la chaleur dans le faisceau.
- Bon équilibre entre durée de vie et dégagement de chaleur
- Les lampes de couleur rouge réduisent l'émission de lumière visuelle et l'éblouissement





Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95	130





Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
14559840	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25				100 W	Oui		E27	25	BL	17.80€
12887415	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12				150 W	Oui		E27	12	BL	31.70€

Index des visuels

Index

TL-D Blacklight Blue



Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.

- Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV
- Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

- Enveloppe extérieure droite
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
TL-D 36W BLB 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25				18 W			G13	25	BL	41.70€
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25				36 W			G13	25	BL	41.70€

Index des visuels

Index

TL Mini Lumière noire



Cette lampe TL miniature (diamètre de tube de 16 mm) en verre bleu ultraviolet (lumière noire) transmet le rayonnement UV-A, mais ne produit qu'une lumière visible minimale. C'est la solution idéale pour détecter rapidement les matériaux réflecteurs d'UV. Elle est utilisée notamment à des fins de test, d'inspection et d'analyse dans diverses branches de l'industrie, par exemple, en criminologie, philatélie et médecine. En outre, elle sert à la création d'effets spéciaux dans le secteur des loisirs, comme les boîtes de nuit et les théâtres.

- Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV
- Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

- Enveloppe extérieure droite
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16	135,9	143,0	140,6	150,1
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16	212,1	219,2	216,8	226,3
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16	288,3	295,4	293,0	302,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC				4.5 W			G5	25	BL	14.95€
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC				6.0 W			G5	25	BL	14.95€
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC				7.1 W			G5	25	BL	19.70€

Index des visuels
Index

PL-S Blacklight Blue



PL-S Blacklight Blue est une lampe fluorescente compacte basse puissance qui émet un rayonnement UV à grandes ondes pour la détection et l'analyse dans le domaine de l'archéologie, la vérification de l'argent, la médecine légale, l'industrie alimentaire, la médecine, la minéralogie, la philatélie mais aussi les effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique tandis que la version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique. Toutes deux sont livrées avec un culot de lampe à enficher/retirer.

- Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV
- Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux
- Version 4 broches : démarrage sans clignotement et possibilité de gradation jusqu'à 10 %
- Technologie de phosphore des lampes fluorescentes UV grandes ondes
- Version 2 broches : Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter instantané spécial et un condensateur
- Version 4 broches : Support à quatre broches
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	13,0	145,0



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0	145,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
95090180	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC				8.6 W			G23	60	BL	32.55€
95093280	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC				8.6 W			2G7	60	BL	32.55€

Index des visuels

Index

Déco Tubulaire



Lampe tubulaire claire

- Give brilliant and decorative lighting effects
- Ideal for creating a comfortable and relaxing ambience
- Toutes positions de fonctionnement



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17	54

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	2700 K	21 lm		7 W	Oui	E	E14	100	BS	7.35€

Index des visuels
Index

Standard Très bas voltage



Lampe claire pour tensions 24V

- Provide the perfect light for dramatic accents and display lighting as well as general lighting in a variety of applications
- Gas-filled lamp has a clear glass are ideally suited for remote, isolated areas where energy has to be supplied by private generating plants, batteries or other low-voltage sources
- Used when brilliance is an advantage
- Toutes positions de fonctionnement





Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	107,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	2700 K	580 lm		40 W	Oui	D	E27	120	BS	6.60€
09015784	STAN ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	2700 K	570 lm		40 W	Oui	D	E27	120	BS	7.35€
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	2700 K	990 lm		60.0 W	Oui	C	E27	20	BS	7.35€
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	2700 K	970 lm		60.0 W	Oui	D	E27	20	BS	6.60€

Index des visuels

Index

Lampe Tubulaire pour four



Lampe claire

- Adaptée à une utilisation à haute température (jusqu'à 300°C)
- Filament spiralé
- Haute résistance




Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25	57




Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22	49

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	2700 K	172 lm		25.0 W	Oui	E	E14	100	BS	6.90€

Index des visuels

Index

Lampe Tubulaire pour réfrigérateur



Lampe compacte avec ampoule en verre clair

- Longue durée de vie dans les réfrigérateurs et les congélateurs
- Filament renforcé





Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	25	57

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
03851705	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	2700 K	110 lm		15.0 W	Oui	E	E14	1	BS	5.90€

Index des visuels

Index

Lampe pour machine à coudre



Lampe à incandescence tubulaire

- Longue durée de vie sur les machines à coudre
- Filament renforcé
- Bonne résistance aux vibrations



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22	49



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22	52

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Puissance de la lampe	Dimmable	EEL	Culot	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	2700 K	120 lm		20.0 W	Oui	E	B15	100	BS	7.35€
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	2700 K	120 lm		20.0 W	Oui	E	E14	100	BS	7.35€

Index des visuels

Index

Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch



Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

- –

- –



IRT9090/00 Extended IR Programming Tool



IRT9010/00 Transmitter IR Point



UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B





Product
LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR



UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B



OCC SENSOR IA CM IP42 WH



OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH



Product
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73078399	LRM8118/00 ActiLume Extension Sensor	1	127.00€
74763500	IRT9090/00 Extended IR Programming Tool	1	82.70€
44931800	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	1	115.00€
59666100	IRT9010/00 Transmitter IR Point	1	25.00€
74808400	IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point	1	15.00€
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	1	110.00€
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	1	155.00€

Index des visuels
Index

OccuSwitch



Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie et rentabilité élevée
- Compatible avec la plupart des types de lampes et de luminaires
- Facile à installer, encore plus rapidement à l'aide des connecteurs Wieland en option.

- Le système OccuSwitch dispose d'un minuteur intelligent qui permet de prolonger la temporisation de 10 minutes si un mouvement est détecté peu après l'extinction, si la zone est toujours utilisée alors que le mouvement est très faible
- Le système OccuSwitch est pourvu d'un écran rétractable qui permet d'exclure des zones (par ex., des couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du système OccuSwitch



Product
LRH1070/00 Sensr Surface Box



Product
LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73138499	LRM1070/00 Sensr Mov Det St	1	115.00€
73140799	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	1	153.00€
73143899	LRH1070/00 Sensr Surface Box	1	15.70€

Index des visuels
Index

OccuSwitch DALI



L'Occuswitch DALI combine un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique et un récepteur Infrarouge. Ce dispositif contrôle l'allumage, l'extinction et la gradation des luminaires selon la détection de présence et des apports de lumière naturelle. Il est possible de le mettre en parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) selon la version. Le capteur peut piloter jusqu'à 15 luminaires DALI. Facile à installer, il ne nécessite qu'une petite mise en service. Il est possible de mettre un capteur d'extension (LRM8118) et une interface bouton poussoir (LCU2070). Il est également possible d'utiliser un câblage Wieland pour faciliter encore plus l'installation.

- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie et coût total de possession avantageux
- Confort accru et contrôle local
- Facilité d'utilisation (solution prête à l'emploi) et d'adaptation aux applications spécifiques ou souhaits de l'utilisateur
- Contrôle avancé de la présence et régulation en fonction de la lumière naturelle, avec algorithmes séparés pour les portes et les couloirs
- Écran rétractable permettant d'exclure des zones (par ex., des couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du système OccuSwitch DALI
- Interface à touches pour l'utilisation d'interrupteurs câblés standard
- Indicateur d'énergie affichant la consommation énergétique relative
- Version BMS offrant une interaction avec la quasi-totalité des systèmes de gestion d'immeubles via l'interface DALI



LCC2070/00 Cable Basic





Product
LRM2070/10 Basic





Product
LRH2070/00 Surface Box

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73230599	LRM2070/10 Basic	1	135.00€
73234399	LRM2080/10 Advanced	1	161.00€
73236799	LRM2090/20 BMS	1	191.00€
73248099	LCC2070/00 Cable Basic	1	47.80€
73250399	LCC2080/00 Cable Adv + BMS	1	47.80€
73252799	LRH2070/00 Surface Box	1	18.00€

Index des visuels

Index

Dynadimmer



Contrôleur autonome basé sur le luminaire pour ballast électronique 1-10 VProduit adapté aux applications d'extérieur telles que les routes, les rues, les applications résidentielles et l'éclairage de zoneCréation d'un programme de gradation à 5 paliers grâce à un logiciel convivialTéléchargement du programme de gradation dans le Dynadimmer via un Programmer ou un câble PC USB PC

- Économies d'énergie maximisées grâce à une gradation à 5 niveaux
- Système autonome, sans mise en service, aucun coût de fonctionnement
- Réduction des nuisances lumineuses
- Logiciel facile à utiliser fournissant une estimation des économies d'énergie
- Dimensions très réduites pour une intégration aisée à pratiquement tous les luminaires
- Version SELV à double isolation pour luminaires LED



LCC7210/00 Dynadimmer USB PC Cable



LLC7220 Dynadimmer SELV

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
90057600	LCC7210/00 Dynadimmer USB PC Cable	10	130.00€

Index des visuels

Index

HID-AspiraVision CDM



AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W.La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

- La fonction SOFT START permet une installation avec moins de disjoncteurs ; la fonction Loop Through permet une installation rentable
- Durée de vie supérieure
- Le ballast peut être réglé sur 35, 50 ou 70 W avec l'interrupteur intégré, autrement dit il est inutile de remplacer le ballast si des lampes à puissance plus faible ou plus élevée s'avèrent nécessaires dans l'avenir

- SOFT START
- Loop Through (dans la version indépendante)
- Amélioration des performances thermiques
- Faible interférence électromagnétique
- Détection des chutes de tension





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5	32,1	110,0	98,5	75,0	63,5





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,5	188	170	82,7
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,5	188	170	82,7



HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	112.15€
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	112.15€
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	99.40€
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	101.55€

Index des visuels

Index

HID-PrimaVision CDM



Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe CDM augmentée jusqu'à 30 %
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tcase (coffret) élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	63,7
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	63,7
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8	34,5	188,0	170,0	82,7
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8	34,5	188,0	170,0	82,7



HID-PV C 50 /I CDM
220-240V 50/60Hz

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€
93363500	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€

Index des visuels
Index

HID-PrimaVision CDM



Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

- La miniaturisation permet une élégante conception de luminaire et un remplacement des lampes halogènes
- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Adaptation aisée aux luminaires
- Fonction Loop Through (passage en coupure) (dans la version indépendante)
- L'appareillage le plus petit et la puissance la plus élevée dans une taille miniature
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Commande par microprocesseur
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures





Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,0	234,7	225,1	202,0	49,4
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,0	234,7	225,1	202,0	49,4





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2	30,0	97,3	88,3	43,3





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2	30,0	190,0	154,0	43,3

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
90981730	HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V	12	111.75€
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	10	117.10€
89164500	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	117.10€
77128200	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	12	106.20€
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	12	117.35€
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	116.40€
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	111.75€

Index des visuels

Index

PrimaVision Twin for CDM



Fonctionnement de lampe CDM double, appareillage électronique HID simple - Améliore la rentabilité et augmente la flexibilité de conception du luminaire

- Rentabilité et flexibilité de conception
- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 % supérieure pour les lampes CDM
- Appareillage simple pour deux lampes
- Fonction Loop Through (dans la version indépendante)
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
89572800	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	171.75€

Index des visuels

Index

HID-PrimaVision CDM



L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 % supérieure pour les lampes CDM
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles
- Fonction Loop Through (dans la version indépendante)
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,2	223,9	206,0	82,7



HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	4,8	34,2	223,9	206	82,7	38,6





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	125.20€
91287930	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	129.45€
89762300	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	125.20€
89951100	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START	10	129.45€

Index des visuels

Index

HID-PrimaVision SDW-TG



Appareillage électronique HID solide, léger et monobloc pour lampes SDW-TG (mini White SON) Appareillage électronique monobloc et léger pour lampes SDW-TG de 50 et 100 W (mini White SON)

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Réduction des différences de couleur entre les lampes et diffusion lumineuse initiale
- Rendement indépendant de la tension du secteur
- Disponible en version standard (/S) pour une utilisation dans un luminaire, ou décharge de traction séparée pour une utilisation indépendante sur (faux) plafond
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures





Product	C1	C3	A1	A3	B1
HID-STRAIN RELIEF	30	16	40	40	62





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5	37,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
53986130	HID-STRAIN RELIEF	10	6.65€
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	10	208.40€

Index des visuels

Index

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis



Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes CPO, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre

- Avec la lampe CPO, le ballast crée le système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance
- Jusqu'à 15 % d'énergie économisée grâce à l'efficacité élevée du ballast (92%) et à un meilleur contrôle de la puissance en surtension (par rapport
- aux ballasts magnétiques)
- Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80 °C
- Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA
- Protection Xtreme contre l'humidité et les vibrations
- Efficacité de l'éclairage supérieure à celle des ballasts magnétiques
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions du secteur de 180-300 V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0



HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V



HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	12	169.70€
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	1	175.20€

Index des visuels
Index

PrimaVision Xtreme pour SON



Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre.

- Jusqu'à 15 % d'énergie économisée grâce à l'efficacité élevée du ballast (92 %) et à un meilleur contrôle de la puissance en surtension (par rapport aux ballasts magnétiques)
- Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection intégrée contre la foudre Protection
- Qualité de lumière améliorée étant donné que les appareillages PrimaVision Xtreme permettent d'obtenir une uniformité parfaite du flux dans l'ensemble du réseau d'éclairage et de résoudre l'effet de clignotement (du aux ballasts magnétiques)
- Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc (température de coffret) de 80 °C
- Protection contre la foudre Xtreme (10 kV/5 kA)
- Protection Xtreme contre l'humidité et les vibrations
- Efficacité de l'éclairage supérieure à celle des ballasts magnétiques
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions du secteur de 180-300 V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W SON	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0



PV Xt Q 100W SON



PV Xt Q 150W SON

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
69878400	PV Xt Q 70W SON	12	169.70€
69880700	PV Xt Q 100W SON	12	175.20€
69882100	PV Xt Q 150W SON	12	186.25€

Index des visuels

Index

HID EXC pour lampes SOX



Ballasts électroniques pour lampes SOX ; conçus pour économiser de l'énergie et réduire les frais de maintenance

- Produit un flux lumineux équivalent à celui des technologies conventionnelles en consommant jusqu'à 36 % d'énergie en moins
- Remplace un ballast électromagnétique, un amorceur et un condensateur
- Intégration aisée grâce à une section mince et à un poids réduit ; installation et câblage aisés
- Efficacité du système pouvant atteindre 93 %
- Flux lumineux constant pour les tensions secteur comprises entre 200 et 255 V environ
- Composant compact unique
- Section mince et légèreté
- Contacts à insert simple





Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	335,0	325,0	39,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	1	165.70€
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	25	150.65€
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	1	165.70€
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	1	162.95€
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	1	158.85€

Index des visuels
Index

DynaVision Programmable Xtreme pour CDO



Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CDO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

- Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie grâce aux options de gradation intégrées et une efficacité du ballast très élevée
- Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection contre la foudre intégrée
- Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
- Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Une durée de vie inégalée pour les ballasts électroniques : 80 000 heures avec un taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80°C
- Protection contre la foudre (10 kV/5 kA)
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions du secteur de 180-300 V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	4,8	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
21214000	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	1	208.25€
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	1	351.60€
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	1	208.25€
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	1	208.25€
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	1	213.75€
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	1	224.80€

Index des visuels

Index

DynaVision Programmable Xtreme pour CPO



Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CPO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

- Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
- Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection intégrée contre la foudre
- Avec la lampe CPO, le ballast crée le système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance
- Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
- Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Une durée de vie inégalée pour les ballasts électroniques : 80 000 heures avec un taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80°C
- Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions du secteur de 180-300 V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8



HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V



HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	1	213.75€
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	1	224.80€
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	1	208.25€
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	1	224.80€
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	1	213.75€
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	1	208.25€

Index des visuels

Index

DynaVision Programmable Xtreme pour SON



Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

- Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie grâce aux options de gradation intégrées et une efficacité du ballast très élevée
- Réduit les coûts d'entretien à leur minimum en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection contre la foudre intégrée
- Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
- Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80 °C
- Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions secteur de 180-300 V



HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8



HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	1	351.60€
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	1	208.25€
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	1	213.75€
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	1	224.80€
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	1	208.25€
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	12	208.25€
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	1	213.75€
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	1	224.80€

Index des visuels

Index

HID-PrimaVision CDM



Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes de puissance moyenne : Durée de vie de 80 000 heures pour la version Xtreme et de 50 000 heures pour les versions non Xtreme.

- Système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance
- Frais de maintenance réduits au minimum pour l'éclairage extérieur grâce à une très longue durée de vie
- Même consommation d'énergie et fonctionnement sans heurt de la lampe, quelles que soient les variations de tension
- Efficacité du système pouvant atteindre 92%
- Durée de vie de la lampe PrimaVision Xtreme 210 W CDM : 80 000 heures (taux de survie de 90 % à Tc = 80 °C)
- PrimaVision Xtreme 210 W CDM : Protection contre la foudre 5 kA / 10 kV
- PrimaVision 315 W CDM : durée de vie 50 000 heures





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
84311800	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4	383.40€

Index des visuels
Index

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T



Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

- L'unité de commande électronique assure un démarrage fiable et stabilise la puissance de la lampe pour des performances optimales (réduction des écarts de couleur)
- Installation et câblage simples
- Ballasts et unités de commande électroniques équipés de borniers à vis ; autres possibilités de contact pour
- Dispositif de mise à la terre lors du montage (ballasts HID BASIC), borne de terre séparée (HID Heavy Duty)
- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5	39,5	98,0	70,0	58,5	46,0



CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz





Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123	98	61	52	6,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
90808730	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ	1	155.40€
90870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	18	157.30€
74076700	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	6	44.35€

Index des visuels
Index

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

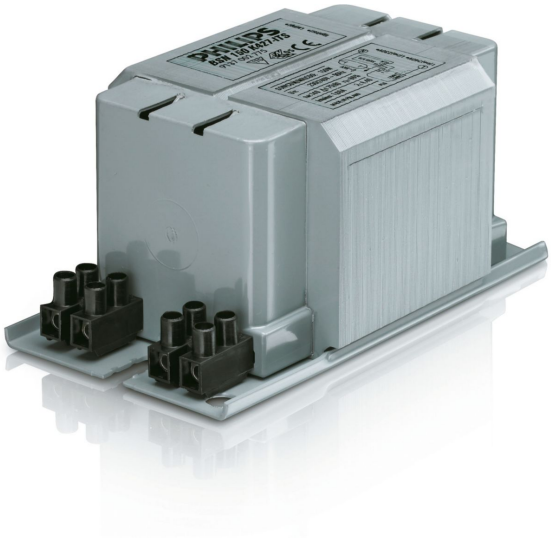

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

- Conception système : un amorceur SKD578 peut déclencher toutes les lampes de 35 à 600 W
- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe
- préférable à ses prédécesseurs pour les environnements chauds
- Caractéristiques thermiques améliorées, ballast plus froid
- Tous les ballasts sont équipés de ThermoSwitch pour la protection contre les phénomènes de fin de vie de la lampe
- Le ballast peut également être utilisé avec un amorceur série (superposé)
- Équipé de série de borniers à vis
- contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5	83,0	166,0	145,0	97,0	78,5





Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118	94	61	52	6,2



BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz



BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz



BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz



BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	2	129.20€
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	51.45€
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	51.45€
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	56.75€
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	75.40€
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	90.05€

Index des visuels

Index

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

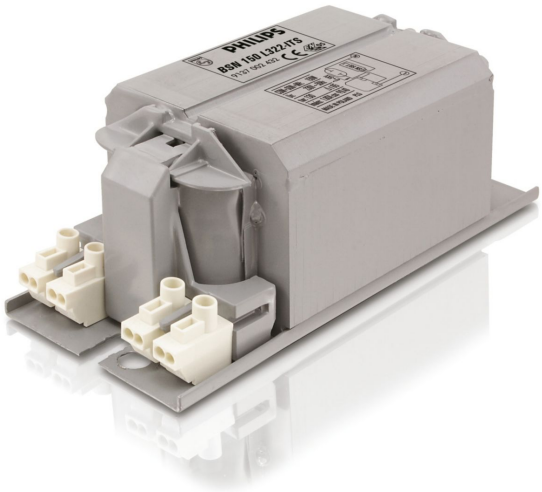

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance
- Tous les ballasts sont équipés de ThermoSwitch pour la protection contre les phénomènes de fin de vie de la lampe
- Le ballast peut également être utilisé avec un amorceur série (superposé)
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Possibilité de mise à la terre lors du montage
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande





Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118	94	61	52	6,2



BMH 70 K302-A2-ITS
230V 50Hz

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	60.50€
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	60.50€

Index des visuels
Index

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

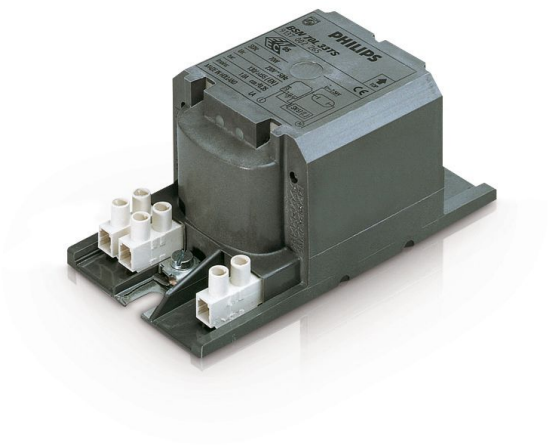

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

- Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Encapsulé avec résine polyester thermoplastique renforcée de fibre de verre
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande
- Borne de terre séparée (HID « Heavy Duty »)



BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz



BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz





Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118	103	65	53	6,2



BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz





Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2	53,0	118,0	103,0	65,0
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2	84,0	166,0	147,5	102,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	6	62.35€
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	4	155.50€
74080400	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	62.35€
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	75.35€
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	85.60€
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	97.45€

Index des visuels

Index

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

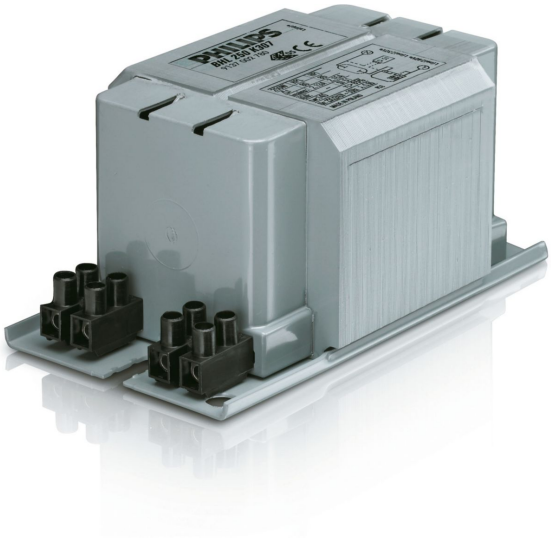

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe ; préférable à ses prédécesseurs pour les environnements chauds ; garantie étendue
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance
- Caractéristiques thermiques améliorées, ballast plus froid
- Ballasts destinés aux lampes à mercure (HPL) sans utilisation d'un amorceur, peuvent également être utilisés avec des lampes HPI avec un amorceur
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Possibilité de mise à la terre lors du montage
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande



BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160





Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2	65,0	134,0	113,0	76,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	6	60.85€
88703700	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	6	81.30€

Index des visuels Index

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H



- Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Encapsulé avec résine polyester thermoplastique renforcée de fibre de verre
- Ballasts destinés aux lampes à mercure (HPL) sans utilisation d'un amorceur, peuvent également être utilisés avec des lampes HPI avec un amorceur
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande
- Borne de terre séparée (HID « Heavy Duty »)





Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2	66,0	126,0	107,5	81,0
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2	66,0	151,0	132,5	81,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91950230	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126	6	64.10€
91953330	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151	6	89.40€

Index des visuels

Index

Ballasts Forte Puissance



Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

- Protection contre la surchauffe – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Solution idéale pour un montage sur poteau
- Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales
- Classe I (avec mise à la terre)
- Équipé de série de borniers à vis
- Borne de terre séparée (HID « Heavy Duty »)
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande





Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0





Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0





Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	1	390.80€
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	1	587.45€
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	1	509.20€
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	1	584.95€

Index des visuels

Index

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

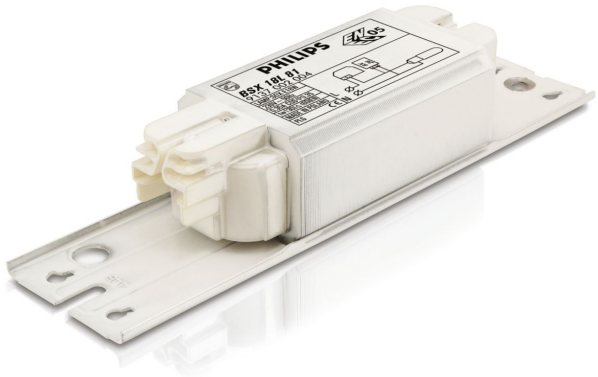

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

- Dimensions compactes et légèreté – facile à intégrer dans les luminaires linéaires
- Simplicité d'installation
- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe
- Basé sur un format de ballast fluorescent magnétique
- Équipé de contacts à double insert
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande





Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
92053930	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196	24	38.05€

Index des visuels
Index

Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

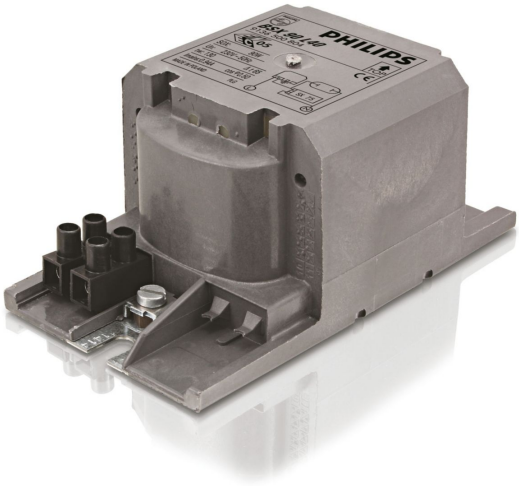

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes SOX et SOX-E

- Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Encapsulé avec résine polyester thermoplastique renforcée de fibre de verre
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande
- Borne de terre séparée (HID « Heavy Duty »)





Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2	53,0	118,0	103,0	65,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91993931	BSX 90 L40 230V 50Hz	6	77.30€

Index des visuels

Index

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX



Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

- Excellente résistance aux conditions humides
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Condensateur série requis dans les circuits à puissance constante
- Ballast enrobé de silicone conforme IP21 auvent
- Équipé de série de borniers à vis
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2	78,0	178,0	162,0	100,0	42,0
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2	74,0	178,0	162,0	100,0	42,0
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2	67,0	149,0	135,0	80,0	42,0
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2	67,0	149,0	135,0	80,0	42,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4	323.70€
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4	323.70€
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	12	202.70€
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	12	202.70€
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	8	323.70€
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	8	202.70€

Index des visuels
Index

Amorceurs



Amorceurs HID pour systèmes en série

- Installation et câblage aisés
- Possibilité de fonctionnement avec des ballasts semi-parallèles et en série
- Amorceurs numériques pour une fiabilité maximale
- Amorceurs équipés de série de borniers à vis
- L'amorceur série fonctionne uniquement dans les circuits en série





Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	84,5	65,0	41,0



Product	C1	A1	B1
SX 131 220-240V 50/60Hz	38,5	85,5	41,5
SX 73 220-240V 50/60Hz	38,5	85,5	41,5





Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3	38,5	114,5	95,0	41,5



SN 56 220-240V
50/60HZ





Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3	38,5	84,5	65,0	41,5
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3	38,5	84,5	65,0	41,5





Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0



SI 52 220-240V
50/60HZ





Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 76 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 70 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 72 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 74 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0





Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32	78	62	36
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	32	78	62	36

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91548130	SI 54 360-415V 50/60HZ	20	48.10€
91553530	SI 51 220-240V 50/60HZ	48	25.15€
91554230	SI 52 220-240V 50/60HZ	48	25.15€
91557330	SN 59 220-240V 50/60HZ	20	52.35€
91560330	SN 56 220-240V 50/60HZ	20	52.35€
91640230	SX 76 220-240V 50/60HZ	20	55.85€
91549830	SX 70 220-240V 50/60HZ	20	41.20€
91561030	SX 72 220-240V 50/60HZ	20	41.20€
91569630	SX 74 220-240V 50/60HZ	20	55.85€
91589430	SX 131 220-240V 50/60HZ	48	75.95€
92005830	SX 73 220-240V 50/60HZ	48	77.90€
93066830	SND 57 220-240V 50/60HZ	48	30.70€
93068230	SND 58 220-240V 50/60HZ	48	30.70€
91034940	SND 88 400V 50/60HZ	120	88.20€
93035430	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ	30	44.20€
93144330	SUD 10-S 220-240V 50/60HZ	30	45.30€

Index des visuels

Index

Amorceurs



Amorceurs HID pour systèmes semi-parallèles

- Vaste éventail de lampes couvert par un amorceur 35-600 W
- Versions numériques garantissant une durée de vie supérieure à celle des amorceurs série et un fonctionnement silencieux
- Dimensions inférieures à celles des prédécesseurs pour une intégration simplifiée dans les luminaires compacts
- Conçu pour assurer des performances maximales avec les nouveaux ballasts MK4
- L'amorceur semi-parallèle ne fonctionne que dans les circuits semi-parallèles et doit être associé au ballast correspondant
- Amorceurs équipés de série de borniers à vis
- Produits légers et compacts
- Passage du courant dans l'amorceur uniquement au démarrage de la lampe



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5	40,5	28,0



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5	40,5	28

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
89567400	SKD 578 220-240V 50/60Hz	48	31.05€
89569800	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	20	31.05€

Index des visuels

Index

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C



Ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation, utilisant DALI (interface d'éclairage à adressage numérique conformément à IEC62386) ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes (compactes). Propose le mode couloir, programmable avec Philips MultiOne. Le fonctionnement haute fréquence permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe. Anticipe la réglementation à venir en répondant aux exigences A1BAT.

- Démarrage programmé : allumage sans clignotement en 0,5 secondes et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur et une gradation de 3 à 100 %
- Protection contre les tensions secteur excessives, les branchements incorrects et les utilisations incorrectes de la lampe
- Pertes à vide extrêmement réduites, fuite de lumière contrôlée pour des niveaux de gradation supérieurs à 80 %
- Des économies d'énergie supplémentaires deviennent possible lorsqu'on l'associe à des commandes
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes suivant la défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe
- Mode couloir programmable
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours







Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0	79,0	33,0	111,0	67,0	4,5
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0	79,0	33,0	111,0	67,0	4,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
24167600	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	12	102.45€
24169000	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	12	112.70€
71864200	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	116.40€
71862800	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	116.40€

Index des visuels
Index

HF-Régulator Intelligent TD



Ce ballast électronique haute fréquence et intelligent pour la gradation utilise DALI ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes. Il répond aux exigences A1BAT, devançant ainsi la réglementation à venir. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l'alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de savoir quelle puissance de lampe est raccordée. Des économies d'énergie supplémentaires deviennent possible lorsqu'on l'associe à des commandes.

- Pertes à vides extrêmement réduites, fuite de lumière contrôlée pour les niveaux de gradation supérieurs à 80 %, gradation à commandes hybrides (contrôle du courant à 100 % et contrôle de la puissance à 1 %) - associées à MASTER TL5 Eco, elles constituent la solution à plus haut rendement énergétique
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe.
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours
- Le HF-R Intelligent reconnaît le type de lampe (T5 HE, HO, ECO, TL-D ou PL-L) raccordée et gère celle-ci en conséquence
- Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 1,0 secondes et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur et une gradation de 1 à 100 %
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe
- Programmable pour des fonctionnalités intelligentes via Philips MultiOne : Mode couloir, niveau de gradation Secours CC, durée de fonctionnement



HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2	22	424	415	30





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	39,0
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	4,1	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	4,1	21,0	360,0	350,0	30,0



HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V



HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V



HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91067730	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V	12	110.95€
15678900	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V	10	115.90€
66205100	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	84.35€
69689600	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	12	84.35€
66207500	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	12	94.05€
66209900	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	85.45€
69691900	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	12	94.05€

Index des visuels

Index

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L



Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL5 HE/HO et TL5 Eco

- Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe
- Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- La consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 60 % en utilisant des systèmes de commande d'éclairage automatique
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	425	415	30
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	30
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	30

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
90998530	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91003530	HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	96.40€
91364730	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€
91374630	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91468230	HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91474330	HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€

Index des visuels
Index

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L



Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

- Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe
- Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur.
- La consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 60 % en utilisant des systèmes de commande d'éclairage automatique
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	67.10€
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	73.10€
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	67.10€
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	73.10€
91366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	10	87.70€

Index des visuels
Index

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L



Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, en utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-L

- Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe
- Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- La consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 60 % en utilisant des systèmes de commande d'éclairage automatique
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	425	415	30
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	86.95€
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	96.40€
91374630	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€

Index des visuels
Index

HF-Régulation PL-T/C



Ballast électronique compact et haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-T, PL-C et PL-R

- Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)
- Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours
- Le fonctionnement HF permet d'améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe
- Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- La consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 60 % en utilisant des systèmes de commande d'éclairage automatique
- Déclenchement d'un circuit d'arrêt dans les 5 secondes en cas de défaillance de la lampe (arrêt de sécurité), le ballast se réinitialise automatiquement après le remplacement de la lampe





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0



HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
80972500	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	85.55€
80971800	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	77.75€
17698500	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	85.55€

Index des visuels
Index

HF-Performer Intelligent



Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires. Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.

- Le HF-Pi offre la flexibilité d'un portefeuille de produits simplifié. Les lampes TL5 HO/HE peuvent être échangées, ce qui réduit les frais logistiques tout au long de la chaîne de valeur.
- Compatible avec des luminaires en classe de protection I et, après test, classe II
- Le connecteur universel Wago 251 offre la flexibilité nécessaire pour un câblage manuel horizontal, robotisé à poussoir ou robotisé ALF vertical.
- Technologie « intelligente » unique, reconnaissance automatique des lampes
- Protection contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects jusqu'à 400 V CA
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- Convient aux luminaires d'éclairage de secours conformément aux normes CEI/EN 60598-2-22 et VDE 0108



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2	22	360	350	30



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2	22	425	415	30





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2	22	360	350	30

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91494130	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	39.95€
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	39.95€
91500930	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	44.15€
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	44.15€
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	51.85€
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	57.35€
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12	44.15€

Index des visuels
Index

HF-Performer III TL5

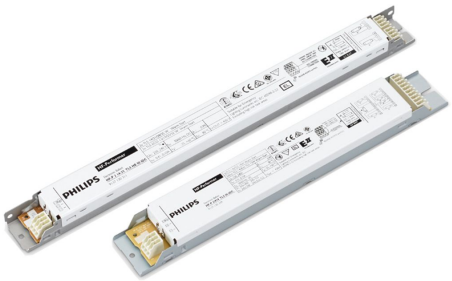

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

- Des économies optimales peuvent être réalisées en utilisant le HF-PIII avec des lampes TL5 ECO (solution système).
- Le démarrage programmé permet d'allumer/éteindre la lampe sans affecter sa durée de vie utile.
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- L'unité est protégée contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects
- Le connecteur universel Wago 251 offre la flexibilité nécessaire pour un câblage manuel horizontal, robotisé à poussoir ou robotisé ALF vertical.



HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC



HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V



HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0



HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz



HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V



HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz



HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	34.40€
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	34.40€
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	38.25€
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	38.25€
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	12	34.40€
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	12	38.25€
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	12	33.70€
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	12	37.50€
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	10	41.45€
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	12	45.05€
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	12	52.60€

Index des visuels

Index

HF-Performer III TL-D

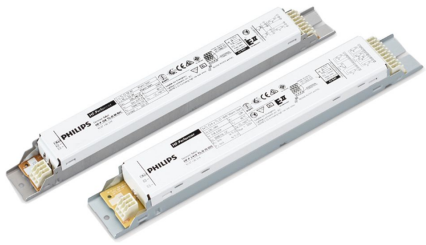

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

- Le démarrage programmé permet d'allumer/éteindre la lampe sans affecter sa durée de vie utile.
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- L'unité est protégée contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects.





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0



HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC



HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz



HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	10	36.20€
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	12	31.25€
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	12	34.15€
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	12	31.25€
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	34.15€

Index des visuels
Index

HF-Selectalume II pour TL5 lamps

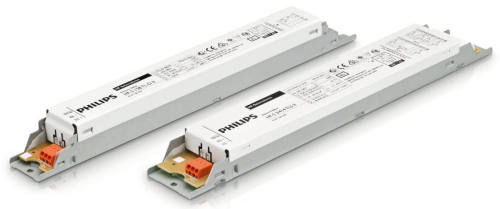

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées.Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables.La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Compatible avec des luminaires en classe de protection I et, après test, classe II
- Conformité CE et Kema-Keur
- Durée de vie moyenne de plus de 50 000 heures à Ta = 50 °C
- Démarrage rapide de la lampe à chaud avec préchauffage du filament < 1,2 s
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- Le connecteur Wago 744 offre la flexibilité nécessaire pour un câblage manuel horizontal ou robotisé à poussoir, y compris une possibilité de largage du fil simple.



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	21,5	280,0	265,0	30,0
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	28,0	280	265	30,0
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	21,5	360,0	350,0	30,0





Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	39	21,5	265		4,2
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	30	21	265		4,2
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	39	21,5	265		4,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	50.60€
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	50.60€
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€

Index des visuels

Index

HF-Selectalume II pour TL-D lamps

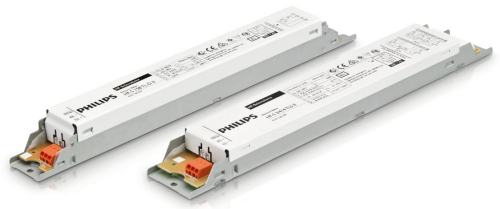

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées.Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables.La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Compatible avec des luminaires en classe de protection I et, après test, classe II
- Conformité CE et Kema-Keur
- Durée de vie moyenne de plus de 50 000 heures à Ta = 50 °C
- Démarrage rapide de la lampe à chaud avec préchauffage du filament < 1,6 s
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- Le connecteur Wago 744 offre la flexibilité nécessaire pour un câblage manuel horizontal ou robotisé à poussoir, y compris une possibilité de largage du fil simple







Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28	265		4,2
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28,5	265		4,2
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28	265		4,2
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	39	28	265		4,2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1	28,0	280,0	265,0	30,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	38.10€
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	38.10€
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	41.75€
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	41.75€
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	10	45.10€

Index des visuels
Index

HF-Basic TLD/PL-L

Ballast électronique de nouvelle génération pour lampes TLD et PLL

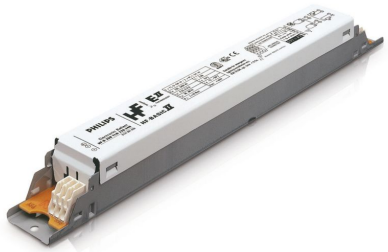

- Savings of 25% energy compared to electromagnetic “C-type” ballasts
- Instant start gives “direct” light
- HF-operation eliminates eye strain as caused by electromagnetic ballasts

- Energy efficient CELMA EEI = A2
- Complying to CE, VDE-EMC, and ENEC
- 50.000 hour lifetime at 75°C (Tc max) and >4.000 on/off switches on one lamp
- Active power factor correction, smart power
- Instant start, flicker-free start
- High power factor >0.96 with THD <15%
- Required battery voltage for guaranteed ignition 198 - 254 V
- Required battery voltage for burning lamps 176 - 254 V
- Nominal light output is obtained at the DC voltage of 220 - 240 V
- EMC compliant to EN 55015 2006 + A1 2007
- Universal connector WAGO 251





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	30,0
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	30,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	38.05€
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	38.05€

Index des visuels

Index

HF-Performer III PL-T/C



Le ballast HF-Performer III PL-T/C est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes PL-T et PL-C. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

- Conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent associée à une bonne efficacité énergétique
- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Convient au fonctionnement de secours CC, 186 à 275 V (à -10 °C) et conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<2,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- L'unité est protégée contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects.





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2	30,0	103,8	93,5	67,8	57,5
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2	30,0	103,8	93,5	67,8	57,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	53.45€
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	53.45€

Index des visuels

Index

HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L



Le ballast HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c est un ballast électronique haute fréquence compact et durable destiné à de nombreuses applications CFL-ni. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer EII se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

- Conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et garantissant une bonne efficacité énergétique
- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Convient au fonctionnement de secours CC, 186 à 275 V (à -10 °C) et conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,5 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- L'unité est protégée contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects.





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	40.25€
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	44.95€

Index des visuels Index

HF-S PL-T/C Indépendant



La version indépendante HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées.Économique, la solution HF-Selectalume II PLTC SR présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La décharge de traction HF-S II est optimisée essentiellement pour les lampes PL-T/C.HF-Selectalume II est destiné à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que les spots, plafonniers et luminaires encastrés, que l'on trouve couramment dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications.

- La gamme HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c se caractérise par un format robuste et satisfait aux conditions des tests de sécurité, CEM et de protection contre les surchauffes.
- Redémarrage automatique (après creux de tension ou remplacement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes (uniquement pour les ballasts à 2 lampes)
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22 (uniquement pour les ballasts à 2 lampes)
- Conformité CE et ENEC (uniquement pour les ballasts à 2 lampes)
- Conception robuste pour une durée de vie de plus de 70 000 heures à Ta = 50 °C et plus de 50 000 commutations allumage/extinction sur une lampe (uniquement pour les ballasts à 2 lampes)
- Classe d'efficacité énergétique : A2
- Correction active du facteur de puissance garantissant une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur (uniquement pour les ballasts à 2 lampes)





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
16959800	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	12	52.40€
16963500	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	12	52.40€

Index des visuels Index

HF-MatchboxRED



Le ballast HF-Matchbox Red est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S.La gamme HF-M Red se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.

- Possibilité d'utilisation avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement
- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Convient aux luminaires de classe I ou de classe II
- Plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe (selon la combinaison lampe/ballast)
- Convient au fonctionnement de secours CC entre 190 et 254 V
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<0,8 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe





Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	32.50€
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	50	26.40€
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	50	26.40€
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	50	26.40€

Index des visuels
Index

HF-Matchbox Blue

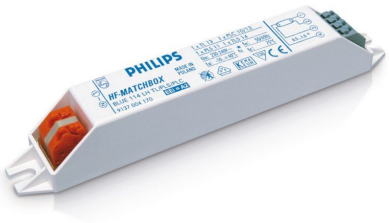

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S.La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.

- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes
- Convient aux luminaires de classe I ou de classe II
- Convient au fonctionnement de secours CC entre 190 et 254 V
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<0,8 s) ; plus de 8 000 commutations allumage/extinction sur une lampe (selon la combinaison lampe/ballast)
- Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes



HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V





Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94	84	40	22	4,4



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144	133	22	22	4,2
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144	133	22	22	4,2



HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V





Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187	180	22	22	4,4

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	27.25€
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	27.25€
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	50	27.25€
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	50	27.25€
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	50	21.65€
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	50	21.65€

Index des visuels Index

TrueLine, suspendu



Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure de la propriété sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuseDimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus



- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureauxLignes autonomes et continuesVersions encastrée et suspendue également disponiblesLumière directe et indirecteFenêtre de sortie de lumière homogènePrêt pour le futur : PoE
- Type: SP530P (version lumière directe conforme aux normes de bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle du faisceau: 80º (OC), 110º (NOC)
- Flux source: De 1500 à 7700lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Durée de vie L70B50: 70000heures
- Durée de vie L80B50: 50000heures
- Durée de vie L90B50: 25000heures
- Taux de défaillance driver: 1% pour 5000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications intérieures et extérieures
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Options: Batterie centrale
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation au moyen de crosses

- Remarques: Kit de suspension fourni avec le luminaire



Product
SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU



Product
SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410



Product
SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU



SP531P LED15S/840
PSD PI5 SM2 L1130 ALU



Product
SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130



Product
SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SMTT L1410



Product
SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130



Product
SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU



Product
SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU



SP534P LED40S/840
PSD PI5 SM2 L1130 ALU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
87495000	SP530P LED25S/840 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	2500 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	470.00€
87498100	SP532P LED36S/840 POE ACL SW2 L1170 ALU	4000 K	3600 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	690.00€

Index des visuels
Index

SmartBalance suspendu, SpaceWise

Avec Philips SpaceWise, les clients peuvent profiter des avantages très concrets des commandes, tels que les économies d'énergie, le confort visuel et le contrôle personnel, sans toutefois devoir créer une infrastructure câblée.

- Le moyen le plus simple de profiter du confort visuel et des économies d'énergie, sans aucun câble de données exposé
- Mise en service aisée via la télécommande
- Liberté et flexibilité dans les espaces de travail avec les luminaires connectés



- Les luminaires peuvent être connectés au SmartBalance sur pied mobile
- Les luminaires disposent d'un récepteur sans fil ou sont connectés à un récepteur sans fil en tant que luminaire esclaves
- Une télécommande permet de connecter aisément les luminaires dans un réseau
- Des zones peuvent être créées au sein du réseau, de sorte que tous les luminaires appartenant à la même zone se comportent de la même manière
- Tous les luminaires dans la pièce/l'espace paysager peuvent être reliés dans un réseau
- Le réseau sans fil peut être connecté au système de gestion du bâtiment
- Type: SP480P (éclairage direct)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance (+/-10%): SP480P: 33,5W (4000K/ACC-MLO)
- Flux lumineux: 3500 ou 4000lm
- Température de couleur corrélée: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25000heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +35ºC
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Intensité réglable
- Entrée système de commande: DALI
- Options: Le système SpaceWise peut être associé au SmartBalance sur pied mobile
- Matériau: Boîtier: polycarbonate et tôle
- Couleur: Blanc (WH)
- Optique: Optique à microlentilles OLC en acrylique transparent (ACC-MLO)
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)

- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Montage suspendu à l'aide d'un jeu de deux suspensions en fil d'acier comprenant un câble d'alimentation de 170cm



Product
SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	4000 K	3500 lm	111 lm/W	Oui	1	Y2	610.00€
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	4000 K	4100 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	650.00€

Index des visuels

Index

GreenSpace Accent Suspension



Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un rail 3C classique ou en saillie pour une installation facile et rapide. Le câble peut être coupé à la longueur souhaitée en fonction de l'installation. Pour les boutiques de mode et d'alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs teintes LED pour mettre en valeur les vêtements et les produits frais. Consultez notre catalogue en ligne pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les teintes LED PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

- Conception épurée et robuste
- Gamme complète pour tous les commerces
- Efficacité supérieure à 100 lm/W



- Driver intégré au tube du projecteur
- Haute qualité de lumière grâce aux réflecteurs Philips PerfectAccent
- Teintes dédiées pour les boutiques de mode et les commerces alimentaires
- Possibilité de couper le câble à longueur et de l'installer sur rail ou au plafond
- Aiming Horizontal: to °
- Aiming Vertical: to °
- AverageAmbientTemperature: +10 à +40 °C
- Beam angle: 24°, 30°, 38°
- Color: Blanc, gris argenté, noir
- Material of Bracket: Bracket:
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: aluminium
- Material of Reflector: Reflector: polycarbonate à revêtement d'aluminium
- Tilt angle housing: Standard tilt angle posttop: Standard tilt angle side entry:
- Type: PT320C



PT320C LED17S/CRW PSU WB SI





Product

PT320T LED17S/827 PSU MB WH



PT320T LED17S/830 PSU MB BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	198.00€
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	3000 K	1700 lm	66,66666666666667 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Panel

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière et d'économies d'énergie et de maintenance tangibles. La nouvelle gamme de produits CoreLine LED Panel permet de remplacer les luminaires fonctionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Le processus de sélection, installation et maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

- Excellent confort lumineux : surface de lumière uniforme, sans scintillement
- Economies d'énergies garantie par rapport à une solution TL5
- 10 ans de tranquillité (maintien de 75% du flux à 50 000h d'utilisation)

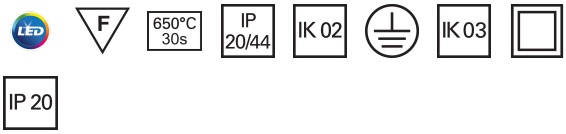

- Esthétique soignée : dalle ultra fine aux finitions haut de gamme sans visserie apparente
- Deux températures de couleurs disponibles : 3000 K et 4000 K
- Disponible en version UGR22 (NOC) et UGR19 (OC)
- Installation en suspension ou sur Faux-plafond Plâtre possible (kit de montage à commander séparément)
- Type: RC125B (taille du module version de 600 mm)
- Type de plafond: Plafond modulaire à fers apparents
- Module de plafond: Dimensions du module dans le sens de la longueur : 600 mm
- Light source: Module LED non remplaçable
- Puissance (+/-10 %): 41 W
- Angle d'ouverture: 110º
- Flux lumineux: 3400 lm
- Température de couleur corrélée: 3000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 0,38 % pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 ºC
- Ballast: Intégré sur le haut du caisson
- Tension secteur: 230 V / 50-60 Hz
- Matériaux: Corps : acier galvanisé
- Couleur: Blanc
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle, insertion dans les grilles des plafonds apparents
- Remarks: Filin de sécurité inclus



RC132Z SME-3 WH



Product
RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC



Product
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC



Product
RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC



Product
RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC



Product
RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	345.00€
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	4300 lm	123 lm/W	Non	1	Y1	110.00€
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	4300 lm	123 lm/W	Non	1	Y1	155.00€
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	4300 lm	116 lm/W	Oui	1	Y1	185.00€
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	200.00€
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	200.00€
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3600 lm	105 lm/W	Oui	1	Y1	165.00€
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3400 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	165.00€
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	375.00€
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	4000 K	3600 lm	105 lm/W	Non	1	Y1	125.00€
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	160.00€
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	220.00€
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	3600 lm	105 lm/W	Oui	1	Y1	195.00€
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	195.00€
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	4000 K	1800 lm	110 lm/W	Non	1	Y1	75.00€
38655999	RC132Z SME-3 WH					1	Y1	46.00€

Index des visuels

Index

TrueLine, encastré

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuseDimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus



- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureauxLignes autonomes et continuesVersions encastrée et suspendue également disponiblesLumière directe et indirecteFenêtre de sortie de lumière homogènePrêt pour le futur : PoE
- Type: SP530P (version lumière directe conforme aux normes de bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle d'ouverture du faisceau: 80º (OC), 110º (NOC)
- Flux source: De 1500 à 7700lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50000h: L85
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25ºC
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications intérieures et extérieures
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Options: Batterie centrale
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation au moyen de crosses

- Remarques: Kit de suspension fourni avec le luminaire



RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC ACL PI5





Product
RC515B LED34S/840 PSD BCV W



Product
RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5



Product
RC532B LED25S/840 PSD W8L113 VPC PI5





Product
RC533B LED19S/840 W8L145 VPC ELP3 W



RC515B LED34S/840 PSD BCV W AIR





Product
RC531B LED19S/840 W8L145 PCV ELP3 PI6



Product
RC530B LED34S/830 PSD W8L120 VPC PI5

RC530Z EP WH SET (2PCS)





Product
RC530B LED43S/840 W8L150 VPC ELP3 W





Product
RC530B LED34S/840 PSD W8L120 VPC PI5



Product
RC532B LED31S/840 PSD W8L141 VPC PI5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
87533900	RC515B LED34S/840 PSD BCV W	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	340.00€
87535300	RC515B LED34S/840 PSU BCV W	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Non	1	Y2	310.00€
87534600	RC515B LED34S/840 PSD BCV W AIR	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	365.00€
87536000	RC515B LED34S/840 PSU BCV W AIR	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
07182000	RC530B LED43S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	780 lm	173 lm/W	Oui	1	Y2	540.00€
07184400	RC530B LED50S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	780 lm	173 lm/W	Oui	1	Y2	540.00€
07186800	RC531B LED19S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
07188200	RC531B LED31S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
07192900	RC531B LED19S/840 W8L145 PCV ELP3 PI6	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	595.00€
07198100	RC533B LED19S/840 W8L145 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	505.00€
87480699	RC530Z EP WH SET (2PCS)					1	Y2	21.00€

Index des visuels

Index

CoreLine, encastré

CoreLine est notre première famille LED se présentant comme une alternative accessible aux solutions fluorescentes.Conçu aussi bien pour les bâtiments neufs ou la rénovation, l'encastré CoreLine vous permettra de bénéficier de tous les avantages de la LED pour un investissement optimisé.En effet 30% d'économies d'énergie pourront être faits par rapport à un encastré 4 x 14W tout en maintenant votre niveau d'éclairement. Maintenance minimisée sur 10 ans (12h/j et 250j/an).Solution parfaitement rétrofit, elle s'installera dans tout type de plafond modulaire à ossature apparente 600 x 600 mm ou 1200 x 300 mm.

- Idéal pour la rénovation : flux équivalent à une solution TL5
- Économies d'énergie de plus de 45 % par rapport aux luminaires TL5
- Design mince et effets lumineux novateurs



- Technologie LED intégrée
- Caisson très fin
- Version pour montage en plafonnier ou suspension également disponible
- Bénéficiez gratuitement d'une garantie étendue à 5 ans, moyennant l'enregistrement de votre projet sur www.philips.fr/coreline
- Type: RC120B
- Type de plafond: Plafond modulaire à ossature apparente (fers en T)
- Module de plafond: Dimensions des modules
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Consommation: Version LED37S : 40.5 W
- Flux utile: Version LED37S : 3700 lm
- Température de couleur: 4000 K (3000 K sur demande)
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1.0 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation sur demande (PSD)
- Matériaux: Caisson: acier
- Couleur: Blanc (proche RAL9016)
- Optique: Polycarbonate
- Connexion: Bornier à poussoirs
- Installation: Individuelle, insertion dans le modules du faux-plafond



Product
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC



Product
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60



Product
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC



Product
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	115.00€
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	115.00€
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	185.00€
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Oui	1	Y1	185.00€
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	185.00€
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	185.00€
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	115.00€
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	295.00€
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	95 lm/W	Oui	1	Y1	325.00€
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	365.00€
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	365.00€
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	115.00€
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Oui	1	Y1	145.00€
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	295.00€
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	325.00€
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Non	1	Y1	155.00€
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Non	1	Y1	155.00€
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	195.00€
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	195.00€
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	145.00€
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	145.00€
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	175.00€
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	175.00€
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	175.00€
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	215.00€
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Oui	1	Y1	215.00€
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	215.00€
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	215.00€
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	145.00€
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	145.00€
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Oui	1	Y1	175.00€
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Non	1	Y1	185.00€
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Non	1	Y1	185.00€
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	325.00€
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	325.00€
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	355.00€
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	355.00€
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	395.00€
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	395.00€
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	84 lm/W	Non	1	Y1	325.00€
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	325.00€
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	79 lm/W	Oui	1	Y1	355.00€
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	95 lm/W	Oui	1	Y1	355.00€
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	3000 K	3700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	395.00€
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	235.00€
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	235.00€
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
98722300	RC134Z CFRM-PLC WH W60L60					1	Y1	77.00€
98724700	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120					1	Y1	95.00€

Index des visuels
Index

PowerBalance Tunable White, encastré

Une lumière adéquate peut avoir un effet favorable sur différents processus psychologiques du corps humain. Les statistiques montrent que 65 % des employés de bureaux ne sont pas au meilleur de leur forme avant 9h00. En leur offrant le contrôle personnel de l'éclairage de leur espace de travail, leur permettant de la configurer afin qu'elle corresponde à l'heure de la journée et à leur activité, notre solution PowerBalance Tunable White améliore leur confort, leur efficacité et leur productivité. De même, dans les écoles, PowerBalance Tunable White permet aux professeurs de créer l'ambiance appropriée qui aidera les élèves à se concentrer ou encore à se relaxer, selon l'activité en cours, et à atteindre une meilleure performance d'ensemble.

- Associe performance et design intelligent
- Recrée le rythme naturel de la lumière du jour
- Procure aux employés de bureau un meilleur contrôle de l'éclairage, pour l'adapter au moment de la journée et à leur activité



- Ballast comprenant deux canaux et panneaux LED et offrant différentes couleurs de 2700 à 6400 K et différents degrés de flux.
- Fonctionnalités Tunable White avec système de commande dédié
- Des courbes dynamiques prédéfinies modifient la température et l'intensité de couleur en fonction du temps
- Type: RC464B (taille du module versions 600x600 mm)
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes
- Grille de plafond: RC464B: dimensions du module dans le sens de la longueur: 600mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- système: 28,5 à 69W
- Largeur de faisceau: 120º
- Flux lumineux: 2900 à 7600lm
- Température de couleur corrélée: 2700 (6400K)
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25000heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60Hz
- Gradation: DALI
- Entrée système de commande: 0-16V
- Matériau: Boîtier: acier revêtu et polycarbonate
- Commande: Blanc (WH, comparable à RAL9003)
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI) ou à soulagement de traction (PIP)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Insertion dans les grilles de plafond apparent; pas de crosse nécessaire



Product

RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W



Product

RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
87465300	RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W	2700 à 6400 K	8000 lm	110 lm/W	Oui	1	Y2	517.00€
87467700	RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W	2700 à 6400 K	8000 lm	110 lm/W	Oui	1	Y2	550.00€

Index des visuels

Index

SlimBlend Carré, encastré

On constate une forte demande en éclairage conforme aux normes des bureaux offrant une lumière de bonne qualité. On observe aussi un besoin croissant d'effets propices au bien-être, par exemple, un éclairage diffus ou qui se fond en douceur dans l'architecture du plafond. C'est pourquoi les solutions de « surface d'éclairage » connaissent de plus en plus de succès. Parallèlement à ces besoins, il est également impératif de réduire les coûts d'énergie et de maintenance. SlimBlend répond à ces exigences et plus encore. Il offre un éclairage confortable sans éblouissement, un effet de lumière diffuse et une esthétique épurée grâce à ses options de commande intégrées, tout en créant un mélange de lumière spécial. Il utilise la lumière « emprisonnée » sous le cache pour créer une lueur subtile et une douce transition vers les bords afin de diminuer la perception de la luminosité et fondre la lumière dans le plafond. SlimBlend peut également s'intégrer à un système d'éclairage connecté et à l'infrastructure IT, afin de collecter les données d'utilisation et réduire les coûts d'énergie, tout en améliorant le confort des employés. Sa conception élancée permet aussi d'installer facilement les équipements techniques dans le plénum. Grâce à la variété des solutions de montage, divers types de plafond peuvent bénéficier de cette gamme d'éclairage. SlimBlend est disponible en modèles de forme carrée, rectangulaire ou ronde et peut être encastré, monté en surface, suspendu ou monté au mur. Il offre un bon équilibre entre coût initial et ROI, ce qui en fait un choix parfait pour fournir une lumière d'excellente qualité et un retour sur investissement rapide pour les bureaux.

- Association unique de l'élégance et des performances
- Contribue à l'épurement architectural du plafond
- Le détecteur intégré permet d'être paré pour les systèmes d'éclairage connecté



- Efficacité inégalée, prenant en charge la conception de bâtiments écologiques
- Bon équilibre entre coût initial et retour sur investissement (ROI), amortissement en 3 ans
- Détecteur intégré pour les systèmes d'éclairage (connecté) permettant des économies d'énergie supplémentaires et la collecte de données
- La lumière se diffuse vers les bords du luminaire pour se fondre dans l'architecture du plafond
- Éclairage confortable et sans éblouissement, conforme aux normes des bureaux, avec optiques à microlentilles
- Type: RC400B (taille du module versions 600x600mm)
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Grille de plafond: Longueur du module: 600mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 25 à 40W (selon le type)
- Angle du faisceau: 92º
- Flux systéme: 2800lumens
- Température de couleur: 3000K et 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Durée de vie L70B50: 70,000

- Durée de vie L80B50: 50,000
- Durée de vie L90B50: 25,000
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PSU
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Dali, PoE
- Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
- Couleur: White
- Fermeture: Optique à microlentilles (MLO)
- Connexion: PIP ou W
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement; insertion dans les grilles de plafonds apparents ou avec supports de plafond dans les grilles de plafonds cachés ou plafonds en plâtre
- Câblage traversant possible: Oui (selon le type)
- Accessoires: Kits de montage caché, plâtre, suspendu et en surface



Product
RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W

RC400B LED36S/840
POE W60L60 VPC MSE

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
17459000	RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W	3000 K	3600 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
17460600	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€

Index des visuels
Index

SlimBlend Rectangulaire, encastré

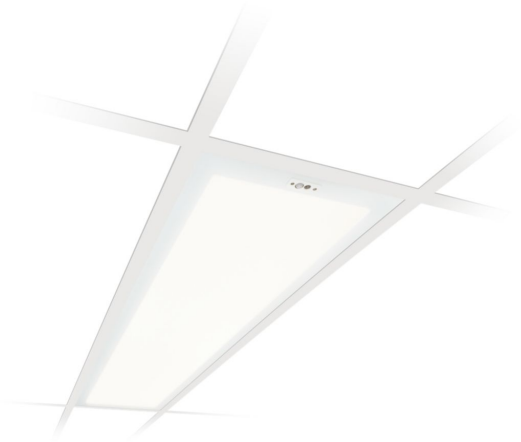

On constate une forte demande en éclairage conforme aux normes des bureaux offrant une lumière de bonne qualité. On observe aussi un besoin croissant d'effets propices au bien-être, par exemple, un éclairage diffus ou qui se fond en douceur dans l'architecture du plafond. C'est pourquoi les solutions de « surface d'éclairage » connaissent de plus en plus de succès. Parallèlement à ces besoins, il est également impératif de réduire les coûts d'énergie et de maintenance. SlimBlend répond à ces exigences et plus encore. Il offre un éclairage confortable sans éblouissement, un effet de lumière diffuse et une esthétique épurée grâce à ses options de commande intégrées, tout en créant un mélange de lumière spécial. Il utilise la lumière « emprisonnée » sous le cache pour créer une lueur subtile et une douce transition vers les bords afin de diminuer la perception de la luminosité et fondre la lumière dans le plafond. SlimBlend peut également s'intégrer à un système d'éclairage connecté et à l'infrastructure IT, afin de collecter les données d'utilisation et réduire les coûts d'énergie, tout en améliorant le confort des employés. Sa conception élancée permet aussi d'installer facilement les équipements techniques dans le plénum. Grâce à la variété des solutions de montage, divers types de plafond peuvent bénéficier de cette gamme d'éclairage. SlimBlend est disponible en modèles de forme carrée, rectangulaire ou ronde et peut être encastré, monté en surface, suspendu ou monté au mur. Il offre un bon équilibre entre coût initial et ROI, ce qui en fait un choix parfait pour fournir une lumière d'excellente qualité et un retour sur investissement rapide pour les bureaux.

- Association unique de l'élégance et des performances
- Contribue à l'épurement architectural du plafond
- Le détecteur intégré permet d'être paré pour les systèmes d'éclairage connecté



- Efficacité inégalée, prenant en charge la conception de bâtiments écologiques
- Bon équilibre entre coût initial et retour sur investissement (ROI), amortissement en 3 ans
- Détecteur intégré pour les systèmes d'éclairage (connecté) permettant des économies d'énergie supplémentaires et la collecte de données
- La lumière se diffuse vers les bords du luminaire pour se fondre dans l'architecture du plafond
- Éclairage confortable et sans éblouissement, conforme aux normes des bureaux, avec optiques à microlentilles
- Type: RC400B (taille du module versions 600x600mm)
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Grille de plafond: Longueur du module: 300mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 25 à 40W (selon le type)
- Angle du faisceau: 92º
- Flux systéme: 2800lumens
- Température de couleur: 3000K et 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Durée de vie L70B50: 70,000

- Durée de vie L80B50: 50,000
- Durée de vie L90B50: 25,000
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PSU
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Dali, PoE
- Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
- Couleur: White
- Fermeture: Optique à microlentilles (MLO)
- Connexion: PIP ou W
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement; insertion dans les grilles de plafonds apparents ou avec supports de plafond dans les grilles de plafonds cachés ou plafonds en plâtre
- Câblage traversant possible: Oui (selon le type)
- Accessoires: Kits de montage caché, plâtre, suspendu et en surface

RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W



Product
RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
17469900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	330.00€
17472900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€

Index des visuels
Index

TrueLine, surface mounted

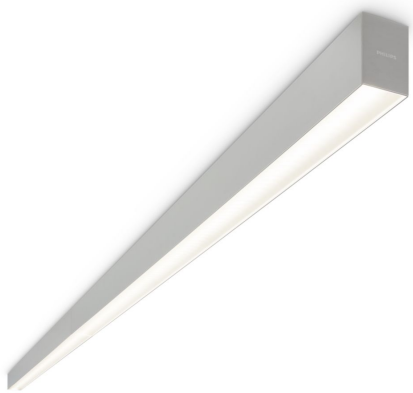

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.

- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuseDimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus



- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureauxLignes autonomes et continuesVersions encastrée et suspendue également disponiblesLumière directe et indirecteFenêtre de sortie de lumière homogènePrêt pour le futur : PoE
- Type: SM530C (version conforme aux normes d'éclairage des bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle d'ouverture du faisceau: 80º (version OC), 110º (version NOC)
- Flux source: De 1500 à 5000lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50000h: L85
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25ºC
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications en intérieur
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle ou en ligne





Product

SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU



Product

SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU





Product

SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170 ALU





Product

SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU



SM534C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU



SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130 ALU



Product

SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450 ALU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
07200100	SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	4300 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	640.00€
07201800	SM530C LED50S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	780 lm	173 lm/W	Oui	1	Y2	640.00€
07202500	SM531C LED19S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	610.00€
07203200	SM531C LED31S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	560 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	610.00€

Index des visuels

Index

CoreLine, plafonnier



CoreLine est notre première famille LED se présentant comme une alternative abordable aux solutions fluorescentes.Conçu aussi bien pour les bâtiments neufs ou la rénovation, le plafonnier CoreLine vous permettra de bénéficier de tous les avantages de LED pour un investissement optimisé.En effet 30% d'économies d'énergie pourront être faits par rapport à un encastré 4x14W tout en maintenant votre niveau d'éclairement.Solution parfaitement rétrofit elle s'installera sur tout type de plafond grâce à ses étriers.

- Idéal pour la rénovation : flux équivalent aux solutions TL5
- Économies d'énergie de plus de 45 % par rapport aux luminaires TL5
- Design mince et effets lumineux novateurs



- Technologie LED intégrée
- Caisson très fin
- Kit de suspension disponible (accessoire)
- Version encastrée également disponible pour plafond modulaire
- Type: SM120V
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Consommation: Version LED37S : 40.5 W
- Flux utile: Version LED37S : 3700 lm
- Température de couleur: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1.0 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Pas de possibilité de gradation
- Matériaux: Caisson : acier post-laqué blanc
- Couleur: Blanc (proche RAL9016)
- Cache optique: Polycarbonate
- Connexion: Bornier à poussoirs
- Installation: Individuelle, insertion dans le module du faux-plafond
- Accessoires: Kit de suspension, SM120Z



SM134Z SME-5



SM134Z SMS





Product

SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC



Product

SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	95 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	396.00€
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	396.00€
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Non	1	Y1	186.00€
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Non	1	Y1	186.00€
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	240.00€
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	240.00€
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Oui	1	Y1	216.00€
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	146.00€
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Oui	1	Y1	176.00€
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Non	1	Y1	186.00€
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Non	1	Y1	186.00€
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	396.00€
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Oui	1	Y1	396.00€
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	84 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	97 lm/W	Non	1	Y1	326.00€
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	79 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	95 lm/W	Oui	1	Y1	356.00€
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	250.00€
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	250.00€
34895300	SM134Z SME-5					1	Y1	55.00€
34896000	SM134Z SMS					1	Y1	44.00€
34897700	SM134Z SME-3					1	Y1	44.00€

Index des visuels

Index

EFix Plafonnier/Suspension



La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économiques d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répond aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application.Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire.Le design d'EFix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. EFix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) EFix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

- Dans son segment de marché, le produit le plus simple à installer
- Design de luminaire TL5 spécifique, séduisant par sa simplicité
- Luminaire compatible avec une application de bureau à l'aide d'une optique miniature



- Conception simple
- Lampes MASTER TL5 ; adaptées à une utilisation avec un appareillage haute fréquence
- Mini-optiques ; conforme aux normes EN-12464 au niveau des performances
- Contrôleur lumière du jour Luxsense intégré disponible
- Cache supérieur amovible : permet un éclairage direct ou direct et indirect grâce au réglage du faisceau
- Type: TCS260
- Source lumineuse: Lampe fluorescente:
- Lampe incluse: Oui (lamp color 830 or 840)
- Auxilliaires: Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Optiques: C6, Optique en aluminium grand brillant, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles
- Connection: Connecteur Push-In (PI), connection externe
- Couleur: Blanc, RAL9016 (WH)
- Option: Système de gestion d'éclairage: celulle de régulation en fonction de la lumière du jour (LX)
- Materiaux: Caisson: acier pré-lacqué
- Installation: Individuel ou en ligne; l'installation est réalisée par l'intermédiaire de brancards fournis
- Accessoires: Kit de suspension, ZCS260 SME WH ou SI
- Remarque: Livrés avec lampe(s), connecteur Push-In, et brancards



TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI



TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI



TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH





Product
TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI



TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH



TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH





Product
TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH



ZCS260 SME-3-WH



TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI



ZCS260 SME-3-SI



TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH					1	Y1	206.00€
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH					1	Y1	214.00€
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH					1	Y1	223.00€
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH					1	Y1	233.00€
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH					1	Y1	251.00€
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH					1	Y1	261.00€
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH					1	Y1	277.00€
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH					1	Y1	193.00€
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH					1	Y1	201.00€
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH					1	Y1	208.00€
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH					1	Y1	208.00€
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH					1	Y1	233.00€
61316200	TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH					1	Y1	220.00€
61318600	TCS260 1x35-80W HFPI M2 WH					1	Y1	238.00€
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH					1	Y1	238.00€
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH					1	Y1	245.00€
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH					1	Y1	252.00€
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH					1	Y1	261.00€
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH					1	Y1	323.00€
61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH					1	Y1	255.00€
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH					1	Y1	270.00€
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH					1	Y1	278.00€
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH					1	Y1	238.00€
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH					1	Y1	235.00€
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH					1	Y1	240.00€
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH					1	Y1	228.00€
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH					1	Y1	238.00€
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH					1	Y1	228.00€
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH					1	Y1	269.00€
61321600	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH					1	Y1	251.00€
61323000	TCS260 2x35-80W HFPI M2 WH					1	Y1	258.00€
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI					1	Y1	216.00€
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI					1	Y1	226.00€
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI					1	Y1	236.00€
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI					1	Y1	250.00€
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI					1	Y1	226.00€
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI					1	Y1	279.00€
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI					1	Y1	285.00€
61325400	TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI					1	Y1	249.00€
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI					1	Y1	211.00€
61326100	TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI					1	Y1	235.00€
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI					1	Y1	249.00€
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI					1	Y1	257.00€
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI					1	Y1	264.00€
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI					1	Y1	273.00€
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI					1	Y1	257.00€
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI					1	Y1	270.00€
61457200	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX SI					1	Y1	321.00€
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI					1	Y1	327.00€
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI					1	Y1	294.00€
61330800	TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI					1	Y1	281.00€
61109000	TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI					1	Y1	288.00€
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI					1	Y1	279.00€
61110600	ZCS260 SME-3-WH					1	Y1	73.70€
61111300	ZCS260 SME-3-SI					1	Y1	76.50€
61404600	ZCS260 SME-5-WH					1	Y1	79.40€
61405300	ZCS260 SME-5-SI					1	Y1	79.40€
62515800	ZCS260 BR (8PCS)					1	Y1	30.70€

Index des visuels

Index

CoreLine Hublot



Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage de qualité, des économies d'énergie et un minimum de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine Hublot LED permet de remplacer des hublots conventionnels équipés de lampes fluocompactes.

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport à une solution traditionnelle
- Retour sur investissement < 1 an
- Hublot fonctionnel et décoratif pour une utilisation intérieure et extérieure



- Design discret
- Une gamme complète permettant de remplaer des hublots traditionnels avec 1 x 18W/26W et 2 x 18W/26W
- Gradation à coupure fin de phase ou gradation DALI
- Détecteurs de mouvement standard et avancé disponibles
- Installation murale ou plafonnier, intérieur ou extérieur
- Le diffuseur opalisé garantit un éclairage homogène et un grand confort visuel
- Eclairage de secours disponible
- Type: WL120V (version ronde)
- Lampe: Module LED non remplaçable
- Consommation (+/-10 %): 8 W (version LED5S)
- Angle d'ouverture: 120º
- Flux lumineux: 500 lm (version LED5S)
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie L90B50: 15 000 heures
- Température ambiante: +25 ºC
- Températures de fonctionnement: -20 to +35 ºC (Installtion murale)
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation PSR en coupure fin de phase
- Options: Détecteur de mouvement (intégré) Éclairage de secours (intégré) : 3 heures (EL3)
- Matériaux: Diffuseur : polycarbonate haute qualité, résistant aux UV
- Couleur: Blanc (RAL 9010)
- Vasque optique: Diffuseur en polycarbonate
- Connexion: Connecteur à poussoir
- Maintenance: Module LED interne
- Installation: Intérieur en plafonnier



Product

WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH



Product

WL131V LED34S/830 PSED WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	3000 K	1200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	393.00€
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	4000 K	1200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	393.00€
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	3000 K	2000 lm	91 lm/W	Oui	1	Y1	397.00€
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	4000 K	2000 lm	91 lm/W	Oui	1	Y1	397.00€
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	217.00€
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	217.00€
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	397.00€
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	397.00€
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	1200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	408.00€
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	1200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	408.00€
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	2000 lm	91 lm/W	Oui	1	Y1	412.00€
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	2000 lm	91 lm/W	Oui	1	Y1	412.00€
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	412.00€
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	412.00€
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	3000 K	1200 lm	80 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	4000 K	1200 lm	80 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	3000 K	2000 lm	80 lm/W	Oui	1	Y2	232.00€
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	4000 K	2000 lm	80 lm/W	Oui	1	Y2	232.00€
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3000 K	3400 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	232.00€
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	4000 K	3400 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	232.00€
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	3000 K	1200 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	213.00€
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	4000 K	1200 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	213.00€
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	3000 K	2000 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	217.00€
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	4000 K	2000 lm	90 lm/W	Oui	1	Y2	217.00€

Index des visuels

Index

Ledinaire Hublot WL060V



La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Large gamme d'applications

650°C 30s | IP 44 | IK 03

- Design moderne et discret
- Deux tailles et flux lumineux : 30 cm - 1100 lm et 35 cm - 1 700 lm
- Indice de protection IP44, idéal pour les applications en intérieur
- Vasque opale pour un effet lumineux homogène
- Détection de mouvement et de lumière du jour en option
- AverageAmbientTemperature: -20 à +40 °C
- Beam angle: 120°
- Color: Blanc
- Installation: Câblage traversant possible
- Material: Housing: -, styrène butadiène acrylonitrile



Product
WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product
WL060V LED17S/830 PSU II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	1700 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	55.00€
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	1700 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	55.00€
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	1700 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	75.00€
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	1700 lm	90 lm/W	Non	1	Y8	75.00€

Index des visuels | Index

ClearAccent



ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix abordable et son efficacité lumineuse élevée rendent facile le passage à la LED. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

- Le moyen le plus rapide et le moins onéreux de passer des spots halogènes aux spots LED
- Des coûts d'exploitation réduits : 90 % d'économies d'énergie et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des lampes halogènes standards
- Une finition simple et épurée permettant de se fondre discrètement dans n'importe quel intérieur

650°C 30s | IP 20 | IK 02

- Disponible en modèle fixe ou orientable
- 500 lm avec un faisceau à 36°
- Choix de températures de couleur : 3 000 et 4 000 K
- Driver intégré
- Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase
- Type: RS060B (spot encastré – fixe)
- Type de plafond: Plafond en plâtre (plaques)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 6W
- Angle du faisceau: 36°
- Flux lumineux: 500lm
- Température de couleur corrélée: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 25000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 15000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 10000heures
- Température ambiante moyenne: 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à 40°C
- Ballast: Intégré
- Alimentation électrique/données: Alimentation électrique/données
- Tension secteur: 230 ou 240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase
- Entrée système de commande: Non applicable
- Options: Modèle fixe ou orientable
- Matériaux: Bord: fonte d'aluminium
- Couleur: Blanc (WH)
- Cache optique: Polycarbonate transparent
- Connexion: Connecteurs intégraux mâle/femelle
- Maintenance: Aucune
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Accessoires: Aucune









Product
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

Product
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	3000 K	500 lm	83 lm/W	Oui	1	Y8	35.00€
07268499	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	4000 K	500 lm	83 lm/W	Oui	1	Y8	35.00€
07269199	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	3000 K	500 lm	83 lm/W	Oui	1	Y8	38.00€
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	4000 K	500 lm	83 lm/W	Oui	1	Y8	38.00€

Index des visuels

Index

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, de haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin



- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Surface de lumière diffuse, uniforme et agréable

F | 650°C 30s | IP 20 | IK 03

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles : 1000 et 1800 lm
- Plusieurs températures de couleur disponibles : 3000K et 4000K
- Design fin (49mm de hauteur avec driver intégré)







DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

Product	D	C
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175	45
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	175	45
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU	225	45

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	3000 K	950 lm	86,00 lm/W	Non	1	Y8	25.00€
67941500	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	4000 K	1000 lm	90,00 lm/W	Non	1	Y8	30.00€
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	3000 K	1900 lm	86,00 lm/W	Non	1	Y8	25.00€
67945300	DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU	4000 K	2000 lm	90,00 lm/W	Non	1	Y8	30.00€

Index des visuels | Index

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight est une gamme de luminaires encastrés ultraminces, faciles à installer et de haute qualité, conçue pour remplacer les encastrés conventionnels basés sur la technologie de lampes CFL-ni/CFL-I. CoreLine SlimDownlight offre un effet « surface lumineuse » naturelle conçu pour les applications d'éclairage général. La durée de vie accrue et l'excellente efficacité lumineuse du CoreLine SlimDownlight permettent de réaliser d'importantes économies. Peu énergivore, c'est une solution à la fois respectueuse de l'environnement et d'un excellent rapport qualité-prix. Ses diamètres d'encastrement standards et son design ultra-plat (hauteur : 31mm) permettent une intégration aisée dans tout type de plafonds, y compris ceux de faible plénum. L'installation est simple et rapide grâce à son connecteur à poussoir et à la possibilité de repiquage. Outre les versions Mini et Compact standards, la gamme comprend des versions avec gradation DALI et des versions connectée Interact ready pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Effet « surface lumineuse » uniforme et naturel créant un aspect confortable et haut de gamme
- Design ultra-plat qui s'intègre à tous les types de plafonds



- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 100 lm/W
- Durée de vie allongée : 50 000 heures L70
- Connecteur à poussoir & possibilité de repiquage
- Disponible en versions 650 lm, 1 100 lm et 2 100 lm, Dali, Interact ready
- Existe également en version plafonnier
- Choix de température de couleur : 3 000 et 4 000 K
- AverageAmbientTemperature: -20 à +35 °C
- Installation: Câblage traversant possible
- Light Source: Module LED non remplaçable
- Material of Bracket: Bracket:
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: aluminium, fonte d'aluminium
- Material of Reflector: Reflector: -, polycarbonate
- Through wiring: Oui
- Type: DN145B (version encastrée)DN145C (version plafonnier)




Product
DN135B LED6S/830 PSR-E II WH




Product
DN145C LED20S/830 PSU II WH



Product
DN135B LED20S/830 IA1 WH




Product
DN145C LED10S/830 PSU II WH




Product
DN145B LED20S/830 PSU II WH




Product
DN145B LED10S/830 PSU II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	59.00€
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	59.00€
38117299	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	3000 K	650 lm	72 lm/W	Oui	1	Y1	52.00€
38119699	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	4000 K	650 lm	72 lm/W	Oui	1	Y1	52.00€
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	3000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	69.00€
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	69.00€
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	69.00€
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	69.00€
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	3000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	79.00€
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y1	79.00€
38922299	DN135B LED20S/830 IA1 WH	3000 K	2000 lm	70 lm/W	Oui	1	Y1	110.00€
38924699	DN135B LED20S/840 IA1 WH	4000 K	2000 lm	70 lm/W	Oui	1	Y1	110.00€

Index des visuels
Index

CoreLine Downlight

La gamme CoreLine Downlight de luminaires encastrés est conçue pour remplacer les solutions d'éclairage conventionnel (équivalent PL-C 2x18W ou 2x26W). Ces luminaires créent un effet d'éclairage naturel pour une utilisation dans les applications d'éclairage général. Ils permettent des économies d'énergie immédiates et un retour sur investissement rapide. Leur durée de vie de 50 000 heures en fait une solution respectueuse de l'environnement avec un excellent rapport qualité-prix. Ils sont faciles à installer grâce à leur taille de découpe standard et à leurs connecteurs à poussoir.

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Idéal pour le remplacement des solutions conventionnelles PL-C
- Convient aux applications professionnelles grâce à la gradation DALI qui permet une optimisation des consommations, aux versions Réflecteur aluminium qui offre un confort lumineux accru et aux versions IP54



- Disponible en versions 1100 et 2200 lm
- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Disponible en version DALI
- Choix de température de couleur : 3 000 K et 4 000 K
- Existe en version IP54
- Type: DN130B (version avec réflecteur blanc)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 11 W (1 100 lm)
- Efficacité: Jusqu'à 100 lm/W
- Flux lumineux: 1 100 lm
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 1,5 % pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -10 à + 40 ºC
- Driver: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation DALI
- Entrée système de commandes: DALI
- Matériau: Boîtier : plastique
- Commande: DN130B : réflecteur blanc/bord blanc
- Connexion: Connecteur à poussoir avec soulagement de traction
- Installation: Fixation avec attaches à ressort
- Accessoires: Vitre de protection
- Remarques: La version DALI dispose d'un driver externe



Product
DN140B LED10S/830 PSD-E C

DN140B LED10S/830
PSU WR IP54 PI6

DN140B LED20S/830
PSU WR IP54 PI6



Product
DN140B LED20S/830 PSD-E WR



Product
DN140B LED10S/830 PSD-E WR





Product
DN140B LED20S/830 PSU C PI6



Product
DN140B LED20S/830 PSD-E C



Product
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6



Product
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6



DN140B LED20S/830
PSU C IP54 PI6





Product
DN140B LED10S/830 PSU C PI6



Product
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6



DN140B LED10S/830
PSU C IP54 PI6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	75.00€
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	75.00€
32582899	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	105.00€
32583599	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	105.00€
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	1100 lm	76 lm/W	Oui	1	Y1	285.00€
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	1100 lm	76 lm/W	Oui	1	Y1	285.00€
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	92.00€
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	92.00€
32586699	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	122.00€
32587399	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	122.00€
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	3000 K	2200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	129.00€
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	4000 K	2200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	129.00€
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	2200 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	302.00€
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	2200 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	302.00€
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	65.00€
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	65.00€
32590399	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	95.00€
32591099	DN140B LED10S/840 PSD-E C	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	95.00€
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	1100 lm	76 lm/W	Oui	1	Y1	275.00€
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	4000 K	1100 lm	76 lm/W	Oui	1	Y1	275.00€
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	82.00€
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	82.00€
32594199	DN140B LED20S/830 PSD-E C	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	112.00€
32595899	DN140B LED20S/840 PSD-E C	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	112.00€
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	3000 K	2200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	137.00€
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	4000 K	2200 lm	100 lm/W	Oui	1	Y1	137.00€
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	2200 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	292.00€
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	4000 K	2200 lm	94 lm/W	Oui	1	Y1	292.00€
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	125.00€
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	125.00€
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	112.00€
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	112.00€
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	142.00€
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	142.00€
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	85.00€
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	85.00€
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	115.00€
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Oui	1	Y1	115.00€
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	102.00€
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y1	102.00€
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	132.00€
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Oui	1	Y1	132.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Accent



Philips CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l'excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s'intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.

- Excellente finition : encastré design, ultra compact, matériaux de qualité
- Confort visuel : optique innovante avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement
- Retour sur investissement rapide : 9 mois



- Disponible en modèle fixe ou orientable
- Disponible en finition blanche & aluminium
- Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Gradation à coupure de phase (PSR)
- Design très compact : hauteur inférieure à 60 mm
- Optique avec réflecteur prismatique/Technologie Chip-On-Board (COB)
- Connecteur Push In avec repiquage possible
- 650lm, 900lm ou 1200lm
- Type: RS140B (version fixe)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: 11 W
- Largeur de faisceau: 32 °
- Flux lumineux: 650 lm
- Température de couleur corrélée: 2 700, 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: 85
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30,000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 1,5 % pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + -20 à + 45 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Compatible avec la majorité des variateurs Coupure de Phase
- Matériau: Boîtier : aluminium
- Commande: White
- Cache optique: Polycarbonate transparent
- Connexion: Connecteur Push In
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Remarques: Orientable à 30 °





Product
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH





Product
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH



RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR



Product
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU





Product
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH





Product
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU





Product
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH





Product
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	3000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	53.00€
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	4000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	53.00€
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	62.00€
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	62.00€
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	58.00€
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	58.00€
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	3000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	49.00€
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	4000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	49.00€
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	58.00€
38422799	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	58.00€
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	3000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	49.00€
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	4000 K	900 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	49.00€
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	2700 K	650 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	50.00€
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	3000 K	650 lm	82 lm/W	Oui	1	Y1	50.00€
38832499	RS143Z CFRM GRID 1x1 WH					1	Y2	30.00€
38833199	RS143Z CFRM GRID 1x2 WH					1	Y2	36.00€
38834899	RS143Z CFRM GRID 1x3 WH					1	Y2	44.00€

Index des visuels

Index

Downlight DN060B



La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

650°C IP 20 IK 02

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Design moderne et discret
- Type: DN060B
- Type de plafond: Plafond en plâtre (plaques)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 9 W & 18W
- Angle du faisceau: 135º
- Flux systéme: 800lm (4000K) , 1800lm (4000K)
- Température de couleur: 3000, 4000K
- Indice de rendu des couleurs : >80
- Durée de vie L70B50: 30000heures
- Durée de vie L80B50: 20000heures
- Durée de vie L90B50: 10000heures
- Température ambiante moyenne: 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à +35ºC
- Driver: Intégré
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Matériau: Corps: polycarbonate
- Couleur: Blanc (WH)
- Fermeture: Opale
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI) ou à soulagement de traction (PIP)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Accessoires: Non



Product
DN060B LED18S/830 PSU WH



Product
DN060B LED8S/830 PSU WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	3000 K	1800 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	4000 K	1800 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	3000 K	800 lm	89 lm/W	Non	1	Y8	35.00€
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	4000 K	800 lm	89 lm/W	Non	1	Y8	35.00€

LuxSpace square, recessed



L'optimisation de toutes les ressources ne se limite pas aux coûts d'utilisation (énergie, etc.). Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés d'une entreprise, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou de la clientèle, qui souhaite profiter de la meilleure expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

- Une efficacité inégalée : > 111 lm/W
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel - disponible en version UGR 19 sans accessoire
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit



- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, mat et blanche
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version UGR 19 sans accessoire
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : éclairage de secours (batterie unique de 3 heures), câblage traversant, CLO, PoE
- Type: DN572B (version carrée, encastrée)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Grille de plafond: 200 x 200 mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- système: 11, 19 ou 24 W
- Couleur de la lumière: 830, 840, 930 et 827
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: 25 º C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Possibilité de gradation DALI (PSED-E)
- Options: Éclairage de secours 3 heures (EL3)
- Matériau: Boîtier et bord : aluminium
- Commande: Bord : blanc (RAL 9010), gris, (similaire à RAL 9006), noir (RAL 9005) ou haut brillant métallisé
- Optique: Réflecteur Aluminium brillant (C)
- Connexion: Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Remarques: Driver externe inclus
- Remarques: Driver externe inclus





Product

DN572B LED12S/830 PSE-E C WH





Product

DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C



DN572B LED12S/830
PSE-E F WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
94019700	DN572B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	294.00€
94020300	DN572B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1250 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	294.00€
94027200	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Oui	1	Y2	306.00€
94028900	DN572B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	306.00€
94055500	DN572B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2400 lm	114 lm/W	Oui	1	Y2	318.00€
94056200	DN572B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	318.00€
94023400	DN572B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1200 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	294.00€
94024100	DN572B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1250 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	294.00€
94031900	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Oui	1	Y2	306.00€
94032600	DN572B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	306.00€
94060900	DN572B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	318.00€
94038800	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Oui	1	Y2	306.00€

Index des visuels

Index

Zadora LED



Zadora LED est une gamme de kits d'encastrés avec des lampes MASTERLEDspot gradables. Les lampes MASTER LEDspot permettent de réaliser des économies d'énergie exceptionnelles et de réduire les frais d'entretien, tout en conservant une lumière de qualité : les propriétaires peuvent ainsi réaliser un retour sur investissement en l'espace d'une année. La version réglable permet une orientation de 30 ° par rapport à l'axe vertical. Les deux lampes produisent un flux équivalent à celui d'une lampe halogène 50W 230V. Les encastrés Zadora LED sont disponibles en différentes finitions. L'accès direct à la lampe assure une maintenance aisée.

- Le moyen le plus rapide et le moins onéreux pour passer d'un luminaire halogène à un luminaire LED
- Réduit le coût d'exploitation avec 85 % d'économies d'énergie et une durée de vie 15 fois supérieure à celle des luminaires à lampe halogène standard
- Maintenance aisée grâce à un accès direct à la lampe



- Intègre la dernière technologie LED
- Disponible en différentes finitions
- Compatibilité accrue avec les variateurs
- Type: RS049B
- Source lumineuse: Module LED remplaçable
- système: 4,3 W
- Largeur de faisceau: 40º
- Flux lumineux: 365 lm (4,3 W)
- Température de couleur corrélée: 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 35 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 25 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + -20 à + 45 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50 - 60 Hz
- Gradation: Compatible avec la plupart des variateurs leading edge, trailing edge et fin de phase disponibles dans le commerce
- Matériau: Polycarbonate
- Collerette: Blanc (WH) et aluminium (ALU)
- Connexion: Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction
- Maintenance: Possibilité de remplacement de la lampe
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts





Product
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
07012399	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	2700 K	355 lm	73 lm/W	Oui	1	Y1	22.00€
07015499	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W	3000 K	365 lm	75 lm/W	Oui	1	Y1	22.00€
07016199	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W	3000 K	365 lm	78 lm/W	Oui	1	Y1	22.00€

Index des visuels

Index

GreenSpace



Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».

- Plafonnier LED d'excellent rapport qualité-prix offrant un retour sur investissement en quelques années, grâce à sa très basse consommation et à sa longue durée de vie.
- Vaste gamme permettant de couvrir de nombreux besoins d'utilisateurs et de multiples applications
- Éclairage de bureau conforme à la norme, avec des performances en couleur stables et un rendu des couleurs élevé



- Technologie LED durable et à efficacité énergétique élevée
- Efficacité système élevée : typiquement 111 lm/W (mini, DN460B/DN461B), typiquement 111 lm/ W (compact, DN470B LED30S), typiquement 114 lm/W (compact, DN470B/DN471B LED20S)
- Performances de couleur stables au maximum de 5 SDCM et rendu des couleurs élevé IRC80+
- Disponible avec un cache en verre de protection IP44 et un éclairage de secours
- Disponible en versions UGR22 et UGR19
- Disponible en 3 000 lumens pour les applications à très grande hauteur de plafond
- Compatible avec un système de commande d'éclairage via un ballast/pilote 1-10 V
- Installation rapide grâce à la diversité des connexions et des câbles
- Type: DN460B (version UGR22, Mini)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: DN460B / DN461B : 13.8 W
- Flux lumineux: DN460B: 1200 lm
- Température de couleur: Blanc chaud, 3 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Versions sans intensité réglable et DALI
- Options: Éclairage de secours (EL3)
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium
- Couleur: Blanc, RAL 9010
- Optic: Réflecteur en plastique avec revêtement aluminium
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI - Push In) ou Connecteur à poussoirs anti-tractions (PIP)
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Remarque: Driver externe inclus



Product
DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH



Product
DN461B LED11S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH

DN462B LED11S/830
PSE-E PCO WH

DN472B LED20S/830
PSE-E PCO WH





Product
DN471B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH



DN461B LED11S/830
PSE-E C WH P



DN471B LED20S/830
PSE-E C WH P





Product
DN461B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH





Product
DN470B LED20S/830 PSED-VLC-E C ELP3 WH





Product
DN472B LED20S/830 PSE-E C PCC WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38462300	DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	1030 lm	105 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
38463000	DN462B LED11S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	1070 lm	109 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
38464700	DN462B LED11S/830 PSED-VLC-E C PCC WH	3000 K	1030 lm	114 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
38465400	DN462B LED11S/840 PSED-VLC-E C PCC WH	4000 K	1070 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
79319700	DN460B LED11S/830 PSE-E C WH P	3000 K	1100 lm	110 lm/W	Non	1	Y2	144.00€
79320300	DN460B LED11S/840 PSE-E C WH P	4000 K	1125 lm	114 lm/W	Non	1	Y2	144.00€
79321000	DN460B LED11S/830 PSED-VLC-E C WH P	3000 K	1100 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	180.00€
79322700	DN460B LED11S/840 PSED-VLC-E C WH P	4000 K	1125 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	180.00€
79339500	DN460B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	1100 lm	110 lm/W	Non	1	Y2	372.00€
79340100	DN460B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	1125 lm	114 lm/W	Non	1	Y2	372.00€
79341800	DN460B LED11S/830 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	1100 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	408.00€
79342500	DN460B LED11S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	1125 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	408.00€
38470800	DN472B LED20S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
38471500	DN472B LED20S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
38472200	DN472B LED20S/830 PSED-VLC-E C PCC WH	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
38473900	DN472B LED20S/840 PSED-VLC-E C PCC WH	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
79327200	DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	180.00€
79328900	DN470B LED20S/840 PSE-E C WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	180.00€
79329600	DN470B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	216.00€
79330200	DN470B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	216.00€
79351700	DN470B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	408.00€
79352400	DN470B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	408.00€
79353100	DN470B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
79354800	DN470B LED20S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
79323400	DN461B LED11S/830 PSE-E C WH P	3000 K	1050 lm	107 lm/W	Non	1	Y2	180.00€
79324100	DN461B LED11S/840 PSE-E C WH P	4000 K	1100 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	180.00€
79325800	DN461B LED11S/830 PSED-VLC-E C WH P	3000 K	1050 lm	117 lm/W	Oui	1	Y2	216.00€
79326500	DN461B LED11S/840 PSED-VLC-E C WH P	4000 K	1100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	216.00€
79343200	DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	1050 lm	107 lm/W	Non	1	Y2	408.00€
79344900	DN461B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	1100 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	408.00€
79345600	DN461B LED11S/830 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	1050 lm	117 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
79346300	DN461B LED11S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	1100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
79331900	DN471B LED20S/830 PSE-E C WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
79332600	DN471B LED20S/840 PSE-E C WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
79333300	DN471B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
79334000	DN471B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
79355500	DN471B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	444.00€
79356200	DN471B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	444.00€
79357900	DN471B LED20S/830 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	480.00€
79358600	DN471B LED20S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Oui	1	Y2	480.00€
79335700	DN462B LED11S/830 PSE-E PCO WH	3000 K	1100 lm	101 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
79336400	DN462B LED11S/840 PSE-E PCO WH	4000 K	1150 lm	105 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
79337100	DN462B LED11S/830 PSED-VLC-E C PCO WH	3000 K	1100 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
79338800	DN462B LED11S/840 PSED-VLC-E C PCO WH	4000 K	1150 lm	114 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
79347000	DN472B LED20S/830 PSE-E PCO WH	3000 K	2000 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
79348700	DN472B LED20S/840 PSE-E PCO WH	4000 K	2100 lm	108 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
79349400	DN472B LED20S/830 PSED-VLC-E C PCO WH	3000 K	2000 lm	102 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
79350000	DN472B LED20S/840 PSED-VLC-E C PCO WH	4000 K	2100 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace, surface mounted



Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, cependant elles doivent également participer au bien-être des salariés, qui ont besoin d'un environnement de travail agréable. De même pour les commerces, elles ne doivent pas détériorer l'expérience d'achat des clients. La gamme LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Elle offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

- Un confort visuel exceptionnel dans un design élégant
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel



- Choix parmi quatre optiques : brillante, à facettes, mate et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à un UGR 19), basse (jusqu'à un UGR 22)
- Température de couleur : 2 700, 3 000 ou 4 000 K
- Couleurs : brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9005) en standard. Toute autre teinte RAL est possible sur demande
- Adaptation à l'éclairage de secours central avec une alimentation DC
- Disponible sur demande en version rail 3C et suspendue
- Type: DN570C (version plafonnier faible hauteur)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: 12,6; 21; 25,5 W (3 000 K)
- Flux lumineux: DN570B, réflecteur aluminium brillant ou réflecteur à facettes : 1 350, 2 200, 2 600 lm
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Température ambiante moyenne: 25 º C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Possibilité de gradation DALI (PSED-E)
- Options: Verre de protection (PG ou PGO)
- Matériaux: Boîtier et collerette : aluminium
- Couleur: Collerette : blanc (RAL9010), gris, noir (RAL 9005) ou aluminium brillant métallisé
- Optic: Miroir haut brillant (C)
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI- Push In) ou Connecteur à poussoirs anti-tractions (PIP)
- Installation: Individuelle, montage par vis
- Remarque: Driver externe inclus



DN570G PG

DN570G PGO





Product
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
94481200	DN570C LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Oui	1	Y2	396.00€
94483600	DN570C LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	408.00€
94485000	DN570C LED40S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	4200 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	432.00€
94487400	DN570C LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	396.00€
94489800	DN570C LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	408.00€
94491100	DN570C LED40S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	4200 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	432.00€
93234500	DN570G PG					1	Y2	59.00€
93235200	DN570G PGO					1	Y2	59.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace, recessed



Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

- Une efficacité optimale sur toute la gamme : jusqu'à 120 lm/W
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce à une collerette fine et étroite ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre



- Choix parmi quatre optiques : aluminium brillant, à facettes, mate et blanche
- Hauteurs : Grande (jusqu'à UGR 19), Faible (jusqu'à UGR 22)
- Température de couleur : 3 000 ou 4 000 K
- Couleurs de la collerette : aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9005) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version montée en plafonnier disponible
- De multiples options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures ou circuit alternatif), suspensions décoratives en verre, câblage traversant
- Type: DN570B (version encastrée faible hauteur)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: 12,6; 21; 25,5 W (3 000 K)
- Flux lumineux: DN570B, réflecteur aluminium brillant ou réflecteur à facettes : 1 350, 2 200, 2 600 lm
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Température ambiante moyenne: 25 º C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Possibilité de gradation DALI (PSED-E)
- Options: Éclairage de secours 3 heures (EL3) ou circuit alternatif (EL)
- Matériaux: Boîtier et collerette : aluminium
- Couleur: Collerette : blanc (RAL9010), gris, noir (RAL 9005) ou aluminium brillant métallisé
- Optic: Réflecteur aluminium brillant (C)
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI - Push In) ou Connecteur à poussoirs anti-tractions (PIP)
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts

- Remarque: Driver externe inclus



DN570B LED12S/830
PSE-E F WH





Product
DN570B LED12S/830 PSE-E C WH



DN570B LED12S/830
PSE-E M WH



Product
DN570B LED40S/TWH PSED-E C WH



Product
DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH



DN571B LED12S/830
PSE-E F WH



Product
DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH



DN570G PG

DN570G PGO



Product
DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH



DN571B LED20S/830
PSED-VLC-E M WH

DN571B LED12S/830
PSED-VLC-E WR WH

DN571B LED24S/840
PSE-E F WH

DN570B LED12S/830
PSE-E WR WH





Product
DN571B LED12S/830 PSE-E C WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
93040200	DN570B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93041900	DN570B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93042600	DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93043300	DN570B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93052500	DN570B LED20S/830 PSE-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93053200	DN570B LED20S/840 PSE-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93054900	DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93055600	DN570B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93080800	DN570B LED24S/830 PSE-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
93081500	DN570B LED24S/840 PSE-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
93082200	DN570B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
93083900	DN570B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
94390700	DN570B LED40S/TWH PSED-E C WH	2700 à 6500 K	3800 lm	110 lm/W	Oui	1	Y2	492.00€
93044000	DN570B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93045700	DN570B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93046400	DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93047100	DN570B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93056300	DN570B LED20S/830 PSE-E F WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93057000	DN570B LED20S/840 PSE-E F WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93058700	DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93059400	DN570B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93084600	DN570B LED24S/830 PSE-E F WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
93085300	DN570B LED24S/840 PSE-E F WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
93086000	DN570B LED24S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
93087700	DN570B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
94126200	DN570B LED40S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	4200 lm	124 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
94127900	DN570B LED40S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	4200 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
93105800	DN571B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93106500	DN571B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93107200	DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
93108900	DN571B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
93117100	DN571B LED20S/830 PSE-E C WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
93118800	DN571B LED20S/840 PSE-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
93119500	DN571B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
93120100	DN571B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
93145400	DN571B LED24S/830 PSE-E C WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
93146100	DN571B LED24S/840 PSE-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
93147800	DN571B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
93148500	DN571B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
94391400	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH	2700 à 6500 K	3700 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	528.00€
93109600	DN571B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93110200	DN571B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93112600	DN571B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
93121800	DN571B LED20S/830 PSE-E F WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
93122500	DN571B LED20S/840 PSE-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
93123200	DN571B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
93124900	DN571B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
93149200	DN571B LED24S/830 PSE-E F WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
93150800	DN571B LED24S/840 PSE-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
93151500	DN571B LED24S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
93152200	DN571B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
94134700	DN571B LED40S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	4100 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	312.00€
94135400	DN571B LED40S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	4100 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	312.00€
93234500	DN570G PG					1	Y2	59.00€
93235200	DN570G PGO					1	Y2	59.00€
93236900	DN570G CFRM-RML					1	Y2	49.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace Mini, recessed



Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

- Flexibilité et excellente efficacité
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre



- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, Aluminium mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version plafonnier disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : Verre de protection (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures), suspensions décoratives en verre, câblage traversant
- Type: DN560B (version encastrée Faible Hauteur)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 8W & 11.2W
- Flux lumineux: 820 lm & 1200 lm
- Température de couleur corrélée: 2 700, 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: 25 º C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Possibilité de gradation DALI (PSED-E)
- Options: Éclairage de secours 3 heures (EL3)
- Matériau: Boîtier et bord : aluminium
- Commande: Bord : blanc (RAL 9010), gris, (similaire à RAL 9006), noir (RAL 9005) ou haut brillant métallisé
- Optique: Miroir haut brillant (C)

- Connexion: Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Remarques: Ballast externe inclus



DN560B LED12S/830 PSE-E M WH



DN560B LED12S/830 PSE-E F WH



DN561B LED12S/830 PSE-E F WH

DN560G PGO

DN560B LED12S/830 PSE-E WR WH





Product

DN561B LED12S/830 PSE-E C WH

DN560G PG

DN561B LED12S/830 PSE-E WR WH





Product

DN560B LED12S/830 PSE-E C WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
93625100	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93626800	DN560B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93627500	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93628200	DN560B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93649700	DN560B LED12S/830 PSE-E C PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93650300	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93653400	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93657200	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93760900	DN560B LED8S/830 PSE-E C WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93761600	DN560B LED8S/840 PSE-E C WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93762300	DN560B LED8S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93763000	DN560B LED8S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93629900	DN560B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93630500	DN560B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93631200	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93632900	DN560B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93651000	DN560B LED12S/830 PSE-E F PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
93652700	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
93766100	DN560B LED8S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93767800	DN560B LED8S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	204.00€
93633600	DN560B LED12S/830 PSE-E M WH	3000 K	1050 lm	91 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
93635000	DN560B LED12S/830 PSE-E WR WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93662600	DN561B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93663300	DN561B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93664000	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93665700	DN561B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93686200	DN561B LED12S/830 PSE-E C PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93687900	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E C PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
93769200	DN561B LED8S/840 PSE-E C WH	4000 K	780 lm	98 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93770800	DN561B LED8S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	780 lm	98 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93771500	DN561B LED8S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	780 lm	98 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93666400	DN561B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93667100	DN561B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93668800	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93669500	DN561B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
93688600	DN561B LED12S/830 PSE-E F PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
93689300	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
93772200	DN561B LED8S/830 PSE-E F WH	3000 K	780 lm	98 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
93672500	DN561B LED12S/830 PSE-E WR WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
93776000	DN560Z CFRM-RML					1	Y2	49.00€
93777700	DN560G PG					1	Y2	59.00€
93778400	DN560G PGO					1	Y2	59.00€
93966500	DN572Z CFRM-RML					1	Y2	49.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace PoE



Avec la technologie Power-over-Ethernet (PoE), LuxSpace PoE est alimenté et reçoit des données via un câble Ethernet standard unique, éliminant ainsi le besoin d'un câblage électrique séparé. En cliquant simplement sur un connecteur, les luminaires LuxSpace PoE s'intègrent à un système d'éclairage connecté, créant des expériences et une valeur lumineuses extraordinaires qui vont au-delà de l'illumination. Un éclairage et un système de commande intégrés offrent aux utilisateurs un contrôle personnel de leurs paramètres préférés via une application de smartphone spécialement conçue à cet effet. Dotés de capteurs intégrés, les luminaires LuxSpace PoE permettent d'établir un suivi des tendances de l'activité et des niveaux de lumière du jour. Dans un avenir proche, ils permettront également de suivre les niveaux d'humidité, de CO2, de température ou d'autres données. Ces données permettent aux gestionnaires d'installations de comprendre en profondeur l'exploitation des bâtiments, en les aidant à optimiser la fourniture de ressources, à améliorer l'expérience et les performances des occupants et à favoriser une meilleure gestion des actifs.

- Eclairage LED et système de commande avec un coût total de possession inédit, réduisant les coûts d'installation d'environ 25 % et les coûts de mise en service d'environ 50 %
- Les applications logicielles optimisent les processus de fonctionnement, le confort et l'utilisation et la gestion des actifs
- Des avantages évidents pour les clients tant dans les phases de construction que d'utilisation d'un bâtiment



- Regroupement des données sur l'utilisation des bâtiments grâce aux capteurs des luminaires
- Contrôle personnel des paramètres d'éclairage et de température
- Une installation et une mise en service de l'éclairage simplifiées et plus économiques
- Type: DN570B (version faible hauteur)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: 24.2 W
- Flux lumineux: 2400 lm
- Température de couleur corrélée: 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: 25 º C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Séparé
- Alimentation électrique/données: Ballast PoE (Power over Ethernet)
- Tension secteur: 54 V (interrupteur PoE)
- Gradation: Via contrôleur PoE
- Entrée système de commandes: Contrôleur PoE
- Options: Version sans bord pour plafond en plâtre
- Matériau: Boîtier et bord : aluminium
- Commande: Bord : blanc (RAL 9010), gris, noir (RAL 9005) ou haut brillant métallisé
- Optique: Miroir haut brillant (C)
- Connexion: Connecteur PoE Câble CAT
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts

- Remarques: Ballast externe inclus





Product
DN570B LED24S/840 POE C WH





Product
DN572B LED24S/840 POE C WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
94354900	DN570B LED24S/840 POE C WH	4000 K	2600 lm	137 lm/W	Oui	1	Y2	312.00€
94366200	DN572B LED24S/840 POE C WH	4000 K	2500 lm	132 lm/W	Oui	1	Y2	378.00€

Index des visuels

Index

GreenSpace Accent Fixe



Avec la famille GreenSpace Accent, il est désormais possible de faire la transition des CMD vers les LED et de bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent, ainsi que d'économies d'énergie considérables, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, le diamètre d'encastrement en 175 mm du GreenSpace Accent Fixe, ainsi que ses différents flux lumineux rendent l'installation de modernisation rapide et facile. <multisep/>GreenSpace Accent Fixe fournit un éclairage optimisé grâce à une variété de faisceaux et de teintes LED, qui vous permettent de mettre en valeur les vêtements et les produits frais à la vente. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

- Un flux lumineux élevé pour un luminaire compact, avec une faible hauteur d'encastrement
- Eblouissement réduit grâce au réflecteur légèrement encastré
- Large gamme d'applications



- Haute qualité de lumière grâce aux optiques Philips PerfectAccent
- Efficacité énergétique élevée
- Conception épurée et robuste
- Remplacement individuel des lampes CDM
- Type: RS340B
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: 1700lm - 15W, 2700lm - 27W, 3900lm - 34,5W à 3000K
- Angle du faisceau: MB (24°)
- Flux systéme: 2800, 4000lm à 3000K
- Température de couleur: 2500K (pour CH)
- Indice de rendu des couleurs : 80 pour 827, 830, 840, FMT, CH
- Durée de vie L70B50: 70000heures
- Durée de vie L80B50: 50000heures
- Durée de vie L90B50: 25000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Driver: Séparé
- Tension d'alimentation: 230 ou 240V/50-60Hz
- Gradation: Sans gradation (PSU-E)
- Matériau: Corps: aluminium moulé sous pression
- Couleur: Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL 9004), gris (SI, RAL9006)
- Fermeture: PMMA, transparent
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts





Product

RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH



Product

RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L



Product

RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH





Product

RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Non	1	Y2	198.00€
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	198.00€
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	198.00€
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	234.00€
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	258.00€
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Oui	1	Y2	246.00€
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	246.00€
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	234.00€
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	198.00€
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	234.00€
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	210.00€
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	210.00€
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	210.00€
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Oui	1	Y2	246.00€
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	234.00€
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	246.00€
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	270.00€
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	210.00€
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Oui	1	Y2	246.00€
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	222.00€
39935100	RS342B LED27S/CH PSU-E WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	276.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace Accent Fresh Food

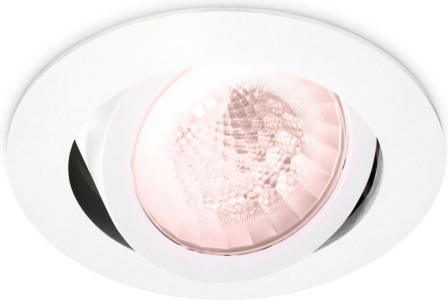

Les détaillants alimentaires cherchent constamment de nouveaux moyens de présenter leurs produits frais sous leur meilleur jour, afin de les rendre encore plus attirants et appétissants aux yeux des consommateurs. LuxSpace Accent FreshFood sont des luminaires d'éclairage d'accentuation offrant un spectre de couleurs de lumière spécifique qui met particulièrement en valeur les différentes tonalités des produits frais.Champagne : pour l'éclairage des fruits & légumes, fromages, pains et viennoiseriesRosée : pour l'éclairage de la viande et réduire la décolorationFreshMeat : pour l'éclairage de la viande dans une ambiance plus naturelleBlanc Glacé (840) : pour l'éclairage du poisson

- Fresh Food Champagne offre une ambiance chaude et agréable tout en faisant ressortir la couleur des fruits, des légumes, des fromages et du pain.
- Fresh Food Meat crée un cadre lumineux naturel et plus froid tout en faisant ressortir le rouge de la viande



- Rendu des couleurs élevé
- Spectres spéciaux conçus sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des comptoirs de produits frais
- Gradation DALI pour régler la lumière exactement au niveau souhaité
- Type: RS740B (version Cmpact, fixe), module Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
- Type de plafond: Plafond en (plaques de) plâtre
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: Version Compact : 31 W (LED17S, module CH), 36 W (LED19S, module FMT)
- Largeur de faisceau: Version Compact : MB (25 º), WB (35 º)
- Flux lumineux utile: Version Compact : 1 700 lm (pour LED17S, module CH), 1 900 lm (pour LED19S, module FMT)
- Température de couleur corrélée: 2 500 K (couleur de lumière CH)
- Indice de rendu des couleurs: 87 (pour FMT)
- Ecart type de chromaticité: 3
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 50 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 35 ºC
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation (PSU)
- Matériau: Collerette : métal
- Couleur: Noir (BK, RAL9004)
- Optique: Verre acrylique (AC)
- Installation: Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction (option par défaut)
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts





Product

RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN





Product

RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH





Product

RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH



Product

RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN





Product

RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	2500 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Non	1	Y2	323.00€
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Non	1	Y2	323.00€
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	2500 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	2500 K	2600 lm	115,55555555555556 lm/W	Non	1	Y2	323.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace Accent



Les commerçants sont toujours plus confrontés à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Ils se doivent toutefois de maintenir le niveau de qualité de l'éclairage auquel ils sont habitués, la flexibilité en matière d'intégration architecturale et les effets lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun, LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme d'applications d'éclairage dont CrispWhite et PremiumWhite pour les boutiques de mode et FreshFood pour les supermarchés.

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable
- Un design discret pour les magasins
- Une faible consommation, avec des performances équivalentes aux modèles CDM Elite.



- Efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W grâce au réflecteur Hi-LOR (90%)
- Flux lumineux jusqu'à 4900 lm pour atteindre des équivalences CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Indice de rendu des couleurs 80, 90 et 95
- Faisceau ovale, intensif, semi-intensif et extensif disponibles
- Refroidissement passif
- Option gradation DALI
- Options de câblage
- Type: RS730B (mini, version fixe)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- système: null
- Largeur de faisceau: null
- Flux lumineux: null
- Couleur de source lumineuse: 827, 830, 840, 930
- Température de couleur corrélée: 2700, 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Écart type de chromaticité: 3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5000heures
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240V/50-60Hz
- Gradation: Fix (PSE-E lorsque DC est compatible, PSU lorsque DC n'est pas compatible)
- Matériau: Bagues: métal
- Commande: Noir (BK, RAL9004)
- Cache optique: null
- Connexion: Connecteur à poussoir ou à soulagement de traction (PI)





Product

RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH





Product

RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH





Product

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH





Product

RS740B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH





Product

RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH



Product

RS751B LED39S/930 PSE-E NB WH





Product

RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH



Product

RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	2700 K	1150 lm	109,52380952380952 lm/W	Non	1	Y2	191.00€
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Non	1	Y2	191.00€
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	191.00€
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	227.00€
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Non	1	Y2	179.00€
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Oui	1	Y2	215.00€
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	203.00€
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	179.00€
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	215.00€
84772500	RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
84773200	RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
84808100	RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
84809800	RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
84810400	RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84811100	RS741B LED17S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
84812800	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84813500	RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
84814200	RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84815900	RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84816600	RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
84817300	RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
97317200	RS741B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Oui	1	Y2	323.00€
84779400	RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84781700	RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
84783100	RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84785500	RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
16716500	RS751B LED39S/930 PSE-E NB WH	3000 K	3900 lm	88,63636363636364 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16718900	RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16720200	RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16722600	RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	383.00€
16724000	RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
16726400	RS751B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
84787900	RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84788600	RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84794700	RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
84798500	RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84801200	RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
16729500	RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
16730100	RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
16732500	RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
16735600	RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	395.00€
16736300	RS752B LED49S/930 PSED-VLC-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Oui	1	Y2	431.00€
16739400	RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
16740000	RS752B LED49S/840 PSED-VLC-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
16743100	RS752B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	383.00€
16744800	RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	419.00€
97309700	RS740B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Oui	1	Y2	311.00€

Index des visuels

Index

GreenSpace Accent Cardanique



La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commercants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

- Un flux lumineux élevé dans un luminaire compact, de faible hauteur
- Un encastré cardanique (avec double rotation)
- Une large gamme d'applications



- Une qualité de lumière irréprochable grâce aux optiques Philips PerfectAccent
- Un rendement énergétique élevé
- Un design épuré et robuste
- Un remplacement des luminaires CDM facilité
- Type: RS343B
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes et cachées symétriques et plafonds à découpe
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 1700lm - 15W, 2700lm - 27W, 3900lm - 34,5W à 3000K
- Angle du faisceau: NB (10°), MB (24°), WB (36°)
- Flux lumineux: 1750, 2800, 4000lm à 3000K
- Température de couleur corrélée: 2500K (pour Fresh Food Champagne CH)
- Indice de rendu des couleurs: 80 pour /827 /830 /840 /FMT /CH
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70000h
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50000h
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25000h
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240V/50-60Hz
- Gradation: Sans gradation (PSU-E)
- Matériaux: Boîtier: fonte d'aluminium
- Couleur: Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL 9004), argent (SI, RAL9006)
- Optique: Polycarbonate métallisé
- Cache optique: PMMA, transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir avec soulagement de traction (PIP), connecteur 3pôles Wieland/Adels (CW3), connecteur 3pôles Wieland/Adels avec verrouillage (CW-L)
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts
- Accessoires: Aucune







Product
RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C

Product
RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	103,65853658536587 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	264.00€
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	276.00€
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	240.00€

Index des visuels

Index

LuxSpace Accent Compact Extractible



La gamme LuxSpace Accent permet de bénéficier de la meilleure qualité de lumière, d'un large choix de flux et finition pour une parfaite intégration architecturale. Face à l'augmentation des prix de l'énergie, ces luminaires permettent de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie par rapport aux solutions iodures traditionnelles. LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences des commerces modernes. <multisep/>Avec sa forme compacte et discrète, LuxSpace Accent Compact Extractible offre des performances optiques exceptionnelles, ainsi que de nombreuses options. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions PremiumWhite et FreshFood.

- Un design ultra compact
- Des performances optiques exceptionnelles

F 650°C IP 20 IK 02

- Un flux lumineux important dans un boîtier réduit, à refroidissement passif
- Des réflecteurs PerfectBeam améliorés
- Des teintes LED dédiés et variés
- Une inclinaison jusqu'à 80°
- Type: RS742B
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: NB (LED15S CRW): 26W
- Angle du faisceau: NB (10°)
- Flux lumineux: NB (LED15S CRW): 1550lm
- Température de couleur corrélée: 2700, 3000, 4000K
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +35ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240V/50-60Hz
- Gradation: DALI
- Matériaux: Boîtier: fonte d'aluminium
- Couleur: Noir (BK, RAL9004)
- Cache optique: Verre courbe (faisceau intensif)
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI) ou à soulagement de traction (PIP)
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts



Product
RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH





Product
RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK



RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI





Product
RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH



Product
RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Non	1	Y2	323.00€
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Oui	1	Y2	347.00€
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	2700 K	1950 lm	99,48979591836734 lm/W	Non	1	Y2	287.00€

Index des visuels
Index

GreenSpace Accent Gridlight



Grâce à la famille GreenSpace Accent Modulaire, les commerçants peuvent à présent faire la transition des technologies CDM vers les technologies LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent. Ils pourront ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, l'installation est facile et rapide grâce aux deux clips de fixation. Ils pourront par ailleurs remplacer facilement leurs installations actuelles grâce à des diamètres d'encastrement standards. Pour les magasins de vêtements, GreenSpace Accent Modulaire est aussi disponible en plusieurs teintes spéciales pour s'assurer de montrer tous vos produits et vêtements sous leur meilleur jour : - La solution PremiumWhite est la meilleure solution pour les magasins de vêtements pour faire paraître les couleurs riches et intenses tout en préservant la vivacité des blancs.

- Remplacement aisé des luminaires encastrés CDM
- Rentabilité élevée par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Eclairage d'accentutation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur Perfect Accent



- Luminaire de remplacement CDM
- Design épuré et robuste
- Efficacité élevée
- Qualité d'éclairage Philips PerfectAccent
- Accessories: Aucun accessoires
- AverageAmbientTemperature: +10 à +40 °C
- Beam angle: 24°
- Color: Blanc
- Light Source: Module LED non remplaçable
- Material: Housing: aluminium
- Remarques: Compatibilité DC (éclairage de secours) par défaut pour toutes les options
- Type: GD302B





Product
GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH





Product
GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	264.00€
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	3400 lm	103,65853658536587 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	324.00€
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	348.00€
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	234.00€

Index des visuels
Index

StoreFlux gen3 rimless



Jusqu'à quatre modules LED peuvent équiper la grille lumineuse StoreFlux. Son système spécial de réflecteur émettant une lumière de la plus haute qualité augmentera l'attractivité de votre boutique et des produits présentés. Cette version sans collerette, avec ses sources LED au flux lumineux très élevé, permettra une expérience client incomparable au sein de vos magasins.StoreFlux nécessite peu de maintenance comparé aux solutions CDM et bénéficie d'une grande efficacité par rapport aux solutions à halogène.

- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Intégration parfaite dans les plafonds grâce à son design élégant.
- Efficacité et maintenance réduite grâce à la technologie LED



- Plusieurs sources de lumière d'accentuation dans un seul luminaire (modules à 1, 2, 3 ou 4 LED)
- Flux lumineux élevé : jusqu'à 3 900 lm par module (version jusqu'à 3 têtes)
- Variantes sans collerette ; différentes combinaisons de couleurs RAL possibles
- Facilité d'installation et de maintenance (cadre d'installation séparé)
- Type: GD611B (sans colerette, version 1 module)
- Light source: Module LED non-remplaçable
- Puissance (par module): LED11S: 16.5 W
- Faisceau: LED12S/17S/27S/39S: 29 and 35º,
- Luminous flux (at 3000 K): LED11S: 1100 lm
- Correlated Color Temperature: 2700, 3000 or 4000 K and CrispWhite
- Color Rendering Index: 80
- Median useful life L70B50: 70,000 hours
- Median useful life L80B50: 50,000 hours
- Median useful life L90B50: 25,000 hours
- Driver failure rate: 1% per 5000 hours
- Average ambient temperature: +25 ºC
- Operating temperature range: +10 to +35 ºC
- Driver: Separate
- Mains voltage: 230 or 240 V / 50-60 Hz
- Dimming: DALI
- Material: Housing: aluminum, steel
- Color: White (WH-WH)
- Optical cover: Acrylic
- Connection: Push-in connector; 3-pole push-in with loop-through (CU3); 5-pole push-in with loop-through (CU5)
- Cable options: 0.5 m cable with 3-pole Wieland / Adels plug (CW); 0.5 m cable with 3-pole Wieland / Adels plug & lock (CW-L); 1 m cable with external BST14 DALI connector (C1KBST2)
- Maintenance: drivers remplaçables
- Installation: Directement dans le plafond, après avoir installé le cadre d'adaptation
- Accessories: Cadre d'adaptation (ZD51*B CFRM-RML) à commander impérativement séparément
- Remarks:: Optical unit tiltable over 30º



Product

GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH





Product

GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH



GD512Z CFMR_RML



GD511Z CFMR_RML



GD513Z CFMR_RML





Product

GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	438.00€
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	246.00€
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	5100 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	606.00€
10025600	GD511Z CFMR_RML					1	Y2	77.20€
10026300	GD512Z CFMR_RML					1	Y2	82.80€
10027000	GD513Z CFMR_RML					1	Y2	88.20€

Index des visuels

Index

StoreFlux gen3 rim



Jusqu'à quatre modules LED peuvent équiper l'encastré modulaire cardanique StoreFlux. Son système spécial de réflecteur émettant une lumière de la plus haute qualité augmentera l'attractivité de votre boutique et des produits présentés. L'association de plusieurs sources LED à des flux lumineux élevés dans un même luminaire offrira une expérience client incomparable au sein de vos magasins.StoreFlux nécessite peu de maintenance comparé aux solutions CDM et une grande efficacité par rapport aux solutions à halogène.

- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Retour sur investissement rapide par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Efficacité et maintenance réduite grâce à la technologie LED



- Plusieurs sources de lumière d'accentuation dans un seul luminaire (modules à 1, 2, 3 ou 4 LED)
- Flux lumineux élevé : jusqu'à 3 900 lm par module (version jusqu'à 3 têtes)
- Version avec collerette ou sans collerette
- Combinaisons de RAL possibles
- Facilité d'installation et de maintenance (cadre d'installation séparé)
- Type: GD601B (bord, version à 1 tête)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance (par tête): LED11S : 16.5 W
- Largeur de faisceau: LED12S/17S/27S/39S : 29 et 35 º,
- Flux lumineux (à 3 000 K): LED11S : 1100 lm
- Température de couleur corrélée: 2 700, 3 000 ou 4 000 K et CrispWhite
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 35 ºC
- Ballast: Séparé
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: DALI
- Matériau: Boîtier : aluminium, acier
- Commande: Blanc (WH-WH)
- Cache optique: Acrylique
- Connexion: Connecteur à poussoir ; poussoir à 3 pôles avec boucle (CU3) ; poussoir à 5 pôles avec boucle (CU5)
- Options de câbles: Câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles (CW) ; câble de 0,5 m avec prise Wieland / Adels à 3 pôles et verrou (CW-L) ; câble d'un mètre avec connecteur externe BST14 DALI (C1KBST2)
- Maintenance: ballast remplaçables
- Installation: Fixation au moyen d'attaches à ressorts





Product
GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH



Product
GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH





Product
GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	270.00€
88117000	GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	462.00€
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	5100 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	580.00€

Index des visuels
Index

CoreLine Projector



La gamme CoreLine Projecteur est conçue pour remplacer les projecteurs CDM 35W dans les commerces. Solution idéale pour des applications d'éclairage d'accentuation, ces luminaires montés sur rails 3 allumages permettent de bien faire ressortir les objets exposés. Son design compact et épuré, ses 2 couleurs de finitions et ses 2 types de faisceaux (23 ou 36°) disponibles font du CoreLine Projecteur une solution pertinente pour de nombreux concepts de magasin.

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Idéal pour le remplacement des solutions conventionnelles facilitant la transition vers la LED
- Son design simple et épuré permet une intégration discrète au sein du magasin

F 650°C IP 20 IK 02

- Design discret avec finition blanche ou noire mat
- Flux lumineux : 2200 lm
- Efficacité lumineuse : 90 lm/W
- Driver intégré
- Choix de température de couleur : 3 000 K et 4 000 K
- Type: ST120T (version sur rail 3C)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 11 W (800 lm)
- Efficacité: 73 lm/W
- Largeur de faisceau: 24 º
- Flux lumineux: 800 ou 2 400 lm
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 20 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 10 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Pas de gradation
- Matériau: Boîtier : fonte d'aluminium
- Commande: Noir (BK)
- Connexion: Adaptateur pour rail 3C



ST150T LED22S-23-/830 PSU WH





Product
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Non	1	Y1	95.00€

Index des visuels

Index

EcoStyle



EcoStyle est solution d'éclairage d'accentuation LED économique et aux performances accrues par rapport aux technologies conventionnelles (équivalent CDM 35W, Elite 35W ou CDM 70W). Grâce à sa source lumineuse LED et son réflecteur dédié, EcoStyle produit un éclairage d'accentuation puissant et de bonne qualité, permettant aux commerçants d'exposer leurs marchandises sous leur meilleur jour. Monté sur rail, EcoStyle est disponible en version noire ou blanche, avec refroidissement passif et une grande qualité de finitions. Sa durée de vie de 50 000 heures et son retour sur investissement en moins d'un an en font une solution réellement fiable et durable.

- Retour sur investissement <1 an rapide par rapport aux luminaires CDM
- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Consommation d'énergie et maintenance réduites grâce à la technologie LED efficace



- Efficacité élevée
- Qualité de lumière Philips PerfectAccent
- Luminaires de remplacement CDM monté sur rail
- Design épuré et robuste
- Type: ST440T
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 18, 30 et 37 W (pour une couleur de lumière 830 et 840, LED17S, LED27S, LED35S)
- Largeur de faisceau: MB (20 º pour LED27S)
- Flux lumineux: 1 700, 2 700, 3 400 lm (pour une couleur de lumière 830)
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Ecart type de chromaticité (SDCM): 3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à + 35 ºC
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation DALI sur demande
- Matériau: Boîtier du ballast : plastique
- Commande: Blanc (WH, RAL 9003), noir (BK, RAL 9004)
- Connexion: Adaptateur pour rail 3C
- Installation: Sur rail 3 allumages



ST440S LED17S/840
PSU MB WH





Product
ST440T LED17S/830 PSU MB BK



ST440T LED17S/830
PSU MB WH





Product
ST440S LED17S/840 PSU MB BK



ST440T LED27S/CH
PSU WB BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	215.00€
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	239.00€
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	251.00€
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	263.00€
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	287.00€
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	263.00€

Index des visuels

Index

GreenSpace Accent Projecteur



La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les enseignes à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le projecteur GreenSpace Accent est disponible pour une installation sur rail 3 allumages et bénéficie d'un large choix de flux lumineux et faisceaux. Le GreenSpace Accent Projecteur, avec son design soigné et compact, s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

- Conception épurée et robuste
- Gamme complète pour tous les commerces
- Efficacité supérieure à 100 lm/W



- Ballast intégré dans un boîtier compact
- Qualité d'éclairage Philips PerfectAccent
- Teintes dédiées pour les boutiques de mode et les commerces alimentaires
- Projecteur LED pour rail 3 allumage
- Type: ST320T (version sur rail 3C)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 14,4, 23 et 32,9W avec couleurs de lumière 830, 840 et 827 pour LED17S, LED27S et LED39S
- Angle du faisceau: 10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Flux lumineux: 1700lm (pour une couleur de lumière 830, PW9)
- Température de couleur: 2500K (pour Fresh Food Champagne CH)
- Indice de rendu des couleurs: >80 (pour 3000K, 4000K et 2700K, Fresh Food Meat FMT)
- Écart type de chromaticité (SDCM): 3 (avec une tolérance de +/-0,005 à la mesure du point de couleur)
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* 50000h: L80
- Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25ºC
- Plages de température de fonctionnement: 10 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: Non applicable
- Tension d'alimentation: 220-240V / 50-60Hz
- Gradation: Non disponible
- Matériau: Tube: aluminum
- Couleur: Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL 9004), argent (SI, RAL9006)
- Connexion: Adaptateur pour rail 3C
- Installation: Sur rail 3allumages
- Accessoires: Nid d'abeilles (HC), collerette blanche ou noire (SK).



ST320T LED27S/PW930
PSU MB BK



ST320T LED17S/827
PSU MB WH



ST320T LED27S/PW930
PSU MB WH





Product
ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK



ST320T LED17S/830
PSU MB WH



Product
ST320S LED39S/840 PSU WB WH





Product
ST640Z SK BK



ST320T LED27S/830
PSU MB SI





Product
ST640Z HC



ST320S LED27S/PW930
PSU MB SI



ST320S LED27S/PW930
PSU MB BK



ST320T LED27S/PW930
PSU MB SI



ST320T
LED20S/PW930 PSU
NB SI





Product
ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK



ST315T LED27S/830
PSU FR24 WH





Product
ST320S LED27S/840 PSU MB WH



ST320T LED39S/830
PSU VWB BK



ST315T LED27S/FR PSU
FR24 SI

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
16649600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16651900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16671700	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16673100	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16677900	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16680900	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
39754800	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	199.00€
40338600	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
40339300	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
16650200	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16652600	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
16653300	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
16654000	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	168.00€
16655700	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	3000 K	1700 lm	66,66666666666667 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16656400	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16658800	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16661800	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16662500	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16663200	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	3000 K	2700 lm	67,5 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16666300	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16668700	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16670000	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16675500	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16676200	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16682300	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
17277000	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Oui	1	Y2	228.00€
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	252.00€
17279400	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	240.00€
39939900	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
40335500	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40336200	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
40337900	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
41174900	ST320T LED27S/PC930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
41175600	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16665600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16667000	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	216.00€
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16678600	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40340900	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Oui	1	Y2	264.00€
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	2700 K	3900 lm	115 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	113 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	3000 K	2700 lm	113 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40908100	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	3000 K	1700 lm	65 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Oui	1	Y2	288.00€
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40918000	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	3500 K	2700 lm	104 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
40922700	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	112 lm/W	Non	1	Y2	228.00€
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	240.00€
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	4000 K	2700 lm	108 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
40907400	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	4000 K	2700 lm	112 lm/W	Non	1	Y2	252.00€

Index des visuels

Index

Rail 3 allumages RCS750



Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

- Rail 3 allumages pour une utilisation professionnelle permettant de choisir la configuration souhaitée.
- Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation.
- Peut être utilisé comme une structure flottante grâce aux câbles de suspension.



- Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Disponible en trois finitions : blanc, noir et aluminium
- Gamme d'adaptateurs, de connexions à l'alimentation et d'accessoires de montage disponibles
- Type: RCS750
- Circuit: Rail d'alimentation 3 circuits (3C)
- Version de longueur: 1000 en mm (L1000)
- Coloris: Blanc (WH)
- Installation: Trois circuits 250 V CA, 16 A, 3 x 3,7 KvA (alimentation totale)
- Accessoires: Gamme d'adaptateurs, connexions d'alimentation et accessoires de montage
- Principales applications: Magasins



ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)





Product

ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)



RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)



Product

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




Product

ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)




Product

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)




Product

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




Product

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)



RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)




Product

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




Product

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)




Product

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)




Product

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)




Product

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)




Product

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



Product

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)




Product

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



Product

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)





Product

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)





Product

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)





Product

ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)





Product

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38116999	ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)					1	Y2	24.90€
14148099	ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)					1	Y2	24.90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)					1	Y2	10.80€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)					1	Y2	9.50€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)					1	Y2	75.60€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)					1	Y2	77.80€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)					1	Y2	43.80€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)					1	Y2	43.00€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)					1	Y2	2.50€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)					1	Y2	2.50€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)					1	Y2	52.40€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)					1	Y2	49.70€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)					1	Y2	52.40€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)					1	Y2	51.30€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)					1	Y2	49.70€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)					1	Y2	49.70€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)					1	Y2	49.70€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)					1	Y2	52.40€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)					1	Y2	87.50€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)					1	Y2	105.00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)					1	Y2	137.00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)					1	Y2	55.10€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)					1	Y2	89.70€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)					1	Y2	118.00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)					1	Y2	154.00€
14149799	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)					1	Y2	24.90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)					1	Y2	103.00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)					1	Y2	141.00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)					1	Y2	103.00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)					1	Y2	141.00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)					1	Y2	7.30€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)					1	Y2	4.90€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)					1	Y2	4.90€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)					1	Y2	4.90€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)					1	Y2	9.50€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)					1	Y2	55.10€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)					1	Y2	94.00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)					1	Y2	124.00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)					1	Y2	154.00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)					1	Y2	4.90€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)					1	Y2	8.40€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)					1	Y2	6.30€

Index des visuels

Index

Rail DALI 3 allumages



Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

- Permet des paramètres d'éclairage flexibles
- Permet des économies d'énergie
- Rail intelligent et discret

850°C IP30

- Intégration du protocole DALI dans un rail couramment utilisé pour la gradation et le contrôle
- Peut être utilisé avec la nouvelle génération de projecteurs LED StyliD Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Sept conducteurs électriques : L1/L2/L3/neutre/sol 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Disponible en trois finitions – blanc, noir, aluminium
- Gamme d'adaptateurs, connexions à l'alimentation et accessoires de montage disponibles
- Type: RCS750 (version suspension)
- Circuit: Rail électrique à 3 circuits (3C)
- Version longueur: 1 000 en mm (L1000)
- Couleur: Blanc (RAL 9010)
- Installation: L1/L2/L3/neutre/sol 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoire: Gamme de connexions à l'alimentation : connecteur enfichable, connecteur à enfichage direct, connecteur direct, L-Feed, T-Feed, X-Feed



Product
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



Product
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)




Product
ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)




Product
ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK
(XTSC621-2)



Product
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK
(XTSC636-2)

ZCS750 5C6 EPSL WH
(XTSC611-3)




Product
ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH
(XTSC638-3)



Product
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)



ZCS750 5C6 MPS BK
(XTSC614-2)




Product
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)



ZCS750 5C6 CCPI BK
(XTSC634-2)




Product
ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)



RBS750 5C6 L4000 WH
(XTSCF6400-3)



ZCS750 5C6 IPC WH
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR
(XTSC621-1)



Product
RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)





Product
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)



RCS750 5C6 L4000 WH
(XTSC6400-3)



Product
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)



ZCS750 5C6 TCPRE WH
(XTSC636-3)



ZCS750 5C6 EPSL BK
(XTSC611-2)





Product
ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)					1	Y2	170.00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)					1	Y2	130.00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)					1	Y2	95.00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)					1	Y2	52.40€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)					1	Y2	170.00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)					1	Y2	130.00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)					1	Y2	95.00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)					1	Y2	52.40€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)					1	Y2	170.00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)					1	Y2	130.00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)					1	Y2	95.00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)					1	Y2	52.40€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)					1	Y2	230.00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)					1	Y2	175.00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)					1	Y2	115.00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)					1	Y2	60.00€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)					1	Y2	230.00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)					1	Y2	175.00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)					1	Y2	115.00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)					1	Y2	60.00€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)					1	Y2	230.00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)					1	Y2	175.00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)					1	Y2	115.00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)					1	Y2	60.00€
06553299	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)					1	Y2	35.00€
06556399	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC612-1)					1	Y2	35.00€
06554999	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC611-2)					1	Y2	35.00€
06557099	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC612-2)					1	Y2	35.00€
06555699	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC611-3)					1	Y2	35.00€
06558799	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC612-3)					1	Y2	35.00€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)					1	Y2	77.00€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)					1	Y2	77.00€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)					1	Y2	77.00€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)					1	Y2	23.00€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)					1	Y2	23.00€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)					1	Y2	23.00€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)					1	Y2	77.00€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)					1	Y2	77.00€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)					1	Y2	77.00€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)					1	Y2	77.00€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)					1	Y2	77.00€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)					1	Y2	77.00€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)					1	Y2	120.00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)					1	Y2	120.00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)					1	Y2	120.00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)					1	Y2	120.00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)					1	Y2	120.00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)					1	Y2	120.00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)					1	Y2	120.00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)					1	Y2	120.00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)					1	Y2	120.00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)					1	Y2	120.00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)					1	Y2	120.00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)					1	Y2	120.00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)					1	Y2	160.00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)					1	Y2	160.00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)					1	Y2	160.00€

Index des visuels

Index

StyliD PremiumWhite



Si vous voulez bénéficier d'une qualité de lumière et d'un rendu des couleurs de haute qualité pour votre magasin sans transiger sur les économies d'énergie, StyliD PremiumWhite saura combler toutes vos attentes. Cette solution stimulante produit les mêmes effets de lumière étincelants que l'éclairage conventionnel CDM. La transition vers les LED pourra donc se faire en toute confiance !

- PremiumWhie, un rendu équivalent à une CDM Elite !
- Une lumière naturelle et chaude produisant des couleurs et des blancs magnifiques
- Excellente efficacité (>85 lm/W)

F 650°C 30s IP 20 IK 02

- IRC >90
- Réflecteurs PerfectAccent
- Efficacité lumineuse équivalente à CCT 930
- SDCM3
- Positionnement de la couleur de la lumière en dessous du lieu des corps noirs (comme pour les CDM)
- Type: ST740T (compact, version rail 3C)
- Source lumineuse: Module LED
- système: 18.5 W (LED17S)
- Largeur de faisceau: MB : 24 º (LED17S), 29 º (LED27S)
- Flux lumineux: 1 800 ou 2 800 lm
- Couleur de source de lumière: Blanc premium avec IRC>90 (PW9)
- Température de couleur corrélée: 3 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 90
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 50 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 35 ºC
- Taux de défaillance du ballast: 1 % pour 5 000 heures
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Matériau: Boîtier d'appareillage : plastique
- Commande: Noir (BK, RAL9004)
- Cache optique: Transparent avec de petites dents (pour faisceau semi-intensif)
- Connexion: Connecteur sur rail 3C ou connecteur DALI
- Installation: Sur rail 3 allumages





Product
ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH





Product
ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Oui	1	Y2	431.00€

Index des visuels

Index

StyliD Fresh Food



Les détaillants alimentaires cherchent constamment de nouveaux moyens de présenter leurs produits frais sous leur meilleur jour, afin de les rendre encore plus attirants et appétissants aux yeux des consommateurs. StyliD FreshFood sont des projecteurs LED offrant des spectres de lumière optimisés pour l'éclairage des produits frais.Teinte Champagne pour l'éclairage des fruits et légumes, fromages, pains et viennoiseries.Teinte Rosée pour l'éclairage de la viande et réduire la décoloration.Teinte Fresh Meat pour l'éclairage de la viande dans une ambiance plus naturelle.Teinte Blanc Glacé (840) pour l'éclairage du poisson.

- Fresh Food Champagne offre une ambiance chaude et agréable tout en faisant ressortir la couleur des fruits, des légumes, des fromages et du pain.
- Fresh Food Meat crée un cadre lumineux naturel et plus froid tout en faisant ressortir le rouge de la viande



- Rendu des couleurs élevé
- Spectres spéciaux conçus sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des comptoirs de produits frais
- Gradation DALI pour régler la lumière exactement au niveau souhaité
- Type: ST740T (version Compact sur rail 3C), module Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: Version Compact : 31 W (LED17S, module CH), 36 W (LED19S, module FMT)
- Largeur de faisceau: Versions compactes : MB (25 º), WB (35 º)
- Flux lumineux utile: Version Compact : 1 700 lm (pour LED17S, module CH), 1 900 lm (pour LED19S, module FMT)
- Température de couleur corrélée: 2 500 K (couleur de lumière CH)
- Indice de rendu des couleurs: 80 (pour FMT)
- Ecart type de chromaticité: 3
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 35 ºC
- Driver: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation (PSU)
- Matériau: Boîtier d'appareillage : plastique
- Couleur: Noir (BK, RAL9004)
- Optique: Verre acrylique (AC)
- Connexion: Sur rail 3 allumages (3C ou 5C6)
- Accessoires: Nid d'abeilles (HC)





Product

ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK





Product

ST740T LED19S/FMT PSU WB BK





Product

ST740C LED49S/830 PSU MB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	359.00€

Index des visuels

Index

StyliD



Les commerçants sont toujours plus confrontés à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une lumière de haute qualité et une efficacité lumineuse hors du commun, StyliD est la solution idéale pour tous les projets d'éclairage intérieur. Sa gamme étendue de projecteurs couvre un large éventail de flux lumineux (équivalent depuis CDM 20W juqu'à CDM Elite 70W) pour répondre au mieux aux besoins des commerces tout en mettant en valeur leur image de marque d'une manière saisissante.

- Qualité de lumière exceptionnelle : faisceau parfaitement défini et homogène
- Efficacité lumineuse remarquable : jusqu'à 116 lm/W
- Flexibilité : projecteurs rails ou patère, différentes finitions et faisceaux



- Efficacité jusqu'à 116 lm/W, grâce aux réflecteurs Perfect Accent
- Flux lumineux compris entre 1200 lm et 5400 lm
- Choix de température de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs 80 et 90, Fresh Food, CrispWhite, PremiumWhite
- Faisceaux intensif, semi-intensif, large, ultralarge et ovale disponibles
- Refroidissement passif jusqu' à 5 400 lm
- Gradation DALI
- Gamme d'accessoires (nid d'abeille, adaptateur anti-éblouissement, lentille ovale)
- Type: ST730T (mini, version rail 3C)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Alimentation: Versions Mini
- Largeur de faisceau: NB (10 º)
- Flux lumineux: Versions Mini
- Couleur de source de lumière: 827, 830, 840, 930
- Température de couleur corrélée: 2 700, 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Ecart type de chromaticité: 3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 35 ºC
- Taux de défaillance du ballast: 1 % pour 5 000 heures
- Pilote: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation (PSE lorsque l'éclairage de secours est inclus, PSU quand l'éclairage de secours n'est pas inclus)
- Matériau: Boîtier d'appareillage : plastique
- Commande: Noir (BK, RAL9004)

- Cache optique: Verre (pour faisceau intensif)
- Installation: Connecteur sur rail (3C pour rail fixe ou 5C6 pour rail DALI)
- Accessoires: Nid d'abeilles (HC)





Product
ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH



ST530Z HC



ST530Z GS



ST740S LED17S/930
PSD-VLC WB BK LIN





Product
ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH



ST750T LED49S/830
PSU WB BK



ST730T LED12S/930
PSU NB WH





Product
ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH





Product
ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN





Product
ST740T LED20S/930 PSU NB BK



ST740T LED20S/930
PSU NB WH





Product
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK







ST540Z HC



ST540Z GS

Product

ST740C LED27S/830 PSU WB WH





Product

ST730T LED12S/930 PSU NB BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Oui	1	Y2	311.00€
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	311.00€
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	371.00€
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Non	1	Y2	299.00€
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	2700 K	1150 lm	109,52380952380952 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	311.00€
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	311.00€
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	311.00€
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Oui	1	Y2	371.00€
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	359.00€
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	335.00€
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	347.00€
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	371.00€
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Oui	1	Y2	419.00€
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	443.00€
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	4000 K	4050 lm	101,25 lm/W	Non	1	Y2	407.00€
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	4050 lm	101,25 lm/W	Oui	1	Y2	443.00€
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	431.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Oui	1	Y2	431.00€
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Oui	1	Y2	347.00€
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	4000 K	2100 lm	107,14285714285714 lm/W	Oui	1	Y2	359.00€
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Oui	1	Y2	371.00€
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Oui	1	Y2	371.00€
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Oui	1	Y2	383.00€
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	3000 K	2700 lm	67,5 lm/W	Oui	1	Y2	395.00€
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	419.00€
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Oui	1	Y2	407.00€
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Oui	1	Y2	431.00€
39944300	ST740S LED17S/CH PSD-VLC WB BK	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Oui	1	Y2	371.00€
39946700	ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	407.00€

Index des visuels

Index

TrueFashion



TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d'éclairage à l'aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin. TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure, grâce aux teintes de lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l'éclairage au sein des boutiques, avec le concept de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.

- Qualité de l'éclairage optimale à l'aide d'optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l'éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et la présentation des collections
- TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l'accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l'éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise
- Entièrement préparé pour la certification internationale afin de soutenir les plans d'expansion mondiale, Philips Lighting peut vous aider avec une logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale

650°C 30s | IP 20 | IK 02

- Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la version Compact
- Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
- Réflecteurs et optiques à microlentilles Fresnel pour un faisceau parfaitement net
- Faisceau très intensif 6° avec une intensité du faisceau central de 62 kcd pour les applications en vitrine
- TrueFashion EasyAim pour le pilotage à distance des projecteurs motorisés dans les vitrines avec de grande hauteur et Vitrine Dynamique pour attirer l'oeil des clients dans la rue
- Beam angle: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 60°, 6°
- Color: Blanc, gris argenté, noir
- Material: Housing: aluminium, –
- Type: ST700T





Product
ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK



ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI



ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI




Product
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH




Product
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH



ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI




Product
ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH



ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI




Product
ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH



ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK



ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK




Product
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK




Product
ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH



ST710T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI



ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK



ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK



ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH




Product
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH



ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI




Product
ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH




Product
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH



ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK





Product

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI



ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH



ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	3000 K	1600 lm	67 lm/W	Non	1	Y2	144.00€
39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	3000 K	1150 lm	60 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	3000 K	1150 lm	60 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	3000 K	1150 lm	65 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
39918400	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	180.00€
39904700	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39905400	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39907800	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39908500	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39909200	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	3500 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	4000 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39906100	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	3500 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	192.00€
39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	4000 K	2400 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	204.00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	3000 K	2700 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	3000 K	2000 lm	78 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	3500 K	2700 lm	98 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	3000 K	2000 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	3500 K	2000 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	3000 K	2000 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	4000 K	2000 lm	89 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	3000 K	2000 lm	68 lm/W	Non	1	Y2	252.00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	3000 K	2000 lm	78 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
41274600	ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	3000 K	2700 lm	85 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	3000 K	2700 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Non	1	Y2	324.00€

Index des visuels

Index

StyliD Evo



De plus en plus, les détaillants privilégient de petits réaménagements du magasin plutôt que des mises à niveau complètes tous les 8 à 10 ans. Dans le même temps, ils doivent rester cohérents en termes de qualité d'éclairage, de souplesse d'intégration dans l'espace et d'effets lumineux permettant d'attirer l'attention du client. En outre, ils ont besoin de solutions pérennes qui les aident à mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin.Grâce à un éclairage de haute qualité, une efficacité lumineuse exceptionnelle et des mises à niveau d'optique sans outil, StyliD est la solution écoénergétique idéale pour les environnements de vente au détail exigeants modernes. Pour prolonger encore plus la durée de vie du magasin, le compartiment optique OptiShield maintient le produit impeccable et propre à tout moment. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail.

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un confort supérieur pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit



- Remplacement ou mise à niveau des réflecteurs sans outil
- Le compartiment optique OptiShield est isolé des insectes et des particules
- Filtres en verre et volets coupe-flux disponibles
- Sortie jusqu'à 6000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Le faisceau ovale haute intensité permet d'augmenter l'espacement des luminaires pour l'éclairage des comptoirs, des mots-symboles ou des bannières
- AverageAmbientTemperature: +10 à +35 °C
- Beam angle: -
- Color: Blanc, gris argenté, noir
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: métal Plastique
- Type: ST770S



ST780T
LED49S/PW930 PSU
MB SI



Product
ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH



ST780Z OVL-H FG



ST770T LED27S/PW930
PSU MB SI





Product
ST780S LED49S/830 PSU-VLC MB WH



ST770Z OVL-H FG





Product
ST770T LED49S/830 PSU MB SI



ST770Z BD



ST770Z F-RD



ST780Z BD



ST770Z F-GN





Product
ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH



Product
ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH





Product
ST770S LED17S/830 PSU MB WH



ST770S LED39S/830
PSD-VLC MB SI



ST780S LED60S/830
PSD-VLC MB BK



Product
ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH





Product
ST780T LED39S/830 PSU NB WH





Product
ST770T LED17S/930 PSU MB BK



ST770T LED20S/830
PSU NB WH



ST770T LED49S/PW930
PSU MB WH



ST770T LED49S/930
PSU MB BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40520500	ST770S LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Non	1	Y2	264.00€
40521200	ST770S LED17S/827 PSU WB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Non	1	Y2	264.00€
40522900	ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	264.00€
40529800	ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	324.00€
40530400	ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Oui	1	Y2	324.00€
40531100	ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Oui	1	Y2	324.00€
40524300	ST770T LED17S/930 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
40535900	ST770T LED27S/CH PSU MB BK	2700 K	2600 lm	115,55555555555556 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40536600	ST770T LED27S/FR PSU MB BK	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40537300	ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40538000	ST770T LED27S/Rose PSU MB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40547200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40548900	ST770T LED39S/930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40549600	ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40525000	ST770T LED20S/830 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	102,0408163265306 lm/W	Non	1	Y2	276.00€
40526700	ST770T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
40527400	ST770T LED27S/827 PSU WB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
40528100	ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Non	1	Y2	288.00€
40539700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	348.00€
40540300	ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Oui	1	Y2	348.00€
40541000	ST770T LED39S/830 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Non	1	Y2	300.00€
40542700	ST770T LED39S/827 PSU WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Non	1	Y2	300.00€
40543400	ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Non	1	Y2	300.00€
40550200	ST770T LED39S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
40551900	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
40532800	ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40533500	ST770T LED27S/930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40534200	ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Non	1	Y2	312.00€
40544100	ST770S LED39S/830 PSD-VLC MB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
40545800	ST770S LED39S/827 PSD-VLC WB SI	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
40546500	ST770S LED39S/840 PSD-VLC VWB SI	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
40552600	ST770T LED49S/830 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40553300	ST770T LED49S/827 PSU WB SI	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40554000	ST770T LED49S/840 PSU VWB SI	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Non	1	Y2	324.00€
40555700	ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
40556400	ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
40557100	ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Oui	1	Y2	360.00€
40558800	ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	348.00€
40560100	ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	384.00€
40561800	ST770T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	384.00€
40559500	ST770T LED49S/930 PSU MB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	348.00€
40562500	ST780T LED39S/830 PSU NB WH	3000 K	3900 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	336.00€
40563200	ST780T LED39S/827 PSU NB WH	2700 K	3750 lm	96,15384615384616 lm/W	Non	1	Y2	336.00€
40564900	ST780T LED39S/840 PSU NB WH	4000 K	4000 lm	102,56410256410257 lm/W	Non	1	Y2	336.00€
40565600	ST780T LED39S/930 PSU NB WH	3000 K	3900 lm	88,63636363636364 lm/W	Non	1	Y2	360.00€
40566300	ST780T LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Non	1	Y2	360.00€
40567000	ST780T LED49S/827 PSU WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Non	1	Y2	360.00€
40568700	ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Non	1	Y2	360.00€
40574800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
40575500	ST780T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
96048300	ST780T LED60S/830 PSU MB WH	3000 K	6000 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
96050600	ST780T LED60S/840 PSU VWB WH	4000 K	6300 lm	105 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
96054400	ST780T LED60S/830 PSD OVL-H WH	3000 K	6000 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
96055100	ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH	2700 K	5800 lm	96,66666666666667 lm/W	Oui	1	Y2	444.00€
40569400	ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Oui	1	Y2	396.00€
40570000	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Oui	1	Y2	396.00€
40571700	ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Oui	1	Y2	396.00€
40572400	ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
40573100	ST780T LED49S/930 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	95 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
96049000	ST780T LED60S/827 PSU WB SI	2700 K	5800 lm	96,66666666666667 lm/W	Non	1	Y2	384.00€
96051300	ST780S LED60S/830 PSD-VLC MB BK	3000 K	6000 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
96052000	ST780S LED60S/827 PSD WB BK	2700 K	5800 lm	96,66666666666667 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
96053700	ST780S LED60S/840 PSD-VLC VWB BK	4000 K	6300 lm	105 lm/W	Oui	1	Y2	420.00€
96056800	ST770Z BD					1	Y2	25.19€
96057500	ST780Z BD					1	Y2	31.19€
96058200	ST770Z F-GN					1	Y2	79.19€
96059900	ST770Z F-RD					1	Y2	97.19€
96060500	ST780Z F-GN					1	Y2	85.19€
96061200	ST780Z F-RD					1	Y2	103.19€
96062900	ST770Z OVL-H FG					1	Y2	31.19€
96063600	ST770Z OVL-V FG					1	Y2	31.19€
96064300	ST780Z OVL-H FG					1	Y2	37.19€
96065000	ST780Z OVL-V FG					1	Y2	37.19€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG					1	Y2	19.19€
96067400	ST770Z SFR MB FG					1	Y2	19.19€
96068100	ST770Z SFR WB FG					1	Y2	19.19€
96069800	ST770Z SFR VWB FG					1	Y2	19.19€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG					1	Y2	25.19€
96071100	ST780Z SFR MB FG					1	Y2	25.19€
96072800	ST780Z SFR WB FG					1	Y2	25.19€
96073500	ST780Z SFR VWB FG					1	Y2	25.19€

Index des visuels

Index

GentleSpace gen²



- Une efficacité inégalée sans négliger le confort d'utilisation (EN12464-1)
- Adaptable à toutes les applications : entrepôts, industries agro-alimentaires, piscines, gymnases,...
- Disponible en version GreenWarehouse avec capteur intelligent sans-fil intégré



Avec le lancement du luminaire GentleSpace LED en 2011, Philips a fait une avancée capitale dans le domaine de l'éclairage grande hauteur, en offrant une réduction impressionnante des consommations énergétiques, une longue durée de vie et un design innovant. Philips a perfectionnné son offre GentleSpace : un coût total d'exploitation amélioré, même dans des conditions extrêmes avec la version GS-2 Xtreme, qui peut être utilisée à une température pouvant atteindre +60 °C ou une durée de vie de 100 000h (L80) à 45°C, tout en étant protégée contre la surchauffe. En outre, un large choix d'options (optiques, peintures, possibilités de montage, matériaux de fermeture) est disponible, pour fournir la solution idéale à votre application. Le GentleSpace peut également être utilisé pour l'éclairage d'urgence sur batterie centralisée (version PSED).

- Efficacité améliorée jusqu'à 143 lm/W
- Gradation DALI pour plus d'économies d'énergie (les versions 250S et 320S nécessitent deux adresses DALI)
- Durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 100 000 heures (version XT)
- Gestion thermique améliorée pour supporter des températures ambiantes jusqu'à 60 °C (version XT)
- Un design unique pour une qualité architecturale exceptionnelle
- Les petites surfaces permettent de répondre aux exigences liées aux gicleurs ESFR
- Conforme à la norme EN-12464-1
- faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Convient aux nouvelles installations ou au remplacement point par point des lampes HPI 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 60 %
- Large choix d'optiques, notamment asymétriques, pour des applications d'éclairage latéral (idéal pour les salles de sport en intérieur et pour l'industrie), ainsi que des faisceaux intensifs pour les halls industriels jusqu'à 40 mètres
- Fermeture en polycarbonate ou PMMA disponible pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
- Type: BY470P (version 13 000 lm)
- Lampe: Philips Fortimo LED Line 1R
- Alimentation: BY470P : 95 W
- Flux lumineux: BY470P : 13 000 lm
- Température de couleur corrélée: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie L90B50: 25,000 heures
- Durée de vie L80B50: 50,000 heures
- Durée de vie L70B50: 70,000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: - 30 à + 45 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz

- Gradation: Intensité réglable (PSD)
- Entrée système de commandes: DALI (BY470P: 1 adresse DALI, BY471P: 2 adresses DALI)
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium
- Couleur: Gris argent (SI), blanc (WH)
- Optique: Faisceau intensif (NB)
- Vasque: Fermeture en verre transparent
- Installation: Interconnexion (en option)
- Accessoires: Etrier de montage (BY470Z, BY471Z)
- Remarques: Connecteur IP65 externe, système Gripple Y inclus



BY470Z MBA SI



BY471Z MBA SI



BY470P GRN130S/840 PSD WB GC WH



BY471P GRN170S/840 PSD WB GC WH





Product
BY470P GRN130S/840 PSD WB GC SI



BY471P GRN250S/840 PSD WB GC WH





Product
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW SI



BY471P PRO250S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X





Product
BY471P PRO170S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X



BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW WH



BY470Z MBA WH



BY471Z MBA WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
34827700	BY471P PRO170S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1255.00€
34828400	BY471P PRO170S/840 PSD MB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1255.00€
34829100	BY471P PRO170S/840 PSD NB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1255.00€
34830700	BY471P PRO170S/840 PSD VNB GC SMT-HD SI	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1255.00€
32189800	BY471P GRN170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	1155.00€
32213000	BY471P GRN170S/840 PSD MB PC BR SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	1290.00€
32222200	BY471P GRN170S/840 PSD WB AC BR SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	1290.00€
32282600	BY471P GRN170S/840 PSD WB AC SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	1205.00€
34831400	BY471P PRO250S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1670.00€
34832100	BY471P PRO250S/840 PSD MB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1670.00€
34833800	BY471P PRO250S/840 PSD NB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1670.00€
34834500	BY471P PRO250S/840 PSD VNB GC SMT-HD SI	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Oui	1	Y2	1670.00€
32199700	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
32200000	BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
32203100	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC BR SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1655.00€
32207900	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC BR SI SWP	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1750.00€
32218500	BY471P GRN250S/840 PSD NB PC BR SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1705.00€
32260400	BY471P GRN250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
32274100	BY471P GRN250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1615.00€
32275800	BY471P GRN250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1615.00€
32180500	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	890.00€
32181200	BY470P GRN130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	890.00€
32183600	BY470P GRN130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	890.00€
32184300	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	980.00€
32187400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR SI SWP	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	1075.00€
32220800	BY470P GRN130S/840 PSD WB AC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	1025.00€
32221500	BY470P GRN130S/840 PSD MB AC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	1025.00€
32296300	BY470P GRN130S/840 PSD-CLO WB GC BR SI S	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	1075.00€
32228400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	890.00€
32231400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR WH	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	980.00€
32250500	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR WH SWP	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	1075.00€
32235200	BY471P GRN170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	1155.00€
32242000	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
32243700	BY471P GRN250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
32244400	BY471P GRN250S/840 PSD NB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Oui	1	Y2	1570.00€
90047400	BY470Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90048100	BY471Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90866100	BY470Z MBA WH					1	Y2	126.00€
90867800	BY471Z MBA WH					1	Y2	126.00€

Index des visuels

Index

GentleSpace GreenWarehouse



Le WareHouse System est un système intelligent dédié à un éclairage logistique et industriel permettant de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie. Cette solution intègre la dernière génération de GentleSpace² associée une intelligence embarquée et sans fil. Ainsi, l'éclairage s'adapte automatiquement en fonction de l'environnement de travail et aux cadences des activités. Le système sans fil permet non seulement de simplifier l'installation et surtout rend la solution 100% flexible dans le temps.Facile à comprendre, à intégrer et à utiliser, le GreenWarehouse est synonyme de simplicité.

- Coûts d'exploitation optimaux pour un investissement réduit
- Un seul système, the WareHouse system combinant 3 solutions LED: GentleSpace², Maxos LED et Pacific LED
- Evolutif et flexible dans le temps : réglage sans fil des paramètres d'éclairage et réagencement rapide en cas de nouvelle utilisation de l'espace.

650°C IP 65 IK 07

- Pilotage individuel ou en groupe à choisir en fonction du besoin
- Aucun compromis entre la sécurité, le bien-être et la productivité des exploitants
- réglage et paramètrage sans fil
- Technologie de capteurs permettant une détéction jusqu'à 15m
- Le système convient tant aux nouvelles installation que la révonation d'un site existant
- Type: BY470X (version 13 000 lm)
- Light source: Philips Fortimo LED Line 1R
- Alimentation: BY470X : 108 W
- Flux lumineux: BY470X : 13 000 lm
- Température de couleur corrélée: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70,000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50,000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 0.5% pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: de -20 à +45 ° C
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Intensité réglable (PSD)
- Entrée système de commandes: DALI
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium
- Couleur: Gris argent (SI), blanc (WH)
- Optic: Faisceau intensif (NB)
- Vasque optique: Fermeture en verre (trempé, transparent) ; PC ou PMMA en option
- Installation: Système de suspension en Gripple Y
- Accessoires: Etrier de montage (BY470Z, BY471Z)
- Remarks: Système complet sans fil



BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH



BY470Z MBA SI



BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH



BY471Z MBA SI





Product
BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI



BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH





Product
BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI



BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI



BY470Z MBA WH



BY471Z MBA WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
90047400	BY470Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90048100	BY471Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90866100	BY470Z MBA WH					1	Y2	126.00€
90867800	BY471Z MBA WH					1	Y2	126.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Highbay



Suite à l'introduction réussie du CoreLine Armature Industrielle en 2013, cette nouvelle génération a permis d'améliorer davantage le coût total d'exploitation, tout en proposant une gradation DALI optionnelle afin de réaliser des économies supplémentaires. Conçu pour remplacer les luminaires HPI 250/400 W, CoreLine Armature Industrielle offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED Philips: une excellente qualité de lumière, une durée de vie allongée, ainsi qu'une consommation d'énergie et une maintenance réduites. Mais les avantages sont également réels pour l'installateur. En effet, le luminaire peut être installé sur le réseau existant, et le raccordement électrique se fait de manière directe, sans qu'il faille ouvrir le luminaire pour l'installation ou l'entretien. Par ailleurs, sa taille et son poids réduit par rapport aux luminaires conventionnels le rendent extrêmement facile à manipuler.

- Remplacement point par point et aisé des luminaires grande hauteur HPI de 250 et 400 W
- Jusqu'à 69 % d'économies d'énergie
- Réduction considérable de la maintenance



- Grande efficacité : 130 lumens par watt
- Rendu des couleurs uniforme (IRC = 80) conformément à la norme EN-12464-1
- Durée de vie de 50 000 heures
- Type: BY120P (version 10500lm)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 85W (BY120P)
- Angle du faisceau: 2x50º
- Flux lumineux: 10500lm (BY120P)
- Température de couleur: 4000K
- Indice de rendu des couleurs: ≥80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* 50000h: L70
- Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25ºC
- Plages de température de fonctionnement: -30 à +40ºC
- Driver: Intégré
- Tension d'alimentation: 230V/50-60Hz
- Gradation: Oui
- Matériau: Boîtier: fonte d'aluminium
- Couleur: Gris(RAL 7035)
- Connexion: Connecteur à poussoir externe IP65
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Crosse de montage à crochet/asymétrique



BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR



BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR





Product
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR





Product
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
31716800	BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR	4000 K	10500 lm	129 lm/W	Oui	1	Y1	580.00€
31714400	BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	4000 K	20500 lm	130 lm/W	Oui	1	Y1	765.00€
31715100	BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR	6500 K	20500 lm	130 lm/W	Oui	1	Y1	765.00€
31717500	BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR	6500 K	10500 lm	125 lm/W	Oui	1	Y1	580.00€

Index des visuels

Index

Gentlespace Gen3



Avec la troisième génération du luminaire grande hauteur GentleSpace, nous continuons d'apporter des innovations sur le marché en offrant des solutions d'éclairage grande hauteur flexible pour les applications industrielles. GentleSpace gen3 offre une grande variété d'options en termes d'optique et d'angles d'ouverture de faisceau (de très étroit à large), un choix de possibilités de montage et de matériaux, ainsi qu'une variété de flux lumineux. Cela permet de composer votre solution d'éclairage sur mesure et idéale pour toutes les applications type entrepôt et industrie. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Dans l'ensemble, que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

- Visibilité de haute qualité combinée à une grande uniformité et un éblouissement réduit
- Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie
- Solution hautement efficace, offrant un coût total de possession attractif



- Efficacité élevée jusqu'à 155 lm/W
- Longue durée de vie de 100 000 h à L80
- Système de fixation détachable pour une installation aisée
- Conforme à la norme EN-12464-1 ; faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Protection contre la poussière en option afin de satisfaire aux exigences de l'industrie alimentaire
- Convient aux nouvelles installations ou au remplacement point par point des lampes HPI 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W, et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 65 %
- Large variété d'optiques pour satisfaire aux exigences de l'application, aussi avec la variante des optiques ajustables en option, offrant la flexibilité de passer de la version NB à la version WB au moyen d'un simple mécanisme d'ajustement
- Compatible Interact Industry et Philips GreenWarehouse





Product

BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR



BY480P LED130S/840
PSD WB GC WH





Product

BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI





Product

BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR



BY481P LED250S/840
PSD MB GC WH



BY480P LED130S/840
PSD NBA GC SI





Product

BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI





Product

BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR



Product

BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR



BY481P LED250S/840
PSD MB GC WH BR

Index des visuels
Index

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1465.00€
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	35000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	905.00€
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	770.00€
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1360.00€
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1280.00€
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	13000 lm	153 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	720.00€
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	13000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	860.00€
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	860.00€
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1420.00€
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	35000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	1420.00€
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	35000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	1500.00€
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	25000 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	1500.00€
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	13000 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	940.00€
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	17000 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	940.00€

Index des visuels

Index

Coreline Highbay Gen4



Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et une gradation DALI en option pour réaliser encore plus d'économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d'énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d'ouvrir le luminaire pour l'installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.

- Très efficace, robuste et fiable avec une longue durée de vie
- Deux optiques possibles (intensive NB/ extensive WB) pour répondre aux exigences de toutes les applications
- Confort lumineux remarquable avec un niveau d'éblouissement flimité et une excellente uniformité



- Efficacité élevée jusqu'à 145 lm/W
- Longue durée de vie de 50 000 h à L80
- Système de fixation à point unique pour une installation aisée
- Faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Idéale pour le remplacement des armatures conventionnelles HPI 250W/400W



Product
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB



Product
BY122P G4 LED250/840 PSU NB



Product
BY122P G4 LED250/840 PSD NB



Product
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB



Product
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB



Product
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
33571100	BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	4000 K	10000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	425.00€
33567400	BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	6500 K	10000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	425.00€
33566700	BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	6500 K	10000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	425.00€
33569800	BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	4000 K	20000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	495.00€
33565000	BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	6500 K	20000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	495.00€
33564300	BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	6500 K	20000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	495.00€
33664000	BY122P G4 LED250/840 PSU NB	4000 K	25000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	595.00€
33666400	BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	6500 K	25000 lm	145 lm/W	Non	1	Y1	595.00€
33667100	BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	6500 K	25000 lm	145 lm/W	Oui	1	Y1	595.00€
33879800	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	4000 K	25000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	625.00€
33880400	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	4000 K	25000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	625.00€
33881100	BY122P G4 LED250/860 PSD NB	6500 K	25000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	625.00€
33882800	BY122P G4 LED250/860 PSD WB	6500 K	25000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	625.00€
33702900	BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	4000 K	10000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	455.00€
33703600	BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	4000 K	10000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	455.00€
33698500	BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	4000 K	20000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	525.00€
33699200	BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	4000 K	20000 lm	137 lm/W	Oui	1	Y1	525.00€

Index des visuels

Index

Maxos LED Performer



La ligne continue gradable ultra puissanteSi vous souhaitez réaliser des économies d'énergie et réduire vos coûts de maintenance tout en améliorant la qualité de votre éclairage, alors Maxos LED Performer est pour vous ! Ce système rail est le plus puissant de sa catégorie et s'adapte à toutes les applications : dans les environnements industriels et logistiques il garantit la sécurité et la productivité, dans les commerces de détail il met en valeur les marchandises et attire les acheteurs.Maxos LED Performer est une solution extrêmement flexible, avec une faible consommation d'énergie et d'excellents faisceaux lumineux, pour un retour sur investissement en moins de 5 ans selon les conditions d'utilisation.

- Un retour sur investissement rapide
- Système optique révolutionnaire pour un faisceau précis
- Flexible en termes de solutions de remplacement, d'ajout de projecteurs et de modifications de l'installation au cours du temps



- Faible consommation d'énergie en comparaison avec des tubes fluorescents
- Un modelage parfait du faisceau lumineux pour une réduction maximale des pertes de flux et un éclairage précis sur les plans horizontaux et verticaux
- Fortimo LED Line R
- Possibilité de montage des unités électriques sur un rail Maxos neuf ou existant (rénovation)
- Type: 4MX900
- Source: Philips Fortimo LED Line 1R
- Alimentation: Version 1,2 m : 27-53 W
- Angle d'ouverture: 2 x 50 ° faisceau extensif
- Flux lumineux: Version 1,2 m : 3 200 ou 6 000 lm
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Driver: Philips Xitanium
- Alimentation électrique/données: de 27-78 W en fonction de la version
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Options: Eclairage de sécurité central ou avec possibilité de batterie 3 heures EL3
- Gradation: PSD DALI
- Matériaux: Plaque d'appareillage : tôle
- Couleur: Blanc (WH)
- Vasque optique: PMMA pour les versions standards, PC pour versions EL3
- Connexion: Contact électrique via connecteur d'interconnexion Maxos standard
- Maintenance: Le module peut être déboîté pour procéder à l'entretien du ballast

- Installation: Fixation de l'unité 4MX900 sur la réglette Maxos avec des ressorts
- Accessoires: Gamme d'accessoires Maxos



Product
4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200



Product
4MX900 491 LED40S/830 PSU WB SI





Product
4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800



4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	485.00€
66456699	4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800	3000 K	9000 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	3000 K	9000 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	4000 K	4000 lm	143 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	4000 K	6000 lm	145 lm/W	Oui	1	Y2	370.00€
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Non	1	Y2	255.00€
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	4000 K	7500 lm	134 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€

Index des visuels
Index

Maxos LED HE unité éléctrique



Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéalLes clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis.Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé



- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W
- Type: 4MX850
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 27 W (4000 lm, 4000 K)
- Faisceau: WB : 2 x 50° (faisceau extensif)
- Flux lumineux: à 6600 lm
- Température de couleur: 3000, 4000 ou 5000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à +35 ºC
- Driver: Xitanium, facile à remplacer
- Alimentation électrique/données: 75 watts (puissance max.), programmable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: DALI ou versions de sortie fixe
- Options: L'éclairage de secours: central (EL) ou avec la batterie (EL3)

- Matériaux: Plaque d'appareillage : tôle
- Couleur: Blanc (WH) et argent (SI)
- Connexion: Contact électrique via connecteur d'interconnexion Maxos standard
- Maintenance: En détachant l'unité d'appareillage du rail
- Installation: Fixation de l'unité 4MX850 sur la réglette Maxos avec des ressorts
- Remarques: Moteurs LED seuls non échangeables, seule l'unité 4MX850 complète (1,5 m de longueur) peut être remplacée



4MX850 491
LED80S/840 PSD WB
SI



4MX850 581
LED55S/840 PSD NB SI





Product
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH



Product
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH



4MX850 491
LED80S/840 PSD-CLO
WB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	5500 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	500.00€
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	290.00€
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	305.00€
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	5500 lm	149 lm/W	Oui	1	Y2	480.00€
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	695.00€
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R					1	Y2	300.00€
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI					1	Y2	285.00€
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€

Index des visuels

Index

TTX400 LED HE unité éléctrique



Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, les inserts Maxos LED pour TTX400 offrent des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés conformément aux températures de couleur et facteurs d'éblouissement requis.Minimalistes, ils comprennent des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos TTX400 standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau asymétrique double extensif et semi-intensif, ils offrent une grande flexibilité en termes de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. Qui plus est, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait des inserts Maxos LED pour TTX400 une solution véritablement durable.

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes TTX400 éprouvé



- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de lentilles à faisceau asymétrique double semi-intensif et extensif
- Compatible avec nos rails TTX400 standards pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W
- Type: 4MX400
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance (+/-10 %): 54,5 W (6600 lm, PSD)
- Faisceau: WB : 2 x 50° (faisceau extensif)
- Flux lumineux: à 6600 lm
- Température de couleur: 3000, 4000 ou 5000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25,000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à +35 ºC
- Driver: Xitanium DALI, facile à remplacer
- Alimentation électrique/données: 75 watts (puissance max.), programmable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: DALI ou versions de sortie fixe
- Options: L'éclairage de secours: central (EL) ou avec la batterie (EL3)

- Matériaux: Plaque d'appareillage : tôle
- Couleur: Blanc (WH)
- Connexion: Contact électrique via connecteur d'interconnexion TTX400 standard
- Maintenance: En détachant l'unité d'appareillage du rail
- Installation: Fixation de l'unité 4MX400 sur la réglette TTX400 avec des ressorts
- Remarques: Moteurs LED seuls non échangeables, seule l'unité 4MX400 complète (1,5 m de longueur) peut être remplacée





Product

4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH



4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R



Product

4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88243699	4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
88247499	4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	290.00€
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
97016499	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
97008999	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Oui	1	Y2	300.00€
97049299	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	495.00€
97054699	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
97055399	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	510.00€
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
67296799	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	495.00€

Index des visuels

Index

Maxos, Accessoires



- –

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel.If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

-



9MX056 EC7



9MX056 BC49 WH



9MX056 CP WH



9MX056 CPI



9MX056 CBA BK

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
13179200	9MX056 EC7					1	Y2	8.40€
13546200	9MX056 EA7					1	Y2	10.10€
10824400	9MX056 EP WH SET					1	Y2	6.00€
10825100	9MX056 EP SI SET					1	Y2	6.00€
10807700	9MX056 CP WH					1	Y2	12.20€
10808400	9MX056 CP SI					1	Y2	12.20€
10809100	9MX056 CPI					1	Y2	8.20€
60157899	9MX056 BC49 WH					1	Y2	8.70€
60158599	9MX056 BC49 SI					1	Y2	17.40€
53881299	9MX056 BC58 WH					1	Y2	8.40€
53888199	9MX056 BC58 SI					1	Y2	8.40€
25202200	9MX056 CBA BK					1	Y2	10.10€

Index des visuels

Index

Maxos fusion



Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

- La liberté de (re)positionnement vous permet de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées



- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse
- Type: LL512X (unité électrique linéaire courte, 1,15m, version IP20)
- Source lumineuse: Module LED remplaçable
- Puissance système: Varie en fonction de la longueur de l'unité électrique linéaire et du flux lumineux (21, 35, 41, 45, 70, 90W)
- Angle du faisceau: NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / version vasque opale
- Flux systéme: 3100, 5000, 6150lm (version LL512X)
- Température de couleur: 3000 et 4000K en standard (5000 et 6500K sur demande)
- Indice de rendu des couleurs : >80
- Durée de vie L70B50: 70000heures
- Durée de vie L80B50: 50000heures
- Durée de vie L90B50: 30000heures
- Température ambiante moyenne: 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à +35ºC
- Gradation: DALI
- Éclairage de secours: Eclairage de secours avec batterie intégrée EL1 (1h), EL3 (3h); option pour retour DALI
- Options: Intégré (module LED à driver intégré)

- Matériau: Rail: tôle
- Couleur: WH (RAL9003), BK (RAL9004), SI (RAL 9006), finition semi-brillante
- Fermeture: Polycarbonate
- Connexion: Système de rail comportant jusqu'à 13fils, unité électrique équipée d'un connecteur dédié pour se connecter au rail
- Accessoires: Options pour montage en suspension, sur profil et en surface/aSupport chaîne réglable, gaine de câbles, accessoire à ressort pour l'orientation des câbles; pièce d'assemblage externe pour connecter les rails, kit de démarrage début de ligne, kit de démarrage d'entrée intermédiaire, caches (possibilité de couper à la longueur)
- Remarques: Gamme de spots compatibles: projecteur GreenSpace Accent, StyliD, EcoStyle



Product
LL500Z SMB WH



Product
LL523Z CD WH



LL500Z SMB BK



LL500Z BC L2300 SI





Product
LL500Z 2xEP CU WH





Product
LL500Z CB-CH WH



Product
LL600Z BC L520 WH





Product
LL500Z CM L400 WH



Product
LL600Z BC L2180 WH



LL500Z MB-SW WH





Product
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH





Product
LL500Z CPE WH



LL500Z 2xEP CU SI



Product
LL512T 7 WH



LL500Z SMB SI



Product
LL500Z BC L2300 WH



LL500Z SW2 L1250



LL500Z MB-SW2 L5000 BK



LL500E IPT-CG





Product
LL500Z BA WH



Product
LL546Z CD WH



Product
LL500Z CM L595 WH



LL512T 7 SI





Product
LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH





Product
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH





Product
LL500Z 3C WH



LL500Z CPE SI



LL512T 13 WH



LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI



LL500Z 2xEP CU BK





Product

LL500Z SPA-CD



LL500Z CB-CH BK



LL500Z MB-SW2 L5000 SI



Product

LL500E ACW



Product

LL600Z BC L1090 WH





Product

LL500Z CDS WH



LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK



LL512Z CD SI





Product

LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH



LL512T 7 BK



Product

LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH



LL500Z CPE BK



Product

LL523T 7 WH



LL500Z CB-CH SI




Product
LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH



LL500Z BC L2300 BK




Product
LL500Z MB-SW2 L5000 WH




Product
LL500Z MOD-FR WH



Product
LL600Z BC L1040 WH



LL546Z CD BK




Product
LL512Z CD WH



LL523T 7 SI




Product
LL500Z PB WH



Product
LL546T 7 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	2700 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	4300 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	117 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	129 lm/W	Oui	1	Y2	330.00€
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	8600 lm	121 lm/W	Oui	1	Y2	330.00€
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	10600 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	330.00€
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	2700 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	4300 lm	119 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	117 lm/W	Oui	1	Y2	182.00€
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	5000 lm	139 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	6100 lm	137 lm/W	Oui	1	Y2	187.00€
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	10000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	10000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	336.00€
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	171.00€
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	319.00€
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	259.00€
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	259.00€
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Oui	1	Y2	259.00€
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	402.00€
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	402.00€
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	402.00€
38319300	LL500Z CM L400 WH					1	Y2	40.00€
38326100	LL500Z CM L595 WH					1	Y2	45.00€
38329200	LL500Z CPE WH					1	Y2	12.00€
38330800	LL500Z CPE SI					1	Y2	12.00€
38331500	LL500Z CPE BK					1	Y2	12.00€
37444399	LL500Z 2xEP CU WH					1	Y2	22.00€
37445099	LL500Z 2xEP CU SI					1	Y2	22.00€
37446799	LL500Z 2xEP CU BK					1	Y2	22.00€
37448199	LL500Z SMB WH					1	Y2	8.00€
37449899	LL500Z SMB SI					1	Y2	8.00€
37450499	LL500Z SMB BK					1	Y2	8.00€
37451199	LL500Z MB-SW WH					1	Y2	12.00€
37454299	LL500Z PB WH					1	Y2	12.00€
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH					1	Y2	22.00€
37458099	LL500Z MB-SW2 L5000 SI					1	Y2	22.00€
37459799	LL500Z MB-SW2 L5000 BK					1	Y2	22.00€
37460399	LL500Z CB-CH WH					1	Y2	11.00€
37461099	LL500Z CB-CH SI					1	Y2	11.00€
37462799	LL500Z CB-CH BK					1	Y2	11.00€
38354400	LL500Z BC L2300 WH					1	Y2	10.00€
38355100	LL500Z BC L2300 SI					1	Y2	10.00€
38356800	LL500Z BC L2300 BK					1	Y2	10.00€
37463499	LL500Z SPA-CD					1	Y2	10.00€
37464199	LL512Z CD WH					1	Y2	12.00€
37465899	LL512Z CD SI					1	Y2	12.00€
37467299	LL523Z CD WH					1	Y2	16.00€
37468999	LL523Z CD SI					1	Y2	16.00€
37470299	LL546Z CD WH					1	Y2	30.00€
37471999	LL546Z CD SI					1	Y2	30.00€
37472699	LL546Z CD BK					1	Y2	30.00€

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
37473399	LL500Z CDS WH					1	Y2	20.00€
37476499	LL500Z SW2 L1250					1	Y2	10.00€
37477199	LL500Z SW2 L3000					1	Y2	10.00€
37478899	LL500Z SW2 L5000					1	Y2	12.00€
38373500	LL500E ACW					1	Y2	120.00€
37479599	LL500E IPT-CG					1	Y2	80.00€
39737499	LL512T 13 WH					1	Y2	70.00€
39739899	LL523T 13 WH					1	Y2	100.00€
39741199	LL546T 13 WH					1	Y2	140.00€
39758999	LL623T 13 WH					1	Y2	120.00€
39755899	LL646T 13 WH					1	Y2	150.00€
98955599	LL500Z BC L570 SI					1	Y2	6.00€
98956299	LL500Z BC L570 BK					1	Y2	6.00€
98957999	LL500Z BC L285 WH					1	Y2	5.00€
98958699	LL500Z BC L285 SI					1	Y2	5.00€
98959399	LL500Z BC L285 BK					1	Y2	5.00€
43448999	LL523T 9 WH					1	Y2	85.00€
43449699	LL546T 9 WH					1	Y2	115.00€
43450299	LL512T 9 SI					1	Y2	55.00€
43451999	LL523T 9 SI					1	Y2	85.00€
43452699	LL546T 9 SI					1	Y2	115.00€
43453399	LL512T 9 BK					1	Y2	55.00€
43454099	LL523T 9 BK					1	Y2	85.00€
43455799	LL546T 9 BK					1	Y2	115.00€
43456499	LL623T 9 WH					1	Y2	110.00€
98950099	LL600Z BC L2180 WH					1	Y2	11.00€
98951799	LL500Z BC L1150 WH					1	Y2	8.00€
98952499	LL500Z BC L1150 SI					1	Y2	8.00€
98953199	LL500Z BC L1150 BK					1	Y2	8.00€
98954899	LL500Z BC L570 WH					1	Y2	6.00€
98947099	LL600Z BC L520 WH					1	Y2	3.00€
98948799	LL600Z BC L1040 WH					1	Y2	6.00€
98949499	LL600Z BC L1090 WH					1	Y2	6.50€
43447299	LL512T 9 WH					1	Y2	55.00€
43457199	LL646T 9 WH					1	Y2	140.00€
99830400	LL500Z 3C WH					1	Y2	144.00€
99833500	LL500Z BA WH					1	Y2	28.00€
99838000	LL500Z MOD-FR WH					1	Y2	48.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Systèmes rail



Que ce soit pour une installation neuve ou une rénovation, les clients veulent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en même temps de réaliser des économies d'énergie et de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine système Rail LED permet de remplacer les chemins lumineux traditionnels TL-D ou TL5. Léger et d'une conception ingénieuse, l'installation se fait en toute simplicité. N'hésitez plus et adoptez le CoreLine Système Rail!

- Jusqu'à 50% d'économie par rapport aux chemins lumineux traditionnels grâce à un efficacité de 100lm/W
- Une excellente qualité de lumière combinée aux différentes optiques pour répondre aux exigences des applications Shop et industrielles
- Simple et rapide à installer pour optimiser le temps de pose



- Philips Fortimo LED pour une efficacité et une fiabilité élevées
- 4 optiques différentes pour répondre à toutes les applications et optimiser les économies d'énergie
- Simple à commander: 2 codes suffisent pour une installation complète
- Simple et rapide à installer: Moins d'accessoires et plus de tubes à monter
- Type: LL120X (version 3,4 m)
- Light source: Philips Fortimo LED
- Alimentation: LL120X : 69W ou 124 W
- Angle d'ouverture: Faisceau intensif: 2x20°
- Flux lumineux: LL120X : 9 000 ou 16 000 lm pour 4 000 K
- Température de couleur corrélée: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré (Philips Xitanium)
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Non
- Entrée système de commande: 0-16 V
- Matériaux: Boîtier : acier
- Couleur: Blanc
- Optic: Faisceau intensif,
- Vasque optique: PMMA ou polycarbonate (pour les versions d'éclairage de secours)
- Connexion: Connecteurs intérnes mâle/femelle
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Suspension avec étriers pour chainette (livré avec le luminaire)
- Accessoires: Rail pré-cablé + Couvercle de fermeture

- Remarks: Les versions pour éclairage de secours fonctionnent avec une batterie (3 heures, EL3) ou sur une source centrale




Product
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH



Product
LL121X 7 WH BC



Product
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH




Product
LL120Z MB-SW WH (2PCS)




Product
LL120Z SMB WH (5PCS)



LL120Z MB-SW 2xEP CU9 WH



LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT




Product
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH



Product
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH




Product
LL120Z PB WH (5PCS)

LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH




Product
LL120Z SW2-5000



Product
LL120Z EP WH (6PCS)




Product
LL120Z EC7-M-F (5PCS)




Product
LL120Z CB WH (5PCS)

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	4500 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	4500 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	288.00€
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	288.00€
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	482.00€
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	482.00€
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	288.00€
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	565.00€
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	480.00€
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
38108300	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	355.00€
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Non	1	Y1	450.00€
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	479.00€
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	6500 K	8000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	3000 K	7600 lm	136 lm/W	Non	1	Y1	450.00€
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Non	1	Y1	450.00€
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Non	1	Y1	450.00€
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Non	1	Y1	270.00€
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	6500 K	16000 lm	148 lm/W	Oui	1	Y1	509.00€
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	7500 lm	139 lm/W	Oui	1	Y1	297.00€
88146900	LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH					1	Y1	40.50€
88156899	LL120Z SMB WH (5PCS)					1	Y1	22.70€
88161299	LL120Z CB WH (5PCS)					1	Y1	17.10€
88144500	LL121X 7 WH BC					1	Y1	126.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Réglette



Que ce soit pour un nouveau bâtiment ou la rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière, d'économies d'énergie et de maintenance réduite. Faciles et rapides à installer, les nouveaux produits LED CoreLine Réglette sont la solution idéale pour le remplacement des réglettes traditionnelles à tubes fluorescents. Economies d'énergie et de frais de maintenance réduits garantis!

- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux réglettes conventionnelles avec tubes TL-D
- Technologie LED fiable - aucune maintenance requise
- Parfaite équivalence par rapport aux réglettes conventionnelles en termes de performance lumineuse, de flexibilité d'installation et de longueur



- Technologie LED fiable, bénéficiant d'une longue durée de vie et synonyme d'une installation ne requérant aucune maintenance.
- Utilisable comme remplacement des réglettes TL-D 2x18 W, 2x36 W et 2x 58 W traditionnelles
- Câblage traversant par défaut
- Diffuseur dépoli pour un maximum de confort visuel
- Type: BN120C (version avec connexion à poussoir interne)
- Light source: Philips Fortimo LED Line 1R
- Alimentation (+/- 10 %): 20 W (version 600 mm)
- Angle d'ouverture: 55 º
- Flux lumineux: 1900 lm (version 600 mm)
- Température de couleur corrélée: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré, remplaçable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Pas de gradation
- Matériaux: Boîtier : acier
- Couleur: Blanc
- Vasque optique: Polycarbonate, dépoli
- Connexion: Connecteur à poussoir avec soulagement de traction ou connecteur d'alimentation CEI externe
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation directe avec vis ou fixation avec crosse montée au plafond
- Accessoires: Crosse montée au plafond, câble d'alimentation (BN120Z)

- Remarks: En cas de connexion à poussoir, veiller à commander séparément la crosse de montage au plafond. En cas de connexion électrique externe, la crosse est inclue



BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200



BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500



Product
BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500



Product
BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	4000 K	4100 lm	97,5 lm/W	Non	1	Y1	295.00€
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	4000 K	6400 lm	108 lm/W	Non	1	Y1	305.00€
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	4000 K	4100 lm	114 lm/W	Oui	1	Y1	159.00€
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	4000 K	5300 lm	120 lm/W	Oui	1	Y1	189.00€

Index des visuels
Index

Lineco TMS022



Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités). Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.

- An economical choice, with a functional surface-mounted batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps
- Choice of optics for symmetrical or asymmetrical light distribution
- Quick, tool-less installation can be carried out single-handedly

F 650°C IP 20 IK 02

- Choix entre une ou deux lampes fluorescentes TL-D
- Choix d'optiques symétriques ou asymétriques
- Installation rapide et sans outils
- Bloc de contacts repositionnable
- Vaste gamme d'accessoires
- Type: TMS022
- Source lumineuse: Fluorescente:
- Lampe incluse: Non
- Appareillage: Electronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Connexion: Connecteur à emboîtement (PI)
- Matière: Tôle d'acier, blanche
- Installation: Individuelle : montage à vis
- Principales applications: Vente au détail, industrie



Product
TMS022 2xTL-D36W HF



Product
TMS022 2xTL-D18W HF



Product
TMS022 1xTL-D36W HF



Product
TMS022 2xTL-D58W HF



Product
TMS022 1xTL-D58W HF

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF					1	Y1	62.10€
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF					1	Y1	76.70€
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF					1	Y1	76.70€
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF					1	Y1	96.10€

Index des visuels

Index

Pentura Mini LED



La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergie ainsi que des performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs.La réglette Pentura Mini LED est très facile à installer, même dans les espaces restreints, par exemple sous les rayons des magasins et au-dessus des plans de travail et des postes de travail à la maison et au bureau. Grâce à son driver intégré et son câblage traversant, le temps d'installation est minime. Le câble électrique, les clips de montage et des accessoires de connexion sont également fournis. Les embouts, translucides, évitent les zones d'ombre entre les produits, permettant de créer une vraie ligne lumineuse continue.

- Réglette LED ultra-fine
- Economies d'énergie et longue durée de vie grâce à la technologie LED
- Facile à installer



- Conception minimaliste et discrète
- Driver intégré et câblage traversant
- Boîtier en polycarbonate
- Choix de température de couleur de 3 000 et 4 000 K
- Disponible en longueurs de 300, 600, 900 et 1 200 mm
- Version avec interrupteur allumage/extinction disponible (non compatible avec mise en ligne continue)
- Type: BN132C (version pour mise en ligne)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 4 à 14W (selon le type)
- Angle du faisceau: Faisceau extensif (120°)
- Flux lumineux: 350 à 1250lm (selon le type)
- Température de couleur corrélée: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 40000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15000heures
- Taux de défaillance du ballast: 1,5% pour 5000heures
- Température ambiante moyenne: 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à +35ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Non
- Matériaux: Boîtier: Polycarbonate extrudé, blanc
- Couleur: Blanc
- Connexion: Connecteur avec fils volants (inclus)
- Installation: BN132C:
- Accessoires: BN132C:



Product

BN132C LED3S/840 PSU L300



Product

BN132C LED6S/840 PSU L600



Product

BN132C LED12S/840 PSU L1200



BN133C LED6S/830 PSU L600



Product

BN132C LED9S/840 PSU L900



BN132Z CCPA (10 PCS)

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
07243199	BN132C LED12S/840 PSU L1200	4000 K	1250 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	41.00€
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	3000 K	1250 lm	89 lm/W	Non	1	Y1	41.00€
07245599	BN132C LED9S/840 PSU L900	4000 K	950 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	35.00€
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	3000 K	950 lm	95 lm/W	Non	1	Y1	35.00€
07247999	BN132C LED6S/840 PSU L600	4000 K	650 lm	93 lm/W	Non	1	Y1	28.00€
07248699	BN132C LED6S/830 PSU L600	3000 K	650 lm	93 lm/W	Non	1	Y1	28.00€
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	4000 K	350 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	23.00€
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	3000 K	350 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	23.00€
07263999	BN132Z CCPA (10 PCS)					1	Y1	9.00€

Index des visuels

Index

LEDINAIRE BN060C Batten



La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Design compact



- Disponible en version module LED intégré ou en version à un ou deux tubes LED (tubes LED inclus)
- Possibilité de réaliser très facilement des lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes
- Accessoires de montage inclus
- Type: LEDINAIRE BN060C
- Source lumineuse: Module LED remplaçable (LEDtube)
- système: 1 x TLED16 : 18 W
- Largeur de faisceau: 150 º
- Flux lumineux: 1 x TLED16 : 1600 lm
- Température de couleur corrélée: 4 000 K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 15 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 10 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + +40 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation
- Matériau: Boîtier : aluminium extrudé
- Commande: White
- Connexion: Connecteurs intégraux mâle/femelle
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement ou en série ; encliquetage du luminaire dans des crosses de montage au plafond prévissées
- Accessoires: Connecteur d'alimentation avec fils volants inclus





Product
BN012C LED20/NW L1200 G2



Product
BN012C LED10/NW L600 G2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38822599	BN012C LED20/NW L1200 G2	4000 K	2000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	16.00€
38824999	BN012C LED10/NW L600 G2	4000 K	1000 lm	95 lm/W	Non	1	Y8	11.00€

Index des visuels

Index

Pacific LED gen4



Pacific LED gen4 est un luminaire étanche LED très efficace et fiable qui offre une qualité de lumière excellente avec une distribution de lumière uniforme sans stries visibles ni artefacts de couleur. La gamme offre une construction modulaire pour assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau. <multisep/>Le nouveau système optique fournit un éclairage sans distorsion avec guidage visuel amélioré, ce qui le rend parfaitement adapté à l'univers industriel, aux entrepôts et aux parkings. La gamme offre également un large choix d'optiques pour garantir un plan d'éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d'applications.<multisep/>Pour les applications industrielles, Pacific LED gen4 fournit une architecture produit avec accès sans outil à la platine d'appareillage et une conception d'embout innovante avec connecteur intégré, pour une installation simple et rapide. L'étrier de fixation en une seule pièce garantit l'absence de petits composants libres susceptibles d'entraver le processus de production.

- Optiques haute qualité avec une agréable distribution de lumière uniforme, sans stries visibles ou artefacts de couleur pour un meilleur guidage visuel
- Grande variété de faisceaux pour un plan d'éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d'applications
- Installation et maintenance sans effort, avec accès sans outils à la platine d'appareillage et à un embout avec connecteurs intégrés



- Large gamme d'optiques (intensive, extensive, très extensive et lentille opale) et flux lumineux avec un excellent contrôle de l'éblouissement.
- Performances très élevées, 140 lm/W
- IP66 | protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau
- Le système GreenParking augmente l'efficacité énergétique grâce à la gradation automatique
- Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures à L70B50 (version économie circulaire), pour une durée de vie plus élevée
- Type: WT470C (version standard)
- Source lumineuse: Module LED remplaçable
- Angle du faisceau: NB, WB, VWB, O
- Flux systéme: 2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000K)
- Température de couleur: 4000 ou 6500K (3 000 et 5 000K sur demande)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie L70B50: 70000h
- Température ambiante moyenne: 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -30 à +45ºC
- Driver: Intégré
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: DALI disponible
- Matériau: Tube: PC
- Couleur: Transparent
- Fermeture: PC
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Accès sans aucun outil pour la maintenance
- Installation: null







WT480C LED64S/840 PSD WB L1600

Product
WT470C LED23S/840 PSU WB L1300



Product
WT470C LED23S/840 PSD WB L700



Product
WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600



Product
WT470C LED35S/840 PSU WB L1600



Product
WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	190.00€
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	2358 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	380.00€
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	220.00€
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	195.00€
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	220.00€
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	195.00€
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	3600 lm	147 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	3600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	3600 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	3500 lm	143 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	3500 lm	143 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	3400 lm	139 lm/W	Oui	1	Y2	260.00€
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	4300 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	190.00€
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	4300 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	220.00€
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	4300 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	245.00€
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	4200 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	220.00€
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	6500 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	6500 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	6600 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	6400 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	6600 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	6400 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	275.00€
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	6100 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	260.00€
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	6500 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	6400 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	6600 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	6500 lm	129 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	6500 lm	129 lm/W	Oui	1	Y2	475.00€
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	8000 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	249.00€
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	8000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	250.00€
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	7500 lm	129 lm/W	Oui	1	Y2	260.00€
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	2300 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	260.00€
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	4300 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	260.00€
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	4300 lm	141 lm/W	Oui	1	Y2	285.00€
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	6500 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	290.00€
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	6500 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	315.00€
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	6600 lm	142 lm/W	Oui	1	Y2	290.00€
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	6400 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	290.00€
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	8000 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	315.00€

Index des visuels

Index

Coreline Etanche WT120C



Que ce soit pour un bâtiment neuf ou une rénovation, les clients souhaitent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en même temps de réaliser des économies d'énergie et de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine Etanche LED est la meilleure solution pour remplacer les luminaires étanches traditionnels TL-D ou TL5. Compact et léger, l'installation se fait en toute simplicité. Oubliez les tubes fluorescents et adoptez le nouveau CoreLine Etanche!

- Remplacement 1 pour 1 des luminaires étanches conventionnels en terme de performance lumineuse, de longueur et de flexibilité d'installation.
- Maintenance minimum grâce à une longue durée de vie et une technologie LED fiable
- Jusqu'à 64% d'économies d'énergie par rapport aux solutions conventionnelles TL-D



- Peut être utilisé en remplacement des luminaires étanches conventionnels (TL-D 18 à 58W)
- Faisceau extensif
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Montage possible en suspension ou en plafonnier. L'installation peut être rendu antivol grâce à des vis de serrage livrées avec le luminaire
- Type: WT120C
- Light source: LED
- Alimentation: 17 W (version LED18S L600)
- Angle d'ouverture: Extensif (60º)
- Flux lumineux: 1 800 lm (version LED18S L600)
- Température de couleur corrélée: 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15,000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré, remplaçable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: DALI
- Matériaux: Boîtier : polycarbonate moulé par injection
- Couleur: Gris (RAL 7035)
- Vasque optique: Polycarbonate, transparent avec une texture appliquée sur la partie interne
- Connexion: Connecteur à poussoir interne avec presse-étoupe
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation au plafond avec les étriers de fixation
- Remarks: Tous les accessoires de montage sont inclus





Product

WT120C LED18S/840 PSU L600



Product

WT120C LED22S/840 PSU L1200



Product

WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500



Product

WT120C LED34S/840 PSU L1500





Product

WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	4000 K	2900 lm	98 lm/W	Non	1	Y1	273.00€
85415900	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	4000 K	4100 lm	104 lm/W	Non	1	Y1	277.00€
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	4000 K	3500 lm	106 lm/W	Non	1	Y1	285.00€
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	4000 K	6000 lm	115 lm/W	Non	1	Y1	289.00€
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	4000 K	4100 lm	112 lm/W		1	Y1	165.00€
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	4000 K	6000 lm	121 lm/W		1	Y1	180.00€

Index des visuels

Index

Ledinaire Etanche WT055C

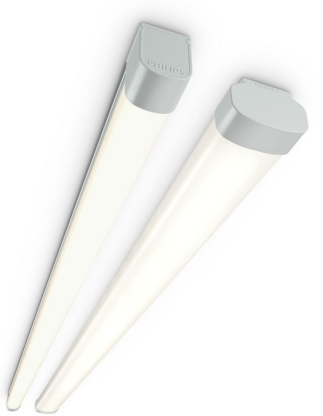

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

650°C IP 65 IK 08

- Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)
- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles
- Les étriers de montage peuvent être positionnés sur toute la longueur du luminaire
- Type: LEDINAIRE WT060C
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- système: 40 W (LED36S)
- Largeur de faisceau: Faisceau lambertien
- Flux lumineux: 3600 lm (LED36S)
- Température de couleur corrélée: 4 000 K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 15 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 10 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à + 30 ºC
- Pilote: Intégré, non remplaçable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation
- Matériau: Boîtier : polycarbonate, co-extrudé
- Commande: Gris clair (RAL7035)
- Cache optique: Polycarbonate diffus
- Connexion: Connexion à vis avec presse-étoupes
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation par crosses de montage




Product
WT055C LED56S/840 PSU L1500




Product
WT055C LED36S/840 PSU L1200




Product
WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200




Product
WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500




Product
WT055C LED18S/840 PSU L600




Product
WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	4000 K	1800 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	65.00€
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	4000 K	1800 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	90.00€
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	4000 K	3600 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	75.00€
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	4000 K	3600 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	100.00€
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	4000 K	5600 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	85.00€
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	4000 K	5600 lm	110 lm/W	Non	1	Y8	110.00€

Index des visuels
Index

TCW060



Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5.Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

- Luminaire économique, compact et étanche à l'eau conçu pour des environnements exigeants
- Fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, solution concurrentielle à économie d'énergie pour les locaux humides qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique
- Versions spéciales disponibles pour les lampes TL5 et TL-D

650°C IP 65 IK 08

- Versions spéciales pour lampes TL5 et TL-D
- IP65
- Appareillage électronique
- Clip flexible pour plafond
- Type: TCW060
- Lampe: Fluorescente :
- Lampe incluse: Non
- Ballast: Électronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz :
- Vasque optique: Polycarbonate, prismatique (PCP)
- Connexion: Connecteur à vis
- Matériau: Boîtier : polycarbonate, gris
- Installation: Montage en surface
- Maintenance: Basculement du couvercle grâce à des charnières pour un remplacement aisé de la lampe
- Principales applications: Environnements humides, industrie légère, parkings



ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)





Product
TCW060 2xTL-D18W HF



Product
TCW060 2xTL-D58W HF





Product
TCW060 1xTL-D18W HF





Product
TCW060 1xTL5-35W HFS



TCW060 1xTL5-49W HFS





Product
TCW060 2xTL-D36W HF





Product
TCW060 2xTL5-35W HFS





Product
TCW060 1xTL-D36W HF

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
81377699	TCW060 1xTL-D18W HF					1	Y1	42.20€
81379099	TCW060 1xTL-D36W HF					1	Y1	46.70€
81378399	TCW060 2xTL-D18W HF					1	Y1	50.10€
81380699	TCW060 2xTL-D36W HF					1	Y1	55.80€
81382099	TCW060 2xTL-D58W HF					1	Y1	67.10€

Index des visuels
Index

Cleanroom LED



Spécialement conçus pour l'éclairage de tout type de salles blanches, ces encastrés proposent un large choix de lampes, ballasts et optiques.Son indice de protection IP65 en fait une solution adaptée aux différentes contraintes d'étanchéité et d'empoussièrement, jusqu'à un niveau d'hygiène très élevé. Son optique double-parabole GTL en fait une solution à la fois confortable et performante.

- Excellentes performances fonctionnelles dans les salles blanches
- Pas de maintenance (50 000 heures)
- Efficacité énergétique de pointe (30% d'économies par rapport à une solution fluorescente)



- Moteur LED dernière génération
- IP65
- Certification ISO classe 2-9 Fraunhofer
- Connexion sans ouverture du luminaire
- Type: CR434B (version à encastrer par le dessus, 596 x 596 / 1196 x 296 mm)
- Type de plafond: Plafond à fers apparents (CR434B)
- Plafond modulaire: Dimensions du module : 300 et 600 mm
- Source lumineuse: Module LED remplaçable
- Puissance (+/-10 %): LED48 : 49W
- Flux utile: LED48 carrée : 3600 lm (3000K) ou 3900 lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 ºC
- Températures de fonctionnement: -20°C / +35ºC
- Ballast: Intégré
- Tension: 220-240V / 50-60Hz
- Gradation: Touch-dim ou DALI
- Matériaux: Boitier : tôle d'acier laquée
- Couleur: Blanc RAL 9003
- Diffuseur optique: AC-MLO (micro-lentilles en méthacrylate)
- Connexion: Connecteur à poussoirs
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Lay-in : fixation sur fer apparent





Product

CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI





Product

CR444B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI





Product

CR434B LED48/830 PSD W60L60 AC-MLO PI





Product

CR434B LED88/830 PSD W30L120 AC-MLO PI

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91889800	CR434B LED48/830 PSD W60L60 AC-MLO PI	3000 K	3600 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	840.00€
91890400	CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	120 lm/W	Oui	1	Y2	840.00€
91891100	CR434B LED88/830 PSD W60L60 AC-MLO PI	3000 K	6000 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	880.00€
91892800	CR434B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	115 lm/W	Oui	1	Y2	880.00€
11133600	CR434B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	96 lm/W	Oui	1	Y2	860.00€
11134300	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	900.00€
91894200	CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	115 lm/W	Oui	1	Y2	910.00€
11135000	CR434B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	930.00€
11139800	CR444B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	96 lm/W	Oui	1	Y2	920.00€
11140400	CR444B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	960.00€
11141100	CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	990.00€

Index des visuels

Index

Cleanroom LED CR250B



Dans les applications où l'hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d'utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces équipements respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).

- Excellent investissement
- Maintenance réduite grâce à la durée de vie exceptionnelle du luminaire
- Répond aux exigences de niveau d'éclairement des applications principales



- Surface de lumière uniforme
- Versions IP65 (fermeture en verre) et IP54 (fermeture PMMA)
- Flux lumineux de 3 500 à 5 500 lm
- Utilisable avec différents types de plafond
- Classe II
- Type: CR150B (version IP54 cache PMMA)
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes et cachées symétriques et plafonds à découpe
- Grille de plafond: Dimensions du module dans le sens de la longueur: 600mm
- Source lumineuse: Module LED remplaçable
- Puissance: 3500lm, 40W
- Angle du faisceau: 110º
- Flux lumineux: 3500, 5500lm
- Température de couleur corrélée: 4000K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50000heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30000heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15000heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: CR250B: -20 à +40ºC
- Ballast: Intégré
- Alimentation électrique/données: ClasseII
- Tension secteur: 220-240V / 50-60Hz
- Gradation: Disponible en versions DALI
- Matériaux: Boîtier: tôle d'acier laquée
- Couleur: RAL9016 blanche
- Cache optique: Verre transparent + diffuseur en polystyrène ou
- Connexion: Bornier à vis + presse-étoupe
- Maintenance: CR250B: maintenance possible
- Installation: CR250B: insertion, caché et à découpe avec tournevis
- Accessoires: Crosses pour montage en surface (CR250B, CR150B)



CR250Z SMB W60L60

CR150Z SMB W30L120



CR150Z SMB-PLC (6 pieces)



CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65





Product

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

CR150Z SMB W60L60



Product

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54



CR250Z SC





Product

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65



CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65



Product

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

CR250Z SMB W30L120

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
07283700	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	545.00€
07284400	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Oui	1	Y1	575.00€
07285100	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Non	1	Y1	545.00€
07286800	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Oui	1	Y1	575.00€
07287500	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	575.00€
07288200	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Oui	1	Y1	605.00€
07289900	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Non	1	Y1	575.00€
07290500	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Oui	1	Y1	605.00€
07291200	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	485.00€
07292900	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Oui	1	Y1	515.00€
07293600	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Non	1	Y1	515.00€
07294300	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Oui	1	Y1	545.00€
07295000	CR250Z SMB W60L60					1	Y1	95.00€
07296700	CR250Z SMB W30L120					1	Y1	95.00€
07297400	CR150Z SMB W60L60					1	Y1	85.00€
07298100	CR150Z SMB W30L120					1	Y1	85.00€
07301899	CR150Z SMB-PLC (6 pieces)					1	Y1	25.00€
07302599	CR250Z SC					1	Y1	20.00€

Index des visuels

Index

Plafonnier de secours EM120B



La sécurité est de la plus haute importance pour les propriétaires de bâtiments, et donc il leur apparaît essentiel d'avoir un éclairage de secours approprié. Le plafonnier de secours EM120B offre une solution simple d'éclairage de secours autonome, entièrement conforme à la réglementation européenne. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, elle est produite de manière plus écologique et elle peut être recyclée. Deux lentilles interchangeables sont fournies avec le produit pour ajuster l'angle d'ouverture du faisceau à l'application.

- Respecte les normes européennes des éclairages de secours
- Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique
- Solution qui privilégie le bien-être par rapport aux produits à base de nickel, puisque la batterie peut-être recyclée

IP 20 IK 02

- Deux lentilles optiques interchangeables ; couloir et espace ouvert
- Éclairage de secours de 3 heures avec auto-vérification en option
- Flux lumineux de 180 lm pour les applications typiques





Product
EM120B LED2S EL3 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
79146999	EM120B LED2S EL3 WH	5000 K	180 lm	90 lm/W	Non	1	Y2	108.00€
79147699	EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	5000 K	180 lm	90 lm/W	Non	1	Y2	95.00€

Index des visuels Index

CityCharm Cordoba



CityCharm Cordoba est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale sont déterminants. CityCharm offre un choix de deux designs (Cordoba et Conique) et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un large choix de mâts et crosses dédiés.

- Gamme élégante, caractérisée par son éclairage confortable
- À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage, ainsi qu'à la qualité élevée du produit et de sa finition
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et mâts dédiés



- Choix de forme de vasque, d'effets de couleur, de mâts et crosses dédiés
- Accessoires de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour créer des effets d'ambiance
- Un large choix de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité optimale quel que soit les niveaux d'éclairage souhaités
- Coût global de fonctionnement optimisé
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips, y compris CityTouch
- Maintenance facile du driver sur site
- Type: BDS490
- Source lumineuse: Module LED intégré
- Alimentation: 10-82 W (3 000 K)
- Flux lumineux: 1 100-7 400 lm (3 000 K)
- Rendement du luminaire: 120 lm/W (3 000 K)
- Température de couleur corrélée: 3 000 K, blanc chaud (WW)
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80 (3 000 K)
- Maintien du flux lumineux - L80B10: 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: De -20 à +35 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 28 A/150 µs (ballast Xitanium 27 W)
- Gradation: DynaDimmer
- Entrée système de commande: DALI
- Options: Cellule photoélectrique : mini-cellule, 35, 55, 70 lux
- Optique: Distribution moyenne (DM), large (DW), verticale (DV), symétrique (S), asymétrique (A)
- Élément optique: Grille (option)
- Cache optique: Plaques diffusantes (deux types de plaques disponibles)
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium haute pression, non corrosive

- Couleur: Boîtier : gris anthracite Philips (proche de la couleur finement texturée RAL 7022)
- Maintenance: Accès facile au ballast depuis le dessus, 3 vis
- Installation: Montage en top de mât : Ø 60-76 mm, deux vis
- Accessoires: JDP490 (crosse de montage en top de mât CityCharm)





Product

BDS490 GRN20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S



BDS490 GRN50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S



BDS490 GRN80-/830 I S GRB GR 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92141800	BDS490 GRN20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	1570 lm	97 lm/W	Non	1	Y2	530.00€
92145600	BDS490 GRN50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	3749 lm	102 lm/W	Non	1	Y2	560.00€
92150000	BDS490 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	4000 K	7258 lm	104 lm/W	Non	1	Y2	610.00€
92153100	BDS490 GRN80-/830 I S GRB GR 60	3000 K	6112 lm	102 lm/W	Non	1	Y2	590.00€

Index des visuels

Index

CityCharm Cone



CityCharm Conique est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale sont déterminants. CityCharm offre un choix de deux designs (Cordoba et Conique) et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un large choix de mâts et crosses dédiés.

- Gamme élégante caractérisée par son éclairage confortable
- À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage, ainsi qu'à la qualité élevée du produit et de sa finition
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et aux mâts dédiés

650°C 30s IP 66 IK 10

- Choix de forme de vasque, d'effets de couleur, de mâts et crosses dédiés
- Accessoires de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour créer des effets d'ambiance
- Un large choix de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité optimale quel que soit les niveaux d'éclairage souhaités
- Coût global de fonctionnement optimisé
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips, y compris CityTouch
- Maintenance facile du driver sur site
- Type: BDS491
- Source lumineuse: Module LED intégré
- Alimentation: 10-82 W (3 000 K)
- Flux lumineux: 1 100-7 400 lm (3 000 K)
- Rendement du luminaire: 120 lm/W (3 000 K)
- Température de couleur corrélée: 3 000 K, blanc chaud (WW)
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80 (3 000 K)
- Maintien du flux lumineux - L80B10: 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: De -20 à +35 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 28 A/150 µs (ballast Xitanium 27 W)
- Gradation: DynaDimmer
- Entrée système de commande: DALI
- Options: Cellule photoélectrique : mini-cellule, 35, 55, 70 lux
- Optique: Distribution moyenne (DM), large (DW), verticale (DV), symétrique (S), asymétrique (A)
- Élément optique: Grille (option)
- Cache optique: Plaques diffusantes (deux types de plaques disponibles)
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium haute pression, non corrosive

- Couleur: Boîtier : gris anthracite Philips (proche de la couleur finement texturée RAL 7022)
- Maintenance: Accès facile au ballast depuis le dessus, 3 vis
- Installation: Montage en top de mât : Ø 60-76 mm, deux vis
- Accessoires: JDP490 (crosse de montage en top de mât CityCharm)





Product
BDS491 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO



BDS491 GRN70-/830 I S GRB GR 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92151700	BDS491 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	4000 K	7379 lm	105 lm/W	Non	1	Y2	610.00€
92152400	BDS491 GRN10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	889 lm	97 lm/W	Non	1	Y2	520.00€
92155500	BDS491 GRN70-/830 I S GRB GR 60	3000 K	5375 lm	105 lm/W	Non	1	Y2	580.00€

Index des visuels

Index

ClearWay gen2



ClearWay gen2 vous permet de profiter des avantages de la technologie LED dès le début. Cette nouvelle seconde génération du luminaire repose sur les forces de son prédécesseur et est conçue pour minimiser davantage votre coût global d'exploitation. ClearWay gen2 améliore de manière significative les aspects les plus importants de l'expérience que procure l'éclairage de la voie publique par rapport à l'éclairage conventionnel. Idéale pour les nouvelles rues et la rénovation d'installations existantes, cette gamme abordable de solutions d'éclairage associe une lumière nette, de haute qualité, avec la possibilité de réaliser d'importantes économies d'énergie et de coûts de maintenance. En bref, ClearWay gen2 est synonyme de qualité, avec tous les avantages de la technologie LED : économies d'énergie et longue durée de vie. Plus d'avantages intégrés dans une conception plus fine et plus légère, ce qui la rend d'autant plus facile à installer.

- Tous les avantages dans une seule architecture de luminaire
- Facile à installer
- Faible coût initial

IP 66 IK 08

- Une seule variante de conception flexible offrant différentes options selon les besoins de l'application
- Conception compacte et efficace
- Réglage de l'inclinaison sans ouverture du luminaire
- Type: BGP307
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: de 5,9à82W (selon le modèle)
- Flux source: Modèle Core: de 2250 à 9460lm (système)
- Efficacité système: Jusqu'à150lm/W (selon la version)
- Température de couleur: Version Core:
- Indice de rendu des couleurs: NW: 70
- Durée de vie: Core min L80B10 – 100000 heures à 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -30 à +35ºC (plage élargie sur demande)
- Driver: Intégré (module LED à driver intégré)
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: CityTouch LightWave
- Options: Interface System Ready
- Optique: Version Core: distribution moyenne (DM) ou distribution large (DW)
- Matériau: Boîtier: fonte d'aluminium haute pression
- Couleur: Gris clair standard (RAL7035), autres teintes disponibles sur demande
- Connexion: Câble ou bornier de raccordement électrique à vis ou connecteur externe étanche (en option)
- Maintenance: Ouverture du cache avec 2vis
- Installation: Montage en latéral: Ø 32-48 ou 48-60mm
- Compatibilité SR: Luminaire préparé aux ballasts et prises SR, offrant une plate-forme standardisée et évolutive pour la connectivité et les capteurs.







Product
BGP307 LED54/740 I DM 48/60S

BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S



Product
BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	4000 K	4680 lm	122 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	2175 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3520 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3960 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	7308 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	8600 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	9460 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	2175 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	4000 K	3960 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	450.00€
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	7308 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	8600 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	9460 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Oui	1	Y2	475.00€
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Oui	1	Y2	475.00€
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Oui	1	Y2	525.00€
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	525.00€

Index des visuels

Index

DigiStreet



Développé dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme,l'architecture System Ready (SR) de DigiStreet vous permet de profiter aujourd'hui de systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville pour les innovations à venir ! Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système de télégestion Philips CityTouch et est également prête pour vos connecter aux futures innovations de l'internet des objets.En plus de cela, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un code QR placé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, peu importe où en est la durée de vie du luminaire.

- Préparé pour le futur, il est aisé d'actualiser directement après l'installation ou plus tard avec de futures systèmes de gestion de contenu (CMS) et des capteurs/détecteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités
- Grande disponibilité de lentilles optiques permettant de s'adapter aux différentes géométries des routes et rues
- Identification immédiate du luminaire pour une maintenance plus facile et plus rapide avec l'application Philips Service tag



- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Philips Service tag
- Efficacité système élevée : jusqu'à 130 lm/W
- Choix de plus de 30 distributions lumineuses différentes et coupes-flux arrière internes
- Protection contre les surtensions 10 kV, en option
- Outil L-Tune disponible
- Durée de vie 100 000 heures @ L80/B10, ou Lxx supérieur selon le flux et la température de couleur
- Grilles coupes-flux arrière, interne (en option)
- Type: BGP760 (modèle micro)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: Modèle micro: WW: 5,6 jusqu'à 39,5W; NW/CW: 6 jusqu'à 39W
- Système de flux lumineux: Modèle micro: WW: de 550 à 4500lm; NW/CW: de 700 à 5500lm
- Efficacité système : Modèle micro: NW/CW: jusqu'à 147lm/W; WW: jusqu'à 118lm/W
- Température de couleur: Blanc chaud (WW): 3000 K
- Indice de rendu des couleurs: NW et CW: 70
- Durée de vie: BGP760: 100000heures à L92B10 (jusqu'à L96B10) à une température ambiante de 25°C
- Plage de températures de fonctionnement: -40 à +35ºC
- Driver: Intégré (module LED à driver intégré)
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Courant d'appel : 22W: 15A/360µs (max. 23ballasts sur le type CB 16A B), SR 22W: 18A/320µs (max. 21ballasts sur le type CB 16A B)
- Gradation: DynaDimmer autonome
- Options: Câblé pour SR (System Ready), mini cellule photoélectrique ou prise NEMA
- Optique: Optiques routières étroite, moyenne, large ou extra large: DM10, DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70, DPR1, DPL1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70, DN09, DN10, DN11, DN50, DRM1, DRM2, DRN1, DRN2,
- Coupe flux arrière: Grilles (BL1, BL2)

- Fermeture: Verre trempé
- Matériau: Fonte d'aluminiumLM6, haute pression
- Température : RAL 7022 pour Gris anthracite Philips
- Connexion: Presse-étoupe M20 avec décharge de traction, pour câble Ø 6–12mm
- Maintenance: Le capot pour accéder à la platine d'appareillage pivote vers le haut et est sécurisé par une barre de verrouillage en acier inoxydable
- Installation: Top de mât: 48 à 62 ou 76mm
- Compatibilité SR: Pour les luminaires qui reposent sur la technologie SR, seuls les composants/capteurs certifiés SR peuvent être utilisés (voir aussi: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting).





Product

BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	4000 K	900 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	330.00€
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	4000 K	1274 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	330.00€
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	4000 K	2002 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	330.00€
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	4000 K	2403 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	380.00€
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	2958 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	380.00€
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	4000 K	3784 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	380.00€

Index des visuels

Index

DigiStreet Caténaire



DigiStreet caténaire de Philips est le nouveau membre de la gamme DigiStreet pour routes et rues. Elle vous permet de bénéficier de la même qualité d'éclairage, d'un design distinctif et des avantages des systèmes d'éclairage connecté dans des applications nécessitant des installations sur caténaire. Prenant en charge les initiatives des villes intelligentes, la gamme complète DigiStreet peut être équipée de deux prises/connecteurs « System Ready » (SR) qui permettent à votre ville d'opter pour des contrôles, des applications et des capteurs existants et futurs, comme le système de gestion de l'éclairage à distance CityTouch de Philips. <multisep/>En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'étiquette Philips Service, qui repose sur un QR code. Il suffit de scanner le QR code placé à l'intérieur de la porte de visite du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, tout au long de la durée de vie du luminaire.<multisep/>Plus d'informations ? http://www.lighting.philips.com/main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities

- Prête pour le futur, DigiStreet caténaire est facile à mettre à niveau directement après l'installation ou plus tard avec de futurs noeuds de Système de gestion de contenu (CMS) et des capteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités
- Optiques spécifiques permettant de s'adapter aux géométries des routes et rues internationales
- Identification immédiate du luminaire pour une maintenance plus facile et plus rapide avec l'application Philips Service Philips



- Solution caténaire au sein de la gamme DigiStreet pour routes et rues
- Possibilité d'équiper en option deux prises/connecteurs SR (System Ready) pour une mise à niveau simple vers de nouvelles fonctionnalités
- Luminaire facilement identifiable de manière unique grâce à l'application Philips Service tag
- Solution sur mesure du flux lumineux disponible, nous consulter
- Durée de vie Lxx/B10 = 100 000 heures, xx variant de 89 à 96 selon le flux, à Ta=25 °C





Product
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB





Product
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	4000 K	5696 lm	132 lm/W	Oui	1	Y2	665.00€
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	4000 K	5632 lm	130 lm/W	Oui	1	Y2	665.00€

Index des visuels
Index

Micenas gen2 LED



Mélange de style contemporain et d'inspiration classique, Micenas² LED se distingue par son élégance dans les environnements urbains tant modernes que classiques. Avec son module LED de deuxième génération, Micenas² LED est synonyme d'un flux lumineux accru pendant une durée de vie plus longue et d'une efficacité énergétique plus grande. L'écoconception du luminaire lui permet de conserver sa forme visionnaire et de créer un éclairage d'ambiance confortable. Le corps présente une finition noire texturée qui accentue la forme intemporelle du luminaire, et celui-ci s'intègre alors harmonieusement aux murs et façades. Une série de crosses dédiées sont par ailleurs disponibles et permettent d'intégrer la lanterne à la colonne de manière décorative.

- Un flux lumineux d'excellente qualité associé à des économies d'énergie
- Un éclairage d'ambiance confortable
- Répond aux exigences photométriques pour l'éclairage de la voie publique et des grands espaces

IP 44 IK 09

- Luminaire à écoconception présentant un style à la fois classique et contemporain
- Différentes optiques disponibles pour une distribution lumineuse sur la voie publique ou sur un espace
- Corps avec finition noire texturée
- Choix de crosses disponibles (Faro, Solis,...)
- Type: BDP791 (version pour montage en top de mât)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: Jusqu'à 79W, selon la configuration
- Flux systéme: 500 à 6800 (blanc chaud), 500 à 7700lm (blanc neutre), selon la configuration
- Efficacité système: Jusqu'à 122lm/W
- Température de couleur: 3000 à 4000K
- Indice de rendu des couleurs: 80 - 70
- Durée de vie L80B10: Jusqu'à 100000heures
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à +35ºC
- Driver: Intégré (module LED à driver intégré)
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense RF Wireless et CityTouch Ready, cellule photoélectrique, mini-cellule 35, 55, 75lux
- Optique: Distribution semi-intensive (DM, DN), passage piéton, symétrique, extensive et extra-extensive, grille
- Fermeture: Verre plat trempé, dépoli ou transparent
- Matériau: Corps: aluminium à haute pression
- Couleur: Noir N9 (MN332L)
- Maintenance: Module d'éclairage interchangeable par ouverture avec vis sur le capot du luminaire
- Installation: Top de mât: embout diamètre 60 et 76mm, adaptateur version suspendue 3/4 ou 1'G







Product
BDP791 LED80-4S/830 DM70 GF BK 60

Product
BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
10896000	BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1	4000 K	7912 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	934.00€
10898400	BSP791 LED61-4S/830 DN10 FG BK	3000 K	5270 lm	112 lm/W	Non	1	Y2	794.00€
10897700	BDP791 LED80-4S/830 DM70 GF BK 60	3000 K	5967 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	835.00€

Index des visuels

Index

SpeedStar LEDGINE



Les municipalités sont soumises à la pression de réduire leurs consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre tout en se conformant aux normes et directives en vigueur en matière d'éclairage.SpeedStar répond à ces questions fondamentales en offrant une solution permettant de réduire l'impact sur notre environnement. La gamme bénéficie d'un haut rendement énergétique et nécessite une maintenance minimale. De plus elle intègre la technologie LEDGINE, qui permet une durabilité et une évolutivité dans le temps. Cette technologie peu également être couplée à des systèmes de télégestion de l'éclairage pour permettre davantage d'économies d'énergie. Cette gamme, protégée contre l'obsolescence et compensée carbone (neutre en carbone) constitue la solution idéale pour un éclairage public fonctionnel des routes à fort trafic, des rues et des voies résidentielles.

- Excellentes performances, économes en énergie
- A l'épreuve du temps et facile à entretenir ; évolutif/pouvant faire l'objet d'un changement du module LED très rapidement
- Design novateur et neutre en carbone (compensé carbone)



- LEDGINE intégré pour des performances de pointe et une fiabilité jusqu'en fin de durée de vie
- Système souple - compatible avec toutes les solutions de commande contrôle d'éclairage pour des économies additionnelles
- Design spécifiquement dédié à l'intégration du module LEDGINE
- Longue durée de vie des LED et coûts de maintenance réduits
- Solution complète avec mâts et crosses
- Type: BGP322 (version Medium)
- Source: Module LED intégré
- Puissance système à Ta 35ºC: BGP322 (version Medium) GreenLine (GRN): jusqu'à 190 W
- Flux total utile sortant du luminaire à Ta 35ºC: BGP322 (version Medium) GreenLine (GRN): min. 2177 lm, max. 9094 lm
- Efficacité sortie du luminaire (LER) à 35ºC: BGP322 (version Medium) GreenLine (GRN): jusqu'à 104 lm/W
- Température de couleur corrélée: Blanc chaud (WW): 3000 K
- Indice de rendu des couleurs: Blanc chaud: ≥ 84
- Maintien du flux lumineux - L80F10: GreenLine: 100,000 heures
- Taux de défaillance du driver: 0,05% par 5000 hrs
- Plage de températures de fonctionnement: -40ºC < Ta< +35ºC
- Driver: Intégré
- Tension secteur: 210-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 108 A / 140 us
- Télégestion: StarSense : D6 = OLC interne 1-10V, D7 = OLC externe 1-10V, D8 = OLC interne DALI, D9 = OLC externe DALI et RF
- Options: Gradation autonome
- Optique: Medium (DM), Large (DW), confort (DC), Intensive (DN), asymétrique (A), Symétrique (S)
- Fermeture: Verre plat
- Matériaux: Corps: aluminium moulé sous pression

- Couleur: Gris argent satiné (proche de RAL9006)
- Connexion: Connecteur Multiblock (5 fonctions)
- Maintenance: Par le dessous après ouverture du capot à l'aide d'un simple clip à ouverture rapide
- Installation: En latérale : 42 / 60 mm
- Remarques: Luminaire Neutre en CO2 (compensation carbone), 0 candela à 90º





Product
BGP323 GRN195-/740 I DM SI T35

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
34484100	BGP323 GRN195-/740 I DM SI T35	4000 K	20500 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	2300.00€

Index des visuels

Index

UrbanStar



Dans les zones résidentielles, en application de la directive ErP de 2015, les luminaires de type boule équipés de lampes à vapeur de mercure peuvent être remplacés par ce luminaire au design novateur doté de la technologie LED, sans dégrader l'équilibre visuel et l'ambiance d'éclairage.UrbanStar est un luminaire LED performant qui permet une réduction sensible de la consommation d'énergie, en comparaison avec les luminaires équipés de lampes vapeur de mercure. Destiné aux applications résidentielles, il fournit une lumière très confortable.

- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaire 'boule' équipé de lampes PL-L
- Lumière confortable pour une atmosphère plaisante

IP 66 IK 06

- Optique spéciale DRW adaptée aux applications résidentielles
- Distribution uniforme de la lumière
- Disponible en blanc chaud et blanc neutre
- Nombreux RAL possibles
- AverageAmbientTemperature: -20 à +25 °C
- Beam angle: 152° x 155°, 20° - 4° x 150°, 23° - 8° x 152°, 30° - 5° x 153°
- Color: Gris foncé
- Material: Housing: polycarbonate
- Material of Reflector: Reflector: verre
- Tilt angle housing: Standard tilt angle posttop: 0°Standard tilt angle side entry: -
- Type: BDS100





Product
BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45040300	BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K	4000 K	1936 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	700.00€
45041000	BDS100 LED12/830 I DX10 DGR CLO-LS-8 50%	3000 K	1044 lm	102 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
45042700	BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%	4000 K	1232 lm	132 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
45043400	BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K	4000 K	3741 lm	139 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€

Index des visuels Index

Jargeau 400 LED



Jargeau 400 LED allie les caractéristiques emblématiques des premiers lampadaires à quatre faces du XIXe siècle et les performances techniques des luminaires du XXIe siècle.Il intègre le module LEDGine-O, combinaison de LED à haute efficacité et d'optiques haute performance tout en conservant le caractère original à quatre faces. Conçu pour être installé à 4-6 mètres de haut, ce luminaire est adapté aux paysages urbains, et idéal pour illuminer les centre-villes, les centres historiques, les rues, les allées, les places et les parcs. Jargeau 400 LED peut également offrir les avantages des technologies les plus récentes développées par Philips Lighting, notamment le système d'éclairage connecté CityTouch.

- Luminaire au design emblématique, convenant aux environnements tant modernes qu'historiques
- Plateforme LEDGINE - O hautes performances
- Maintenance facile

IP 66 IK 09

- Luminaire LED avec efficacité énergétique élevée et vaste gamme d'options de gradation
- Large éventail d'optiques très performantes
- Options de montage multiples : le luminaire peut être associé à différents ensembles, en post top, simple et double crosse.
- Type: BPP641 (version pour montage en top de mât)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: Jusqu'à 79W, selon la configuration
- Flux système: 500 à 6800 (blanc chaud), 500 à 7700lm (blanc neutre), selon la configuration
- Efficacité système: Jusqu'à 122lm/W
- Température de couleur: 3000 à 4000K
- Indice de rendu des couleurs : 80 - 70
- Durée de vie L80B10: Jusqu'à 100000heures
- Température ambiante moyenne: +25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -25 à +35ºC
- Driver: Intégré (module LED à driver intégré)
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense RF Wireless et CityTouch Ready, cellule photoélectrique, mini-cellule 35, 55, 75lux
- Optique: Distribution semi-intensive (DM, DN), passage piéton, symétrique, extensive et extra-extensive, grille
- Fermeture: Verre plat trempé, dépoli ou transparent
- Matériau: Corps: aluminium à haute pression
- Couleur: Noir N9 (MN332L)
- Maintenance : Module d'éclairage interchangeable par ouverture avec vis sur le capot du luminaire
- Installation: Top de mât: embout diamètre 60 et 76mm, adaptateur version suspendue 3/4 ou 1'G



Product

BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2





Product

BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
10889200	BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60	3000 K	4240 lm	71 lm/W	Non	1	Y2	785.00€
10890800	BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2	4000 K	3354 lm	124 lm/W	Non	1	Y2	740.00€

Index des visuels

Index

Ocean Road LED



Conçu pour des hauteurs de montage comprises entre 4 et 9 mètres, le luminaire Ocean Road LED allie forme compacte, subtilité et efficacité. Ses lignes élégantes et fluides se marient avec discrétion à tout type d'environnement urbain. Avec son module LED dédié, Ocean Road LED convient à une vaste gamme d'applications d'éclairage : rues et artères principales et latérales, zones piétonnes, places publiques et chemins et même sites balnéaires.

- Ecoconception du luminaire compacte et peu énergivore
- Economies d'énergie, réduction des émissions de CO2, longue durée de vie
- Trois tonalités de lumière blanche

IP 66 IK 08

- Design fluide et élégant
- Choix d'optiques LED dédiées
- Le luminaire peut être associé à différents supports dédiés tels que des colonnes droites, courbes et inclinées, des colonnes simples et doubles, des crosses et des luminaires à montage mural
- L'assemblage sans colle facilite le recyclage ou l'élimination en fin de vie
- Type: BRP708
- Light source: Module LED intégral
- Alimentation: 35 ou 70 W
- Flux lumineux: de 2 920 à 5 900 lm
- Rendement du luminaire: 83.4 à 89.28 lm/W
- Température de couleur corrélée: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: 80 (3 000 K, blanc chaud)
- Maintien du flux lumineux - L80F10: 47 000 heures à 350 mA
- Plage de températures de fonctionnement: + -25 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Entrée système de commandes: 1-10 V ou DALI
- Gradation: Gradation de l'alimentation secteur
- Options: Cellule photoélectrique
- Optic: Optique routière pour classe S : standard (SRN), intensif (NRN) ou extensif (WRN)
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium avec finition en revêtement polyester
- Couleur: Argent
- Connexion: Connecteur Wieland pour câble puissance réduite avec une section 3G1.5 maximum
- Maintenance: Ouverture sans outils avec un clip manuel
- Installation: Ocean Road FD équipé d'une pièce de montage directe ou à rotule sphérique avec un angle d'inclinaison compris entre 0 et 20 ° : montage sur colonne au moyen de deux vis à tête fraisée avec pans en acier inoxydable M8

- Remarks: Le luminaire peut être associé à différents supports dédiés tels que des colonnes droites, courbes et inclinées, des colonnes simples et doubles, des crosses et des luminaires à montage mural





Product
BRP708 LED60-/830 I DN10 SI D9 FU T25 MB

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45037300	BRP708 LED60-/830 I DN10 SI D9 FU T25 MB	3000 K	4800 lm	110 lm/W	Oui	1	Y2	1175.00€
45038000	BRP708 LED92-/740 I DM50 SI DDF3 T25 MB	4000 K	6992 lm	127 lm/W	Oui	1	Y2	1150.00€

Index des visuels
Index

Iridium 10



La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance.Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

- Dernière évolution du domaine de l'éclairage routier constituant un progrès important vers une solution d'éclairage urbain écologique
- Permet aux responsables des éclairages extérieurs d'introduire des innovations écologiques de pointe tout en bénéficiant du meilleur coût total de propriété possible
- Acceptation universelle du design et grande modularité, avec une large gamme de tailles, de matériaux et d'options



- La famille de luminaires inclut des versions à lampes MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis et à LED.
- Optique de qualité supérieure
- Possibilité de gradation et télégestion
- Quatre tailles différentes, convient pour le montage en latéral et en top de mât ; gamme complète de crosses également disponible
- Entièrement recyclable ; seuls la source lumineuse et le pilote doivent être recyclés séparément
- Types: SGS253 (version avec capot en polyester renforcé en fibres de verre)
- Lampes: E27 70 W max (sur demande)
- Lampe incluse: Oui (K)
- Appareillages: Ferromagnétique (faibles pertes), 230 V / 50 Hz,
- Optiques: - CT-POT (CR), en standard, optimisée aussi bien pour les lampes CDO-TT et CDM-T que pour les lampes SON-T PIA Plus. Réglage de la lampe sur 6 positions, - XT-POT (CX) (sur demande) élaborée pour les voies étroites bordées de candélabres élevés et optimisée pour les lampes MASTER SON-T PIA Plus 100 et 150 W, donne des plus grands espacements le ratio hauteur de feu/largeur chaussée est 10/7 ou plus. Réglage de la lampe sur 6 positions, - Cosmo-R140 (OC) (sur demande) optimisée pour les lampes MASTER CosmoWhite CPO-TW 90 et 140 W. Réglage de la lampe sur 11 positions.
- Fermetures: - Vasque en polycarbonate (PC) résistante au vandalisme, - Verre trempé bombé (GB), meilleur espacement et meilleure préservation du ciel nocturne, - Verre plat trempé (FG), réduisant l'éblouissement et améliorant la nuisance nocturne, - Verre plat trempé avec revêtement DynaClean (FGD) sur demande.

- Amorceurs: - Semi-parallèle (SP) pour version SON-T PIA Plus, - Semi-parallèle temporisé (ST) pour version CDO-TT.



SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND





Product

SGS253 SON-T150W K II TP FG GR SND





Product

SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND





Product

SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND					1	Y2	520.00€
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND					1	Y2	540.00€
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND					1	Y2	535.00€
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND					1	Y2	575.00€
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND					1	Y2	530.00€
84744300	SGS253 SON-T100W I CR GB GR SND					1	Y2	565.00€
84745000	SGS253 SON-T100W I OR GB GR SND					1	Y2	515.00€
84748100	SGS253 SON-T70W I OR GB GR SND					1	Y2	535.00€
84749800	SGS253 SON-T70W II CR GB GR SND					1	Y2	530.00€
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND					1	Y2	640.00€

Index des visuels

Index

Iridium 11



La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance.Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

- Dernière évolution du domaine de l'éclairage routier constituant un progrès important vers une solution d'éclairage urbain écologique
- Permet aux responsables des éclairages extérieurs d'introduire des innovations écologiques de pointe tout en bénéficiant du meilleur coût total de propriété possible
- Acceptation universelle du design et grande modularité, avec une large gamme de tailles, de matériaux et d'options



- La famille de luminaires inclut des versions à lampes MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis et à LED.
- Optique de qualité supérieure
- Possibilité de gradation et télégestion
- Quatre tailles différentes, convient pour le montage en latéral et en top de mât ; gamme complète de crosses également disponible
- Entièrement recyclable ; seuls la source lumineuse et le pilote doivent être recyclés séparément
- Types: - SGS254 (version avec capot en polyester renforcé en fibres de verre), - SGS454 (version avec capot en aluminium).
- Lampes: - E40 600 W max (sur demande), - MASTER SON-T PIA Plus 150/250/400 W, - MASTER QL 165 W (sur demande), - MASTERColour CDM-T Elite MW 210/315 W (sur demande).
- Lampe incluse: Oui (K).
- Appareillages: - Ferromagnétique (faibles pertes), 230 V / 50 Hz, - Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz (EB).
- Optiques: - Concept Opti-C (CP) : conçu pour les lampes tubulaires, c'est un système fermé dans lequel l'optique, la vasque et le support douille sont solidaires, pour version MASTER SON-T PIA Plus.
- Fermetures: - Verre trempé bombé (GB), meilleur espacement, - Verre plat trempé (FG), réduisant l'éblouissement et améliorant la nuisance nocturne, - Verre plat trempé avec revêtement DynaClean (FGD) sur demande.
- Amorceur: Semi-parallèle (SP) pour version SON-T PIA Plus.

- Options: - Classe I, - Amorceur série (SI) sur demande, - Amorceur série temporisé (SS) et semi-parallèle temporisé (ST) sur demande, - Ballast électronique selon les versions et les lampes, - Bi-puissance : Chronosense (CH) pour version SON-T ferromagnétique, DynaDimmer (DD) pour version SON-T électronique, - Gradation via télégestion Starsense intégré 1-10V (D6) pour version 150W, - Fusible intégré sur l'appareillage (FU), - Deconnexion électrique et lise hors tension lors de l'ouverture du capot (KC), - Câble de sécurité permetant de retenir le capot polyester au cadre en cas de grand vent (SC).
- Matériaux et finition: - Capot : aluminium ou polyester armé de fibres de verre, avec revêtement IMC*, - Cadre : fonderie d'aluminium moulé sous haute pression, - Capot appareillage et socle : polyamide, - Optiques en aluminium haute pureté, - Clip de fermeture en acier inoxydable.
- Couleur: - Couleur standard : gris clair RAL 7035, - Entièrement peint pour la version capot alu (AL) et seulement le capot pour la version polyester (GR), - Autres couleurs RAL ou AKZO disponibles sur demande (ex. 7035), - Couleur du cadre (FM), métalisé (RAL 9006), pour une meilleure apparence esthétique du produit, - Revêtement bord de mer (MSP) : protection marine peut être appliquée sur demande pour résister aux environnements sévères (humidité et sel).
- Installation: - Le système de fixation (flexi-fit) facilite : Le montage en latéral sur des supports de diamètre 42-60 mm. Le montage en top sur des supports de diamètre 60-76 mm, - Inclinaison du luminaire : 5° sur mât (en top), - Hauteurs d'installation recommandées : 10 - 12 m, - T ambiante : 25°C ou 35°C extérieur selon puissances, - Réglage de la lampe sur 6 positions, - Scx : 0,076 m² max (latéral) - 0,036 m² max (frontal).
- Maintenance: - Par le dessus assurant une posture ergonomique, s'effectuant sans outil, Clip facilitant l'ouverture du capot et béquille de maintien pour une sécurité totale en position ouverte, - Bloc optique, appareillage et support lampe totalement débrochables, - Vasque et optique étant maintenues par un joint non collé, - Recyclage aisé des matériaux en fin de vie du luminaire, chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.
- Accessoires: Ensembles mâts/crosses et consoles murales dédiés.
- Remarques: - * IMC prévient l'exposition des fibres de verre, - Energie aux chocs : IK08, - Double IP66 pour versions Opti-C, - Conforme à EN 60598-2-3.
- Principales applications: Zones industrielles, rues, carrefours et alentours





Product
SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
82517500	SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND					1	Y2	735.00€
82522900	SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND					1	Y2	795.00€
82537300	SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND					1	Y2	805.00€
84484800	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND					1	Y2	855.00€
85182200	SGS254 SON-T400W K I TP GB GR SND					1	Y2	860.00€

Index des visuels

Index

Iridium² LEDGINE Medium



Iridium² est une famille de luminaires d'éclairage routier conçus dans une optique de performances et de durabilité. En fonction de l'application et du budget, les clients peuvent opter pour la technologie LED, la technologie HID électronique ou une combinaison de ces deux technologies au sein du même luminaire. Quel que soit le choix de départ, la modularité des produits Iridium² leur permet de mettre à niveau leurs installations (LED vers LED ou e-HID vers LED) à tout moment, en changeant simplement que ce qui est nécessaire.L'intégration de la technologie LEDGINE, de nouvelles optiques HID de pointe, d'un appareillage et de commandes intégrées électroniques permet de répondre à la demande croissante d'économies d'énergie. Les nouvelles optiques HID d'Iridium² sont conçues pour associer des performances d'éclairage élevées et une flexibilité exceptionnelle dans les différentes applications. Ces avantages s'ajoutent à la simplicité d'installation et de maintenance des luminaires Iridium² pour garantir aux clients un coût global d'exploitation très faible.

- Luminaire prêt pour le futur : maintenance très aisée ; évolutivité vers la technologie LED sans outils
- Bloc optique à haute efficacité énergétique ; aucun compromis en matière de qualité d'éclairage grâce au verre plat
- Flexibilité totale permettant de couvrir toutes les applications, avec le choix de la technologie LED ou HID



- Technologie LEDGINE intégrée
- Optiques haut de gamme
- Appareillage électronique
- Commandes intégrées
- Type: BGP352
- Source: Module LED intégré
- Puissance système à Ta: GreenLine (GRN) : jusqu'à 70 W
- Flux total nominal source à Ta : GreenLine (GRN) : min. 2400 lm, max. 8320 lm
- Flux total utile sotant du luminaire à Ta: GreenLine (GRN) : min. 2165 lm, max. 7157 lm
- Efficacité sortie du luminaire (LER) à Ta: GreenLine (GRN) : jusqu'à 104 lm/W
- Température de couleur: Blanc chaud (WW) : 3000 K
- Indice de rendu des couleurs: Blanc chaud : ≥ 84
- Maintien du flux lumineux - L80F10: GreenLine (GRN) : 100000 hrs
- Taux de défaillance du driver: 0.4%
- Plage de températures de fonctionnement: -25 à +35ºC
- Driver: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 130 A / 140 µs
- Gradation autonome: LumiStep 6 ou 8 heures, avec abaissement à 30/50/66 ou 75% du flux nominal
- Télégestion: 1-10 V (D7) et DALI (D9), OLC externe au luminaire
- Options: Flux Lumineux Constant (CLO), pouvant être combiné sans gradation autonome et avec LumiStep & Dynadimmer
- Optiques: Medium (DM), Large (DW), confort (DC), Intensive (DN), asymétrique (A)
- Fermeture: Verre plat

- Matériaux: Corps : aluminium moulé sous pression
- Couleurs: Gris argent RAL9006
- Connexion: Wieland fournis
- Maintenance: Par le dessus après ouverture du capot à l'aide d'un simple clip
- Installation: Top de mât : 60 et 76 mm
- Accessoire: Mât et crosse dédiée
- Remarques: Luminaire éco-compensé, 0 candela à 90º





Product
BGP352 GRN59-3S/740 DK AL GR T15

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
42436900	BGP352 GRN59-3S/740 DK AL GR T15	4000 K	5369 lm	107 lm/W	Non	1	Y2	980.00€
42467300	BGP352 GRN78-3S/740 DM AL GR T15	4000 K	7021 lm	94 lm/W	Non	1	Y2	1145.00€
42472700	BGP352 GRN39-3S/740 II DC AL GR T15	4000 K	3560 lm	47 lm/W	Non	1	Y2	815.00€
42480200	BGP352 ECO70-3S/830 PSR-CLO DM AL GR CLO	3000 K	4839 lm	77 lm/W	Non	1	Y2	980.00€
42485700	BGP352 ECO57-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO	4000 K	4148 lm	86 lm/W	Non	1	Y2	815.00€
42486400	BGP352 ECO57-3S/740 PSR-CLO II DM AL GR	4000 K	5485 lm	109 lm/W	Non	1	Y2	815.00€
42488800	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO	4000 K	8004 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	980.00€
42489500	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO II DM AL GR	4000 K	8004 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	980.00€

Index des visuels
Index

Iridium 9



La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisanceProposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

- Dernière évolution du domaine de l'éclairage routier constituant un progrès important vers une solution d'éclairage urbain écologique
- Permet aux responsables des éclairages extérieurs d'introduire des innovations écologiques de pointe tout en bénéficiant du meilleur coût total de propriété possible
- Acceptation universelle du design et grande modularité, avec une large gamme de tailles, de matériaux et d'options



- La famille de luminaires inclut des versions à lampes MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis et à LED.
- Optique de qualité supérieure
- Possibilité de gradation et télégestion
- Quatre tailles différentes, convient pour le montage en latéral et en top de mât ; gamme complète de crosses également disponible
- Entièrement recyclable ; seuls la source lumineuse et le pilote doivent être recyclés séparément
- Types: - SGS252 (version avec capot en polyester renforcé en fibres de verre) - SGS452 (version avec capot en aluminium).
- Lampes: - MASTER CosmoWhite CPO-TW 45/60/90 W, - MASTER CityWhite CDO-TT 70/100 W, - MASTER SON-T PIA Plus 50/70/100 W, - MASTERColour CDM-T 35/70/150 W, - Fluorescente compacte :
- Lampe incluse: Oui (K).
- Appareillages: - Ferromagnétique (faible perte), 230 V / 50 Hz, - Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz (EB).
- Optiques: - CT-POT, en standard, optimisée aussi bien pour les lampes CDO-TT et CDM-T que pour les lampes SON-T PIA Plus. Réglage de la lampe sur 6 positions, - Cosmo R60 (sur demande) optimisée pour les lampes CPO-TW. Réglage de la lampe sur 6 positions, - Piste cyclable (CYC) uniquement pour GB et PC. Inclinaison interne possible pour améliorer l'espacement et réduire l'éblouissement.
- Fermetures: - Vasque en polycarbonate (PC) résistante au vandalisme, - Verre trempé bombé (GB), meilleur espacement et meilleure préservation du ciel nocturne, - Verre plat trempé (FG), réduisant l'éblouissement et améliorant la nuisance nocturne, - Verre plat trempé avec revêtement DynaClean (FGD) sur demande.

- Amorceurs: - Semi-parallèle (SP) pour version SON-T PIA Plus, - Semi-parallèle temporisé (ST) pour version CDO-TT.



SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND



SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND





Product

SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND





Product

SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND



SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD



SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND					1	Y2	495.00€
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND					1	Y2	545.00€
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND					1	Y2	535.00€
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD					1	Y2	520.00€
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND					1	Y2	585.00€
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND					1	Y2	565.00€
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND					1	Y2	570.00€
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND					1	Y2	495.00€
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND					1	Y2	515.00€
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND					1	Y2	580.00€

Index des visuels

Index

Iridium² Medium



Iridium² est une famille de luminaires d'éclairage routier conçus dans une optique de performances et de durabilité. En fonction de l'application et du budget, les clients peuvent opter pour la technologie LED, la technologie HID électronique ou une combinaison de ces deux technologies au sein du même luminaire. Quel que soit le choix de départ, la modularité des produits Iridium² leur permet de mettre à niveau leurs installations (LED vers LED ou e-HID vers LED) à tout moment, en changeant simplement que ce qui est nécessaire.L'intégration de la technologie LEDGINE, de nouvelles optiques HID de pointe, d'un appareillage et de commandes intégrées électroniques permet de répondre à la demande croissante d'économies d'énergie. Les nouvelles optiques HID d'Iridium² sont conçues pour associer des performances d'éclairage élevées et une flexibilité exceptionnelle dans les différentes applications. Ces avantages s'ajoutent à la simplicité d'installation et de maintenance des luminaires Iridium² pour garantir aux clients un coût global d'exploitation très faible.

- Luminaire prêt pour le futur : maintenance très aisée ; évolutivité vers la technologie LED sans outils
- Bloc optique à haute efficacité énergétique ; aucun compromis en matière de qualité d'éclairage grâce au verre plat
- Flexibilité totale permettant de couvrir toutes les applications, avec le choix de la technologie LED ou HID

- Technologie LEDGINE intégrée
- Optiques haut de gamme
- Appareillage électronique
- Commandes intégrées
- Type: SGP352
- Lampes: HID:
- Ballast (intégré): Électronique, haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Optiques: Optique FX1 (Flexible distribution 1) pour lampes SON et CPO -TW
- Fermetures: Verre plat (FG)
- Options: Flux Lumineux Constant (CLO), pouvant être combiné sans gradation autonome et avec LumiStep & Dynadimmer
- Matériaux et finition: Corps : aluminium moulé sous pression
- Couleurs: Gris argent RAL9006
- Installation: Top de mât : 60 et 76 mm
- Accessoire: Mât et crosse dédiée
- Remarques: Evolutivité vers la technologie LED facilitée grâce au kit EGP352





Product
SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
97569400	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR					1	Y2	785.00€
97575500	SGP352 CPO-TW90W K EB FX1 AL GR					1	Y2	790.00€
97581600	SGP352 CPO-TW140W K EB FX1 AL GR					1	Y2	790.00€
97586100	SGP352 SON-TPP70W K EB FX1 AL GR					1	Y2	720.00€
97593900	SGP352 SON-TPP100W K EB FX1 AL GR					1	Y2	730.00€
97630100	SGP352 SON-TPP150W K FX1 FG AL GR					1	Y2	730.00€

Index des visuels

Index

MileWide²



En collaboration avec Holscher Design, nous avons développé MileWide², le successeur de la très populaire famille MileWide. Doté d'une gamme de mâts et de crosses dédiés, le design épuré de MileWide² s'intègre parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. Grâce à son système LED avancé et à l'utilisation d'optiques adaptées aux applications, MileWide² offre une qualité de lumière et des performances exceptionnelles, permettant des économies d'énergie significatives tout en offrant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. Le luminaire MileWide² est également prêt à être couplé avec les commandes d'éclairage et les applications logicielles car il est équipé du connecteur Philips SR (System Ready). Cela signifie qu'il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu'Interact City, à tout moment de sa vie.<multisep/>En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, peu importe où en est la durée de vie du luminaire.

- Identité claire, renforcée par des solutions de mâts et de crosses dédiées, créant des styles distinctifs
- Confort visuel assuré grâce à des expériences d'éclairage de haute qualité et confortables dans des espaces urbains aux géométries variables
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service tag et prêt à être associé à la commande d'éclairage et aux applications logicielles, puisqu'il est équipé de la prise Philips SR (System Ready)

IP 66 IK 08

- Solution totale dédiée qui repose sur la famille MileWide au design épuré et à la finition de haute qualité
- Efficacité système élevée : jusqu'à 149 lm/W
- Large choix en termes de distributions lumineuses et de coupes-flux arrière internes
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures à L95B10
- Luminaire facilement identifiable grâce à l'application Philips Service tag qui fait appel à la technologie du code QR
- Type: BPP435 (version pour montage en top)
- Lampe: Module LED
- Alimentation: 14 à 86 W
- Flux lumineux (système): Blanc Neutre : 1750 - 9000 lm
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 125 lm/W
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 70 (blanc neutre, 4 000 K)
- Durée de vie - L80F10: 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: + -20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Inrush current: Ballast de 40 W : 65 A à 100 µs
- Gradation: Lumistep
- Entrée système de commandes: Réglage de l'intensité lumineuse via 1-10 V
- Optic: Optique Medium wide street (MSO), optique Wet road (DK), optique Medium (DM), optique Wide (DW)

- Vasque optique: Verre trempé thermiquement, plat
- Matériaux: Corps : fonderie d'aluminium non corrosif injecté sous haute pression
- Couleur: Gris Philips 10714
- Maintenance: 5 vis Torques
- Installation: Montage par entrée latérale : fixation latérale Ø 42-48 mm
- Remarques: Accessoires spéciaux conçus pour différentes possibilités de montage





Product
BRP435 LED85-4S/740 II SI DM50 48S T25

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
58040700	BRP435 LED85-4S/740 II SI DM50 48S T25	4000 K	7396 lm	145 lm/W	Non	1	Y2	650.00€

Index des visuels

Index

MileWide² Large



En collaboration avec Holscher Design, nous avons développé MileWide², le successeur de la très populaire famille MileWide. Doté d'une gamme de mâts et de crosses dédiés, le design épuré de MileWide² s'intègre parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. Grâce à son système LED avancé et à l'utilisation d'optiques adaptées aux applications, MileWide² offre une qualité de lumière et des performances exceptionnelles, permettant des économies d'énergie significatives tout en offrant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. Le luminaire MileWide² est également prêt à être couplé avec les commandes d'éclairage et les applications logicielles car il est équipé du connecteur Philips SR (System Ready). Cela signifie qu'il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu'Interact City, à tout moment de sa vie. <multisep/>En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, peu importe où en est la durée de vie du luminaire.

- Identité claire, renforcée par des solutions de mâts et de crosses dédiées, créant des styles distinctifs
- Confort visuel assuré grâce à des expériences d'éclairage de haute qualité et confortables dans des espaces urbains aux géométries variables
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service tag et prêt à être associé à la commande d'éclairage et aux applications logicielles, puisqu'il est équipé de la prise Philips SR (System Ready)

IP 66 IK 08

- Solution totale dédiée qui repose sur la famille MileWide au design épuré et à la finition de haute qualité
- Efficacité système élevée : jusqu'à 151 lm/W
- Large choix en termes de distributions lumineuses et de coupes-flux arrière internes
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures à L96B10
- Luminaire facilement identifiable grâce à l'application Philips Service tag qui fait appel à la technologie du code QR
- Type: BPP436 (version pour montage en top)
- Light source: Module LED intégral
- Puissance (système): 60 à 138 W
- Flux lumineux (système): Blanc neutre : 8,000 - 14,000 lm
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 121 lm/W
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: 70 (blanc neutre, 4 000 K)
- Durée de vie - L80F10: 100 000 heures (GreenLine)
- Plage de températures de fonctionnement: + -20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: LumiStep 6, 8 heures
- Entrée système de commandes: Réglage de l'intensité lumineuse via 1-10 V, DALI
- Optic: Distribution Medium (DM), Wide (DW), ou optique road wet (DK)
- Vasque optique: Verre trempé thermiquement, plat

- Matériaux: Boîtier : fonderie d'aluminium non corrosif injecté sous haute pression
- Couleur: Gris argenté satin (SI)
- Maintenance: 5 vis Torx par le dessous
- Installation: Montage par entrée latérale : fixation latérale Ø 60 mm
- Remarks: Accessoires spéciaux conçus pour différentes possibilités de montage





Product
BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
58046900	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10	4000 K	15540 lm	136 lm/W	Oui	1	Y2	900.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Malaga LED



La gamme CoreLine Malaga LED est conçue pour les applications routières et résidentielles.La gamme est composée de deux tailles et utilise un module LED Philips standardisé, ainsi qu'un driver Philips Xitanium à flux fixe. Une qualité sur laquelle vous pouvez compter.CoreLine Malaga LED a été conçu de manière aussi efficace que possible. Il se substitue aux luminaires conventionnels SON-T 50, 70, 100 et 150 W : fournir la bonne quantité de lumière au bon endroit. L'optique à faisceau Medium (DM) assure une distribution efficace sur la chaussée. La combinaison se traduit par des économies d'énergie qui réduisent considérablement les coûts d'exploitation.Dans le même temps, l'investissement dans un luminaire CoreLine Malaga LED est similaire à celui d'un luminaire conventionnel SON-T incluant la première lampe. Comme le module LED du CoreLine Malaga LED durera toute la vie du luminaire, vous récupérerez déjà l'investissement simplement en économisant les multiples remplacements de lampe nécessaires avec le SON-T.La facilité d'installation est obtenue grâce au presse-étoupe intégré ; le luminaire n'a pas besoin d'être ouvert pour connecter le câble d'alimentation. Parallèlement, la fermeture en verre plat peut être retirée pour permettre l'accès au driver pour la maintenance si nécessaire. L'ajout des fonctionnalités et des caractéristiques du CoreLine Malaga LED en fait un choix évident. En tant que membre de la gamme CoreLine, Malaga LED est disponible facilement et rapidement auprès de votre partenaire Philips. Simplement efficace.

- Qualité fiable : corps en aluminium moulé sous pression et verre plat trempé, IP65 / IK08.Entretien aisé, le driver peut-être remplacé.Adaptateur pour montage en top de mât, à commander séparément.Retour sur investissement facile. En économisant sur les changements de lampes nécessaires avec SON-T, l'investissement est déjà rentabilisé.Économies d'énergie d'environ 50% par rapport à une lampe SON-T.

IP 65 IK 08

- Remplacement direct et individuel des lampes SON-T dans les applications routières et résidentielles.Conception robuste dédiée aux LED comprenant la plateforme de lumière LED standardisée Philips et le driver extérieur à flux fixe Philips Xitanium.Installation facile grâce au presse-étoupe étendu. Pas besoin d'ouvrir le luminaire.Durée de vie : 60 000 heures L80B10.





Product
BRP101 LED37/740 I DM





Product
BRP102 LED55/740 I DM

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
99815100	BRP101 LED37/740 I DM	4000 K	3054 lm	103 lm/W	Non	1	Y1	225.00€
99817500	BRP102 LED55/740 I DM	4000 K	4600 lm	118 lm/W	Non	1	Y1	275.00€
99819900	BRP102 LED75/740 I DM	4000 K	6133 lm	109 lm/W	Non	1	Y1	300.00€
99821200	BRP102 LED110/740 I DM	4000 K	9006 lm	111 lm/W	Non	1	Y1	325.00€

Index des visuels

Index

Luma gen2



Luma gen2 est la nouvelle génération de la famille de luminaires à LED Luma, entièrement optimisée pour accompagner à long terme vos projets d'éclairage et d'innovation. Tout en conservant les caractéristiques de conception distinctives de la première génération, Luma gen2 exploite les technologies les plus récentes grâce à son architecture System Ready parée pour le futur, à l'utilisation sa plateforme optimisée Ledgine LED/optique garantissant les meilleures performances d'éclairage dans une large gamme d'applications. La gamme offre également une plus grande facilité d'entretien. Outre la facilité et la rapidité d'installation accrues, Service tag vous donne accès à toutes les documentations pertinentes sur site. De plus, le passage de câble a été repensé et l'accès aux composants de la platine appareillage est facilité par un accès par dessus, sans outil.Luma gen2 offre également les dernières options de connectivité et de gradation. De plus, grâce à l'interface System Ready, cette solution peut être associée à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City ou aux innovations en matière de capteurs existantes et à venir.Luma gen2 a été conçu pour optimiser et simplifier la réparation des pièces de rechange et le travail de maintenance grâce au nouveau module Plug & Play de la platine appareillage GearFlex contenant tous les composants électriques dans un boitier facile à manipuler et accessible dans le luminaire. Conscients de l'impact de la lumière sur l'environnement et la biodiversité, nous avons également doté Luma gen2 d'optiques dédiées qui respectent l'écosystème des chauves-souris ou préservent le ciel nocturne.

- Maintenance et réparation des pièces de rechange faciles grâce au module appareillage dédié GearFlex
- Efficacité et performances d'éclairage optimales pour une large gamme d'applications
- Identification aisée du luminaire et des pièces de rechange grâce à l'application Service tag



- Module appareillage GearFlex dédié permettant une maintenance plus rapide, plus sûre et sans outil
- Nouveau passage de câble pour une installation facile
- Peut être connecté au logiciel de gestion d'éclairage Interact City
- Peut être associé à des systèmes et capteurs de gestion d'éclairage tiers
- Inclinaison avec une précision de 2,5 degrés
- Efficacité pouvant atteindre 155 lm/W
- Choix de plus de 40 distributions lumineuses différentes et coupes-flux arrière internes
- Optimisation supplémentaire du niveau de flux grâce à Philips L-Tune
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en option
- Large gamme de flux lumineux, de 1 000 à 55 000 lm







Product
BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7

BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	4000 K	5400 lm	138 lm/W	Oui	1	Y2	412.00€
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	4000 K	3600 lm	144 lm/W	Oui	1	Y2	412.00€
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	4000 K	10560 lm	139 lm/W	Oui	1	Y2	557.00€
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	4000 K	12460 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	654.00€

Index des visuels

Index

ClassicStreet



Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du 20ème siècle, ClassicStreet associe un design élégant et des détails subtils de luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d'éclairage urbain. Conçu autour de la technologie LED, ClassicStreet procure des niveaux de performance exceptionnels en matière d'éclairage et d'énergie, grâce à sa plateforme LEDGINE-O (optimisée) et à ses optiques spécialement développées pour cette application. Son design légèrement incurvé, ainsi que ses crosses et mâts dédiés créent un look contemporain qui embellit nos villes et dessinent des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses. Non seulement dans des cadres d'architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes.

- Design contemporain et caractéristiques inspirés des lanternes de rue traditionnelles
- Performances d'éclairage et énergétiques exceptionnelles, grâce à sa plateforme LEDGINE-O (optimisée) et ses optiques spécifiques
- convient aussi bien à des environnements à l'architecture historique qu'à des environnements plus modernes

IP 66 IK 08 IK 09

- Disponible en versions portées et suspendues
- mâts et crosses dédiés au luminaire ClassicStreet
- compatible avec tous les systèmes d'éclairage Philips
- optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables
- Philips Service Tag
- Type: BDP794 (version top de mât avec embout pour rétrofit)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: 12W-82W (blanc chaud)
- Flux systéme: 1000 à 10000lm
- Efficacité système: Jusqu'à 130lm/W
- Température de couleur: 3000K, blanc chaud (WW)
- Indice de rendu des couleurs: > 80 (3000K)
- Durée de vie L80B10: 100000heures
- Plages de température de fonctionnement: -20 à +50ºC
- Driver: 40W: 22A/340µs; 75W: 46A/250µs; 150W: 53A/300µs
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: CLO (maintien du flux dans le temps)
- Contrôle/commande: 1-10V
- Optique: DM11, DM30, DM31, DM50, DM70, DN10, DN11, DPL1, DPR1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70
- Fermeture: Verre plat trempé transparent (FG)
- Matériau: Boîtier: aluminium extrudé, non corrosif
- Couleur: Noir N9 (MN332L) ou gris anthracite Philips
- Maintenance: Accès pour maintenance au compartiment du driver, 8vis
- Installation: Montage en top de mât: Ø60-76mm
- Accessoires: JGB794 (Crosse ClassicStreet lanterne suspendue)
- Compatible SR: Pour les luminaires qui reposent sur la technologie SR, seuls les composants/capteurs certifiés SR peuvent être utilisés (voir aussi: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting?).







Product
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Product
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	4000 K	3348 lm	98 lm/W	Non	1	Y2	559.00€
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3000 K	3172 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	609.00€
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	4000 K	3348 lm	98 lm/W	Non	1	Y2	559.00€
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH BK D9	4000 K	2898 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	584.00€
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	2920 lm	117 lm/W	Non	1	Y2	639.00€
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	3577 lm	114 lm/W	Non	1	Y2	639.00€
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	4176 lm	111 lm/W	Non	1	Y2	639.00€
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3000 K	3055 lm	80 lm/W	Non	1	Y2	639.00€

Index des visuels

Index

Luma



Luma est un luminaire d'éclairage routier à hautes performances avec une identité de conception claire, offrant une bonne gestion thermique et une solution simple d'installation pour tout type de rue et de route. Le flux lumineux, la durée de vie et le profil énergétique peuvent être réglés pour créer la solution souhaitée en termes de coûts et d'économies d'énergie. Luma peut être programmé pour maintenir le flux des LED à un niveau constant prédéfini tout au long de la durée de vie du luminaire, en augmentant le courant de fonctionnement au fil du temps pour compenser la dépréciation du flux lumineux des LED. Luma utilise un module LEDGine-O à hautes performances qui bénéficie des dernières performances des LED et une vaste gamme d'optiques conformes aux normes les plus récentes. En outre, la conception extrêmement plate de Luma empêche la lumière au-dessus de l'horizontale. Afin d'optimiser la distribution lumineuse en fonction des différentes géométries des routes et/ou des réductions de l'éblouissement, l'angle d'inclinaison peut être aisément réglé lors de l'installation.

- Choix de lentilles optiques permettant de s'adapter aux géométries des routes et rues internationales. La combinaison de lentilles et d'options d'ajustement de l'inclinaison garantit une flexibilité de projet élevée. Les flux lumineux dédiés permettent des économies d'énergie de plus de 50 %, avec la réduction des émissions de CO₂ émissions

IP 66 IK 09

- Technologie du LEDGine-O pour une approche intégrée et sans compromis à la conception des luminaires LED
- Gestion thermique COO-LED™ - l'approche de conception intégrale permet de s'assurer que de nombreuses parties du luminaire contribuent à une solution d'éclairage qui reste extrêmement bien gérée thermiquement et donc très efficace
- Outil L-Tune
- Angle d'inclinaison ajustable
- Type: BGP621 (version Mini Luma)
- Source lumineuse: Module LED intégré
- Alimentation: BGP621 : 10 à 90 W selon la configuration
- Flux lumineux: BGP621 : 850 à 11 100 lm selon la configuration
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 124 lm/W
- Température de couleur corrélée: 5 700 K (CW), 4 000 K (NW) ou 3 000 K (WW)
- Indice de rendu des couleurs: 70 (pour CW, NW)
- Maintien du flux lumineux - L80F10: Jusqu'à 100 000 heures à 25 ºC
- Plage de températures de fonctionnement: + -20 à + 35 ºC
- Ballast: Pilotes LED programmés
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: 1-10 V ou DynaDimmer autonome
- Options: Câblé pour cellule (WFC), mini cellule photoélectrique ou prise NEMA
- Optique: Lentilles OPTIFLUX™
- Cache optique: Cache plat en verre
- Matériaux: Boîtier : fonte d'aluminium, non corrosive
- Couleur: Anthracite ou gris clair
- Connexion: Presse-étoupe M20 avec décharge de traction, pour câble Ø 10-14 mm

- Maintenance: L'auvent avec module LED et plaque d'appareillage pivote vers le haut et est sécurisé par une barre de verrouillage en acier inoxydable (2 positions), rendant le module LED et l'appareillage accessibles par la bas en toute sécurité.
- Installation: BGP621/623 : montage en top/entrée latérale Ø 32-60 mm
- Accessoires: Ergot dédié pour montage en top Ø 76 mm




Product
BGP627 120xLED189--4S/740 PSU I DM10 AL




Product
BGP623 40xLED60--4S/740 PSU I DM10 AL GR




Product
BGP625 80xLED130--4S/740 PSU I DM10 AL G




Product
BGP621 LED35/740 PSU I DM10 GR 62S

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
47320400	BGP621 LED35/740 PSU I DM10 GR 62S	4000 K	3185 lm	148 lm/W	Non	1	Y2	510.00€
47321100	BGP623 40xLED60--4S/740 PSU I DM10 AL GR	4000 K	5400 lm	150 lm/W	Non	1	Y2	605.00€
47322800	BGP625 80xLED130--4S/740 PSU I DM10 AL G	4000 K	11700 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	825.00€
47323500	BGP627 120xLED189--4S/740 PSU I DM10 AL	4000 K	17100 lm	155 lm/W	Non	1	Y2	1065.00€

Index des visuels
Index

Metronomis LED Conique Droit



Metronomis LED est la première solution d'éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d'effets lumineux, de créer un éclairage d'ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d'accessoires, il est possible de créer un jeu d'ombres et de lumière qui met en valeur l'espace urbain. Jeu de textures dans la vasque , création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. La vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées. De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans l'environnement, qu'il s'agisse d'une architecture contemporaine ou d'un lieu chargé d'histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d'une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d'effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer.

- Design épuré et palette d'effets lumineux pour mettre en valeur l'espace urbain
- Gamme alliant économie d'énergie, évolutivité, confort visuel et sécurité
- Solution d'éclairage complète et innovante qui s'adapte à tous les environnements, qu'ils soient contemporains ou historiques



- Des effets lumineux inédits et exclusifs pour répondre aux différents besoins d'éclairage à la fois fonctionnels et de création d'ambiance pour chaque projet
- Equipé de la plateforme LEDGine à haute efficacité énergétique qui allie confort d'éclairage, économie d'énergie et évolutivité
- Une gamme de solution d'éclairage innovante et flexible qui combine plusieurs options de vasques, mâts et accessoires
- Type: BDS660
- Light source: Module LED intégré
- Alimentation (+/- 10 %): de 16 à 130 W
- Flux lumineux: GreenLine : de 1400 à 7100 lm
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 90 lm/W (3 000 K, blanc chaud)
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: 80 (3 000 K, blanc chaud)
- Maintien du flux lumineux - L80F10: GreenLine : 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension d'alimentation: 220-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 108 A à 140 µs
- Gradation: LumiStep : 6 et 8 heures
- Control signal voltage: 1-10 V
- Options: 3 options de gravure sur la vasque: Lignes horizontales (360°), Points sur la partie supérieure (360°), Effet gradient sur la partie inférieure (360°)

- Optique: 4 optiques LED :
- Élément optique: Disque diffusant (DF) , plaques prismatiques (WAV, CIR, DIA)
- Vasque optique: Vasque transparente en polycarbonate
- Matériaux: Corps : aluminium
- Couleur: Gris PHILIPS 10714
- Connexion: Connecteur Wieland/ secteur 3 pôles (et signal de contrôle 2 pôles)
- Maintenance: Un seul outil est nécessaire pour ouvrir le luminaire. Pour la maintenance de l'optique (ouverture par le haut) : six vis à dévisser et PCB à déconnecte. Pour la maintenance de l'alimentation (ouverture de la plaque de l'appareillage) : deux vis à dévisser et les connecteurs ne nécessitent pas d'outil particulier
- Installation: Gamme de mâts Dédiés



BDS660 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60





Product

BDS660 GRN40-3S/740 PSR-CLO I MDV DF D9

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88466800	BDS660 GRN40-3S/740 PSR-CLO I MDV DF D9	4000 K	3486 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	1235.00€
88483500	BDS660 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60	3000 K	2638 lm	82 lm/W	Non	1	Y2	1140.00€

Index des visuels

Index

CitySoul gen2 LED Large



CitySoul gen2 LED est l'une des familles d'éclairages de la voie publique les plus polyvalentes et suggestives jamais conçues par Philips. La gamme extrêmement efficace offre d'excellents niveaux d'éclairage tout en instaurant l'ambiance adapté à tous les domaines d'application, de la banlieue au centre-ville. En faisant évoluer lamodularité de la famille CitySoul et en ajoutant des innovations telles que la crosse Accent, Philips a fait de cette gamme la boîte à outils idéale pour tout type de contexte urbain. La conception est plus plate et complètement ronde, et les transitions avec l'embout et la crosse totalement affleurant, conférant à votre paysage urbain une identité éléganteet discrète. Grâce à la plateforme optimisée LED Philips Ledgine intégrée et la large gamme d'applications disponibles adaptées aux optiques, la solution CitySoul LED gen2 prodigue ce qu'il faut en lumière, et ce, dans la bonne direction dans votre rue pour économiser de l'énergie. Le luminaire est fourni avec une ou deux prises Philips SR (System Ready), ce qui rend le luminaire prêt pour l'avenir. Cela signifie que CitySoul LED gen2 est prêt à être appairé tant avec des commandes autonomes qu'avancées, ainsi qu'avec des applications logicielles d'éclairage, telles qu'Interact City de Signify. En outre, chaque luminaire individuel est identifiable de manière unique grâce à l'application Philips Service Tag. Un simple scan du code QR placé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire vous donne un accès direct à sa configuration, rendant la maintenance et les opérations de programmation plus rapides et aisées, et vous permettant de créer une bibliothèque numérique de votre patrimoine lumineux et des pièces détachées. CitySoul LED gen2 peut également bénéficier d'une recette lumineuse qui préserve un ciel nocturne sombre.

- Une boîte à outils intégrée pour l'éclairage UrbanStyling, conçue pour une foule d'applications urbaines
- Les luminaires, crosses et poteaux ont été créés en tant que concept intégré par soucid'uniformité
- À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage et à la qualité du produit



- Une vaste gamme de jeux complets, spéciaux et élégants, comprenant des poteaux et des crosses, une option d'inclinaison, des versions en top de mât et caténaire
- Plusieurs fonctionnalités pour offrir le niveau d'éclairage le plus efficace et confortable
- Compatible avec le poteau CitySoul existant et la gamme de crosses Flip, Morph, Jump, Sweep
- Vaste choix parmi différentes optiques et coupes-flux arrière internes pour assurer un éblouissement minimum
- Possibilité d'adjoindre très facilement une solution de contrôle grâce au connecteur SR (System Ready) en option
- Luminaire identifiable de manière unique grâce au QR code et à l'application Philips Service Tag
- Type: BPP531 (version pour montage en top de mât)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance: GreenLine (GRN) : 38-138 W selon la configuration
- Flux lumineux: lm à déterminer (3 000 K)

- Rendement du luminaire: Jusqu'à à déterminer lm/W
- Température de couleur corrélée: 3 000 K, blanc chaud
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 70, blanc neutre
- Maintien du flux lumineux - L80F10: 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à + 35 ºC
- Pilote: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 210-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 80 A / 150 µs (ballast de 75 W)
- Gradation: DynaDimmer
- Entrée système de commandes: DALI
- Options: Cellule photoélectrique : mini-cellule, 35, 55, 70 lux
- Optique: Distribution medium (DM), wide (DW), wet road (DK), asymmetrical (A), symmetrical (S)
- Cache optique: Verre trempé incassable
- Matériau: Boîtier : aluminium moulé sous haute pression, avec revêtement
- Commande: Boîtier : Gris anthracite Philips (proche de la couleur finement texturée RAL 7022)
- Connexion: Bloc de connexion à visser
- Maintenance: Par le dessous en ouvrant le boîtier à l'aide d'une vis (Torx T20)
- Installation: BPP531 : montage en top : Ø 60-76 mm
- Presse-étoupe: M20
- Accessoires: JRP533 (crosse en forme de lyre)
- Remarques: Possibilité de pré-câblage pour :





Product

BPP531 GRN125-/740 I DM FG CO GR D9

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
61346700	BPP531 GRN125-/740 I DM FG CO GR D9	4000 K	10292 lm	126 lm/W	Oui	1	Y2	1600.00€

Index des visuels

Index

Metronomis LED Conique Fluide



Metronomis LED est la première solution d'éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d'effets lumineux, de créer un éclairage d'ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer.A travers une série d'accessoires, il est possible de créer un jeu d'ombres et de lumière qui met en valeur l'espace urbain. Jeu de textures dans la vasque, création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol, sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée.La vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées.De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans l'environnement, qu'il s'agisse d'une architecture contemporaine ou d'un lieu chargé d'histoire.De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d'une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d'effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer.

- Design épuré et palette d'effets lumineux pour mettre en valeur l'espace urbain
- Gamme alliant économie d'énergie, évolutivité, confort visuel et sécurité
- Solution d'éclairage complète et innovante qui s'adapte à tous les environnements, qu'ils soient contemporains ou historiques

650°C IP 66 IK 10

- Des effets lumineux inédits et exclusifs pour répondre aux différents besoins d'éclairage à la fois fonctionnels et de création d'ambiance pour chaque projet
- Equipé de la plateforme LEDGine à haute efficacité énergétique qui allie confort d'éclairage, économie d'énergie et évolutivité
- Une gamme de solution d'éclairage innovante et flexible qui combine plusieurs options de vasques, mâts et accessoires
- Type: BDS670
- Light source: Module LED intégré
- Alimentation (+/- 10 %): de 16 à 130 W
- Flux lumineux: GreenLine : de 1400 à 7100lm
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 90 lm/W (3 000 K, blanc chaud)
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: 80 (3 000 K, blanc chaud)
- Maintien du flux lumineux - L80F10: GreenLine : 100 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Ballast: Intégré
- Tension d'alimentation: 220-240 V / 50-60 Hz
- Courant d'appel: 108 A à 140 µs
- Gradation: LumiStep : 6 et 8 heures
- Control signal voltage: 1-10 V

- Options: 3 options de gravure sur la vasque: Lignes horizontales (360°), Points sur la partie supérieure de la vasque (360°), Effet gradient sur la partie inférieure de la vasque (360°)
- Optiques: 4 Optiques LED :
- Options: Disque diffusant (DF) , plaques prismatiques (CIR, WAV, DIA)
- Vasque: polycarbonate transparent traité anti-UV
- Matériau: Corps: aluminium
- Couleur: Gris PHILIPS 10714
- Connexion: Connecteur Wieland, secteur 3 pôles (et signal de contrôle 2 pôles)
- Maintenance: Un seul outil est nécessaire pour ouvrir le luminaire : Torx20. Pour la maintenance de l'optique (ouverture par le haut) : six vis à dévisser et PCB à déconnecter.
- Installation: Gamme de mâts Dédiés Ø 60 et 76 mm en top de mât





Product
BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
88507800	BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60	3000 K	2608 lm	82 lm/W	Non	1	Y2	1140.00€

Index des visuels
Index

TownGuide Performance



La gamme TownGuide Performer est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque ronde, Cône classique, Modèle classique, Modèle T et Tzero. Tous les modèles sont disponibles avec au choix une vasque transparente ou dépolie. Avec un large choix de flux lumineux et une durée de vie jusqu'à 100 000 heures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle du commutateur-variateur via SDU, connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Philips a tout mis en œuvre pour proposer un luminaire avec un retour sur investissment rapide. En outre, les produits TownGuide Performer étant des luminaires spécifiques LED et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

- Six modèles caractéristiques qui s'intègrent harmonieusement et mettent en valeur leur environnement
- Technologie LED, associée à un large choix d'optiques et qui garantissent une configuration optimale pour votre application et qui améliorent le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
- Forte réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone en comparaison avec les lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L, et encore plus d'économies avec les options CLO ou gradation (jusqu'à 80 % par rapport à des lampes HPL à mercure)



- Luminaire LED spécifique, optimisé pour un coût total de possession réduit
- flux source de 1 200 à 7 000 lumens (GRN) oue 4 000 à 12 000 lumens (ECO)
- Température de couleur disponibles : 3 000 K (blanc chaud), 4 000 K (blanc neutre)
- Longue durée de vie de 100 000 heures (GRN) ou 80 000 heures (ECO) à L80B10
- Connecteur rapide à baïonnette pour une installation simplifiée, sans ouvrir le luminaire
- Adapté aux nouvelles installations ou au remplacement un pour un des installations existantes
- Résistant au vandalisme (IK10), indice de protection (IP66)
- Technologie TailorFit PCB
- Programme de garantie standard 3 ans; extension de garantie sur en option
- Type: BDP100 (version cône plat)
- Lampe: Module LED intégral
- Alimentation: 10 à 98 W selon la configuration LED
- Flux lumineux: Flux Source : GRN 1 200 à 7 000 lm
- Rendement du luminaire: GRN: 84-112 lm/W (cache transparent; 4000 K)
- Température de couleur corrélée: 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Maintien du flux lumineux - L80B10: GreenLine : 100 000 heures à 25 ºC

- Plage de températures de fonctionnement: - 20 à + 35 ºC
- Ballast: Ballast LED programmable intégré
- Alimentation électrique/données: Philips Xitanium Prog+
- Tension secteur: 120-277 V / 50-60 Hz
- Entrée système de commandes: 1-10 V ou DALI
- Gradation: SDU-LineSwitch
- Options: Flux lumineux constant (CLO), possibilité de combinaison avec la gradation
- Optique: Distribution faisceau résidentiel extensif (DRW), extensif (DW), intensif (DN), semi-intensif (DM) ou symétrique (DS)
- Vasque optique: Cache polycarbonate transparent (PCC) ou dépoli (PCF)
- Matériaux: Corps et embase : aluminium moulé sous haute pression
- Couleur: Gris argent (RAL9006), gris aluminium (RAL9007), noir (RAL9005) ou gris clair (RAL7035)
- Connexion: Connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe M20 intégré
- Maintenance: Maintenance en atelier uniquement
- Installation: Montage en top : fixation axiale Ø 48-76 mm (48P, 62P ou 76P)
- Presse-étoupe: M20, câble Ø 6-12 mm
- Accessoires: Adaptateur spécial pour montage en top de mât Ø 90 mm (associé à un ergot Ø 62 mm)



Product
BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product
BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P



BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P



Product
BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product
BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product
BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1092 lm	70 lm/W	Non	1	Y2	400.00€
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2430 lm	66 lm/W	Non	1	Y2	490.00€
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4346 lm	62 lm/W	Non	1	Y2	590.00€
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1740 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	430.00€
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2040 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	445.00€
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4674 lm	66 lm/W	Non	1	Y2	590.00€
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1131 lm	72 lm/W	Non	1	Y2	410.00€
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1682 lm	73 lm/W	Non	1	Y2	440.00€
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1972 lm	74 lm/W	Non	1	Y2	455.00€
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2565 lm	69 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	3520 lm	69 lm/W	Non	1	Y2	560.00€
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	975 lm	63 lm/W	Non	1	Y2	420.00€
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1700 lm	63 lm/W	Non	1	Y2	465.00€
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2205 lm	60 lm/W	Non	1	Y2	510.00€
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4700 lm	57 lm/W	Non	1	Y2	670.00€
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2115 lm	57 lm/W	Non	1	Y2	520.00€
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	3690 lm	55 lm/W	Non	1	Y2	620.00€

Index des visuels

Index

Harmony 1 et 2 LED



À partir d'une géométrie pure, d'une construction modulaire aboutie et de systèmes optiques complémentaires, Harmony s'adapte à tous les styles d'environnements et tous les types d'applications. Disponible en deux tailles, prévu pour des hauteurs de 4 à 10 mètres, le luminaire se combine idéalement à plusieurs profils de crosses et appliques dédiées et invite à composer des ensembles aussi variés que cohérents. Solution globale d'éclairage pour ambiances urbaines classiques et contemporaines, Harmony intègre les technologies les plus pointues en matière de performances photométriques et mécaniques comme de durabilité, de sécurité et de maintenance.

- Conception pure intemporelle
- Maintenance sans outil
- Efficience énergétique

IP 66 IK 09

- Efficacité énergétique élevée et vaste gamme d'options de gradation
- Large gamme d'optiques permettant de couvrir un grand nombre d'applications
- Une gamme flexible: post-top, latérale dia. 60mm, suspendu 34PDG et crosses dédiées
- Type: BGP660 (version Harmony1)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance: HA1: jusqu'à 53W selon la configuration
- Flux lumineux: 1350 à 7170 (blanc chaud), 1550 à 8250lm (banc neutre) selon la configuration LED
- Rendement du luminaire: Jusqu'à 130lm/W
- Température de couleur corrélée: 3000 à 4000K
- Indice de rendu des couleurs: 80 - 70
- Durée de vie utile L80B10: Jusqu'à 100000heures
- Plage de températures de fonctionnement: -25 à +35ºC
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), cellule photoélectrique, mini-cellule 35, 55, 75lux, DALI
- Entrée système de commande: 1-10V
- Optique: OFR2 Optiflux intensif pour classeME, OFR4 Optiflux intensif pour classeS, OFR6 Optiflux très extensif pour classeS, OFR7 Optiflux intensif pour classeS, distribution symétrique (DS)
- Matériaux: Boîtier: aluminium à haute pression
- Couleur: Gris
- Maintenance: Module d'éclairage interchangeable par ouverture de l'abri
- Installation: Entrée latérale, top de mât pour poteau de 60mm, suspendu 1'G





Product

BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1





Product

BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900





Product

BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1





Product

BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45023600	BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	3000 K	1760 lm	110 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
45025000	BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900	3000 K	6216 lm	115 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
45027400	BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	3000 K	5332 lm	120 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
45029800	BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60	3000 K	6216 lm	115 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€

Index des visuels

Index

Metronomis 1 LED



Evolution de notre fameuse gamme de produits conventionnels, Metronomis 1 LED est la solution LED parfaite avec ses versions Cambridge, Berlin et Bordeaux. Metronomis 1 LED est une famille de trois luminaires à l'esthétique distincte, bénéficiant d'ensembles dédiés (mâts et crosses) et proposés avec un large choix d'optiques, afin d'apporter aux architectes et aux concepteurs lumière la solution complète pour créer un éclairage cohérent et unifié capable de refléter les particularités historiques et culturelles des villes. De jour, Metronomis 1 LED s'intègre de façon harmonieuse dans n'importe quelle scène de rue, alors que la nuit, il guide les piétons et véhicules à travers la ville en toute sécurité, et apporte une ambiance agréable sur les places et zones piétonnes.

- Le design d'origine Metronomis, contemporain, élégant et modulaire
- Luminaire à haute efficacité énergétique : permet de réaliser 40 % à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires conventionnels
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et aux mats dédiés

IP 65 IK 08

- Versions disponibles : Cambridge, Berlin, Bordeaux
- Une large gamme de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité maximale quels que soient les niveaux d'éclairage
- Protection contre les surtensions : 10 kV
- Mâts et crosses dédiés pour luminaires Metronomis
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips





Product
BDS592 LED60/830 I TT MDW GR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	3000 K	4700 lm	110 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€

Index des visuels
Index

Top de mât central DR TownTune



Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options tel qu'un anneau décoratif proposé en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise utilise la plate-forme LED Philips Ledgine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Il apporte un confort visuel et une parfaite distribution de la lumière dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Le design simple et épuré permet de l'intégrer dans divers environnements urbains. Les possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donnent la possibilité de créer une « signature lumineuse » unique, ainsi qu'un mobilier urbain distinctif pendant la journée
- Il couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à l'utilisation de la dernière génération de plateforme LED Philips LEDGine couplé à un large choix d'optiques



- Coût global de fonctionnement optimisé et option CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité d'éclairage grâce à la plate-forme Philips LEDGine, et aux possibilités d'optimisation via L-Tune
- Choix de différentes esthétiques (cône, dôme), et option d'anneau décoratif de couleur claire ou dorée
- Permet d'intégrer des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer ainsi que l'offre de télégestion avancée Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100 000 heures à L85 minimum
- Accédez à l'appareillage par le capot sur le haut du luminaire
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- Résistant au vandalisme (IK10) et indice de protection élevé (IP66)









Product	ZDP261 DR	ZDP261 DR GO
BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P		

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	3266 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	325.00€
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	3000 K	4650 lm	97 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€
49032400	ZDP261 DR					1	Y2	125.00€

Index des visuels

Index

Top de mât central DTC TownTune



En tant que famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune se compose de trois membres : un top de mât central, une version asymétrique et une version avec crosse en top de mât extensible en forme de lyre. Les trois peuvent être personnalisés avec un choix de différentes formes pour le boîtier et une option de bague décorative proposée en deux couleurs. Grâce à ces options, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux arrondissements et aux villes. La famille de luminaires est également dotée de l'application Philips Service tag, reposant sur la technologie du code QR, qui prend en charge les travaux d'installation et de maintenance et vous permet de créer votre bibliothèque numérique de l'infrastructure d'éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plate-forme d'éclairage optimisée Philips Ledgine, vous assurant de toujours avoir la bonne quantité et la bonne orientation de lumière dans votre rue. De plus, en étant SR (System Ready), TownTune est également ouverte aux évolutions futures et est prête à être couplée avec des applications logicielles de commande et d'éclairage à la fois autonomes et avancées, telles qu'Interact City.

- Il fournit des expériences visuelles et d'éclairage confortables dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et la possibilité de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, permet aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui peut également faire partie du mobilier urbain pendant la journée
- Il couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances en utilisant la dernière plate-forme LED Ledgine et en fournissant un accès à une large gamme de distributions de lumière



- Coût total de possession optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips Ledgine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix parmi différentes formes de boîtier (cône, dôme), option de bague décorative et de couleur (claire et dorée)
- Prêt à être connecté à des commandes d'éclairage autonomes comme LumiStep, DynaDimmer et LineSwitch, ainsi qu'à des systèmes et application logicielles avancés comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100 000 heures à minimum L85
- Accédez à l'appareillage par le capot de l'appareillage sur le haut du luminaire
- Convient aussi bien aux remplacements qu'aux nouvelles installations
- Résistant au vandalisme (IK10) et indice de protection élevé (IP66)







Product
BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

ZDP262 DTC





Product
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49026300	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	3000 K	3672 lm	93 lm/W	Oui	1	Y2	375.00€
49030000	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	4000 K	1702 lm	113 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€
49034800	ZDP262 DTC					1	Y2	150.00€

Index des visuels

Index

Top de mât central DTD TownTune



En tant que famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune se compose de trois membres : un top de mât central, une version asymétrique et une version avec crosse en top de mât extensible en forme de lyre. Les trois peuvent être personnalisés avec un choix de différentes formes pour le boîtier et une option de bague décorative proposée en deux couleurs. Grâce à ces options, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux arrondissements et aux villes. La famille de luminaires est également dotée de l'application Philips Service tag, reposant sur la technologie du code QR, qui prend en charge les travaux d'installation et de maintenance et vous permet de créer votre bibliothèque numérique de l'infrastructure d'éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plate-forme d'éclairage optimisée Philips Ledgine, vous assurant de toujours avoir la bonne quantité et la bonne orientation de lumière dans votre rue. De plus, en étant SR (System Ready), TownTune est également ouverte aux évolutions futures et est prête à être couplée avec des applications logicielles de commande et d'éclairage à la fois autonomes et avancées, telles qu'Interact City.

- Il fournit des expériences visuelles et d'éclairage confortables dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et la possibilité de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, permet aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui peut également faire partie du mobilier urbain pendant la journée
- Il couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances en utilisant la dernière plate-forme LED Ledgine et en fournissant un accès à une large gamme de distributions de lumière

F IP 66 IK 10 IK 08

- Coût total de possession optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips Ledgine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix parmi différentes formes de boîtier (cône, dôme), option de bague décorative et de couleur (claire et dorée)
- Prêt à être connecté à des commandes d'éclairage autonomes comme LumiStep, DynaDimmer et LineSwitch, ainsi qu'à des systèmes et application logicielles avancés comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100 000 heures à minimum L85
- Accédez à l'appareillage par le capot de l'appareillage sur le haut du luminaire
- Convient aussi bien aux remplacements qu'aux nouvelles installations
- Résistant au vandalisme (IK10) et indice de protection élevé (IP66)







Product
BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

ZDP263 DTD





Product
BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	4000 K	1904 lm	103 lm/W	Oui	1	Y2	375.00€
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	3000 K	4736 lm	98 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€
49035500	ZDP263 DTD					1	Y2	150.00€

Index des visuels

Index

Top de mât central TownTune



Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options tel qu'un anneau décoratif proposé en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise utilise la plate-forme LED Philips Ledgine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, offrant aux villes une « signature lumineuse » unique et un mobilier urbain spécifique pendant la journée
- Un large panel d'applications et d'excellentes performances grâce à la plate-forme LED de dernière génération Philips Ledgine et à la large gamme d'optiques proposée



- Coût global de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme Philips LEDGine, et aux optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option anneau décoratif de teinte claire ou dorée
- Peut intégrer différentes solutions de gestion de l'éclairage (LumiStep, DynaDimmer) ainsi que la solution de télégestion avancée Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100 000 heures à L85 minimum
- Accédez à l'appareillage par le capot sur le haut du luminaire
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- Résistant au vandalisme (IK10) et indice de protection élevé (IP66)



ADP260 PCC







ADP260 GRC R10714

Product
BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	3000 K	2412 lm	86 lm/W	Oui	1	Y2	325.00€
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	4000 K	1026 lm	109 lm/W	Oui	1	Y2	375.00€
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	3000 K	2380 lm	87 lm/W	Non	1	Y2	275.00€
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	4000 K	5760 lm	124 lm/W	Non	1	Y2	300.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique

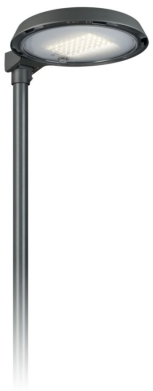

Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66



Product
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76





Product
BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	4000 K	9480 lm	131 lm/W	Oui	1	Y2	400.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique DR

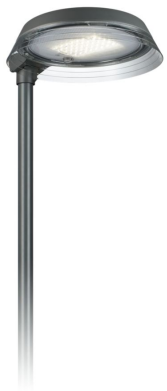

Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66



Product
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB





Product
BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	4000 K	9020 lm	137 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique DTC

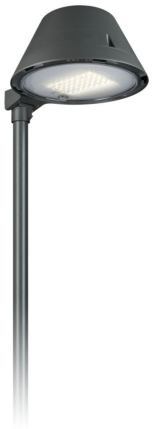

Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66





Product
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB





Product
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4000 K	2016 lm	122 lm/W	Oui	1	Y2	375.00€

Index des visuels
Index

TownTune Asymétrique DTD

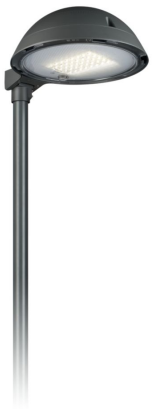

Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66



Product
BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A





Product
BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49764400	BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A	3000 K	6142 lm	108 lm/W	Oui	1	Y2	425.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique Lyre



Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66





Product
BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	4000 K	897 lm	114 lm/W	Oui	1	Y2	350.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique Lyre DR



Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et la possibilité de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, permet aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui peut également faire partie du mobilier urbain pendant la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66





Product

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	3000 K	4836 lm	107 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique Lyre DTC



Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66





Product
BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB





Product
BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4000 K	1760 lm	122 lm/W	Oui	1	Y2	400.00€

Index des visuels

Index

TownTune Asymétrique Lyre DTD



Famille de luminaires adaptée aux espacesurbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

- Apporte un excellent confort visuel dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques



- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme optimisée Philips LEDGine, et autres optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option de collerette décorative de couleur claire ou dorée
- Prêt à être piloté par des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, ainsi que des systèmes et application logicielle de télégestion avancée comme Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 600 à 12.000 lumens (flux source)
- Choix de température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L80 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66





Product
BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P





Product
BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
49772900	BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P	3000 K	5120 lm	108 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€

Index des visuels

Index

OptiSpace



OptiSpace est une solution de borne créative qui vous permet de bâtir un centre-ville plus attrayant et centré sur le citoyen en évitant la verticalisation du paysage urbain. OptiSpace offre tout cela et bien plus encore, tout en proposant un TCO avantageux pour votre investissement. Grâce aux différentes options de contrôle, vous pouvez réduire la consommation d'énergie et minimiser le TCO. Les excellentes options de répartition de la lumière vous permettent d'optimiser l'espacement entre les bornes et minimiser ainsi le nombre de points lumineux à installer. Afin de s'intégrer à différents schémas de conception, OptiSpace est également disponible en différentes couleurs : gris anthracite Philips est la couleur standard, mais d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

- Design discret se fondant dans les espaces modernes de la ville
- Coût total de possession avantageux
- Respecte les principales réglementations nationales et internationales en Europe

IP 66 IK 10

- Permet un large espacement, jusqu'à 20 mètres
- Flux lumineux pouvant atteindre 4 300 lm
- Indices IP66 et IK10
- Températures de couleur possibles : blanc chaud (WW) ou blanc neutre (NW)
- Choix d'optiques symétriques ou asymétriques
- Accessoire au sol





Product
BCB500 LED56-4S/740 S DGR





Product
ZCB500 TUBE L500

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4000 K	4900 lm	173 lm/W	Non	1	Y2	750.00€
48144500	ZCB500 TUBE L500					1	Y2	250.00€

Index des visuels

Index

LED Bollard II



Les gens veulent créer une ambiance autour de leur propriété, susceptible d'attirer l'attention des visiteurs, de leur donner des sensations positives et l'envie de revenir. Ils veulent pouvoir créer une ambiance séduisante avec un éclairage optimisé, à un coût réduit au minimum. De conception robuste et associant des LED faible puissance et fiables à un ballast intégré, le LED Bollard II constitue une solution d'éclairage LED économique qui répond à vos exigences en termes de paysages.

- Conception fiable et robuste
- Installation aisée, aucune maintenance requise
- Respect de l'environnement : aucune substance dangereuse (exempt de mercure et de plomb) ni UV

IP 65 IK 10

- Source de lumière LED à lumière blanche faible consommation, disponible dans une gamme de blancs chauds (3 000 K) ou blancs neutres (4 000 K)
- Socle et ballast intégrés pour une installation aisée
- Choix de couleurs pour le boîtier (gris anthracite RAL7043, gris clair RAL9006)
- Hauteur 0,5 m ou 0,8 m
- Longue durée de vie de 25 000 heures (maintien du flux à 70 % @ Tc = 25º C)
- Protection IP65 et résistance à l'impact IK1
- Type: BCP150 (version 0,5 m)
- Source lumineuse: 96 x LED-HB
- Couleur de la lumière: Blanc chaud, 3 000 K
- Consommation électrique: < 9 W
- Courant d'attaque: 20 mA
- Courant d'appel: 0,087 A
- Alimentation électrique/données: 220-240 V / 50-60 Hz
- Pilote: Intégré dans un boîtier indépendant
- Optique: Faisceau extensif
- Cache optique: Tube diffus translucide
- Connexion: Connecteur à poussoir en 3 pôles acceptant des câbles 3 âme x > 1,0 mm
- Presse-étoupe: 1 x M16
- Matériau: Boîtier : aluminium
- Commande: Gris, RAL 7043
- Installation: Montage en surface au sol
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Durée de vie: 25 000 heures, maintien du flux lumineux de 70 % à T
- Remarques: Pas de possibilité de réglage





Product

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043





Product

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
29887000	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	200 lm	28,57 lm/W	Non	1	Y2	150.00€
29888700	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	340 lm	34 lm/W	Non	1	Y2	160.00€

Index des visuels

Index

Borne CoreLine



La borne CoreLine d'application professionnelle permet de guider les personnes la nuit. Elle s'intègre parfaitement à la plupart des espaces urbains grâce à sa conception discrète.

- Lumière confortable
- Facile à installer
- Utilisation possible sur les voies et espaces piétons

IP 65 IK 10

- Flux lumineux système : 1 000 lm
- hauteur : 1 m
- IP65 / IK10
- Disponible en blanc chaud et en blanc neutre
- Disponible avec optiques symétriques ou asymétriques
- Accessoire de fixation au sol





Product
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K	1000 lm	80 lm/W	Non	1	Y1	300.00€
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K	1000 lm	80 lm/W	Non	1	Y1	300.00€
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K	1000 lm	85 lm/W	Non	1	Y1	300.00€
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K	1000 lm	85 lm/W	Non	1	Y1	300.00€

Index des visuels Index

ProFlood LED



ProFlood LED est un projecteur étanche pour la projection d'image (Gobo) et le cadrage de lumière créatif. Ce puissant projecteur LED confère aux concepteurs d'éclairage une grande liberté de création. La puissance du projecteur peut être ajustée en fonction des besoins des alentours ou pour créer un effet particulier en "sculptant" la lumière.

- Flux de qualité exceptionnelle, contrôle avancé de la distribution lumineuse et éblouissement remarquablement réduit
- Installation et réglage faciles
- Consommation de 55 W pour une performance lumineuse équivalente à une lampe CDM de 150 W

600°C IP 66 IK 06

- Projection de textes, logos, motifs et autres images au moyen d'un gobo
- Obturateur réglable permettant un cadrage précis du faisceau de couleur ou monochrome
- Faisceau réglable (entre 20° et 40°) pour s'ajuster parfaitement à l'environnement et permettre la mise au point et l'uniformité
- Durée de vie élevée de 50 000 heures (L80B10 à Ta de 25 °C)
- Anamorphose : un logiciel spécial permet de calculer la forme gobo requise pour compenser la distorsion.
- Type: BCP608
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance: 55W (+/-5%)
- Flux lumineux: 5590lm (flux LED)
- Température de couleur corrélée: 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >70
- Durée de vie utile: 50000heures min. L80B10 à température ambiante de 25°C
- Plage de températures de fonctionnement: -20 à +35°C
- Ballast: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Alimentation électrique/données: Ballasts LED Xitanium 50W/s
- Tension secteur: 220-240V/50-60Hz
- Courant d'appel : 20A
- Gradation: Non
- Entrée système de commande: Non
- Options: ClasseI et ClasseII
- Optique: Zoomspot
- Optique: Ensemble de lentilles optiques
- Cache optique: Verre transparent avec couche de protection anti-reflets
- Matériaux: Boîtier: fonte d'aluminium, gris anthracite (GR)
- Couleur: Peinture RAL10714
- Maintenance: Accès au connecteur secteur par ouverture du cache arrière à l'aide d'un clip (n'affecte pas les réglages optiques)
- Installation: Extérieur: sur cadre de mât/mur ou
- Presse-étoupe: M20

- Accessoires: Support gobo (100mm), obturateur, filtre de couleur
- Remarques: Quand le Proflood est installé sur un côté au-dessus ou en dessous de l'axe, l'image projetée sans correction gobo se déforme. Afin de résoudre ce problème, un "logiciel ANAMORPHOSE" spécial a été conçu pour calculer la forme gobo requise pour compenser la distorsion.





Product
BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
92976600	BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	4575.00€
92977300	BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	4575.00€
92978000	BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	4575.00€

Index des visuels

Index

DecoScene LED BBP621



Pour de nombreux concepteurs, qu'il s'agisse d'illuminer un élément d'architecture ou de créer des effets d'accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible. Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent quasiment d'atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour produire un effet d'éclairage ascendant optimal, d'une illumination intense à des effets plus subtils d'accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux lumineux uniforme et garantit un mélange optimal des couleurs. Une version circulaire et une version avec dalle carrée s'adaptent harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l'herbe pour rester discrets et s'effacer pendant la journée.L'association de la technologie LED la plus récente et d'optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement flexible, facile à installer partout pour créer un effet d'éclairage parfait.

- Efficacité optique très performante et très bon mélange des couleurs
- Sans colle : facilite la maintenance et le recyclage en fin de vie
- Conception permettant une utilisation avec des produits DecoScene avec la technologie lampes à décharge (HID) et l'intégration dans des projets.

650°C IP 67 IK 10

- Deux types de blanc (2700 ou 4000 K), trois couleurs unies (rouge, vert, bleu) et des versions blanc ajustable (TWH) ajustable et RVB
- Choix de trois faisceaux circulaires différents, d'un faisceau intensif de 12° à un faisceau extensif de 40°
- Type: BBP621
- Source lumineuse: Module LED intégré (15 LED).
- Puissance système (+/-10 %): 28 W (blanc).
- Angle d'ouverture: 12° (faisceau intensif), 24° (faisceau semi-intensif) et 40 ° (faisceau extensif).
- Flux lumineux utile: 1085 lm (blanc chaud, 2700 K) ou 1345 lm (blanc neutre, 4000 K).
- Efficacité du luminaire: 38,7 lm/W (blanc chaud, 2700 K) ou 48,0 lm/W (blanc neutre, 4000 K);
- Température de couleur corrélée: Blanc chaud : 2700 K, blanc neutre : 4000 K.
- Indice de rendu des couleurs: > 80 (2700 K), > 75 (4000 K).
- Maintien du flux lumineux - L70: 50 000 heures.
- Taux de défaillance du ballast: 5% pour 60 000 heures.
- Plage de températures de fonctionnement: -20 °C à 35 ºC.
- Driver: Intégré (module LED à ballast intégré).
- Tension secteur: 100-277 V CA / 50-60 Hz;
- Courant d'appel: 35 A / 350 µs.
- Gradation: Possibilités de gradation pour toutes les versions via protocole DMX.
- Options: Sur demande, possibilités de protocole DMX, avec détection et adressage RDM, sur toutes les versions.
- Optique: Faisceau circulaire intensif - Faisceau circulaire semi-intensif - Faisceau circulaire extensif.
- Fermeture: Verre extra blanc (+10 % de transmission) pour toutes les versions monochromes et verre dépoli pour les versions RVB ou TWH (blanc ajustable).

- Matériaux: Corps et bague frontale : aluminium moulé sous haute pression.
- Couleur: Bague frontale : gris anthracite, RAL 10714.
- Connexion: Dans le luminaire, connecteur à poussoir secteur 3 pôles et signal de contrôle.
- Maintenance: Accès au ballast après ouverture de la partie inférieure du boîtier fermée par quatre vis à six pans creux.
- Installation: Montage dans le sol via le pot encastrement.
- Presse-étoupe: 2 x M20 pour câbles d'alimentation (possibilité de passage en coupure).
- Remarques: Versions statiques disponibles en blanc chaud (WW) 2700 K ou blanc neutre (NW) 4000 K ainsi qu'en 3 couleurs unies (rouge, bleu, vert), ambre disponible sur demande.



BBP621 15xLED-HB/NW II NB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR





Product
BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
41878800	BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41879500	BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41880100	BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41881800	BBP621 15xLED-HB/NW II NB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41882500	BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41883200	BBP621 15xLED-HB/NW II WB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41884900	BBP621 15xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41885600	BBP621 15xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41886300	BBP621 15xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41887000	BBP621 15xLED-HB/WW II NB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41888700	BBP621 15xLED-HB/WW II MB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41889400	BBP621 15xLED-HB/WW II WB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
41890000	BBP621 15xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€
41891700	BBP621 15xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€
41892400	BBP621 15xLED-HB/RGB I WB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€
41893100	BBP621 15xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€
41894800	BBP621 15xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€
41895500	BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Oui	1	Y2	1250.00€

Index des visuels

Index

DecoScene LED BBP623



Pour de nombreux concepteurs, qu'il s'agisse d'illuminer un élément d'architecture ou de créer des effets d'accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible. Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent quasiment d'atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour produire un effet d'éclairage ascendant optimal, d'une illumination intense à des effets plus subtils d'accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux lumineux uniforme et garantit un mélange optimal des couleurs. Une version circulaire et une version avec dalle carrée s'adaptent harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l'herbe pour rester discrets et s'effacer pendant la journée.L'association de la technologie LED la plus récente et d'optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement flexible, facile à installer partout pour créer un effet d'éclairage parfait.

- Efficacité optique de premier ordre et très bon mélange des couleurs
- Sans colle : facilite la maintenance et le recyclage en fin de vie
- Conception permettant une utilisation avec des produits DecoScene classiques et l'intégration dans des projets.

650°C IP 67 IK 10

- Deux types de blanc (2700 ou 4000 K), trois couleurs unies (rouge, vert, bleu) et des versions blanc ajustable (TWH) ajustable et RVB
- Choix de trois faisceaux circulaires différents, d'un faisceau intensif de 12° à un faisceau extensif de 40°
- Optique asymétrique pour l'illumination frontale des façades.
- Type: BBP623
- Source lumineuse: Module LED intégré (34LED).
- Puissance (+/-10 %): 54 W (blanc).
- Angle d'ouverture: 12° (faisceau intensif), 24° (faisceau semi-intensif), 40° (faisceau extensif) et faisceau asymétrique.
- Flux lumineux utile: 2460 lm (blanc chaud, 2700 K) ou 3050 lm (blanc neutre, 4000 K).
- Efficacité du luminaire: 45,5 lm/W (blanc chaud, 2700 K) ou 56,4 lm/W (blanc neutre, 4000 K).
- Température de couleur corrélée: Blanc chaud : 2700 K, blanc neutre : 4000 K.
- Indice de rendu des couleurs: > 80 (2700 K), > 75 (4000 K)
- Maintien du flux lumineux - L70: 50 000 heures.
- Taux de défaillance du ballast: 5 % pour 60 000 heures.
- Plage de températures de fonctionnement: -20 °C à 35 ºC.
- Driver: Intégré (module LED à ballast intégré).
- Tension secteur: 100-277 V CA / 50-60 Hz.
- Courant d'appel: 35 A / 350 µs.
- Gradation: Possibilités de gradation pour toutes les versions via protocole DMX.
- Options: Sur demande, possibilités de protocole DMX, avec détection et adressage RDM, sur toutes les versions.
- Optique: Faisceau intensif circulaire.

- Fermeture: Verre extra blanc (+10 % de transmission) pour toutes les versions monochromes et verre dépoli pour les versions RVB ou TWH (blanc ajustable).
- Matériaux: Corps et bague frontale : aluminium moulé sous haute pression.
- Couleur: Bague frontale : gris anthracite, RAL 10714.
- Connexion: Via le boîtier de connexion, connecteur à poussoir, secteur 3 pôles et signal de contrôle.
- Maintenance: Accès au driver après ouverture du boîtier du driver situé sous le corps du lumianire.
- Installation: Montage dans le sol via le pot d'encastrement.
- Presse-étoupe: 2 x M20 pour câbles d'alimentation (possibilité de passage en coupure).
- Remarques: Versions statiques disponibles en blanc chaud (WW) 2700 K ou blanc neutre (NW) 4000 K ainsi qu'en 3 couleurs unies (rouge, bleu, vert), ambre disponible sur demande.





Product

BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR



BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR



BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
41902000	BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41903700	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41904400	BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41905100	BBP623 34xLED-HB/NW I A GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41906800	BBP623 34xLED-HB/NW II NB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41907500	BBP623 34xLED-HB/NW II MB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41908200	BBP623 34xLED-HB/NW II WB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41910500	BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41911200	BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41912900	BBP623 34xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41913600	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41914300	BBP623 34xLED-HB/WW II NB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41915000	BBP623 34xLED-HB/WW II MB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41916700	BBP623 34xLED-HB/WW II WB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41917400	BBP623 34xLED-HB/WW II A GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Non	1	Y2	1500.00€
41918100	BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41919800	BBP623 34xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41920400	BBP623 34xLED-HB/RGB I WB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41921100	BBP623 34xLED-HB/RGB I A GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41922800	BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41923500	BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41925900	BBP623 34xLED-HB/RGB II A GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41930300	BBP623 34xLED-HB/TWH II NB GF GR DMX RMR	- K	3910 lm	72,4 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€
41931000	BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR	- K	3910 lm	72,4 lm/W	Oui	1	Y2	1650.00€

Index des visuels

Index

ArenaVision MVF404



La famille des projecteurs ArenaVision a totalement bouleversé notre perception des évènements sportifs. La qualité et la précision de leur éclairage assurent une vision idéale des compétitions, une précision des couleurs, une lumière parfaite et une incomparable netteté des ralentis pour les retransmissions télévisuelles : ArenaVision permet d'intensifier les émotions des joueurs, des spectateurs et des téléspectateurs.Les projecteurs ArenaVision sont compacts, légers, faciles à transporter, à installer et à régler. Grâce à l'augmentation du flux lumineux des lampes et à de nombreuses optiques disponibles, ArenaVision offre toute la flexibilité nécessaire aux projets d'éclairage sportif quels qu'ils soient. Précision, flexibilité, contrôle des faisceaux, constance des performances ont guidé le choix des ingénieurs Philips dans la conception des projecteurs ArenaVision. Leur design élaboré n'est pas seulement un atout de séduction ; il est la conjugaison harmonieuse d'un ensemble de facteurs qui participent ensemble à la fonctionnalité, l'ergonomie et la fiabilité. La nouvelle lampe mono-culot MHN-SE, exclusivement développée pour les projets d'éclairage sportif, participe efficacement à l'optimisation des performances du projecteur ArenaVision.La version électronique MVF404 MHN-SE 2000W (amorceur électronique), associée à la platine appareillage électronique (ECM330), élimine entièrement l'effet de scintillement pour garantir des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti lors des retransmissions télévisées.

- Les projecteurs innovants ArenaVision, conçus autour du savoir-faire de Philips, avec les lampes double culot, font ressortir le meilleur dans le jeu
- La lampe aux halogénures métalliques quartz de Philips, avec un excellent rendu des couleurs, répond aux retransmissions télévisées les plus exigeantes
- La version sans scintillement élimine complètement effet de scintillement, ce qui garantit des images parfaites filmées avec des caméras super-ralenti

IP 65 IK 08

- Lampe compacte à haut rendement, à halogénure métallisé et un seul pincement, avec un excellent rendu des couleurs
- Optique de précision dédiée
- IP65
- Système de connecteur à couteau de sécurité
- Réamorçage à chaud électronique
- Version sans effet de scintillement pour des images parfaites filmées avec des caméras super-ralenti
- Type: MVF404
- Lampe: MASTER MHN-SE HO (Short Arc) 2000 W mono-culot.
- Lampe incluse: Oui 956 (Tc = 5600°K / Ra = 90).
- Optiques: - Cat B1 (B1), - Cat B2 (B2), - Cat B3 (B3), - Cat B4 (B4), - Cat B5 (B5), - Cat B6 (B6), - Cat B7 (B7), - Cat B8 (B8).
- Fermetures: Verre pour version standard (DOWN) et verre pour version illuminaition (UP).
- Amorceur: - Série (SI) ou série électronique (ESI), dans le boitier de connexion, - Réamorçage à chaud électronique(HRE).

- Options: - Mémoire de réglage (AM) pour garantir la position d'origine du projecteur pendant la maintenance, - Réamorçage à chaud électronique (HRE) favorisant le rétablissement de la lumière après micro-coupure, - Version illumination, - Gaine spéciale pour les régions tropicales.
- Matériaux et finition: - Corps : fonderie d'aluminium moulé sous haute pression, non-corrosif, - Fermeture : verre trempé chimiquement de 3 mm d'épaisseur (version standard), céramique de 3 mm d'épaisseur (version illumination), - Lyre de fixation : traité au nickel zinc - Clips de fermeture : acier inoxydable - Réflecteur : aluminium anodisé de grande pureté (99.99%), - Finition : aluminium brut
- Installation: - Montage sur herse ou structure de tribune de stade, - La lampe mono-culot permet une maintenance facile de celle-ci, Connecteur d'alimentation lampe (via un presse-étoupe PG16) dans le boîtier de connecxion fixé sur la lyre, Intérrupteur de sécurité directement sur le circuit lampe de façon à couper l'alimentation lampe dès l'ouverture du couvercle arrière du projecteur, - Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé, - Arceau de transport, - Installation du dispositif de visée de précision en dessous ou au dessus du coprs, - Ajustement de la lyre de fixation : 360º, - T ambiante extérieur : 35ºC (25ºC intérieur), - Scx : 0.19 m² (incl. 70°), - Ajustement max sur le plan horizontal: -90 / +90º.
- Maintenance: - Accès direct à la lampe après ouverture du couvercle arrière à l'aide des deux clips, - Mise hors tension à l'aide de l'interrupteur de sécurité, lors de l'ouverture du couvercle arrière (déjà cablé), - Blocage de la lampe par un clip à ressort assurant son maintien en position centrée par rapport à l'optique, pour garantir de façon précise la répartion photométrique du faisceau lumineux dans le temps.
- Accessoires: Visières externe (ZVF403 GS) et dispositif de visée de précision(ZVF403 PAD)
- Remarques: - Amorceur série (SI) situé dans le boîtier de connexion sur la version standard, - Grillage pour prévenir la chute de morceaux de verre, - Appareillage conseillé : platines ECB/ECP330 (férromagnétiques) ou ECM330 (électronique), déportées, à commander séparément, - La version HRE (lampe MHN-SE) fonctionne avec la platine standard.
- Principale application: Stades de compétition extérieurs.



ZVF403 GS





Product

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI



Product

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
50201500	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
50202200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
50206000	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
60409200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
59900500	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59901200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59902900	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59903600	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59904300	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59905000	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59906700	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59907400	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€

Index des visuels

Index

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

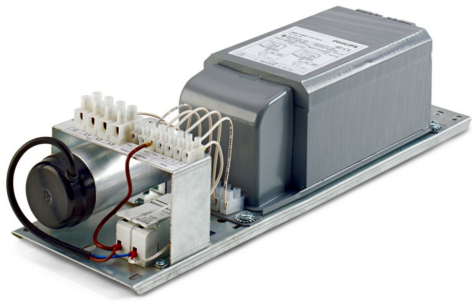

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée.Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330).La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

- Garantit un fonctionnement fiable du système complet (projecteur, lampe et platine appareillage) Philips
- Dimensions compactes et solution prête pour une installation aisée
- Maintenance aisée, tous les composants pouvant être remplacés indépendamment

IP 20 IK 10 F IP 65

- Facteur de puissance suffisamment élevé
- Disponible en versions IP20 et IP65
- Compatible avec les lampes 2000, 1000, 600 et 2x400/600 W dans les projecteurs Philips
- Version sans effet de scintillement pour des images parfaites filmées avec des caméras super-ralenti
- Type: ECB330 (version ferro IP20)
- Sources lumineuses applicables: Lampes à décharge (HID) :
- Ballast (intégré): Électromagnétique, imprégné
- Tension secteur: 230 V / 50 Hz
- Amorçage: Série (SI/ESI), fourni avec le projecteur , pour permettre de déporter la platines appareillage à une longue distance du projecteur. Parallèle (PA) fourni sur la platine d'alimentation.
- Condensateur: Un jeu de condensateurs parallèles est utilisé pour obtenir un facteur de puissance du circuit lampe/ballast jusqu'à 0,90.
- Presse-étoupe: Applicable uniquement pour les versions ECP330 IP65 :
- Options: Fusible (FU), pas pour la version électronique ECM330
- Matériaux et finition: ECP330 (ferro) : plaque d'appareillage (version IP20) en acier prégalvanisé.
- Installation: Prêt pour le raccordement au secteur, uniquement le câblage à installer entre la platine d'alimentation et le luminaire.

- Maintenance: Tous les composants sont remplaçables aisément indépendamment à des fins de maintenance (ballast, amorceur, condensateurs), à l'exception du ballast de la version ECP330 (IP65 avec boîtier d'appareillage) qui ne peut être remplacé étant donné qu'il est enchâssé dans le boîtier de la platine appareillage.



ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT



ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT





Product
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V





Product
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V





Product
ECP330 SON-T600W 230-240V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
06881500	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V				Non	1	Y2	588.00€
06882200	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	620.00€
06257800	ECB330 SON-T1000W 230-240V				Non	1	Y2	618.00€
06258500	ECB330 SON-T1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	639.00€
06262200	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU				Non	1	Y2	493.00€
06263900	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA				Non	1	Y2	423.00€
06264600	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Non	1	Y2	455.00€
06267700	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA				Non	1	Y2	488.00€
06268400	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Non	1	Y2	520.00€
06269100	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V				Non	1	Y2	541.00€
06270700	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	574.00€
06271400	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V				Non	1	Y2	606.00€
06272100	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	639.00€
06273800	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V				Non	1	Y2	541.00€
06274500	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	574.00€
06275200	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V				Non	1	Y2	541.00€
06276900	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	605.00€
06277600	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V				Non	1	Y2	612.00€
06278300	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	644.00€
06279000	ECP330 SON-T600W 230-240V				Non	1	Y2	780.00€
06281300	ECP330 SON-T1000W 230-240V				Non	1	Y2	942.00€
06287500	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA				Non	1	Y2	747.00€
06288200	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Non	1	Y2	780.00€
06291200	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA				Non	1	Y2	812.00€
06292900	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Non	1	Y2	845.00€
06293600	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V				Non	1	Y2	840.00€
06298100	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	898.00€
06299800	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V				Non	1	Y2	866.00€
06300100	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	898.00€
06301800	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V				Non	1	Y2	936.00€
06302500	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	969.00€

Index des visuels

Index

ArenaVision LED gen3



Le système de projecteur d'éclairage ArenaVision LED Philips est une solution innovante d'éclairage des terrains de sport par LED, qui prend en charge les normes de diffusion télévisuelle les plus récentes. Conçu exclusivement pour les applications sportives et les infrastructures polyvalentes, les projecteurs ArenaVision LED offrent une excellente qualité de lumière, une gestion thermique efficace et une très longue durée de vie. Combiné à des applications de contrôle, comme le système de gestion d'éclairage d'Interact Sports, l'ArenaVision LED peut simplifier la mise en oeuvre du bon éclairage en planifiant ou en effectuant des réglages en temps réel, et peut être utilisé pour la création de jeux de lumière personnalisés avant, pendant et après l'événement principal. Afin d'assurer un usage optimal pour les applications intérieures et extérieures, la gamme de projecteurs inclut des versions avec deux corps moulés sous pression avec respectivement deux et trois modules LED. Ces versions fonctionnent aussi avec un boîtier appareillage driver externe – séparé pour être utilisé à distance du projecteur (version BV), ou préfixé sur la lyre de montage du projecteur (version HGB). Ce boîtier appareillage driver externe facilite l'installation et réduit le coût initial.

- Une conception avec une flexibilité accrue pour s'adapter à différentes architectures de stades et offrant un éclairage de haute qualité - répondant aux normes internationales des diffuseurs télévisuels pour tous types de sport.
- Tout en délivrant un flux lumineux maximal, le projecteur dispose d'un excellent système de gestion thermique qui, combiné à son faible poids et ses caractéristiques de protection IP66, permet de maximaliser la durée de vie et de minimiser les frais de maintenance tant pour les nouvelle installations que les rénovations.
- Le driver DMX forte puissance, IP66, permet de connecter l'ArenaVision LED au système de gestion d'éclairage d'Interact Sports, ce qui permet la gestion de l'éclairage à distance et la création de jeux de lumière dynamiques.



- Corps d'une seule pièce moulé sous pression, avec un IP66 contre la poussière et l'eau
- Large plage de températures ambiantes le rendant compatible à diverses applications sportives
- Large gamme d'optiques symétriques permettent un faible éblouissement et la meilleure uniformité d'éclairage allant au-delà des exigences de tous types de normes en ce qui concerne le niveau d'éclairage de terrains de sport.
- Possibilité d'ajouter des accessoires pour obtenir le meilleur contrôle de l'éblouissement et de l'éclairage ascendant
- Driver DMX programmable permettant la programmation et l'intégration avec des projecteurs scéniques (spectacles) et d'autres applications d'Interact Sports



Product
BVP417 1300/857 PSU 230-400V BV S2 T25



Product
BVP427 1800/957 PSU 230-400V BV S2 T25

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
86725600	BVP427 1800/957 PSU 230-400V BV S2 T25	5700 K	138246 lm	88 lm/W	Oui	1	Y2	3800.00€
86729400	BVP417 1300/857 PSU 230-400V BV S2 T25	5700 K	100060 lm	95 lm/W	Oui	1	Y2	3250.00€

Index des visuels

Index

ClearFlood Large



ClearFlood Large est conçu pour répondre aux exigences d'une vaste gamme d'applications d'éclairage par projecteur. Il inclut également les fonctionnalités et interfaces de commande nécessaires pour résister à l'épreuve du temps et devenir encore plus efficace. ClearFlood Large vous permet de choisir le flux lumineux nécessaire pour votre application. Intégrant des optiques extrêmement efficaces et des LED dernier cri, cette solution très compétitive offre un excellent rapport Lux/euro et des économies d'énergie tangibles pouvant atteindre 40 % (sans devoir recourir à des commandes contrôles supplémentaires). Le vaste choix d'optiques disponibles couvre la gamme d'applications la plus complète. ClearFlood Large est facile à installer, il suffit de le brancher et de sélectionner l'option qui convient le mieux à vos besoins. C'est une solution toute désignée pour remplacer la technologie conventionnelle et permettre un contrôle intelligent de l'éclairage tout en conservant la même installation électrique et les mêmes mâts.

- Amortissement rapide et faible coût total d'exploitation, synonyme d'économies d'énergie et de coûts de maintenance réduits au minimum
- Les options de contrôle multiples garantissent une efficacité accrue avec un éclairage intelligent
- La combinaison de lentilles et d'options de flux garantit une flexibilité de projet élevée

F IP66 IK08

- Conçue pour un remplacement individuel jusqu'à 1000 W HID
- Vaste gamme de flux lumineux entre 31 klm et 75 klm
- Drivers et module LED faciles à remplacer
- Vaste gamme d'options de commande, telles que CityTouch Ready, CLO, DALI, 1-10 V
- Les LED et optiques offrent un niveau d'efficacité inégalé
- Les composants 100 % Philips
- Vaste choix d'optiques adaptées à toutes les applications : 3 asymétriques, 4 routières et 3 symétriques
- Architecture optimisée pour une surtension de 4 kV (10 kV en option), protection IP66 et IK08
- Type: BVP651
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: de 252 à 549 W selon la configuration
- Flux source: en 4000 K : de 35,000 à 65,000 lm, par pas de 5000 lm
- Efficacité système: NW: 104-122 lm/W
- Température de couleur corrélée: 3000, 4000, 5700 K
- Indice de rendu des couleurs: 70
- Durée de vie utile L80B10 à T ambiante = 25°C: > 70 000 heures
- Plage de températures de fonctionnement: - 30 à + 45 ºC
- Driver: Intégré
- Type de driver: Philips Xitanium 300 W
- Tension d'alimentation: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Gradation: Flux lumineux constant (CLO)
- Entrée système de commandes: SDU via 1-10 V
- Optique: 3 asymétriques : OFA52 (Imax=52°), A60 (Imax=60°) et A28-MB (semi-intensive, Imax=28°)

- Matériau: Corps et cadre : fonderie d'aluminium
- Couleur: Aluminium gris (RAL9007), autres couleurs RAL et Akzo Nobel (sur demande)
- Connexion: Connecteur externe étanche, enfichable (5 pôles), fourni
- Maintenance: Par le dessous pour l'accès aux module LED et par le dessus pour l'accès aux drivers
- Installation: Lyre de fixation pour montage porté ou suspendu
- Accessoire en option: Grille réductrice de flux arrière





Product
BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	4000 K	39150 lm	142 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	38700 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10777200	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	38250 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10778900	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	38250 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10779600	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	36900 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10780200	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	37350 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10781900	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	22500 lm	82 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	4000 K	43000 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	42500 lm	137 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10784000	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	42000 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	42000 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	40500 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	41000 lm	132 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	25000 lm	81 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	4000 K	48160 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	47600 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10791800	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	47040 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10792500	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	47040 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10793200	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	45360 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10794900	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	45920 lm	133 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10795600	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	28000 lm	81 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	4000 K	51600 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	51000 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10798700	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	50400 lm	133 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10799400	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	50400 lm	133 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10800700	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	48600 lm	128 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	49200 lm	129 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	30000 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	4000 K	56100 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	55440 lm	132 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10805200	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	54780 lm	130 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10806900	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	55440 lm	132 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10807600	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	52800 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10808300	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	53460 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10809000	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	32340 lm	77 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	4000 K	59500 lm	131 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	58800 lm	129 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10812000	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	58100 lm	128 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10813700	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	58800 lm	129 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	56000 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	56700 lm	125 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	34300 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	4000 K	63840 lm	129 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	63080 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11283700	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	62320 lm	126 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11284400	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	63080 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11285100	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	60040 lm	121 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	60800 lm	123 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
11287500	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	37240 lm	75 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	40050 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	44000 lm	142 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	49280 lm	143 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	52800 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	58080 lm	138 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	61600 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	66120 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	2000.00€

ClearFlood



ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED.Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.

- Conçu pour un remplacement individuel, c'est une solution toute désignée pour remplacer la technologie conventionnelle, tout en conservant la même installation électrique et les mêmes supports.
- Solution très concurrentielle offrant un excellent rapport Lux/euro, tout en permettant des économies d'énergie.
- Répond à une grande diversité de besoins en termes d'éclairage, comme les sports de loisirs, les grands espaces et même les routes et les rues, en fournissant un vaste choix d'optiques utilisées dans la gamme. Les options de contrôle multiples garantissent une efficacité accrue avec un éclairage intelligent.



- Divers flux lumineux dans un seul facteur de forme
- Remplacement aisé de l'appareillage et du PCB, aucun outil requis
- Flux lumineux constant (CLO), DALI, gestion connectée (CityTouch Ready)
- Efficacité optique et flux LED élevés
- Composants 100% Philips
- Protection IP66 et énergie aux chocs IK09
- Durée de vie élevée de 100 000 heures (L80/B10)
- Driver(s) intégré(s), classe I & II, protection contre les surtensions
- Type: BVP650
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance (+/-10%): Jusqu'à 250W selon la configuration
- Flux lumineux: Nominale: 6000-34000lm
- Rendement du luminaire: >115lm/W en moyenne
- Température de couleur corrélée: 3000, 4000 ou 5700 K
- Indice de rendu des couleurs: >70
- Durée de vie utile: 100000heures min L90B10 à un température ambiante de 25°C
- Plage de températures de fonctionnement: -30 à +50°C selon la configuration
- Pilote: Intégré (module LED à ballast intégré)
- Tension secteur: 220-240V/50-60Hz
- Option: Classe I ou II
- Facteur de puissance: >0,9
- Alimentation électrique/données: Philips Xitanium 150W
- Protection contre les pics de tension: 6kV
- Gradation: Flux lumineux constant (CLO)
- Entrée système de commande: DALI
- Optique: Jeu d'optiques asymétriques (DX10, DX50, DX51)
- Cache optique: Verre trempé transparent, plat
- Matériau: Boîtier et crosse en U: fonte d'aluminium
- Couleur: Aluminium gris (RAL9007)

- Connexion: Câblage avec 3câbles (alimentation via presse-étoupes M20)
- Maintenance: Par le dessous en ouvrant le boîtier à l'aide d'un clip unique à ouverture rapide
- Installation: Sur toit, herse de mât ou passerelle intérieure





Product
BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	4000 K	12600 lm	152 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	4000 K	14240 lm	148 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	4000 K	16020 lm	148 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	4000 K	17800 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	4000 K	19580 lm	144 lm/W	Non	1	Y2	1100.00€
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	4000 K	21360 lm	153 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	4000 K	23140 lm	150 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	4000 K	24640 lm	148 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	4000 K	26400 lm	147 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	4000 K	28160 lm	145 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	4000 K	29920 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	4000 K	31320 lm	142 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	4000 K	33060 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	4000 K	34800 lm	139 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	4000 K	36120 lm	136 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	34440 lm	130 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	21000 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	34020 lm	128 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	4000 K	37840 lm	135 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	36080 lm	129 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	22000 lm	79 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	35640 lm	127 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	32400 lm	147 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	34200 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	36000 lm	144 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	37380 lm	141 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	39160 lm	140 lm/W	Non	1	Y2	1200.00€

Index des visuels
Index

CoreLine Tempo (grand)



Les projecteurs de la très efficace gamme CoreLine tempo large sont conçus pour remplacer la technologie conventionnelle, tout en conservant les mêmes installations électriques et les mêmes supports. Une gamme limitée d'options permet de trouver le meilleur remplacement lux pour lux.CoreLine tempo large est facile à installer et offre un flux lumineux pour de nombreuses applications variées, ainsi qu'une optique asymétrique et une optique symétrique à hautes performances. Il comprend une lyre de fixation universelle en U et un connecteur IP68 externe rapide 3 pôles.

- <bulletlist><bullet>Rentabilisation rapide : économies d'énergie de l'ordre de 65 %</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Maintenance réduite grâce à la durée de vie exceptionnelle du luminaire, facile à installer et à brancher</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Robuste, finition haute qualité</bullet></bulletlist>



- <bulletlist><bullet>Hautement efficace : jusqu'à 130 lm/W</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Conçu pour remplacer la technologie conventionnelle HPI-T jusqu'à 400 W</bullet></bulletlist>
- Flux système : 16 000, 21 000 ou 26 000 lm
- <bulletlist><bullet>Durée de vie élevée de 70 000 heures (L80B10 à Ta de 25 °C)</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Optique asymétrique et optique symétrique à hautes performances</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Lyre de fixation universelle en U et connecteur IP68 externe rapide 3 pôles</bullet></bulletlist>
- <bulletlist><bullet>Protection élevée contre les surtensions : 6 kV/8 kV</bullet></bulletlist>
- Design robust IP66-IK08
- Options : 3000K, peinture spéciale bord de mer et spéciale piscine
- Type: BVP130
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: Jusqu'à 215W (+/-11%)
- Flux systéme: 8000, 12000, 16000, 21000, 26000lm
- Efficacité système : Jusqu'à 133lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >70
- Durée de vie: 70000heures min L80B10 à une température ambiante de 25°C
- Plage de températures de fonctionnement: -30 à +35°C
- Driver: Intégré (module LED à driver intégré)
- Tension d'alimentation: Xitanium Xtreme LITE programmable
- Courant d'appel : 53A/160µsec
- Gradation: Non
- Contrôle/commande: Non
- Options: CLO

- Optique: Symétrique
- Coupe flux arrière: Lentille en polycarbonate
- Fermeture: Verre trempé clair, plat
- Matériau: Boîtier: fonte d'aluminium
- Couleur: RAL9007 mat
- Connexion: ConnecteurIP68 externe rapide (3pôles)
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Lyre de fixation, en U, avec empreinte appropriée pour 3 points de fixation au moyen de boulons M20
- Température de fonctionnement: -40ºC < Ta < 35ºC
- Zone projetée à 90º: 0,15m²
- Réglage max. sur plan horizontal: -170 à +170º
- Réglage max. sur le plan vertical: -90 à +90º
- Presse-étoupe: M20
- Remarques: ENEC, CE, RoHS





Product
BVP130 LED260-4S/740 A

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
09639700	BVP130 LED260-4S/740 A	4000 K	26000 lm	120 lm/W	Non	1	Y1	679.00€
09640300	BVP130 LED210-4S/740 A	4000 K	21000 lm	130 lm/W	Non	1	Y1	609.00€
09641000	BVP130 LED160-4S/740 A	4000 K	16000 lm	133 lm/W	Non	1	Y1	519.00€
09642700	BVP130 LED260-4S/740 S	4000 K	26000 lm	120 lm/W	Non	1	Y1	679.00€
09643400	BVP130 LED210-4S/740 S	4000 K	21000 lm	130 lm/W	Non	1	Y1	609.00€
09644100	BVP130 LED160-4S/740 S	4000 K	16000 lm	133 lm/W	Non	1	Y1	519.00€

Index des visuels

Index

OptiVision MVP507



Réduction du coût d'installation et facilité de mise en oeuvre ont prévalu à la conception du projecteur OptiVision. Ses dimensions et son faible poids font de lui l'un des projecteurs les plus légers du marché. Sa ligne sobre, sa surface apparente réduite et son faible coefficient de traînée permettent d'utiliser des mâts de plus faible dimension. OptiVision peut être monté au-dessus ou en dessous d'une herse transversale par simple inclinaison de la lyre de fixation.

- Breakthrough asymmetrical downlighting luminaire combines compact dimensions with high efficiency
- Available with narrow, medium and wide beams for flexibility in use; sharp beam cut-off for excellent control of spill light and limitation of glare and upward light leakage
- Can be used with metal-halide lamps for good color rendering or high-pressure sodium lamps for economical operation

IP 65 IK 08

- Dimensions compactes
- Grande efficacité
- Peut être utilisé avec des lampes à halogénure métallisé ou avec des lampes au sodium haute pression
- Choix de faisceau intensif, semi-intensif et extensif
- Contrôle de la lumière diffuse et des fuites de lumière vers le haut
- Type: MVP507
- Lampes: - MASTER MHN-LA (Long Arc) 1000/2000 W, - MASTER MHN-FC 1000/2000 W, - MASTER SON-T PIA Plus 600 W, SON-T 1000 W.
- Lampe incluse: Oui (K, teinte : 842 ou 956 pour MHN-LA 2000W, 842 pour MHN-LA 1000W et 740 pour MHN-FC).
- Optiques: - Asymétrique ayant une intensité max. à 60°avec un excellent «cut-off» à 80° :
- Amorceurs: Amorceur série (SI) pour versions MHN-LA 2000 W et MHN-FC, semi-parralèle (SP) pour versions MHN-LA 1000W et SON-T.
- Matériaux et finition: - Corps : fonderie d'aluminium moulé sous haute pression, non-corrosif, - Clips de fermeture et charnières : acier inoxydable, - Réflecteur : aluminium anodisé de grande pureté, - Fermeture : verre trempé thermiquement, 4 mm d'épaisseur, - Lyre de fixation : acier galvanisé à chaud, - Boîtier de connexion : aluminium fixé sur la lyre, - Finition : aluminium brut.
- Installation: - Connecteur d'alimentation lampe (via un presse-étoupe PG16) et de l'interrupteur de sécurité (via un presse-étoupe PG11) dans le boîtier de connexion, situé sur la lyre, sur version 2000W, - Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé, - T ambiante max. : 35 °C extérieur, - Scx : 0,054 m² (incl. 0°)/0,16 m² (incl. 10°), - Inclinaison horizontale max : +/-10º, orientation de la vitre vers le bas seulement.

- Maintenance: - Mise hors tension à l'aide d'un interrupteur de sécurité, lors de l'ouverture de la vitre pour les versions MHN-LA, - Accès direct à la lampe après ouverture de la vitre à l'aide des quatre clips avec maintien en position, par 2 charnières, pour une sécurité totale.
- Accessoires: Dispositif de visée simple (ZVP507 SAD).
- Remarques: - Amorceur série (SI) situé dans le boîtier de connexion sur les versions MHN-LA 2000W et MHN-FC, semi-parralèle (SP) sur la platine pour les versions SON-T MHN-LA 1000W et SON-T, - Lyre conçue pour rendre possible la superposition de deux lignes de projecteurs, - Appareillage conseillé : platines ZVF320 (WV) ou ZVF320 (LV), déportées, à commander séparément.
- Principales applications: Intallations sportives, parkings, éclairage des grands espaces et des aires industrielles.







Product
MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI

ZVP507 SAD

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
15204200	MVP507 MHN-LA2000W 400V MB SI					1	Y2	1310.00€
15205900	MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI					1	Y2	1310.00€
54628500	MVP507 SON-TP600W K WB SI					1	Y2	1485.00€
54629200	MVP507 SON-T1000W K WB SI					1	Y2	1570.00€
54631500	MVP507 SON-T600W WB SI					1	Y2	1360.00€
54632200	MVP507 SON-T1000W WB SI					1	Y2	1505.00€
15427500	ZVP507 SAD					1	Y2	180.00€

Index des visuels

Index

Mini 300 LED gen3



Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s'approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d'un système de contrôle de l'éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d'énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s'orienter en toute sécurité. Les scénarios d'éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l'installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n'est plus nécessaire d'utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu'il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l'application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l'état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu'ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l'éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d'installation.

- Qualité d'éclairage parfaite avec un choix de faisceaux optiques dédiés qui répondent à toutes les exigences des différentes configurations de station-service
- Consommation d'énergie réduite grâce à des commandes et un programmateur intégrés personnalisables
- Facilité de mise en service et possibilités de configuration de la commande, sans fil avec smartphones et tablettes



- Plateforme LED Philips très efficace, à longue durée de vie, pour réaliser des économies d'énergie maximales et des coûts de maintenance réduits
- Système de commande SMART avec module de détection de présence intégré et programmateur pour la gradation automatique du flux lumineux à différents niveaux
- Système de contrôle BASIC+ uniquement avec capteur de présence pré-réglé en usine pour la gradation automatique du flux lumineux à un niveau limité
- Application dédiée avec interface simple pour smartphones et tablettes




Product
BBP333 LED159/757 I PRM MDUW




Product
BCP333 LED159/757 I PRM MDUW




Product
ZBP333 CFRM L360 W360 WH




Product
ZBP333 CFRM L470 W470 WH




Product
ZBP333 MB WH SET




Product
ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	650.00€
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Non	1	Y2	600.00€
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	550.00€
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	4000 K	14240 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	4000 K	11570 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	4000 K	7380 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	650.00€
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14240 lm	155 lm/W	Non	1	Y2	600.00€
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11570 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	550.00€
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	4000 K	7380 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
99783300	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Oui	1	Y2	620.00€
99785700	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS	5700 K	13440 lm	146 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
81749700	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	1000.00€
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81936100	BBP333 LED128/757 I PAM	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Non	1	Y2	600.00€
81938500	BCP333 LED128/757 I PAM	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Non	1	Y2	800.00€
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81941500	BBP333 LED81/757 I PRM D9 SNS	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	600.00€
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	600.00€
81943900	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Oui	1	Y2	600.00€
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Oui	1	Y2	1000.00€
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81947700	BCP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	7052 lm	145 lm/W	Oui	1	Y2	1000.00€
81948400	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	1000.00€
81949100	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	5700 K	7052 lm	145 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81950700	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
81951400	BCP333 LED159/757 I PAM	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Non	1	Y2	800.00€
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	620.00€
81953800	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Oui	1	Y2	800.00€
99755000	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	5700 K	7462 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	650.00€
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Non	1	Y2	600.00€
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Non	1	Y2	550.00€
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	5700 K	7462 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	4000 K	14400 lm	157 lm/W	Oui	1	Y2	750.00€
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	4000 K	11700 lm	156 lm/W	Oui	1	Y2	700.00€
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	4000 K	7462 lm	154 lm/W	Oui	1	Y2	650.00€
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14400 lm	157 lm/W	Non	1	Y2	600.00€
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11700 lm	156 lm/W	Non	1	Y2	550.00€
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	4000 K	7462 lm	154 lm/W	Non	1	Y2	500.00€
99768000	ZBP333 CFRM L360 W360 WH					1	Y2	80.00€
99769700	ZBP333 CFRM L470 W470 WH					1	Y2	90.00€
99770300	ZBP333 CFRM L560 W410 WH					1	Y2	100.00€
99771000	ZBP333 MB WH SET					1	Y2	100.00€

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

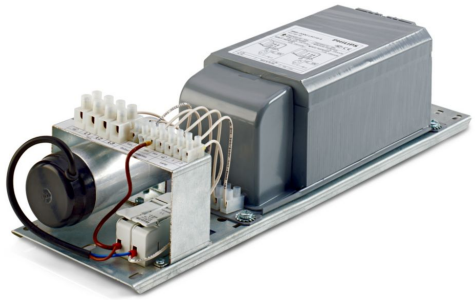

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée.Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330).La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

- Garantit un fonctionnement fiable du système complet (projecteur, lampe et platine appareillage) Philips
- Dimensions compactes et solution prête pour une installation aisée
- Maintenance aisée, tous les composants pouvant être remplacés indépendamment

IP 20 IK 10 F IP 65

- Facteur de puissance suffisamment élevé
- Disponible en versions IP20 et IP65
- Compatible avec les lampes 2000, 1000, 600 et 2x400/600 W dans les projecteurs Philips
- Version sans effet de scintillement pour des images parfaites filmées avec des caméras super-ralenti
- Type: ECB330 (version ferro IP20)
- Sources lumineuses applicables: Lampes à décharge (HID) :
- Ballast (intégré): Électromagnétique, imprégné
- Tension secteur: 230 V / 50 Hz
- Amorçage: Série (SI/ESI), fourni avec le projecteur , pour permettre de déporter la platines appareillage à une longue distance du projecteur. Parallèle (PA) fourni sur la platine d'alimentation.
- Condensateur: Un jeu de condensateurs parallèles est utilisé pour obtenir un facteur de puissance du circuit lampe/ballast jusqu'à 0,90.
- Presse-étoupe: Applicable uniquement pour les versions ECP330 IP65 :
- Options: Fusible (FU), pas pour la version électronique ECM330
- Matériaux et finition: ECP330 (ferro) : plaque d'appareillage (version IP20) en acier prégalvanisé.
- Installation: Prêt pour le raccordement au secteur, uniquement le câblage à installer entre la platine d'alimentation et le luminaire.

- Maintenance: Tous les composants sont remplaçables aisément indépendamment à des fins de maintenance (ballast, amorceur, condensateurs), à l'exception du ballast de la version ECP330 (IP65 avec boîtier d'appareillage) qui ne peut être remplacé étant donné qu'il est enchâssé dans le boîtier de la platine appareillage.



ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT



ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT





Product
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V





Product
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V





Product
ECP330 SON-T600W 230-240V

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
06881500	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V				Non	1	Y2	588.00€
06882200	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	620.00€
06257800	ECB330 SON-T1000W 230-240V				Non	1	Y2	618.00€
06258500	ECB330 SON-T1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	639.00€
06262200	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU				Non	1	Y2	493.00€
06263900	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA				Non	1	Y2	423.00€
06264600	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Non	1	Y2	455.00€
06267700	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA				Non	1	Y2	488.00€
06268400	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Non	1	Y2	520.00€
06269100	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V				Non	1	Y2	541.00€
06270700	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	574.00€
06271400	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V				Non	1	Y2	606.00€
06272100	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	639.00€
06273800	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V				Non	1	Y2	541.00€
06274500	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	574.00€
06275200	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V				Non	1	Y2	541.00€
06276900	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	605.00€
06277600	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V				Non	1	Y2	612.00€
06278300	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	644.00€
06279000	ECP330 SON-T600W 230-240V				Non	1	Y2	780.00€
06281300	ECP330 SON-T1000W 230-240V				Non	1	Y2	942.00€
06287500	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA				Non	1	Y2	747.00€
06288200	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Non	1	Y2	780.00€
06291200	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA				Non	1	Y2	812.00€
06292900	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Non	1	Y2	845.00€
06293600	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V				Non	1	Y2	840.00€
06298100	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Non	1	Y2	898.00€
06299800	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V				Non	1	Y2	866.00€
06300100	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Non	1	Y2	898.00€
06301800	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V				Non	1	Y2	936.00€
06302500	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Non	1	Y2	969.00€

Index des visuels

Index

CoreLine Tempo medium



CoreLine tempo medium est un projecteur hautement efficace, conçu pour un remplacement un pour un de la technologie conventionnelle, tout en conservant les mêmes installations électriques et les mêmes mâts. Un choix limité d'options permet de trouver le meilleur remplacement lux par lux. Le projecteur CoreLine tempo medium est facile à installer et offre des flux lumineux pour de nombreux domaines d'applications, ainsi qu'un choix d'optiques à hautes performances, une asymétrique et une symétrique. Il comprend une lyre de montage universelle en U et un connecteur IP68 externe rapide 3 pôles.

- Rentabilité rapide : économies d'énergie de 65 % Maintenance réduite grâce à la durée de vie exceptionnelle du luminaire : facile à installer et à brancher Finition robuste de haute qualité

IP 66 IK 08

- Hautement efficace : jusqu'à 130 lm/W Conçu pour remplacer un pour un la technologie conventionnelle : HID 150 W et HPI-T jusqu'à 250 W Flux système : 8 000, 12 000 lm Durée de vie élevée de 70 000 heures (L80B10 à Ta = 25 °C) Une optique asymétrique et une optique symétrique, à hautes performances Lyre de montage universelle en U et connecteur IP68 externe rapide 3 pôles IP68 Protection élevée contre les surtensions : 6 kV / 8 kV Conception robuste IP66-IK08 Conformité aux normes : CE, ENEC et RoHS Options pour les projets : commande DALI, température de couleur 3 000 K Pré-câblage, peinture spéciale bord de mer (MSP) et revêtement spécial piscine (SPO)



BVP125 LED80-4S/740 OFA52





Product
BVP125 LED120-4S/740 OFA52

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
45587300	BVP125 LED120-4S/740 OFA52	4000 K	12000 lm	129 lm/W	Non	1	Y1	390.00€
45589700	BVP125 LED120-4S/740 S	4000 K	12000 lm	129 lm/W	Non	1	Y1	390.00€
45588000	BVP125 LED80-4S/740 OFA52	4000 K	8000 lm	133 lm/W	Non	1	Y1	320.00€
45590300	BVP125 LED80-4S/740 S	4000 K	8000 lm	133 lm/W	Non	1	Y1	320.00€

Index des visuels Index

OptiVision LED gen3



Le système de projecteur d'éclairage OptiVision LED gen3 Philips offre une solution d'éclairage complète pour une large gamme d'applications d'éclairage des grands espaces et sportif de loisirs, des plus simples aux plus complexes. La gamme de projecteur à haut rendement inclut des versions avec deux corps moulés sous pression avec respectivement deux et trois modules LED, qui fonctionnent aussi avec un boîtier appareillage driver externe – séparé pour être utilisé à distance du projecteur (BV), ou préfixé sur la lyre de montage du projecteur (HGB) pour faciliter l'installation et réduire le coût initial. Il atteint les meilleures normes de performance, fournissant une excellente qualité d'éclairage, et assurant sécurité et confort visuel. Le système OptiVision LED gen3 offre de nouvelles possibilités de réduction de la consommation d'énergie et d'augmentation de la flexibilité (démarrage instantané, niveaux d'éclairage programmables) lorsqu'il est associé au système de gestion d'éclairage de terrains de sport, conçu uniquement pour les installations d'entraînement et de loisir. Le projecteur est également compatible avec d'autres systèmes de commande externes via le protocole DALI.

- Une vaste gamme d'optiques qui garantissent un rendement optique optimal et permettent une distribution très précise de l'éclairage avec une lumière diffuse réduite au minimum
- L'inclinaison 0° permet une valeur SCx basse pour les projets nécessitant la réutilisation de structures de mâts afin de minimiser l'investissement requis. L'inclinaison 0° optionnelle augmente en outre le confort et réduit les plaintes des résidents quant aux nuisances lumineuses
- Combiné aux commandes Philips ou au système de gestion d'éclairage d'Interact Sports, l'éclairage par projecteur est synonyme d'économies d'énergie supplémentaires (jusqu'à 65 %) dans les différentes applications d'éclairage des Grands Espaces.



- Corps d'une seule pièce moulé sous pression, avec un IP66 contre la poussière et l'eau
- Large plage de températures ambiantes le rendant compatible à diverses applications sportives
- Possibilité d'ajouter des accessoires pour obtenir la meilleure lumière diffuse, inclinaison 0, et le meilleur contrôle de l'éblouissement et des éclairages ascendants
- Driver forte puissance avec boîtier d'une seule pièce moulé sous pression avec protection IP66 et une protection contre les surtensions de 10kV
- Driver DALI programmable permettant de connecter des systèmes de gestion d'éclairage comme Interact Sports



Product
BVP517 1470/757 BV A35-WB D9 T25 50K



Product
BVP527 2210/757 BV A35-WB D9 T25 50K

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
86743000	BVP527 2210/757 BV A35-WB D9 T25 50K	5700 K	170000 lm	108 lm/W	Oui	1	Y2	3450.00€
86747800	BVP517 1470/757 BV A35-WB D9 T25 50K	5700 K	113000 lm	108 lm/W	Oui	1	Y2	2850.00€

Index des visuels
Index

Ledinaire Floodlight



La gamme Ledinaire FloodLight comprend une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Fiable
- Bonne qualité
- Économique

IP 65 IK 07 IK 08

- Large gamme d'applications avec flux système allant de 1 000 lm à 21 000 lm
- Versions Blanc Chaud (3 000 K, version mini) et Blanc Neutre (4 000 K).
- Les projecteurs extra-plats, IP65, IK07, livrés avec câble, peuvent être installés en position portée ou suspendue
- Longue durée de vie de 50 000 heures (L70)
- Version avec détecteur de mouvements
- Version optique asymétrique



Product
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE



Product
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE



BVP155 LED150/840
PSU 150W AWB CE



BVP155 LED200/840
PSU 200W AWB CE



Product
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE



Product
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE



Product
BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE



Product
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE



Product
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE



Product
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE



Product
BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE



BVP155 LED100/840
PSU 100W AWB CE

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	30.00€
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	4000 K	1050 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	30.00€
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	4000 K	2100 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	45.00€
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	3000 K	5000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	75.00€
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	75.00€
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	200.00€
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	4000 K	15750 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	300.00€
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	4000 K	10000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	200.00€
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	4000 K	15000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	300.00€
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	350.00€
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	53.00€
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	53.00€
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	70.00€
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	70.00€
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	3000 K	5000 lm	100 lm/W	Non	1	Y8	100.00€
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm	105 lm/W	Non	1	Y8	100.00€

Index des visuels

Index

TubePoint gen2



Aujourd'hui, de nombreuses municipalités sont équipées d'une installation d'éclairage pour tunnel dépassée et qui doit être remplacée d'urgence, mais avec des budgets disponibles assez limités. Nous pouvons répondre à leurs exigences. TubePoint GEN2 est le résultat d'années d'expérience en matière d'éclairage pour tunnel, associé aux dernières technologies développées par Philips. Grâce à sa conception modulaire et son architecture LED moderne, TubePoint GEN2 est un luminaire polyvalent et économique qui répond aux exigences les plus strictes d'éclairage pour tunnel. Il est fabriqué avec des composants de la plus haute qualité destinés aux tunnels et assure une grande longévité, une performance élevée et des coûts de maintenance réduits. L'efficacité et le large choix d'optiques signifient que le nombre de luminaires peut être clairement réduit par rapport à une solution conventionnelle. Un rendement élevé en lumens par watt système améliore le coût global d'exploitation. TubePoint GEN2 s'inscrit dans la solution TotalTunnel de Philips pour un éclairage de tunnel complet.

- Solution de montage flexible, démontage rapide pour une maintenance aisée
- Connexion simple, vaste gamme de possibilités de connectivité
- Optiques d'excellente qualité, distance étendue entre les luminaires



- Remplacement direct des luminaires conventionnels existants (flux lumineux supérieurs au SON-T 400 W))
- Flexibilité d'application grâce à une large gamme de flux lumineux et d'optiques tunnels
- Compatible avec les commandes pour tunnel de Philips et avec les options pour commandes tierces
- Option de driver à distance pour une maintenance aisée et rapide
- Vaste choix de systèmes de montage



Product
BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB



Product
BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ



Product
BGP237 LED540-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
48290900	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	2529 lm	190 lm/W	Oui	1	Y2	450.00€
48291600	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	4206 lm	177 lm/W	Oui	1	Y2	465.00€
48292300	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	7490 lm	168 lm/W	Oui	1	Y2	480.00€
48293000	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	9918 lm	171 lm/W	Oui	1	Y2	495.00€
48294700	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	14851 lm	168 lm/W	Oui	1	Y2	520.00€
48295400	BGP235 LED240-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	19708 lm	171 lm/W	Oui	1	Y2	550.00€
48296100	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	29520 lm	168 lm/W	Oui	1	Y2	900.00€
48297800	BGP236 LED480-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	39360 lm	171 lm/W	Oui	1	Y2	950.00€
48298500	BGP237 LED540-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	44820 lm	180 lm/W	Oui	1	Y2	1270.00€
48299200	BGP237 LED640-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	52480 lm	175 lm/W	Oui	1	Y2	1300.00€
48300500	BGP237 LED740-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	60680 lm	170 lm/W	Oui	1	Y2	1330.00€

Index des visuels

Index

Flow LED



Spécialement conçu pour l'éclairage des passages souterrains à vitesse de circulation réduite, Flow LED associe style, élégance et éclairage LED haute performance. Avec ses nouveaux moules LED Fortimo Line, il est bien plus performant que les installations fluorescentes classiques.

- Alternative LED efficace aux lumières fluorescentes
- Design élégant, inimitable

IP 65 IK 10

- Luminaire de faible profondeur
- Dernière technologie LED
- Convient à un montage en ligne continue
- Peut être fixé au plafond, sur un mur ou en corniche
- Facile à installer et à connecter
- Câble auxiliaire intégré pour dissimuler l'entrée de câble à l'arrière
- Type: BGP490 (modèle court)
- Source lumineuse: Module LED intégral
- Puissance système: BGP490: 30-60W
- Flux source: BGP490: 3200 à 5600lm (NW)
- Efficacité système: 70 à 80lm/W
- Température de couleur: 4000K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Maintien du flux lumineux - L80F10: 50000heures à 25ºC
- Plage de températures de fonctionnement: -25 à +35ºC
- Driver: Standard Xitanium Prog+
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: DALI ou SDU gradable
- Optique: Distribution tunnel symétrique (DTS)
- Fermeture: Cache en polycarbonate, prismatique (PCP)
- Matériau: Corps: aluminium
- Couleur: Aluminium gris peint par poudrage époxy polyester (RAL9007)
- Connexion: Presse-étoupe: 1x ou 2xM20
- Maintenance: Luminaire fonctionnel, module LED remplaçable
- Installation: Montage en surface/au plafond ou en corniche
- Accessoires: Crosse à ligne ouverte (MBL)





Product
BGP490 LED21 I





Product
BGP491 LED40 I



ZGP490 MBEP 9010

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité	Dimmable	Quantité minimum	VRG code	Prix indicatif
38524800	BGP490 LED21 I	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	663.00€
38525500	BGP490 LED21 I VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	784.00€
38526200	BGP490 LED21 I D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	812.00€
38527900	BGP490 LED21 I D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	868.00€
38528600	BGP490 LED21 II	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	815.50€
38529300	BGP490 LED21 II VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	868.00€
38530900	BGP490 LED21 II D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	896.00€
38531600	BGP490 LED21 II D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	955.50€
38532300	BGP491 LED40 I	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	663.00€
38533000	BGP491 LED40 I VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	1064.00€
38534700	BGP491 LED40 I D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	1078.00€
38535400	BGP491 LED40 I D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	1144.50€
38536100	BGP491 LED40 II	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	1085.00€
38537800	BGP491 LED40 II VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Non	1	Y2	1151.50€
38538500	BGP491 LED40 II D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	1165.50€
38539200	BGP491 LED40 II D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Oui	1	Y2	1232.00€
38646700	ZGP490 MBEP 9010					1	Y2	127.00€

Index des visuels

Index



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifcations. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires