

**PHILIPS**



Светодиодные лампы  
и светильники

# Базовый ассортимент светодиодных светильников

| 2023

# Essential RC048



Бюджетный светодиодный светильник, отличное соотношение цена – качество, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Экономия до 50%** по сравнению с традиционными ламповыми светильниками.
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 90 лм/Вт.**
- **Тонкий корпус** (34 мм).
- Единая **конструкция корпуса без сварочных элементов** обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса.
- **Равномерная засветка рассеивателя** без видимых полос и точек.
- Простой дизайн и **легкая установка.**
- **Драйвер встроен** в корпус.
- **Без пульсации.**
- Гарантия **2 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC048B LED32S/ 840 PSU W60L60 NOC CFW	911401801480	36	3200	4000	30 000	595 x 595 x 34
RC048B LED32S/ 865 PSU W60L60 NOC CFW	911401801580	36	3200	6500	30 000	595 x 595 x 34

Аксессуар	Код заказа
Трос для подвешивания RC048Z SME-2	911401824680
Страховочный трос RC048Z SC	911401824780
Клипсы для монтажа в гипсокартон RC048Z SMB-PLC	911401824580

# SmartBright RC091V



Ультратонкая светодиодная панель толщиной всего 9 мм.

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- Энергоэффективное решение – **прямая замена светильников 4 x 18 Вт** и экономия до 60% по сравнению с решениями на лампах.
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 100 лм/Вт.**
- Высокое качество света – **равномерно светящаяся панель, рассеянный комфортный свет,** индекс цветопередачи >80.
- **Легкая установка** – тонкий корпус (9 мм), драйвер в комплекте.
- **Универсальный монтаж** с помощью аксессуаров (заказываются отдельно)
- **Без пульсации.**
- Гарантия **3 года.**

IP20

CRI80

30 000  
часов3 года  
гарантия

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU	911401868881	38	3600	4000	30 000	597 x 597 x 9
RC091V LED36S/865 PSU W60L60 RU	911401868981	38	3600	6500	30 000	597 x 597 x 9

Аксессуар	Код заказа
RC091Z SMB-597x597 (Рамка)	911401724272
RC048Z SME-2 (Для подвеса)	911401824680
RC048Z SC (Страховочный трос)	911401824780
RC048Z SMB-PLC (Клипсы)	911401824580

# MESON

Бюджетное решение – без слепящего эффекта и видимой пульсации.




Основные особенности и преимущества:

- **Пластиковый** корпус
- Клеммная колодка и драйвер интегрированы в корпус для **простоты установки**
- **Большая площадь рассеивателя** для равномерного распределения светового потока
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 30%** на счетах за электричество
- Доступны версии **на 4000 и 6500 К**
- Гарантия **2 года**



Наименование светильника	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр врезного отверстия, мм
59444 MESON 080 6,5W 40K WH	915005746001	6,5	420	4000	Ø80
59444 MESON 080 6,5W 65K WH	915005746101	6,5	420	6500	Ø80
59449 MESON 105 9W 40K WH	915005746901	9	650	4000	Ø105
59449 MESON 105 9W 65K WH	915005747001	9	650	6500	Ø105
59464 MESON 125 13W 40K WH	915005748101	13	960	4000	Ø125
59464 MESON 125 13W 65K WH	915005748201	13	960	6500	Ø125
59466 MESON 150 17W 40K WH	915005748701	17	1300	4000	Ø150
59466 MESON 150 17W 65K WH	915005748801	17	1300	6500	Ø150
59469 MESON 175 21W 40K WH	915005749701	21	1500	4000	Ø175
59469 MESON 175 21W 65K WH	915005749601	24	1500	6500	Ø175
59471 MESON 200 24W 40K WH	915005749901	24	1820	4000	Ø200
59471 MESON 200 24W 65K WH	915005750001	24	1820	6500	Ø200

# SmartBright DN027B G3

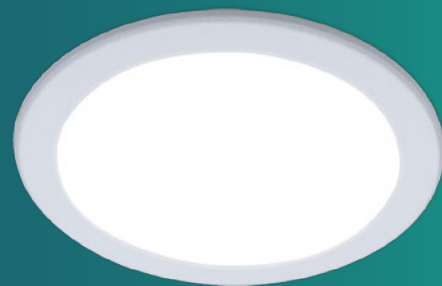

Легкий, компактный и простой в установке светодиодный светильник, заменяющий традиционные светильники с компактными люминесцентными неинтегрированными лампами.

Основные особенности и преимущества:

- **Компактный тонкий алюминиевый корпус** и небольшой вес обеспечивают простоту установки и безопасность эксплуатации
- **Интегрированный драйвер** обеспечивает легкость подключения
- Широкий выбор размеров – **возможность установки в любой потолок**, даже с самым узким запотолочным пространством
- **Без пульсации**
- Эффективность **до 90 лм/Вт**
- Гарантия **3 года**

IP20

CRI80

24 000  
часа3 года  
гарантия

Описание светильника	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр врезного отверстия, мм
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90	929002671602	6	600	4000	Ø90
DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125	929002672802	9	900	4000	Ø125
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150	929002673402	12	1200	4000	Ø150
DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175	929002674002	15	1500	4000	Ø175
DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200	929002674602	19	2000	4000	Ø200

# Essential CL200



Функциональный потолочный светильник обеспечивает комфортное освещение, подходит для гостиных, кафе, коридоров, прихожих.

Основные особенности и преимущества:

- **Равномерное** распределение света
- **Удобная установка**
- **Три варианта** цветовой температуры: **2700 К, 6500 К и 4000 К** (скоро в продаже)
- Материал основания: **металл, материал плафона: пластик**
- Гарантия **2 года**

IP20

CR180

15 000  
часов

гарантия  
2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x В), мм
CL200 EC RD 17W 27K W HV 02	915005778807	17	1500	2700	15 000	320 x 68
CL200 EC RD 17W 65K W HV 02	915005773907	17	1500	6500	15 000	320 x 68
CL200 EC RD 17W 40K W HV 06	915005778901	17	1500	4000	15 000	320 x 68

# SmartBright RC095

Линейный подвесной светильник с лучшей производительностью и оптимальной ценой.



Основные особенности и преимущества:

- **Стильный** внешний вид светильника
- **Отличное равномерное распределение** света
- Энергоэффективность до **90 лм/Вт** обеспечивает энергосбережение на 50% выше, чем у традиционных светильников
- **Отсутствие мерцания**
- **Подвесной монтаж** с большим выбором аксессуаров
- **Без пульсации**
- Гарантия **3 года**

IP20


25 000  
часов3 года  
гарантия

CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размер (длина), мм
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK GM G2	911401833382	28	2600	4000	25 000	1200
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 BK GM G2	911401833482	28	2600	6500	25 000	1200
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK GM G2	911401832982	34	3000	4000	25 000	1200
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 BK GM G2	911401833082	34	3000	6500	25 000	1200
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH GM G2	911401832682	28	2600	4000	25 000	1200
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH GM G2	911401832282	34	3000	4000	25 000	1200
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 WH GM G2	911401832382	34	3000	6500	25 000	1200

Аксессуары	Код заказа
RC095V аксессуар для подвесного монтажа	911401724662
RC095V аксессуар для соединения в линию W120	911401724682

# Essential WT035 G2

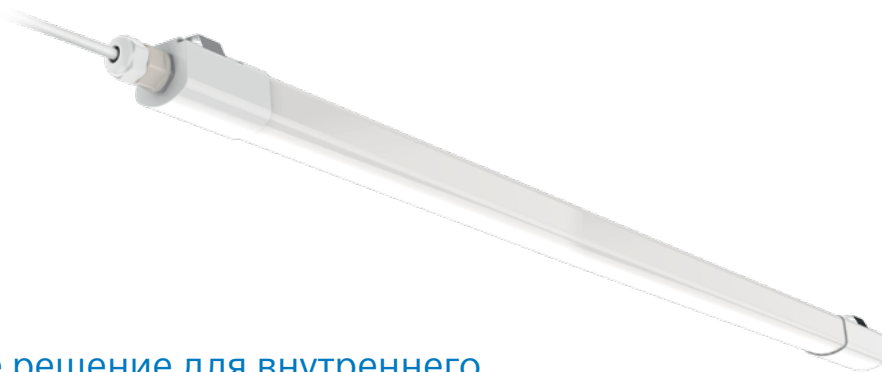

Экономичное светодиодное решение для внутреннего и внешнего освещения объектов с пыльной или влажной средой (IP65), создающее более светлое и безопасное пространство.

Основные особенности и преимущества:

- Эффективность 110 лм/Вт – **экономия энергии 50%** по сравнению с традиционными источниками света
- Корпус изготовлен из поликарбоната, **устойчивого к УФ-излучению и пожелтению**
- **Монолитный цельный корпус** без использования клея или герметика, что обеспечивает полное соответствие IP65 на протяжении всего срока эксплуатации
- **Равномерность освещения** – светильники обеспечивают комфортный свет с превосходной степенью однородности
- Предустановленный провод обеспечивает **простоту монтажа** без доступа к клеммной колодке. Крепежи для накладного монтажа в комплекте
- **Расширенные возможности монтажа:** за счет полозьев на корпусе светильника монтажные скобы (в комплекте) могут размещаться по всей длине корпуса на разном удалении друг от друга
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP65

IK06

T, min  
-20 °C

T, max  
+45 °C

2 года  
гарантия

CRI70

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT035C G2 LED20/NW PSU CFW L600	911401807284	18	2000	4000	20 000	600 x 35 x 45
WT035C G2 LED40/NW PSU CFW L1200	911401807384	36	4000	4000	20 000	1200 x 35 x 45
WT035C G2 LED55/NW PSU CFW L1500	911401807484	48	5500	4000	20 000	1500 x 35 x 45



# Essential WT045C



Экономичный светодиодный светильник для внутреннего и внешнего освещения. Идеально подходит для освещения коридоров, входных зон домов, частных участков, платформ, лестничных клеток, жилых помещений, промышленных помещений

Основные особенности и преимущества:

- Эффективность 80 лм/Вт – **экономия энергии 50%** по сравнению с традиционными источниками света
- Корпус изготовлен из поликарбоната, **устойчивого к УФ-излучению и пожелтению**
- Версии с **IP54** и **IP65**
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Датчик движения	Размеры (Д x В), мм и форма
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	911401735852	12	960	4000	20 000	нет	170 x 76, круглая
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	911401735872	20	1600	4000	20 000	нет	220 x 88, круглая



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x В), мм
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	911401735842	12	960	4000	20 000	170 x 76
WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	911401735862	20	1600	4000	20 000	220 x 88

# ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора.



Основные особенности и преимущества:

- На 80% изготовлен **из перерабатываемых материалов**
- Доступны мощности **30/50/100/150/200 Вт**
- **Литой алюминиевый тонкий корпус**, рассеиватель из закаленного стекла
- Доступны разные цветовые температуры: **CW (6500 K), NW (4000 K)**
- **Предустановленный кабель** на боковой поверхности корпуса для удобного монтажа
- **Защитная дополнительная клипса** на корпусе, предотвращающая выпадение рассеивателя со временем, что делает прожектор более виброустойчивым (100/150/200 Вт)
- **Удобное расположение** стальной лиры (скобы), не соприкасающееся с предустановленным кабелем, с возможностью регулировки с широким углом
- Гарантия **2 года**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	911401828981	30	2400	4000	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	911401829381	30	2400	6500	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	911401829081	50	4000	4000	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	911401829581	50	4000	6500	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	911401829181	100	8000	4000	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	911401829781	100	8000	6500	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED135/CW 220-240V 150W WB	911401841282	150	6500	13500	15000	38 x 30 x 4
BVP156 LED135/NW 220-240V 150W WB	911401841182	150	4000	13500	15000	38 x 30 x 4
BVP156 LED180/CW 220-240V 200W WB	911401841482	200	6500	18000	15000	43 x 33 x 4
BVP156 LED180/NW 220-240V 200W WB	911401841382	200	4000	18000	15000	43 x 33 x 4



# Essential

## BN068C SW



Универсальный линейный светодиодный светильник для внутреннего освещения отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Широкая сфера применения: от подсветки шкафчиков и витрин до освещения офисов и промышленных помещений.

Основные особенности и преимущества:

### Легкий и удобный монтаж

- **Компактный корпус:** ширина 22 мм, высота 35 мм
- Монтажные **скобы в комплекте**
- **Сквозная** проводка
- **Кнопка включения** встроена в корпус
- **Кабель в комплекте**

### Высокое качество света

- **Полупрозрачные** торцевые крышки
- **CRI > 80**
- **Без точек**
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP20

20 000  
часов2 года  
гарантия

CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN068C LED6/NW L600 SW	911401734142	7	600	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN068C LED9/NW L900 SW	911401734152	11	900	4000	20 000	900 x 23 x 36
BN068C LED12/NW L1200 SW	911401734162	14	1200	4000	20 000	1200 x 23 x 36



