PHILIPS

CoreLine

- Innovativ
- Enkel att installera
- Hög kvalité

Omodern eller **toppmodern?**

Riktiga yrkersmän väljer **Philips CoreLine** för varje projekt där **ljuset är A och O**

REAL PROs
REAL QUALITY

Ta reda på varför riktiga proffs litar på **Philips CoreLine:** Ta del av hela spektrumet av **innovativa, högkvalitativa** och **lättanvända** LED-lösningar för varje projekt där **belysning verkligen spelar roll.**

REAL PROs
REAL QUALITY

4
Introduktion

6
Upptäck vad som gör CoreLine unikt
Se varför CoreLine höjer standarden inom branschen.

8
Den kompletta CoreLine-serien
Upptäck alla CoreLine-produkter som finns tillgängliga idag.

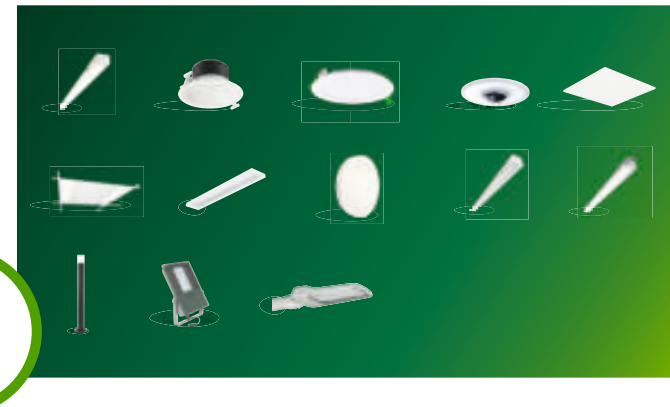

Nu med **5 års** garanti!

24
Översikt över CoreLine och produkter som är Interact Redy
Få fullständiga specifikationer för alla produkter.

29
Översikt över CoreLine tillbehör

30
CoreLine-webbplatsen
Online finns all information om CoreLine.

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Lägre standard eller **höja ribban?**

Smarta yrkesmän tackar aldrig nej till att spara tid och pengar, och med Philips CoreLine kommer de aldrig att behöva göra det. Philips CoreLine erbjuder en hel serie av LED-belysningslösningar som håller installationstiden till det minimala men samtidigt maximerar energibesparingar. Oavsett om byggnaden är gammal eller ny kan optimal belysning förvandla den till något speciellt, ett ställe där människor trivs. Ge dina kunder en wow-känsla med Philips CoreLine: det komplette sortimentet av högkvalitativ LED-belysning som sätter ribban på marknaden. **För när ljuset verkligen spelar roll, vill du inte ta några risker.**

www.philips.se/coreline

Pålitlig kvalité möter innovativa lösningar!

Enkel att installera

CoreLine-armaturens effektiva design möjliggör ett utbyte av konventionella lampor, **utan behovet av dyra omkopplings- eller nya tak-konfigurationer.**

Innovativ

Med **Philips CoreLine** får du mycket mer än hög kvalitativa belysningslösningar som är enkla att installera – du får LED-belysning som **sätter ribban** på marknaden. CoreLine sortimentet innehåller de första LED-armaturerna som är **Interact Redy** och arbetar **kontinuerligt med Interact Pro appen och panelen.** Det har aldrig varit enklare för små och medelstora företag att få ta del av kraften hos uppkopplad belysning.

Hur det anslutna belysningssystemet samverkar

Philips Interact Redy belysning PHILIPS interact ready.



Smarta armaturer

Smarta sensorer

Smarta strömbrytare

Fungerar med

Interact Pro programvara interact Pro

Interact Pro-gateway

Interact Pro appen

Interact Pro kontrollpanel

Hög kvalité

Kärnan i CoreLines **högkvalitativa belysning** är LED-tekniken. Armaturerna håller i 75 000 timmar och med denna **långa livslängd** kan du bemöta varje krav och ge den bästa belysningslösningen för varje kund.

CoreLine.

Det kompletta sortimentet.

CoreLine **allmän-bruksarmatur***

CoreLine **downlight****

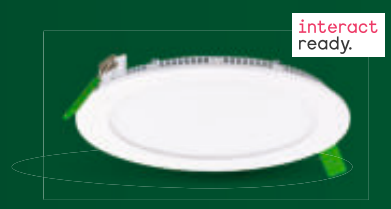

CoreLine **slim downlight**

CoreLine **väggarmatur***



CoreLine **industri-armatur***



CoreLine **kapslad IP65***

CoreLine **Malaga**

Nu med **5 års** garanti!

CoreLine **panel***

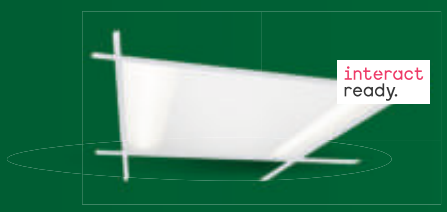

CoreLine **infällt montage***

CoreLine **utanpå-liggande montage***

CoreLine **för hög takhöjd**

CoreLine **pollare**

CoreLine **Tempo strålkastare**

Nytt: Interact Redy CoreLine-armaturer
Upptäck mer på sida 28

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner ** Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

CoreLine **allmänbruks -armatur**

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Genomgående kabel som standard ingår
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Fördelar

- **Lätt att installera** och **längden är densamma som T8**
- **Utmärkt prestanda och ljuskvalitet med frostad ljusspridare**

Användningsområden

Allmän belysning/löpande band/lager

BN124C

BN124C L600



BN124C L1200



BN124C L1500



Integrerad LED-teknik

Fäste för takmontering inkluderat

Enkel att installera utan att ta bort skyddet

CoreLine
downlight

interact ready.

DN140B mini

DN140B kompakt

150mm Vit reflektor



200mm Vit reflektor



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Energieffektiv: upp till 115 lm/W
- Finns i utföranden med 1 100 och 2 100 lumen
- Finns i DALI-utförande
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Misslyckade drivrutiner <5%
- Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

Fördelar

- **Täcker ett brett omfång av professionella tillämpningsområden** Tack vare DALI dimrings-alternativ och olika optik (vit och en mycket glänsade aluminiumreflektor)
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antennn

Användningsområden

Allmänbelysning i korridorer/butiker/receptioner/cirkulationsområden inomhus

CoreLine
slim downlight

interact ready.

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Finns tillgänlig i 1 000 och 2 000 lumen
- Går att montera som infälld och utanpåliggande
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Utförande med utanpåliggande montage gör att armaturen kan placeras var som helst

Fördelar

- **Passar flera taktyper** tack vare produktens höjd på mindre än 50mm
- **Ljusytans "naturliga effekt"** skapar en bekväm, högkvalitativ framtoning
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning i korridorer/butiker/receptioner/cirkulationsområden inomhus

DN135B LED10S

DN135B LED20S

Slim downlight infälld

DN135B LED6S

DN135C LED20S

Utanpåliggande versioner finns tillgänliga i 150 och 200 diameter

DN135B LED10S



DN135B LED20S



DN135B LED6S



DN135C LED10S



DN135C LED20S



CoreLine
panel

interact ready.

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L75
- Energieffektiv: 110lm/W
- Smalt och robust armaturhus, gjort av aluminium
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Välj mellan kontorskompatibelt (OC) och ej kontorskompatibelt utförande (NOC)
- Montera som inbyggd, ytmonterad och upphängd
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner
- Armaturen kan hänga upp med hjälp av montagesats

Fördelar

- **Metallram för bättre robusthet**
- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Flimmerfri** tack vare högpresterande drivrutiner
- **Interact Ready version:** fungerar **med Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning/kontor/butik/hälso- och sjukvård

RC125B, RC127V, RC132V W60L60

RC132V W30L60 NOC

RC127V, RC132V W30L120

Alla typer



RC132V PSU W60L60



RC132V PSU W30L60 NOC



RC132V PSD, RC125B, RC127V

RC132V PSU W30L120



Se sida 29 för tillgängliga tillbehör

CoreLine
infält montage

interact ready.

RC134B W60L60

RC134B W30L120

RC134B W60L60



RC134B W30L120



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L75
- Tunn design med en höjd på mindre än 41 mm
- Tillgänglig som ytmonterad version (även lämplig för upphängning)
- Välj mellan kontorskompatibelt (OC) och ej kontorskompatibelt utförande (NOC)
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner
- Lämplig att installera på gipstak

Fördelar

- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Flimmerfri** tack vare den högpresterande drivrutinenr
- **Interact Redy version**: fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning/kontor/butik/hälso-och sjukvård

Se sida 29 för tillgänliga tillbehör.

CoreLine
utanpåliggande montage

interact ready.

SM134V W60L60

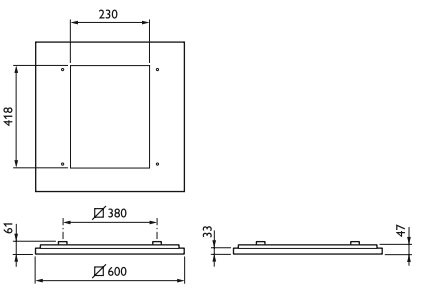

SM134V W20L120



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Montagesats finns som tillbehör
- Infällt montage finns tillgängligt för användning i gallertak
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Tunn design

Fördelar

- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Interact Redy version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning

Se sida 29 för tillgängliga tillbehör.

CoreLine
väggarmatur

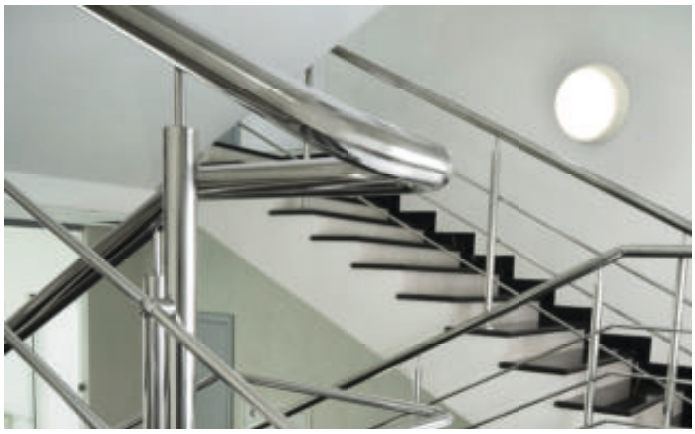

WL130V

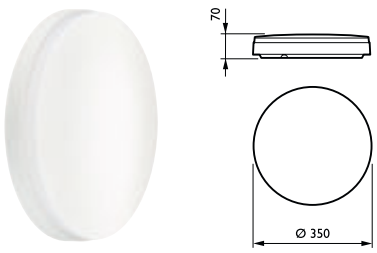

WL131V

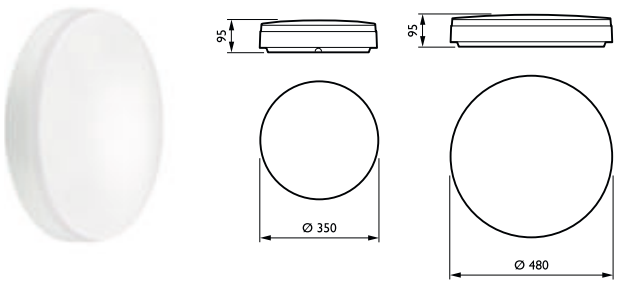

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Tre lumenpaket för att tillgodose olika applikationer
- Kapslad- och slagtålig som standard
- Nödbelysning som tillval (inkl. självtest)
- Rörelsedetektor, inklusive dagsljusavkänning, dimning och grupperings funktion finns som tillval.
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Fördelar

- **Enkel installation** med **push-in anslutning** och överkoppling som alternativ
- **Lågbyggd och diskret design**
- **Homogen ljuseffekt för att tillgodose visuell komfort**

Slim version med en diameter på 35 cm (1200 eller 2000 lm)

Djupare version med en diameter på 35 eller 48 cm (1200, 2000 eller 3400 lm)

Enkel installation med överkoppling som alternativ

Användningsområden

Korridorer/trappor/entréer/toaletter/parkeringsgarage

CoreLine
industriarmatur

LL120X/LL121X

LL120X TW3 KIT

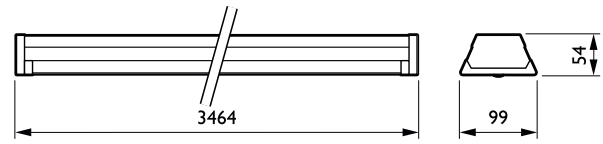

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L80
- Högeffektiv och pålitlig LED-teknik
- Avancerad optik möjliggör en precis och energi-besparande ljusfördelning
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Fördelar

- **Minskade underhållskostnader och bästa möjliga ljusflöde per krona**

Användningsområden

Stormarknader/lagerlokaler/produktionsanläggningar

CoreLine
kapslad IP65

Mest kompletta sortimentet av kapslade armaturer

interact ready.

WT120C L600

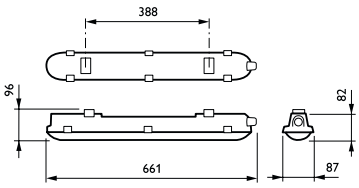

WT120C L1200

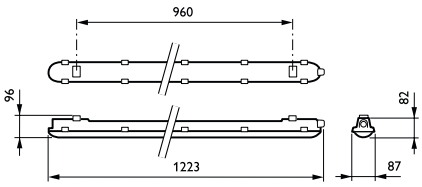

WT120C L1500

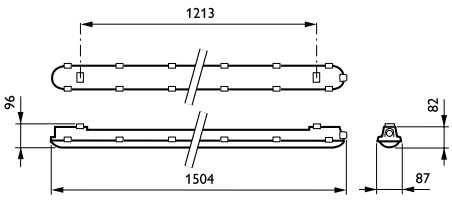

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L75
- Bred ljusfördelning
- Tillgänglig i tre längder: 600 mm, 1200 mm och 1500 mm
- Fäste för takmontering och krokar för upphängning medföljer
- Ytterligare fixering av skruvarna på montagefästet gör produkten slagtålig
- Högpresterande DALI-don
- IP65 och IK08 klassificerad

Fördelar

- Täcker ett **brett utbud av tillämpningsområden** tack vare de **omfångsrika alternativen** (avancerad optik, ENEC, DALI, nödljus, genomgående kablage, WEC)
- **Enkelt att installera och hantera:** genomgående kablar och WEC-kontakter, armaturlängden är densamma som hos T8 armaturer
- **Ljusspridare med ljuselement som garanterar visuell komfort**
- **Utmärkt prestanda och elegant design**
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Enkel att installera

Fäste för takmontering och slagtåliga skruvar

Användningsområden

Parkeringsgarage/lager/allmänbelysning

CoreLine **för hög takhöjd**

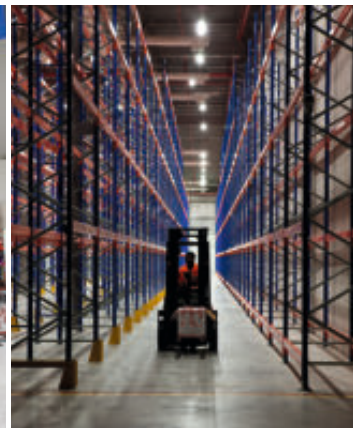

Egenskaper

- Livslängd: 70 000 timmar L70
- Högeffektiv, upp till 140 lm/W
- Enpunktsmonteringssystem för en enkel installation
- Lämplig som ersättare för traditionella 250W/400W armaturer för hög takhöjd

Fördelar

- **Uppdaterad prestanda**
- **D-märkt**
- **Högkvalitativ belsyning och likformiga applikationer med lågbländning**
- **Robusta och pålitliga lösningar med lång livslängd**
- **Högeffektiva lösningar med en låg totalkostnad**
- **Finns med både smal- och bredstrålande optik**
- **Innovativ produktdesign med möjlighet till integrerade sensorer**

Användningsområden

Lager/logistikcentrum/tillverkningsområden/utställningshallar/sällskapsrum med högt i tak

BY120P

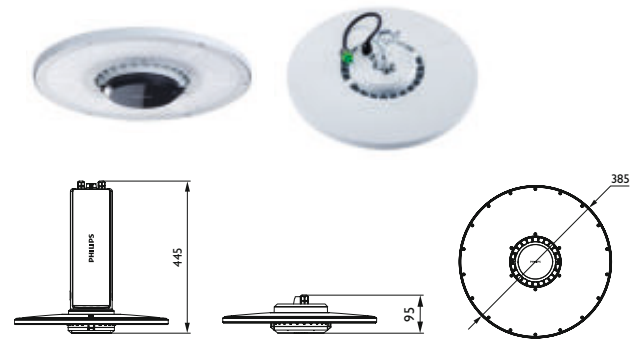

BY121P

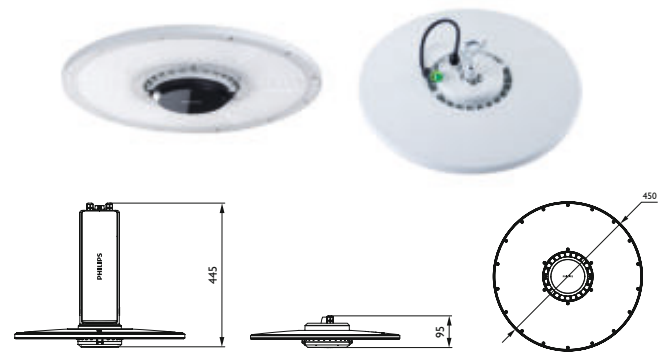

BY122P

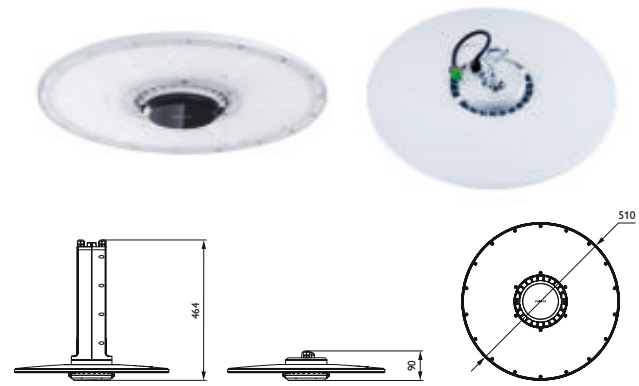

CoreLine
Pollare

BCP 155

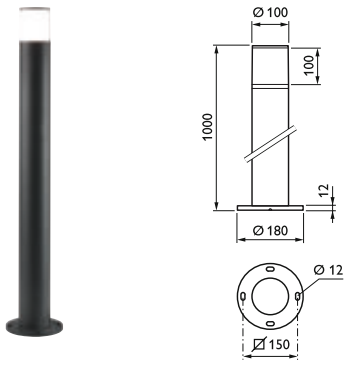

ZCP 150

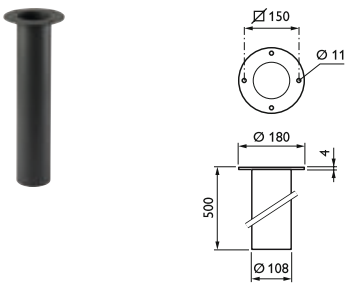

Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- 1000 lm finns med symmetriskt och asymmetriskt ljus
- Tillgänglig i varm vit och neutral vit
- 1 meter hög
- IP65 och IK08 klassificerad
- Levereras med kabel och koppling

Fördelar

- **Behagligt ljus**
- **Enkel att installera**
- **Sparar energi** jämfört med traditionella pollare

Användningsområden

Bostadsområden/parker och trädgårdar/ utomhusparkeringar/husfasader

CoreLine
Tempo

BVP110



BVP125



BVP130

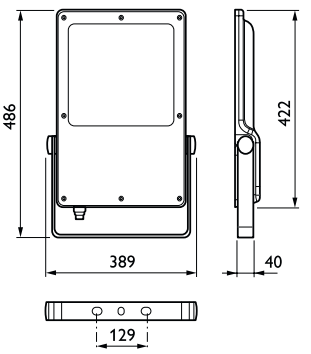

Egenskaper

- Livslängd: 75 000 timmar L80
- Energieffektiv: upp tilll 130lm/W
- Asymmetriskt och symmetriskt ljus med hög prestanda
- U-format montagefäste och extern trepolig snabbanslutning
- IP65 och IK08 klassificerad
- Högt överspänningsskydd: 6kV/8kV
- Väljbara alternativ: 3 000K CCT, DALI-kontroll och extra slagtålig yta

Fördelar

- **Direktersättning** av traditionella 400W strålkastare
- **Pålitlig kvalitet:** armaturhuset är gjort av pressgjutet aluminium vilket gör den robust, vibrationstålig och vindskyddad

Användningsområden

Områdesbelysning/industriområden/parkeringsplatser/idrottsanläggningar/fasader

CoreLine
Malaga

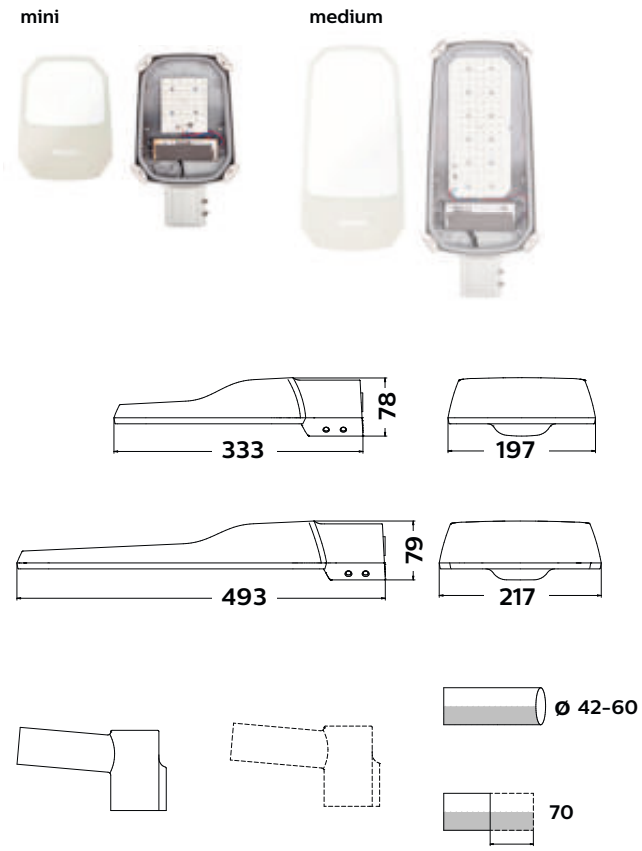

Egenskaper

- Livslängd: 100 000 timmar L70
- Integrerad LED-modul
- Färgtemperatur: 4 000K
- CRI: ≥70
- Stolp-topp adapter säljes separat
- IP65 och IK08 klassificerad

Fördelar

- **Pålitlig kvalitet:** armaturhuset är gjort av pressgjutet aluminium och ett platt glaslock
- **Snabb avkastning på investeringen**
- **Lätt att reparera tack vare Philips service tag**
- **Energibesparing upp till 50%**

Användningsområden

Allmänbelysning utomhus/vägar/gator och bostadsområden/motionsspår/industriområden eller parkeringsplatser/kollektivtrafik såsom buss eller spårvagnshållplatser

Gör som andra eller **gör det som är bäst?**

CoreLine-serien av LED-armaturer erbjuder en belysningslösning för nästan alla områden. Få fullständiga specifikationer för varje produkt och hitta precis vad du behöver för att få jobbet gjort.

Industri

- Hållbar belysning för tuffa miljöer med kostnader och säkerhet i åtanke
- Belysning som arbetar hårdare samtidigt som du sparar mer
- Hållbar och kostnadseffektiv för bättre säkerhet och hälsa

Innovativ kvalitet möter storskaliga energibesparingar och enkel installation: **www.philips.se/coreline**

Kontor

- Produktivitetshöjande belysning på arbetsplatsen
- Belysning som optimerar utrymme och produktivitet
- Smart, optimal belysning för ökad produktivitet och välbefinnande

Parkering

- Robust belysning som ökar säkerheten samtidigt som kostnaderna sänks
- Belysning som sätter säkerhet och bekvämlighet först
- Tuff, säkerhetsprioriterad belysning för bättre synlighet och besparingar

Butiker

- Välkomnande belysning som gör att kunderna kommer tillbaka
- Belysning som höjer shoppingupplevelsen
- Varm, inbjudande belysning för mer försäljning och högre tillfredsställelse

Utomhus

- Spara energi och förbättra trafiksäkerheten
- Minska koldioxidutsläppen för en grönare och hållbarare stad
- Anslut ny och befintlig gatubelysning snabbt och enkelt

Översikt över CoreLine **inomhusprodukter**

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine allmän-bruksarmatur*	70 180 82	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	2x18W T8 el. 2x14W T5	17 W	4000 K	2200 lm	L70 i 50.000 tim.
	70 180 83	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2x18W T8 el. 2x14W T5	17 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50.000 tim.
	70 180 84	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	4000 K	4100 lm	L70 i 50.000 tim.
	70 180 85	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	3000 K	3800 lm	L70 i 50.000 tim.
CoreLine downlight**	74 644 10	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	3000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 11	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	4000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 12	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	3000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 13	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	4000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 65	DN140B LED10S/830 PSED-E WR	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	3000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 66	DN140B LED10S/840 PSED-E WR	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	4000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 67	DN140B LED20S/830 PSED-E WR	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	3000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 68	DN140B LED20S/840 PSED-E WR	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	4000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine slim downlight	74 507 11	DN135B LED10S/830 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 507 12	DN135B LED10S/840 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	4000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 24	DN135B LED20S/830 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 25	DN135B LED20S/840 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 26	DN135C LED10S/830 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 27	DN135C LED10S/840 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	4000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 45	DN135C LED20S/830 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 46	DN135C LED20S/840 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine infällt panel* 60x60/30x120	70 148 84	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 87	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 76	LEDpanel Gen4 36S/840 60X60	4x18W T8 el. 4x14W T5	29 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 77	LEDpanel Gen4 34S/830 60X60	4x18W T8 el. 4x14W T5	29 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 93	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 94	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 78	LEDpanel Gen4 36S/840 60X60	4x18W T8 el. 4x14W T5	29 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 79	LEDpanel Gen 4 34S/830 60X60	4x18W T8 el. 4x14W T5	29 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 80	LEDpanel Gen4 36S/840 30X120	2x36W T8 el. 2x28W T5	29 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 180 81	LEDpanel Gen4 34S/830 30X120	2x36W T8 el. 2x28W T5	29 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
CoreLine infälld montage* 60x60/30x120	70 149 31	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 24	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 25	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 26	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 32	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 28	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 29	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 30	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 33	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	30.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 34	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
CoreLine utanpåliggande montage*	70 149 45	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T6	40.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 38	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	37.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 35	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	40.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 39	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	37.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 40	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	37.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 46	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	40.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 43	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	31 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 41	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	31 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 44	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 42	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner ** Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine utanpåliggande montage*	70 149 49	Acc. SM134Z SME-3					
	70 149 48	Acc. SM134Z SME-5					
	IP44 + överkopplingsbar						
CoreLine väggarmatur*	75 057 54	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	2x32W kompaktlysrör	38 W	4000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 55	WL131V LED34S/840 PSED WH	2x32W kompaktlysrör	36 W	4000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 56	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	2x32W kompaktlysrör	38 W	3000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 57	WL131V LED34S/830 PSED WH	2x32W kompaktlysrör	36 W	3000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 58	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2x26W kompaktlysrör	25 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 59	WL131V LED20S/840 PSED WH	2x26W kompaktlysrör	23 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 60	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2x26W kompaktlysrör	25 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 61	WL131V LED20S/830 PSED WH	2x26W kompaktlysrör	23 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 59	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	2x18W kompaktlysrör	15 W	4000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 60	WL131V LED12S/840 PSED WH	2x18W kompaktlysrör	13 W	4000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 61	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	2x18W kompaktlysrör	15 W	3000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 62	WL131V LED12S/830 PSED WH	2x18W kompaktlysrör	13 W	3000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine Industriarmatur*	72 512 72	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8 / 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 512 62	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8 / 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 64	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8 / 2x49W T5	62 W	4000 K	7600 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 65	LL121X LED80S/840 PSD WB TW1 WH KIT	2x58W T8 / 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 66	LL121X LED80S/840 PSD NB TW1 WH KIT	2x58W T8 / 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine för hög höjd*	72 147 27	BY120P G4 LED100/840 PSU WB	250W kvicksilver/250W HPI	69 W	4000K	10000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 28	BY121P G4 LED200/840 PSU WB	400W kvicksilver/400W HPI	138 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 29	BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400W kvicksilver/400W HPI	172 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 30	BY122P G4 LED250/840 PSU WB	400W kvicksilver/400W HPI	172 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 31	BY120P G4 LED100/840 PSD WB	250W kvicksilver/250W HPI	73 W	4000K	10000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 32	BY121P G4 LED200/840 PSD NB	400W kvicksilver/400W HPI	146 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 33	BY121P G4 LED200/840 PSD WB	400W kvicksilver/400W HPI	146 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 34	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	400W kvicksilver/400W HPI	183 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 35	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	400W kvicksilver/400W HPI	183 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 148 71	Bygel BY121Z L300 PSU-versioner					
	72 148 72	Bygel BY121Z L400 PSD-versioner					
	Följande CoreLine High-Bay fins även i färtemp 6500 K						

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner ** Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine Kapslad IP65 PSU	72 152 01	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 152 02	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 152 03	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 04	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 05	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 06	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 07	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 08	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 13	LSC WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500		57,1 W	4000 K	8000 lm	50 000 tim.
	72 152 15	LSC WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		57,1 W	4000 K	8000 lm	50 000 tim.
	72 152 16	LSC WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3		66 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 151 83	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600		127 W	4000 K	1900 lm	50 000 tim.
	72 151 84	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 151 85	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 151 86	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 151 87	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
CoreLine Kapslad IP65 Opalkupa	72 150 98	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		12.7 W	4000 K	1800 lm	50 000 tim.
	72 150 99	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200		15 W	4000 K	2500 lm	50 000 tim.
	72 151 79	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500		24,3 W	4000 K	3100 lm	50 000 tim.
	72 151 80	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200		28,6 W	4000 K	3700 lm	50 000 tim.
	72 151 81	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500		42,9 W	4000 K	5700 lm	50 000 tim.
	72 151 82	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500		57,1 W	4000 K	7500 lm	50 000 tim.
CoreLine Kapslad IP65 Rörelsevakt MDU	72 152 17	LSC WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600		127 W	4000 K	1900 lm	50 000 tim.
	72 152 18	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 152 19	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 152 20	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU ELB3 L1200		20, 5W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 152 21	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 22	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 23	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 152 24	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 152 25	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 152 26	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500		28,6 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 152 27	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 28	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72152 29	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		50 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 30	LSC WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		61 W	4000 K	8000 lm	50 000 tim.
CoreLine Kapslad IP65 Dali	72 151 92	LSC WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		127 W	4000 K	1900 lm	50 000 tim.
	72 151 93	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 151 94	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 151 95	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 151 96	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		46 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.
	72 152 14	LSC WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		57,1 W	4000 K	8000 lm	50 000 tim.
	72 151 97	LSC WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200		20,5 W	4000 K	2700 lm	50 000 tim.
	72 151 98	LSC WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		31 W	4000 K	4000 lm	50 000 tim.
	72 151 99	LSC WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500		24,3 W	4000 K	3400 lm	50 000 tim.
	72 152 00	LSC WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		50 W	4000 K	6000 lm	50 000 tim.

Översikt över CoreLine **utomhusprodukter**

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine pollare	77 483 10	1m 12W/3000K asym		13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 11	1m 12W/4000K asym		13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 12	1m 12W/3000K sym		12 W	4000 K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 13	1m 12W/4000K sym		12 W	4000 K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 14	Fundamentsfäste för Pollare BCP155					
CoreLine Tempo LED strålkastare	77 633 35	small BVP110 LED42/NW A	70 W	40 W	4000 K	4400 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 37	small BVP110 LED42/NW S	70 W	40 W	4000 K	4400 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 49	medium BVP125 LED80-4S/740 S	150 W	80 W	4000 K	8800 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 50	medium BVP125 LED80-4S/740 A	150 W	80 W	4000 K	8800 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 51	medium BVP125 LED120-4S/740 S	250 W	120 W	4000 K	13 200 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 52	medium BVP125 LED120-4S/740 A	250 W	120 W	4000 K	13 200 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 29	large BVP130 LED160/740 A*	250 W	150 W	4000 K	16 000 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 31	large BVP130 LED210/740 A*	250 W	200 W	4000 K	21 000 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 33	large BVP130 LED260/740 A*	250-400 W	250 W	4000 K	27 000 lm	L80 i 75 000 tim.
	*CoreLine Large finns även med symetrisk optik, kontakta Philips för mer information.						
CoreLine Malaga	77 277 72	small BRP101 LED37/740 II DM	Kvicksilver 70 W	29,5 W	4000 K	3700 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 73	large BRP102 LED55/740 II DM	Kvicksilver 125 W	39 W	4000 K	5500 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 74	large BRP102 LED75/740 II DM	Kvicksilver 125-250 W	56,5 W	4000 K	7500 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 75	large BRP102 LED110/740 II DM	Kvicksilver 250 W	83 W	4000 K	11 000 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 712 66	Stolp toppsfäste					

Bifogade produkter är endast ett urval av produkter. Finns i flera varianter av effekter, lumenpaket och optiker mm. För mer information vänlig kontakta Signify.

PSU	=	Tänd och släck	TW3	=	3 fas överkopplingsbar
PSD	=	Dimbar med Dali	UO	=	Ultra Output, ultrahögt ljusflöde
WB	=	Bredstrålande	EM	=	Elektromagnetiska don
NB	=	Smalstrålande	HF	=	Högfrekventa HF-don
GR	=	Grå	NOC	=	UGR22
			OC	=	UGR19

www.philips.se

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Översikt över Interact Ready CoreLine **produkter**

interact ready.

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Färg-återg	Livslängd	UGR
CoreLine downlight*	74 694 95	DN130B LED20S/830 WH IA1	22 W	3000 K	2100 Lm	80	L70 i 50 000 tim.	
	74 694 96	DN130B LED20S/840 WH IA1	22 W	4000 K	2100 Lm	80	L70 i 50 000 tim.	
CoreLine panel*	70 157 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 81	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	3000 K	3400 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 82	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 83	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 157 84	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35 W	3000 K	3400 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 157 85	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
CoreLine in-fällt montage*	70 162 70	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 71	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 72	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 73	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 74	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 75	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 76	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 77	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
CoreLine slim downlight	74 706 87	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27 W	4000 K	2000 lm	80	L70 i 50 000 tim.	
	74 706 88	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27 W	3000 K	2000 lm	80	L70 i 50 000 tim.	
CoreLine utanpåliggande montage*	70 162 78	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 79	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 83	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 86	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 87	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 88	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 89	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
CoreLine Kapslad IP65*	72 152 09	LSC WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	31 W	4000 K	4000 lm		50 000 tim.	
	72 152 10	LSC WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	46 W	4000 K	6000 lm		50 000 tim.	
	72 152 11	LSC WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	31 W	4000 K	4000 lm		50 000 tim.	
	72 152 12	LSC WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50 W	4000 K	6000 lm		50 000 tim.	
	17 057 87	Gateway						
	13 010 67	Sensor						
	13 010 88	Tryckknapp						

Interact Pro med fem enkla steg

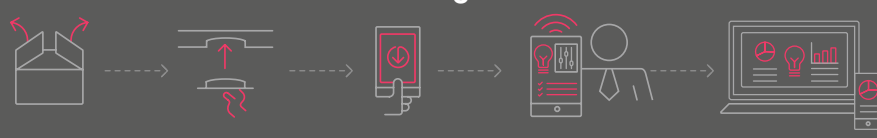

1. **Packa upp**
2. **Installera** Interact Pro-gateway och Interact Ready-belysning
3. **Hämta** Interact Pro-app
4. **Konfigurera** system med Interact
5. **Styr** övervaka och modifiera via Interact Pro-dashboard

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Översikt över CoreLine **tillbehör**

Relaterade produkter		Tillbehörsnamn	Produktbeskrivning
CoreLine infällt montage (s.14)		**Ram för installation på gipstak**	RC134Z CFRM-PLC W60L60 WH RC134Z CFRM-PLC W62L62 WH
		Ram för installation på gipstak (rektangulär)	RC134Z CFRM-PLC W30L120 WH
CoreLine panel (s. 13)		**Säkerhetskabel (endast G3)**	RC132Z SC
		Montagesats (G3 PSU)	RC132Z SME-3 WH
		Montagesats (G3 PSD)	RC132Z SME-4 WH
		Fjädrar för gipstak (G2/G3)	RC125Z SMB-PLC
		Tillbehör för utanpåliggande montage (G2/G3)	RC125Z SMB W60L60 RC125Z SMB W62L62
		Tillbehör för utanpåliggande montage (G2/G3), rektangulär	RC125Z SMB W30L120 RC132Z SMB W30L60
CoreLine utanpåliggande montage (s.15)		**Montagesats utan elektrisk anslutning**	SM134Z SMS
		Montagesats för PSU	SM134Z SME-3
		Montagesats för DALI	SM134Z SME-5

CoreLine.
Detta är bara början

Professionella yrkesmän vet hur viktigt det är att ha dem rätta verktygen. När du väljer CoreLine får du mycket mer än ett högkvalitativt sortiment av LED-armaturer och sensorer som fungerar smidigt – du får full säkerhetskopiering och stöd från Philips.

På vår hemsida hittar du ett brett utbud av gratis belysningsverktyg som hjälper dig att få ut det mesta av CoreLine-produkterna. Allt från detaljerade fallstudier till hjälpsamma installationsvideor.

philips.se/coreline

Fallstudier

Det bästa sättet att hitta nya belysningslösningar är att se hur produkterna använts tidigare. Läs om våra fallstudier och hämta lite extra inspiration!

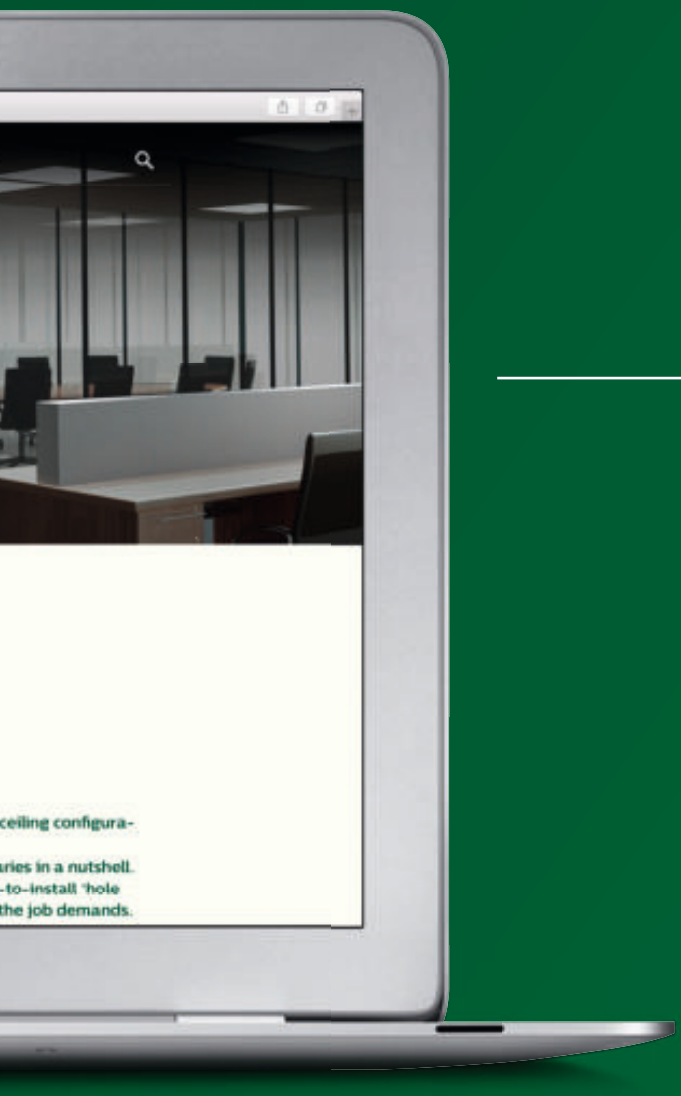

Showcase

Gå på en interaktiv virtuell 360° byggnadstur för att se hur CoreLine fungerar. Ta hela turen för att se varje utrymme, eller välj den produkt eller applikation du vill se.

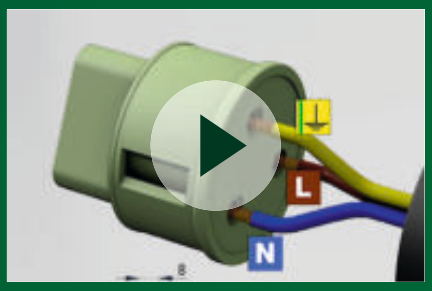

installationsvideor

Att distribuera CoreLine-produkter är en lätt match med våra specialutvecklade installationsvideor. Få din steg-för-steg guide för varje produkt i sortimentet.

För mer information, ta snabbvägen till vår hemsida genom att skanna denna QR-kod.

Kundtjänst

Telefon 0200-777 200
Måndag-fredag 8.00 - 15.30

E-post lighting.se@siginfy.com

Offert

E-post offert.se@signify.com

© 2020 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Det här dokumentet innehåller information om Signifys produktportfölj. Observera att den tillhandahållna informationen är föremål för ändringar. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V., Signify Holding B.V. eller deras respektive ägare.

www.philips.se/coreline