



Kaarsrechte elegante lijn van licht, energiezuinig en voldoet volledig aan de kantoorverlichtingsno rmen.

TrueLine, opbouwmontage

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

Voordelen

- Het meest egale lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten

Kenmerken

- Lichtrendement groter dan 130 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting. Keuze tussen individuele armaturen en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw-, bandraster- en pendelmontage
- Direct en indirect licht. Diffuus lichtbeeld
- Toekomstbestendig: PoE

Toepassing

- Het armatuur voor een elegante uitstraling van uw kantoorgebouw

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 WH



TrueLine-SM530 L570 WH



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SM530 L570 Alu



TrueLine-SM530 L2810 BK



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu



Versions


TrueLine-SM530 L570 BK




TrueLine-SM530 L2810 WH



Maatschets

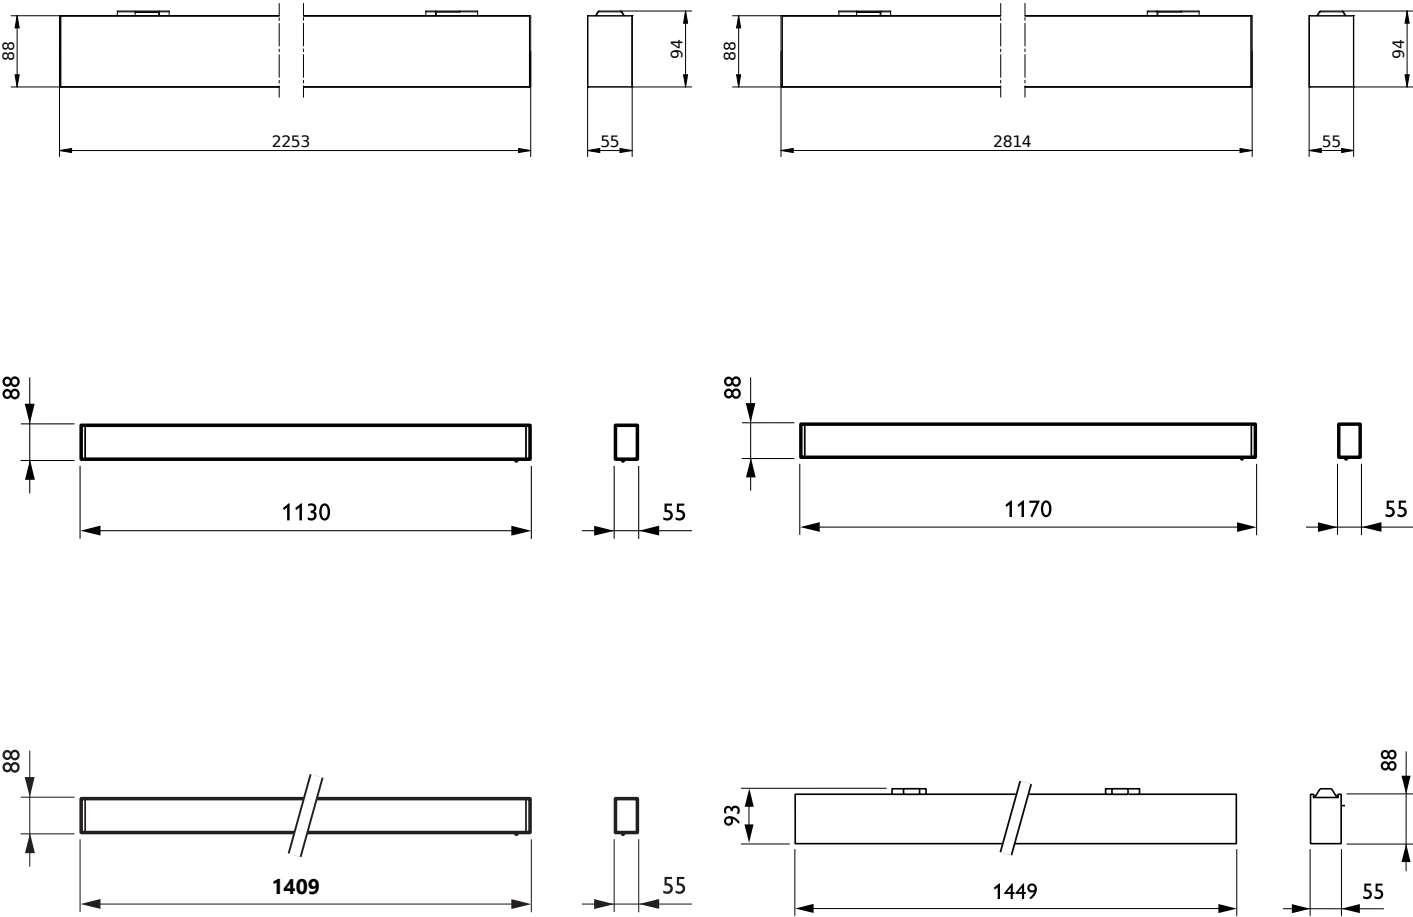


Maatschets

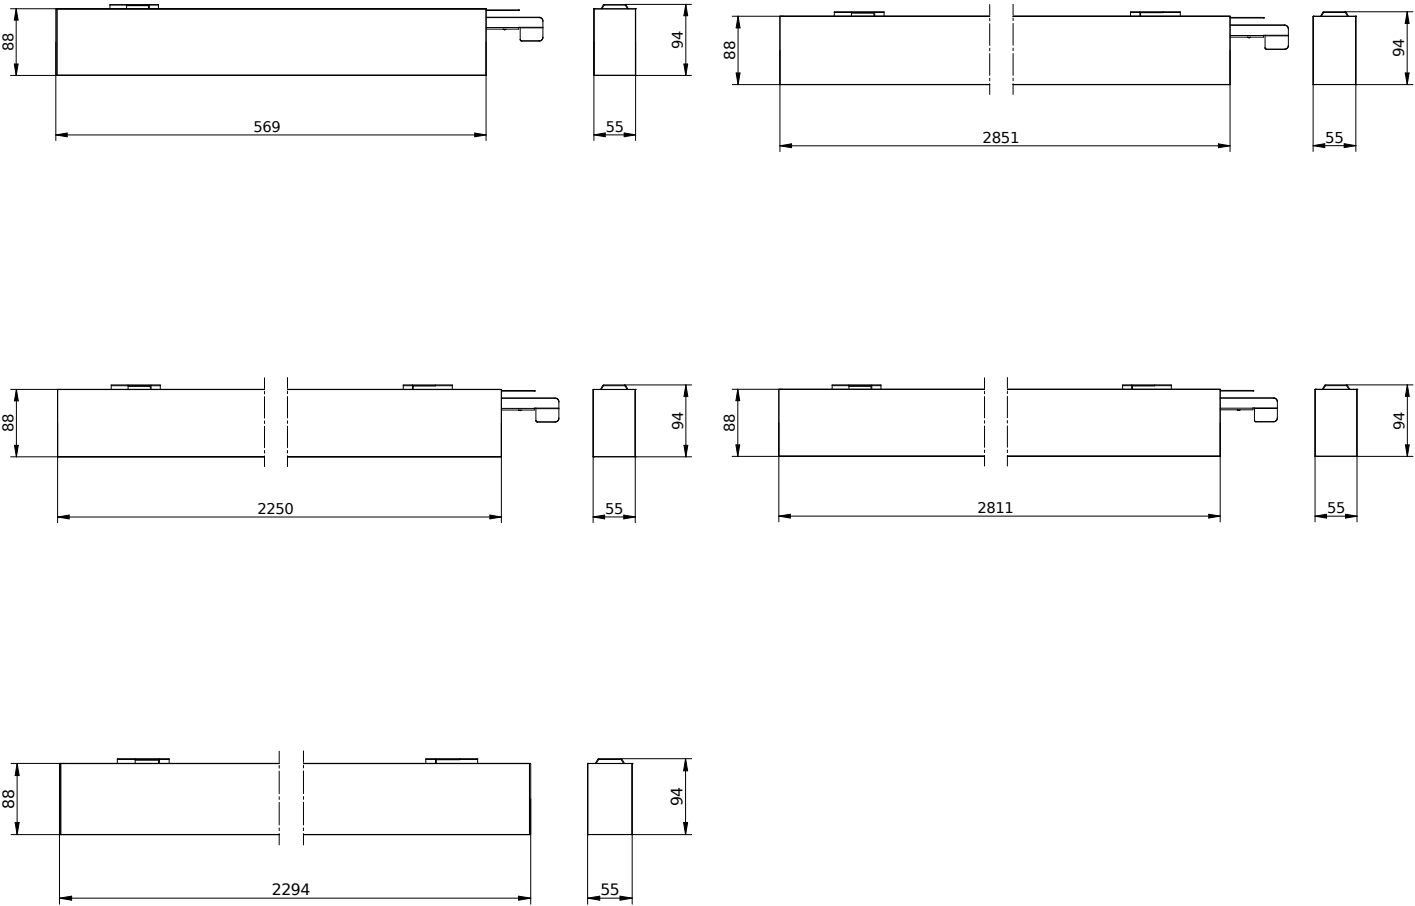

Productgegevens



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Productgegevens



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine Surface Mounted black housing



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514972131	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
8719514972124	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
8719514972049	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
8719514972223	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
8719514972209	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
8719514972155	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
8719514972100	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
8719514972063	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
8719514972186	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
8719514973114	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	SM530C
8719514972247	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM534C
8719514972254	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM534C
8719514972056	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
8719514972162	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
8719514972193	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
8719514972087	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
8719514972216	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 WH	SM531C
8719514972230	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM531C
8719514973138	SM531C LED31S/TW9 DIA PI5 L1410 WH	SM531C
8719514972780	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	SM531C
8719514972865	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
8719514972896	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
8719514972902	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	SM530C
8719514972919	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
8719514973008	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	SM530C
8719514973039	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	SM530C
8719514972889	SM530C LED50S/940 SRD U4 PI3 L2290 BK	SM530C
8719514972070	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 BK	SM530C
8719514973121	SM530C LED34S/TW9 DIA PI5 L1130 BK	SM530C
8719514972773	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	SM530C
8719514972872	SM531C LED30S/940 PSD PI5 L2250 BK	SM531C
8719514973015	SM530C LED62S/940 PSD PI5 L2810 BK	SM530C
8719514973046	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	SM530C
8719514972797	SM530C LED17S/940 PSD LE2 PI5 L570 BK	SM530C
8719514972148	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
8719514972117	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
8719514972179	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
8719514972094	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
8719514973145	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8719514973022	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	SM531C

Gegevens lichttechniek

	Full	Gecorreleerde	Lichtrendement			Full	Gecorreleerde	Lichtrendement			
	Product	kleurtemperatuur	(gespec.)			Product	kleurtemperatuur	(gespec.)			
Order Code	Name	(nom)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype	Order Code	Name	(nom)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514972131	SM530C	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Brede bundel		PI5 L1130				
	LED40S/						ALU				
	940 PSD					8719514972124	SM530C	4000 K	143 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
							LED34S/9				

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)			Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
			Lichtstroom	Optiektype					Lichtstroom	Optiektype	
	40 PSD PI5 L1130 ALU						40 PSD PI5 L1410 ALU				
8719514972049	SM530C	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972056	SM530C	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
	LED19S/9						LED19S/9				
	40 PSD						40 PSD				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972223	SM531C	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972162	SM530C	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Brede bundel
	LED19S/9						LED43S/9				
	40 PSD						40 PSD				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972209	SM531C	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972193	SM530C	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
	LED19S/9						LED50S/9				
	30 PSD						40 PSD				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972155	SM530C	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Brede bundel	8719514972087	SM530C	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
	LED43S/9						LED31S/9				
	40 PSD						40 PSD				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972100	SM530C	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972216	SM531C	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
	LED34S/9						LED19S/9				
	30 PSD						30 PSD				
	PI5 L1130						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972063	SM530C	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514972230	SM531C	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
	LED31S/9						LED19S/9				
	40 PSD						40 PSD				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514972186	SM530C	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Brede bundel	8719514973138	SM531C	Tunable white	91 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
	LED50S/9						LED31S/T	2700-6500 K			
	40 PSD						W9 DIA				
	PI5 L1410						PI5 L1410				
	ALU						WH				
8719514973114	SM530C	Tunable white	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel	8719514972780	SM531C	4000 K	102 lm/W	1.250 lm	Brede bundel
	LED40S/T	2700-6500 K					LED12S/9				
	W9 DIA						40 PSD				
	PI5 L1130						LE2 PI5				
	ALU						L570 WH				
8719514972247	SM534C	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	Asymmetrische spiegel	8719514972865	SM530C	4000 K	151 lm/W	3.000 lm	Brede bundel
	LED40S/						LED30S/9				
	940 PSD						40 PSD				
	PI5 L1130						PI5 L2250				
	ALU						ALU				
8719514972254	SM534C	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	Asymmetrische spiegel	8719514972896	SM530C	3000 K	141 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
	LED50S/9						LED50S/9				

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe
8719514972902	30 PSD					8719514973015	PI5 L2250				
	PI5 L2250						BK				
	ALU						SM530C	4000 K	150 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
8719514972919	LED30S/9					8719514973046	LED62S/9				
	40 PSD						40 PSD				
	LF1 PI5						PI5 L2810				
8719514973008	L2250					8719514972797	BK				
	ALU						SM530C	4000 K	154 lm/W	8.600 lm	Brede bundel
							LED86S/9				
8719514973039	SM530C	4000 K	146 lm/W	6.800 lm	Brede bundel	8719514972148	40 SRD				
	LED68S/9						U4LF1 PI3				
	40 PSD						L2850ALU				
8719514972889	PI5 L2250					8719514972117	SM530C	4000 K	143 lm/W	1.700 lm	Brede bundel
	ALU						LED17S/9				
							40 PSD				
8719514972070	SM530C	3000 K	140 lm/W	6.200 lm	Brede bundel	8719514972179	LE2 PI5				
	LED62S/9						L570 BK				
	30 PSD					8719514972145	SM530C	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8719514972773	PI5 L2810						LED40S/				
	ALU						940 SRD				
						8719514973145	U4 PI3				
8719514972872	SM530C	4000 K	153 lm/W	3.800 lm	Brede bundel		L1170 ALU				
	LED38S/9						SM530C	3000 K	138 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
	40 PSD					8719514972094	LED34S/9				
8719514972727	LF1 PI5						30 SRD				
	L2810						U4 PI3				
	ALU					8719514972094	L1170 ALU				
8719514972773	SM530C	4000 K	155 lm/W	5.000 lm	Brede bundel		SM530C	4000 K	149 lm/W	4.300 lm	Brede bundel
	LED50S/9						LED43S/9				
	40 SRD					8719514972094	40 SRD				
8719514972773	U4 PI3						U4 PI3				
	L2290 BK						L1450				
8719514972773	SM530C	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514972094	ALU				
	LED31S/9						SM530C	4000 K	144 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
	40 PSD						LED31S/9				
8719514972773	PI5 L1410					8719514972094	40 SRD				
	BK						U4 PI3				
							L1450				
8719514972773	SM530C	Tunable white	124 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972094	ALU				
	LED34S/T	2700-6500 K					SM530C	Tunable white	121 lm/W	4.300 lm	Brede bundel
	W9 DIA						LED43S/T	2700-6500 K			
8719514972773	PI5 L1130					8719514972094	W9 SIA				
	BK						U4 L1450				
							ALU				
8719514972773	SM530C	4000 K	143 lm/W	1.250 lm	Brede bundel	8719514973022	SM531C	4000 K	111 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
	LED12S/9						LED62S/9				
	40 PSD						40 PSD				
8719514972773	LE2 PI5					8719514973022	PI5 L2810				
	L570 ALU						WH				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514972131	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	28,5 W
8719514972124	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	24,5 W
8719514972049	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	14 W
8719514972223	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	17,8 W
8719514972209	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	18,6 W
8719514972155	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	30,5 W
8719514972100	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	26 W
8719514972063	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 ALU	22 W
8719514972186	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	36 W
8719514973114	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	33 W
8719514972247	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	28,5 W
8719514972254	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	38,5 W
8719514972056	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	14 W
8719514972162	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH	30,5 W
8719514972193	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH	36 W
8719514972087	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	22 W
8719514972216	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 WH	18,6 W
8719514972230	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	17,8 W
8719514973138	SM531C LED31S/TW9 DIA PI5 L1410 WH	34 W
8719514972780	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	11,8 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514972865	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	22 W
8719514972896	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	37,5 W
8719514972902	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	22 W
8719514972919	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	48,5 W
8719514973008	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	46 W
8719514973039	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	27 W
8719514972889	SM530C LED50S/940 SRD U4 PI3 L2290 BK	35,5 W
8719514972070	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 BK	22 W
8719514973121	SM530C LED34S/TW9 DIA PI5 L1130 BK	27,5 W
8719514972773	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	9,1 W
8719514972872	SM531C LED30S/940 PSD PI5 L2250 BK	26,5 W
8719514973015	SM530C LED62S/940 PSD PI5 L2810 BK	44 W
8719514973046	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	61 W
8719514972797	SM530C LED17S/940 PSD LE2 PI5 L570 BK	12,2 W
8719514972148	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	28,5 W
8719514972117	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	25,5 W
8719514972179	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	30,5 W
8719514972094	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	21,5 W
8719514973145	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
8719514973022	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	56 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514972131	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514972124	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514972049	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972223	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972209	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972155	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972100	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514972063	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972186	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514973114	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514972247	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514972254	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972056	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972162	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972193	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972087	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972216	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972230	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514973138	SM531C LED31S/TW9 DIA PI5 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972780	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514972865	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
8719514972896	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
8719514972902	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	Aluminium
8719514972919	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
8719514973008	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514973039	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514972889	SM530C LED50S/940 SRD U4 PI3 L2290 BK	Zwart RAL 9004
8719514972070	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 BK	Zwart RAL 9004
8719514973121	SM530C LED34S/TW9 DIA PI5 L1130 BK	Zwart RAL 9004
8719514972773	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
8719514972872	SM531C LED30S/940 PSD PI5 L2250 BK	Zwart RAL 9004
8719514973015	SM530C LED62S/940 PSD PI5 L2810 BK	Zwart RAL 9004
8719514973046	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	Aluminium
8719514972797	SM530C LED17S/940 PSD LE2 PI5 L570 BK	Zwart RAL 9004
8719514972148	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Aluminium
8719514972117	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Aluminium
8719514972179	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Aluminium
8719514972094	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Aluminium
8719514973145	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8719514973022	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	Wit RAL 9003

