

SEE PAGE 1 FOR TRACK FIXTURE AND PAGE 2 FOR RECESSED FIXTURE (C4L15A SERIES)

INSTALLING REFLECTOR

(REFLECTOR SOLD SEPARATELY)

REMOVE APERTURE HOUSING FROM HEAT SINK BY ROTATING APERTURE HOUSING COUNTER CLOCKWISE. PLACE REFLECTOR AGAINST REFLECTOR HOLDER, ROTATE REFLECTOR CLOCKWISE UNTIL IT LOCKS INTO HOLDER. PLACE APERTURE HOUSING AGAINST HEAT SINK, ROTATE CLOCKWISE TO LOCK INTO HEAT SINK. (FIG. 1)

NOTE:

USE GLOVES WHEN HANDLING REFLECTOR

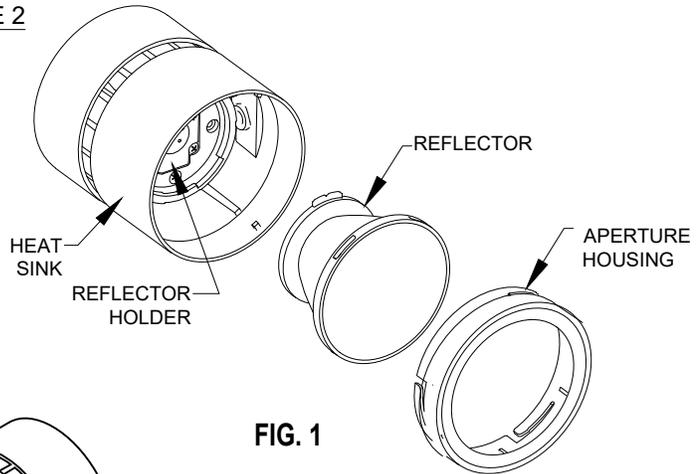


FIG. 1

REFLECTOR COMPATIBILITY

LLAV11R SERIES FOR LLAV01 AND LLAV11 FIXTURES.

LLAV12R SERIES FOR LLAV12 FIXTURES.

SEE FIG. 2 FOR ACCESSORY HOLDER LLAV11AH AND LLAV12AH

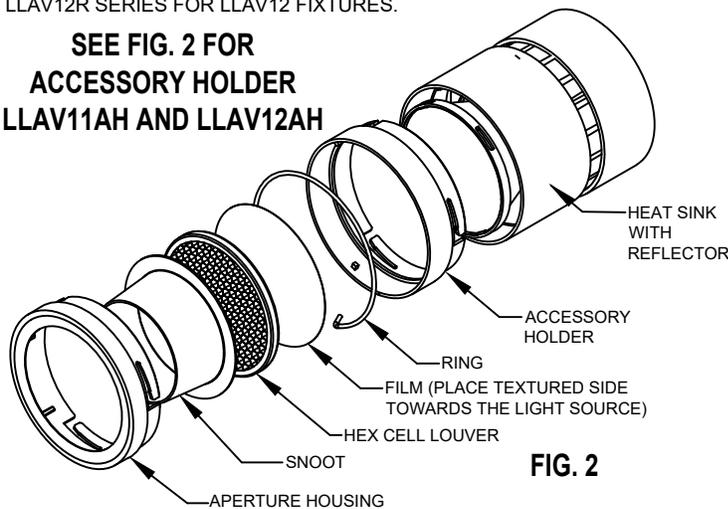



FIG. 2

INSTALLING ACCESSORIES INTO FIXTURE

REMOVE APERTURE HOUSING FROM HEAT SINK BY ROTATING COUNTER CLOCKWISE. PLACE ACCESSORY HOLDER AGAINST HEAT SINK AND LOCK INTO POSITION BY ROTATING CLOCKWISE. **DO NOT FORCE PAST STOP.** PLACE ACCESSORIES INSIDE OF APERTURE HOUSING. SECURE ACCESSORIES WITH SPRING RING. ATTACH APERTURE HOUSING WITH ACCESSORIES TO ACCESSORY HOLDER BY PLACING AGAINST ACCESSORY HOLDER AND ROTATING CLOCKWISE. **DO NOT FORCE PAST STOP.** (FIG. 2)

ACCESSORY HOLDERS COMPATIBILITY

MAX. # OF ACCESSORIES: (1) SNOOT + (1) HEX CELL + (2) FILMS

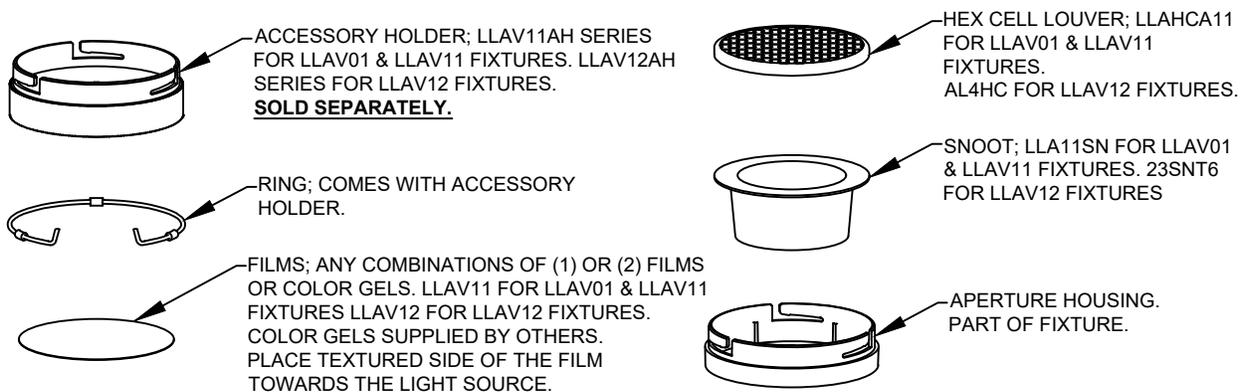

**VOIR PAGE 1 DE PISTE ET FIXATION PAGE 2
POUR ENCASTRÉ (SÉRIE C4L15A)**

**INSTALLATION DU RÉFLECTEUR
(RÉFLECTEUR VENDU SÉPARÉMENT)**

RETIRER LE LOGEMENT À OUVERTURE DU DISSIPATEUR THERMIQUE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS ANTIHORAIRE. PLACER LE RÉFLECTEUR DANS SON SUPPORT ET LE FAIRE TOURNER DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE QU'IL S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT. PLACER LE LOGEMENT À OUVERTURE SUR LE DISSIPATEUR THERMIQUE ET LE FAIRE TOURNER DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE QU'IL S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT. (FIG. 1)


REMARQUE:
UTILISER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION RÉFLECTEUR.

COMPATIBILITÉ DU RÉFLECTEUR

SÉRIE LLAV11R POUR LES LUMINAIRES LLAV01 ET LLAV11.

SÉRIE LLAV12R POUR LES LUMINAIRES LLAV12.

**VOIR LA FIG. 2 POUR UNE
ILLUSTRATION DU
PORTE-ACCESSOIRE
LLAV11AH ET LLAV12AH**

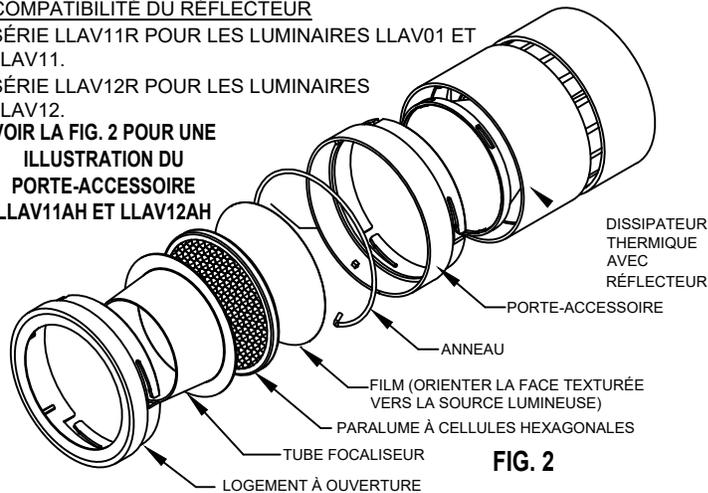

INSTALLATION DES ACCESSOIRES DANS LE LUMINAIRE

RETIRER LE LOGEMENT À OUVERTURE DU DISSIPATEUR THERMIQUE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS ANTIHORAIRE. PLACER LE PORTE-ACCESSOIRE SUR LE DISSIPATEUR THERMIQUE ET LE FAIRE TOURNER DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE QU'IL S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT. **NE PAS FORCER UNE FOIS BLOQUÉ.** PLACER LES ACCESSOIRES À L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT À OUVERTURE. FIXER LES ACCESSOIRES À L'AIDE DE L'ANNEAU ÉLASTIQUE. FIXER LE LOGEMENT À OUVERTURE COMPORTANT LES ACCESSOIRES AU PORTE-ACCESSOIRE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS HORAIRE. **NE PAS FORCER UNE FOIS BLOQUÉ.** (FIG. 2)

COMPATIBILITÉ DES PORTES-ACCESSOIRES

**NOMBRE MAX. D'ACCESSOIRES : (1) TUBE FOCALISEUR + (1) PARALUME À CELLULES
HEXAGONALES + (2) FILMS**



IS:LLAVIIR

Veillez lire attentivement et bien comprendre ces instructions avant d'installer ce luminaire. Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux règlements locaux applicables. Pour assurer la conformité aux codes et règlements locaux, vérifier auprès de l'inspecteur en électricité de votre région avant l'installation. Afin d'empêcher un choc électrique, couper l'électricité au boîtier de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder. Veillez conserver ces instructions comme référence d'entretien.


COMPATIBILITÉ DES PARALUME À CELLULES HEXAGONALES
LLAHCA11 POUR LES LUMINAIRE SÉRIE C4L15A

COMPATIBILITÉ DES TUBE FOCALISEUR
LLA11SN POUR LES LUMINAIRE SÉRIE C4L15A

Installation des accessoires :

Des accessoires de la marque Lightolier d'un diamètre de 3-1/8 po et d'une épaisseur maximale de 1/4 po (pellicules, lentilles de verre, etc.) peuvent être installés sur le terrain afin de modifier la configuration du faisceau au gré de l'utilisateur.

1. D'abord retirer la section garniture (si installée), saisir le rebord du réflecteur puis le retirer vers le bas. La section garniture sera alors suspendue par le fil de retenue.
2. Dévisser le porte-accessoires et l'enlever de la section de finition comme ci-dessous. Ceci fait, appliquer une pression sur le devant du montage optique à l'aide des pouces tout en tenant toujours l'anneau à l'aide des index, puis pousser le montage optique à l'extérieur de l'anneau fileté.
3. On peut alors ajouter les accessoires à l'empilement existant ou remplacer l'optique par une autre option de la marque Lightolier. Une fois les modifications faites, réempiler et pousser le tout dans l'anneau fileté. S'assurer que l'anneau de retenue est bien ajusté au fond de l'anneau fileté.
4. Une fois le montage terminé, revisser le groupe optique dans la section de finition. Serrer jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus bouger. Éviter de trop serrer, ce qui pourrait compliquer un remplacement futur.
5. Réinstaller la section garniture. Se reporter au Feuille de instructions d'installation de la section garniture (C4L15A) pour les instructions complètes.

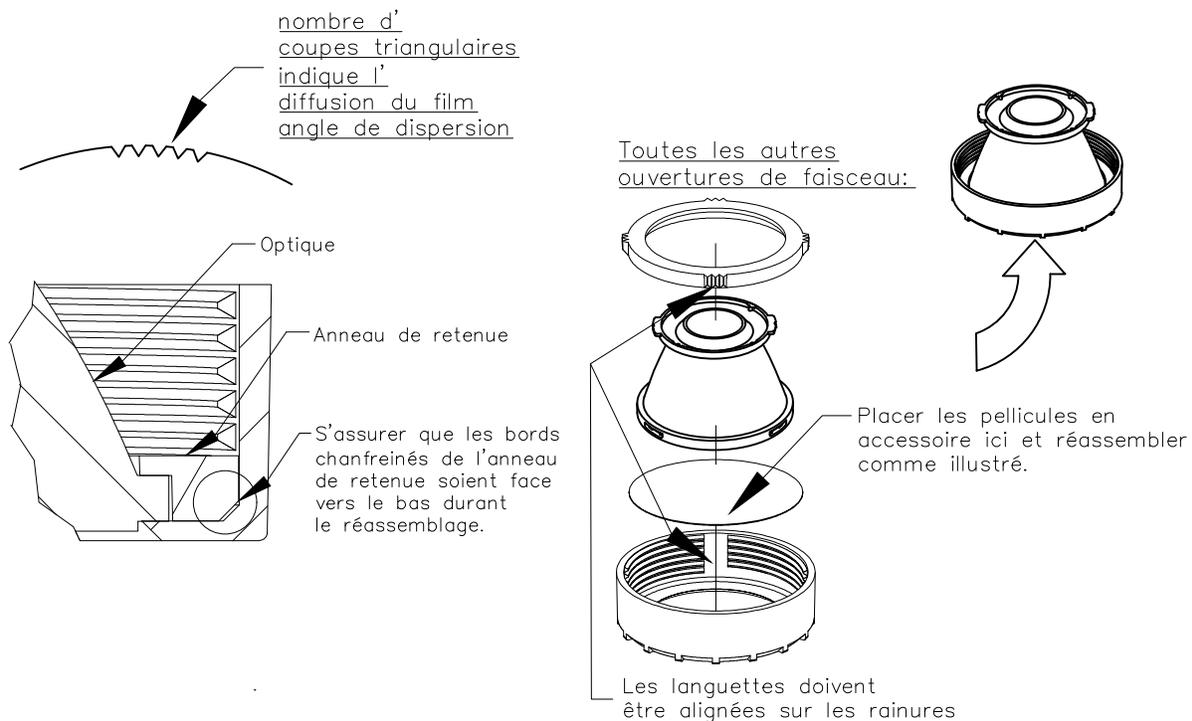

© 2018 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l'information relative au portefeuille de produits de Signify, information qui peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. L'information présentée dans ce document ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d'aucun devis ni contrat. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.

www.lightolier.com

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd./ Signify Canada Ltée
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008