

PILA LED 崁燈



安裝說明

V1.1



Product Type 產品型號	CCT (K) 色溫 (K)	Power(W) 功率(W)	LEDs 顆粒數	Lumen Output (lm) 流明輸出 (lm)	kg	Ø A (mm)	Ø B Cut out (mm) Ø B 開孔尺寸(mm)	Voltage 電壓	Frequency 頻率	功率因素
PILA-DN15830 LED10 12W 110-240V D150	3000K	12W	60	1000	0.140	Ø165*38	Ø 145-155	110-240V	50/60Hz	PF>0.5@110V PF>0.4@220V
PILA-DN15840 LED10 12W 110-240V D150	4000K									
PILA-DN15865 LED10 12W 110-240V D150	6500K									

產品壽命是指在一批相同的燈具有50%的燈具的光通量達到初始光通量70%時所用的點燈時間(L70B50)。產品的壽命估計是基於室內環境溫度25攝氏度，空氣流通良好並在額定電壓下工作。

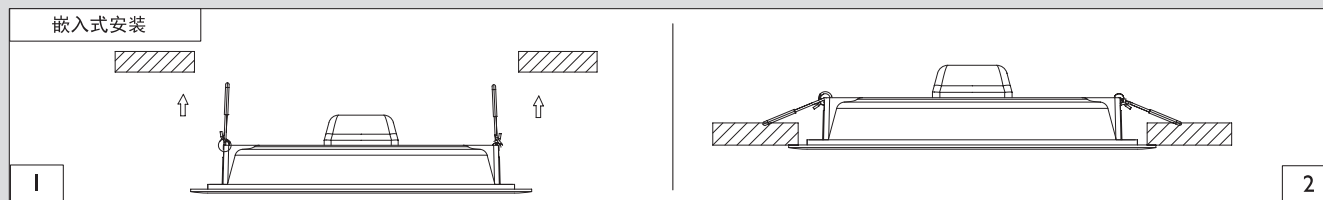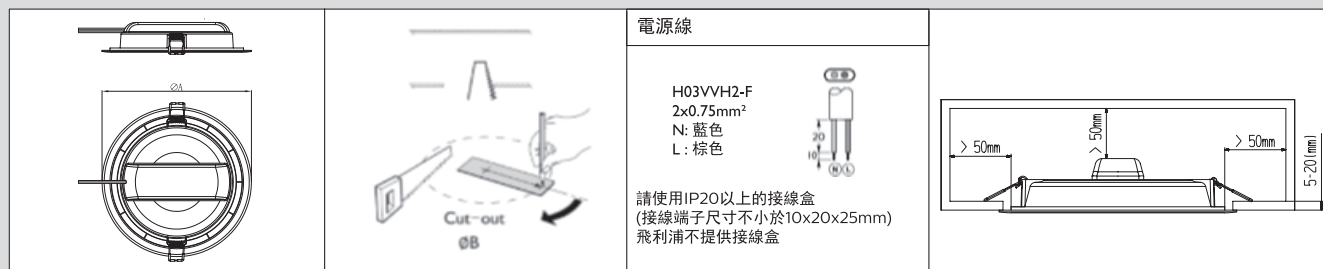

產品型號	工作電流(A)	浪湧電流(A)	浪湧電流持續時間(µs)	*漏電流(mA)	16A B型微型斷路器 最多可接燈具數 (pcs)	16A C型微型斷路器 最多可接燈具數 (pcs)
PILA-DN15830 LED10 12W 110-240V D150	0.185	Ipeak:7A	Start Current Duration:140us	<0.7	190	318
PILA-DN15840 LED10 12W 110-240V D150	0.185	Ipeak:7A	Start Current Duration:140us	<0.7	190	318
PILA-DN15865 LED10 12W 110-240V D150	0.185	Ipeak:7A	Start Current Duration:140us	<0.7	190	318

電路的漏電流*（接觸電流或保護導體電流）很大程度取決於導線，如導線的規格長度。在現場用時，電源線道燈具的接法，燈具電源線的排布也有影響。

* 在有些場合也稱作對地漏電流。

在使用產品前請仔細閱讀這個安裝指南：

- 僅適用於室內燈具；
- 接線過程中，請勿通電；
- 此燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合 IEE 電氣標準或國家標準；
- 此燈具的外部軟纜或軟線不能替換；如果軟纜或軟線損壞，該燈具即應報廢；
- 此燈具的光源是不可替換的，當光源到期壽終時，應替換整個燈具；
- 此燈具是依據 IEC 60598 或 CNS14335 所製造；
- 此燈具避免在腐蝕性環境或者含有有害物質，例如硫化物，鹵化物，磷苯二甲酸酯等環境中儲存和使用。



產品中限用物質的名稱及含量

零件名稱	限用物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED燈板/光源	○	○	○	○	○	○
驅動器 (板)、銅製及電子零件	×	○	○	○	○	○
透鏡光學零件	○	○	○	○	○	○
外殼及其他零件	○	○	○	○	○	○

本表格依據 SJ/T 11364 規定編制

○：表示該限用物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。
×：表示該限用物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超過 GB/T 26572 規定的限量要求。

委製/進口商: 台灣昕諾飛股份有限公司
地址: 台北市南港區園區街3-1號15樓之一
服務專線: 0800-808-268
產地: 荷蘭昕諾飛授權於中國製造

