

GreenSpace Flex
RS378B LED Downlight/筒灯
Mounting instructions/安装说明

| <div><div>GB7000</div><div>IEC EN60598</div><div>IP20</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>220V-240V~</div><div></div><div>CE</div><div>CRI &gt;90</div></div> |           |                   |                      |                                     |                             |                            |                        |                 |                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------|
| Modular Type<br>模组型号                                                                                                                                                                       | CCT<br>色温 | Beam Angle<br>光束角 | Modular Size<br>模组尺寸 | Input<br>输入                         | Accessory Type<br>组件型号      | Tilt angle range 可调<br>节角度 | Accessory Size<br>组件尺寸 | Cut out<br>开孔尺寸 | Luminaire Size<br>灯罩尺寸 |      |
| RS378B P6<br>PSU-E M55                                                                                                                                                                     | 2700K     | NB                | φ55*49mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.11A, 6W  | RS378Z M55 D78 R-R AJ D     | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ85*52mm               | φ78mm           | φ85*89mm               | 0.41 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D78 R-R FX D     | Fix                        | φ85*52mm               | φ78mm           | φ85*89mm               | 0.41 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D78 S-S AJ D     | V: 0°-25°                  | 85*85*52mm             | 78*78mm         | 85*85*89mm             | 0.42 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D92 R-R AJ D     | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ105*58mm              | φ92mm           | φ105*95mm              | 0.46 |
| RS378B P6<br>PSD-E M55                                                                                                                                                                     | 2700K     | NB                | φ55*49mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.05A, 6W  | RS378Z M55 D92 R-R FX D     | Fix                        | φ105*58mm              | φ92mm           | φ105*95mm              | 0.46 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D102 R-R AJ D    | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ115*62mm              | φ102mm          | φ115*99mm              | 0.49 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D102 R-R FX D    | Fix                        | φ115*62mm              | φ102mm          | φ115*99mm              | 0.49 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D60 R-R FX       | Fix                        | φ68*27mm               | φ60mm           | φ68*64mm               | 0.34 |
| RS378B P11<br>PSU-E M55                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ55*49mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.06A, 11W | RS378Z M55 D75 R-R FX       | Fix                        | φ85*30mm               | φ75mm           | φ85*67mm               | 0.37 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R AJ       | V: 0°-30°                  | φ85*17mm               | φ75mm           | φ85*54mm               | 0.37 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D85 R-R AJ       | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ96*31mm               | φ85mm           | φ96*68mm               | 0.42 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D95 R-R AJ       | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ104*35mm              | φ95mm           | φ104*72mm              | 0.44 |
| RS378B P11<br>PSD-E M55                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ55*49mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.1A, 11W  | RS378Z M55 D95 R-R AJ D     | Fix                        | φ108*49mm              | φ95mm           | φ108*86mm              | 0.45 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R FX SPH   | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ88*48mm               | φ75mm           | φ88*85mm               | 0.43 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R FX PH    | Fix                        | φ88*48mm               | φ75mm           | φ88*85mm               | 0.43 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R FX PH WP | Fix                        | φ88*48mm               | φ75mm           | φ88*85mm               | 0.43 |
| RS378B P15<br>PSU-E M55                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ55*72mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.08A, 15W | RS378Z M55 D75 S-S FX WP    | Fix                        | 88*88*48mm             | 75*75mm         | 88*88*70mm             | 0.44 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R AJ PH    | V: 0°-23°                  | φ88*48mm               | φ75mm           | φ88*85mm               | 0.42 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-U AJ       | V: 0°-23°                  | φ88*48mm               | φ75mm           | φ88*85mm               | 0.42 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D75 S-S FX       | Fix                        | 88*88*48mm             | φ75mm           | 88*88*85mm             | 0.44 |
| RS378B P15<br>PSD-E M55                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ55*72mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.13A, 15W | RS378Z M55 D75 S-U AJ       | V: 0°-23°                  | 88*88*48mm             | φ75mm           | 88*88*85mm             | 0.44 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-R AJ Trim  | V: 0°-23°                  | φ88*64mm               | φ75mm           | φ88*101mm              | 0.45 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D75 R-U AJ Trim  | V: 0°-23°                  | φ88*68mm               | φ75mm           | φ88*105mm              | 0.46 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M55 D70 R-R AJ       | V: 0°-15°                  | φ82*23mm               | φ70mm           | φ82*60mm               | 0.38 |
| RS378B P24<br>PSU-E M70                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ70*90mm             | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.13A, 24W | RS378Z M55 D70 S-R AJ       | V: 0°-15°                  | 83*83*23mm             | φ70mm           | 82*82*60mm             | 0.38 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M55 D90 R-R AJ       | V: 0°-30°                  | φ103*35mm              | φ90mm           | φ103*72mm              | 0.45 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M55 D90 S-R AJ       | V: 0°-30°                  | 103*103*35mm           | φ90mm           | 103*103*72mm           | 0.46 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M70 D105 R-R AJ D    | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ115*64mm              | φ105mm          | φ115*140mm             | 0.67 |
| RS378B P33<br>PSU-E M87                                                                                                                                                                    | 2700K     | NB                | φ87*107mm            | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.16A, 33W | RS378Z M70 D105 R-R FX D    | Fix                        | φ115*64mm              | φ105mm          | φ115*140mm             | 0.67 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M70 D105 S-S AJ D    | V: 0°-25°                  | 115*115*64mm           | 105*105mm       | 115*115*140mm          | 0.77 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M70 D110 R-R AJ      | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ125*41mm              | φ110mm          | φ125*117mm             | 0.70 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M70 D90 R-R FX D     | Fix                        | φ102*55mm              | φ90mm           | φ102*131mm             | 0.61 |
| RS378B P42<br>PSU-E M102                                                                                                                                                                   | 2700K     | NB                | φ102*116mm           | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.22A, 42W | RS378Z M70 D110 R-R AJ D    | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ125*61mm              | φ110mm          | φ125*137mm             | 0.72 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M87 D129 R-R AJ D    | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ140*78mm              | φ129mm          | φ140*169mm             | 1.05 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M87 D129 R-R FX D    | Fix                        | φ140*78mm              | φ129mm          | φ140*169mm             | 1.05 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M87 D129 S-S AJ D    | V: 0°-25°                  | 140*140*78mm           | 129*129mm       | 140*140*169mm          | 1.12 |
| RS378B P42<br>PSU-E M102                                                                                                                                                                   | 2700K     | NB                | φ102*116mm           | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.22A, 42W | RS378Z M87 D130 R-R AJ      | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ145*47mm              | φ130mm          | φ145*138mm             | 1.05 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M87 D110 R-R FX D    | Fix                        | φ124*67mm              | φ110mm          | φ124*158mm             | 0.95 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M87 D130 R-R AJ D    | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ145*73mm              | φ130mm          | φ145*164mm             | 1.10 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     | RS378Z M102 D154 R-R AJ D   | V: 0°-25° H: 0°-350°       | φ165*86mm              | φ154mm          | φ165*184mm             | 1.40 |
| RS378B P42<br>PSU-E M102                                                                                                                                                                   | 2700K     | NB                | φ102*116mm           | 220-240V,<br>50/60Hz;<br>0.22A, 42W | RS378Z M102 D154 R-R FX D   | Fix                        | φ165*86mm              | φ154mm          | φ165*184mm             | 1.40 |
|                                                                                                                                                                                            | 3000K     | MB                |                      |                                     | RS378Z M102 D154 S-S AJ D   | V: 0°-25°                  | 165*165*54mm           | 154*154         | 165*165*184mm          | 1.47 |
|                                                                                                                                                                                            | 4000K     | WB                |                      |                                     | RS378Z M102 D150 R-R AJ     | V: 0°-30° H: 0°-350°       | φ165*54mm              | φ150mm          | φ165*152mm             | 1.39 |
|                                                                                                                                                                                            | 5000K     |                   |                      |                                     |                             |                            |                        |                 |                        |      |

Modular Dimension 模组尺寸

Accessory Dimension 组件尺寸

Philips Lighting Luminaires (shanghai) Co., Ltd.  
Address: 2nd floor, Bldg. 6, HuYi Rd. 1805, MaLu Town, JiaDing District, Shanghai, China  
Postalcode: 201801  
飞利浦灯具(上海)有限公司  
地址: 中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路1805号6幢二层  
邮编: 201801

PHILIPS

Wear gloves, then connect the module to the cover and turn it clockwise.  
When you hear a "click", the module is connected to the cover.  
先戴上手套, 然后将模組与面盖连接起来, 顺时针扭动, 当听到“咔”的一声响, 模组与面盖连接完成

1

Cut-out 开孔

2


Suggestion Supply Power Cable 建议电源线规格

2x0.75 mm<sup>2</sup>  
60227 IEC52 2x0.75 mm<sup>2</sup>  
L: Brown/ 棕. N: Blue/蓝.

3

Connect Power Supply Calbe 连接电源线


## 4 Wire connecting 接电源线

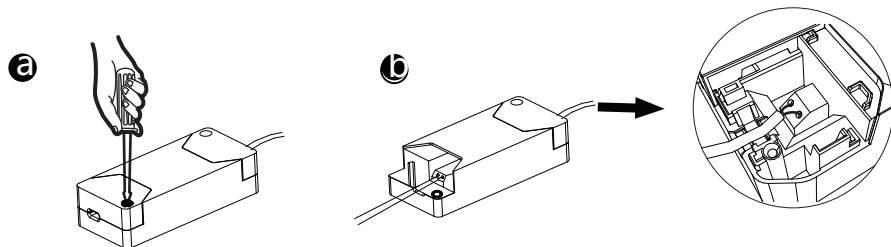


Remark: The terminal block of input is press type, please insert the cable into terminal block, then pull the cable lightly to make sure the cable is fixed by the terminal block.

注意：输入端的接线端子为按压式，请将输入电线插入接线端子，然后轻轻拉电线，确保电线已被接线端子固定住。

## 5 Mounting the luminaire 安装灯具

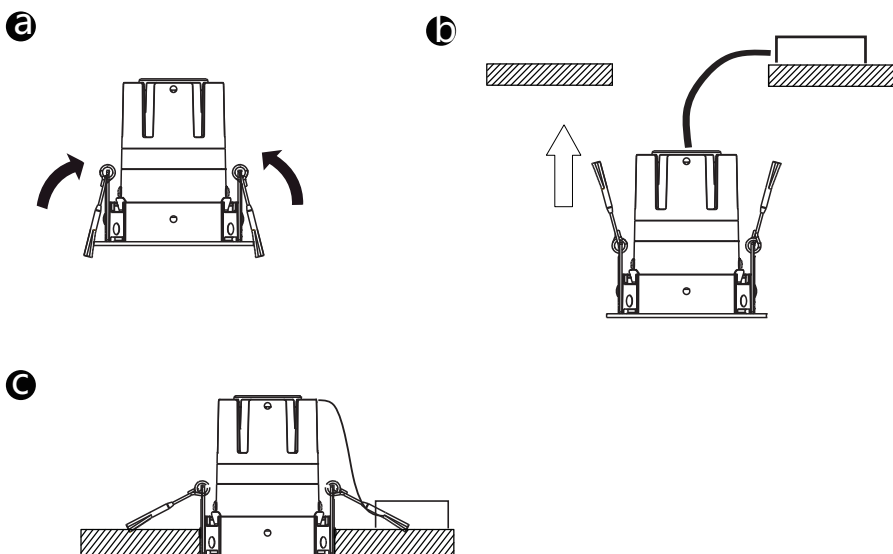

Following installation method is NOT allowed  
请不要使用以下几种方式安装灯具

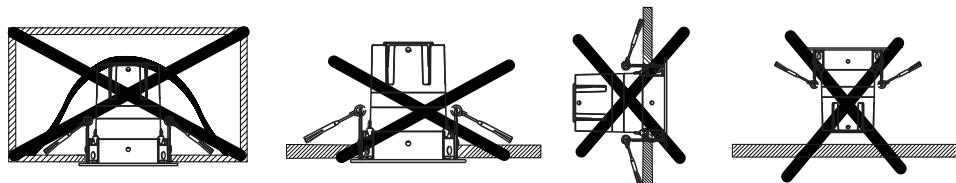

**ON**

Please do not use your bare hand to adjust the core when the light is on  
灯具点亮时请不要用手直接接触灯头进行调节

**OFF**

15 mins

Turn off the power and wait for 15mins before adjust the core with bare hand  
关闭电源并静置**15**分钟后，可以手直接接触灯头进行调节



Please read this manual carefully before using the product. Please keep the manual for future reference.  
使用本产品前，请先仔细阅读本手册。请保留本手册作为日后参照用。

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE 电气标准或国家标准。

The luminaire is complied to IEC 60598-1 or GB 7000.1.  
此灯具是依据IEC60598-1或国标GB 7000.1所制造。

The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.  
灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.  
如果此灯具外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线更换。

The manufacturer will not be held responsible for improper usage or modification to the product.  
所有不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，生产商不负任何责任。



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

In case of malfunction, please switch off the power and contact your nearest Philips dealer  
如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与飞利浦经销商联系。

Maintenance 保养方法：

The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.

灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

To ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year). Turn off luminaire before cleaning. 为了保持灯具明亮效果，请定期（半年一次）进行清洁。灯具清洁请在切断电源情况下进行。

Do not use chemical solvents to clean the luminaire, it might damage the surface

请不要用香水等挥发性物质擦拭灯具表面，请不要对灯具喷洒任何化学药剂，否则灯具可能会变色或损坏。

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称             | 有害物质   |        |        |               |            |              |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|                  | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| LED灯板/光源         | 0      | 0      | 0      | 0             | 0          | 0            |
| 驱动器(板), 铜制及电子零部件 | ×      | 0      | 0      | 0             | 0          | 0            |
| 透镜光学部件           | 0      | 0      | 0      | 0             | 0          | 0            |
| 外壳及其它零部件         | 0      | 0      | 0      | 0             | 0          | 0            |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件所均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

EN

- Please read this manual carefully before using the product.
1. Do not switch on before complete installation.
  2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
  3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
  4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
  5. The luminaire is complied with IEC 60598.

ID

- Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.
1. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
  2. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti keistirikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
  3. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
  4. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer harus diganti.
  5. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.

VN

- Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.
1. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
  2. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
  3. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
  4. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
  5. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.

TH

- โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
1. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
  2. ควรติดตั้งโคมโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
  3. หากสายไฟที่มารวมโคมเข้ากับ ช่างชุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
  4. โคมไฟทุกชนิดเนื่องจากอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
  5. โคมไฟชุดนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598

RU

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием продукта.
1. Не включать до завершения монтажа.
  2. Светильник должен устанавливаться квалифицированным электром и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
  3. Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не подлежит замене; его повреждение ведет к выходу из строя всего осветительного прибора.
  4. Жесткое свята не подлежит замене; по окончании его срока службы необходимо заменить светильник у зборі.
  5. Светильник соответствует требованиям МЭК 60598.

UA

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту.
1. Не вмикати до завершення монтажу.
  2. Світильник повинен встановлювати кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
  3. Зовнішній гнучкий кабель або шнур даного світильника не підлягає заміні; його пошкодження веде до виходу з ладу всього освітлювального приладу.
  4. Істочник світла не підлягає заміні; по закінченні його строка служби необхідно замінити світильник в зборі.
  5. Світильник відповідає MEK 60598.

KZ

- Әнімді пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
1. Орнату жұмыстары аяқталғанша шамды қоспаңыз.
  2. Шамды білікті электр маманы орнатып, соңғы IEEE (Электртехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай жалау керек.
  3. Сыртқы иілгіш кабель немесе нақты шамшырақтың сымы ауыстыруға жатпайды; оның зақымдануы бүкіл жарықтандыру құралының саптан шығуына апарайды.
  4. Жарық көзі ауыстыруға жатпайды; қызмет мерзімі аяқталған кезде оны жинақтағы шамшыраққа ауыстыру қажет.
  5. Шырақ IEC 60598 стандартына сәйкес келеді.

AR

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

١. لا تشغيل قبل الانتهاء من التركيب

٢. والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا

٣. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لهذا الفانوس. يجب إتلاف الفانوس في حالة تضرر الكابل

٤. مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل

٥. IEC 60598-1الفانوس يتوافق مع



EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Chú hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ระบุว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพื่อทิ้งลงในถังขยะตามปกติและจะสนับสนุนการนำกลับใช้เพื่อไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

RU

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

UA

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб уникнути загрози шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

KZ

Нақты таңбалар ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді.

Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет.

Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

UA

Нақты таңбалар ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді.

Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет.

Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

KZ

Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет.

Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

AR

هذا العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن للبيئة أو بصحة

الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك، يرجى استخدام نظم

" . الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن