



HID-EXC per SOX

HID-EXC per lampade SOX

Driver elettronici per lampade SOX; progettati per risparmiare energia e ridurre i costi di manutenzione

Vantaggi

Caratteristiche


Applicazione

Versions



HID-EXC per lampade SOX

Disegno tecnico

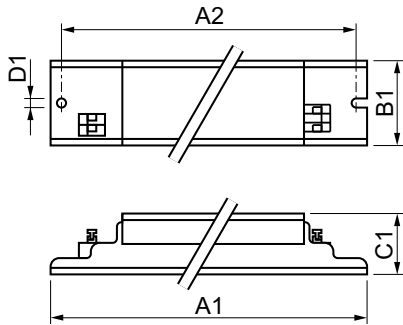

Product

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	220 to 240 V

Informazioni generali

Numero di lampade	1 pezzo/unità
-------------------	---------------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	30	SOX
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	30	SOX-E
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	22	SOX-E
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Corpo
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con SOX	Potenza della lampada con SOX-E	Potenza specificata reattore-lampada
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	34.0 W	-	35 W
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	36.0 W	36 W
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con SOX	Potenza della lampada con SOX-E	Potenza specificata reattore-lampada
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	67.0 W	66 W
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

HID-EXC per lampade SOX

