



Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Nom de produit complet	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
Code EOC	871150092003499
Code de commande	92003499
Code 12NC	913653920526
Code de commande local	BSX36H66
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500920034
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500938411

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Schéma dimensionnel

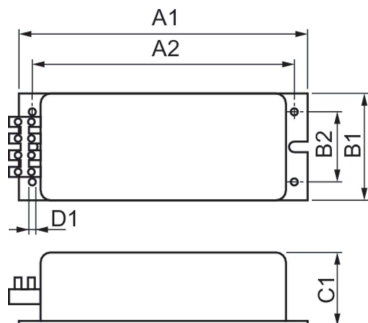

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
CW-173/44						

