

**PHILIPS**

**Lighting**



# HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

## HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	27 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]
Commandes et gradation	
Interface de commande	1-10V
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 360x30x21


Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Poids net (pièce)	0,260 kg
Approbation et application	
Classe énergétique	A1 BAT
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	10 °C à 50 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150091013430
Code de commande	8711500910134
Code 12NC	913700609266
Code de commande local	HFR136TLDEII
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500910134
Conditionnement par carton	12

# HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

Codes EAN/UPC - Boîte

8711500910141

## Schéma dimensionnel

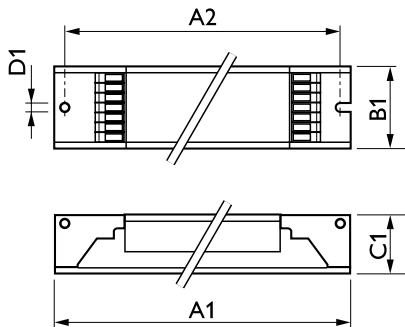

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement