

LED Batten

BN006C G2

Mounting instruction



IEC
EN60598

CB




IP20



LEDs

Type Desc	P(W)	PF	Voltage/Frequency	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg	CCT
BN006C L1200 G2 GM	32	0.9	220-240V 50/60Hz	54	36	1187	0.57	3000K/4000K/6500K
BN006C L1200 G2 GM	16	0.5	220-240V 50/60Hz	54	36	1187	0.55	3000K/4000K/6500K
BN006C L600 G2 GM	16	0.5	220-240V 50/60Hz	54	36	667	0.33	3000K/4000K/6500K

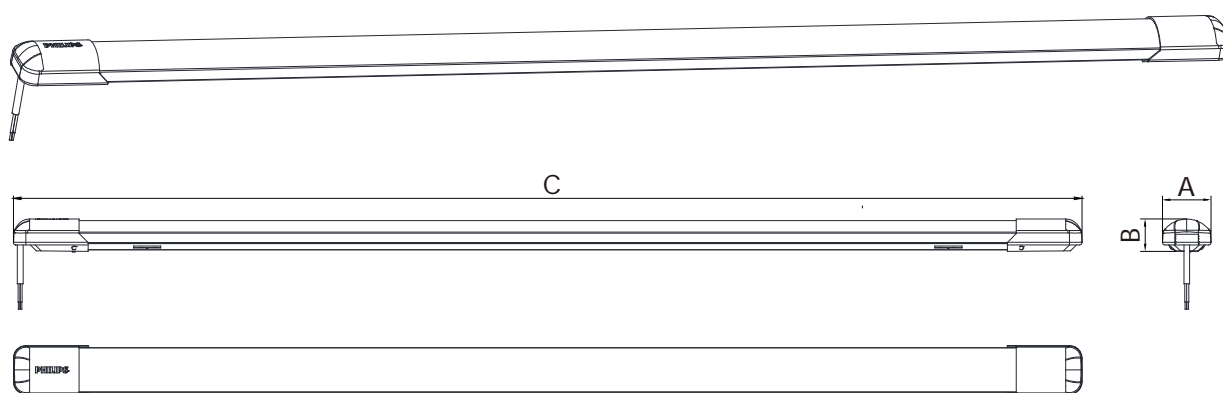

There are protection film on optical cover surface, please remove it after luminaires installation .

Bracket

Mounting bracket

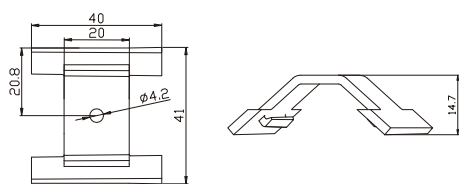


Fig.1

1 lineation, drill hole

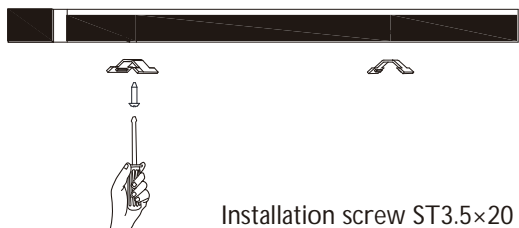


Chart.1

Type Desc.	A (mm)	B (mm)
BN006C L1200	890±5	140±5
BN006C L600	392±5	130±5

Fix mounting brackets onto ceiling, Punch hole (diameter greater than 20 mm) on the ceiling ,the dimension of bracket hole refer to Fig.1and the distance between brackets refer to Chart1 or the triangle mark of the mounting hole .

2 Surface Mounting



Installation screw ST3.5×20



Suspension Mounting



Installation of hanging line (rope owned) , suspending hole dimension refer to right Fig1, and distance between suspending hole refer to Chart1or the triangle mark of the mounting hole .

3 | Connect entry cable

Luminaire cable:
60227 IEC53 3x0.75mm²
L: Brown N: Blue G: Yellow+Green

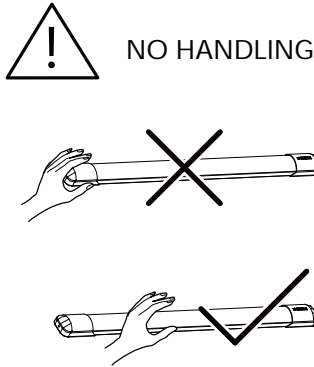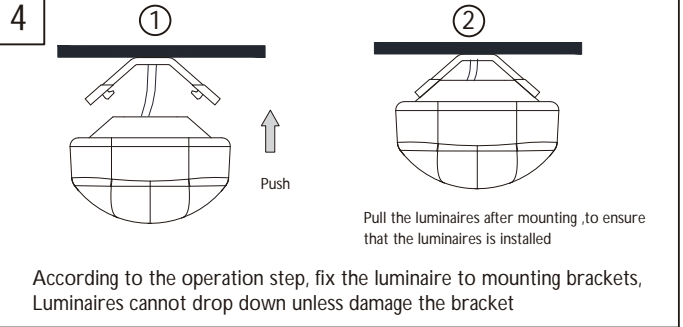

1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
2. Do not use the fixture if housing or power cables are damaged.
3. Do not use in supply voltage exceeding 220-240V±10% for extended periods.
4. Do not place readily flammable material near the lamp.
5. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest Philips dealer.
6. The manufacture will not be held responsible for improper usage or modification of the product.
7. Please switch off the power supply before changing the product or connection!
8. The cable of the luminaire should use "Z" type connection. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
10. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.

1. โคมไฟควรถูกติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการและมีการเดินสาย ตามมาตรฐานความปลอดภัย
2. ห้ามใช้ขั้วงานหากโคมไฟชำรุด
3. ไม่ควรจ่ายไฟเกินจากค่ามาตรฐาน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 10\%$
4. โคมไฟไม่ควรถูกปิดย่นนานเกินกว่าหนึ่งปีเพราะหนึ่งปีการกระปรี้กระเปร่าของขั้วหรือตัว และห้ามติดใกล้วัตถุไวไฟ
5. หากมีปัญหาการใช้น้ำหรือโคมไฟชำรุด โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับท่าน
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานผิดประเภทไม่ว่าในกรณีใดๆ
7. ห้ามเปิดไฟ จนกว่าจะดับลงเสร็จ
8. ห้ามใช้สายไฟอื่นนอกจาก Type Z ต่อจากตัวโคม หากสายเชื่อมต่อเสียหายห้ามใช้งานตัวโคม
9. ห้ามใช้สารกัดกร่อน หรือตัวทำลายทำลายค่าความสะอาดโคมไฟ เพราะอาจกัดกร่อน โคมและออดี้ ให้ชำรุดได้
10. โคมไฟใช้การตามแนวนอน

1. Luminer lampu harus dipasang oleh montir listrik yang terakualifikasi dan pengkabelan mengikuti tahap spesifikasi, dan sesuai dengan regulasi listrik IEE yang paling baru atau sesuai dengan standar nasional.
2. Jangan gunakan fitting jika rumah lampu atau kabel sumber daya rusak.
3. Jangan gunakan suplai tegangan melebihi 100-240V±10% untuk periode yang panjang.
4. Jangan letakkan material mudah terbakar dekat dengan lampu.
5. Jika terjadi kesalahan dalam pengoperasian, mohon matikan sumber daya dan hubungi dealer Philips terdekat.
6. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dan modifikasi pada produk
7. Mohon matikan sumber daya sebelum mengganti produk atau koneksi!
8. Kabel luminer harus menggunakan koneksi tipe "Z". Kabel fleksibel atau tali dari luminer lampu ini tidak bisa diganti; jika tali rusak, luminer lampu harus dihancurkan. Sumber cahaya dari luminer lampu ini tidak dapat digantikan; saat sumber daya sudah mencapai masa akhir, seluruh luminer lampu harus diganti.
9. Lingkungan yang korosif atau material seperti sulfur, chlorine, phthalate, dan lainnya harus dihindari selama penggunaan dan penyimpanan.
10. Produk ini didesain hanya untuk penggunaan dalam ruangan, mohon tidak digunakan pada lingkungan yang lembab, basah atau luar ruangan.

[illegible]

Hướng dẫn vận hành

- Sản phẩm phải do kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt & đấu nối dây theo tiêu chuẩn điện mới nhất của IEE hoặc theo qui định của nước sở tại.
- Không sử dụng đèn nếu như hộp đèn hoặc dây cáp nguồn bị hỏng.
- Không sử dụng điện áp quá ngưỡng 100-240V±10% trong thời gian dài.
- Không đặt vật liệu dễ cháy gần bộ đèn.
- Trong trường hợp không vận hành được, phải ngắt nguồn cung cấp điện và liên hệ với Đại lý Philips gần bạn nhất.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cho việc sử dụng sai hoặc tự cải tiến sản phẩm.
- Phải ngắt nguồn cung cấp điện trước khi kết nối hoặc thay thế sản phẩm.
- Dây cáp của đèn là loại "Z". Dây cáp dẻo bên ngoài là loại không thể thay thế; nếu dây cáp bị hư hỏng phải hủy bỏ ngay bộ đèn. Nguồn sáng của bộ đèn này không thể thay thế.
- Cần tránh sử dụng và bảo quản sản phẩm trong các môi trường có chứa hóa chất ăn mòn và độc hại như sulfur, chlorine, phthalate...
- Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong nhà, không được sử dụng bất kỳ nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.