

PHILIPS

LED-strips



Designguide

Belysningsmöjligheter och installationshjälp för
Philips MASTER och CorePro LEDstrips

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Philips LED-strips. Högre prestanda och flexibilitet för verkligt fantastisk belysning.

Rätt LED-strip på rätt ställe kan ge alla utrymmen ett modernt uttryck och sofistikerad stil. Philips nya LED-strips erbjuder ett brett urval av högkvalitetsbelysning för alla användningsområden och budgetar. Oavsett om du väljer prisvärda CorePro LEDstrip eller högpresterande och flexibla MASTER LEDstrip får du den kvalitet, pålitlighet och smidiga installation som du förväntar dig från Philips.

Innehåll

- 3 Komponenter
- 4 MASTER LEDstrip
- 5 CorePro LEDstrip
- 6 Användningsområden
- 8 Installering av LED-strips
- 9 LED-transformatorer
- 10 Tillbehör (kopplingar och profil)
- 12 Orderinformation

Den breda portföljen av matchande komponenter och tillbehör ger dig flexibiliteten att skräddarsy efter varje kunds önskemål och krav. Möjligheten att integrera LED-strips i smarta belysningssystem som Interact ger ytterligare funktionalitet. Allt som behövs är Interact Ready RF-anslutning och en DALI LED-transformator.

Den här guiden ger dig allt du behöver för att komma igång med Philips LED-strips och dess tillbehör. Sen är det bara börja skapa den högklassiga belysning som både du och dina kunder vill ha.





MASTER LEDstrip

- Fem olika ljusstyrkor
- Fyra olika färgtemperaturer
- Överlägsen ljuskvalitet med CRI 90
- Extra lång livslängd på 60 000 timmar
- Ultraflexibel installation tack vare kapmarginal på låga 5 cm



CorePro LEDstrip

- Fyra olika ljusstyrkor
- Fyra olika färgtemperaturer
- Mycket god ljuskvalitet med CRI 80
- Lång livstid på 35 000 timmar
- Enkel och flexibel installation, kapmarginal på 10 cm



Tillbehör

Skarvar, monteringsklämmor



LED-transformatorer

DALI eller Tänd/Släck

Aluminium-profiler

H-form



U-form



V-form



Gör din LED-strip smart!

Philips MASTER och CorePro LEDstrips kan integreras med det smarta belysningsystemet Interact för ännu mer flexibilitet och optimeringsmöjligheter. Interact Ready-LEDstripspaketet* består av:



interact
ready.



Interact Ready RF-anslutning

DALI LED-transformator

Philips LED-strip

Läs mer om Interactsystemet på [interact-lighting.com/pro](https://www.interact-lighting.com/pro)

Prestanda finns i familjen

LED-strips ska inte bara passas in i sitt utrymme, utan även i budget och planering. Därför kommer Philips LED-strips i två familjer: MASTER och CorePro. Bägge erbjuder exceptionell ljus kvalitet med hög energieffektivitet och installeringsflexibilitet, men har också egna unika fördelar.

MASTER LEDstrip

Värde och funktion:



Behöver du fantastisk belysning av högsta kvalitet, med valbar ljusstyrka och -färg, smart funktionalitet och hög effektivitet? Då är MASTER det du söker.

- Överlägsen ljuskvalitet (CRI 90, SDCM ≤ 3)
- Fem olika ljusstyrkor (500–2,500 lm/m vid 4000 K) och fyra färgtemperaturer (2,700–6,500 K) för högre flexibilitet
- Anslutningsbar. Använd ett Interact Ready-paket för att integrera i ett smart belysningsystem
- Enkel installation
- Problemfri planering tack vare längden på 5 m och en kapmarginal på endast 5 cm
- Extremt hållbar: Livslängd på 60 000 timmar och 5 års garanti
- IP20



Specifikationer

Lumen/m @ 4000K * (lm/m)	500	1000	1500	2000	2500
Lumen/rulle (5m) @4000K	2100	4200	6300	8400	10500
LEDs/m	140				
Effekt/m (W)	4.3	8.3	12.5	16.6	21.3
Effekt/5m (W)	19	37	52	67	81
Färgtemperatur (K)	2700 / 3000 / 4000 / 6500				
CRI	90				
SDCM	3				
IP	IP20				
Livslängd	60,000 hrs L70B50 @ T25 °C				
Spänning	24V, DC				
Operativ temperatur	-20°C < Ta < 40°C				
Längd/rulle	5 m				
Bredd	8 mm				
Kapmarginal	5 cm				

* Lumen/meter gäller för 4000K, andra färgtemperaturer ger lite annorlunda styrkor

Proffs-tipset

När LED-stripen väl är på plats fungerar den i temperaturer ändå upp till 40°C. Ingen kylning behövs!



CorePro LEDstrip

Värde och funktion:



Behöver du en pålitlig, mycket-för-pengarna LED-strip som gör jobbet ordentligt och ändå sparar energi? Välkommen till CorePro-familjen!

- Mycket god ljuskvalitet (CRI 80, SDCM ≤ 5)
- Fyra olika ljusstyrkor (300–1,600 lm/m vid 4000 K) och fyra färgtemperaturer (2,700–6,500 K) för flera typer av belysningslösningar
- Anslutningsbar. Använd ett Interact Ready-paket för att integrera i ett smart belysningsystem
- Enkel installation
- Problemfri planering tack vare längd på 5 m och kapmarginal på 10 cm
- Hållbar: 35 000 timmars livslängd och 3 års garanti
- IP20



Specifikationer

Lumen/m @ 4000K * (lm/m)	300	800	1200	1600
Lumen/rulle (5m) @4000K	1250	3400	5000	6800
LEDs/m	70			
Effekt/m (W)	2.6	6	9.2	12.3
Effekt/5m (W)	10.5	27	39	52
Färgtemperatur (K)	2700 / 3000 / 4000 / 6500			
CRI	80			
SDCM	5			
IP	IP20			
Livslängd	35,000 hrs L70B50 @ T25 °C			
Spänning	24V, DC			
Operativ temperatur	-20°C < Ta < 40°C			
Längd/rulle	5 m			
Bredd	8 mm			
Kapmarginal	10 cm			

Enastående i varje uppdrag

Oavsett om det är handel, hotell eller kontor så levererar Philips LED-strips högkvalitativt ljus för just den miljön. Möjligheten att växla ljusstyrka och färgtemperatur ger dig verktygen som behövs för att skräddarsy lösningar – oavsett om det är dunkla lyxrestauranger, livliga butiker eller trivsamma hotell som ska belysas.

Miljöer



Handel

Rätt belysning har stor påverkan på shopping-upplevelsen. LED-stripsen skapar en trivsam miljö som lyfter fram produkters färger och former.

Bakgrunds-/kontur-/allmänbelysning

Rekommenderade LED-strips:

- MASTER 475lm~1500lm/m, 2700/3000/4000K CRI90
- CorePro 270lm~1600lm/m, 2700K/3000/4000K CRI80



Gästgiveri

Skapa välkomnande och inspirerande platser med mjuk betoning i hotell-, restaurang- och lounge-miljöer.

Bakgrunds-/konturbelysning

Rekommenderade LED-strips:

- MASTER 475lm~1380lm/m, 2700/3000K CRI90
- CorePro 270lm~750lm/m, 2700K/3000K CRI80



Kontor

Trigga motivation och produktivitet. Rätt LED-strips skapar mervärde och hållbarhet i kontorsmiljöerna!

Bakgrunds-/kontur-/allmänbelysning

Rekommenderade LED-strips:

- MASTER1380~2500lm/m, 3000/4000/6500K CRI90
- CorePro 1080lm~1600lm/m, 3000/4000/6500K CRI80

Allmänbelysning

Ljus, välkomnande LED-belysning skapar en trevlig atmosfär och betydliga energibesparingar i områden där lyset är på under stora delar av dagen. Både Philips CorePro och MASTER LEDstrips erbjuder ljusflöden på 1000-2000 lm/m – idealt för allmänbelysning.

Rekommenderade LED-strips:

- MASTER 12.5W 1380~1500lm/m, CRI90
- MASTER 16.6W 1830~2000lm/m CRI90
- MASTER 21.3W 2400~2500lm/m CRI90
- CorePro 9.2W 1080~1200lm/m, CRI80
- CorePro 12.3W 1450~1600lm/m, CRI80

Kontur-/hyllbelysning

Skapa mysig, indirekt belysning som accentuerar konturer och linjer samt skapar en intim och hemtrevlig stämning. Ljusstyrka mellan 500-1000 lm/m finns i bägge familjer.

Rekommenderade LED-strips:

- MASTER 8.3W 920lm/m, 2700K/3000K CRI90
- MASTER 12.5W 1380lm/m, 2700K/3000K CRI90
- CorePro 6W 750lm/m, 2700K/3000K CRI80
- CorePro 9.2W 1080lm/m, 2700K/3000K CRI80

Bakgrundsbelysning

Nedtonad belysning som skapar fina noter i bakgrunden. LED-strips i bägge familjer mellan i spektrat 300-700 lm/m kan användas. Lägg till en dimbar transformator för ytterligare flexibilitet.

Rekommenderade LED-strips:


- MASTER 4.3W 475lm/m, 2700K/3000K CRI90
- MASTER 8.3W 920lm/m, 2700K/3000K CRI90
- CorePro 2.3W 270lm/m, 2700K/3000K CRI80
- CorePro 6W 750lm/m, 2700K/3000K CRI80



Enkel installering


Både Philips MASTER och CorePro LEDstrips erbjuder enkel och flexibel „direkt ur förpackningen“-installering – som sedan håller länge.

Installering av LED-strips (utan kapning)

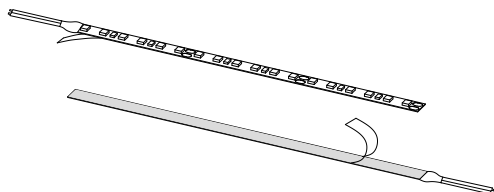


- Dra av skyddsfilmen från LED-bandets baksida innan du fäster på den utvalda ytan.
- Om du först ska ansluta en skarv – dra av 10 mm av skyddsfilmen, anslut skarven och dra sedan av resten av filmen.

Anslutningsdiagram






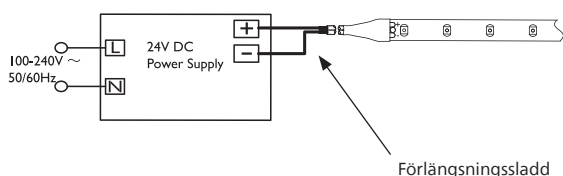


Parallellkopplingsdiagram



- Överstig inte 90% av den maximala lasten angiven på transformatorn
- Kom ihåg 90%-reglen. Maximal LED-bandslängd mot maximal transformatoreffekt
- Den totala längden mellan transformator och LED-band bör inte överstiga 10 m, då ljusstyrkan då reduceras.
- Om LED-bandets maximala längd är nådd (se tabell på sida 11) kan LED-banden parallellkopplas för att nyttja full transformatoreffekt.

Hanteringsdetaljer



Varning:

- Vik, böj eller tvinna inte LED-strippen
- Kapa endast vid de avsedda kapställena
- Kapa rakt
- Notera ESD-skydd

Maximal längd på förlängningssladd vs tvärsnitt på förlängningssladd

Tvärsnitt (mm)	Maxlängd (m)
0.5	1
0.75	1.5
1	3
1.5	5
2	8
2.5	10

Gör det ännu bättre

Med en LED-transformator kan du släppa lös dina LED-strips fulla potential. Philips erbjuder två transformatorer som bägge fungerar perfekt med både MASTER och CorePro LEDstrips. Båda har internationella certifieringar och godkännanden.



DALI LED-transformator

- Kombinerad DALI 2 samt Touch & Dim
- Självständig användning för klass II-isolering
- Stabil spänning
- Brett temperaturspektrum
- Skyddad mot spännings- och krafttoppar
- Kortslutnings-nedstängning med automatisk omstart



CertaDrive LED-transformator


- Byggt för Isoleringsklass I & II
- Stabil spänning
- Brett temperaturspektrum
- Skydd mot krafttoppar
- Kortslutnings-nedstängning med automatisk omstart

Rekommenderad transformator med maxlängd

Produkttyp	LED-transformator/maxlängd (m)							
MAS LEDstrip	60W 24VDC TD 220~240V	100W 24VDC TD 220~240V	150W 24VDC TD 220~240V	20W 24VDC 120~277V	40W 24VDC 120~277V	60W 24VDC 220-240V	120W 24VDC 220-240V	150W 24VDC 220~240V
4.3W927 475LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4.3W930 475LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4.3W940 500LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4.3W965 500LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
8.3W927 920LM/M 5M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8.3W930 920LM/M 5M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8.3W940 1000LM/M 5M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8.3W965 950LM/M 5M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
12.5W927 1380LM/M 5M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12.5W930 1380LM/M 5M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12.5W940 1500LM/M 5M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12.5W965 1450LM/M 5M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
16.6W927 1830LM/M 5M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16.6W930 1830LM/M 5M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16.6W940 2000LM/M 5M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16.6W965 2000LM/M 5M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
21.3W927 2400LM/M 5M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21.3W930 2400LM/M 5M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21.3W940 2500LM/M 5M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21.3W965 2450LM/M 5M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
CorePro LEDstrip	CertaDrive 30W 24VDC	CertaDrive 60W 24VDC	CertaDrive 120W 24VDC	CertaDrive 180W 24VDC	CertaDrive 250W 24VDC			
2.3W827 270LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
2.3W830 270LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
2.3W840 300LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
2.3W865 300LM/M 5M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
6W827 750LM/M 5M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
6W830 750LM/M 5M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
6W840 800LM/M 5M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
6W865 780LM/M 5M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
9.2W827 1080LM/M 5M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
9.2W830 1080LM/M 5M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
9.2W840 1200LM/M 5M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
9.2W865 1180LM/M 5M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m	10 m		
12.3W827 1450LM/M 5M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m		
12.3W830 1450LM/M 5M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m		
12.3W840 1600LM/M 5M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m		
12.3W865 1580LM/M 5M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m		

Skapad för starka anslutningar

Skarvar för LED-strips erbjuder en snabb anslutningslösning som fungerar utan behov av verktyg. Philips erbjuder olika typer av skarv beroende på lösningens behov.

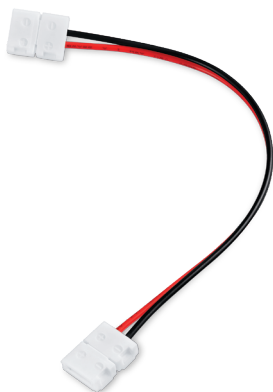

Hörnskarv
(929003167702)

- Flexibel „band-till-band“-skarv



Ändskarv till transformator
(929003167902)


- Ansluter band och transformator




Förlängningsskarv
(929003167802)

- „Band-till-band“-direktkoppling


Så används skarvarna

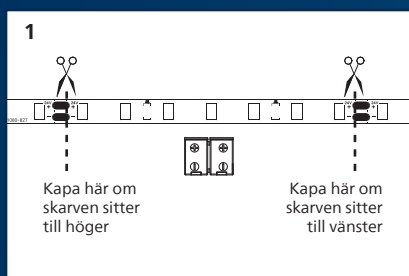


Kom ihåg att kapa beroende på vilken sida skarven sitter på.

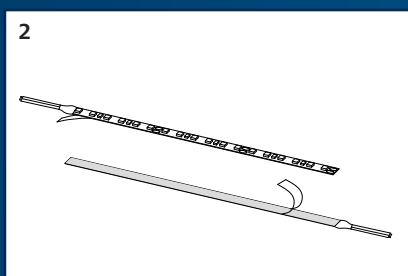


Dra av skyddsfilmen från LED-bandets baksida innan fästning på utvald yta. Om skarv används, dra först av 10mm film, anslut skarven och dra sedan av resten av filmen.

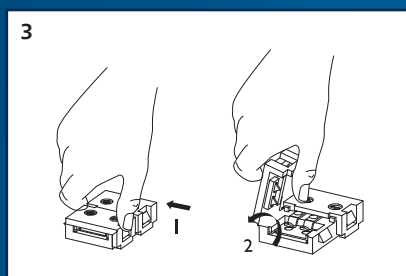

Om förlängningsskarv används, kolla information på nästa sida ang. maximal längd för seriekoppling. Överstig aldrig 2A eller 48W på seriekoppling.

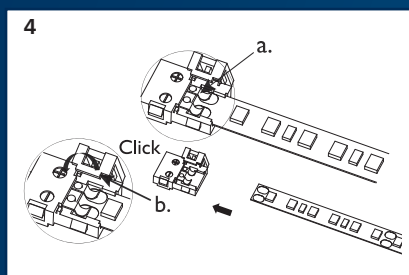

a. Lödpunkten på LED-strippen måste vara under skarvens fjädrar.
b. Stäng skarven.

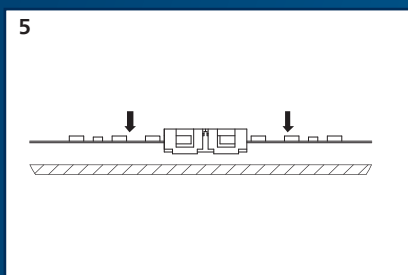

Ta loss hela skyddsfilmen innan du fäster bandet på utvald yta.







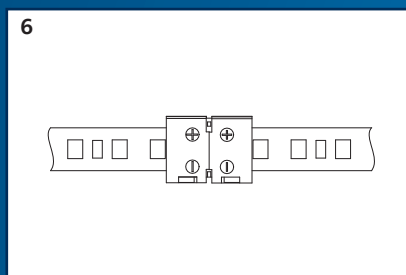



Diagram av färdig montering.

Installering av U- och V-formade aluminiumprofiler (V-form som exempel)

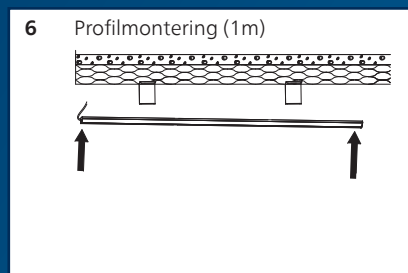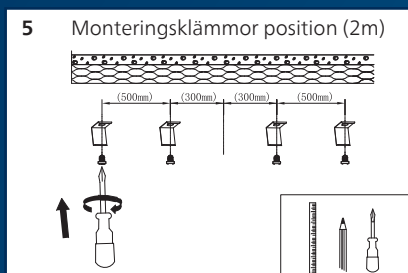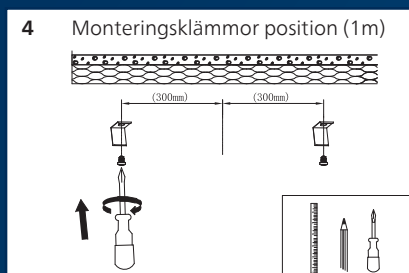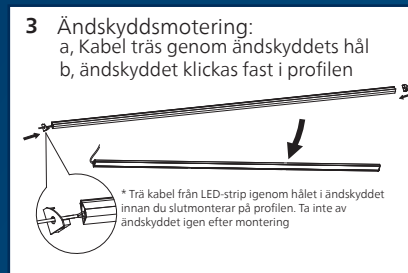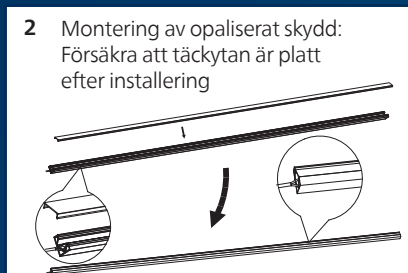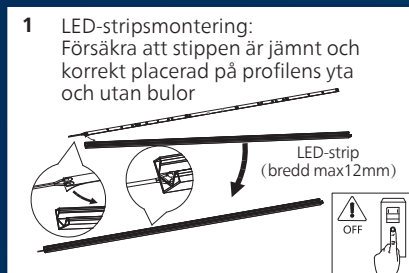


Samma gäller för 2m-profil


Installering av H-formad aluminiumprofil

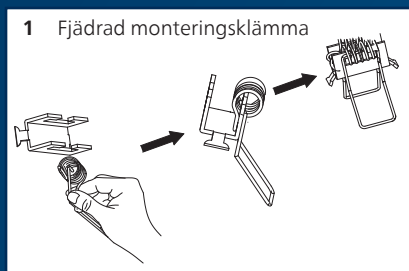


Kombinera fjäder och metallbeslag till en fjädrad monteringsklämma.

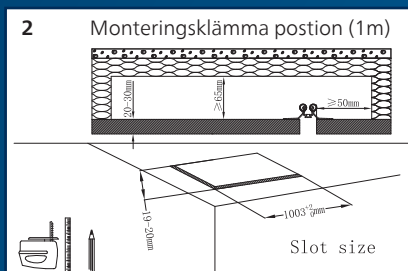


Se till att du har tillräcklig längd från taket för att fästet ska ha rätt avstånd vertikalt och horisontellt.

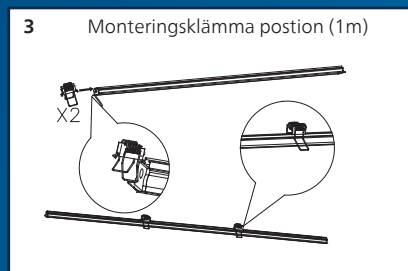


Trä på monteringsklämman på profilens baksida. För 2000mm-profilen behövs dubbla antalet monteringsklämmor.

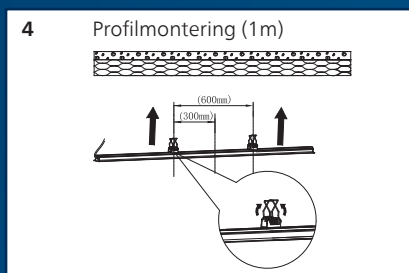

Installera profilen med hjälp av monteringsklämmorna. (För 2000mm-profilen behövs dubbla antalet monteringsklämmor)

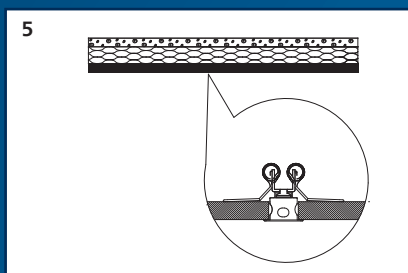


Färdigt!

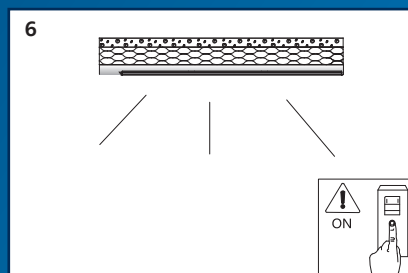


Maximala längd på LED-strip (Kapning och återanslutning)

När skarvar används, kom ihåg begränsningen baserad på maximala bandlängd.
VARNING: Last EFTER skarv kan vara max 48W.

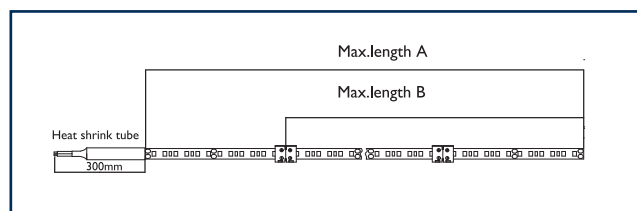

A: Maxlängd på LED-band om bandet börjar med krympslang.
B: Maxlängd på LED-band bakom den position som skarv används för förlängning.

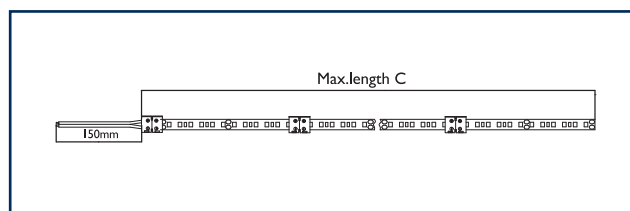

C: Maxlängd på LED-band om skarv används i början av bandet för anslutning till transformator.

Produkttyp	Maxlängd från värmekrympslang (A)	Maxlängd efter förlängningskarv (B)	Maxlängd efter skarv för anslutning till transformator (C)
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	5 m	2 m	2 m
CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	5 m	3 m	3 m

Orderinformation

MASTER LEDstrip

 60 000 timmar  10-pack

Produkttyp	LEDs/m	Ljusstyrka	Effekt/ 1m	Effekt/ 2m	Effekt/ 3m	Effekt/ 4m	Effekt/ 5m	m/rulle	E-nummer
		lm/m	W	W	W	W	W		
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	140	475	4.3	8.5	13	17	19	5	7508788
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M								5	7508789
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M		500						5	7508790
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M		920	8.3	16	23	29.5	37	5	7508791
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M								5	7508792
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M		1000						5	7508793
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M		1380	12.5	24	35	42	52	5	7508794
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M								5	7508795
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M		1500						5	7508796
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M		1830	16.6	31	43	52	67	5	7508797
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M								5	7508798
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M		2000						5	7508799
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M		2400	21.3	42	60	74	81	5	7508800
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M								5	7508801
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M		2500						5	7508802

CorePro LEDstrip

 35 000 timmar  10-pack

Produkttyp	LEDs/m	Ljusstyrka	Effekt/ 1m	Effekt/ 2m	Effekt/ 3m	Effekt/ 4m	Effekt/ 5m	m/rulle	E-nummer
		lm/m	W	W	W	W	W		
CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	70	270	2.3	4.5	6.6	8.8	10.5	5	7508776
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M								5	7508777
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M		300						5	7508778
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M		750	6	11.5	17	22	27	5	7508779
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M								5	7508780
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M		800						5	7508781
CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M		1080	9.2	18	25	33	39	5	7508782
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M								5	7508783
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M		1200						5	7508784
CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M		1450	12.3	24	35	44	52	5	7508785
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M								5	7508786
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M		1600						5	7508787

Tillbehör

50-pack



Produkttyp	E-nummer
1 LS mounting clips IP20 50pcs EU	7508864
2 L S corner connector IP20 50pcs EU6500	7508865
3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	7508866
4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	7508867

Transformatorer



Produkttyp	Pack	E-nummer
1 Transformatorer för MASTER LEDstrip		
LED Transformer 60W 24VDC TD 220~240V	20	7508803
LED Transformer 100W 24VDC TD 220~240V	10	7508804
LED Transformer 150W 24VDC TD 220~240V	10	7508805
LED Transformer 20W 24VDC 120~277V	20	7508806
LED Transformer 40W 24VDC 120~277V	24	7508807
LED Transformer 60W 24VDC 220-240V	20	7508808
LED Transformer 120W 24VDC 220-240V	20	7508809
LED Transformer 150W 24VDC 220~240V	10	7508810
2 Transformatorer för CorePro LEDstrip		
CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	50	7982345
CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	20	7982346
CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	20	7982347
CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	9	7982348

Aluminiumprofiler



Produkttyp	12NC	Längd	Bredd	Höjd	Sets/ 12NC	Inkluderar även	E-nummer
1 U profile		mm	mm	mm			
U profile 1M accessory kit 60pcs	929003244002	1000	24.3	6.7	60	Opal cover, end cap, mounting clip, screw	7508947
U profile 2M accessory kit 30pcs	929003244102	2000	24.3	6.7	30	Opal cover, end cap, mounting clip, screw	7508948
2 V profile							
V profile 1M accessory kit 60pcs	929003244202	1000	17.4	17.4	60	Opal cover, end cap, mounting clip, screw	7508949
V profile 2M accessory kit 30pcs	929003244302	2000	17.4	17.4	30	Opal cover, end cap, mounting clip, screw	7508950
3 H profile							
H profile 1M accessory kit 60pcs	929003244402	1000	24.2	18.1	60	Opal cover, end cap, mounting clip, spring	7508951
H profile 2M accessory kit 30pcs	929003244502	2000	24.2	18.1	30	Opal cover, end cap, mounting clip, spring	7508952

Stripp-specifikationer refererar till enkel stripp utan profil.





Signify AB
Kistagången 20b
164 40 Stockholm
Kista One

Kontakta oss på:
www.lighting.philips.se/support/kontakt/kontakta-oss

© 2022 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla övriga varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.philips.com/ledstrip