

PILA

DN020B

Montážní návod

V1.1

IEC
60598

IP20

t_a25°C



Typ produktu		Teplota chromatičnosti	Příkon (W)	LED	Světelný tok (lm)		Ø A (mm)	Ø B Cut out (mm)	Napětí	Frekvence
PILA DN020B LED 12/830 16W 220-240V WH		3000K	16	60	1150	0.157	Ø 165*47	145-155	220-240V~	50/60Hz
PILA DN020B LED 12/840 16W 220-240V WH		4000K			1200					
PILA DN020B LED 12/865 16W 220-240V WH		6500K			1200					
PILA DN020B LED 20/830 24W 220-240V WH		3000K	24	100	1900	0.275	Ø 215*49	195-205		
PILA DN020B LED 20/840 24W 220-240V WH		4000K			2000					
PILA DN020B LED 20/865 24W 220-240V WH		6500K			2000					


Životnost uvedená na obalu je definována jako počet hodin, kdy kdy degraduje méně než 50% výrobků (B50) na méně než 70% původního světelného toku (L70). Životnost se odhaduje při pokojové teplotě (25 °C), a při jmenovitém napětí.

Ohebný drát

H03VVH2-F
2x0.75mm²
N: modrá
L: hnědá

Pro připojení flexi vodiče použijte svorkovnici s krytím IP20 nebo vyšším.
(Rozměry svorkovnice musí být větší než 10x20x25 mm. Krabička není součástí balení)

Zapuštěná montáž

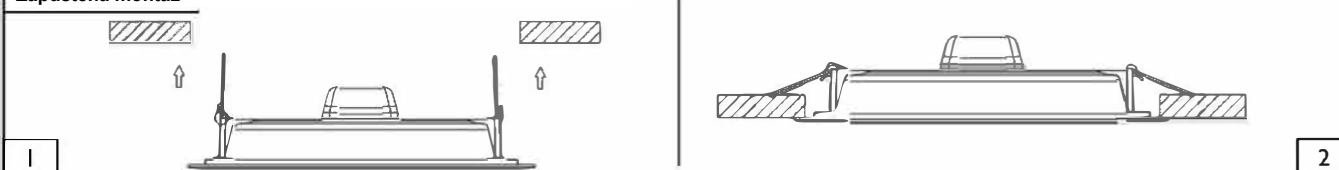

Model	Proud za chodu (A) (@230V)	Spouštěcí (rozběhový) proud (A) / Ipeak (A)	Doba spuštění proudu (us) T(@50% of Ipeak) (us)	*Dotykový proud nebo proud ochranného vodiče (mA)	Maximální počet svítidel na MCB 16A typ B	Maximální počet svítidel na MCB 16A typ C
MZD DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
MZD DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
MZD DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
MZD DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97
MZD DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97
MZD DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97

Životnost uvedená na obalu je definována jako počet hodin, kdy degraduje méně než 50% výrobků (B50) na méně než 70% původního světelného toku (L70). Životnost se odhaduje jako jiné při správném připojení elektrických přírodních kabelů ke svítidlům v místnosti a topologii připojení svítidel k napájecímu elektrickému obvodu. * V některých případech se označuje jako svodový proud.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

1. Pouze pro vnitřní použití.
2. Nezapínejte před dokončením instalace.
3. Světlo musí být instalováno kvalifikovaným elektrikářem a zapojeno v souladu s nejnovějšími elektrotechnickými předpisy IEE nebo národními požadavky.
4. Vnější ohebný kabel světla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, světlo musí být zničeno.
5. Světlo nesmí být za žádných okolností zakryto tepelnou izolací nebo podobným materiálem.
6. Světelný zdroj tohoto světla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje musí být vyměněno celé světlo.
7. Světlo je v souladu s normou IEC 60598.
8. Světlo se nesmí používat ani skladovat v korozivním prostředí, kde jsou přítomny nebezpečné látky, jako je síra, chlór, ftaláty atd.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.