


## Ouverture 6 po. Cadre de conversion pour plafond existant

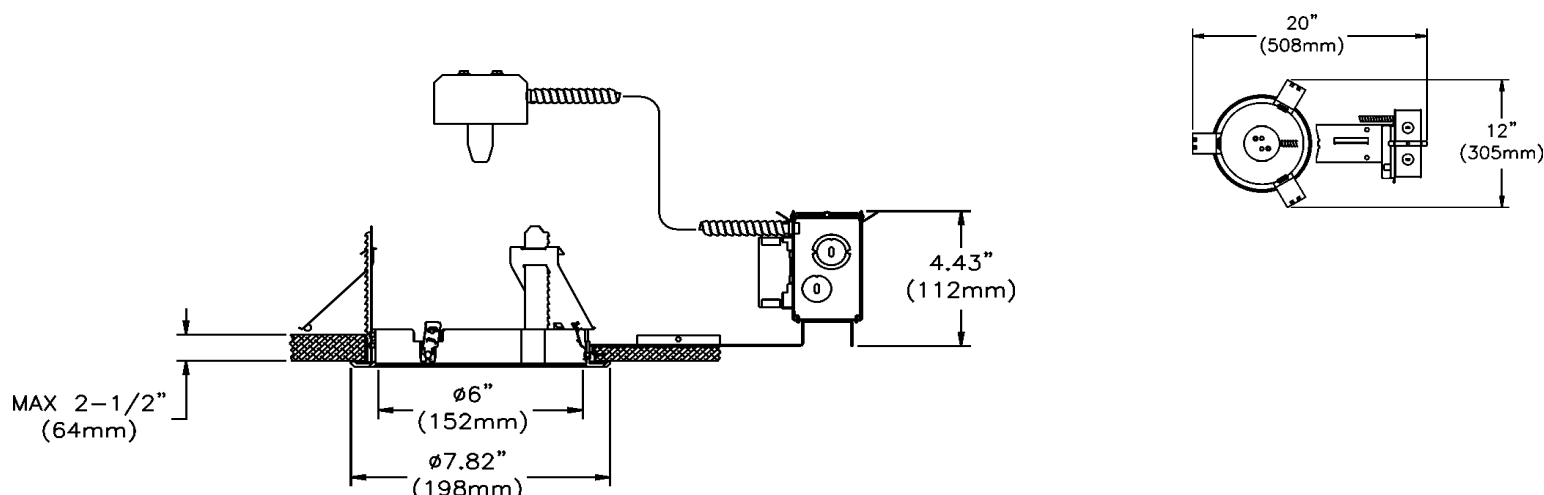

Le luminaire complet comprend la garniture et le cadre de montage : choisir chacun séparément.

### Cadre de montage

### Garniture de réflecteur compatible \*

\* Accepte seulement les réflecteurs sans bordures (voir la feuille de spécifications pour plus de détails)

#### CFL

|              |                 |      |           |
|--------------|-----------------|------|-----------|
| 6R213HUWH    | 2-13W QT        | 120V | 8051      |
| 6R213HWH-347 | 2-13W QT        | 347V | 8051      |
| 6R218HUWH    | 2-18W QT        | 120V | 8051      |
| 6R218HWH-347 | 2-18W QT        | 347V | 8051      |
| 6R226HUWH    | 2-26W QT        | 120V | 8051      |
| 6R226HWH-347 | 2-26W QT        | 347V | 8051      |
| 6R118BUWH    | 1-18W QT        | 120V | 8021-8031 |
| 6R118BWH-347 | 1-18W QT        | 347V | 8021-8031 |
| 6R142BUWH    | 1-26/32/42W TTT | 120V | 8021-8031 |
| 6R142BWH-347 | 1-26/32/42W TTT | 347V | 8021-8031 |

#### DHI

|              |          |                  |          |                   |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| C6R39MHE1WH  | PAR30    | 120V (seulement) | C6P30MH  |                   |
| C6R70MHE1WH  | PAR30-38 | 120V (seulement) | C6P30MH  | C6P38MH           |
| C6R10MHE1WH  | PAR38    | 120V (seulement) | C6P38MH  |                   |
| C6R70MHOE1WH | ED17P    | 120V (seulement) | C6E17OVM | C6E17OVW C6E17OHW |
| C6R10MHOE1WH | ED17P    | 120V (seulement) | C6E17OVM | C6E17OVW C6E17OHW |

### Caractéristiques


- Boîtier de douille** : acier galvanisé, se ferme solidement sur le réflecteur supérieur pour une fixation solide sans outils; assure l'alignement adéquat de la lampe par rapport au bloc optique et une performance fiable.
- Boîte de raccordement** : acier galvanisé 0,059 po (calibre 16), homologué cULus pour 8 conducteurs de calibre 12 AWG convient à 90°C pour les conducteurs de dérivation. Permet l'inspection par le dessous.
- Support à ressorts** : en acier galvanisé de 0.034 po d'épaisseur (22 ga.). Convient à une épaisseur de plafond de jusqu'à 2-1/2 po.
- Ressorts** : en acier de 0.015 po d'épaisseur (8 ga.). Les ressorts résistants à la rouille fixent la bordure au plafond.
- Bordure** : en aluminium moulé sous pression d'une épaisseur de 0.10 po. La bordure est peinte en blanc.
- Ressorts de fixation** : les ressorts résistants à la rouille simplifient le retrait du réflecteur/boîtier pour l'inspection et l'entretien.
- Plaque de boîte de jonction** : en acier galvanisé de 0.048 po d'épaisseur (cal. 18). Plaque supportant la boîte de jonction. Facile à enlever par l'ouverture du plafond, facilite la maintenance du ballast.

### Marquage

Homologué cULus ; convient aux endroits humides.

| Information Projet | Type: |
|--------------------|-------|
| Nom Projet:        |       |
| No. Cat.:          |       |
| Lampe(s):          |       |
| Notes:             |       |

## 6" Aperture Existing Ceiling Remodeler Kit

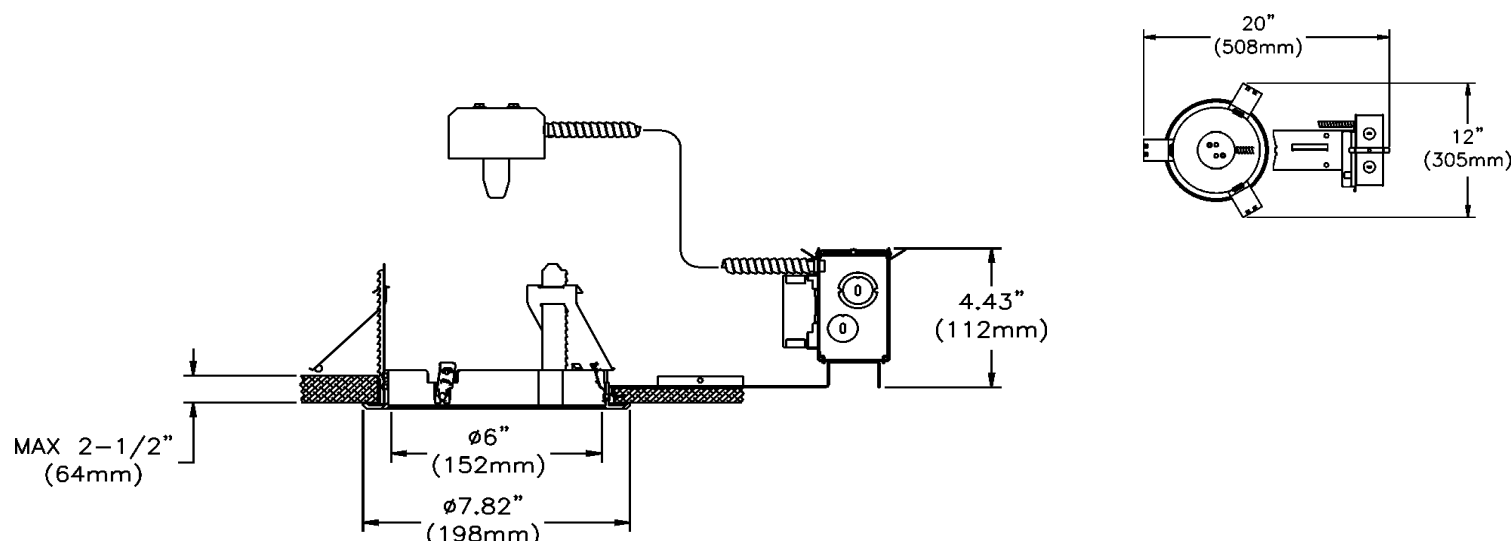

For complete fixture order: Trim Kit + Frame-In Kit. Sold Separately.

### Frame-in Kit

### Compatible Reflector Trim \*

\* Use with Flangeless Trim Only (see specification sheets for more details on trims)

#### CFL

|              |                 |      |           |
|--------------|-----------------|------|-----------|
| 6R213HUWH    | 2-13W QT        | 120V | 8051      |
| 6R213HWH-347 | 2-13W QT        | 347V | 8051      |
| 6R218HUWH    | 2-18W QT        | 120V | 8051      |
| 6R218HWH-347 | 2-18W QT        | 347V | 8051      |
| 6R226HUWH    | 2-26W QT        | 120V | 8051      |
| 6R226HWH-347 | 2-26W QT        | 347V | 8051      |
| 6R118BUWH    | 1-18W QT        | 120V | 8021-8031 |
| 6R118BWH-347 | 1-18W QT        | 347V | 8021-8031 |
| 6R142BUWH    | 1-26/32/42W TTT | 120V | 8021-8031 |
| 6R142BWH-347 | 1-26/32/42W TTT | 347V | 8021-8031 |

#### HID

|              |          |             |          |                   |
|--------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| C6R39MHE1WH  | PAR30    | 120V (only) | C6P30MH  |                   |
| C6R70MHE1WH  | PAR30-38 | 120V (only) | C6P30MH  | C6P38MH           |
| C6R10MHE1WH  | PAR38    | 120V (only) | C6P38MH  |                   |
| C6R70MHOE1WH | ED17P    | 120V (only) | C6E17OVM | C6E17OVW C6E17OHW |
| C6R10MHOE1WH | ED17P    | 120V (only) | C6E17OVM | C6E17OVW C6E17OHW |

### Features

- 1. Socket Housing:** Galvanized steel, snaps onto upper reflector for secure attachment without tools; assures proper lamp alignment to optics for consistent performance.
- 2. Junction Box:** 0.059" (16 ga.) galvanized steel. cULus listed for 8 No. 12 AWG, 90°C branch circuit conductors rated. Allows inspection from below.
- 3. Spring holder:** 0.034" (22-ga.) galvanized steel. Bracket holding spring. Accept up to 2-1/2" ceiling thickness.
- 4. Spring:** 0.015" (8-ga.) Spring steel material. Rust resistant springs secure flange with ceiling.
- 5. Flange:** Die cast aluminum 0.10" wall thick. Painted white.
- 6. Retaining Springs:** Rust resistant springs simplify reflector/housing removal for inspection and maintenance.
- 7. Junction Box plate:** 0.048" (18-ga.) galvanized steel. Plate holding junction box assembly. Easy to remove from ceiling hole to help ballast maintenance.

### Marking

cULus listed, suitable for damp locations.

| Job Information | Type: |
|-----------------|-------|
| Job Name:       |       |
| Cat. No.:       |       |
| Lamp(s):        |       |
| Notes:          |       |