




2 lampadine 60 W A60 E27



Scopri l'illuminazione smart con questa lampadina intelligente WiZ LED A60. Applica diverse tonalità di bianco, da caldo a freddo, per concentrarti o rilassarti. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca tunabel
- Fino a 640 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app

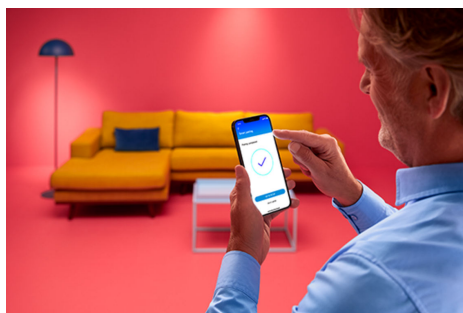

Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.




Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WiZ in

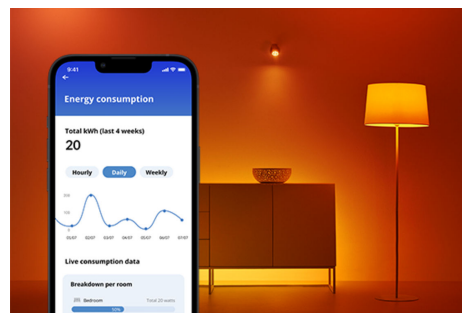

Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 12,2 cm
Peso: 0,13 kg
Larghezza: 6 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 70 mA
Efficienza: 100 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514551015
EOC: 871951455101501
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.51
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 8 W
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 12,2 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 25.000 ore
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 8 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 584519
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

BRIDGE

Numero massimo di accessori: 9.999

LAMPADINA

Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date