



LuxSpace 2, – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Voordelen

- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand; randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds

Kenmerken

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleuren montagerand: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs, zwart (RAL9004) standaard (elke andere RAL-kleur verkrijgbaar op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Lichtkleur: 830, 840, 927, 930 en 940
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B



Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

Versions



Maatschets

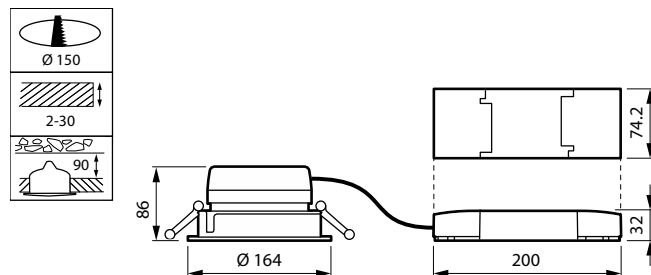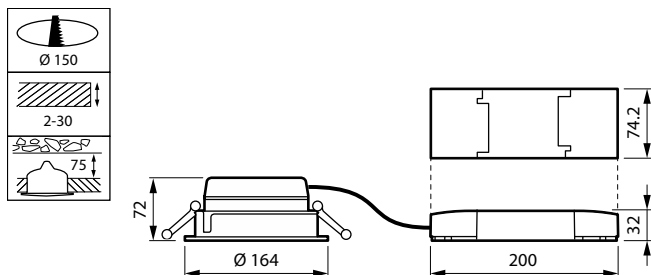

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Type lichtkap	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8720169585805	DN561B LED12S/ 840UE PSU-E C WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	12S	Ja
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970468	DN560B LED12S/830	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee

Order Code	Full Product			Type	Lichtbron
	Name	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	lichtbron	vervangbaar
8718699970475	PSU-E C PG				
	WH				
8718699970475	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED12S/840	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970505	PSU-E C PG				
	WH				
8718699970505	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED12S/830	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970512	PSU-E C ELP3				
	WH				
8718699970512	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED12S/840	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970529	PSU-E C ELP3				
	WH				
8718699970529	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED12S/830	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970536	DIA-VLC-E C				
	WH				
8718699970536	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED12S/840	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970567	DIA-VLC-E C				
	WH				
8718699970567	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED20S/830	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8718699970574	PSU-E C WH				
8718699970574	DN560B	Voor montage op normaal	Temperatuur 850	-	Nee
	LED20S/840	brandbare oppervlakken	°C, duur 5 s		
8720169585799	PSU-E C WH				
8720169585799	DN560B	-	Temperatuur 650	12S	Ja
	LED12S/		°C, duur 30 s		
8720169585799	840UE PSU-E				
	C WH				

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B	8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B	8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B	8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B	8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B	8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B	8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B	8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B	8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B	8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B			

Gegevens lichttechniek (1/2)

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

	Full	Gecorreleerde		Lichtrendement			Full	Gecorreleerde		Lichtrendement		
	Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)			Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)		
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	
8718699970383	DN561B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm		VLC-E C					
	LED8S/8						WH					
	30 PSU-E C WH					8718699970413	DN560B	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm	
8718699970390	DN561B	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm		LED8S/8					
	LED8S/8						40 DIA-VLC-E C					
	40 PSU-E C WH						WH					
8718699970420	DN561B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm		8718699970444	DN560B	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
	LED8S/8						LED12S/830					
	30 DIA-VLC-E C WH						PSU-E C WH					
8718699970437	DN561B	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm		8718699970451	DN560B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
	LED8S/8						LED12S/840					
	40 DIA-VLC-E C WH						PSU-E C WH					
8718699970482	DN561B	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm		8718699970468	DN560B	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
	LED12S/830						LED12S/830					
	PSU-E C WH						PSU-E C PG WH					
8718699970499	DN561B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm		8718699970475	DN560B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
	LED12S/840						LED12S/840					
	PSU-E C WH						PSU-E C PG WH					
8718699970550	DN561B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm		8718699970505	DN560B	3000 K	>80	99 lm/W	1.350 lm
	LED12S/840						LED12S/830					
	DIA-VLC-E C WH						PSU-E C ELP3 WH					
8720169585805	DN561B	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm		8718699970512	DN560B	4000 K	>80	105 lm/W	1.350 lm
	LED12S/840UE						DN560B	4000 K	>80	105 lm/W	1.350 lm	
	PSU-E C WH						LED12S/840					
8718699970369	DN560B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm		8718699970529	DN560B	3000 K	>80	127 lm/W	1.350 lm
	LED8S/8						LED12S/830					
	30 PSU-E C WH						DIA-VLC-E C WH					
8718699970376	DN560B	4000 K	>80	140 lm/W	840 lm			DN560B	4000 K	>80	138 lm/W	1.350 lm
	LED8S/8							LED12S/840				
	40 PSU-E C WH							DIA-VLC-E C WH				
8718699970406	DN560B	3000 K	>80	131 lm/W	840 lm			LED12S/840				
	LED8S/8							DIA-VLC-E C WH				

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

FullGecorreleerdeLichtrendement ProductkleurtemperatuurKleurweergave-(gespec.)						FullGecorreleerdeLichtrendement ProductkleurtemperatuurKleurweergave-(gespec.)					
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8718699970567	VLC-E C					8720169585799	840				
	WH						PSU-E C				
	DN560B	3000 K	>80	121 lm/W	2.200 lm		WH				
	LED20S/						DN560B	4000 K	80	150 lm/W	1.200 lm
8718699970574	830					8720169585799	LED12S/				
	PSU-E C						840UE				
	WH						PSU-E C				
	DN560B	4000 K	>80	134 lm/W	2.200 lm		WH				
8718699970574	LED20S/					8720169585799	WH				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order CodeFull Product NameOptiektypelichtvervuiling naar boven (ULR)				Order CodeFull Product NameOptiektypelichtvervuiling naar boven (ULR)			
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C	-	-	8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E	-	-
	WH				C WH		
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C	-	-	8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E	-	-
	WH				C WH		
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-	-	-	8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E	-	-
	VLC-E C WH				C PG WH		
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-	-	-	8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E	-	-
	VLC-E C WH				C PG WH		
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C	-	-	8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E	-	-
	WH				C ELP3 WH		
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C	-	-	8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E	-	-
	WH				C ELP3 WH		
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-	-	-	8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-	-	-
	VLC-E C WH				VLC-E C WH		
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-	Hoogglanzende	0	8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-	-	-
	E C WH	spiegel			VLC-E C WH		
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C	-	-	8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E	-	-
	WH				C WH		
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C	-	-	8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E	-	-
	WH				C WH		
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-	-	-	8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-	Hoogglanzende	0
	VLC-E C WH				E C WH	spiegel	
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-	-	-				
	VLC-E C WH						

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W	8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W	8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13,6 W
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12,8 W
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10,6 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Nee
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nee
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP 20/54

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing	Nee
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Ja
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Ja
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Ja
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Ja
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%	Ja
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Ja
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Ja
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing	Nee

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

