



LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight – Hohe Effizienz, Komfort und elegantes Design

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!

Vorteile

- Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W eine der effizientesten Downlight-Familien am Markt
- Verbessertes Design und verbesserter Sehkomfort
- Vielseitig einsetzbar, da Bestandteil einer umfangreichen Produktfamilie mit vielen Auswahlmöglichkeiten

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Merkmale

- Einbau- und Anbaudownlights mit verschiedenen Lumenpaketen (bis zu 6000 lm)
- In flacher (bis zu UGR 22) oder hoher Bauform (bis zu UGR 19)
- Verschiedene Farbtemperaturen
- Unterschiedliche Reflektoren: hochglänzend, facettiert, matt oder weiß
- Vielfältige Farben der Downlightringe: hochglänzend, grau, schwarz, weiß, aber auch als rahmenlose Version erhältlich
- Auf Anfrage auch notstromtauglich (gem. EN60598-2-22) erhältlich
- Schutzgläser erhältlich (IP54, raumseitig)
- Viele weitere Möglichkeiten: Notlicht, leuchtenintegriert mit Einzelbatterie (3 Std.), abgependeltes Zubehör, Durchgangsverdrahtung, Wieland-Stecker etc.
- Auch als Anbauvariante verfügbar

Anwendung


- Allgemeinbeleuchtung z.B. in Büro- und Besprechungsräumen, Fluren und weiteren Verkehrswegen, Bahnhöfen und Flughäfen

Versions




IPPR DN570Bi 0005

Abmessungsskizzen

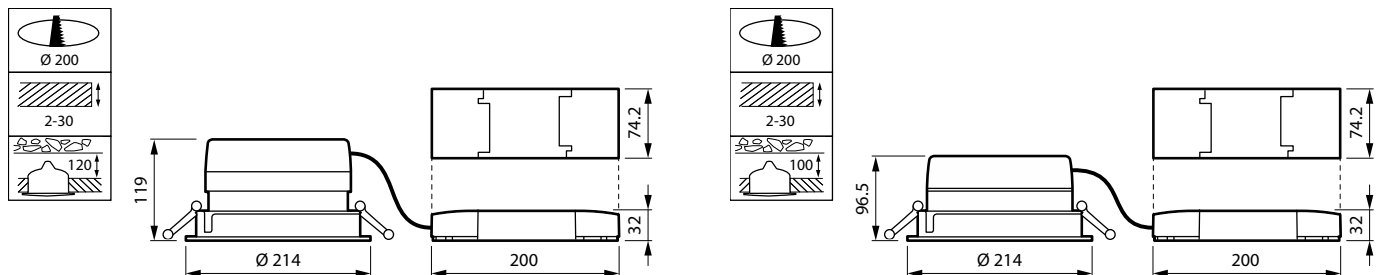

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Abmessungsskizzen

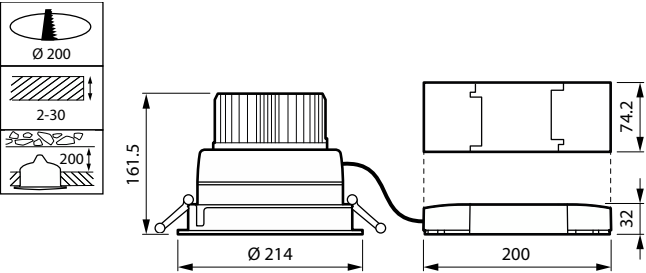

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Typ optische Abdeckung	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Allgemeine Informationen

Full Product			Lichtquelle		
Order Code	Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar	Produktfamiliencode
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Full Product			Lichtquelle		
Order Code	Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar	Produktfamiliencode
	PSU-E C PG WH				
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	Nein	DN570B
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	Nein	DN570B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	Nein	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Full Product			Lichtquelle		
Order Code	Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar	Produktfamiliencode
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
58581200	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	20S	Ja	DN570B
58583600	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	20S	Ja	DN570B
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	24S	Ja	DN570B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN570B
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Full Product			Lichtquelle		
Order Code	Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar	Produktfamiliencode
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	Nein	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	-	Nein	DN571B

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Full Product				Lichtquelle	
Order Code	Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	austauschbar	Produktfamiliencode
97005500	DN571B	Temperatur: 850	-	Nein	DN571B
	LED24S/840	°C, Dauer: 5 s			
	DIA-VLC-E C				
	WH				
97016100	DN571B	Temperatur: 850	-	Nein	DN571B
	LED40S/830	°C, Dauer: 5 s			
	PSU-E C WH				
97017800	DN571B	Temperatur: 850	-	Nein	DN571B
	LED40S/840	°C, Dauer: 5 s			
	PSU-E C WH				
97020800	DN571B	Temperatur: 850	-	Nein	DN571B
	LED40S/830	°C, Dauer: 5 s			
	DIA-VLC-E C				
	WH				
97021500	DN571B	Temperatur: 850	-	Nein	DN571B
	LED40S/840	°C, Dauer: 5 s			
	DIA-VLC-E C				
	WH				
58582900	DN571B	Temperatur: 650	20S	Ja	DN571B
	LED20S/	°C, Dauer: 30 s			
	840UE PSU-E C WH				
58584300	DN571B	Temperatur: 650	20S	Ja	DN571B
	LED20S/	°C, Dauer: 30 s			
	840UE PSU-E WR WH				
58586700	DN571B	Temperatur: 650	24S	Ja	DN571B
	LED24S/840UE PSU-E C WH	°C, Dauer: 30 s			

Lichttechnische Daten (1/2)

					Messung der						Messung der									
	Full	Ähnlichste					Full	Ähnlichste					Full	Ähnlichste						
Order	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute		Stroboskopeffekts		Order	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute		Stroboskopeffekts		Order	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute		Stroboskopeffekts	
Code	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)		Code	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)		Code	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)	
96964600	DN570B	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-		96969100	DN570B	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-		96972100	DN570B	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-	
	LED12S/							LED12S/							LED20S/					
	830							840							830					
	PSU-E C							DIA-							PSU-E C					
96965300	DN570B	4000 K	141 lm/W	1'300 lm	-		96973800	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-		96973800	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-	
	LED12S/							LED20S/							LED20S/					
	840							830							840					
	PSU-E C							WH							WH					
96968400	DN570B	3000 K	131 lm/W	1'300 lm	-		96973800	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-		96973800	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-	
	LED12S/							LED20S/							LED20S/					
	830 DIA-							840							840					
	VLC-E C																			
	WH																			

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order	Full	Ähnlichste		Messung der		Order	Full	Ähnlichste		Messung der	
Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des	Stroboskopeffekts	Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des	Stroboskopeffekts
	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)		Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)
	PSU-E C WH					96992900	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C PG WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
96974500	DN570B LED20S/ 830	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-	96993600	DN570B LED20S/ 840	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-
	PSU-E C ELP3 WH						DN570B DIA- VLC-E C PG WH				
96975200	DN570B LED20S/ 840	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-	96998100	DN570B LED24S/ 830	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	0.4
	PSU-E C ELP3 WH						PSU-E C WH				
96980600	DN570B LED20S/ 830	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-	96999800	DN570B LED24S/ 840	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
	PSU-E C PG WH						PSU-E C WH				
96981300	DN570B LED20S/ 840	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-	97002400	DN570B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	-
	PSU-E C PG WH						LED24S/ 840				
96988200	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-	97003100	DN570B LED24S/ 840	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-
							DIA- VLC-E C WH				
96989900	DN570B LED20S/ 840	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-	97014700	DN570B LED40S/ 830	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	0.4
	DIA- VLC-E C WH						PSU-E C WH				
96990500	DN570B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-	97015400	DN570B LED40S/ 840	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	0.4
							PSU-E C WH				
96991200	DN570B LED20S/ 840	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-	97018500	DN570B LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm	-
	DIA- VLC-E C ELP3 WH						LED40S/ 830 DIA- VLC-E C WH				
						97019200	DN570B LED40S/	4000 K	147 lm/W	4'400 lm	-

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order	Full	Ähnlichste		Messung der		Order	Full	Ähnlichste		Messung der
Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des	Stroboskopeffekts	Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des
	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)		Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom
	840						PSU-E F			
	DIA-						WH			
	VLC-E C					96984400	DN570B	3000 K	113 lm/W	1'860 lm
	WH						LED20S/			-
97032100	DN570B	3000 K	129 lm/W	6'200 lm	-		830			
	LED60S/						PSU-E M			
	830						WH			
	PSU-E C					96985100	DN570B	4000 K	127 lm/W	1'860 lm
	WH						LED20S/			-
97033800	DN570B	4000 K	141 lm/W	6'200 lm	-		840			
	LED60S/						PSU-E M			
	840						WH			
	PSU-E C					96986800	DN570B	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
	WH						LED20S/			-
97034500	DN570B	3000 K	129 lm/W	6'200 lm	-		830			
	LED60S/						PSU-E			
	830 DIA-						WR WH			
	VLC-E C					96987500	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm
	WH						LED20S/			-
97035200	DN570B	4000 K	141 lm/W	6'200 lm	-		840			
	LED60S/						PSU-E			
	840						WR WH			
	DIA-					96966000	DN571B	3000 K	131 lm/W	1'300 lm
	VLC-E C						LED12S/			-
	WH						830			
58581200	DN570B	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-		PSU-E C			
	LED20S/						WH			
	840UE					96967700	DN571B	4000 K	141 lm/W	1'300 lm
	PSU-E C						LED12S/			-
	WH						840			
58583600	DN570B	4000 K	161 lm/W	2'100 lm	-		PSU-E C			
	LED20S/						WH			
	840UE					96970700	DN571B	3000 K	131 lm/W	1'300 lm
	PSU-E						LED12S/			-
	WR WH						830 DIA-			
58585000	DN570B	4000 K	160 lm/W	2'400 lm	-		VLC-E C			
	LED24S/						WH			
	840UE					96971400	DN571B	4000 K	141 lm/W	1'300 lm
	PSU-E C						LED12S/			-
	WH						840			
96982000	DN570B	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-		DIA-			
	LED20S/						VLC-E C			
	830						WH			
	PSU-E F					96976900	DN571B	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
	WH						LED20S/			-
96983700	DN570B	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-		830			
	LED20S/						PSU-E C			
	840						WH			

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order	Full	Ähnlichste		Messung der		Order	Full	Ähnlichste		Messung der
Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des	Stroboskopeffekts	Code	Product	Farbtemperatur	Nennlichtausbeute	Sichtbarkeit des
	Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom	(SVM)		Name	(Nom)	(nom.)	Lichtstrom
96977600	DN571B LED20S/ 840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-		PSU-E C WH			
96978300	DN571B LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-	97004800	DN571B LED24S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm
96979000	DN571B LED20S/ 840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-	97005500	DN571B LED24S/ 840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2'600 lm
96994300	DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	-	97016100	DN571B LED40S/ 830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4'400 lm
96995000	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2'200 lm	-	97017800	DN571B LED40S/ 840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm
96996700	DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	3000 K	113 lm/W	2'200 lm	-	97021500	DN571B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4'400 lm
96997400	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	4000 K	124 lm/W	2'200 lm	-	58582900	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm
97000000	DN571B LED24S/ 830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2'600 lm	0.4	58584300	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	161 lm/W	2'100 lm
97001700	DN571B LED24S/ 840	4000 K	141 lm/W	2'600 lm	-	58586700	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	160 lm/W	2'400 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	0
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	0

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	0
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	0
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	0
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	0

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Energieverbrauch
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Energieverbrauch
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Energieverbrauch
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9.2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Energieverbrauch
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16.4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14.8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19.4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17.8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18.4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 bis +25 °C
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 bis +25 °C
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	+10 bis +25 °C
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	+10 bis +25 °C
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 bis +35 °C
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 bis +25 °C
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 bis +25 °C
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 bis +25 °C
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 bis +25 °C
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 bis +25 °C
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 bis +25 °C
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 bis +25 °C
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 bis +25 °C
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 bis +35 °C
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 bis +35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nein
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nein
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nein
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nein
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nein
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nein
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nein
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nein
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nein
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nein
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nein
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nein
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nein
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nein
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nein
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nein

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2

LuxSpace Compact Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Anwendungsbedingungen


Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nicht anwendbar
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nicht anwendbar
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nicht anwendbar
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
58581200	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar
58583600	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
58585000	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nicht anwendbar
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
58582900	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar
58584300	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nicht anwendbar
58586700	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nicht anwendbar


Polar Wide Diagrams




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 WR-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 F-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 WR-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

LuxSpace Compact Einbaudownlight

