



# CoreLine Grundarmatur – til ethvert projekt, hvor belysning virkelig gør en forskel

## CoreLine Grundarmatur

CoreLine Grundarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og giver mulighed for at skabe æstetiske lyslinjer uden yderligere tilbehør. CoreLine Grundarmatur giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer fås også med integreret trådløs kommunikation og kan bruges sammen med Interact gateways, sensorer og software.

### Fordele

- Energibesparelser og længere levetid reducerer driftsomkostningerne.
- Direkte erstatning for konventionelle armaturer, hvad angår lyseffekt, længde og installationsfleksibilitet.
- Skab æstetiske lyslinjer i lagerbygninger eller industrielle områder – et oplagt valg til renoveringsprojekter.

### Funktioner

- Energieffektiv og lang levetid: op til 130 lm/W og 50.000 timers levetid (L70).
- Mange lumenpakker: L600/L1200/L1500/L1800, op til 10.000 lm, 3000K og 4000K.
- Smart produktarkitektur sikrer enkel og fleksibel installation uden brug af værktøjer, med mulighed for ledningsgennemføring.
- Valgfri lysstyringer og versioner tilgængelige: DALI, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready), nødbelysning 3t (EL).

### Anvendelsesområder

- Industrielle produktionsområder, værksteder og tekniske faciliteter.
- Montage- og forsyningsområder.
- Lysrendebelysning.
- Almen områdebelysning.


### Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

### Versions



Versions






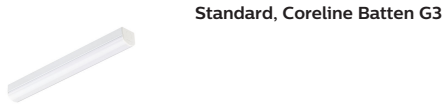


Standard, Coreline Batten G3





Product standard image, CoreLine batten BN126C

Målskitse

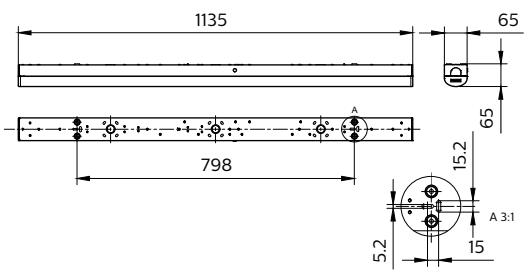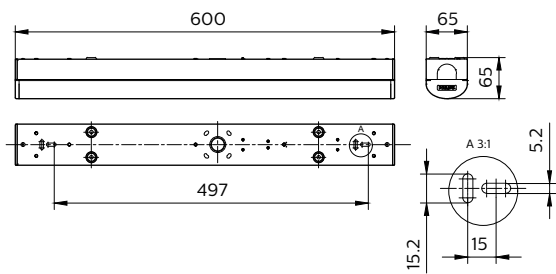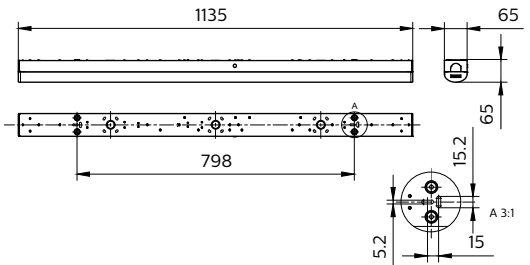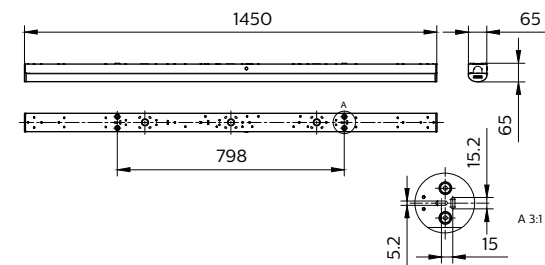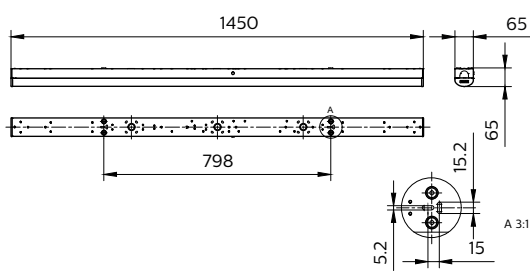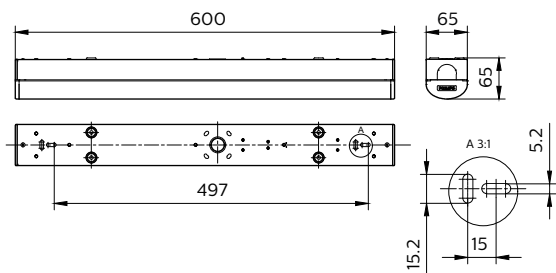

# CoreLine Grundarmatur

## Målskitse

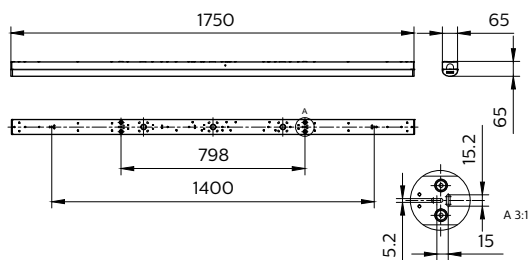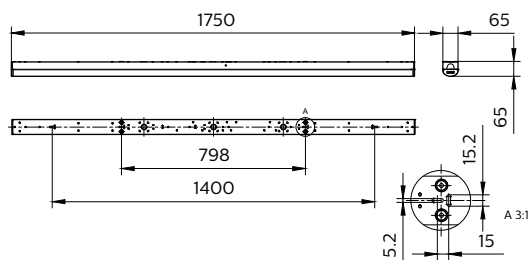


## Oplysninger om produktet

CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



Detail image - ending, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, opening



Oplysninger om produktet



Detail image - All-in dipswitch, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Detail image - open, CoreLine batten BN126C

Oplysninger om produktet

Detail image - back, CoreLine  
batten BN126C



CoreLine batten, BN126C,  
installation



| Generelle oplysninger             |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Driver inkluderet                 | Ja                                             |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                        |
| Drift og el                       |                                                |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse I                             |
| Mekanik og armaturhus             |                                                |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK04                                           |
| Godkendelse og anvendelsesområde  |                                                |
| Omgivelsestemperaturområde        | -20 til +40 °C                                 |
| CE-mærke                          | Ja                                             |
| ENEC-mærke                        | ENEC-mærke                                     |
| Mærke for brændbarhed             | Til montering på normaltantændelige overflader |
| Glødetrådtest                     | Temperatur 650 °C, varighed 30 s               |

Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                   | Udskiftelig lyskilde | Service-kode |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500         | Nej                  | Ja           |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500         | Nej                  | Ja           |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500         | Nej                  | Ja           |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200         | Nej                  | Ja           |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200         | Nej                  | Ja           |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800         | Nej                  | Ja           |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800        | Nej                  | Ja           |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500   | Nej                  | Ja           |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600   | -                    | -            |
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500      | -                    | -            |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | -                    | -            |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | -                    | -            |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | Nej                  | Ja           |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | -                    | -            |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | -                    | -            |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | -                    | -            |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | -                    | -            |

Lysteknisk (1/2)

| Order Code   | Full Product Name | Alt-i-en-type | Korreleret             |                              | L (lm)         | Order Code    | Full Product Name | Alt-i-en-type | Korreleret             |                              | Lyseffekt (lm/W) |
|--------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------|
|              |                   |               | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) |                |               |                   |               | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) |                  |
| 910505103405 | BN126C            | -             | 4000 K                 | >80                          | 12911401834184 | BN126C        | -                 | 4000 K        | >80                    | 130 lm/W                     |                  |
|              | LED80S/840        |               |                        |                              |                | LED64S/840    |                   |               |                        |                              |                  |
|              | PSD L1500         |               |                        |                              |                | PSU L1200     |                   |               |                        |                              |                  |
| 911401834584 | BN126C            | -             | 4000 K                 | >80                          | 13911401835084 | BN126C        | -                 | 3000 K        | >80                    | 120 lm/W                     |                  |
|              | LED52S/840        |               |                        |                              |                | LED60S/830    |                   |               |                        |                              |                  |
|              | PSU L1500         |               |                        |                              |                | PSU L1800     |                   |               |                        |                              |                  |
| 911401834784 | BN126C            | -             | 4000 K                 | >80                          | 13911401835184 | BN126C        | -                 | 4000 K        | >80                    | 130 lm/W                     |                  |
|              | LED80S/840        |               |                        |                              |                | LED100S/840   |                   |               |                        |                              |                  |
|              | PSU L1500         |               |                        |                              |                | PSU L1800     |                   |               |                        |                              |                  |
| 911401833984 | BN126C            | -             | 4000 K                 | >80                          | 13911401816885 | BN126C        | All-in, Multi     | 4000 K        | >80                    | 136 lm/W                     |                  |
|              | LED41S/840        |               |                        |                              |                | LED35_52_80S/ | Lumen             |               |                        |                              |                  |
|              | PSU L1200         |               |                        |                              |                | 840 PSU L1500 |                   |               |                        |                              |                  |

CoreLine Grundarmatur

|              |                                    |                                 | Korreleret             |                              | L        |              |                                     | Korreleret                      |                        | Lyseffekt |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Order Code   | Full Product Name                  | Alt-i-en-type                   | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) |          | Order Code   | Full Product Name                   | Alt-i-en-type                   | farvetemperatur (nom.) |           |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600  | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80                           | 140 lm/W | 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80        |
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500     | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80                           | 140 lm/W | 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80        |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500     | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80                           | 140 lm/W | 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80        |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80                           | 140 lm/W | 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                 | 80        |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600         | -                               | 4000 K                 | >80                          | 130 lm/W |              |                                     |                                 |                        |           |

Lysteknisk (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                 | Lysstrøm  | Optiktype             | Order Code   | Full Product Name                   | Lysstrøm | Optiktype             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500       | 8.000 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500      | 8.000 lm | Symmetrisk            |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500       | 5.200 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | 8.000 lm | Symmetrisk            |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500       | 8.000 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | 3.500 lm | Symmetrisk            |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200       | 4.100 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | 2.200 lm | Spredningsvinkel 120° |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | 6.400 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | 6.400 lm | Symmetrisk            |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | 6.000 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | 6.400 lm | Symmetrisk            |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | 10.000 lm | Spredningsvinkel 120° | 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | 2.500 lm | Symmetrisk            |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | 3.500 lm  | Spredningsvinkel 120° | 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | 6.400 lm | Symmetrisk            |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | 1.500 lm  | Symmetrisk            |              |                                     |          |                       |

Drift og el

|              |                             |                  |               |              | Velegne til   |              |                             |                  |               |              | Velegnet til  |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Order Code   | Full Product Name           | Indgangsspænding | Linjefrekvens | Strømförbrug | skift         | Order Code   | Full Product Name           | Indgangsspænding | Linjefrekvens | Strømförbrug | skift         |
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500 | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 63 W         | Ikke relevant | 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500 | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 59 W         | Ikke relevant |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500 | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 40 W         | Ikke relevant | 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200 | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 31 W         | Ikke relevant |

|              |                   |                  |               |              |               | Velegne til tilfældig |                   |                  |               |              |       | Velegnet til tilfældigt |                   |                  |               |              |               |
|--------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Order Code   | Full Product Name | Indgangsspænding | Linjefrekvens | Strømforbrug | skift         | Order Code            | Full Product Name | Indgangsspænding | Linjefrekvens | Strømforbrug | skift | Order Code              | Full Product Name | Indgangsspænding | Linjefrekvens | Strømforbrug | skift         |
| 911401834184 | BN126C            | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 49 W         | Ikke relevant | 911401850687          | 830_40 PSD        | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 37 W         | Nej   | 911401833584            | BN126C            | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 17 W         | Ikke relevant |
|              | LED64S/840        |                  |               |              |               |                       | L1500             |                  |               |              |       |                         | LED35S_52S/       |                  |               |              |               |
|              | PSU L1200         |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | 830_40 PSU        |                  |               |              |               |
| 911401835084 | BN126C            | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 49 W         | Ikke relevant | 911401850187          | L1500             | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 45,5 W       | Nej   | 911401850287            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 45,5 W       | Nej           |
|              | LED60S/830        |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED64S/           |                  |               |              |               |
|              | PSU L1800         |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | 830_40 PSD        |                  |               |              |               |
| 911401835184 | BN126C            | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 75 W         | Ikke relevant | 911401850587          | L1500             | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 29,5 W       | Nej   | 911401850787            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 71 W         | Nej           |
|              | LED100S/840       |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED64S_100S/      |                  |               |              |               |
|              | PSU L1800         |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | 830_40 PSU        |                  |               |              |               |
| 911401816885 | BN126C            | 220-240 V        | 50 or 60 Hz   | 59 W         | Ja            | 911401850487          | PSU L600          | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 17 W         | Nej   | 911401850087            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej           |
|              | LED35_52_80S/     |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED80S/           |                  |               |              |               |
|              | 840 PSU L1500     |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | 830_40 WIA        |                  |               |              |               |
| 911401850487 | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 17 W         | Nej           | 911401850387          | L1200             | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej   | 911401834184            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 or 60 Hz   | 49 W         | Ikke relevant |
|              | LED15S_24S/       |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED64S/840        |                  |               |              |               |
|              | 830_40 PSU        |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | PSU L1200         |                  |               |              |               |
| 911401850087 | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej           | 911401834584          | L1200             | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej   | 911401834784            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej           |
|              | LED80S/           |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED80S/840        |                  |               |              |               |
|              | 830_40 WIA        |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | PSU L1500         |                  |               |              |               |
| 911401850387 | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej           | 911401833984          | L1500             | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej   | 911401833984            | BN126C            | 220 til 240 V    | 50 to 60 Hz   | 57 W         | Nej           |
|              | LED80S/           |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | LED41S/840        |                  |               |              |               |
|              |                   |                  |               |              |               |                       |                   |                  |               |              |       |                         | PSU L1200         |                  |               |              |               |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| Order Code   | Full Product Name                 | Dæmpbar |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500       | Ja      |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500       | Nej     |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500       | Nej     |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200       | Nej     |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | Nej     |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | Nej     |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | Nej     |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | Nej     |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | Nej     |

| Order Code   | Full Product Name                   | Dæmpbar |
|--------------|-------------------------------------|---------|
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500      | Ja      |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | Ja      |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | Nej     |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | Nej     |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | Ja      |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | Ja      |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | Nej     |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | Nej     |

Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name           | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500 | Hvid                | IP20                              |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500 | Hvid                | IP20                              |

| Order Code   | Full Product Name           | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500 | Hvid                | IP20                              |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200 | Hvid                | IP20                              |

CoreLine Grundarmatur

| Order Code   | Full Product Name                 | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | Hvid                | IP20                              |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | Hvid                | IP20                              |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | Hvid                | IP20                              |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | Hvid                | IP20                              |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500    | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500    | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |

Nøddrift

| Order Code   | Full Product Name                 | Nødbelysningsstrøm |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500       | -                  |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500       | -                  |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500       | -                  |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200       | -                  |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | -                  |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | -                  |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | -                  |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | -                  |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | -                  |

Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                 | Flimmerværdi (PstLM) | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | 1                    | 1,6                                  |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | 1                    | 1,6                                  |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | 1                    | 1,6                                  |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | -                    | -                                    |
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500    | -                    | -                                    |

| Order Code   | Full Product Name                   | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | Hvid                | IP20                              |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | Hvid RAL 9003       | IP20/40                           |

| Order Code   | Full Product Name                   | Nødbelysningsstrøm |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500      | 300 lm             |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | 300 lm             |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | 330 lm             |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | -                  |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | 300 lm             |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | 300 lm             |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | 330 lm             |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | -                  |

| Order Code   | Full Product Name                   | Flimmerværdi (PstLM) | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | -                    | -                                    |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | -                    | -                                    |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | 1                    | 1,6                                  |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | -                    | -                                    |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | -                    | -                                    |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | -                    | -                                    |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | -                    | -                                    |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

CoreLine Grundarmatur

| Order Code   | Full Product Name                    | Indledende<br>kromaticitet | Lysstrømtolerance |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD<br>L1500       | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU<br>L1500       | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU<br>L1500       | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU<br>L1200       | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU<br>L1200       | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU<br>L1800       | (0.43, 0.40)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU<br>L1800      | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840<br>PSU L1500 | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40<br>PSU L600 | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |




| Order Code   | Full Product Name                       | Indledende<br>kromaticitet | Lysstrømtolerance |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA<br>L1500       | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40<br>PSD L1500       | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40<br>PSU L1500   | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU<br>L600           | (0.38, 0.38)<br>SDCM≤3     | +/-10%            |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA<br>L1200       | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40<br>PSD L1200       | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40<br>PSU L1200   | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/<br>830_40 PSU L1800 | (0.43,0.40)<br>SDCM≤3      | -10%,+15%         |

Produktdata

| Order Code   | Full Product Name                 | Produktseriekode |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910505103405 | BN126C LED80S/840 PSD L1500       | BN126C           |
| 911401834584 | BN126C LED52S/840 PSU L1500       | -                |
| 911401834784 | BN126C LED80S/840 PSU L1500       | -                |
| 911401833984 | BN126C LED41S/840 PSU L1200       | -                |
| 911401834184 | BN126C LED64S/840 PSU L1200       | -                |
| 911401835084 | BN126C LED60S/830 PSU L1800       | -                |
| 911401835184 | BN126C LED100S/840 PSU L1800      | -                |
| 911401816885 | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 | -                |
| 911401850487 | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 | -                |

| Order Code   | Full Product Name                   | Produktseriekode |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 911401850087 | BN126C LED80S/830_40 WIA L1500      | -                |
| 911401850387 | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500      | -                |
| 911401850687 | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500  | -                |
| 911401833584 | BN126C LED22S/840 PSU L600          | -                |
| 911401850187 | BN126C LED64S/830_40 WIA L1200      | -                |
| 911401850287 | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200      | -                |
| 911401850587 | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200  | -                |
| 911401850787 | BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 | -                |

Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103405

Polar Normal (separate) - null - 911401850287

Polar Normal (separate) - null - 911401816885




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401833584

**Polar Normal (separate) - null - 911401833984**




Polar Normal (separate) - null - 911401834184



Polar Normal (separate) - null - 911401834584

Polar Normal (separate) - null - 911401834784




Polar Normal (separate) - null - 911401835084



Polar Normal (separate) - null - 911401835184

**Polar Normal (separate) - null - 911401850787**

Polar Normal (separate) - null - 911401850487




Polar Normal (separate) - null - 911401850387


Polar Normal (separate) - null - 911401850087

Polar Normal (separate) - null - 911401850587

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401850687



Polar Normal (separate) - null - 911401850187

