



Downlight flexível e económica para as lojas

GreenSpace Accent com cardan

Graças à família GreenSpace Accent, os revendedores e os gestores de edifícios podem mudar da iluminação CDM para LED e desfrutar de uma poupança de energia significativa, com um razoável investimento inicial. A gama de downlights GreenSpace Accent Cardanic tem um recorte regular e pacotes lumínicos específicos que agilizam e simplificam a instalação retrofit. Além disso, os produtos oferecem múltiplas opções de integração e regulação do sistema, com e sem fios. Para os revendedores de vestuário e alimentação, cada downlight RS343B GreenSpace Accent Cardanic está disponível com tonalidades de LED especiais e receitas de LED para alimentos frescos para mostrar os produtos sob a melhor luz possível. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Integra-se na perfeição com os tetos com um design limpo e simples
- Design fácil, graças às dimensões dos retrofits CDM
- Reduza a sua pegada de carbono com iluminação LED que poupa energia
- Direcionamento preciso devido ao mecanismo de rotação com cardan

Características

- Dimensões de retrofit com luminárias CDM
- Inclui tonalidades de LED para retalho e receitas de iluminação LED para alimentos frescos
- RS343B disponível para rede elétrica normal (PSU), regulação DALI simples (PSD), DALI compatível com Interact (DIA), posicionamento para interiores (DIA-VLC) ou Interact sem fios (WIA)

GreenSpace Accent com cardan


Aplicação

- Supermercados
- Hipermercados
- Grandes revendedores
- Lojas de vestuário

Avisos e Segurança

- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Desenho dimensional

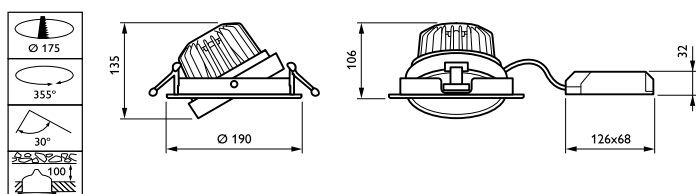

Detalhes do produto

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Informações gerais	
Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Código da família de produtos	RS343B
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Color rendering	Eficiência luminosa	Fluxo Luminoso
			index (CRI)	(nominal) (Nom.)	
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Feixe largo	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Feixe médio
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Feixe largo	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Feixe médio
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Feixe largo	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Feixe largo
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Feixe largo	97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Feixe largo
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Feixe médio	97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Feixe largo
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Feixe largo	97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Feixe largo
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Feixe médio	97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Feixe médio

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 a +35 °C
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 a +35 °C
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 a +35 °C
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 a +25 °C
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 a +35 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

