

StreetSaver – Qualità e risparmio

StreetSaver gen2

Per adeguarsi alla normativa Europea del 2015, i comuni devono sostituire le vecchie e inefficienti lampade a mercurio. Tuttavia, le amministrazioni comunali spesso hanno budget limitati per affrontare queste sostituzioni, soprattutto in questo periodo di austerità economica. Nel contempo, le autorità municipali sono soggette a diverse pressioni per ridurre i costi energetici e per contenere l'inquinamento luminoso (molte installazioni con lampade a mercurio includono apparecchi con globi trasparenti che disperdono la luce ovunque). StreetSaver è una soluzione economica e di alta qualità che consente alle amministrazioni municipali di risolvere tutti questi problemi sostituendo gli apparecchi a mercurio con i nuovi sistemi LED, a fronte di un investimento limitato.

Vantaggi

- Soluzione LED testa-palo economica e con buone performance di illuminazione
- Elevata qualità del prodotto, design robusto e semplice
- Buona durata di vita grazie al LED a media-potenza

Caratteristiche

- Design LED dedicato
- Corpo in alluminio e copertura ottica piana in policarbonato
- Connessione diretta alla base del palo grazie al cavo da 6 m

Applicazione

- Parchi, piazze e aree pedonali
- Centri commerciali, parcheggi
- Zone residenziali


StreetSaver gen2

Versions



StreetSaver G2

Disegno tecnico

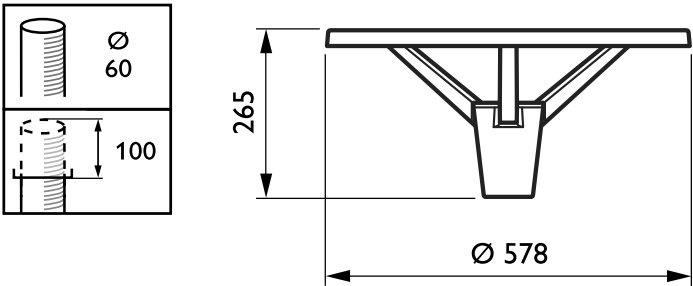

Dati del prodotto

StreetSaver_G2-DPP.tif



Informazioni generali	
Marchio CE	Marchio CE
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	-
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro
Tipo copertura ottica	Ottica acrilica micro lenticolare
Tipo di ottica aree esterne	S (Simmetrica)
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	27 W
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Alluminio e grigio
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP65
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni dell'apparecchio fino alla modalità differenziale a 4 kV e alla modalità comune a 4 kV

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica	
			(CRI)	Flusso luminoso
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica	
			(CRI)	Flusso luminoso
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2.300 lm

