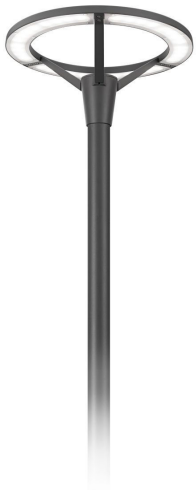

StreetSaver - bespaar kosten, geniet van kwaliteit

StreetSaver gen2

Om te kunnen voldoen aan de EU-regelgeving die in 2015 is aangenomen, moeten gemeenten alle kwiklampen vervangen door kwikvrije lampen. Vooral in deze tijd van economische bezuinigingen hebben gemeenten echter vaak slechts een beperkt budget tot hun beschikking voor deze ingrijpende vervangingsoperaties.
Tegelijkertijd staan ze onder grote druk om energie te besparen en om lichtvervuiling van de nachtelijke hemel te verminderen (veel kwiklampen hebben een doorzichtige kom die het licht in alle richtingen verspreidt). StreetSaver is een betaalbare oplossing van hoge kwaliteit die gemeenten in staat stelt om al deze kwesties tegelijk aan te pakken door hun kwikarmaturen te vervangen door LED-systemen waarvoor, niet onbelangrijk, slechts een beperkte investering nodig is.

Voordelen

- Betaalbare LED-paaltopoplossing met goede verlichtingsprestaties
- Goede productkwaliteit en robuust ontwerp
- Goede levensduur en 10 V bescherming tegen schakelpieken

Kenmerken

- Speciaal LED-ontwerp
- Aluminium behuizing en vlakke glasplaat van polycarbonaat
- Aansluiting direct aan de onderzijde van de mast dankzij de kabel van 6 m

Toepassing

- Parken en pleinen, voetgangersgebieden
- Winkelcentra, parkeerterreinen
- Woonwijken

Specificaties

Wijziging van gegevens voorbehouden

StreetSaver gen2

Type	BPP008
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module
Vermogen	27 W
Stralingshoek	Niet van toepassing
Lichtstroom	2500 lm (4000 K)
	2300 lm (3000 K)
Armatuurrendement	93 lm/W (4000 K)
	85 lm/W (3000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 of 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	> 70, 4000K
	> 80, 3000K
Levensduur - L70B50	50.000 uur bij 35 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	-40°C < T
Driver	Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Aanloopstroom	2.56 A

Dimmen	Nee
Optiek	Symmetrisch
Optisch element	Optiek voor brede straat
Optiek	Polycarbonaat schaal/kap, opaal
Materiaal	Behuizing: hogedruk-spuitgietaluminium
	Optiek: polycarbonaat, opaal
Kleur	Bovenkap: ultradonkergrijs, ongeveer RAL 7043 (GR)
Aansluiting	Kabel van 6m
Onderhoud	Geen onderhoud nodig
Installatie	Masttop Ø 60 mm
	Vooraf bedraad met een kabel van 6 m, wat een aansluiting direct vanaf de onderzijde van de mast mogelijk maakt
	Aanbevolen montagehoogte: 3-6 m
	Geprojecteerd oppervlak: 0,115 m²
Opmerkingen:	Armatuur wordt montageklaar geleverd dankzij de kabel van 6 m, die een aansluiting direct vanaf de aansluitdoos aan de onderzijde van de mast mogelijk maakt

Productgegevens

StreetSaver_G2-DPP.tif

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.