



Oprawa ścienna Philips Ledinaire WL070V: do codziennych zastosowań oświetleniowych.

Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego

Miejsca publiczne i ciągi komunikacyjne, takie jak wejścia, lobby, korytarze i klatki schodowe wymagają najbardziej niezawodnych rozwiązań oświetleniowych, które są odporne na uszkodzenia i zapewniają efektywne i bezpieczne oświetlenie przestrzeni, a jednocześnie oszczędzają energię. Philips Ledinaire spełnia wszystkie te warunki i zapewnia dodatkowe korzyści. Ta popularna gama produktów składa się z podstawowych opraw LED dostępnych od ręki. Podobnie jak nowoczesny model do montażu naściennego, który idealnie sprawdzi się jako oświetlenie domowe. I tak, jak pozostałe produkty z serii Ledinaire, cechuje się wysoką jakością charakterystyczną dla produktów Philips oraz przystępnymi cenami. Są to niedrogie, niezawodne i energooszczędne rozwiązania wiodącego producenta w branży oświetlenia LED.

Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego

Korzyści

- Opcja MultiLumen i MultiColorTemp ułatwiająca wybór produktu
- Jakość i niezawodność produktów Philips
- energooszczędne LED
- Wodoodporna i odporna na zniszczenia
- Montaż naścienny lub na suficie
- Duża różnorodność zastosowań

Cechy

- Funkcja MultiLumen i MultiColorTemp: dwa strumienie świetlne (1100–1700 lm) i trzy opcje temperatury barwowej w jednej oprawie oświetleniowej (3000 K – 3500 K – 4000 K)
- Nowoczesna, dyskretna konstrukcja z osłonami śrub
- Wysoka wydajność: 100 lm/W
- Zabezpieczone (IP65 i IK08)
- Opcjonalny czujnik ruchu i światła dziennego (MDU)
- Opcjonalne stopniowe przyciemnianie za pomocą przełącznika DIP przy 10% i 25% (MDU)


Zastosowanie

- Garaże
- wejścia
- Korytarze
- Klatki schodowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wersja oprawy Ledinaire WL070V do montażu naściennego może być stosowana na zewnątrz, ale pod warunkiem, że całe okablowanie zostanie poprowadzone wewnątrz budynku, a oprawa zostanie zainstalowana w odległości nie większej niż 10 m od budynku.
- Dla wersji MDU (Motion Detection Unit — moduł wykrywania ruchu):
- Zasięg czujnika może się różnić w zależności od konkretnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Silny wiatr i deszcz mogą uruchomić czujnik, jeśli w pobliżu nie znajdują się żadne obiekty takie jak ściany, dach itp.
- Czujnik może zostać uruchomiony przez dowolną wibrację lub ruch. Upewnij się, że czujnik znajduje się w odpowiedniej odległości od ciągłego sygnału tego rodzaju.

Rysunki techniczne

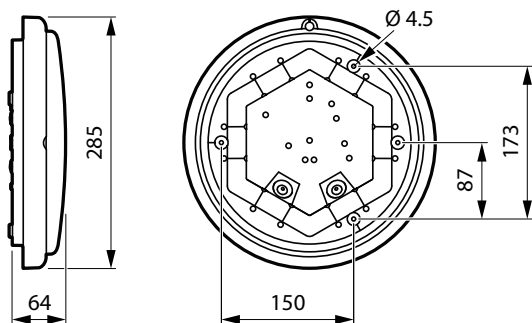

Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego

Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Symetryczna
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
----------------------------------	-------------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	-
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	-
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	-
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Programowalny czujnik ruchu i światła
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	Programowalny czujnik ruchu i światła

Dane techniczne oświetlenia

Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	
		Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 100 lm
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 700 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	
		Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1 700 lm
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	85 lm/W	1 700 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	17 W
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nie dotyczy
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nie dotyczy
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nie dotyczy
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	Nie dotyczy
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)

