



GreenPerform Waterproof G2 是一款 升級的防水防塵功能產 品，可提供出色的照明品 質，大幅節能和免維護。

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

Greenperform Waterproof G2 三防燈具及其組件適用於室內和半戶外應用（防紫外線 PC 材料外殼和透光擴散罩，不銹鋼安裝附件）。我們設計的產品具有好的光學，節能，品質可靠，接線方便等特點。除此之外，GreenParking 無線移動偵測系統為您提供最大的節能和全新的照明體驗。

优点

- 纖細優雅的外觀和感覺
- 纖細優雅的外觀和感覺
- 低眩光更護眼
- 低眩光更護眼
- 品質可靠，故障率低，壽命長，節能，免維護
- 品質可靠，故障率低，壽命長，節能，免維護
- 工作溫度範圍寬，可應用於各種工業環境
- 工作溫度範圍寬，可應用於各種工業環境
- 佈線容易，符合客戶接線習慣，節省人工成本
- 佈線容易，符合客戶接線習慣，節省人工成本

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈


特点

- 防護等級：IP65/IK08，防紫外線 PC 外殼，雙擠壓外殼，光學擴散器
- 防護等級：IP65/IK08，防紫外線 PC 外殼，雙擠壓外殼，光學擴散器
- 50K 小時@ L70B50，寬工作溫度範圍-30°C 至+45°C
- 50K 小時@ L70B50，寬工作溫度範圍-30°C 至+45°C
- 吸頂和懸掛安裝於天花板和牆壁
- 吸頂和懸掛安裝於天花板和牆壁
- 燈具內附不銹鋼安裝夾和掛鉤
- 燈具內附不銹鋼安裝夾和掛鉤
- 與傳統產品相同有 3 種接線選擇
- 與傳統產品相同有 3 種接線選擇


应用

- 工業一般應用
- 工業一般應用
- 食品飲料廠房及組裝線
- 食品飲料廠房及組裝線
- 雨棚
- 雨棚
- 停車場
- 停車場
- 洗車機
- 洗車機

二维绘图

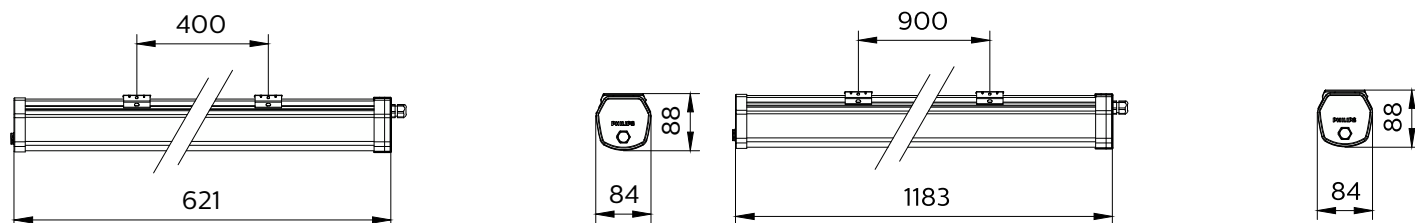

产品详细



WT188C Terminal Block Pushin
Detail Photo

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

一般資訊	
CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
照明技術	
光源的光束角度	- °
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光學罩類型	聚碳酸酯鉢/霧面外蓋
演色性指數 (CRI)	>80
光學類型	對稱
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
溫度	
環境溫度範圍	-30 至 +45 °C
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
外罩色彩	灰色與白色
認證與應用	
保護等級 IEC	安全等級 I
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP65
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	SDCM<5
光通量容限	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L80B50	45,000 h
中值使用壽命 L90B50	35,000 h
應用條件	
最高調光等級	不適用

照明技術

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (標準)	光通量
911401511841	WT188C LED10 NW L600 PSU TB	110 lm/W	1,000 lm
911401832797	WT188C LED20 NW L1200 PSU TB	125 lm/W	2,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401511841	WT188C LED10 NW L600 PSU TB	9 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401832797	WT188C LED20 NW L1200 PSU TB	16 W

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

