



適用日常照明的 LEDspot MR16

精選 LEDspot MR16

Essential LEDspots MR16 採用 GU5.3 燈座設計，與大多數現有燈具相容，是專為改裝汰換鹵素聚光燈所設計。Essential LEDspots MR16 可發揮重大節能效益，並大幅降低初始投資成本。

优点

- 與傳統鹵素燈相較，可節省高達 90% 的電力
- 維護成本較低
- Low initial investment

特点

- 輕鬆改造
- 長達 15,000 小時的使用壽命
- 不可調光
- 無紫外線與紅外線的照明

应用


- 旅館、餐廳、酒吧、咖啡廳、商場
- 大廳、走廊、樓梯間、洗手間、接待區

精選 LEDspot MR16

Versions



二维绘图




Product	D	C
ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V	50.5 mm	46.5 mm
ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V	50.5 mm	46.5 mm

精選 LEDspot MR16

應用	
能源消耗 kWh/1000 h	4.5 kWh
控制調光	
可調光	否
運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
電壓 (標稱)	100-240 V
相等瓦數	50 W
功率 (標稱)	4.5 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
基本資訊	
接口	GU5.3
正常使用壽命 (標稱)	15000 h
切換週期	50000
照明科技	
光束角 (Nom)	36 °
顯色指數 (Nom)	80
正常使用壽命結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %
光通量 (標稱)	400 lm
光強 (標稱)	700 cd
機械和殼體	
燈泡形狀	MR16
溫度	
T 盒上限 (標稱)	65 °C


照明科技

Order Code	Full Product Name	色碼	相關色溫 (標稱)
929001874008	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V	830	3000 K
929001874108	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V	865	6500 K




精選 LEDspot MR16

Accent Diagrams



50W GU5-3 MR16 36D 830 3000K

Beam Diagrams

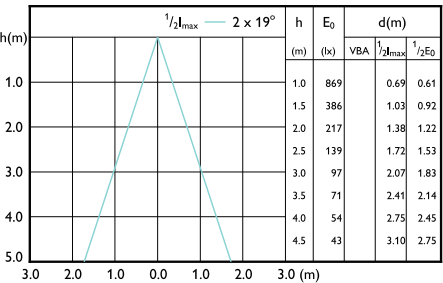

50W GU5-3 MR16 36D 830 3000K

