



Центральный светильник для верхнего монтажа на торшер **Philips** **TownTune** — ощущение дома на улице

TownTune, центральный для верхнего монтажа, DTC

Линейка Philips TownTune, разработанная для совершенствования существующих и масштабируемых городских пространств, предлагает последние инновации в области освещения с точки зрения эффективности, качества освещения и возможностей подключения. Линейка состоит из четырех решений: центральный светильник для верхнего монтажа на торшер (CPT), асимметричная консоль для верхнего монтажа на торшер / боковая версия (ASY), версия с удлиняющимся кронштейном стойки Lyre для верхнего монтажа на торшер (Lyre) и центральный светильник для верхнего монтажа на торшер с коническим колпаком для комфортного света (CCB). Каждый светильник TownTune можно персонализировать, выбрав различные формы верхней части корпуса, а также можно добавить декоративное кольцо — предлагается два цвета (за исключением CCB). Варианты конструкции, которые позволяют создать собственный стиль освещения и придать отличительный характер районам и городам. Кроме того, каждый светильник в линейке TownTune обладает уникальной идентификацией благодаря приложению маркировки Signify Service tag. Просто отсканировав QR-код, размещенный за дверцей опоры или непосредственно на светильнике, вы можете мгновенно получить доступ к конфигурации светильника. Это

TownTune, центральный для верхнего монтажа, DTC

ускоряет и упрощает операции по обслуживанию и программированию и позволяет создавать цифровую библиотеку осветительных средств и запасных частей. TownTune также использует осветительную платформу Philips LEDGINE-O, которая всегда обеспечивает правильное количество и направление света на вашей улице. Кроме того, благодаря готовности к использованию в системе (SR) светильник TownTune также ориентирован на будущее. Решение, которое можно использовать как с автономными, так и с расширенными программными продуктами для управления и освещения, такими как Interact City.

Преимущества

- Платформа LEDGINE-O обеспечивает отличную эффективность, выбор цветовых температур и варианты распределения света
- Оптимизированная общая стоимость владения (L-Tune для настройки потока, автономные элементы управления, например LumiStep, Dynadimmer, CLO (постоянный световой поток), LineSwitch)
- Готовность к подключению к расширенным системам и программным продуктам, например Interact City
- Длительный срок службы: 100 000 часов при L85 и выше
- Легкий доступ к ПРА, вандалоустойчивость (IK10), высокий уровень пыле- и влагозащиты (IP66)

Характеристики

- Простая конструкция для удобной интеграции в городские пространства, широкий выбор аксессуаров для индивидуализации
- Подходит для новых проектов и модернизации уже имеющегося освещения
- Широкий диапазон значений светового потока (от 1200 до 12 000 лм) и значений CCT (2200 К, 2700 К, 3000 К, 4000 К)
- Специальный колпак для визуального комфорта и удобного освещения
- Сервисная маркировка для удобства монтажа и технического обслуживания.

Применение

- Городская среда и жилые зоны
- Велосипедные и пешеходные дорожки и переходы
- Центральные районы города и площади
- Автопарковки

Versions





TownTune CPT DTC BDP262



TownTune CPT DTC DR BDP262

Чертеж размеров

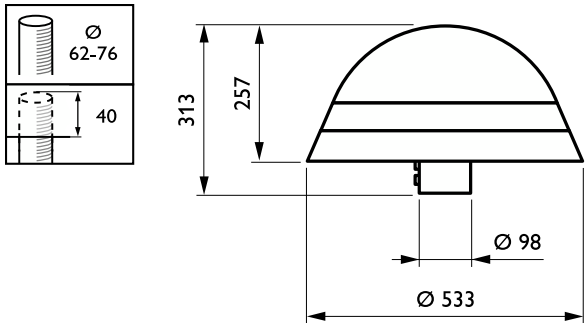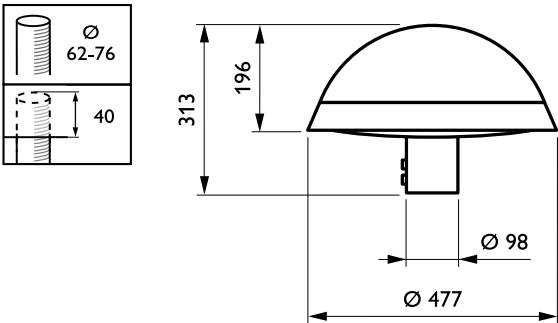

TownTune, центральный для верхнего монтажа, DTC

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	BDP262
Технические характеристики освещения	
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, устойчивый к УФ
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Серый
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK10
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Стандартная защита от бросков напряжения Philips
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	LED24
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Светораспределение светильника	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)
912300024161	BDP262 LED24-4S/	4° - 57° × 149°	Нейтральный белый 740	4000 K	>70

TownTune, центральный для верхнего монтажа, DTC

Order Code	Full Product Name	Светораспределение светильника	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)
	740 II				
	DM33 CLO				
	SRTB 62P				
912300024157	BDP262	23° - 8° x 152°	Теплый	3000 K	>80
	LED59-4S/		белый 830		
	830 II				
	DW50 DR				
	CLO LS-6				

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики для размещения	
		Светоотдача	вне зданий
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II	1 725 лм	Среднее распределение 33
	DM33 CLO SRTB 62P		

Order Code	Full Product Name	Тип оптики для размещения	
		Светоотдача	вне зданий
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II	3 886 лм	Широкое распределение 50
	DW50 DR CLO LS-6		

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	15 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	42,5 B

