



Центральный светильник для верхнего монтажа на торшер **Philips** **TownTune** — ощущение дома на улице

TownTune, центральный для верхнего монтажа

Линейка Philips TownTune, разработанная для совершенствования существующих и масштабируемых городских пространств, предлагает последние инновации в области освещения с точки зрения эффективности, качества освещения и возможностей подключения. Линейка состоит из четырех решений: центральный светильник для верхнего монтажа на торшер (CPT), асимметричная консоль для верхнего монтажа на торшер / боковая версия (ASY), версия с удлиняющимся кронштейном стойки Lyre для верхнего монтажа на торшер (Lyre) и центральный светильник для верхнего монтажа на торшер с коническим колпаком для комфортного света (CCB). Каждый светильник TownTune можно персонализировать, выбрав различные формы верхней части корпуса, а также можно добавить декоративное кольцо — предлагается два цвета (за исключением CCB). Варианты конструкции, которые позволяют создать собственный стиль освещения и придать отличительный характер районам и городам. Кроме того, каждый светильник в линейке TownTune обладает уникальной идентификацией благодаря приложению маркировки Signify Service tag. Просто отсканировав QR-код, размещенный за дверцей опоры или непосредственно на светильнике, вы можете мгновенно получить доступ к конфигурации светильника. Это ускоряет и упрощает операции по обслуживанию и программированию и позволяет

TownTune, центральный для верхнего монтажа

создавать цифровую библиотеку осветительных средств и запасных частей.

TownTune также использует осветительную платформу Philips LEDGINE-O, которая всегда обеспечивает правильное количество и направление света на вашей улице.

Кроме того, благодаря готовности к использованию в системе (SR) светильник

TownTune также ориентирован на будущее. Решение, которое можно использовать как с автономными, так и с расширенными программными продуктами для управления и освещения, такими как Interact City.

Преимущества

- Платформа LEDGINE-O обеспечивает отличную эффективность, выбор цветовых температур и варианты распределения света
- Оптимизированная общая стоимость владения (L-Tune для настройки потока, автономные элементы управления, например LumiStep, Dynadimmer, CLO (постоянный световой поток), LineSwitch)
- Готовность к подключению к расширенным системам и программным продуктам, например Interact City
- Длительный срок службы: 100 000 часов при L85 и выше
- Легкий доступ к ПРА, вандалоустойчивость (IK10), высокий уровень пыле- и влагозащиты (IP66)

Характеристики

- Простая конструкция для удобной интеграции в городские пространства, широкий выбор аксессуаров для индивидуализации
- Подходит для новых проектов и модернизации уже имеющегося освещения
- Широкий диапазон значений светового потока (от 1200 до 12 000 лм) и значений CCT (2200 К, 2700 К, 3000 К, 4000 К)
- Специальный колпак для визуального комфорта и удобного освещения
- Сервисная маркировка для удобства монтажа и технического обслуживания

Применение


- Городская среда и жилые зоны
- Велосипедные и пешеходные дорожки и переходы
- Центральные районы города и площади
- Автопарковки

Versions



TownTune CPT BDP260

Чертеж размеров

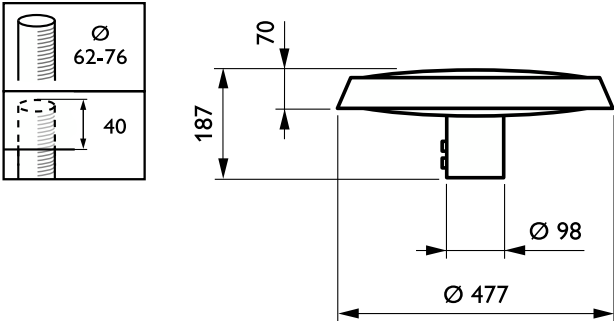

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Знак пожарной опасности	Для монтажа на средневопламен яющихся поверхностях
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	BDP260
Технические характеристики освещения	
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, устойчивый к УФ
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Серый
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK10
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Стандартная защита от бросков напряжения Philips
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024172	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	LED35
912300024173	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	LED79
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	LED50

Технические характеристики освещения (1/2)

	Коррелированная						Коррелированная				
	Full	Цвет	цветовая	Козффи	Full		Цвет	цветовая	Козфициент		
	Product	Светораспределение	источника	температура	цветопе		Product	Светораспределение	источника	температура	цветопередачи
Order Code	Name	светильника	света	(ном.)	(CRI)	Order Code	Name	светильника	света	(ном.)	(CRI)
912300024155	BDP260	30° - 5° x 153°	Теплый	3000 K	80	912300024159	BDP260	7° - 52° x 150°	Нейтральный	4000 K	70
	LED39-4S/		белый 830				LED14-4S/		белый 740		
	830 DM50						740 DW10				
	CLO DDF3						CLO SRTB				
	62P						76P				

TownTune, центральный для верхнего монтажа

Order Code	Коррелированная					Order Code	Коррелированная				
	Full Product Name	Светораспределение светильника	Цвет источника света	цветовая температура (ном.)	Коефф. цветопе (CRI)		Full Product Name	Светораспределение светильника	Цвет источника света	цветовая температура (ном.)	Коеэффициент цветопередачи (CRI)
912300024172	BDP260	23° - 8° x 152°	Теплый	3000 K	80	912300024260	740 DM30				
	LED35-4S/		белый 830				62P				
	830 DW50						BDP260	152° x 155°	Нейтральный	4000 K	70
912300024173	BDP260	4° - 57° x 149°	Нейтральный	4000 K	70		LED50-4S/		белый 740		
	LED79-4S/		белый 740				740 II				
							DS50 62P				

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Светоотдача	Тип оптики для размещения	
			вне зданий	
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 лм	Среднее распределение 50	
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 лм	Широкое распределение 10	
912300024172	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	2 380 лм	Широкое распределение 50	

Order Code	Full Product Name	Светоотдача	Тип оптики для размещения	
			вне зданий	
912300024173	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	5 760 лм	Среднее распределение 30	
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	3 550 лм	Симметричное распределение 50	

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 B
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 B
912300024172	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	27,5 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024173	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	46 B
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	31 B

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Да
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Да
912300024172	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912300024173	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	Нет
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	Нет

