



UNILinear Flex, освещение ниш ярким СВЕТОМ

UNILinear Flex

UNILinear Flex — полностью защищенные от влаги и пыли линейки светодиодов специальной конструкции, обеспечивающие высокую эффективность освещения. Благодаря заполнению полиуретаном с защитой от УФ-лучей и обработке методами ирригации герметизирующим клеем обеспечивается не только высокое качество цветопередачи, но и защита прибора от внешних условий. Их можно использовать для декоративного освещения, а также освещения дорожек на улице. Более высокий индекс цветопередачи (80) позволяет добиться высокой эффективности цветопередачи.

Преимущества

- Водонепроницаемость и яркие оттенки света
- Меньше затрат на обслуживание и защита от воды

Характеристики

- Полиуретановая герметизация с защитой от износа из-за УФ-лучей без цветового сдвига
- Диапазон светового потока от 400 лм до 1200 лм на метр
- Дополнительно: CCT 2500 K/3000 K/4000 K/5000 K/RGB для различных сфер применения
- Улучшенная цветопередача с коэффициентом CRI80
- SDCM ≤ 5, улучшенное постоянство цвета для обеспечения зрительного комфорта
- Безопасность использования за счет постоянного тока напряжением 24 В (класс III)
- Длительный срок службы: 30 000 часов (L70B50 при температуре окр. среды 35 °C)
- Освинцованный соединительный кабель (1000 мм)
- CB

Применение





- Декоративное освещение
- Навигационное освещение
- Карнизная подсветка

Versions



UNILinear Flex Neon LED strips

Чертеж размеров

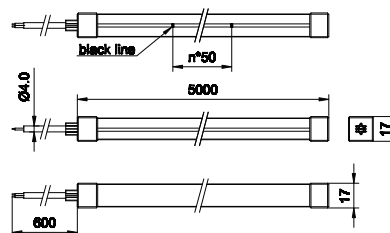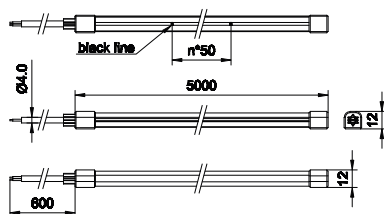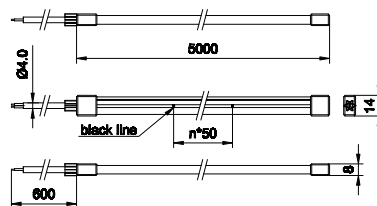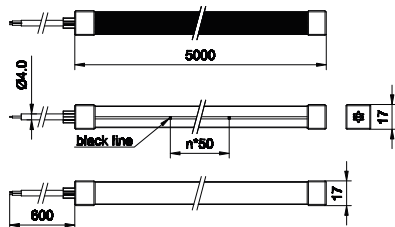

Общая информация	
Маркировка CE	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Технические характеристики освещения	
Тип оптической крышки	Опаловый
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK04
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Технические характеристики освещения

			Коррелированная цветовая температура	
Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	(ном.)	Светоотдача
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	Теплый белый 927	2700 K	5 500 лм
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	Теплый белый 930	3000 K	5 750 лм
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	Нейтральный белый 940	4000 K	6 000 лм
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	Теплый белый 927	2700 K	1 500 лм
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	Теплый белый 930	3000 K	2 000 лм
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	Теплый белый 927	2700 K	3 250 лм
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	Теплый белый 930	3000 K	3 250 лм
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	Теплый белый 935	3500 K	2 750 лм
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	Теплый белый 935	3500 K	4 500 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 В	911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 В
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 В	911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 В
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 В	911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 В
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 В	911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 В
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 В			

