



Remplacement abordable des lampes fluocompactes à 2 broches ou à 4 broches au profit des DEL

PL-C/T

Les lampes PLED à 4 broches et à 2 broches sont une solution DEL abordable pour remplacer les lampes fluocompactes. Le produit fournit un effet d'éclairage naturel dans de nombreuses applications d'éclairage, ainsi que des économies d'énergie instantanées. C'est une solution respectueuse de l'environnement. Elles peuvent remplacer les lampes fluocompactes de 13 W, 26 W et 32 W.

Avantages

- Réduction des coûts d'éclairage
- Excellente uniformité d'éclairage et maintien du flux lumineux
- Compatibilité inégalée avec les ballasts actuels

Fonctions

- Excellente efficacité énergétique
- Les lampes horizontales tournent pour assurer le meilleur effet lumineux possible
- Installation facile. Remplacement prêt à l'emploi lors du remplacement des lampes fluocompactes-ni actuelles
- Facteur de forme conventionnel qui s'adapte aux luminaires existants

PL-C/T


Application

- Commerce et complexe hôtelier
- Résidentiel
- Soins de santé

Versions







Schéma dimensionnel

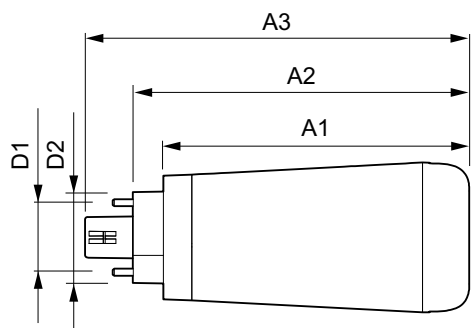

Product	D1	D2	A1	A2	A3
10.5PL-C/T/COR/26V-827/ IF12/P/4P/DIM10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
10.5PL-C/T/COR/26V-840/ IF13/P/4P/DIM10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
10.5PL-C/T/COR/26V-835/ IF13/P/4P/DIM10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
10.5PL-C/T/COR/26V-830/ IF13/P/4P/DIM10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
12PL-C/T/COR/32V-835/ IF14/P/4P/DIM 10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
12PL-C/T/COR/32V-830/ IF14/P/4P/DIM 10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm
12PL-C/T/COR/32V-840/ IF15/P/4P/DIM 10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8.5PL-C/T/COR/	24,3	28,4	128,3	147,5	163,1 mm
26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm	mm	
8.5PL-C/T/COR/	24,3	28,4	128,3	147,5	163,1 mm
26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm	mm	
8.5PL-C/T/COR/	24,3	28,4	128,3	147,5	163,1 mm
26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm	mm	
8.5PL-C/T/COR/	24,3	28,4	128,3	147,5	163,1 mm
26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm	mm	
12PL-C/T/COR/32H-835/	24,3	28,4	128,8	148 mm	163,6
IF14/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm		mm
12PL-C/T/COR/32H-840/	24,3	28,4	128,8	148 mm	163,6
IF14/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm		mm
12PL-C/T/COR/32H-830/	24,3	28,4	128,8	148 mm	163,6
IF13/P/4P/DIM 10/1	mm	mm	mm		mm

Product	D	D1	A1	A2	A3
5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	27 mm	27 mm	91,5 mm	122,4 mm	137,4 mm
5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	27 mm	27 mm	91,5 mm	122,4 mm	137,4 mm
5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	27 mm	27 mm	91,5 mm	122,4 mm	137,4 mm

Product	D	A1	A2	A3
5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	45,7 mm	24,6 mm	101,6 mm	117,6 mm
5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	45,7 mm	24,6 mm	101,6 mm	117,6 mm

Product	D	D1	A1	A2	A3
5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	27 mm	27 mm	91,5 mm	122,4 mm	137,4 mm

Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Fonctionnement et électricité	
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Renseignements généraux	
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50000
Données techniques sur l'éclairage	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Mécanique et boîtier	
Fin de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	Tube, à embout simple
Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
458364	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	Yes
458372	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	Yes
458380	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	Yes
458398	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	Yes
476077	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	Yes
476085	12PL-C/T/COR/32H-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	Yes
476093	12PL-C/T/COR/32H-840/IF14/P/4P/DIM 10/1	Yes
458406	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	Yes
458414	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1	Yes
458422	10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1	Yes
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	Yes
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	Yes
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	Yes
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	Yes
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	No
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	Yes
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	Yes
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	Yes
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	Yes
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	Yes

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension (nom.)	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
458364	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	8,5 W
458372	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	8,5 W
458380	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	8,5 W
458398	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	8,5 W
476077	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W
476085	12PL-C/T/COR/32H-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension (nom.)	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
476093	12PL-C/T/COR/32H-840/IF14/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W
458406	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	10,5 W
458414	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	10,5 W
458422	10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	10,5 W
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	120 V	26 W	10,5 W
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension (nom.)	Équivalent	
				de puissance	Puissance (nom.)
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	25-55 V	32 W	12 W
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF 5/P/2P 20/1	50 à 60 Hz	120-277 V	13 W	5 W
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF 5/P/4P 20/1	25000-100000 Hz	14-60 V	13 W	5,5 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot
458364	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	G24Q
458372	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24Q
458380	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24Q
458398	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24Q
476077	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	G24Q
476085	12PL-C/T/COR/32H-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	G24Q
476093	12PL-C/T/COR/32H-840/IF14/P/4P/DIM 10/1	G24Q
458406	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	GX24q
458414	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1	GX24q
458422	10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1	GX24q

Données techniques sur l'éclairage (1/2)

Order		Angle du faisceau	Code de couleur	Température selon la couleur	Flux lumineux
Code	Full Product Name	(nom.)	couleur	corrélée (nom.)	(nom.)
458364	8.5PL-C/T/COR/ 26H-827/IF8/P/4P/DI M 10/1	120 °	827	2700 K	850 lm
458372	8.5PL-C/T/COR/ 26H-830/IF9/P/4P/DI M 10/1	120 °	830	3000 K	900 lm
458380	8.5PL-C/T/COR/ 26H-835/IF9/P/4P/DI M 10/1	120 °	835	3500 K	900 lm
458398	8.5PL-C/T/COR/ 26H-840/IF9/P/4P/DI M 10/1	120 °	840	4000 K	950 lm
476077	12PL-C/T/COR/ 32H-830/ IF13/P/4P/DIM 10/1	120 °	830	3000 K	1350 lm

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension (nom.)	Équivalent	
				de puissance	Puissance (nom.)
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF 5/P/4P 20/1	25000-100000 Hz	14-60 V	13 W	5,5 W
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF 5/P/4P 20/1	25000-100000 Hz	14-60 V	13 W	5,5 W
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF 5/P/4P 20/1	25000-100000 Hz	14-60 V	13 W	5,5 W
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF 5/P/4P 20/1	25000-100000 Hz	14-60 V	13 W	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Culot
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	GX24q
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	GX24q
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	GX24q
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	GX24q
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	GX23-2
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	G24Q
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	G24Q
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	G24Q
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	G24Q
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	G24Q

Order		Angle du faisceau	Code de couleur	Température selon la couleur	Flux lumineux
Code	Full Product Name	(nom.)	couleur	corrélée (nom.)	(nom.)
476085	12PL-C/T/COR/ 32H-835/ IF14/P/4P/DIM 10/1	120 °	835	3500 K	1400 lm
476093	12PL-C/T/COR/ 32H-840/ IF14/P/4P/DIM 10/1	120 °	840	4000 K	1450 lm
458406	10.5PL-C/T/COR/ 26V-827/IF12/P/4P/ DIM10/1	120 °	827	2700 K	1200 lm
458414	10.5PL-C/T/COR/ 26V-830/IF13/P/4P/ DIM10/1	120 °	830	3000 K	1200 lm
458422	10.5PL-C/T/COR/ 26V-835/IF13/P/4P/ DIM10/1	120 °	835	3500 K	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (nom.)
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	120 °	840	4000 K	1300 lm
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	120 °	830	3000 K	1400 lm
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	120 °	835	3500 K	1450 lm
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	120 °	840	4000 K	1500 lm
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	150 °	840	4000 K	580 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (nom.)
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	150 °	830	3000 K	550 lm
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	150 °	835	3500 K	550 lm
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	150 °	840	4000 K	580 lm
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	150 °	827	2700 K	520 lm
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	150 °	840	4000 K	580 lm

Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
458364	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	850 lm
458372	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	900 lm
458380	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	900 lm
458398	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	950 lm
476077	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	1350 lm
476085	12PL-C/T/COR/32H-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	1400 lm
476093	12PL-C/T/COR/32H-840/IF14/P/4P/DIM 10/1	1450 lm
458406	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	1200 lm
458414	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1	1200 lm
458422	10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	1300 lm
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	1400 lm
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	1450 lm
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	1500 lm
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	-
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	-
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	-
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	-
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	-
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	-

Température

Order Code	Full Product Name	T boîtier maximum (nom.)
458364	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	60 °C
458372	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
458380	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
458398	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
476077	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	25 °C
476085	12PL-C/T/COR/32H-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	25 °C
476093	12PL-C/T/COR/32H-840/IF14/P/4P/DIM 10/1	25 °C
458406	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	60 °C
458414	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1	60 °C
458422	10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1	60 °C
458430	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	60 °C
476119	12PL-C/T/COR/32V-830/IF14/P/4P/DIM 10/1	25 °C
476127	12PL-C/T/COR/32V-835/IF14/P/4P/DIM 10/1	25 °C
476135	12PL-C/T/COR/32V-840/IF15/P/4P/DIM 10/1	25 °C
532341	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	70 °C

Order Code	Full Product Name	T boîtier maximum (nom.)
532408	5.5PL-C/LED/13H/830/IF5/P/4P 20/1	75 °C
532416	5.5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/4P 20/1	75 °C
532424	5.5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/4P 20/1	75 °C
532432	5.5PL-C/LED/13V/827/IF5/P/4P 20/1	70 °C
532465	5.5PL-C/LED/13V/840/IF5/P/4P 20/1	70 °C

