



Arkitektonisk belysning, DMX lysstyring og ledningsføringstilbehø r

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Versions



ZXP399 Endcap F



ZXP399 Endcap M



standalone controller



DMX Amplifier



ZXP399 Y Connector



Addressing Kit



DMX Amplifier



DMX Amplifier




ZXP399 Jumper DMX connector




DMX Amplifier

Målskitse




ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Målskitse

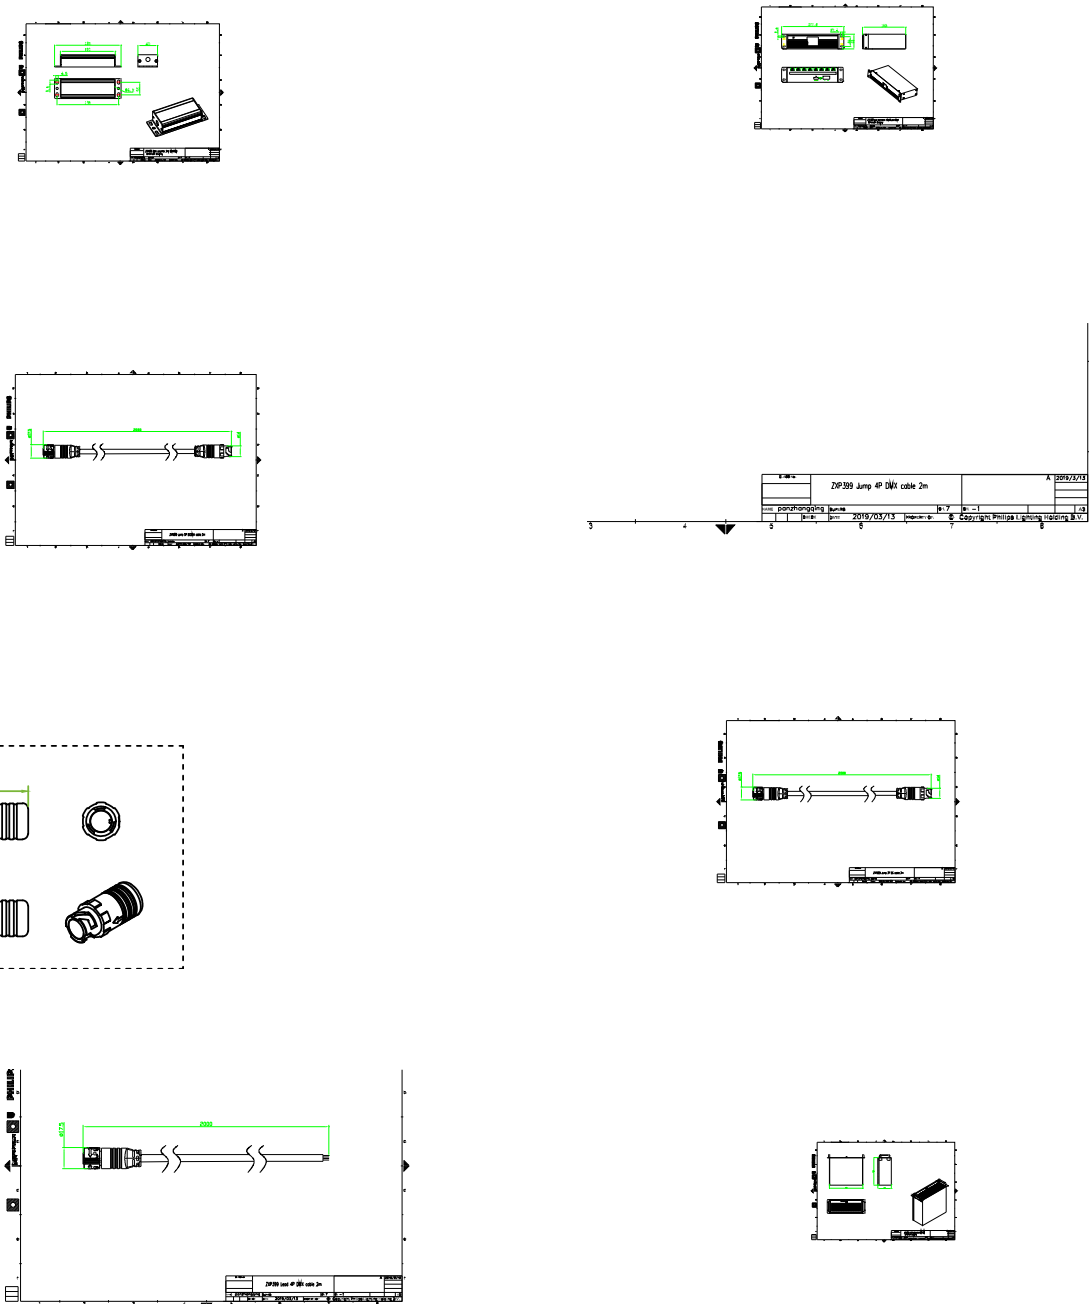

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Målskitse

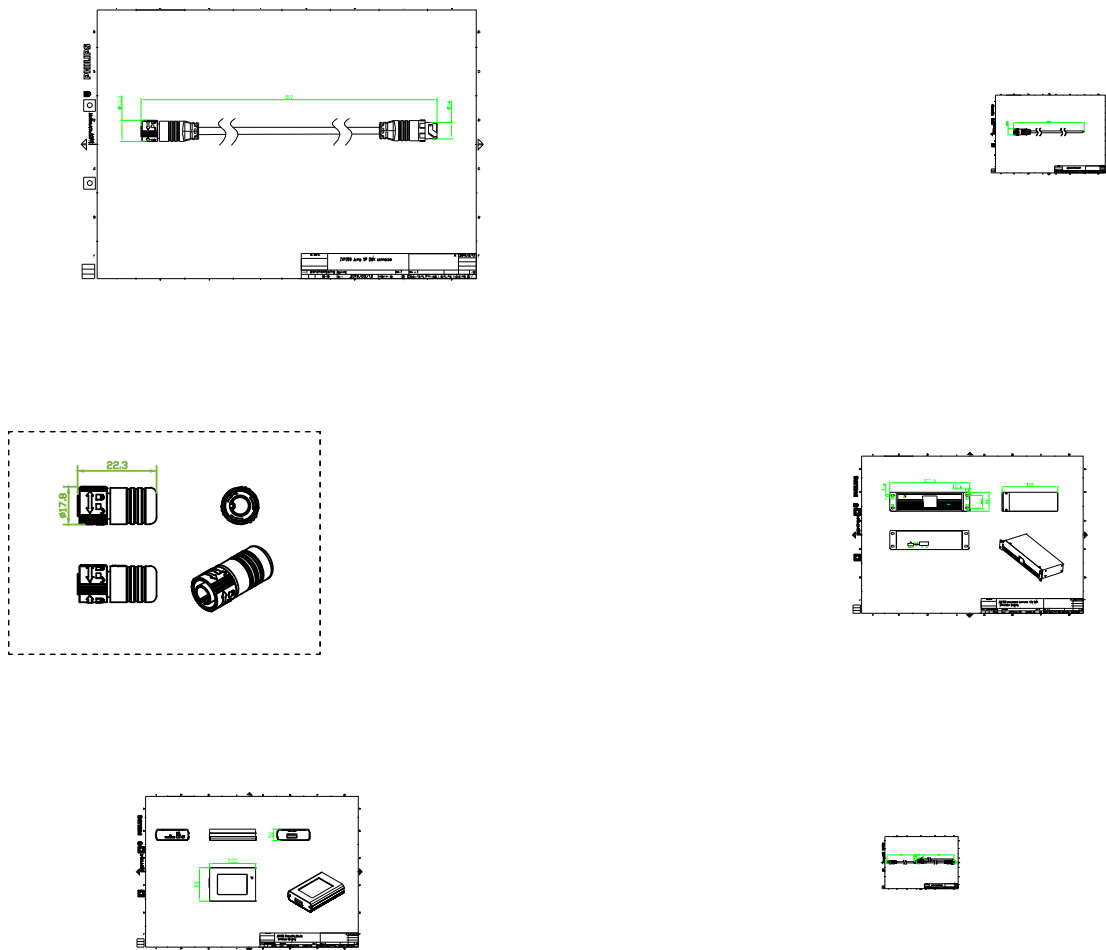

Oplysninger om produktet

DMX sub-controller



DMX sub-controller



ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Oplysninger om produktet

DMX stand-alone controller



DMX sub-controller



DMX sub-controller



DMX sub-controller



DMX sub-controller



DMX stand-alone controller



DMX main controller



DMX addressing kit



DMX addressing kit



DMX sub-controller



DMX addressing kit



DMX stand-alone controller



ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Oplysninger om produktet

DMX stand-alone controller



DMX main controller



DMX main controller



DMX main controller



DMX stand-alone controller

