



Достигайте новых высот. Огромный светодиодный прожектор с большим световым потоком для дальней подсветки — идеальное решение для фиксированного и динамического архитектурного освещения, а также для освещения фасадов.

UniFlood G

UniFlood G — это огромный архитектурный светодиодный прожектор высокой мощности и прямоугольной формы для наружного применения, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Прочная механическая конструкция и эффективная

оптическая система делают этот прожектор идеальным решением для освещения наружных фасадов высотных зданий, мостов, достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Восемь рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Дальняя подсветка: свеча 1 фут на расстоянии до 445 м (4000 К, линза 3,5°)
- Прочный корпус со степенью защиты IP66 для наружного применения
- Большой диапазон углов пучка света: от узкого точечного света до широкого заливающего света



Характеристики

- Стандартные модели: RGBW, RGB, 2700 К, 3000 К и 4000 К
- По дополнительному заказу: 5000 К, монохромные цвета, RGBA и регулируемый белый цвет (Tunable White)
- Доступна версия с интерфейсом управления DMX512/RDM
- Доступно 8 вариантов оптического распределения — от узкого точечного света до широкого заливающего света

Применение

- Мосты, памятники и фасады
- Ландшафтное освещение
- Парки и площади

Чертеж размеров

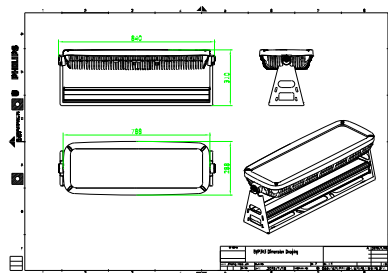

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK09
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Технические характеристики освещения

Тип оптического плафона/линзы	Закаленное стекло
-------------------------------	-------------------

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Темно-серый
--------------	-------------

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Кэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	Теплый белый	-	80	6 229 лм
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	Теплый белый	-	80	6 104 лм
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	Теплый белый	-	80	6 665 лм
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	Теплый белый	-	80	6 532 лм
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	Нейтральный белый	-	80	7 600 лм
911401729603	BVP343 48LED	Нейтральный белый	-	80	7 447 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Кэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	Красный, зеленый и синий	-	-	4 700 лм
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Красный, зеленый, синий и белый	-	-	5 482 лм
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	Теплый белый	-	80	33 264 лм
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	Теплый белый	-	80	32 599 лм
911401729893	BVP344 216LED 30K	Теплый белый	-	80	35 592 лм

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	Кoefficient	
	Name	света	температура	цветопередачи	
		(ном.)	(CRI)		
911401729903	220V 7				
	D3				
	BVP344	Теплый	-	80	34 881 лм
	216LED	белый			
911401729913	30K				
	220V 7				
	DMX D3				
	BVP344	Нейтральный	-	80	40 582 лм
911401729923	216LED	белый			
	40K				
	220V 7				
	D3				
911401729923	BVP344	Нейтральный	-	80	39 770 лм
	216LED	белый			
	40K				
	220V 7				
911401729933	DMX D3				
	BVP344	Красный,	-	-	25 101 лм
	216LED	зеленый и			
	RGB	синий			
911401729943	220V 7				
	DMX D3				
	BVP344	Красный,	-	-	28 687 лм
	216LED	зеленый,			
911401729953	RGBNW	синий и			
	220V 7	белый			
	DMX D3				
	BVP344	Теплый	-	80	34 262 лм
911401729963	216LED	белый			
	27K				
	220V				
	15x17 D3				
911401729973	BVP344	Теплый	-	80	33 577 лм
	216LED	белый			
	27K				
	220V				
911401729983	15x17				
	DMX D3				
	BVP344	Теплый	-	80	36 660 лм
	216LED	белый			
911401729993	30K				
	220V				
	15x17				
	DMX D3				

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	Кoefficient	
	Name	света	температура	цветопередачи	
		(ном.)	(CRI)		
911401729993	BVP344	Нейтральный	-	80	41 800 лм
	216LED	белый			
	40K				
	220V				
911401730003	15x17 D3				
	BVP344	Нейтральный	-	80	40 964 лм
	216LED	белый			
	40K				
911401730013	220V				
	15x17				
	DMX D3				
	BVP344	Красный,	-	-	25 854 лм
911401730023	216LED	зеленый и			
	RGB	синий			
	220V				
	15x17				
911401730033	DMX D3				
	BVP344	Красный,	-	-	29 547 лм
	216LED	зеленый,			
	RGBNW	синий и			
911401729793	220V	белый			
	15x17				
	DMX D3				
	BVP344	Теплый	-	80	12 458 лм
911401729803	96LED	белый			
	27K				
	220V 3				
	D2				
911401729813	BVP344	Теплый	-	80	12 209 лм
	96LED	белый			
	27K				
	220V 3				
911401729823	DMX D2				
	BVP344	Теплый	-	80	13 330 лм
	96LED	белый			
	30K				
911401729833	220V 3				
	D2				
	BVP344	Теплый	-	80	13 063 лм
	96LED	белый			
911401729843	30K				
	220V 3				
	DMX D2				
	BVP344	Нейтральный	-	80	15 199 лм
911401729853	96LED	белый			
	40K				
	220V 3				
	D2				

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная		Светоотдача
			цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	
911401729843	BVP344	Нейтральный	-	80	14 895 лм
	96LED	белый			
	40K				
	220V 3				
	DMX D2				
911401729853	BVP344	Красный,	-	-	9 401 лм
	96LED	зеленый и			
	RGB	синий			
	220V 3				
	DMX D2				
911401729863	BVP344	Красный,	-	-	10 963 лм
	96LED	зеленый,			
	RGBNW	синий и			
	220V 3	белый			
	DMX D2				
911401729633	BVP343	Теплый	2700 K	80	16 632 лм
	108LED	белый			
	27K				
	220V 7				
	D3				
911401729643	BVP343	Теплый	-	80	16 299 лм
	108LED	белый			
	27K				
	220V 7				
	DMX D3				
911401729653	BVP343	Теплый	-	80	17 796 лм
	108LED	белый			
	30K				
	220V 7				
	D3				
911401729663	BVP343	Теплый	-	80	17 440 лм
	108LED	белый			
	30K				
	220V 7				
	DMX D3				
911401729673	BVP343	Нейтральный	-	80	20 291 лм
	108LED	белый			
	40K				
	220V 7				
	D3				
911401729683	BVP343	Нейтральный	-	80	19 885 лм
	108LED	белый			
	40K				
	220V 7				
	DMX D3				
911401729693	BVP343	Красный,	-	-	12 551 лм
	108LED	зеленый и			
	RGB	синий			

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная		Светоотдача
			цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	
911401729703	220V 7				
	DMX D3				
	BVP343	Красный,	-	-	14 343 лм
	108LED	зеленый,			
	RGBNW	синий и			
911401729713	220V 7	белый			
	DMX D3				
	BVP343	Теплый	-	80	17 131 лм
	108LED	белый			
	27K				
911401729723	220V				
	15x17 D3				
	BVP343	Теплый	-	80	16 788 лм
	108LED	белый			
	27K				
911401729733	220V				
	15x17				
	DMX D3				
	BVP343	Теплый	-	80	18 330 лм
	108LED	белый			
911401729743	30K				
	220V				
	15x17 D3				
	BVP343	Теплый	-	80	17 964 лм
	108LED	белый			
911401729753	30K				
	220V				
	15x17 D3				
	BVP343	Нейтральный	-	80	20 900 лм
	108LED	белый			
911401729763	40K				
	220V				
	15x17				
	DMX D3				
	BVP343	Нейтральный	-	80	20 482 лм
911401729773	108LED	белый			
	40K				
	220V				
	15x17				
	DMX D3				
911401729783	BVP343	Красный,	-	-	12 927 лм
	108LED	зеленый и			
	RGB	синий			
	220V				
	15x17				
911401729783	DMX D3				
	BVP343	Красный,	-	-	14 774 лм
	108LED	зеленый,			
	RGBNW				

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	Коэффициент	
	Name	света	температура (ном.)	цветопередачи (CRI)	
	220V	синий и			
	15x17	белый			
	DMX D3				

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	120 B
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	120 B
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	120 B
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	120 B
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	120 B
911401729603	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2	120 B
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	120 B
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	120 B
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	520 B
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	520 B
911401729893	BVP344 216LED 30K 220V 7 D3	520 B
911401729903	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3	520 B
911401729913	BVP344 216LED 40K 220V 7 D3	520 B
911401729923	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3	520 B
911401729933	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3	520 B
911401729943	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3	520 B
911401729953	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3	520 B
911401729963	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3	520 B
911401729973	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3	520 B
911401729983	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3	520 B
911401729993	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3	520 B
911401730003	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3	520 B
911401730013	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3	520 B
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	520 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401729793	BVP344 96LED 27K 220V 3 D2	240 B
911401729803	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2	240 B
911401729813	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	240 B
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	240 B
911401729833	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	240 B
911401729843	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2	240 B
911401729853	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2	240 B
911401729863	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2	240 B
911401729633	BVP343 108LED 27K 220V 7 D3	260 B
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3	260 B
911401729653	BVP343 108LED 30K 220V 7 D3	260 B
911401729663	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3	260 B
911401729673	BVP343 108LED 40K 220V 7 D3	260 B
911401729683	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3	260 B
911401729693	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3	260 B
911401729703	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3	260 B
911401729713	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3	260 B
911401729723	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3	260 B
911401729733	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3	260 B
911401729743	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3	260 B
911401729753	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3	260 B
911401729763	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3	260 B
911401729773	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3	260 B
911401729783	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	260 B

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	Нет
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	Да
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	Нет
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	Да
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	Нет
911401729603	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2	Да
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	Да
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Да
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	Нет
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	Да
911401729893	BVP344 216LED 30K 220V 7 D3	Нет
911401729903	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401729913	BVP344 216LED 40K 220V 7 D3	Нет
911401729923	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3	Да
911401729933	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3	Да
911401729943	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Да
911401729953	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3	Нет
911401729963	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729973	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3	Нет
911401729983	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729993	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3	Нет
911401730003	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401730013	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Да
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401729793	BVP344 96LED 27K 220V 3 D2	Нет
911401729803	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2	Да
911401729813	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	Нет
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	Да
911401729833	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	Нет
911401729843	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2	Да
911401729853	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2	Да
911401729863	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Да
911401729633	BVP343 108LED 27K 220V 7 D3	Нет
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3	Да
911401729653	BVP343 108LED 30K 220V 7 D3	Нет
911401729663	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401729673	BVP343 108LED 40K 220V 7 D3	Нет
911401729683	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3	Да
911401729693	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3	Да
911401729703	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Да
911401729713	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3	Нет
911401729723	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729733	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3	Нет
911401729743	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729753	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3	Нет
911401729763	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729773	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Да
911401729783	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Да

