



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 pcs - LED High Brightness -
Szélesen sugárzó - Homokfúvott üveg - Dinamikus DMX -
Recessed mounting box round

Legyen szó akár építészeti elemek fényár-megvilágításáról, akár egyes részek kiemeléséről, számos tervező számára a láthatatlan lámpatest lenne az ideális. Ehhez az ideális esethez a padlóba süllyesztett fényár-megvilágítás áll a lehető legközelebb. A DecoScene LED rendszer optimális felfelé irányuló fényhatást biztosít – akár nagy teljesítményű fényár-megvilágításra, akár finomabb, kiemelő jellegű világításra van szükség. Egyedi kollimáló optikája egyenletes fénykibocsátást és optimális színkeverést biztosít. A négyszögletes és kerek tokozás szorosan illeszthető padlóba, betonba vagy fűbe, így a felület egyenletes marad, a fényforrás pedig nappal nem tűnik fel. A legújabb LED-technológia és a kategória legjobb optikája révén a DecoScene LED a lehető legsokoldalúbb megoldás – mindenhol könnyű felszerelni, és tökéletes fényhatást kelt.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	34 [34 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
Lámpaváltozat	2S [2nd generation, screw fixation]
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Igen
Szerelvényegységek száma	1 unit
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen

Optika/lencse típusa	GF [Homokfúvott üveg]
A lámpatest fényszóródása	38°
Beépített vezérlés	DMX [Dinamikus DMX]
Vezérlőfelület	Dynamix DMX
Csatlakozás	-
Kábel	Cable 3.0 m without plug (C3K)
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
A világítótest alakja	RV [Kerek verzió]
Bevonat	-

DecoScene LED BBP623

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Gyúlékonysági jelzés	NO [-]
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC mark
Green Flagship zöld termék jel	Green Flagship
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
Jótállási idő	3 év
Mechanikai tartozékok	No [-]
Díszítő tartozékok	No [-]
Kültéri optika típusa	Szélesen sugárzó
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is. * Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, 32 B típus)	
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
A fényforrásrendszer típusa	LED
Szervizelhetőségi osztály	' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az előlő fedelet és a mechanikai alkatrészeket
Termékcsalád kódja	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0,03
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés	35 A
Bejáratási idő	0,35 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.8

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	-
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Acél
Rögzítőeszköz	RMR [Recessed mounting box round]
Optikai burkolat/lencse alakja	Convex lens
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Opál
Teljes magasság	382 mm
Teljes átmérő	350 mm
Valós megvilágított terület	0 m²
Szín	GR
Méret (magasság x szélesség x mélység)	382 x NaN x NaN mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP67 [Porbejutás ellen védett, vízzáró]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Túláramvédelem (közös/különbségi)	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2300 lm
Fényáramtűrés	+/-7%
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	47,3 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	-
Kezdeti színvisszaadási index	-
Kezdeti színérték	(0.465, 0.630) SDCM <3
Kezdeti bemeneti feszültség	48.6 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%
Kezdeti színvisszaadási index tűréshatára	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Előtét meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet Tq	25 °C
Maximális fényerő-szabályozási szint	0% (digitális)

Termékadatok


Teljes termék kód	871829141924200
A termék megrendelési neve	BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - termék	8718291419242
Rendelési kód	41924200
Számláló – mennyiség csomagonként	1

DecoScene LED BBP623

Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910403952112
Net Weight (Piece)	15,400 kg




Méretezett rajza



BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

Fotometriai adatok

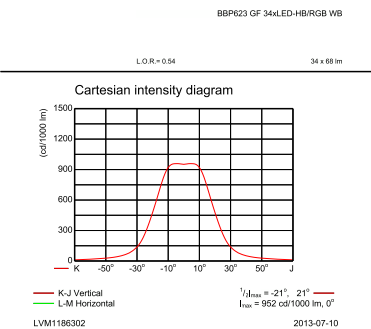

OFCC_BBP623 GF 34xLED-HB/RGB WB-Cartesian Outdoor (combined)

