CityCharm Cordoba

BDS490 GRN70-/830 II DM GRB GR 60

CityCharm Cordoba, LED GreenLine 7000 lm, Distribuție medie, Adaptor axial pentru diametrul de 60 mm

Gama Philips CityCharm este concepută pentru utilizarea în zonele urbane în care iluminarea confortabilă, atmosfera și designul joacă un rol important. Oferă trei modele iconice, atemporale: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Con (BDS491) și CityCharm Fluid (BDS492) împreună cu o gamă de accesorii decorative și practice. Acest lucru vă permite să creaţi o soluţie de iluminat care poartă semnătura municipalităţii dumneavoastra atât ziua, cât și noaptea. Indiferent dacă specificaţi Cordoba, Con sau Fluid, CityCharm oferă un confort vizual ridicat, menţinând în același timp o performanţă excelentă. Oferă o gamă cu două tehnologii inovatoare Philips Lighting: GentleBeam, care maximizează confortul vizual, sau ClearGuide (cordoba sau con), care optimizează iluminarea verticală și ghidarea vizuală. Pentru a vă personaliza în continuare soluţia de iluminat CityCharm, accesoriile decorative pentru această gamă fac posibilă definirea volumului difuzorului și modificarea aspectului acestuia. De asemenea, sunt disponibile o varietate de brate și stalpi dedicati pentru a vă permite să vă remodelaţi zonele rezidenţiale și centrele orașelor în cel mai elegant mod imaginabil.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	GRN70 [LED GreenLine 7000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Echipament	EB [Electronic]
Balast inclus	Da
Observaţii	* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
Tip motor sursă de lumină	LED
Cod familie de produse	BDS490 [CityCharm Cordoba]
Lighting Technology	LED
Tier	Performanţă
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani

CityCharm Cordoba

Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0,03
Flux luminos	5.158 lm
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	360°
Tip optic exterior	Distribuție medie

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	80 A
Timp pornire	15 ms
Consum de curent	51 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cablu de 0,2 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	11

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 ºC

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de reglare alimentare electrică
Interfaţă de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Adaptor axial pentru diametrul de 60 mm
Capac optic/formă lentilă	Semisferic
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Înălţime totală	529 mm
Diametru total	556 mm
Zona proiectată efectivă	0,1124 m²

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	Nivelul de protecţie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferenţial şi 8 kV în mod comun
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.430, 0.400) SDCM <3
Toleranţă consum de energie	+/-10%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii	+/-2

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,05 %

Condiţii de utilizare

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	BDS490 GRN70-/830 II DM GRB GR 60
Numele complet al produsului	BDS490 GRN70-/830 II DM GRB GR 60
Full EOC	871869692164700
Cod de comandă	92164700
Număr material (12NC)	910505017180
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696921647
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696921647

CityCharm Cordoba

Cote

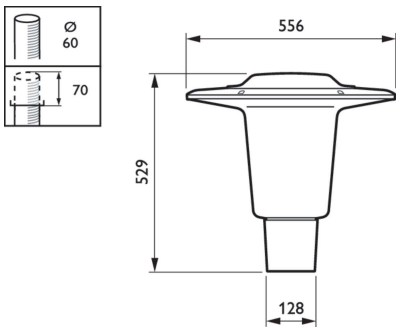

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.