



Maxos LED Performer

4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH

Maxos LED Performer - 1 unidad para TL-D58W - LED Module, system flux 4000 lm - 830 blanco cálido - Fuente de alimentación - Óptica doble asimétrica de 20° - WH

Los clientes desean ahorrar energía y reducir costes frente a la iluminación convencional. Al mismo tiempo, se necesitan unas condiciones de iluminación excelentes: en entornos industriales, para garantizar la seguridad y la productividad; y en entornos de venta al por menor para destacar la mercancía y atraer a los clientes. Maxos LED Performer es una solución muy flexible que ofrece un bajo consumo de energía y permite dar forma excelente al haz de luz con un nivel de inversión atractivo.

Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Código familia de lámparas	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °	Marca de inflamabilidad	NO [No]
Temperatura de color	830 blanco cálido	Marca CE	Marcado CE
Fuente de luz sustituible	No	Certificado ENEC	Marcado ENEC
Número de unidades de equipo	1	Período de garantía	5 años
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Driver incluido	Si	Flujo luminoso constante	No
Tipo de óptica	DA20 [Óptica doble asimétrica de 20°]		
Apertura de haz de luz de la luminaria	20°		
Iluminación de emergencia	No [-]		
Connection	Unidad de conexión de 3 polos		
Cable	No		

Maxos LED Performer

Número de productos en MCB	24
Certificado RoHS	ROHS
Product Family Code	4MX900 [Maxos LED Performer]
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de señal de control	0-16 V DC DALI
Corriente de arranque	17,8 A
Tiempo de irrupción	0,282 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Longitud de carril	581 [1 unidad para TL-D58W]
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente	Polimetileno metacrilato
Material de fijación	Steel
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud total	1530 mm
Anchura total	87 mm
Altura total	82 mm
Color	WH

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	4000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	125 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Potencia de entrada inicial	32 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
50000 h	



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No aplicable

Datos de producto

Código de producto completo	403073266483299
Nombre de producto del pedido	4MX900 581 LED40S/830 PSU DA20 WH
EAN/UPC - Producto	4030732664832
Código de pedido	66483299
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	910629141126
Peso neto (pieza)	2,500 kg

Plano de dimensiones

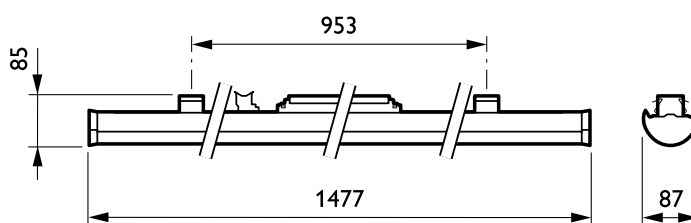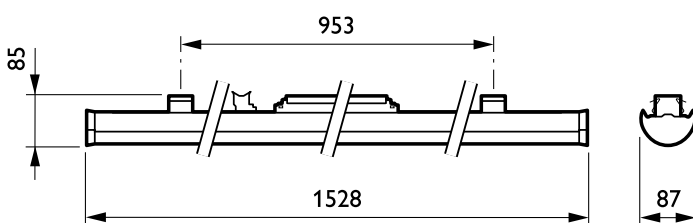

Maxos LED Performer 4MX900-933


Maxos LED Performer 4MX900-933

Maxos LED Performer

Datos fotométricos


4MX900 G3 581 1xLED40S/830 PSU DA20

1 x 4000 lm

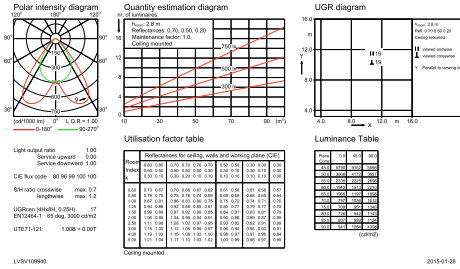

4MX900 G3 581 1xLED40S/830 PSU DA20

1 x 4000 lm



IFGU1_4MX900 G3 581 1xLED40S830 PSU DA20.EPS

IFPC1_4MX900 G3 581 1xLED40S830 PSU DA20.EPS

