



FlexCove G3

LS162S LED12 827 IP20 L5000

-- 120° x 120°

Opção sustentável e flexível com excelente desempenho óptico

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	827
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Não [-]
Difusão do feixe da luz da luminária	120° x 120°
Interface de controle	Dynamix DMX
Proteção/Classe IEC	Não
Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Período de garantia	3 years
Fluxo luminoso constante	Programável
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	-
Compatível com EU RoHS	Sim
Tipo de mecanismo do LED	LED

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	24 V
Frequência de entrada	- Hz
Corrente de irrupção	35 A

Tempo de irrupção	0,32 ms
Fator de potência (Min.)	0

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material de lente/tampa ótica	-
Acabamento da lente/difusor ótico	-
Comprimento geral	5000 mm
Largura geral	8 mm
Altura geral	3 mm
Diâmetro geral	0 mm
Cor	WH

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	90 lm/W

FlexCove G3

Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Cromaticidade inicial	3
Potência de entrada inicial	12,8 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	30000 h
------------------------	---------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	No

Dados do produto

Código do produto completo	911401690103
Nome de produto da encomenda	LS162S LED12 827 IP20 L5000
Código de encomenda	911401690103
Código de encomenda local	911401690103
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	911401690103
Peso líquido SAP (peça)	0,070 kg



Desenho dimensional

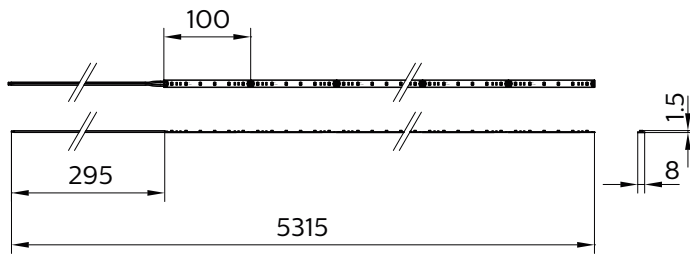

LS160S/LS161S/LS162S/LS170S

