Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED12/NW L1200 TH G2

Essential Smartbright LED Batten, 13 W, 1200 lm, 4000 K, Feixe aberto

Seja para um novo empreendimento ou para renovação de um espaço existente, os clientes esperam soluções de iluminação que proporcionem qualidade de luz, economia de energia e fácil manutenção. Esta nova linha de tábuas com produtos LED pode ser usada para substituir as tábuas tradicionais por lâmpadas fluorescentes. O processo para selecionar, instalar e reparar é muito fácil – um simples botão

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Marca CE	-
Período de garantia	1 anos
Teste de Glow-wire	Temperatura de 850 °C, duração de 5 s
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.200 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Tipo de ótica	Feixe aberto
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato linear
Propagação do feixe de luz da luminária	140°

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	13 W
Fator de potência (fração)	0.5
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo sem plugue de dois polos
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	10

Essential Smartbright LED Batten

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Poliamida
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Poliamida
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	1.185 mm
Largura total	21 mm
Altura geral	34,2 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	34 x 21 x 1185 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK00 [Sem proteção]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Vida útil média L70B50	20.000 hora(s)

Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não se aplica

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BN068C LED12/NW L1200 TH G2
Nome do produto completo	BN068C LED12/NW L1200 TH G2
Full EOC	911401821297
Descrição do código local	LUMINARIA LED BN068C LED12/NW L1200 THG2
Código de encomenda	911401821297
Nº do material (12NC)	911401821297
Código local	911401821297
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8710163310664
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24
EAN/UPC – caixa	8710163310961

Desenho dimensional

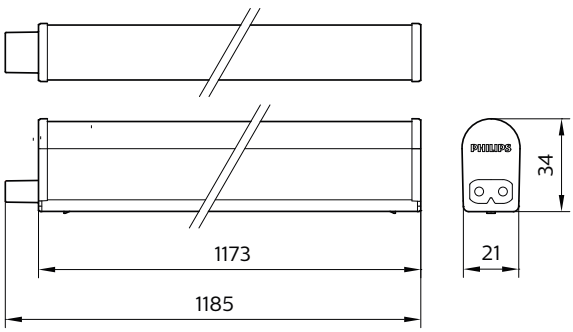

Essential Smartbright LED Batten

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 15 - Dados sujeitos a alteração