



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro es una tira versátil de 50 nodos LED pequeños que se controlan de forma individual. El formato flexible permite instalar puntos dinámicos de luz blanca prácticamente en cualquier superficie interior o exterior, incluidos paredes, techos, suelos, esculturas tridimensionales y conjuntos artísticos. eW Flex Micro también permite iluminar espacios de nichos estrechos y señalizaciones y, en algunos casos, incluso visualizar videos.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Luminosidad por nodo	
Cantidad de fuentes de luz	50 piezas	17,5	
Código de la línea de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Tensión de entrada	
Fuente de luz reemplazable	No	24 V	
Controlador incluido	Si	Controles y regulación	
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Con regulación de intensidad	
Tipo de cubierta/lente óptico	Domo transparente con separación de 4 pulgadas	Si	
Marca CE	Marca CE	Datos técnicos de la luz	
Posibilidad de reciclado del producto	100%	Material de la carcasa	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No	Policarbonato	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Color	
Intensidad en eje en candela	3,5	Negro	
		Aprobación y aplicación	
		Código de protección de ingreso	
		IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	
		Código de protección de impacto mec.	
		IK09 [10 J]	


eW Flex Micro

Marca FCC	FCC Class A
Información general	
Temperatura de color correlacionada inic.	2700 K
Potencia de entrada inicial	25 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	90000
80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	61000
80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	38000
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	38000

90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	27000
90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	27000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829163900899
Nombre del producto del pedido	BGC482 50 2700K TSDM4 BK
EAN/UPC: producto	8718291639008
Código del pedido	500-000011-03
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Material de SAP	912400130447
Copiar peso neto (pieza)	0,970 kg
Número del catálogo	500-000011-03
Descripción del número del catálogo	eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Plano de dimensiones

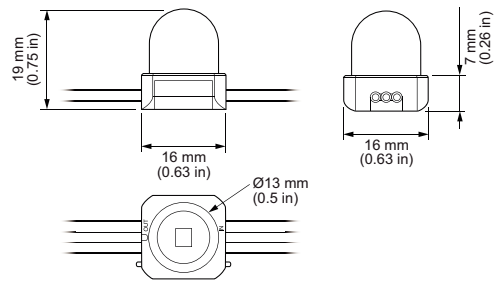

BGC482 50 2700K TSDM4 BK

