



Sensores Dynalite

DUS90AHB-DALI

La gama de sensores Dynalite combina detección de movimiento, detección de nivel de la luz y recepción IR en una unidad. Cada una de estas características puede funcionar al mismo tiempo, lo que permite lograr escenarios de automatización, como encender las luces luego de detectar movimiento y, luego, regular el nivel de intensidad de la luz una vez que se ha medido la luz de día disponible, por lo que proporciona ahorros de energía adicionales. ;Al combinar todas estas funciones en un solo dispositivo, se mejora la eficiencia operativa. Cada sensor posee un microprocesador incorporado, que permite utilizar funciones lógicas para controlar una sala pequeña, el piso de un edificio o un edificio completo. Todos los sensores reciben la energía de la red DyNet y, como se los puede programar por completo en forma remota, es posible configurarlos para automatizar y controlar una cantidad casi infinita de salidas controladas.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-5 a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871869600510100

Nombre de producto del pedido	DUS90AHB-DALI
EAN/UPC - Producto	8718696005101
Código de pedido	913703015409
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior 1	
N.º de material (12NC)	913703015409
Peso neto (pieza)	75,000 g

Sensores Dynalite

Plano de dimensiones

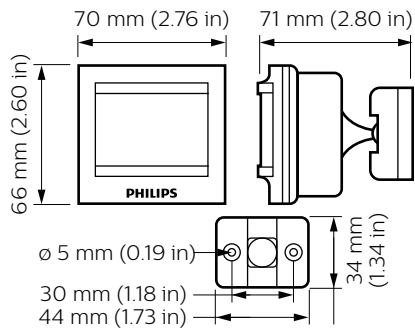

DUS90-AHB-DALI

