



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240 50/60Hz

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny. HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetlówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Temperatura	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do 50°C
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	Mechanika i korpus	
Szerokość prądu rozruchowego	0,3 ms	Obudowa	L280x30x22,7
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	24 A	Certyfikaty i zastosowania	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Okablowanie		Wskaźnik efektywności energetycznej	A2
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład		
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład		

HF-Essential II for TL5/TL-D

Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat KEMA Keur Certyfikat CB Zgodny z normą RoHS
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240 50/60Hz
Full EOC	871829177066400
Kod zamówienia	77066400

Materiał Nr (12NC)	913713040866
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291770664
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8718291770671

Rysunki techniczne

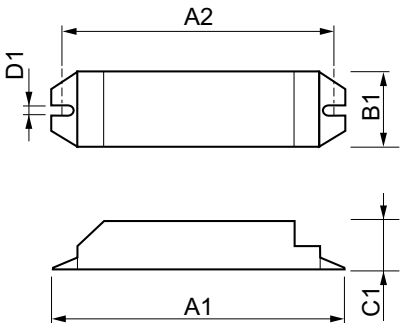

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22,7 mm	280,0 mm	270,0 mm	30,0 mm

