



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Невероятно элегантный и надежный. HF-Essential II — самое экономичное решение для надежной работы люминесцентной лампы. Лучший вариант для знакомства пользователей электромагнитных систем с преимуществами электронных ПРА. Экономичный и надежный HF-Essential II по энергоэффективности относится к классу A2 и обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Essential II — идеальный выбор как для использования в новых зданиях, так и для модернизации систем освещения в коммерческом секторе, подходит для поверхностного монтажа, офисного освещения, крытых автостоянок, складских и других помещений.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,37 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	15 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	20
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Тип разъема выходных клемм	Вставка


Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –10 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 150x40x28
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2

HF-Essential II for TL5/TL-D

Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат CB
	Сертификат KEMA Keur RoHS-совместимый
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Полный код продукта	871829177056500
Код заказа	913713041066
Материал № (12NC)	913713041066
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291770565
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8718291770572

Чертеж размеров

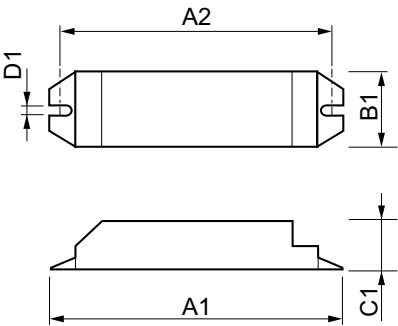

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 мм	28,0 мм	150,0 мм	138,0 мм	39,6 мм

