MASTER PL-R Eco 4 pinos

MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-R Eco é uma lâmpada fluorescente compacta extremamente eficiente para aplicações de iluminação descendente. Consiste em seis tubos paralelos com um novo casquilho inovador de "rodar e encaixar" e destina-se à utilização com controlo electrónico. A MASTER PL-R Eco contém a tecnologia de ponte original inventada e patenteada pela Philips. Isto garante um desempenho ideal na aplicação e resulta numa eficiência consideravelmente maior do que com lâmpadas fluorescentes compactas normais. Para além disso, as lâmpadas MASTER PL-R Eco proporcionam mais do dobro da duração de uma lâmpada fluorescente compacta standard, graças à manutenção de lúmens superior. O casquilho de "encaixar e rodar" permite uma (des)montagem fácil e segura e uma fixação firme na luminária.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GR14Q-1 [GR14q-1]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.200 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70 lm/W

MASTER PL-R Eco 4 pinos

Color rendering index (CRI)	80

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	17,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,150 A

Controlos e regulação

Regulável	Sim

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Número de registo EPREL	423323

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
Código do produto completo	871150026604070
Código de encomenda	26604070
N.º material (12NC)	927910084050
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500266040
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC - Caso	8711500266064

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	121,7 mm	142,0 mm	148,6 mm

Dados fotométricos

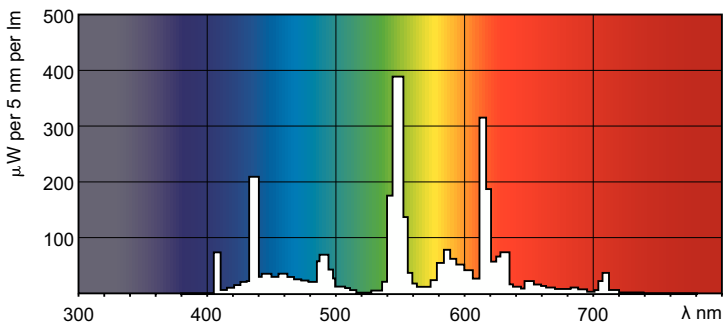

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco 4 pinos

Vida útil

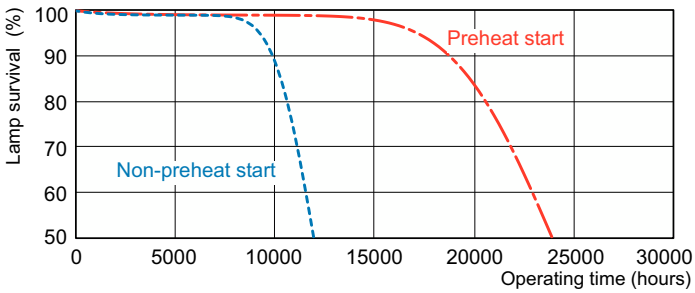

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

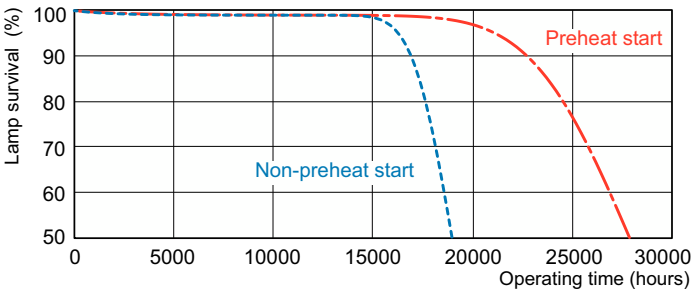

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

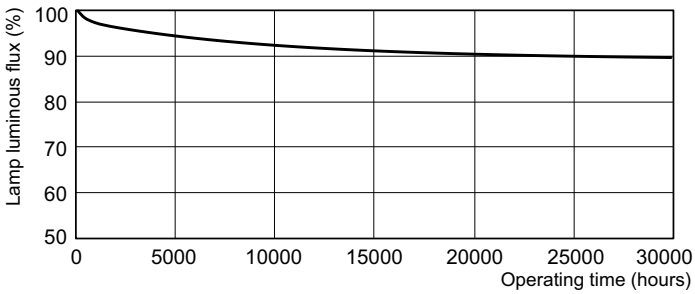

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.