



TL-D consumer products



TL-D 36W/840 1PP/10

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	3 350 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,8 W
Lamp Current (Nom)	0,440 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423382
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 36W/840 1PP/10
Pełna nazwa produktu	TL-D 36W/840 1PP/10
Full EOC	871150062268625
Kod zamówienia	62268625
Materiał Nr (12NC)	927921084022
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500622686

TL-D consumer products


Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500622815

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/840 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Dane fotometryczne

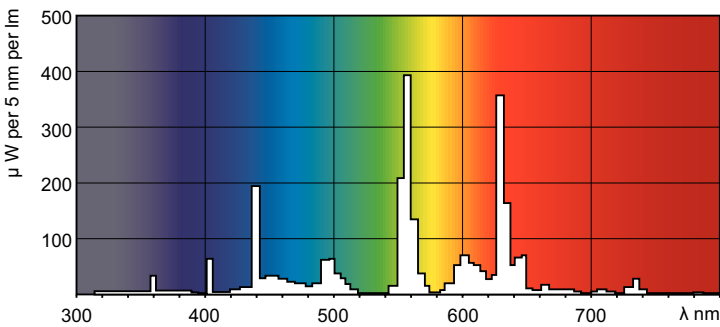


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/840 1PP/10

Okres eksploatacji

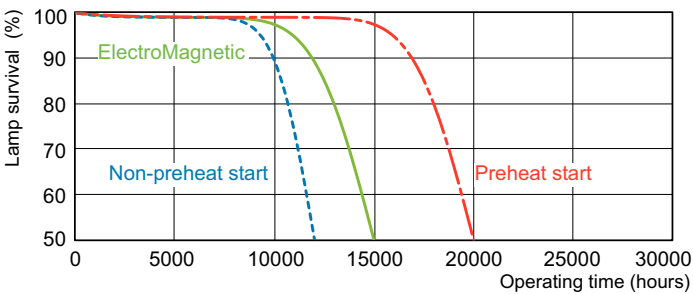


Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

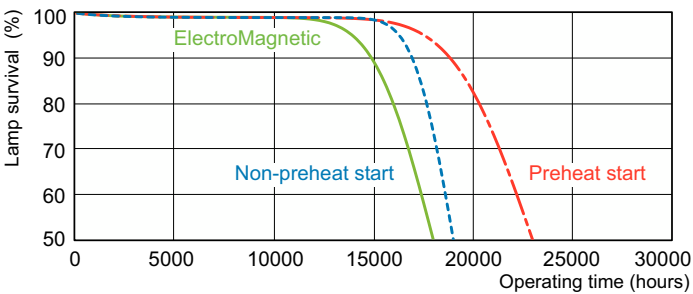

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

Okres eksploatacji

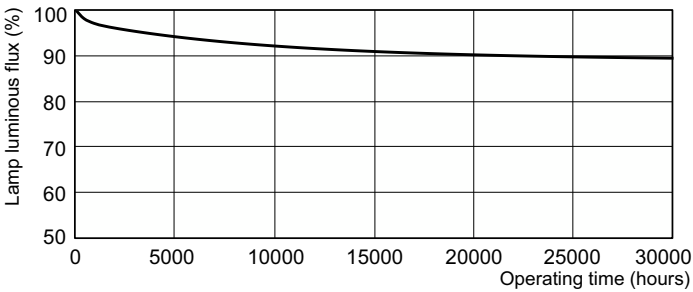

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

