



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux	6.200 lm		
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	89 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	81 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	70,0 W	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25
Courant lampe (nom.)	0,690 A	Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25
		Code EOC	871150061598540
		Code de commande	61598540
		Code 12NC	927923883014
		Code de commande local	TLD70W830

MASTER TL-D Super 80

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500615985
Conditionnement par carton	25


Codes EAN/UPC – Boîte	8711500615992
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25	28 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm

Données photométriques

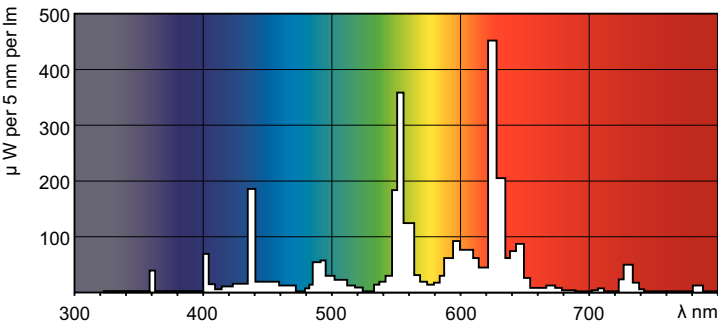


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

Durée de vie

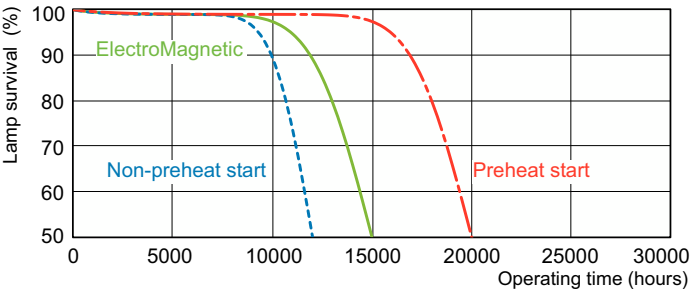


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

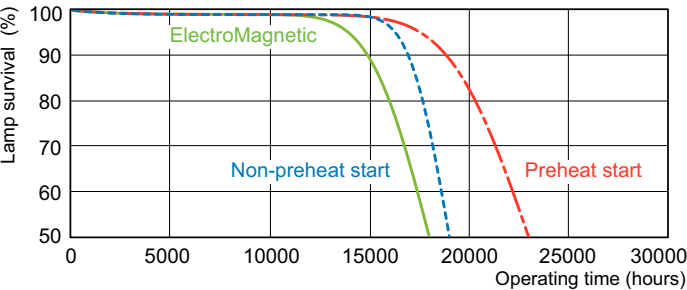

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie

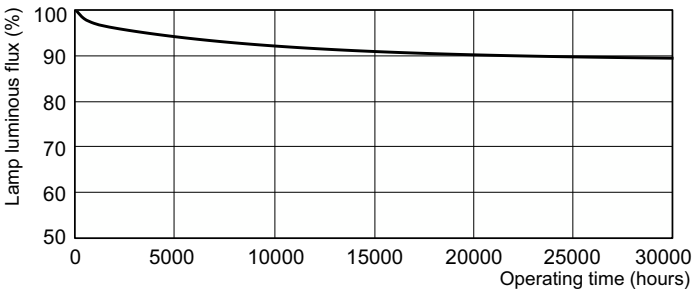

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25

