



MASTER PL-L Polar 4 Pin



MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38


Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	81 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,3 W
Lampstroom (nom.)	0,445 A

MASTER PL-L Polar 4 Pin


Dimbaarheid en regelsystemen		Volledige productnaam	
Dimbaar	Ja	Full EOC	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	871150026160140
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	26160140
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2 mg	Numerator - Aantal per pak	927931084070
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg	EAN/UPC - product/behuizing	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	8711500261601
EPREL-registratienummer	423576	EAN/UPC - Case	25
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling		MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrische gegevens

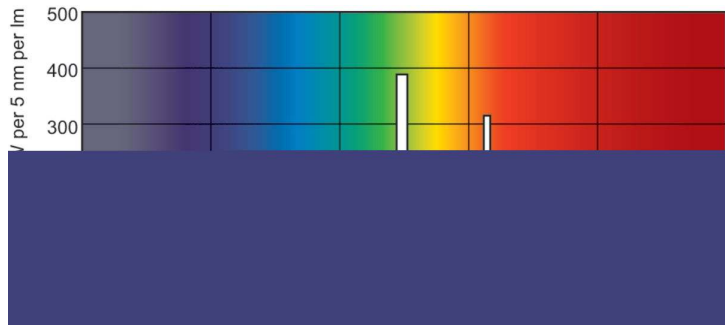

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4 Pin

