



MASTER PL-S 4 Broches



MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	2G7 [2G7]	Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Consommation électrique	11,9 W
Flux lumineux	900 lm	Courant lampe (nom.)	0,160 A
Désignation de la couleur	Blanc incandescent		
Coordonnée chromatique X	0,463		
Coordonnée chromatique Y	0,42		

MASTER PL-S 4 Broches


Commandes et gradation		Nom de produit complet	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	Code EOC	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX
Approbation et application		Code de commande	871150026114470
Classe d'efficacité énergétique	G	Code 12NC	26114470
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg	Code de commande local	927936682711
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg	Quantité par pack	PLS11W8274P
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh	Code EAN – Produit/Boîte	1
Numéro d'enregistrement EPREL	423599	Conditionnement par carton	8711500261144
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	50
Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX		

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Données photométriques

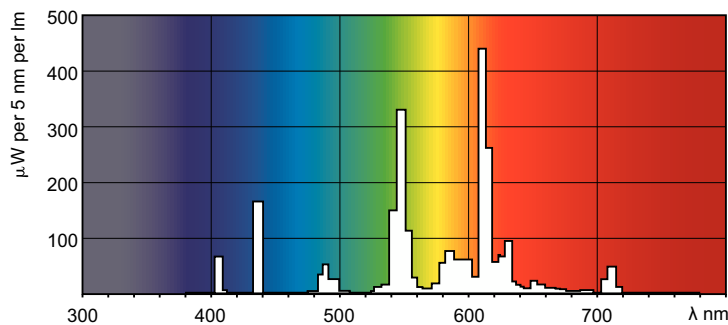

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Broches

Durée de vie

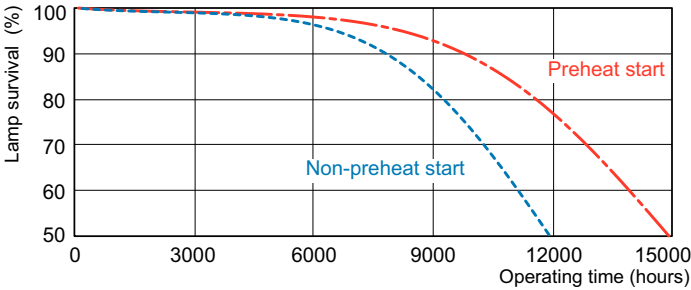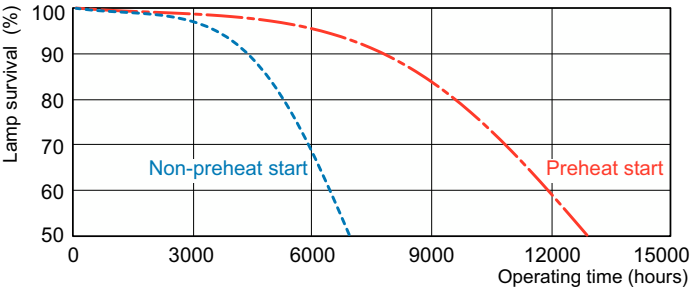

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

