



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	79000 h
LSF 2 000 tim specificerat	100 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	99 %
LSF 16 000 tim specificerat	99 %
LSF 20 000 tim specificerat	99 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	17,7 W
Lampström (nom)	0,370 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh

MASTER TL-D Xtreme

Produktdata

Fullständig produktkod	871150054492640
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV
EAN/UPC – Produkt	8711500544926
Beställningsnummer	54492640
E-nummer	8343802


Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927980383014
Nettovikt (stycke)	71,000 g
ILCOS kod	FD-18/30/1B-E-G13

Måttskiss


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Xtreme 18W/830

Fotometriska data

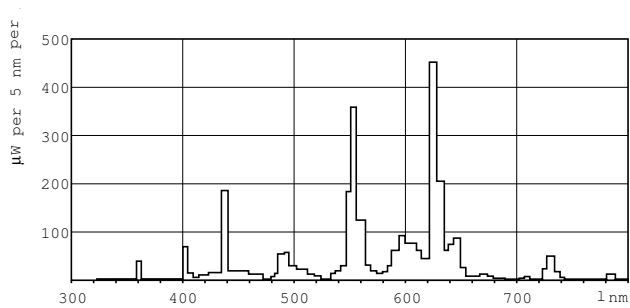


Ljutfärg /830

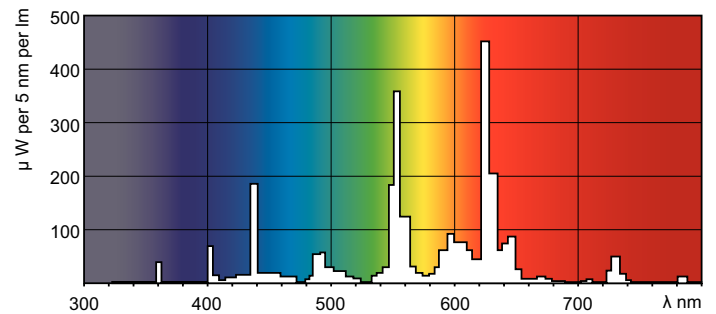

Ljutfärg /830



MASTER TL-D Xtreme

Livslängd

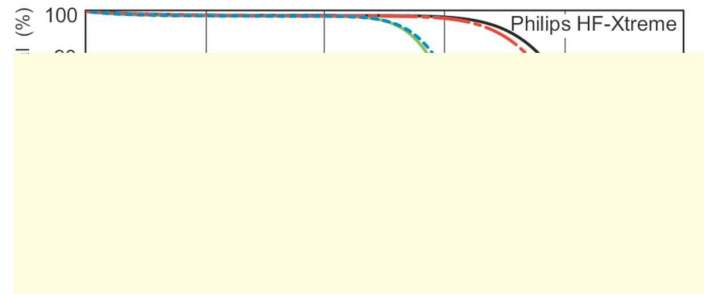

LDLE_TL-D8LL_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8LL_0002-Life expectancy diagram

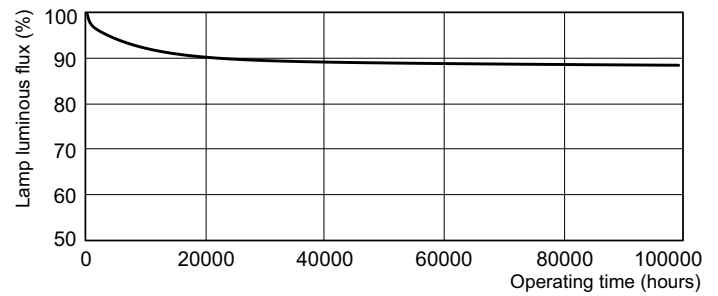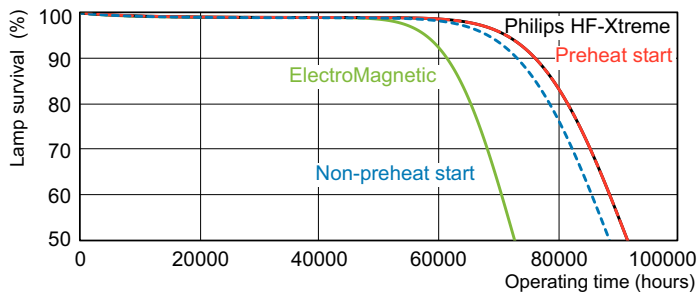

LDLE_TL-D8LL_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL-D8LL_0001-Lumen maintenance diagram

